

枇杷島製造部機材ニュース

機材265-272号

2023年 7月 27日

件名: '23機材カタログ追加・訂正記載内容連絡の件(8月発行分)

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
頭書の件、'23機材カタログ訂正・追加内容を取りまとめましたので、関係者へご連絡をお願い申し上げます。

添付PDFファイルは下記の内容を示します。

- ①追加・訂正・削除内容一覧表
- ②変更該当ページ

2023年機材カタログ追加・訂正・削除内容一覧表（8月発行分）

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・削除内容
26	②高性能フィルタユニット	訂正	配線キットHA07433の価格訂正 ¥11,000 ⇒ ¥11,700
36	⑥高湿度対応キット	訂正	HA06718、HA06719の価格訂正 ¥150,000 ⇒ 都度見積
42, 46 59, 108 109, 111	①加湿器(気化式)	訂正	ドレンアップセットHA07672の価格訂正 ¥62,100 ⇒ ¥62,200
46, 59 109, 111	①加湿器(気化式)	訂正	ドレンアップセットHA07019の価格訂正 ¥66,400 ⇒ ¥66,800
67 112	②ドレンアップセット	訂正	ドレンアップセットHA07257Aの価格訂正 ¥37,100 ⇒ ¥37,400
67	②ドレンアップセット	訂正	ドレンアップセットHA06044の価格訂正 ¥39,000 ⇒ ¥39,300
74	⑦防振ユニット	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
86	①ピークカット散水装置	追加	注)7.追加 7.各取付板金は標準仕様です。重塩害仕様はご相談ください。
87	⑤集中ドレンパン	訂正	HA05950AJの価格訂正 都度見積 ⇒ ¥88,500
87	⑤集中ドレンパン	訂正	HA06584の価格訂正 都度見積 ⇒ ¥93,000
88	⑦フレックスフローアダプタ	訂正	HA07693(注3) ⇒ HA07693(注2)
90 162	⑩防雪フード	訂正	HA05458Aの価格訂正 ¥94,300 ⇒ ¥94,600
91	⑩防雪フード	訂正	HA06245の価格訂正 ¥91,700 ⇒ ¥152,000
91	⑩防雪フード	訂正	HA06246の価格訂正 ¥137,000 ⇒ ¥194,800
96	⑪防振ユニット (マルチマウント)	訂正	SA04206Aの適用機種訂正 FDCZP805B ⇒ FDCVP805B
96	⑪防振ユニット (ハイパッド)	訂正	SA03662の適用機種訂正 FDCZP805B ⇒ FDCVP805B
97 162	②③壁面架台	訂正	SA08344完売のため品番変更、及び寸法変更 SA08344 ⇒ SA09313 幅1100 ⇒ 1015

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・削除内容
97	㉔壁面用ブラケットタイプ	訂正	SA08342廃番のため品番変更、及び寸法変更 SA08342 ⇒ SA09311 幅1100 ⇒ 1015
138	㉔-1 防振ユニット [ハイパット]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
152	㉔-1 防振ユニット [ハイパット]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:1か月)
152	㉔-2 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:15営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
158	㉔-1 防振ユニット [ハイパット]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:1か月)
158	㉔-2 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:15営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
165	㉑-1 防振ユニット [ハイパット]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:1か月)
165	㉑-2 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
170	㉑ 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
180	㉑ 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
180	㉑ 防振ユニット [ハイパット]	追加	標準納期追加 表記無し ⇒ (標準納期:1か月)
183	㉑防雪ネット(吹出)	訂正	名称訂正 HA07866,HA07869 (フレームセット) ⇒ (天板セット) HA07870,HA07873 (天板セット) ⇒ (フレームセット)
185	㉑ 防振ユニット	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
189	㉑ 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
190	㉒ 防振ユニット [マルチマウント]	訂正	標準納期訂正 (標準納期:1か月) ⇒ (標準納期:5~10営業日)
193 199	㉑屋根置台	訂正	SA08339廃番のため品番、価格、寸法変更 SA08339(¥26,500) ⇒ SA08340(¥33,400) 幅1015 ⇒ 1100 奥行530 ⇒ 580
194 200	㉑壁面架台	訂正	SA08343廃番のため品番、及び画像変更 SA08343 ⇒ SA09312

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・削除内容																																			
195	⑪ガイドルーバ	訂正	HA06935B(注3)削除 HA06935B(注3) ⇒ HA06935B																																			
195	⑪ガイドルーバ	追加	注3.追加 3.HA06446,HA06447Hの付属ブラケットは使用しません。 [必須品]HA08010をご使用ください。																																			
227	①-1電気集塵器用 洗浄剤	訂正	強力アルミクリーナSA02075A価格訂正 ¥10,900 ⇒ ¥13,000																																			
231	①-1フロンガスディテクター	訂正	SA08367価格訂正 ¥46,000 ⇒ ¥48,000																																			
231	①-3フロンガスディテクター	訂正	SA09291価格訂正 ¥75,000 ⇒ ¥83,000																																			
233	②-1赤外線放射温度計	訂正	SA07665価格訂正 ¥28,000 ⇒ ¥29,000																																			
261	ポータブルガス発電機	訂正	下表 赤字 訂正 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">形式</td><td>MGC901GBA11</td><td>MGC901GPA11</td></tr> <tr> <td rowspan="2">定格出力</td><td>交流</td><td colspan="2">単相100V- 900VA (50/60Hz)</td></tr> <tr> <td>直流</td><td colspan="2">12V - 9.0A</td></tr> <tr> <td colspan="2">騒音値</td><td colspan="2">LWA91 dB 3/4 負荷時</td></tr> <tr> <td colspan="2">乾燥重量</td><td>22kg</td><td>20kg</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">形式</td><td colspan="2">MGC2200G-A02</td></tr> <tr> <td colspan="2">名称/形式</td><td colspan="2">空冷4ストロークOHVガスエンジン/GB181PN</td></tr> <tr> <td colspan="2">使用燃料</td><td colspan="2">低圧プロパンガス(移動設置用)</td></tr> <tr> <td colspan="2">寸法(全長×全幅×全高)</td><td colspan="2">547mm×490mm×618mm</td></tr> </table>	形式		MGC901GBA11	MGC901GPA11	定格出力	交流	単相100V- 900VA (50/60Hz)		直流	12V - 9.0A		騒音値		LWA91 dB 3/4 負荷時		乾燥重量		22kg	20kg	形式		MGC2200G-A02		名称/形式		空冷4ストロークOHVガスエンジン/ GB181PN		使用燃料		低圧プロパンガス(移動設置用)		寸法(全長×全幅×全高)		547mm× 490mm ×618mm	
形式		MGC901GBA11	MGC901GPA11																																			
定格出力	交流	単相100V- 900VA (50/60Hz)																																				
	直流	12V - 9.0A																																				
騒音値		LWA91 dB 3/4 負荷時																																				
乾燥重量		22kg	20kg																																			
形式		MGC2200G-A02																																				
名称/形式		空冷4ストロークOHVガスエンジン/ GB181PN																																				
使用燃料		低圧プロパンガス(移動設置用)																																				
寸法(全長×全幅×全高)		547mm× 490mm ×618mm																																				


FDT用（天井埋込形・4方向吹出し）

②


高性能フィルタユニット（廃棄容易形）（スぺーサ付）

ビル管理法対応に、また、空調のグレードアップ（清浄度アップ）に使用します。

適 用 機 種		品 番	集塵効率 (比色法 %)	圧力損失 (Pa) 初期	スぺーサ高さ (mm)	備 考	標準価格	区分
FDT	Z 5SA 形	HA07423	90	50	128 (注1)	廃棄容易形（ろ材単一材料） スぺーサ（0A ダクトスぺーサ兼）	¥ 75,400	0
		HA07424	65	30			¥ 74,100	0
	5LXB 形	HA07423A	90	50			¥ 75,400	0
		HA07424A	65	30			¥ 74,100	0
[別売品]	5SA,5LXB 形	HA07433	③配線キット（エアフレックスパネル、ラクリーナパネル対応時必須品）				¥ 11,700	0
[交換部品]	高性能フィルタ （廃棄容易形）	HA06085	HA07423A,HA07423,HA05836 用				¥ 32,000	0
		HA06086	HA07424A,HA07424,HA05837 用				¥ 30,000	0



- 注) 1. 高性能フィルタユニットを組込む場合には必ずスぺーサ高さ(ユニット高さ+スぺーサ高さ)を加算してください。
2. 本機標準装備のフィルタをプレフィルタとしてご使用ください。
3. フィルタはビル管理法適用事務所(塵埃濃度0.15mg/m³)にて比色法90%の場合は運転約1,800時間、比色法65%の場合は運転約2,500時間を目安に交換してください。(水洗不可)
4. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。
ecoタッチリモコンの場合…室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。
5. 高性能フィルタは室内機側に固定されています。高性能フィルタ装着時にラクリーナパネルで昇降するのは標準フィルタのみです。
6. 集塵効率は、風量“21m³/min”の時の数値です。風量によって変化します。
7. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
8. お掃除ラクリーナパネルには使用できません。不可理由は25ページを参照ください。
9. ⑤0Aダクトスぺーサ用ダクトフランジが接続可能です。
10. 新JISでの集塵効率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
11. 厨房、出入口近くなど結露の可能性の高い場所での使用は避けてください。

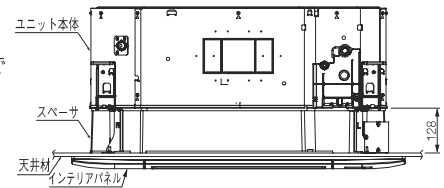


[交換部品] 高性能フィルタ（標準納期：1か月）

集塵効率 (比色法%)	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分
90	HA03496	HA03496	¥36,900	0	HA04397	HA04397	¥37,800	0	—	—	—	0
65	HA03480	HA03480	¥34,800	0	HA04400	HA04400	¥46,300	0	HA04520	HA04769	¥32,400	0
90	HA03957	HA03957	¥37,800	0	HA04416	HA04416	¥37,700	0	—	—	—	0
65	HA03963	HA03963	¥35,600	0	HA04417	HA04417	¥34,800	0	HA04769	HA04791	¥31,800	0
90	HA03985	HA03985	¥36,900	0	HA04480	HA04770	¥34,600	0	HA04896	HA04792	¥31,400	0
65	HA03991	HA03991	¥34,800	0	HA04479	HA04771	¥32,400	0	HA04897	HA04793	¥29,200	0

③

配線キット

適用機種	品番	適用パネル種類	用途	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB形	HA07433	エアフレックスパネル/ラクリーナパネル	パネル用各種延長配線	¥ 11,700 0



④

不織布フィルタ

塵埃量の多い店舗、更衣室等にご使用ください。

適用機種	品番	集塵効率 (質量法%)	備考	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB,3M 形	HA07461	75 ・標準装備のフィルタと差し替えてご使用ください。 ・定期的に洗浄してください。(水洗可)	¥ 26,500	0
[交換部品]	不織布フィルタ	HA06095	HA07461,HA05926 用	¥ 9,800	0



〔不織布フィルタ〕

- 注) 1. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。
ecoタッチリモコンの場合…室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。
2. お掃除ラクリーナパネルには使用できません。不可理由は25ページを参照ください。

[交換部品] 不織布フィルタ（標準納期：1か月）

適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分
HA04472	HA04661	¥10,000	0	HA04622	HA04688	¥ 8,700	0
HA04621	HA04689(注1)	¥ 9,700	0	HA04623	HA04687	¥ 9,900	0

- 注) 1. 在庫限り

FDTW用（天井埋込形・2方向吹出し）

⑤

リニューアルパネル

リニューアル機種	既設機天井開口寸法 (mm)	品 番	リニューアルパネル 寸法(mm)	材質	質量 (kg)	用 途	標準価格	区分
FDTW	5SA,5LXA 形	1260×640 1130×550	HA06707	鋼板 (塗装)	5	FDTW-3形,FDTL-8形を 5形にリニューアルする時	¥50,600	0
		1360×550	HA06872		5.2	FDTW-8形を5形に リニューアルする時	¥44,800	0

- 注) 1. 塗装色：プラスターホワイト(マンセル6.8Y8.9/0.2近似)
 2. リニューアルパネルの寸法変更については、他社製のリニューアル含め都度ご相談ください。
 3. 既設機天井開口寸法を基準に下表より、リニューアルパネルの可否を確認してください。
 既設機とリニューアル機種天井開口寸法の組合せが下表以外となる場合は、都度ご相談ください。

天井開口寸法幅×奥行 (mm)		主にFDTW-3形			主にFDTL-8形	
既設機 ↓ リニューアル機種 (FDTW-5SA, 5LXA)		1015×640 ↓ 1080×650	1260×640 ↓ 1080×650	1730×640 ↓ 1795×650	1130×550 ↓ 1080×650	1360×550 ↓ 1080×650
リニューアル パネル	品番	不要 (注4)	HA06707	不要 (注5)	HA06707	HA06872
	寸法 (標準パネル)	— (1120×680)	1374×860 (1120×680)	— (1835×680)	1374×860 (1120×680)	1430×860 (1120×680)

4. 天井開口寸法 (幅) を1015mm→1080mmへ広げてください。
 5. 天井開口寸法 (幅) を1730mm→1795mmへ広げてください。



〔リニューアルパネル〕


⑥

高湿度対応キット（受注生産品、受注後納期：2か月）

適用機種	品 番	備 考	標準価格	区分
FDTW	Z P56,P63,P80 5SA形 P22~P80 5LXA形	ユニット外面貼付の断熱材セットです。	都度見積	0
	Z P140,P160 5SA形 P90~P160 5LXA形		都度見積	0

- 注) 1. 天井内温度、湿度が、30℃、RH80%を超えられる場合に使用ください。
 2. 他のオプション品と組合せて併用する場合は、使用出来ない場合がありますので
 組合せ可否表でご確認ください。

断熱材セット




〔HA06718〕
〔高湿度対応キット〕

OAダクト送風用

⑦

OA用ダクトフランジ

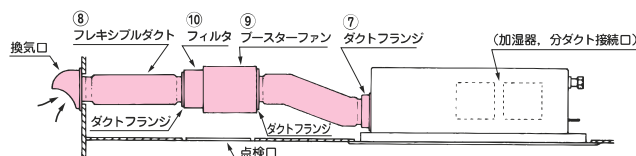

適 用 機 種		品 番	適用ダクト (呼径mm)	付 属 品	標準価格	区分
FDTW	5SA形, 5LXA形	HA06705	φ200 (オーバル)	タッピンねじ	¥15,700	0



〔HA06705〕
〔OA用ダクトフランジ〕

⑧

フレキシブルダクト

16ページをご覧ください。

⑨

ブースターファン（OA・分ダクト送風共通）

15ページをご覧ください。

⑩

エアーフィルタ

15ページをご覧ください。

FDR用 (天埋カセテリア)

①

加湿器 (気化式)

適用機種			品番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分
							高さ	幅	奥行				
FDR	Z	P56 P22～P56 5SA形 5LXA形	HA07669	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	790	380	12.3	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥161,000	0
			[必須品]	HA07676	吹出板セット		P22用					¥ 19,400	0
				HA07677			P28～P56用					¥ 23,700	0
				HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5)							¥ 62,200	0
			[交換部品]	HA07803	加湿ろ材							¥100,000	0
				HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0
				HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0
	Z	P63,P80 P71～P90 5SA形 5LXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
			[必須品]	HA07678	吹出板セット							¥ 25,200	0
				HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,7)							¥ 62,200	0
			[交換部品]	HA07804	加湿ろ材							¥110,000	0
				HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0
				HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0
			Z	P112,P160 P112,P140 5SA形 5LXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材
	[必須品]	HA07679			吹出板セット							¥ 30,700	0
		HA07672(注6)			ドレンアップセット(注5,7)							¥ 62,200	0
	[交換部品]	HA07805			加湿ろ材							¥123,000	0
		HA07349			給水ユニット							¥ 45,000	0
		HA07961			フロートスイッチ							¥ 5,200	0

注) 1. 加湿器は室内機入口空気条件 :20℃DB,RH30%の時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用する場合および、サーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。
室内機容量ごとのP急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P22,P28	P36~56	P63	P71~P90	P112	P140	P160
加湿量(kg/h)	0.9	1.1	1.8	2.0	3.0	3.1	3.6

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前に加湿器を組込んでください。また、専用の点検口 (□600) を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン (日本水道協会認定品) を使用ください。
- 加湿器と自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Aにモデルチェンジの予定です。
- HA07672Aを人感センサー :LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 次のような場所への設置は行わないでください。

- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
- ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
- ・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場、機械工場など)
- ・化粧品 (化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
- ・高周波を発生する機械を使用する所



(加湿器)

[交換部品] 給水電磁弁 (在庫限り)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06037, HA06038 HA06039, HA06071	HA07565	¥9,000	0

FDU用 (高静圧ダクト形)

①

加湿器 (気化式)


適用機種			品番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分
							高さ	幅	奥行				
FDU	Z P56 P22~P56	5SA形 5LXA形	HA07669	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	790	380	12.3	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥161,000	0
			[必須品]	HA07673	吹出板セット							¥ 30,800	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07803	加湿ろ材							¥100,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P63,P80 P71~P90	5SA形 5LXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
			[必須品]	HA07674	吹出板セット							¥ 33,100	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07804	加湿ろ材							¥110,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P112,P160 P112~P160	5SA形 5LXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥172,000	0
			[必須品]	HA07675	吹出板セット							¥ 39,200	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07805	加湿ろ材							¥123,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P224,P280 P224,P280	5A形 5LXA形	HA07235	下表 (注1)	20	0.05~0.5 (注2)	350	1506	249	17	・給水ジョイント (1/2B おねじ) ・給水管 ・排水ホース	¥241,800	0
			[必須品]	HA07236	加湿器接続用アタッチメント							¥171,300	0
			HA07019(注7)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 66,800	0	
		[交換部品]	HA07348	加湿ろ材							¥105,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	

注) 1. 加湿量は室内機入口空気条件:20℃DB, RH30%の時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用する場合および、サーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。

室内機容量ごとのP急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P22~P56	P63	P71~P90	P112	P140	P160	P224,P280
加湿量(kg/h)	1.1	1.8	2.0	3.0	3.1	3.6	5.8

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前に加湿器を組込んでください。また、専用の点検口(□600)を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用ください。
- 加湿器を自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Aにモデルチェンジの予定です。
- HA07672Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工業サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
- HA07019Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工業サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 次のような場所への設置は行わないでください。
 - カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - 可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - 油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
 - 化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - 高周波を発生する機械を使用する所

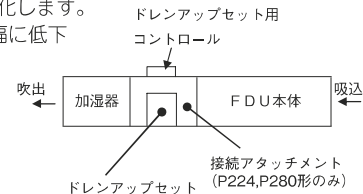

[交換部品] 加湿ろ材 (標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA03593, HA04646, HA04843 HA04843A, HA05123, HA05123A	P24232	¥63,000	1
HA03606, HA04647, HA04844 HA04844A, HA05124, HA05124A	P24248	¥77,000	1
HA03612, HA04648, HA04845 HA04845A, HA05125, HA05125A	P24254	¥132,000	1

[交換部品] 給水ユニット (標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA04843, HA04843A, HA04844 HA04844A, HA04845, HA04845A HA05123, HA05123A, HA05124 HA05124A, HA05125, HA05125A	HA07578	¥60,100	0

①


加湿器 (気化式)

適 用 機 種		品 番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸 法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分	
						高さ	幅	奥行					
FDU	P90	5FLXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
			[必須品]	HA07674	吹出板セット								¥ 33,100
		HA07672(注6)		ドレンアップセット(注5,8)								¥ 62,200	0
		[交換部品]	HA07804	加湿ろ材								¥110,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0
			HA07961	フロートスイッチ								¥ 5,200	0
	P140	5FLXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥172,000	0
			[必須品]	HA07675	吹出板セット								¥ 39,200
		HA07672(注6)		ドレンアップセット(注5,8)								¥ 62,200	0
		[交換部品]	HA07805	加湿ろ材								¥123,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0
			HA07961	フロートスイッチ								¥ 5,200	0
	P224,P280	5FLXA形	HA07235	下表 (注1)	20	0.05～0.5 (注2)	350	1506	249	17	・給水ジョイント (1/2B おねじ) ・給水管 ・排水ホース	¥241,800	0
			[必須品]	HA07236	加湿器接続用アタッチメント								¥171,300
		HA07019(注7)		ドレンアップセット(注5,8)								¥ 66,800	0
		[交換部品]	HA07348	加湿ろ材								¥105,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0

注) 1. 加湿器は外気温0℃DB/-2.9℃WB,RH50%,急風量時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。詳細は能力線図でご確認ください。室内機容量ごとの急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P90	P140	P224	P280
加湿量(kg/h)	0.9	1.4	2.3	3.1

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前**に加湿器を組み込んでください。また、専用の点検口(□600)を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用ください。
- 加湿器と自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は,HA07672Aにモデルチェンジの予定です。
HA07672Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 在庫限り 在庫消化後は,HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
HA07019Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 次のような場所への設置は行わないでください。
 - ・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場, 機械工場など)
 - ・化粧品 (化粧品売場), 食品工場, 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

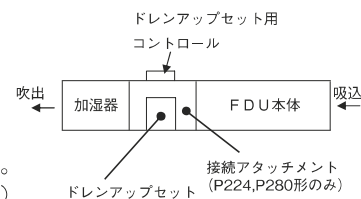

[交換部品] 加湿ろ材 (標準納期: 2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06011	P24232	¥ 63,000	1
HA06012	P24248	¥ 77,000	1
HA06013	P24254	¥132,000	1

[交換部品] 給水ユニット (標準納期: 2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06011	HA07578	¥ 60,100	0
HA06012			
HA06013			



[加湿器]

②

ドレンアップセット

適用機種		品番	ドレン揚程 (mm)	区分	消費電力 (W)	ドレン配管 接続口	セット内容	標準価格	区分
FDE	5SA, 5LXA形	HA07257A (注3)	500	内蔵形	3.6 (DC12V)	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 37,400	0
		[必須品] HA04950A	③上抜き配管セット		P36～P63			¥ 10,800	0
		HA04951A			P71～P160			¥ 11,800	0
	3MA形	HA06044 (注3)	500	内蔵形	11/10	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 39,300	0
		[必須品] HA04951A	③上抜き配管セット		P80～P140			¥ 11,800	0
	Z P224 P280 5A形	HA08044	419	外付形	3.6 (DC12V)	VP20	・ポンプASSY ・プレート、ホース類	¥ 49,300	0
[交換部品]	ドレンポンプ	HA07315A	HA07257A, HA07257用					¥ 10,900	0
		HA06463	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 13,700	0
		HA08134	HA08044用					¥ 13,550	0
	フロートスイッチ	HA07316	HA07257A, HA07257用					¥ 3,000	0
		HA06462	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 3,000	0
		HA07888(注6)	HA08044, HA06045, HA05249用					¥ 3,000	0

NEW

NEW

- 注) 1. ドレンアップ揚程は本機上面よりの寸法です。
2. 冷房運転停止後、5分間残留運転を行いますので、すぐに電源（ブレーカ）を切らないでください。
電源を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
3. **HA06044, HA07257Aは上抜き配管しかできませんので③上抜き配管キット[必須品]が必要です。**
4. 設置環境に揮発性可塑剤（DOP）、油等の発生のある場合にはドレンパン溶損の原因となりますので使用しないでください。やむを得ず対応が必要となった場合は、対策品の対応をいたしますのでご相談ください。
例）サーバ室、通信機器室等で配線露出の場合。
（塩ビチューブ、配線よりDOP発生）
5. 交換用ドレンパンについては、対応いたしますのでご用意ください。
6. 在庫限りです。
7. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・化粧品（化粧品売場）、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所



[内蔵形 HA07257A] [内蔵形 HA06044]
[ドレンアップセット]

FDE

[交換部品] ドレンポンプ

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格	区分
P16552, P17152, P18809 HA00282, HA01428	P24890	¥ 10,900	2
HA00298, HA00301, HA01923 HA01939, HA04462, HA04463 HA04658, HA04659	SA07439	¥ 10,900	2
HA04303, HA04470	SA07313	¥ 13,200	2
HA06045, HA05249, HA04657	SA07312	¥ 10,700	2

[交換部品] フロートスイッチ（在庫限りです）

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格	区分
P16552, P17152, P18809 HA00282, HA00298, HA00301 HA01428, HA01923, HA01939 HA04303, HA04462, HA04463 HA04470, HA04658, HA04659	HA07887	¥ 3,000	0

③

上抜き配管セット（フレア仕様）

配管を本機から直接天井抜きにするための専用キットです。

適用機種		品番	フレア接続(φmm)		標準価格	区分
			液管	ガス管		
FDE	Z P56, P63	5SA形	φ6.35	φ12.7	¥ 10,800	0
	P36～P56	5LXA形				
	Z P80, P160	5SA形	φ9.52	φ15.88	¥ 11,800	0
	P71～P160	5LXA形				
	P80～P140	3MA形				



[上抜き配管セット]

FDF用 (床置形)

④

木 台 (ゴムパット付)

エアコンの重量が平均して床面にかかるようにし、ドレン配管が容易にできます。

適用機種			品番	寸法 (mm)			仕様	標準価格	区分
				長さ	奥行	高さ			
FDF	Z P63, P80, P160 5SA形		▶HA06467	585	330	70	現地組立式 (防振マット)	¥ 14,800	5
	VX P224, P280 4AG形		▶HA06589	1180				¥ 19,900	5
[別売品]		⑤木台固定金具	HA06703	HA06467用				¥ 2,500	0
			HA06704	HA06589用				¥ 2,500	0

- 注) 1. 配管の床下抜きはできません。
2. 木台と床面の固定はユニットの運搬用固定金具を流用して、木台の内側で固定することをおすすめします。

⑤


木台固定金具

エアコンの位置がずれるのを防止します。

適用機種	品番	セット内容	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160 5SA形	HA06703	・金具(塗装色:黒, t1.6)…2個	¥2,500 0
	VX P224, P280 4AG形	HA06704	・調整シム(塗装色:黒, t0.8)…4枚	¥2,500 0



〔木 台〕

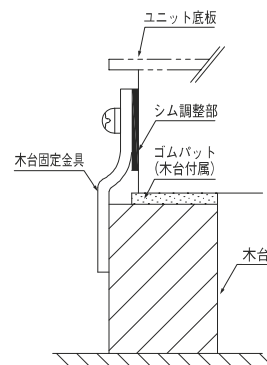

〔木台固定金具〕

⑥

鋼製架台

適用機種	品番	材質	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			長さ	奥行	高さ			
FDF	Z P63, P80, P160 5SA形	鋼板 (塗装仕上)	663	310	150	6	¥50,200	0
	VX P224, P280 4AG形		1263			10.5	¥57,500	0

- 注) 1. 床面にアンカーボルト(現地手配)で固定できます。
2. 本品はユニット付属の転倒防止金具と併用しご使用ください。



〔HA07185〕
〔鋼製架台〕

⑦

防振ユニット (標準納期:5~10営業日)

敷くだけで振動、衝撃を大幅に軽減する防振材です。

〔マルチマウント〕

適用機種	品番	防振素子枚数	セット数	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160 5SA形	2重敷	6点セット	¥21,000	0
	VX P224, P280 4AG形		8点セット	¥24,200	1

〔ハイパット〕

適用機種	品番	防振素子枚数	セット数	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160 5SA形	HA06555	2重敷 4点セット	¥18,700	0



本品は2個使用
残りはボルトなし

〔2重敷
防振ユニット〕

FDC用（室外機）

コントロール

①

ピークカット散水装置

省電力、高圧カット防止、既設エアコンの能力改善を図ることができます。

適 用 機 種		品 番	電 源	水 量 (ℓ/h) (注4)	必須品適用機種		ノズル 個数	消費電力 (w)	付 属 品	標準価格	区分	
FDC	ZP40～P63 5A形	SA09245	単相 200V	13	-----		1	13W (15VA)	・ ノズル継手組立品	¥ 42,900	1	
	VP40～P63 5B形	HA07371	制御部取付板金	全機種		・ 制御部組立品 ・ ノズル取付金具 ・ ノズル配管 ・ 取付ねじ ・ 電線クランプ材			¥ 20,000	0		
	VP80 5B形	SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)						¥ 7,000	1		
	ZP80 5形	SA09186	単相 200V	19	-----				¥ 51,700	1		
	VP112～P160 5A形	HA07373	制御部取付板金	全機種					¥ 16,200	0		
	P112～P160 4LXJ形	SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)						FDC ZP80 5形 VP112～P160 5A形	¥ 7,000	1	
	ZP112～P280 5形	HA07227	リレーキット	FDC P112～160 4LXJ形	2		¥ 13,000		0			
	VP224,P280 5形	HA07648 (注6)	単相 200V	37			-----		・ ノズル継手組立品	¥ 115,000	0	
	P224,P280 4LXYB形	HA07373	制御部取付板金	全機種			・ 制御部組立品		¥ 16,200	0		
	P280～P1500 5LXB形	SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)				FDC ZP112～P280 5形 VP224,P280 5形		・ ノズル配管 ・ 取付ねじ ・ 電線クランプ材	¥ 7,000	0	
		HA07227	リレーキット	FDC P224,P280 4LXYB形			¥ 13,000		0			
		SA09197 (注3)	単相 200V	53	-----		6		・ 接手セット	¥ 93,500	1	
		SA08731	ノズルセット	全機種		・ 制御部組立品			¥ 66,000	1		
		HA07361	制御部取付板金			・ 減圧弁			¥ 13,700	0		
		HA07359 (注5)	ノズル部取付板金			・ 配管金具取付板			¥ 12,100	0		
		HA07362	リレーキット			・ 電線クランプ材			¥ 20,200	0		
		HA07227 (注3)				¥ 13,000			0			
全機種	[必須品] HA07736 (注2)	防錆剤 (300 ml スプレー缶 (ブルー)、受注単位 2本)							¥ 5,900/本	0		

- 注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水质に準じてください。
2. 室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。
散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。
塗布量の目安・・・P160形で2本。
3. VP560,P615~P1120は2個、VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。
4. 外気温度35℃、洗浄噴霧運転時の噴霧量込みです。
5. 吹出側防雪フード装着ユニットには本品を使用します。
6. 在庫消化後は、HA07648Aをご使用ください。
7. 各取付板金は標準仕様です。重塩害仕様はご相談ください。

旧室外機対応リレーキット品番

適用機種	リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
FDC	P112~P160 1LX,2LX,3LX,4LX P224~P335 1LXY,2LX,Y,3LXY P400~P1360 1LX,2LX,3LX	HA07182A (注2)	クランクケースヒータ	¥ 13,000 0
	P224,P280 4LXY,4LXYA P280~P1500 4LX	HA07227	CnZコネクタ	¥ 13,000 0
	XP40~P280 Z形,1形,2形 VP40~P280	HA07182A	クランクケースヒータ	¥ 13,000 0
	XP40~P280 3形,4形,5形 VP40~P280	HA07256 (注3)	吐出管温度	¥ 13,000 0

- 注) 1. 上記適用機種以前は、圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。
2. 品番HA07227の使用も可。(マルチのみ)
3. 在庫限りとなります。

②

外部切替・監視キット

室外機の基板CnS1に接続して、遠方からモードの切替及び、運転、異常信号の取出しができます。
その他外部入力機能対応はしません。

適用機種	品番	付 属 品	標準価格	区分
FDC	P224,P280 4LXYB形 P280~P1500 5LXB形	HA06551 ・ 配線(リレー付).....1セット ・ タッピンねじ.....6個 ・ 結束バンド.....5個	¥ 13,000	0


- 注) 1. センターコンソール (SC-SL1, 2, 4)との併用はできません。
遠方操作で手元リモコンをリモートモードまたはセンターモードに設定変更(コントロール基板の切替スイッチにより)をすることができます。
2. 組合せマルチの場合は親機に接続してください。
3. 外部入力 (CnS1) による運転許可/禁止制御は、運転許可の場合は、通常運転 (リモコンでのON/OFF) が可能であり、禁止の場合は当該
室外機およびそれに接続する全室内機は停止 (センターモード停止) とする。ビル管理の緊急停止 (火災報知機連動) などに利用する。
4. パルス制御の対応は不可です。

モード切替：リモートモード/センターモードの2種類。

監視：運転表示出力……室内機が1台でもONであれば運転出力、全室内機停止時は停止表示。
異常表示出力……室外機の異常時に出力。



〔散水装置〕



③

高低圧ゲージボックス

空調機の運転状態良否をゲージ目盛測定値により日常管理していただくために使用ください。

適用機種	品番	冷媒	圧力(MPa)	寸法 (mm)			ゲージ配管 (付属品)	塗装色 (ゲージボックス)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ				
FDC (注4)	HA08061	R410A	高圧側0~6 低圧側0~4	201	40	253	1.5m (1/4フレアナット付)	スタックホホワイト (マンセル:4.2Y7.5/1.1近似)	¥82,300	0
	HA07179A(注3)	R32							¥56,000	0

NEW


・交換用ゲージ

品番	冷媒	用途	接続方法	標準価格	区分
HA07652	R410A	高圧	7/16フレア	¥21,200	0
HA07653		低圧		¥17,600	0
HA07654	R32	高圧		¥21,200	0
HA07655		低圧		¥16,200	0

・高低圧ゲージの各運転モードにおける圧力表示内容

適用機種	吹出方向	チェックジョイント	運転モード	圧力計接続箇所	圧力計表示	
					高圧計	低圧計
横吹きタイプ		標準機無し	冷房	操作弁チャージポート (注1)	×	○
			暖房		○	×
上吹きタイプ		標準機有り	冷房	チェックジョイント	○	○
			暖房		○	○
			冷房	操作弁チャージポート (注1)	×	○
			暖房		○	×

- 注) 1. 操作弁に接続する場合は、正しい圧力を測定できません。横吹きタイプは正しい圧力を測定する場合は、チェックジョイントを高圧および低圧管に追加加工する必要があります。
 2. 本品は耐重塩害仕様ではありません。
 3. 在庫消化後は、HA07650A(R32)をご使用ください。
 4. セゾンシリーズのP224、P280へは適用できません。



〔HA08061〕

④

ドレン集中排水キット

ドレン水を底部から集中排水するための専用キットです。

適用機種	品番	付属品	標準価格	区分
FDC	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	・ドレンエルボ 2個 ・グロメット 4個 ・パテ 1個	¥2,900	0
	P280~P1500 5LXB形 (注4)	・ドレンエルボ 10個 ・キャップ 3個 ・パテ 1個	¥5,100	0

〔HA05700A〕
〔ドレン集中排水キット〕


- 注) 1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、このドレン排水キットは使用しないでください。
 2. 本品によるドレン排水方法では、フィンガードなどに付着し滴下する除霜ドレン水の一部分が室外機ベースの周辺へ流れ出す場合がありますので、より完全を期す場合には室外機のベースよりやや大きいドレン受けを製作準備し、排水用配管と共に室外機の下部と床面との間に取付け、排水してください。
 3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは500mm以上必要となります。
 4. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。
 5. V(Z)P40~V(Z)P63, VP805B形は室外機にドレンエルボ, グロメットが付属されています。

⑤


集中ドレンパン (標準納期: 1か月)

室外機下部にドレンパンを設置し集中排水します。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			高さ	幅	奥行			
FDC	Z P40~P63 5A形	HA06591 標準 (ZAM合金銅板)	800	353	6.8	6.8	¥30,700	0
	V P40~P63 5A形	HA06591J 耐重塩害 (銅板+塗装)					¥46,000	0
	V P80 5B形	HA07639 SUS					¥48,100	0
	Z P80~P280 5形	HA06593 標準 (ZAM合金銅板)	960	450	8.8	8.8	¥39,000	0
	V P112~P160 5A形	HA06593J 耐重塩害 (銅板+塗装)					¥47,700	0
	V P224, P280 5形	HA07640 SUS					¥48,800	0
	P112~P160 4LXJ形		1080	560	9.8	9.8	¥43,400	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06594 標準 (ZAM合金銅板)					¥51,900	0
		HA06594J 耐重塩害 (銅板+塗装)					¥54,400	0
		HA07641 SUS	1310	590	8	8	¥59,300	0
	P280~P1500 5LXB形 (注6)	HA05950A 標準 (銅板+塗装)					¥88,500	0
		HA05950AJ 耐重塩害 (銅板+塗装)					¥93,000	0



〔HA06591~HA06594〕

〔HA05950A〕
〔集中ドレンパン〕

- 注) 1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、この集中ドレンパンは使用しないでください。
 2. 本品は室外ユニットの下部ドレンパンから排出されるドレン水を集め、集中排水する製品です。室外ユニット外板 (吸込口保護網など) に付着した結露水などは回収できません。
 3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは150mm以上必要となります。
 4. 塗装色はスタックホホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。ZAM合金銅板は塗装無しです。
 5. ユニットの下面に挿入し、ユニット底板からのドレン水を1箇所にまとめて排水するものです。
 6. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。

FDC

FDC用（室外機）

⑥

ドレンパンヒータ


デフロスト後のドレン水凍結を防止するためドレンパンのドレン抜き穴の氷結によるドレン排水不良を防ぎドレンパン根拠による熱交換器濡れを防止します。

適用機種	品番	ヒータ容量(W)	ヒータ種類	ヒータ制御	ヒータ電源	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	HA08067	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる	室外ユニット電源端子台（別電源不要）	¥52,000 0
FDC	Z P80~P280 5形 V P224,P280 5形	HA08068	115	コードヒータ	室外機制御基板CNF（ZP80はCNI1）の外温サーモ信号による	不要	¥29,800 0
FDC	V P112~P160 5A形	HA08069					¥30,500 0
FDC	P112~P160 4LXJ形	HA08070	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる		¥49,800 0
FDC	P224,P280 4LXYB形	HA07285（注3,5）	330	シーズヒータ	室外機制御基板CNN4の外温サーモ信号による	室外ユニット電源端子台（別電源不要）	¥72,900 0
FDC	P280~P1500 5LXB形	HA07284（注4,5）	80	アルミ箔ヒータ			¥30,000 0


NEW

NEW

NEW



[HA08067,HA08070]



[HA08068,HA08069]

- 注) 1. ドレン穴からの排水を確保するためドレンソケットおよびドレン集中排水キットとの併用はできません。
2. 降雪の多い地域でご使用の際は、防雪フードや高置架台を必ず併設してください。また、必要に応じて防雪ファン制御、除霜制御（寒冷地対応）を適用してください。
3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要なため本体組込み受注対応となります。上表部品価格以外に改修費が必要です。
4. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。3形までは制御基板のROM書き換えが必要です。最寄の販売窓口に依頼してください。
5. 2016年6月生産以降のリフレッシュ機（FDCRP-4HLXB, FDCRP-4HLXYB）は、ドレンパンヒータ適用可です。
6. 冷暖フリーマルチ（FDCP-HLXR）はドレンパンヒータ適用不可です。

送風，防護

⑦

フレックスフローアダプタ


横吹出機の吹出方向を斜上吹きとして使用できます。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個当り)	区分
			高さ	幅	奥行				
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	▶HA06937A 標準（銅板＋塗装） HA06935B SUS	460	524	112	2	1個	¥16,400 0	0
		HA07666 取付ブラケット（銅板＋塗装）						¥9,100 0	0
		[必須品]							
	Z P80 5形 P112, P140 4LXJ形	HA06446 標準（銅板＋塗装） HA06447H SUS				3.2	1個	¥15,000 0	0
								¥30,800 0	0
	V P112~P160 5A形	HA07692 標準（銅板＋塗装） HA07693（注2） SUS	552	557	115	3.3	2個	¥13,600 0	0
								¥25,600 0	0
	Z P112~P280 5形 V P224, P280 5形 P160 4LXJ形	HA06446 標準（銅板＋塗装） HA06447H SUS				3.2	2個	¥15,000 0	0
								¥30,800 0	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06448 標準（銅板＋塗装） HA06449H SUS	628	636	115	4.1	2個	¥16,700 0	0
								¥34,600 0	0

- 注) 1. 銅板製の塗装色はスタッコホワイト（マンセル4.2Y7.5/1.1）です。
2. 在庫消化後、HA07693Hへ切替えます。
3. 重塩害仕様はご相談ください。



[フレックスフローアダプタ]




[取付例]

左右吹き対応

「フレックスフローアダプタ」の変更（一部機種）により左右吹出しが可能となります。

適用機種	品番	仕様	必要数	標準価格 (1個当り)	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	HA06238(注) 標準（銅板＋塗装） HA06257A(注) SUS	1個	¥15,000 0	0
				¥24,700 0	0
	Z P80 5形 P112, P140 4LXJ形	HA06446 標準（銅板＋塗装） HA06447H SUS	1個	¥15,000 0	0
				¥30,800 0	0
	V P112~P160 5A形	HA07692 標準（銅板＋塗装） HA07693 SUS	2個	¥13,600 0	0
				¥25,600 0	0
	Z P112~P280 5形 V P224, P280 5形 P160 4LXJ形	HA06446 標準（銅板＋塗装） HA06447H SUS	2個	¥15,000 0	0
				¥30,800 0	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06448 標準（銅板＋塗装） HA06449H SUS	2個	¥16,700 0	0
				¥34,600 0	0

- 注) 斜上吹出し用の品番とは異なりますのでご注意ください。



[HA06238]

[取付例]

FDC

FDC用 (室外機)

⑩

防雪フード [本機直付形] [SUS製は標準納期：1か月]

降雪期も安定した暖房運転ができます。


適用機種			品番	仕 様	取付面	形 状	寸 法 (mm)				質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個あたり)		区分
							A	B	C	D					
FDC	ZP40～P63 VP40～P63	5A形 5A形	HA06848	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	603	765	350	690	4.8	1個	¥ 29,600	0	
			HA06849	SUS									¥ 54,600	0	
			HA06850	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Cタイプ		264	200	264	2.0		¥ 21,400	0	
			HA06851	SUS									¥ 37,800	0	
			HA06852A	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	546		250	—	2.2	¥ 25,600		0		
			HA06853A	SUS							¥ 37,200		0		
	ZP80 P112, P140	5形 4LXJ形	HA05816	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	630	843	350	814	5.6		¥ 34,900	0	
			HA05500	SUS									¥ 66,700	0	
			HA05817A	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Cタイプ	322	200	276	2.5	¥ 22,000		0		
			HA05502A	SUS							¥ 46,100		0		
			HA06450	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	560	556	275	—	2.6	¥ 26,200		0		
			HA06451	SUS							¥ 52,600		0		
	VP80	5B形	HA07231	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	603	758	350	683	4.0		¥ 99,600	0	
			HA07232	SUS									¥ 109,000	0	
			HA06850	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Cタイプ		264	200	264	2.0		¥ 21,400	0	
			HA06851	SUS									¥ 37,800	0	
			HA06852A	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	546		250	—	2.2	¥ 25,600		0		
			HA06853A	SUS							¥ 37,200		0		
	VP112～P160	5A形	HA07694	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	956	780	350	742	8.5		¥ 62,600	0	
			HA07695	SUS									¥ 110,400	0	
			HA07696	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ		325	250	291	3.1		¥ 50,200	0	
			HA07697	SUS									¥ 100,900	0	
			HA07698	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ		560	556	275	—		3.3	¥ 38,300	0
			HA07699	SUS										¥ 53,000	0
	P160	4LXJ形	HA06057A ^(注4)	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1030	843	400	814	11.0		¥ 66,500	0	
			HA05458A	SUS									¥ 94,600	0	
			HA06058A	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ		322	250	276	5.0		¥ 33,800	0	
			HA05460A	SUS									¥ 64,900	0	
			HA06450	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ		560	556	275	—	2.6	¥ 26,200	0	
			HA06451	SUS									¥ 52,600	0	
	ZP112～P280 VP224, P280	5形 5形	HA07137A	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1060	760	400	716	8.7	1個	¥ 74,000	0	
			HA07138A	SUS						¥ 92,100	0				
			HA06058B	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ	1050	247	250	203	3.3		¥ 38,900	0	
			HA05460B	SUS						¥ 60,700	0				
			HA06450	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ	560	556	275	—	2.6	¥ 26,200	0		
			HA06451	SUS							¥ 52,600	0			

注) 1. 銅板製の塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。

2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなることがあります。

3. 重塩害仕様はご相談ください。


4. 在庫消化後はHA06057Bをご使用ください。

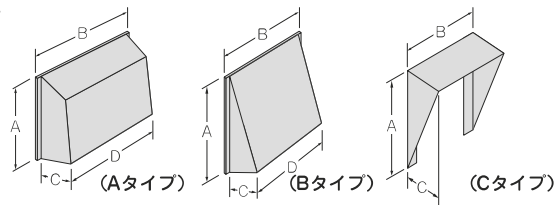

〔防雪フード〕

適 用 機 種		品 番	仕 様	取付面	形 状	寸 法 (mm)				質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個あたり)	区分	
						A	B	C	D					
FDC	P224, P280 4LXYB形	HA05782	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1265	929	600	900	17.5	1個	¥ 83,700	0	
		HA05783	SUS									¥ 123,200	0	
		HA05784	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ	1235	404	300	375	6.7	1個	¥ 47,200	0	
		HA05785	SUS									¥ 101,800	0	
		HA06452	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ	636	635	275	—	2.9	2個	¥ 30,200	0	
		HA06453	SUS									¥ 65,700	0	
	P280, P335 5LXB形	HA06081	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (前・後)	Aタイプ	784	1350	400	1250	12.0	2個	¥ 101,300	0	
		HA05464	SUS									¥ 164,800	0	
		HA06083	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (左・右)	Bタイプ	782	715	200	675	8.0	2個	¥ 60,200	0	
		HA05070	SUS									¥ 88,000	0	
		HA06245	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (上面)	Dタイプ	730	1350	820	—	22.0	1個	¥ 152,000	0	
		HA06246	SUS									¥ 194,800	0	
	P400~P560 5LXB形	HA06082	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (前・後)	Aタイプ	1115	1350	487	1250	19.0	2個	¥ 117,700	0	
		HA05466	SUS										¥ 177,400	0
		HA06084	標準 (銅板+塗装)	吸込側 (左・右)	Bタイプ	675	287	715	8.0	2個	¥ 81,700	0		
		HA05243	SUS									¥ 136,200	0	
		HA06245	標準 (銅板+塗装)	吹出側 (上面)	Dタイプ	730	1350	820	—	22.0	1個	¥ 152,000	0	
		HA06246	SUS									¥ 194,800	0	
	VP560 5LXB形 P615,P670 5LXB形		FDCP280, P335 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											
	P730 5LXB形		FDCP280, P335 5LXB形用の防雪フードを1セット、FDCP400~P560 5LXB形用の防雪フードを1セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	P775~P1120 5LXB形		FDCP400~P560 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											
	VP1060 5LXB形		FDCP280, P335 5LXB形用の防雪フードを2セット、FDCP400~P560 5LXB形用の防雪フードを1セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	VP1120 5LXB形		FDCP280, P335 5LXB形用の防雪フードを1セット、FDCP400~P560 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	P1180~P1500 5LXB形		FDCP400~P560 5LXB形用の防雪フードを3セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											

- 注) 1. 銅板製の塗装色はスタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1)です。
2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなることがあります。
3. 重塩害仕様はご相談ください。

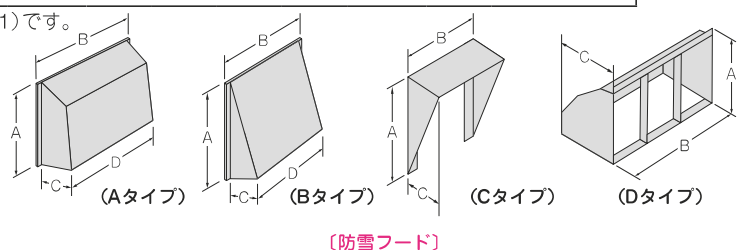


⑪

防雪ネット (上吹出機用)(標準納期: 1か月)

防雪フードの機能を持った簡易方式の防雪ネットで雪対策をします。

適用機種	品番	取付面	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				高さ	幅	奥行			
FDC	P280~P1500 5LXB形	HA05581(注4)	吹出側 (上面) 銅板(溶融亜鉛メッキ)	500	1350	720	23	¥ 79,900	0

- 注) 1. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。
2. 使用に適した場所は、下記の通りです。
・防雪フードまでは必要ない降雪の少ない地域。
・日本海側の海岸線に近いところで雪の多くないところ。
3. 連続設置する場合はユニット間に30mm以上の隙間をあけてください。
4. ユニットの10mm以上30mm未満で連続設置する場合は、HA05581Aをご使用ください。



〔HA05581〕
〔防雪ネット〕


FDC用 (室外機)

(17)

防振ユニット (標準納期: 5~10営業日)

〔マルチマウント〕

適用機種	品番	防振素子枚数	1台分 入数	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 Z P80 5形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形 V P112~P160 5A形	SA04206A	2重敷	4	¥22,000 0
	P112~P160 4LXJ形	SA04205A	1重敷		¥14,800 0
		SA04206A	2重敷		¥22,000 0
	Z P112~P160 5形	HA07465A	2重敷		¥26,500 0
	Z P224, P280 5形	HA07148A	1重敷	6	¥24,500 0
	V P224, P280 5形	HA07149A	2重敷		¥37,500 0
	P224, P280 4LXYB形	HA05996	1重敷		¥17,000 0
		HA05997	2重敷		¥27,000 0
	P280~P1500 5LXB形 (注)	HA05158A	1重敷		¥39,000 0
		HA05159A	2重敷		¥60,000 0




〔防振ユニット (1重敷)〕

- 注) 1. 標準価格は1台分 (セット) です。
2. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。

〔ハイパット〕 (標準納期: 1.5か月)

適用機種	品番	防振素子枚数	1台分 入数	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 Z P80 5形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形 V P112~P160 5A形	SA03662	2重敷	4	¥29,400 1
	P112~P160 4LXJ形	SA03661	1重敷		¥18,900 1
		SA03662	2重敷		¥29,400 1
	Z P112~P160 5形	HA07152A	2重敷		¥32,200 0
	Z P224, P280 5形	HA07151A	1重敷	6	¥22,400 0
	V P224, P280 5形	HA07152A	2重敷		¥32,200 0
	P224, P280 4LXYB形	HA06006	1重敷		¥22,200 0
		HA06007	2重敷		¥31,800 0
	P280~P1500 5LXB形 (注)	HA05149A	1重敷		¥41,800 0
		HA05150A	2重敷		¥69,700 0



〔防振ユニット (2重敷)〕


- 注) 1. 標準価格は1台分 (セット) です。
2. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。

(18)

架台 (標準納期: 1か月)

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (1個あたり)	区分
			高さ	幅	奥行			
FDC	P224, P280 4LXYB形	鋼板 (塗装)	150	880	570	10.0	都度見積	0
			500			16.0	都度見積	0
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	150			10.0	都度見積	0
			500			16.0	¥85,000	0

- 注) 塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。



〔架台〕

(19)

平置架台 (高さ300mm)

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	SA08613	814	112~330	393	5.8	¥10,200	5
	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形	SA08330	1048	320~370	515	14.0	¥29,900	5
	P224, P280 4LXYB形	SA07724	1000	300~330	490~600	20.5	¥79,000	5
	P280~P560 5LXB形	SA07725	1300	300~330	590~840	24.6	¥84,000	5




〔SA08330〕
〔平置架台〕

- 注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

②0

高置架台 (高さ500mm) (標準納期: 5営業日)

適用機種			品番	仕 様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA08615	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	814	117 ~533	393	6.7	¥11,700	5
	Z P80~P280 V P112~P160 V P224, P280 P112~P160	5形 5A形 5形 4LXJ形	SA08333	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1048	520 ~570	515	18.0	¥34,500	5
	P224, P280	4LXYB形	SA07729	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	500 ~530	490 ~600	23.5	¥83,000	5
	P280~P560	5LXB形	SA07730	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1300	500 ~530	590 ~840	27.6	¥88,000	5



〔SA08333〕
〔高置架台〕

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

②1

二段架台

適用機種			品番	仕 様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	ZP40～P63 VP40～P63 VP80	5A形 5A形 5B形	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	914	709 ～940	433	13.0	¥ 26,500	5
	ZP80 VP112～P160 P112, P140	5形 5A形 4LXJ形	SA08337	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	1860 ～1910	535	40.0	¥ 67,900	5
	ZP112～P280 VP224, P280 P160	5形 5形 4LXJ形	SA08338	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	2145 ～2195	535	43.0	¥ 109,000	5




〔SA08337〕
〔二段架台〕

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

②2

天吊架台

適 用 機 種			品 番	仕 様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63 VP40～P63 VP80	5A形 5A形 5B形	SA07735	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	760	770 820 870	630	15.8	¥41,400	5
	Z P80 VP112～P160 P112, P140	5形 5A形 4LXJ形	SA07736	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1210 1260 1310	650	22.0	¥58,700	5
	P160	4LXJ形	SA07737	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1445 1495 1545	650	22.0	¥72,500	5




〔SA07736〕
〔天吊架台〕

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

②3

壁面架台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63 V P40～P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA07738	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	511	483	5.3	¥11,400	5
	Z P80～P280 V P112～P160 P112～P160 V P224,P280	5形 5A形 4LXJ形 5形	SA09313	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1015	810	562	15.4	¥33,400	5




〔SA09313〕
〔壁面架台〕

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

②4

壁面用 ブラケットタイプ

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40〜P63 V P40〜P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA07741	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	750	286	500	4.6	¥11,400	5
	Z P80〜P280 V P112〜P160 P112, P140 V P224,P280	5形 5A形 4LXJ形 5形	SA09311	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	1015	306	579.5	10.2	¥33,400	5



〔SA09311〕
〔壁面用 ブラケットタイプ〕

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

GHP 用 (ガスヒートポンプ 室内機)

品番変更, 価格変更, 仕様
については参照ページをご
覧ください。

GR用 (ビルトイン形)

室内ユニット周囲気空温度、湿度制限は守ってください。(露点温度28℃以下、RH80%以下)

室G
内H
機P

品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器	GR P22~P56 5M1A	HA07669	¥161,000	0	42
[必須品]	吹出板セット(P22用)	HA07676	¥ 19,400	0	
	吹出板セット(P28~56用)	HA07677	¥ 23,700	0	
	ドレンアップセット	HA07672(注4,5)	¥ 62,200	0	
[交換部品]	加湿ろ材	HA07803	¥100,000	0	
	給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
GR P71,P90 5M1A	GR P71,P90 5M1A	HA07670	¥165,000	0	
	吹出板セット	HA07678	¥ 25,200	0	
	ドレンアップセット	HA07672(注4,5)	¥ 62,200	0	
[交換部品]	加湿ろ材	HA07804	¥110,000	0	
	給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
高性能フィルタ (注3)	GR P112,P140 5M1A	HA07671	¥172,000	0	43
	[必須品]	吹出板セット	HA07679	¥ 30,700	
	[必須品]	ドレンアップセット	HA07672(注4,5)	¥ 62,200	
		加湿ろ材	HA07805	¥123,000	
		給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	
		フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	
	GR P22~P56 5M1A	HA06878	¥ 38,000	0	
		HA06877	¥ 35,000	0	
		HA06883	¥ 59,000	0	
		HA06886	¥ 41,000	0	
	GR P71, P90 5M1A	HA06880	¥ 41,400	0	
		HA06879	¥ 39,000	0	
		HA06884	¥ 66,000	0	
		HA06887	¥ 45,000	0	
	GR P112, P140 5M1A	HA06882	¥ 46,000	0	
		HA06881	¥ 44,000	0	
		HA06885	¥ 74,000	0	
		HA06888	¥ 48,900	0	
不織布フィルタ	GR P22~P56 5M1A	HA07020	¥ 20,000	0	44
	質量法70%	GR P71, P90 5M1A	HA06926	¥ 21,600	
		GR P112, P140 5M1A	HA06925	¥ 35,000	
ダクト フランジ	OA・EA用	φ125	HP15742	¥ 6,200	0
	OA用	φ150	S98438	¥ 6,600	
			S98439	¥ 7,100	0
遮風材	GR P71~P140 5M1A	HA06916	¥ 5,900	0	43
キャンバスダクト (キャンバスパネル用)	GR P22~P56 5M1A	HA01503	¥ 25,200	0	
	GR P71, P90 5M1A	HA01490	¥ 28,800	0	
	GR P112, P140 5M1A	HA01484	¥ 32,200	0	
吹出ユニット	φ200	HA07062	¥ 49,600	0	
		HA07063	¥ 55,000	0	
	[交換部品] パネル	HA07111	¥ 29,500	0	
		HA07112	¥ 33,900	0	
ドレンポンプ試運転チェッカ	GR P22~P140 5M1A	HA06722(注6)	¥ 17,000	0	20

▶加湿器能力

室内機容量	P22, P28	P36~ P56	P71, P90	P112	P140
加湿量 (kg/h)	0.9	1.1	2.0	3.0	3.1



(ビルトイン形)

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については41ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Aにモデルチェンジの予定です。
HA07672Aを人感センサー :LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
5. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所
6. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

品番変更, 価格変更, 仕様
については参照ページをご
覧ください。

GU用(高静圧ダクト形)

室内ユニット周囲気空温度、湿度制限は守ってください。(露点温度28℃以下、RH80%以下)

品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器	GU P45,P56 5M1A	HA07669	¥ 161,000	0	46
	[必須品] 吹出板セット	HA07673	¥ 30,800	0	
	[必須品] ドレンアップセット	HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品] 加湿ろ材	HA07803	¥ 100,000	0	
	[交換部品] 給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	[交換部品] フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
	GU P71,P90 5M1A	HA07670	¥ 165,000	0	
	[必須品] 吹出板セット	HA07674	¥ 33,100	0	
	[必須品] ドレンアップセット	HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品] 加湿ろ材	HA07804	¥ 110,000	0	
	[交換部品] 給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	[交換部品] フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
	GU P112,P140 5M1A	HA07671	¥ 172,000	0	
	[必須品] 吹出板セット	HA07675	¥ 39,200	0	
	[必須品] ドレンアップセット	HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品] 加湿ろ材	HA07805	¥ 123,000	0	
	[交換部品] 給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	[交換部品] フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
高性能フィルタ (注3)	GU P224,P280 5M1A	HA07235	¥ 241,800	0	50
	[必須品] 加湿器接続用アタッチメント	HA07236	¥ 171,300	0	
	[必須品] ドレンアップセット	HA07019(注5,6)	¥ 66,800	0	
	[交換部品] 加湿ろ材	HA07348	¥ 105,000	0	
	[交換部品] 給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
	比色法90%	GU P45, P56 5M1A	HA06890	¥ 105,800	
	比色法65%	GU P45, P56 5M1A	HA06889	¥ 93,600	
	比色法90%	GU P71, P90 5M1A	HA06892	¥ 142,000	
	比色法65%	GU P71, P90 5M1A	HA06891	¥ 139,100	
	比色法90%	GU P112, P140 5M1A	HA06894	¥ 148,000	
	比色法65%	GU P112, P140 5M1A	HA06893	¥ 145,100	
	比色法90%	GU P224, P280 5M1A	HA07238	¥ 168,700	
	比色法65%	GU P224, P280 5M1A	HA07237	¥ 163,000	
	[必須品] ダクトフランジ	GU P224, P280 5M1A	HA07261	¥ 17,600	
	[交換部品] プレフィルタ	GU P45, P56 5M1A	HA07035	¥ 19,000	
		GU P71, P90 5M1A	HA07036	¥ 25,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07037	¥ 32,500	
		GU P224, P280 5M1A	HA07241	¥ 33,200	
		GU P45, P56 5M1A	HA07030	¥ 33,000	
		GU P45, P56 5M1A	HA07029	¥ 30,200	
		GU P71, P90 5M1A	HA07032	¥ 47,300	
		GU P71, P90 5M1A	HA07031	¥ 43,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07034	¥ 62,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07033	¥ 56,000	
不織布フィルタ (質量法75%)	直吸込	GU P45, P56 5M1A	HA06908	¥ 39,000	51
		GU P71, P90 5M1A	HA06909	¥ 47,400	
		GU P112, P140 5M1A	HA06910	¥ 55,000	
		GU P224, P280 5M1A	HA07246	¥ 61,100	
	[交換部品] フィルタ (直吸込用)	GU P45, P56 5M1A	HA07044	¥ 22,000	
		GU P71, P90 5M1A	HA07046	¥ 22,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07048	¥ 27,500	
		GU P224, P280 5M1A	HA07248	¥ 33,200	
	ダクト接続	GU P45, P56 5M1A	HA06911	¥ 74,000	
		GU P71, P90 5M1A	HA06912	¥ 81,500	
		GU P112, P140 5M1A	HA06913	¥ 87,200	
		GU P224, P280 5M1A	HA07247	¥ 99,000	
	[必須品] ダクトフランジ	GU P224, P280 5M1A	HA07261	¥ 17,600	
	[交換部品] フィルタ (ダクト接続 用)	GU P45, P56 5M1A	HA07045	¥ 22,000	
		GU P71, P90 5M1A	HA07047	¥ 22,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07049	¥ 27,500	
		GU P224, P280 5M1A	HA07249	¥ 33,200	
山折りフィルタ (質量法25%) (質量法30%:P224,P280)	直吸込	GU P45, P56 5M1A	HA06899	¥ 38,600	52
		GU P71, P90 5M1A	HA06900	¥ 48,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA06901	¥ 55,000	
		GU P224, P280 5M1A	HA07242	¥ 66,000	
	[交換部品] フィルタ (直吸込用)	GU P45, P56 5M1A	HA07050	¥ 22,000	
		GU P71, P90 5M1A	HA07052	¥ 22,000	
		GU P112, P140 5M1A	HA07054	¥ 27,500	
		GU P224, P280 5M1A	HA07244	¥ 24,500	

▶加湿器能力

室内機容量	P45, P56	P71, P90	P112	P140	P224, P280
加湿量 (kg/h)	1.1	2.0	3.0	3.1	5.8

室G
内H
機P



【高静圧ダクト形】

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については45ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Aにモデルチェンジの予定です。
HA07672Aを人感センサー：LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
5. 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
HA07019Aを人感センサー：LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
6. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
 - ・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

品番変更, 価格変更, 仕様
については参照ページをご
覧ください。

GU-F用 (給気処理ユニット)

室内ユニット雰囲気空気温度, 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度28℃以下, RH80%以下)

品 名		適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器		GU P90 5FM1A	HA07670	¥ 165,000	0	59
	[必須品]	吹出板セット	HA07674	¥ 33,100	0	
		ドレンアップセット	HA07672 ^(注4)	¥ 62,200	0	
	[交換部品]	加湿ろ材	HA07804	¥ 110,000	0	
		給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
		フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
		GU P140 5FM1A	HA07671	¥ 172,000	0	
	[必須品]	吹出板セット	HA07675	¥ 39,200	0	
		ドレンアップセット	HA07672 ^(注4)	¥ 62,200	0	
	[交換部品]	加湿ろ材	HA07805	¥ 123,000	0	
		給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
		フロートスイッチ	HA07961	¥ 5,200	0	
高性能フィルタ (注3)		GU P224, P280 5FM1A	HA07235	¥ 241,800	0	61
	[必須品]	加湿器接続用アタッチメント	HA07236	¥ 171,300	0	
		ドレンアップセット	HA07019 ^(注5)	¥ 66,800	0	
		加湿ろ材	HA07348	¥ 105,000	0	
	[交換部品]	給水ユニット	HA07349	¥ 45,000	0	
		比色法90%	GU P90 5FM1A	HA06892	¥ 142,000	
		比色法65%	GU P90 5FM1A	HA06891	¥ 139,100	
	[交換部品]	比色法90%	GU P140 5FM1A	HA06894	¥ 148,000	
		比色法65%	GU P140 5FM1A	HA06893	¥ 145,100	
		比色法90%	GU P224, P280 5FM1A	HA07238	¥ 168,700	
		比色法65%	GU P224, P280 5FM1A	HA07237	¥ 163,000	
	[必須品]	ダクトフランジ	GU P224, P280 5FM1A	HA07261	¥ 17,600	
不織布フィルタ (質量法75%)	[交換部品]	プレフィルタ	GU P90 5FM1A	HA07036	¥ 25,000	62
		GU P140 5FM1A	HA07037	¥ 32,500	0	
		GU P224, P280 5FM1A	HA07241	¥ 33,200	0	
	[交換部品]	比色法90%	GU P90 5FM1A	HA07032	¥ 47,300	
		比色法65%	GU P90 5FM1A	HA07031	¥ 43,000	
		比色法90%	GU P140 5FM1A	HA07034	¥ 62,000	
	[交換部品]	比色法65%	GU P140 5FM1A	HA07033	¥ 56,000	
		比色法90%	GU P224, P280 5FM1A	HA07240	¥ 78,200	
		比色法65%	GU P224, P280 5FM1A	HA07239	¥ 70,400	
	[交換部品]	直吸込	GU P90 5FM1A	HA06909	¥ 47,400	
		GU P140 5FM1A	HA06910	¥ 55,000	0	
		GU P224, P280 5FM1A	HA07246	¥ 61,100	0	
山折りフィルタ (質量法25%) (質量法30%: P224, P280)	[交換部品]	フィルタ (直吸込用)	GU P90 5FM1A	HA07046	¥ 22,000	62
		GU P140 5FM1A	HA07048	¥ 27,500	0	
		GU P224, P280 5FM1A	HA07248	¥ 33,200	0	
	[必須品]	ダクト接続	GU P90 5FM1A	HA06912	¥ 81,500	
		GU P140 5FM1A	HA06913	¥ 87,200	0	
		GU P224, P280 5FM1A	HA07247	¥ 99,000	0	
	[交換部品]	ダクトフランジ	GU P224, P280 5FM1A	HA07261	¥ 17,600	
		フィルタ	GU P90 5FM1A	HA07047	¥ 22,000	
		GU P140 5FM1A	HA07049	¥ 27,500	0	
	[交換部品]	ダクト接続	GU P224, P280 5FM1A	HA07249	¥ 33,200	
		直吸込	GU P90 5FM1A	HA06900	¥ 48,000	
		GU P140 5FM1A	HA06901	¥ 55,000	0	
フレキ角ダクト	[交換部品]	直吸込	GU P224, P280 5FM1A	HA07242	¥ 66,000	60
		フィルタ (直吸込用)	GU P90 5FM1A	HA07052	¥ 22,000	
		GU P140 5FM1A	HA07054	¥ 27,500	0	
	[必須品]	ダクト接続	GU P224, P280 5FM1A	HA07244	¥ 24,500	
		GU P90 5FM1A	HA06903	¥ 81,500	0	
		GU P140 5FM1A	HA06904	¥ 87,200	0	
	[交換部品]	ダクトフランジ	GU P224, P280 5FM1A	HA07243	¥ 106,700	
		GU P90 5FM1A	HA07261	¥ 17,600	0	
		フィルタ (ダクト接続用)	GU P140 5FM1A	HA07055	¥ 27,500	
	[交換部品]	ダクト接続	GU P224, P280 5FM1A	HA07245	¥ 24,500	
		GU P90 5FM1A	HA06928	¥ 40,800	0	
		GU P140 5FM1A	HA06927	¥ 51,500	0	
フレキ角ダクト	[交換部品]	吹出側	GU P224, P280 5FM1A	HA07250	¥ 57,900	60
		GU P90 5FM1A	HA06931	¥ 33,300	0	
		GU P140 5FM1A	HA06930	¥ 47,000	0	
	[必須品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07250	¥ 57,900	
		GU P90 5FM1A	HA07024	¥ 37,500	0	
		GU P140 5FM1A	HA07025	¥ 38,400	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07026	¥ 59,400	
		GU P90 5FM1A	HA07061	¥ 63,000	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
吸込口用 チャンバ	[交換部品]	φ200×2	GU P90 5FM1A	HA07024	¥ 37,500	20
		φ250×2	GU P90 5FM1A	HA07025	¥ 38,400	
		φ300×2	GU P140 5FM1A	HA07026	¥ 59,400	
	[必須品]	φ350×2	GU P140 5FM1A	HA07061	¥ 63,000	
		φ400×2	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[必須品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
ドレンポンプ試運転チェック	[必須品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	20
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[必須品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[交換部品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
	[必須品]	吸込側	GU P224, P280 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	
		GU P90 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	
		GU P140 5FM1A	HA07253	¥ 83,900	0	

▶加湿器能力

室内機容量	P90	P140	P224	P280
加湿量 (kg/h)	0.9	1.4	2.3	3.1



〔給気処理ユニット〕

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については 58 ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Aにモデルチェンジの予定です。HA07672Aを人感センサー :LBKIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
5. 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。HA07019Aを人感センサー :LBKIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
6. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場、機械工場など)
 - ・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所
7. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

室G
内H
機P

GHP 用 (ガスヒートポンプ 室内機)

品番変更, 価格変更, 仕様
については参照ページをご
覧ください。

GE用 (天吊形)

室内ユニット周囲気空温度, 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

▶加湿器能力

室内機容量	P36~P56	P71	P90	P112	P140	P160
加湿量 (kg/h)	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3



(天吊形)

室G
内H
機P


品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器 能力は右表を参照ください	GE P36~P90 5M1A 形	HA07228(在庫限り)	¥142,000	0	66
	GE P112~P160 5M1A 形	HA07229(在庫限り)	¥153,000	0	
[交換部品] 加湿ろ材	GE P36~P90 5M1A 形	HA07286	¥ 56,000	0	
	GE P112~P160 5M1A 形	HA07287	¥ 78,000	0	
[交換部品] 給水ユニット	GE P36~P160 5M1A 形	HA07288	¥ 56,000	0	67
ドレンアップセット (注4)	GE P36~P160 5M1A 形	HA07257A	¥ 37,400	0	
[必須品] 上抜き配管セット	GE P36~P56 5M1A 形	HA04950A	¥ 10,800	0	
	GE P71~P160 5M1A 形	HA04951A	¥ 11,800	0	
[交換部品] ドレンポンプ フロートスイッチ	GE P36~P160 5M1A 形	HA07315A	¥ 10,900	0	68
	GE P36~P160 5M1A 形	HA07316	¥ 3,000	0	
中性能フィルタ	質量法80%	GE P36~P56 5M1A 形	¥ 21,000	0	
	GE P71, P90 5M1A 形	HA05479	¥ 23,000	0	
[交換部品] フィルタ	GE P112~P160 5M1A 形	HA05480	¥ 28,000	0	69
	GE P36~P56 5M1A 形	HA05484	¥ 12,300	0	
	GE P71, P90 5M1A 形	HA05485	¥ 13,400	0	
	GE P112~P160 5M1A 形	HA05486	¥ 15,000	0	
高性能フィルタ (注3)	比色法65%	GE P36~P56 5M1A 形	¥ 76,300	0	70
	GE P71, P90 5M1A 形	HA05572	¥ 81,700	0	
	GE P112~P160 5M1A 形	HA05573	¥110,700	0	
[交換部品] フィルタ	GE P36~P56 5M1A 形	HA05062	¥ 23,600/個	0	
	GE P71, P90 5M1A 形	HA04955	¥ 23,600/個	0	71
	GE P112~P160 5M1A 形	HA04954	¥ 23,600/個	0	
オイルガードフィルタ	10枚入り	GE P36~P56 5M1A 形	¥ 14,500	0	
	GE P71, P90 5M1A 形	HA04969	¥ 15,800	0	
	GE P112~P160 5M1A 形	HA04970	¥ 16,800	0	72
ラクリーナパネルキット	昇降長 4.0m	GE P36~P56 5M1A 形	¥ 47,400	0	
	GE P71, P90 5M1A 形	HA07259	¥ 48,500	0	
	GE P112~P160 5M1A 形	HA07260A(注5)	¥ 51,000	0	
ドレンポンプ試運転チェッカ	GE P36~P160 5M1A 形	HA06722(注6)	¥ 17,000	0	20

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については, 65 ページを参照ください。
2. 新 JIS での集塵効率は 268 ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合, 運転音が高くなります。
4. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場, 機械工場など)
・化粧品 (化粧品売場), 食品工場, 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所
5. 在庫限り 在庫消化後はHA07260Bにモデルチェンジの予定です。
6. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

GES用 (天吊耐油形)

室内ユニット周囲気空温度, 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
ドレンアップセット (注2)	GES P80,P140 4M1B 形	HA07310	¥ 64,600	0	70
[必須品] 上抜き配管セット	GES P80,P140 4M1B 形	HA07313A	¥ 12,800	0	
[交換部品] ドレンポンプ	GES P80,P140 4M1B 形	HA07311	¥ 10,000	0	
	GES P80,P140 4M1B 形	HA07312	¥ 3,000	0	
不織布フィルタ	質量法80%	GES P80,P140 4M1B 形	¥ 49,500	0	71
吹出ダクト	φ125×1m	GES P80,P140 4M1B 形	▶SAD-10B	¥ 7,500	5
ダクトフランジ	OA用(φ150)	GES P80,P140 4M1B 形	S98439	¥ 7,100	0



(天吊耐油形)

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については, 70 ページを参照してください。
2. 設置場所について上記GE用の注記4の内容を守ってください。

架 台 類

㊦-1

防振架台 (標準納期:1.5か月)

(三菱重工冷熱製)

適用機種	品番	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA05967 (注3)	877	470	18	¥111,900	0
	P2244	HA05968 (注3)	1170		24	¥121,700	0
	P2804						
	P4504	HA07382 (注4)	1600	800	41	¥209,800	0



(防振架台)

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。
 3. 防振架台は塗装仕上げです。
 塗装色はマンセル10Y5/0.5です。
 4. 防振架台は黒色塗装仕上げです。

㊦-2

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期:1.5か月)

(特許機器製)

適用機種	品番	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA07077	830	475	19	¥123,200	0
	P2244	HA07078	1175		23	¥130,900	0
	P2804						
	P4504	HA07442	1575	675	29	¥184,800	0

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㊦-3

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期:1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種	品番	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA07777	870	474	19	¥106,000	0
	P2244	HA07778	1170		22	¥115,000	0
	P2804						
	P4504	HA07779	1570	800	36	¥173,000	0

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㊦-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期:5~10営業日)

敷くだけで振動・衝撃を防止する異径突起形防振ユニットです。

適用機種	品番	防振素子枚数	1台分個数	標準価格	区分
ASV	P1404	HA05973	2重敷	4	¥24,800
	P2244	HA05975	2重敷	6	¥36,500
	P2804				0


- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分(1セット)です。

㊦-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期:15営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	1台分個数	標準価格	区分
ASV	P1404	HA05979	2重敷	4	¥39,500
	P2244	HA05981	2重敷	6	¥43,500
	P2804				0
	P4504	HA07436	2重敷		¥52,500

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分(1セット)です。

(防振ユニット)
(2重敷)

ASV-F用

架台類

㉓-1

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(三菱重工冷熱製)

適 用 機 種		品 番	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA05968 (注3)	1170	470	143	24	¥121,700	0
	P2804F							
	P4504F	HA07382 (注4)	1600	800		41	¥209,800	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。
 3. 防振架台は塗装仕上げです。
 塗装色はマンセル10Y5/0.5です。
 4. 防振架台は黒色塗装仕上げです。



〔防振架台〕

㉓-2

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA07078	1175	475	145	23	¥130,900	0
	P2804F							
	P4504F	HA07442	1575	675	135	29	¥184,800	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㉓-3

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期: 1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA07778	1170	474	138	22	¥115,000	0
	P2804F							
	P4504F	HA07779	1570	800		36	¥173,000	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㉔-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期: 1か月)

敷くだけで振動・衝撃を防止する異径突起形防振ユニットです。

適用機種		品番	防振素子 枚数	1台分 個数	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F	HA05975	2重敷	6	¥36,500	0

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分 (1セット) です。

㉔-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期: 5~10営業日)

適用機種		品番	防振素子枚数	1台分個数	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA05981	2重敷	6	¥43,500	0
	P2804F					
	P4504F	HA07436			¥52,500	0
	P5604F					

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分 (1セット) です。




〔防振ユニット〕
(2重敷)

㉕

架台 (標準納期: 1か月)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	材質	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ				
ASV	P2244F	HA06074	1165	460	100	鋼材	¥ 73,500	0
	P2804F							
	P4504F	HA07356	1654	768			¥145,100	0
	P5604F							

- 注) 1. ユニット運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 表面処理: カチオン電着塗装, 黒色塗装
 3. 設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。



〔架台〕

ASV-DCK・APV用

⑬

室内電源中継端子

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06022 (注1)	¥ 3,500	0
APVP1403CT APVP1403C	中温			
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温			
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP2803CT APVP2803C	中温	HA06023 (注3)	¥ 3,700	0
APVP4503CT APVP4503C	中温	HA06024 (注2)	¥12,000	0

注) 1. 在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。
2. 在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。
3. 在庫限りです。

⑭

防振架台

適用機種		標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月		
		三菱重工冷熱製			特許機器製			倉敷化工製		
		品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA05967	¥111,900	0	HA07077	¥123,200	0	HA07777	¥106,000	0
APVP1403CT APVP1403C	中温	HA05968	¥121,700	0	HA07078	¥130,900	0	HA07778	¥115,000	0
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱									
APVP2243CT APVP2243C	中温									
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱									
APVP2803CT APVP2803C	中温	HA05970	¥130,000	0	HA07079	¥184,800	0	HA07780	¥151,000	0
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱									
APVP4503CT APVP4503C	中温									

⑮-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期:1か月)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05973	¥24,800	0
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05975	¥36,500	0
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷	8	HA05977	¥46,800	0

⑮-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期:5~10営業日)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05979	¥39,500	0
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05981	¥43,500	0
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷		HA05983	¥52,500	0

⑯

架台 (標準納期: 1.5か月)

適用機種	仕様	品番	材質	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06073	鋼製	¥64,500	0
APVP1403CT APVP1403C	中温	HA06074		¥73,500	0
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱				
APVP2243CT APVP2243C	中温				
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱	HA06075		¥97,500	0
APVP2803CT APVP2803C	中温				
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱				
APVP4503CT APVP4503C	中温				

⑰

木台 (ゴムパット付)

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	▶ HA05888	¥12,800	5
APVP1403CT APVP1403C	中温	▶ HA05889	¥15,400	5
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温			
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱	▶ HA05890	¥23,000	5
APVP2803CT APVP2803C	中温			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP4503CT APVP4503C	中温			

AUCV用

品 名			適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照ページ						
ピークカット散水装置	19ℓ/h		AUCV P140	4A形	SA09186	¥ 51,700	1	86					
		[必須品]			制御部取付板金 リレーキット (注2)	HA07373	¥ 16,200		0				
	53ℓ/h	[必須品]	AUCV P224～P450	4A形	HA07227	¥ 13,000	0						
					SA09197	¥ 93,500	1						
					SA08731	¥ 66,000	1						
					HA07361	¥ 13,700	0						
						HA07362	¥ 20,200		0				
						HA07227	¥ 13,000		0				
[必須品]全機種		防錆剤 (注3)	AUCV P140～P450	4A形	HA07736	¥ 5,900/本	0						
外部切換・監視キット			AUCV P140～P450	4A形	HA06551	¥ 13,000	0	87					
高低圧ゲージボックス			AUCV P140～P450	4A形	HA08061	¥ 82,300	0						
ドレン集中排水キット			AUCV P140	4A形	HA05700A	¥ 2,900	0						
			AUCV P224～P450	4A形	HA05098B	¥ 5,100	0						
集中ドレンパン			AUCV P140	4A形	HA06593	¥ 39,000	0	88					
			AUCV P224～P450	4A形	HA05950A	¥ 59,300	0						
ドレンパンヒータ	コードヒータ		AUCV P140	4A形	HA08070	¥ 49,800	0	89					
	アルミ箔ヒータ		AUCV P224～P450	4A形	HA07284	¥ 30,000	0						
フレックスフローアダプタ			銅板	AUCV P140	HA06446 (注1)	¥ 15,000/個	0	90					
			SUS		HA06447H (注1)	¥ 30,800/個	0						
排気ダクト			高さ＝1000mm		AUCV P224～P450	4A形	HA06080	¥ 200,200	0	91			
防雪フード			吸込側 (背面)	銅板 SUS	AUCV P140	4A形	HA06057A	¥ 66,500	0				
							吸込側 (側面)	銅板 SUS	HA05458A	¥ 94,600	0		
									吹出側	銅板 SUS	HA06058A	¥ 33,800	0
											吸込側 (前・後)	銅板 SUS	HA05460A
			吸込側 (左・右)	銅板 SUS	HA06450 (注1)	¥ 26,200/個							0
					吹出側 (上面)	銅板 SUS	HA06451 (注1)	¥ 52,600/個					0
							吸込側 (前・後)	銅板 SUS	HA06081 (注1)	¥ 101,300/個			0
									吸込側 (左・右)	銅板 SUS	HA05464 (注1)	¥ 164,800/個	0
			吹出側 (上面)	銅板 SUS							HA06083 (注1)	¥ 60,200/個	0
					吸込側 (前・後)	銅板 SUS					HA05070 (注1)	¥ 88,000/個	0
							吸込側 (左・右)	銅板 SUS			HA06245	¥ 152,000	0
									吹出側 (上面)	銅板 SUS	HA06246	¥ 194,800	0
			吸込側 (前・後)	銅板 SUS							HA06082 (注1)	¥ 117,700/個	0
					吸込側 (左・右)	銅板 SUS					HA05466 (注1)	¥ 177,400/個	0
							吹出側 (上面)	銅板 SUS			HA06084 (注1)	¥ 81,700/個	0
									吸込側 (前・後)	銅板 SUS	HA05243 (注1)	¥ 136,200/個	0
			吹出側 (上面)	銅板 SUS							HA06245	¥ 152,000	0
					吸込側 (前・後)	銅板 SUS					HA06246	¥ 194,800	0
							吹出側 (上面)	銅板 SUS			HA06246	¥ 194,800	0
防雪ネット									AUCV P224～P450	4A形	HA05581 (注4)	¥ 79,900	0
防護ネット			吸込側	吹出側 側面・背面 正面 (左)、背面 (左・右) 正面 (右) 側面 正面 (左)、背面 (左・右) 正面 (右) 側面					AUCV P140	4A形	HA06455	¥ 31,800	0
					AUCV P140	4A形			HA06298	¥ 41,700	0		
					AUCV P224, P280	4A形	HA07213	¥ 25,600	0				
					AUCV P224, P280	4A形	HA07214	¥ 20,400	0				
			AUCV P224, P280	4A形	HA07215	¥ 26,600	0						
			AUCV P224, P280	4A形	HA07216	¥ 30,800	0						
			AUCV P450	4A形	HA07217	¥ 25,800	0						
			AUCV P450	4A形	HA07218	¥ 34,000	0						
防風キット			標準仕様		AUCV P140	4A形	HA06457A	¥ 52,200	0	93			
			耐重塩害仕様		AUCV P140	4A形	HA06458S	¥ 84,000	0				
防護フェンス			配管・配線 取出方向	前又は後 左又は右	AUCV P140	4A形	HA06389 HA06392	¥ 225,100	0	94			
防振架台			(三菱重工冷熱製)	標準	AUCV P140	4A形	HA06473A	¥ 108,000	0				
				耐重塩害	AUCV P140	4A形	HA06473AJ	¥ 135,800	0				
				標準	AUCV P224～P450	4A形	HA07386	¥ 166,100	0				
				耐重塩害	AUCV P224～P450	4A形	HA07386J	¥ 203,000	0				
			(倉敷化工製)	標準	AUCV P140	4A形	HA07762	¥ 102,000	0	95			
				耐重塩害	AUCV P140	4A形	HA07762J	¥ 153,000	0				
				標準	AUCV P224～P450	4A形	HA07765	¥ 131,000	0				
				耐重塩害	AUCV P224～P450	4A形	HA07765J	¥ 197,000	0				
			(特許機器製)	標準	AUCV P140	4A形	HA06562	¥ 98,000	0	96			
				耐重塩害	AUCV P140	4A形	HA07145J	¥ 215,600	0				
				標準	AUCV P224～P450	4A形	HA07387	¥ 128,000	0				
				耐重塩害	AUCV P224～P450	4A形	HA06687J	¥ 261,800	0				
防振ユニット			マルチマウント	1重敷	AUCV P140	4A形	SA04205A	¥ 14,800	0	97			
				2重敷	AUCV P140	4A形	SA04206A	¥ 22,000	0				
				1重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05158A	¥ 39,000	0				
				2重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05159A	¥ 60,000	0				
			ハイバット	1重敷	AUCV P140	4A形	SA03661	¥ 18,900	1				
				2重敷	AUCV P140	4A形	SA03662	¥ 29,400	1				
				1重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05149A	¥ 41,800	0				
				2重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05150A	¥ 69,700	0				
架台			溶融亜鉛メッキ	H＝300	AUCV P140	4A形	SA08330	¥ 29,900	5	98			
平置架台				H＝500	AUCV P140	4A形	SA08333	¥ 34,500	5				
高置架台				H＝300	AUCV P224～P450	4A形	SA07725	¥ 84,000	5				
				H＝500	AUCV P224～P450	4A形	SA07730	¥ 88,000	5				
二段架台			溶融亜鉛メッキ	AUCV P140	4A形	SA08338	¥ 109,000	5	99				
				AUCV P224, P280	4A形	SA08338	¥ 109,000	5					
				AUCV P140	4A形	SA07737	¥ 72,500	5					
				AUCV P140	4A形	SA09313	¥ 33,400	5					
				AUCV P140	4A形	SA08340	¥ 33,400	5					
				AUCV P140	4A形	SA05335	¥ 8,400	2					
天吊架台			溶融亜鉛メッキ	AUCV P140	4A形	SA05337	¥ 15,800	2	100				
壁面架台				AUCV P224～P450	4A形	HA05248	¥ 21,000	0					
屋根取付架台				AUCV P140～P450	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0					
転倒防止金具				AUCV P140	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0					
耐風金具				AUCV P140	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0					
インバータ診断チェッカ				AUCV P140～P450	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0					

品番変更, 価格変更は
参照ページをご覧ください。



〔横吹形〕



〔上吹形〕

- 注) 1. 2個必要です。
2. 旧室外機対応リレーキット品番は下表のとおりです。
3. 受注単位は2本です。室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。塗布量の目安・・・P160形で2本。
4. ユニットの10mm以上30mm未満で連続設置する場合は,HA05581Aをご使用ください。在庫消化後は,HA05581Aをご使用ください。
5. 適用機種以前は,圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。
6. 在庫消化後は,HA07227をご使用ください。

適 用 機 種 (注5)			リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
AUCV-DCA,DCBK	P80~P450	3形	HA07182A (注6)	クランクケースヒータ	¥13,000	1
APCV-DC,DCB						
AUCV-HA	P140~P450	4形	HA07227	CnZ コネクタ	¥13,000	1

⑧-2

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
		長さ	奥行	高さ			
ASV	P670HA2	1822	741	160	40	¥192,500	0
	P800HA2						
	P1120HA2	1790	910	160	43	¥207,900	0
	P1400HA2						
	P1600HA2	2010		220	61	¥269,500	0



(防振架台)


- 注) 1. 表面処理は塗装仕様です。
2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。

⑧-3

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
		長さ	奥行	高さ			
ASV	P670HA2	1808	722	139	36	¥173,000	0
	P800HA2						
	P1120HA2	1815	1250	183	67	¥306,000	0
	P1400HA2						
	P1600HA2	2035			72	¥327,000	0



(防振架台)

- 注) 1. 表面処理は塗装仕様です。
2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。

⑨-1

防振ユニット

[ハイパット] (標準納期: 1か月)

適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
ASV	P670HA2	1重敷	¥25,200	0
	P800HA2			
	HA06485	2重敷	¥50,400	0
	P1120HA2	1重敷	¥28,100	0
	P1400HA2			
	P1600HA2	2重敷	¥60,500	0



(ハイパット)

⑨-2

防振ユニット

[マルチマウント] (標準納期: 5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
ASV	P670HA2	1重敷	¥31,500	0
	P800HA2			
	HA06491	2重敷	¥52,500	0
	P1120HA2	1重敷	¥37,000	0
	HA06492			
	HA06493	2重敷	¥62,000	0
	P1400HA2	1重敷	¥37,000	0
	HA06494			
	HA06495	2重敷	¥62,000	0
	P1600HA2	1重敷	¥37,000	0
	HA06496			
	HA06497	2重敷	¥62,000	0



(マルチマウント)

⑩

モータープリー (Vベルト付属)


品番	ピッチ径 (φ mm)	Vベルト (付属)	軸径 (φ mm)	標準価格	区分
PAC-CV51MP	135	B54 × 2	28	¥21,000	2
PAC-CV52MP	140	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV53MP	145	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV54MP	150	B55 × 2		¥21,000	2
PAC-CV55MP	160	B55 × 2		¥21,000	2
PAC-CV56MP	170	B56 × 2		¥26,000	2
PAC-CV57MP	190	B57 × 2		¥26,000	2
PAC-CB32MP	135	—	38	¥23,000	2
PAC-CB33MP	150	—		¥23,000	2
PAC-CB34MP	160	—		¥23,000	2
PAC-CB35MP	170	—		¥23,000	2
PAC-CB36MP	180	—		¥23,000	2
PAC-CB37MP	190	—		¥23,000	2
PAC-CB38MP	200	—		¥23,000	2
PAC-CB39MP	212	—		¥23,000	2
PAC-CB40MP	224	—		¥23,000	2

- 注) 選定については、167, 168ページの静風圧部品選定表を参照してください。

⑪

静風圧モータ

品番	定格出力 (kW)	標準価格	区分
PAC-CW44MR	5.5	¥162,000	2
PAC-CW47MR	7.5	¥205,000	2



(静風圧モータ)

⑫

ファンプリー (Vベルト付属)

品番	ピッチ径 (φ mm)	Vベルト (付属)	軸径 (φ mm)	標準価格	区分
PAC-CV76SP	315	—	32	¥36,000	2
PAC-CV77SP	400	B61 × 2		¥36,000	2

AUCV-A2 用

⑦

高置架台 (標準納期:1.5か月)

室外機への直接取付, 倉敷化工製防振架台取付兼用です。(他メーカーの防振架台は兼用できません)

適用機種	品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
AUCV	P280~400 HA2	HA07852	930	300	721	18.7	¥58,000	0
		HA07853		500		21.2	¥58,000	0
	P450,500 HA2	HA07854	1760	300		30.5	¥92,000	0
		HA07855		500		34.3	¥92,000	0

注) 強度試験および耐震計算により設計用震度水平2.0Gを満足します。



〔HA07853〕

⑧-1

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期 標準仕様:1か月, 耐重塩害仕様:1.5か月) (三菱重工冷熱製)

適用機種		品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07616	標準	920	740	143	24	¥121,800	0
		HA07616J	耐重塩害				30	¥187,600	0
	P450,500 HA2	HA07617	標準	1750			38	¥189,000	0
		HA07617J	耐重塩害				48	¥264,600	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

⑧-2

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期 標準仕様:1か月, 耐重塩害仕様:1.5か月) (特許機器製)

適用機種		品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07629	標準	920	740	142	16	¥120,000	0
		HA07629J	耐重塩害				31	¥246,400	0
	P450,500 HA2	HA07630	標準	1750			29	¥174,000	0
		HA07630J	耐重塩害				43	¥315,700	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

<減震仕様>地震時の機器損傷を低減〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期:1.5か月) (特許機器製)

適用機種		品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07631	標準	930	740	130	29	¥207,900	0
		HA07631J	耐重塩害				48	¥300,300	0
	P450,500 HA2	HA07632	標準	1760			21	¥261,800	0
		HA07632J	耐重塩害				37	¥385,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。

⑧-3

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕 (標準納期:1.5か月) (倉敷化工製)

適用機種		品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07784	標準	940	721	138	19	¥123,000	0
		HA07784J	耐重塩害				26	¥185,000	0
	P450,500 HA2	HA08135	標準	1770			34	¥173,000	0
		HA08135J	耐重塩害				42	¥260,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

<減震仕様>地震時の機器損傷を低減〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期:1.5か月) (倉敷化工製)

適 用 機 種		品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA08077	標準	940	721	140	19	¥192,000	0
		HA08077J	耐重塩害				25	¥288,000	0
	P450,500 HA2	HA08136	標準	1770			33	¥271,000	0
		HA08136J	耐重塩害				43	¥407,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。

⑨

防振ユニット

〔マルチマウント〕 (標準納期:5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
AUCV	P280~400 HA2	HA07633	1重敷	¥30,000 0
		HA07622	2重敷	¥48,000 0
	P450,500 HA2	HA07634	1重敷	¥40,000 0
		HA07623	2重敷	¥64,000 0



〔防振ユニット (1重敷)〕

キュートンESA用（業務用エコキュート）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	排気ダクト	防雪フード（吹出）	防雪フード（吸込）	防雪ネット	防護ネット	防護フェンス	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排気ダクト	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防雪フード（吹出）	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防雪フード（吸込）	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○
防雪ネット	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防護ネット	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防護フェンス	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○



- 注）1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 -：不要
2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
注釈のないものは機能が重複するものです。
*1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
*2. 取付面が重複するため併用不可。
*3. 取付寸法が合わない。
*4. 防護フェンス内では取付不可。
*5. 架台付属のボルトが短いためです。

LX室外機共通純正オプション

品名	品番	材質 (表面処理)	区分	標準価格	区分	参照 ページ
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—	¥ 59,300	0	87
排気ダクト	HA06080	鋼板	—	¥200,200	0	89
防雪フード(注)	HA06081	鋼板	吸込側 (前・後)	¥101,300	0	91
	HA05464	SUS	吸込側 (前・後)	¥164,800	0	
	HA06083	鋼板	吸込側 (左・右)	¥ 60,200	0	
	HA05070	SUS	吸込側 (左・右)	¥ 88,000	0	
	HA06245	鋼板	吹出側	¥152,000	0	
	HA06246	SUS	吹出側	¥194,800	0	
防護ネット	HA07213	樹脂コーティング	吸込側 正面(左)、 背面(左右)	¥ 25,600	0	92
	HA07214		正面(左)	¥ 20,400	0	
	HA07215		側面	¥ 26,600	0	
防雪ネット	HA05581	溶融亜鉛メッキ	—	¥ 79,900	0	91
架台	SA07725	溶融亜鉛メッキ	高さ 300mm	¥ 84,000	5	96
	SA07730		500mm	¥ 88,000	5	97
	SA07730		—	¥ 88,000	5	97
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—	¥ 21,000	0	98

注）重塩害仕様は、ご相談ください。

②

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1か月～1.5か月）

適用機種	品 番	仕 様		寸 法 (mm)			質 量 (kg)	メーカ	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ				
ESA301-25 ESA301-5	HA06669	標準		1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥166,100	0
	HA06669J	耐重塩害					46		¥184,800	0
	HA06670	標準		1360	760	130	28	特許機器	¥177,100	0
	HA06670J(注3)	耐重塩害					36		¥261,800	0
	HA07270	減震機構付	標準	1350	764	140	25		¥147,000	0
	HA07270J		耐重塩害	1360	760	130	36	¥315,700	0	
	HA07794	標準		1330	686	140	24	倉敷化工	¥131,000	0
	HA07794J(注3)	耐重塩害					32		¥197,000	0
	HA08079	減震機構付	標準	1360			23		¥206,000	0
	HA08079J		耐重塩害				31		¥309,000	0

注）1. 配管・配線の下抜きは不可です。 2. 耐震設計震度は水平2.0G垂直1.0Gです。HA06670Jは水平1.0G垂直0.5Gです。
3. HA06670J,HA07794Jの標準納期は45日です。

③

外部出力用ハーネス（在庫限りです）

外部出力用4点ユニットリレー（オムロン製G6D-F4B）をESA（業務用エコキュート）制御基板に接続する場合に必要となるハーネスです。
2013年より本機に付属しています。

適用機種	品番	構成部品	標準価格	区分
ESA301-25 ESA301-5	HA07116	ハーネス①×4本 ハーネス②×4本	¥5,000	0

④

ドレン集中排水キット

ドレン水を底部から集中排水するための専用キットです。

適用機種	品番	構成部品	標準価格	区分
ESA301-25 ESA301-5	HA06666A	ドレンエルボ パテ	¥3,600	0

注）1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、このドレン排水キットは使用しないでください。
2. 本品によるドレン排水方法では、フィンガードなどに付着し滴下する除霜ドレン水の一部が室外機ベースの周辺へ流れ出す場合がありますので、より完全を期す場合には室外機ベースよりやや大きいドレン受けを製作準備し、排水用配管と共に室外機の下部と床面との間に取付け、排水してください。
3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは500mm以上必要となります。

MSV用 (Smart Voxcel)(空冷ヒートポンプチラー)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

適用一覧表

機 種	品 名									
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振ユニット	防振架台	測温抵抗体
MSV1181~1801	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
MSV1182~2002	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○



注) ○：適用可能, ×：適用不可 —：不要

MSV1形組合せ可否表

	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振架台	測温抵抗体
防雪ネット(吹出)	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	×	○	○	○	○	○	○
ピークカット散水装置	○	○	×	○	○	○	○	○
フィンガード	○	×	×	○	○	○	○	○
連結金具	○	○	○	○	○	○	○	○
防振パッド	○	○	○	○	○	×	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	×	○	○
測温抵抗体	○	○	○	○	○	○	○	○

○：組合せ可能, ×：組合せ不可

①

防雪ネット(吹出) (標準納期:2か月)

防雪フードの機能を持った簡易方式の防雪ネットで雪対策をします。

MSV2形組合せ可否表

	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振架台	測温抵抗体
防雪ネット(吹出)	×	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吹出)	×	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	○	×	○	○	○	○	○
フィンガード	○	○	×	○	○	○	○	○
連結金具	○	○	○	○	○	○	○	○
防振パッド	○	○	○	○	○	×	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	×	○	○
測温抵抗体	○	○	○	○	○	○	○	○

○：組合せ可能, ×：組合せ不可


適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量(kg)	ユニット台数毎必要数(注)												標準価格(1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台		
MSV1181 ~ 1801	HA07444	防雪ネットセット	溶融亜鉛メッキ	22	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	¥166,300	1
	HA07445	プレートセット	SUS304	6.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 49,700	1
	HA07446	パンチングプレートセット (F,R)	SUS304	9.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 81,100	1
	HA07447	パンチングプレートセット (SIDE)	SUS304	13.2	2												¥122,500	1
[必須品]	HA07452	チャンネルセット	溶融亜鉛メッキ	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥101,600	1
MSV1182 ~ 2002	HA07866	防雪ネット	ZAM	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥110,700	0
	HA07869	(天板セット)	SUS304	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥252,100	0
	HA07870	防雪ネット	ZAM	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥102,000	0
	HA07873	(フレームセット)	SUS304	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥227,600	0

注) 連続設置時の必要数を示します。設置台数が13台以上の場合は、表記の台数より算出して必要数を手配してください。

ユニット数毎品番・個数・価格一覧表 (MSV1181~1801の場合)

MSV1182~2002はユニット台数と同じです。

要 目		ユニット数	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	品 番					
	防雪ネットセット	HA07444	3	6	9	12
	プレートセット	HA07445	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (F, R)	HA07446	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (SIDE)	HA07447	2	2	2	2
チャンネルセット		HA07452	1	2	3	4
標準価格			¥ 976,300	¥1,707,600	¥2,438,900	¥3,170,200
区 分			1	1	1	1



MSV1181~MSV1801



MSV1182~MSV2002

④


ピークカット散水装置

(標準納期:2か月)

省電力、高圧カット防止を図ることができます。

適用機種	品 番	電 源	水量 (ℓ/h)	ノズル個数	構 成 部 品	標準価格	区分
MSV1181 ~1801	HA07466	単相 200V	558	20	制御部×2(親機、子機各1)、ノズル組立×4本、パイプ組立×2本、 伸縮ジョイント×4本 バルブソケット×2、ノズルサポート×4、制御部取付板金×、塩ビ管×2、 パイプサポート×16	¥641,200	0
[必須品]	HA07736 (注2)	防錆剤(300ml スプレー缶(ブルー)、受注単位2本)				¥ 5,900/本	0

- 注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水質に準じてください。
 2. 室外機の熱交換器には必ず防錆剤スプレーを塗布してください。本品を塗布することによりフィンの腐食やスケール付着が低減できます。
 3. 防雪フードとの併用は可能です。フィンガードは併用できません。
 4. 二次側圧力0.2MPaの減圧弁(呼び径15A(Rc1/2))を使用してください。(現地手配)

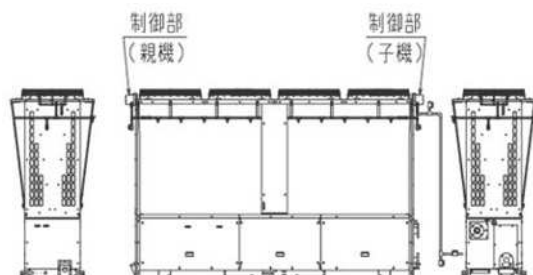

[HA07466]
[ピークカット散水装置]


⑤

フィンガード

(標準納期:2か月)

熱交換器のフィンを保護するためのガードです。

適用機種	品 番	材 質	寸 法 (mm)		質量 (kg)	1ユニット 必要数	標準価格	区分
			幅	高さ				
MSV1181 ~1801	HA07525	鉄線ポリエチレン 樹脂コーティング	796/個× 4個/面	1382	8.4	2個	¥125,600/個	0
MSV1182 ~2002	HA07925		—	—	—	2個	¥ 81,200/個	0



[HA07525]
[フィンガード]

- 注) 1. ピークカット散水装置および防雪フード(吸込)との併用は不可です。(MSV1181~MSV1801)
 2. 防雪フード(吸込)との併用は不可です。(MSV1182~MSV2002)


⑥

連結金具

(標準納期:1.5か月)

防振架台を使用しユニット間の最小寸法(ユニット上部で50mm)で連続設置をした場合にユニット同士の接触を防止します。

適用機種	品 番	材 質	寸 法 (mm)			構 成 部 品	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
MSV1181 ～1801	HA07478	SUS304	133	48	15	連結金具×2 タッピンねじ×4	¥8,700	0
MSV1182 ～2002	HA07903	ZAM	122	30	15		¥8,000	0
	HA07906	SUS304					¥9,000	0

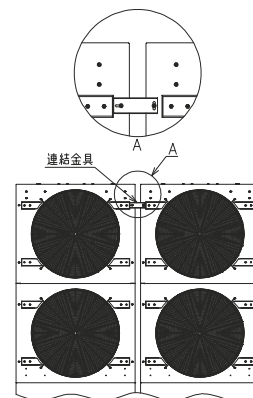

[HA07478]
[連結金具]

⑦


防振パッド

(標準納期:1.5か月)

そのまま使用できるように切断、穴あけ加工済みで簡便な防振対策として便利です。

適用機種	品 番	厚 さ (mm)	入数(個)	標準価格	区分
MSV1181 ~1801	HA07523	12	6(注1)	注2	0

- 注) 1. 1台分の個数となります。
 2. 都度見積り致します。




[HA07523]
[防振パッド]

⑧

防振ユニット

(標準納期:5~10営業日)

適用機種	品 番	防振素子枚数	標準価格	区分
MSV1182 ~2002	HA07901	1重敷	¥103,000	0
	HA07907	2重敷	¥177,000	0



[防振ユニット]

④-3

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ			
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA07065	980	435	130	19	¥177,100 1
	MCU P190H(C) P250H(C)	HA07066	1000	920	130	24	¥207,900 1
	MCU P375H(C) P500H(C)	HA07067	1960	815	130	41	¥300,300 1
	MCU P630H(C) P750H(C)	HA07068	2960	815	190	78	¥523,600 1
水 冷 式	MCU J90	HA07554	795	400	130	20	¥146,300 1
	MCU J150	HA07555	930	550	130	20	¥161,700 1
	MCU J224	HA07556	1160	550	130	23	¥161,700 1
	MCU J300	HA07557	1360	555	130	25	¥177,100 1
	MCU J450	HA07558	1670	555	160	35	¥207,900 1
	MCU J600	HA07558A	1670	555	160	35	¥207,900 1
	MCU J900	HA07559	1660	700	160	37	¥207,900 1

- 注) 1. 表面処理は空冷式用: 溶融亜鉛メッキ, 水冷式用: 防錆とフタル酸樹脂仕上げ塗装, マンセル: 3.0Y3.0/0.5, 茶色です。
2. 設計震度は空冷式用: 水平2.0G, 垂直1.0G, 水冷式用: 水平1.0G, 垂直0.5Gです。



〔特許機器製〕
〔防振架台〕

⑤

防振ユニット


〔マルチマウント〕 (標準納期: 5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子 枚数	1台分 個数	標準価格	区分
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA05205 1重敷	4	¥ 15,000	0
		HA05206 2重敷		¥ 23,300	0
	MCU P190H(C) P250H(C)	HA05207 1重敷	4	¥ 25,000	0
		HA05208 2重敷		¥ 40,000	0
	MCU P375H(C) P500H(C)	HA05209 1重敷	10	¥ 40,000	0
		HA05210 2重敷		¥ 64,000	0
水 冷 式	MCU J90	SA04295 1重敷	4	¥ 17,500	1
		SA04296 2重敷		¥ 29,200	1
	MCU J150	SA04297 1重敷	6	¥ 16,700	1
		SA04298 2重敷		¥ 25,800	1
	MCU J224	SA04299 1重敷		¥ 16,700	1
		SA04300 2重敷		¥ 25,800	1
	MCU J300	SA04301 1重敷		¥ 19,200	1
		SA04302 2重敷		¥ 30,800	1
	MCU J450	SA04303 1重敷		¥ 23,300	1
		SA04304 2重敷		¥ 40,000	1
	MCU J600	SA04305 1重敷	8	¥ 25,800	1
		SA04306 2重敷		¥ 44,200	1
	MCU J900	SA04307 1重敷	8	¥ 33,400	1
		SA04308 2重敷		¥ 58,400	1

注) 品番, 標準価格は1台分(1セット)です。



〔防振ユニット〕
(2重敷)



HCCV用 (CO₂低温コンデンシングユニット)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防護ネット	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	×	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	×	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吹出)	○	○	×	○	×	○	○	○	×
防雪フード(吸込)	○	○	○	×	×	○	○	○	○
防護ネット	○	○	×	×	×	○	○	○	×
防振架台	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	○	×	×	×	○	×



- 注) 1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 —：不要
 2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
 注釈のないものは機能が重複するものです。
 *1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
 *2. 取付面が重複するため併用不可。
 *3. 取付寸法が合わない。
 *4. 架台付属のボルトが短いからです。

①

防振架台〔溶融亜鉛メッキ仕上げ〕(標準納期：1か月)

適用機種	品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ				
HCCV1001	HA06669A	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥ 99,400	0
	HA06669AJ	耐重塩害				46		¥192,000	0
	HA06670	標準	1370	760	130	26	特許機器	¥177,100	0
	HA06670J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07794	標準	1330	686	140	24	倉敷化工	¥131,000	0
	HA07794J	耐重塩害				32		¥197,000	0
HCCV2001M	HA06669B	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥103,600	0
	HA06669BJ	耐重塩害				46		¥152,600	0
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥177,100	0
	HA07721J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	注1	0
	HA07916J	耐重塩害				36		注1	0
HCCV2001M-K	HA07926	標準	1350	770	140	34	三菱重工冷熱	¥124,600	0
	HA07926J	耐重塩害				42		¥152,600	0
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥177,100	0
	HA07721J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	注1	0
	HA07916J	耐重塩害				36		注1	0

注) 1. 都度見積り致します。

②

防振ユニット

〔マルチマウント〕(標準納期：5～10営業日)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格	区分
HCCV1001	HA07533	1重敷	6	¥ 39,000	0
	HA07534	2重敷		¥ 60,000	0
HCCV2001M	HA07728	1重敷		¥ 59,000	0
HCCV2001M-K	HA07729	2重敷		¥ 92,000	0

〔ハイバット〕(標準納期：1か月)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格	区分
HCCV1001	HA05149A	1重敷	6	¥41,800	0
	HA05150A	2重敷		¥69,700	0
HCCV2001M	HA07726	1重敷		¥47,600	0
HCCV2001M-K	HA07727	2重敷		¥70,000	0

③

架台

〔標準架台〕

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			耐荷重(kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
HCCV1001	SA07725	溶融亜鉛	1300	300	840	700	¥84,000	4
HCCV2001M HCCV2001M-K	SA07730	メッキ	1300	500	840	700	¥88,000	4



〔SA07730〕

〔容器ユニット架台〕(標準納期：1.5か月)

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			質量(kg)	耐荷重(kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行				
HCCV-40T	SA07951	溶融亜鉛	700	300	840	19.3	700	¥76,000	1
	SA07955	メッキ		500		22.3		¥80,000	1




〔SA07955〕

HCCV

③
二段置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08230	鋼板 (塗装)	760~940	880	435	13.5	¥25,200	5
SRC	28	22T2,23T2	SA08231	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	765~940	880	435	14.2	¥30,500	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2								
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2	SA08231	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	765~940	880	435	14.2	¥30,500	5
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T								
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T	SA07836	鋼板 (塗装)	767~922	814	394	10.8	¥19,700	5
SRC	28	22T2,23T2	SA08617	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	709~943	814	393	12.3	¥23,000	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07837	鋼板 (塗装)	767~922	914	434	11.4	¥21,900	5
SRC	20~36	22S,23S	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	712~943	914	433	13.0	¥26,500	5
SRC	40~56	22S2								
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								
SRC	40~80	23S2	SA08336	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1480~1530	1048	515	33.5	¥57,500	5
SRC	40~56	23SK2	SA08292	鋼板 (塗装)	1426~1476	1058	493	30.4	¥54,100	5
			SA08294	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1424~1474	1058	493	31.0	¥57,500	5



〔二段置台〕
図はSA07837です。

④
天井吊金具


適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08216	鋼板 (塗装)	806	780	562	7.7	¥14,600	5
SRC	28	22T2,23T2	SA08217	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	806	780	562	8.1	¥17,600	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2								
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2	SA07824	鋼板 (塗装)	677	800	472~572	5.9	¥ 9,300	5
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T								
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	40	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07827	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	681	800	500~600	7.4	¥16,100	5
SRC	56	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07825	鋼板 (塗装)	818	800	500~600	7.7	¥12,700	5
SRC	22~36	22S,23S	SA07828	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	818	800	500~600	8.1	¥18,400	5
SRC	40~56	22S2								
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								



〔天井吊金具〕
図はSA07825です。

⑤
屋根置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T	SA07806	鋼板 (塗装)	—	760	427	3.1	¥ 7,400	5
		22S,23S	SA07744	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	427	3.4	¥ 9,700	5
SRC	28	22T2,23T2	SA08153	アルミ (陽極酸化被膜)	—	750	415	1.6	¥ 8,900	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2								
		22S2								
			SA08192	鋼板 (塗装)	—	750	421	2.8	¥ 8,500	5
SRC	25~56	22SK2	SA08194	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	750	421	3.0	¥11,200	5
SRC	25~28	23SK2								
SRC	40~80	23S2	SA08340	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1100	580	11.7	¥33,400	5
SRC	40~56	23SK2								

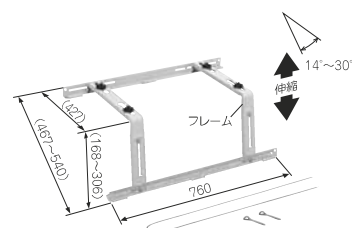

〔屋根置台〕
図はSA07806です。


室R
外A
機C

RAC室外機用 (ビーパーエアコン)

⑥

屋根直角置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07812	銅板 (塗装)	—	600	779	5.2	¥10,600	5
SRC	28	22T2,23T2	SA07813	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	779	5.5	¥14,600	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08155	アルミ (陽極酸化被膜)	—	600	785	2.0	¥12,700	5
SRC	25~56	22SK2	SA08198	銅板 (塗装)	—	600	780	4.7	¥12,200	5
SRC	25~28	23SK2	SA08199	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	780	4.9	¥16,800	5
SRC	40~80	23S2								
SRC	40~56	23SK2								



図はSA07812です。

⑦

壁面置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07814	銅板 (塗装)	443	1000	415	4.5	¥ 8,500	5
SRC	28	22T2,23T2	SA07805	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	443	1000	415	4.7	¥10,900	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08156	アルミ (陽極酸化被膜)	455	1000	416	2.0	¥10,200	5
SRC	25~56	22SK2	SA08200	銅板 (塗装)	465	1000	414	4.0	¥ 9,800	5
SRC	25~28	23SK2	SA08202	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	465	1000	414	4.2	¥12,500	5
SRC	40~80	23S2	SA09312	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	700	1015	512	11.5	¥26,500	5
SRC	40~56	23SK2			787	1000	524	10.4	¥25,300	5
					787	1000	524	10.5	¥26,500	5




図はSA07814です。

⑧

壁面置台 (コンクリート壁用)

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07816	銅板 (塗装)	443	700	415	3.9	¥ 8,300	5
SRC	28	22T2,23T2	SA07818	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	443	700	415	4.1	¥10,600	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08205	銅板 (塗装)	465	700	414	3.5	¥ 9,500	5
SRC	25~56	22SK2	SA08206	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	465	700	414	3.7	¥12,200	5
SRC	25~28	23SK2								




図はSA07816です。

〔壁面置台〕
〔コンクリート壁用〕

⑨

日除け屋根

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08181	アルミ (アルマイト)	140	840	345	2.0	¥12,700	1
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2								
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2	SA08182	アルミ (アルマイト)	1150	890	417	2.3	¥14,000	1
SRC	40~80	23S2								
SRC	40~56	23SK2								



〔日除け屋根〕

写真はSA08181です。

⑩

防護ネット

適 用 機 種			品 番	取付面		仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
							高さ	幅	奥行			
SRC	22～36	22R,23R	HA06374	吹出側	SWMB 樹脂 コーティング	520	520	60	1.5	¥16,000	0	
SRC	28	22T,23T										
		22T2,23T2										
SRC	40～56	22R2,23R2	HA06294									
		22T2,23T2										
SRC	22～36	22S,23S										
	40～56	22S2										
SRC	25～56	22SK2										
SRC	25～28	23SK2										
SRC	40～80	23S2	HA08048			662	551	60	2.0	¥22,700	0	
SRC	40～56	23SK2				取付ブラケット				¥12,800	0	
		[必須品]	HA08010									
SRC	56	22R2,23R2	HA06941	吸込側		602	775	60	2.4	¥28,000	0	
		22T2,23T2										
SRC	22～36	22S,23S										
	40～56	22S2					側面					
SRC	25～56	22SK2										
SRC	25～28	23SK2				262		1.4				
SRC	40～80	23S2	HA08050			717	773	60	2.9	¥25,200	0	
SRC	40～56	23SK2										
			HA08049			702	792		1.5	¥18,000	0	



〔防護ネット〕

NEW

NEW


NEW

NEW

⑪

ガイドルーバ

適 用 機 種			品 番	仕 様	寸法(mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分				
					高さ	幅	奥行							
SRC	22～36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	▶HA06937A	鋼板 (塗装)	460	524	111.5	2.0	¥16,400	0				
SRC	28	22T2,23T2												
SRC	40～56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	HA06935B	SUS					SRC 22～36 22S,23S 40～56 22S2 25～56 22SK2 25～28 23SK2	¥ 4,100	0			
SRC	25～56	22SK2												
SRC	25～28	23SK2			SRC 56 22R2,23R2 22T2,23T2	¥ 9,100	0							
		[必須品]	HA06836	取付ブラケット (注2)										
			HA07666											
SRC	40～80	23S2	HA06446	鋼板 (塗装)	552	557	115	3.2	¥15,000	0				
SRC	40～56	23SK2												
		(注3)	HA06447H	SUS									¥30,800	0
		[必須品]	HA08010	取付ブラケット(注2)					¥12,800	0				


写真はHA06937Aです。
〔ガイドルーバ〕

NEW

- 注) 1. 銅板製の塗装色はスタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5 /1.1)です。
 2. SRC-Sシリーズ、寒冷地(22SK2, 23SK2)、SRC56R・Tシリーズに取付ける場合は
 [必須品]取付ブラケットが必要です。
 3. HA06446,HA06447Hの付属ブラケットは使用しません。
 [必須品] HA08010をご使用ください。

③
二段置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2	▶MAC-522KD	鋼板 (塗装)	916	915	368	11.0	¥15,400	5
SCU 25~45 X2 SCF 28~50 X2	SA07837	鋼板 (塗装)	767~922	914	434	11.4	¥21,900	5
SCM 46~56 X2	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	712~943	914	433	13.0	¥26,500	5
SCM 68~80 X2	SA08336	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1480~1530	1048	515	33.5	¥57,500	5
	SA08292	鋼板 (塗装)	1426~1476	1058	493	30.4	¥54,100	5
	SA08294	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1424~1474	1058	493	31.0	¥57,500	5



図はSA07837です。

 ④
天井吊金具


適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2	▶MAC-397KT	鋼板 (塗装)	762	740	630	7.8	¥ 7,800	5
SCU 25~45 X2 SCF 28~50 X2	SA07824	鋼板 (塗装)	677	800	472~572	5.9	¥ 9,300	5
SCM 46~56 X2	SA07827	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	681	800	500~600	7.4	¥16,100	5
SCM 60 X2	SA07735	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	770・820・870	760	630	15.8	¥41,400	5
SCM 68~80 X2	SA07736	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1210・1260・1310	860	650	22.0	¥58,700	5



図はSA07736です。

 ⑤
屋根置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2	▶MAC-386YD	鋼板 (塗装)	—	750	—	3.2	¥ 5,200	5
SCU 25~45 X2 SCF 28~50 X2	SA07806	鋼板 (塗装)	—	760	427	3.1	¥ 7,400	5
SCM 46~56 X2	SA07744	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	427	3.4	¥ 9,700	5
SCM 60 X2	SA07808	鋼板 (塗装)	—	760	479	4.1	¥ 8,700	5
	SA07810	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	479	4.3	¥11,000	5
SCM 68~80 X2	SA08340	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1100	580	11.7	¥33,400	5
SCM 60~80 X2	SA08245	鋼板 (塗装)	—	1000	538	10.2	¥25,300	5
	SA08247	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1000	538	10.5	¥26,500	5

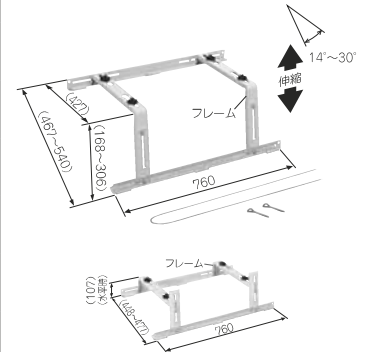

図はSA07806です。


HAC室外機用 (ハウジングエアコン)

⑥


屋根直角置台

室H
外A
機C

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2 SCU 25~45 X2	SA07812	銅板 (塗装)	—	600	779	5.2	¥10,600	5
SCF 28~50 X2 SCM 46~56 X2	SA07813	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	779	5.5	¥14,600	5
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2 SCU 25~45 X2	SA08155	アルミ (陽極酸化被膜)	—	600	785	2.0	¥12,700	5
SCF 28~50 X2	SA08198	銅板 (塗装)	—	600	780	4.7	¥12,200	5
	SA08199	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	780	4.9	¥16,800	5



〔屋根直角置台〕




図はSA08198です。

⑦

壁面置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2 SCU 25~45 X2 SCF 28~50 X2 SCM 46~56 X2	▶MAC-525WS	銅板 (塗装)	431	1000	419	5.0	¥ 5,800	5
	SA07814	銅板 (塗装)	443	1000	415	4.5	¥ 8,500	5
	SA07805	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	443	1000	415	4.7	¥10,900	5
	SA07815	銅板 (塗装)	511	1000	483	5.1	¥10,000	5
SCM 60 X2	SA07738	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	511	1000	483	5.3	¥11,400	5
SCM 68~80 X2	SA09312	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	700	1015	512	11.5	¥26,500	5
	SA08244	銅板 (塗装)	787	1000	524	10.4	¥25,300	5
SCM 60~80 X2	SA08251	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	787	1000	524	10.5	¥26,500	5



〔壁面置台〕




図はSA09312です。

⑧

壁面置台 (コンクリート壁用)

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 X2 SCTW 40~56 X2 SCU 25~45 X2 SCF 28~50 X2 SCM 46~56 X2	SA07816	銅板 (塗装)	443	700	415	3.9	¥ 8,300	5
	SA07818	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	443	700	415	4.1	¥10,600	5
	SA07817	銅板 (塗装)	511	700	483	4.5	¥ 9,500	5
SCM 60 X2	SA07819	銅板 (溶融亜鉛メッキ)	511	700	483	4.7	¥11,200	5



図はSA07816です。

〔壁面置台〕
(コンクリート壁用)

⑨

防振架台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 28 X2	HA06876	溶融亜鉛メッキ	143	800	355	33.0	¥120,400	3

注) 耐震計算震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。

洗浄剤・水処理剤

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

①

洗浄剤

①-1

電気集塵器用 洗浄剤

(標準納期：3営業日)

(ミドリ安全エア・クオリティ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
MクリーナーⅡ	SA05188	コレクタ洗浄剤。粉末。水またはぬるま湯（40℃前後）20ℓに対して1,000gの割合（洗浄目安：20個）。約5～15分浸して洗浄後、水洗。自然乾燥。	10kg ダンボール	¥20,000	2

(標準納期：稼働翌日出荷)

(栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
クリケミカルAL	S99479	多量のタバコのヤニなど油系の汚れを短時間で除去、汚れの付着を防止。アルミ電極板の腐食が少ない。10%希釈、電極板を5～10分浸し、水洗。液体。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1
専用中和剤	SA03159	クリケミカルALの廃液用中和剤。8%希釈		—	1



〔クリケミカルAL〕

注) 都度見積品

(丸三化学製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
アルミクリーナ	SA02074	空調機・エアフィルター・厨房器具・電気集塵器の油脂、タバコのヤニ、ホコリ等が簡単にきれいに洗浄。金属、樹脂類の機器材質を傷めない。苛性ソーダを含まないので作業が簡単。	10倍希釈 20kgポリ缶	¥19,400	2
強力アルミクリーナ	SA02075A		5～20% 10kgポリ缶	¥13,000	2



〔アルミクリーナ〕

注) 中和剤は品番SA05815(ニューアルミフィンクリーナ中和剤)が使用可能です。

①-2

加湿器エレメント用 洗浄剤

(晃栄化学工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ウォシュケル エレメントクリーン	SA09089	加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で除去。水槽・桶に洗浄剤を30%希釈。モジュール・エレメントを2時間漬け込み、その後よく水洗いを行ってください。洗浄後の洗浄廃液は専用中和剤エレメントPHにて中和してください。	20kg バックインボックス	¥21,000	2
ウォシュケル エレメントPH (専用中和剤)	SA09090	ウォシュケルエレメントクリーン専用中和剤。中和比率は、ウォシュケルエレメントクリーン原液1に対してウォシュケルエレメントPH原液1.5。	20kg バックインボックス	¥21,000	2

①-3

外装・フィン 洗浄剤・中和剤

(標準納期：稼働翌日出荷)

(栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ニュー クリケミカルF	(注) S98311	空調機器（主としてアルミフィン）の汚れ除去。アルミフィンの腐食防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。芳香剤の配合により洗浄時の刺激臭がない。	20kg バックインボックス	—	1
ニュー クリケミカルF スーパー	(注) S98312	室外機アルミフィンの多量の汚れも強力に洗浄、汚れの再付着を防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1
クリケミカルFS	(注) S99480	室外機アルミフィン・フィルタの汚れ除去、汚れの再付着防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。		—	1
クリケミカルF リンス	S95931	アルミフィン洗浄仕上げ剤。腐食を防止、親水性皮膜を形成。リンス使用後の水洗は不要。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1



〔クリケミカルF〕

注) 1.プレコート処理および防錆処理(耐重塩害用)をしたものには適しません。

2.都度見積品

水洗
処理
剤

サービス機器, 計器

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

①

検知器

①-1

フロンガスディテクター

[DC形]

(A-Gas Japan製)

品 番	形 式	感 度 (g/年)	表示方法	電 源	寸 法 (mm)			質 量 (g)	付 属 品	標準価格	区分
					高さ	幅	奥行				
SA08367	DC-009Pro	3	ブザー LED	・単3×4本	220	65	42	400	・フィルタ×5 ・チェック剤 ・電池×4本	¥48,000	2
SA07716	DC-IR2	3	カラーインジケータ ブザー バイブレーション	・リチウムイオン 充電電池 (AC用・DC用 充電アダプタ付)	190	70	35	400	・リチウムイオン充電電池 (AC/DC用アダプタ各1) ・チェック剤 ・フィルタ×10 ・ハードケース	¥82,000	2

注) 1. SA07716はR12, R22, R507A, R134a, R404A, R407C, R410A, R1234yf, R32他に適用できます。

2. 校正証明書, 検査成績書, トレイサビリティ体系図付。



[DC-009Pro]



[DC-IR2]

①-2

赤外線式リークディテクター

(アサダ製)

品 番	形 式	感 度 (g/年)	表示方法	電 源	寸 法 (mm)			質 量 (g)	付 属 品	標準価格	区分
					高さ	幅	奥行				
SA08036	LD316	4,7,14(3段階) CMモード:3	ブザー / LED	リチウム電池 (充電式)	40	70	184	470	・ケース・カバー・予備フィルタ×5 ・AC アダプタ・リークチェックボトル	¥52,200	2

注) 1. R32, HFO1234yf, HFO1234ze等 CFC・HCFC・HFCに対応

2. 3段階感度モード+CMモード+ピークホールド機能で、ロケーティング機能大幅アップ

3. プローブ先端のLEDライトで暗狭所での漏えい検知が容易



[LD316]

①-3

フロンガスディテクター

(イチナンTASCO製)

品 番	形 式	名 称	仕 様	標準価格	区分
SA09291	TA430FR	赤外線検知方式 リークテスタ	◆検出感度: 1g/年 (TURBO モード) ◆非分散赤外線式 (NDIR 方式) ◆表示方法: プローブ先端 LED, ディスプレイ, ブザー ◆電源: 充電式 リチウムイオン電池 ◆外径寸法: 197(L) × 63(W) × 41(H) mm ◆質量: 420 g ◆標準付属品: 充電用 AC アダプター, 充電用 USB ケーブル, 専 用キャリーケース, プローブキャップ, O リング×各 5(TA430FR-3)	¥83,000	2
SA08857	TA430D	高精度赤外線検 知方式リークテ スタ	◆検出感度: 3.0 g/年 ◆赤外線検知方式 (NDIR 方式) ◆表示方法: ブザー音 /9 段階 LED インジケータ ◆電源: 充電式リチウムイオン電池 ◆外径寸法: 198(L) × 70(W) × 42.5(H) mm ◆質量: 365 g ◆標準付属品: 充電用 AC/ USB アダプター, 充電用 USB ケーブル, 専用キャリーケース	¥49,800	2

NEW



[TA430FR]



[TA430D]

②

計測器

②-1

赤外線放射温度計

(A-Gas Japan製)

品番	形式	照準	距離(D): スポット径	測定範囲	分解能	使用環境	サイズ・質量	標準価格	区分
SA07665	FUSO-499LB	2点レーザー式 クラス2	30:1	-60~760℃	0.1℃	0~50℃ RH80%以下	H172×W119×D48 質量: 約225g(電池含む)	¥29,000	2



[FUSO-499LB]

注) 付属品 [単4電池×2個 取扱説明書 (保証書付)]

②-2

[FS-200GB]

スプレー式ガス漏れ検知液(ビッグブルー)

(アサダ製)

品番	形式	商品名	感度 (g/年)	漏れ確認	使用温度	容量 (ℓ)	入数	使用用途・特徴	標準価格	区分
SA07358	RT100S	ビッグブルー	17	発泡式	1.6 ~ 80	0.95	12	冷凍空調機の配管漏れチェックに使用。微量のガス漏れを確実にキャッチ。塩素を含みません。泡が大きく持続性バグン	¥37,800	2
SA08151	RT150S	ビッグブルー 低温タイプ	17	発泡式	-34 ~ 92	0.95	12	ビッグブルーの特徴はそのままに、マイナス (-34℃) 環境下から高温 (92℃) 環境下まで広い温度範囲で使用ができるため、漏れ検知のためにわざわざシステムを停止させる必要がない。	¥67,200	2



[RT100S]

注) 1. どちらも, JIS Z 2329の試験を合格

2. 発泡式ながら粘りのある液体のため, 年感度17gを誇る

3. 低温タイプは, マイナス (-34℃) 環境下から, 高温 (92℃) 環境下まで広い温度範囲で発泡

4. 生分解性で, 無害な溶液ですので安心して使用可能

②-3

回収冷媒冷却補助装置 **NEW**

- ・回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。
- ・大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。
- ・回収装置との併用で, 夏場や大量の高圧冷媒およびR410Aの回収作業の効率アップ。夏場のフロン回収の必需品。
- ・3/8"コンデンサで冷却効率大幅アップ。

(アサダ製)

品番	形式	名称	対応冷媒	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	接続ポート	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準付属品	標準価格	区分
							L	W	H				
SA09295	ES801	クーリング ユニット CL3	FC1・FC2・FC3 容器に 充填可能な全ての液化フルオロ カーボン (可燃性ガスおよび, 毒性のガスを除く)	100V	65/102	3/8" フレア (1/4アダプタ付)	290	330	290	10	3/8" × 1/4" タイツアダプタ × 2個	¥73,500	2



[ES801]

サ
ー
ビ
ス
機
器
・
計
器

ポータブルガス発電機

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

非常時に威力を発揮。カセットボンベやプロパンガスボンベを使用するコンパクト発電機。

(三菱重工業エンジン製)

項目	形式	MGC901GBA11	MGC901GPA11
定格出力	交流	単相100V- 900VA (50/60Hz)	
	直流	12V - 9.0A	
電圧調整方式		インバータ方式	
エンジン形式		空冷4サイクルOHVガスエンジン	
使用燃料		ブタン(カセットボンベ)	プロパン
使用温度範囲		10℃～40℃ (注1)	-10℃～40℃
定格連続運転時間		約1時間 (ボンベ2本)	約10時間 (5kgボンベ) (注2)
騒音値		LWA91 dB 3/4 負荷時	
乾燥重量		22kg	20kg
本体寸法(全長×全幅×全高)		400×330×390mm	
標準価格		¥169,000	¥182,000
区分		5	5

- 注) 1. カセットボンベ使用時の始動可能外気温は10℃～40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。
2. 家庭用プロパンガス燃料をそのまま使用する場合、必ず付属の専用レギュレータを使用してください。

【特長】

燃料にガスを使用

- 燃料劣化がなく、長期保管後も始動がスムーズ。しかも、面倒なキャブ掃除も不要。
- 低排出ガスで環境にやさしい。
- ガスボンベを使用するので、手を汚すことなくワンタッチで燃料交換。取扱いがクリーン。
- -10℃ (プロパンガスボンベ使用の場合) の寒冷地環境下でも使用可能。
- PWM(パルス幅変調) 技術により、波形歪率が2.5%と、従来の1/8。商用電源並みの高品質電力供給が可能。
- インバータ内のマイコン制御により、定格運転以外でも一定の電圧・周波数を供給。
- MGC900では、専用の多極オルタネータを採用。従来機にくらべ、大幅な小形化・軽量化を実現。



〔MGC901GBA11〕



〔MGC901GPA11〕

(三菱重工業エンジン製)

項目	形式	MGC2200G-A02
発電機	タイプ	多極回転界磁形交流インバータ発電機
	電圧調整式	インバータ式
定格周波数		50/60Hz切替式
定格出力	交流	2.2kVA(100V×22A)
	直流	100W(12V×8.3A)
コンセント		単相100V用 15A×2個、22A×1個
エンジン	名称/形式	空冷4ストロークOHVガスエンジン/GB181PN
	使用燃料	低圧プロパンガス(移動設置用)
	連続運転時間(10kgボンベ使用時)	20時間 ^(注) (1/4負荷時)～10時間(定格負荷時)
	始動方式	手動式
その他	寸法(全長×全幅×全高)	547mm×490mm×618mm
	乾燥重量	56kg
	付加機能	電子コントロールスロットル、オイルセンサ、アワーメータ付
標準価格		366,000円
区分		5

注) エコノミースイッチON時

- ・使用可能温度範囲は、-10℃～40℃です。
- ・本発電機は、移動設置されるプロパンガス用です。既設の配管へ接続する場合は、ガス事業者等有資格者による工事が必要です。詳しくはガス事業者等にご相談ください。

【特長】

- 出力・表示・操作系を大形パネルに一面配置し使いやすさを向上。
コンピュータ関連機器や計測装置等、幅広い機器に対応可能。
- インバータ出力で商用電源並みの高品質な電力を供給。
- 出力不可に応じたスロットルの制御、無負荷時にエンジン回転数ダウンなど、燃料のムダと騒音を抑えます。
- 街中でも使える静粛性を実現、また管理・移動・使用時と使いやすさを追求したカバードesign。
- 移動が容易な車輪付き(ロック付き)
- オプションの並列運転キット使用により、2台連結運転が可能で、最大出力4.4kVAの高出力を実現。



〔MGC2200G〕