

枇杷島製造部機材ニュース

機材269-276号

2023年 9月 29日

件名: '23機材カタログ追記・変更記載内容連絡の件(10月発行分)

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
頭書の件、'23機材カタログ追記・変更内容を取りまとめましたので、関係者へご連絡をお願い申し上げます。

添付PDFファイルは下記の内容になります。

- ①追記・変更・削除内容一覧表(10月発行分)
- ②価格改定一覧表(10月発行分)
- ③変更該当ページ

※過去機材ニュース発行分も反映済みです。

- ・機材ニュース263-270
- ・機材ニュース265-272
- ・機材ニュース266-273
- ・機材ニュース267-274
- ・機材ニュース268-275
- ・機材ニュース269-276 ⇒ 今回発行分

以上

2023年機材カタログ追記・変更・削除内容一覧表（10月発行分）

ページ	項目	区分	内容	機材ニュース
13	①-1CnT分岐コネクタ	変更	品番HA08083の区分変更 0 → 2	269-276
23	②-3交換用フロートスイッチ	追記	・空調機型式FDU欄に、HA07672を追記 ・フロートスイッチHA07888に下記の注記を追記 注)在庫消化後は、HA07888Aにモデルチェンジの予定です。	269-276
37	⑪遮風材	削除	(在庫限りです) ⇒ 削除	269-276
42, 46 59 108 109 111	①加湿器(気化式)	変更	ドレンアップセットHA07672の注記の品番変更 品番:HA07672A ⇒ HA07672B	269-276
		追記	注記に以下の文章を追記 「HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。」	
64 67	⑩ドレンアップセット ②ドレンアップセット	追記	フロートスイッチHA07888に以下の注記を追記 注)在庫消化後は、HA07888Aにモデルチェンジの予定です。	269-276
69 112	⑦ラクリーナパネルキット	変更	HA07260A仕様変更により品番と価格を変更 HA07260A ⇒ HA07260B ¥51,000 ⇒ ¥54,000	269-276
		削除	注5 ⇒ 削除	
74	⑦防振ユニット (ハイパッド)	変更	標準納期変更 表記無し ⇒ (標準納期:1か月)	269-276
86	①ピークカット散水装置	追記	注7. 追記 注7. 各取付板金は標準仕様です。重塩害仕様はご相談ください。  ⇒注7. 塩害地域・重塩害地域は適用不可です。	265-272  269-276
90	⑩防雪フード	追記	注5, 6追記 注5.積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施して下さい。 注6.屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。	269-276
91	⑩防雪フード	追記	注4,5追記 注4.積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施して下さい。 注5.屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。	269-276
91	⑪防雪ネット	変更	品番変更 HA05581 ⇒ HA05581A 標準価格変更 ¥79,900 ⇒ ¥103,100	269-276
		削除	注記3, 4 ⇒ 削除	
94	右上の表記	変更	右上の連続設置に関する表記を一部変更 十分にユニット間に ⇒ ユニット間に100mm以上の	269-276
98 196	②⑥転倒防止金具	変更	HA06724完売により品番と価格を変更 HA06724 ⇒ HA06724A ¥6,400 ⇒ ¥7,200	269-276
		削除	注3. ⇒ 削除	
107	GTW用 遮風材	削除	品番:HA06701,HA06702の注4削除 注4.. 在庫限りです。 ⇒ 削除	269-276

ページ	項目	区分	内容	機材ニュース
127	パン形加湿器組込可能機種一覧表	削除	品番:SA03140,SA03141 ⇒ 削除	269-276
128	⑩吹出チャンバ	変更	区分変更 品番 HA07357A 区分 0 → 5 品番 HA07358A 区分 0 → 5 品番 HA07366A 区分 0 → 5	269-276
138	⑭-1 防振ユニット [ハイパット]	変更	標準納期変更 (標準納期:10営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)  (標準納期:1か月)	265-272  269-276
138	⑭-2 防振ユニット [マルチマウント]	変更	標準納期変更 (標準納期:15営業日) ⇒ (標準納期:5~10営業日)	269-276
162	防雪ネット	変更	品番変更 HA05581(注4) ⇒ HA05581A 標準価格変更 ¥79,900 ⇒ ¥103,100	269-276
		削除	注4. ⇒ 削除	
162	ピークカット散水装置	追記	注6. 追記 注6. 塩害地域・重塩害地域は適用不可です。	269-276
162	防雪フード	追記	注7, 8. 追記 注7. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注8. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにして下さい	269-276
169	⑥防雪フード	追記	注2, 3. 追記 注2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにして下さい	269-276
180	キュートンESA用 LX室外機共通純正オプション	削除	防雪フード (注) ←(注)削除	269-276
		変更	注記の記載内容変更 重塩害仕様は、ご相談ください。⇒各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。	
181	熱Pu-ton EHC用 LX室外機共通純正オプション	削除	防雪フード (注) ←(注)削除	269-276
		変更	注記の記載内容変更 重塩害仕様は、ご相談ください。⇒各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。	269-276
182	Q-ton EQA用 LX室外機共通純正オプション	削除	防雪フード (注) ←(注)削除	269-276
		変更	注記の記載内容変更 重塩害仕様は、ご相談ください。⇒各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。	
184	②防雪フード(吹出)	追記	注2, 3. 追記 注2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにして下さい	269-276
184	③防雪フード(吸込)	追記	注5, 6. 追記 注5. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注6. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにして下さい	269-276

ページ	項目	区分	内容	機材ニュース
185	④ピークカット散水装置	追記	注5. 追記 注5. 塩害地域・重塩害地域は 適用不可です。	269-276
188	②防雪フード	追記	注2, 3. 追記 注2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください	269-276
191	HCCV用 LX室外機共通純正オプション	削除	防雪フード (注) ←(注)削除	269-276
		変更	注記の記載内容変更 重塩害仕様は、ご相談ください。⇒各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。	
196	⑫防雪フード[本機直付形]	削除	注1. 削除	269-276
		追記	注5, 6. 追記 注5. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フード から雪下ろしを実施して下さい。 注6. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください	
228	①-4冷却水系 洗浄剤・中和剤	変更	メーカー名誤記のため、変更 炭酸ソーダ SA06474 トヤマ製 ⇒ トクヤマ製	269-276
229	①-5ドレン管用 洗浄剤	変更	メーカー名誤記のため、変更 ダイヤスルー S97023 三菱ガス化学製 ⇒ ダイアアクアソリューションズ製	269-276

2023年機材カタログ 価格改訂一覧表（10月発行分）

ページ	項目	区分	改訂内容	機材ニュース
14	④リモートサーミスタ	改訂	HA06089の価格改訂 ¥7,500 ⇒ ¥7,900	269-276 10/1～ 価格改定
37 107	⑪遮風材	改訂	HA06701、HA06702の価格改訂 ①HA06701 : ¥7,000 ⇒ ¥8,000 ②HA06702 : ¥9,600 ⇒ ¥13,400	269-276 10/1～ 価格改定
57	高性能フィルタ	改訂	HA05907の価格改訂 ¥118,300 ⇒ ¥127,300	269-276 10/1～ 価格改定
68 112	⑤高性能フィルタ	改訂	HA05062、HA04955、HA04954の価格改訂 ①HA05062 : ¥23,600 ⇒ ¥26,600 ②HA04955 : ¥23,600 ⇒ ¥28,200 ③HA04954 : ¥23,600 ⇒ ¥28,900	269-276 10/1～ 価格改定
72 113 197	①ドレンアップセット	改訂	ドレンポンプHA07346の価格改訂 ¥36,600 ⇒ ¥40,900	269-276 10/1～ 価格改定
74	⑥鋼製架台	改訂	HA07186の価格改訂 ¥57,500 ⇒ ¥59,600	269-276 10/1～ 価格改定
90	⑩防雪フード	改訂	HA05460B、HA05502A、HA05816、HA05817A、HA06058B、 HA07137A、HA07138Aの価格改訂 ①HA05460B : ¥60,700 ⇒ ¥62,700 ②HA05502A : ¥46,100 ⇒ ¥47,600 ③HA05816 : ¥34,900 ⇒ ¥43,200 ④HA05817A : ¥22,000 ⇒ ¥31,100 ⑤HA06058B : ¥38,900 ⇒ ¥42,200 ⑥HA07137A : ¥74,000 ⇒ ¥81,200 ⑦HA07138A : ¥92,100 ⇒ ¥100,000	269-276 10/1～ 価格改定
90 162	⑩防雪フード	改訂	HA05460A、HA06058A、HA06450の価格改訂 ①HA05460A : ¥64,900 ⇒ ¥70,000 ②HA06058A : ¥33,800 ⇒ ¥49,000 ③HA06450 : ¥26,200 ⇒ ¥34,100	269-276 10/1～ 価格改定
102	①防雪フード	改訂	AGFJ560G2の価格を改訂 ¥230,000 ⇒ ¥253,000	268-275 10/1～ 価格改定
103	⑤寒冷地ヒータキット	改訂	AGLJ280E1、AGLJ450G1、AGLJ560G1の価格改訂 ①AGLJ280E1 : ¥50,000 ⇒ ¥55,000 ②AGLJ450G1 : ¥60,000 ⇒ ¥66,000 ③AGLJ560G1 : ¥120,000 ⇒ ¥132,000	269-276 10/1～ 価格改定
104	⑥遠隔監視取付キット	改訂	AGTJ560E2、AGTJ560G1の価格改訂 ①AGTJ560E2 : ¥13,000 ⇒ ¥14,500 ②AGTJ560G1 : ¥13,000 ⇒ ¥14,500	269-276 10/1～ 価格改定
104	⑦臭気対応キット	改訂	AGBJ280E2、AGBJ450G1、AGBJ560G1の価格改訂 ①AGBJ280E2 : ¥263,000 ⇒ ¥289,300 ②AGBJ450G1 : ¥263,000 ⇒ ¥289,300 ③AGBJ560G1 : ¥300,000 ⇒ ¥330,000	269-276 10/1～ 価格改定

ページ	項目	区分	改訂内容	機材ニュース
104	⑨単相電源対応キット	改訂	AGREA560E1の価格改訂 ¥7,000 ⇒ ¥7,800	269-276 10/1～ 価格改定
104	⑩運転状態出力キット	改訂	AGCBJ280E1の価格改訂 ¥10,000 ⇒ ¥11,100	269-276 10/1～ 価格改定
104	⑪プリカコネクタ用スペーサ	改訂	AGRK560G1、AGSK560G1の価格改訂 ①AGRK560G1 : ¥9,400 ⇒ ¥10,300 ②AGSK560G1 : ¥9,400 ⇒ ¥10,300	269-276 10/1～ 価格改定
105 259	⑬補給部品	改訂	冷凍機油(バーレルフリーズ)S99072の価格改訂 ¥41,300 ⇒ ¥45,600	269-276 10/1～ 価格改定
197	④ドレンアップセット	改訂	ドレンポンプHA07345の価格改訂 ¥36,600 ⇒ ¥40,900	269-276 10/1～ 価格改定
231	①-3フロンガスディテクター	改訂	SA08857の価格改訂 ¥49,800 ⇒ ¥52,000	269-276 10/1～ 価格改定
234	フロン回収装置 (イチネンTASCO製)	改訂	SA08852、SA09093の価格改訂 ①SA08852 : ¥180,000 ⇒ ¥195,000 ②SA09093 : ¥220,000 ⇒ ¥240,000	269-276 10/1～ 価格改定
259	①冷凍機油	改訂	P06650、P06666、SA02479、SA03084、SA08643の価格改訂 ①P06650 : ¥42,500 ⇒ ¥43,400 ②P06666 : ¥39,300 ⇒ ¥44,000 ③SA02479 : ¥39,000 ⇒ ¥43,800 ④SA03084 : ¥42,300 ⇒ ¥46,100 ⑤SA08643 : ¥53,100 ⇒ ¥52,900	269-276 10/1～ 価格改定
260	④防食剤	改訂	SA01824、SA04347の価格改訂 ①SA01824 : ¥54,200 ⇒ ¥65,000 ②SA04347 : ¥23,300 ⇒ ¥25,300	269-276 10/1～ 価格改定
261	ポータブルガス発電機	改訂	MGC901GBA11、MGC901GPA11、MGC2200G-A02の価格改訂 ①MGC901GBA11 : ¥169,000 ⇒ ¥179,000 ②MGC901GPA11 : ¥182,000 ⇒ ¥193,000 ③MGC2200G-A02 : ¥366,000 ⇒ ¥388,000	269-276 10/1～ 価格改定

FDシリーズ用

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

シリーズD

①

分岐コネクタ

①-1

CnT分岐コネクタ

CnTに接続するオプションを2個併用する場合に使用します。

適 用 機 種		品 番	用 途	標準価格	区分
FD	3, 4, 5形シリーズ	P24226	別売のオプションを2個組合せて取付ける場合、 本機基板のCnTより分岐して簡易接続できます。	¥3,500	2
ASV	3, 4, 5LX, 5LXA形シリーズ				
	3, 4形シリーズ				
FD	T 5LXB 形シリーズ	HA08083			¥4,100
G	T 6M1 形シリーズ				
	必須品	▶CNT-HA	中継コネクタ (三菱重工サーマルシステムズ (株) オプション)	¥2,000	—

※別売オプションの
コネクタ (CnT) を差しこみます。



※基板の CnT に差しこみます。

注) 本機のCnT出力には電流制限があります (266ページ参照)。オプション2個組合せで対応不可場合がありますので必ず266, 267ページでご確認ください。分岐コネクタを2個以上組合せて (直列) の使用はできません。

①-2

CnI分岐コネクタ

標準ドレンポンプと高ヘッドドレンアップセットを併用する場合に使用します。

適用機種	品番	用途	標準価格	区分
FD ASV	3, 4, 5形シリーズ 3, 4, 5LX 形シリーズ 3, 4形シリーズ	HA07503	¥3,500	2



注) コネクタ付配線HA07505が必要となります。

②


コネクタ付配線

室内制御基板上のオプションコネクタに接続して使用します。


適 用 機 種		品 番	コネクタ 記号	用 途	参 考 事 例	回路図	標準価格	区分
FD ASV	3, 4, 5LX 形シリーズ 3, 4 形シリーズ	HA07497	CnD	外気処理出力	ロスナイ等に使用します	回路1	¥2,800	0
FD	3, 4, 5 形シリーズ 3, 4, 5LX 形シリーズ	HA07498	CnTA	遠方操作入力 (無電圧接点)	ホテルなどセキュリティシステムと 連動し客室退出時にエアコンを ON / OFF します	回路2	¥2,800	0
FD ASV	3, 4, 5 形シリーズ 3, 4, 5LX, 5LXA 形シリーズ 3, 4 形シリーズ	HA07499	CnT	・ 遠方表示用出力 ・ 遠方操作入力 (無電圧接点)	<出力> ・ 運転・暖房・サーモ ON ・ 点検 <入力> ・ 遠方操作	回路3	¥2,800	0
FD ASV	3, 4, 5LX 形シリーズ 4 形	HA07500	CnT2	運転情報出力	・ 20S・SVH・SVG・SVE ・ 冷房・デフロスト ・ 冷房油戻し・吸込 0℃以下	回路4	¥2,800	0
FD ASV	3, 4, 5LX 形シリーズ 3, 4 形シリーズ	HA07501	CnZ (注 3)	H A 端子	ホームオートメーション端子	回路5	¥2,800	0
FD ASV	3, 4, 5 形シリーズ 3, 4, 5LX 形シリーズ 3, 4 形シリーズ	HA07505	CnI	フロートスイッチ 入力 (無電圧接点)	高ヘッドドレンアップセットで CnI 分岐コネクタ使用時	回路6	¥2,800	0

注) 1. リレー等は現地手配となります。
2. 高ヘッドドレンアップセットの品番は、19ページを参照してください。
3. FDT, FDT C, FDK5形はCnZは有りません。FDF5型は、冷媒センサで使用しているため使用できません。

回路1




回路3




回路5




回路2



回路4

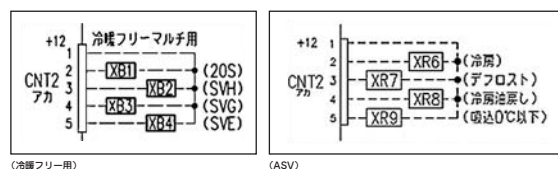

回路6

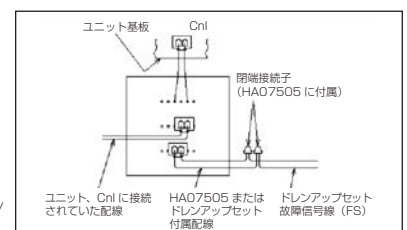

要目表 (納入仕様書)、据付説明書 (取付説明書) 参照ホームページ <https://www.mhi-mth.co.jp/>

FDシリーズ用

③

リモコン用液晶保護シート（在庫限りです）

ecoタッチリモコンの液晶部をホコリや指紋の汚れから防止します。

適用機種	品番	荷姿	標準価格	区分
ecoタッチリモコン RC-DX1G, DX2, DX3, DX3A, DX3B, DX3C	HA07064	10枚入り	¥ 3,500	0



〔リモコン用液晶保護シート〕

④

リモートサーミスタ

室内温度の適正位置での検知に便利です。

適 用 機 種		品 番	付 属 品	標準価格	区分
FD SPU ASV	3, 4, 5形シリーズ 3, 4, 5LX形シリーズ 3形シリーズ 3, 4形シリーズ(注3)	HA06089	サーミスタボックス, 2心ケーブル (8m), 両面テープ, ファスナー, 木ねじ	¥ 7,900	0
FD-P, FD-VP, FD-VXP	D2, D3, Z, ZA/1, 2, 2B	HA04984		¥ 7,500	
FD-P FDTJ	HKXD4/1LX, 1LXA, 2LX, 2LXB D3				
FD-J	D, D1, D2, D3 除くFDTJ-D3形				



〔リモートサーミスタ〕


- 注）1. FDTP224, P2804LX形の場合は親機（A側）に接続してください。
 2. ASVP670HA2～P1600HA2には適用出来ません。（吸込センサの特性が相違するためです。）
 3. ASVP4503H, 5603H, FDASP4505TLX, 5605TLXは2個使用してください。ASVP4504, 5604は1個で親基板に接続ください。
 4. リモートサーミスタのケーブル長さは付属の8mまでです。理由は温度に狂いが生じる為です。

⑤

連動運転キット

VZノズルなど室内機との連動が可能です。

適用機種	品番	備考	標準価格	区分
FD ASV	HA06025A	・ 室内機の運転に連動します。 ・ 室内機基板より1m以内で使用してください。	¥ 20,000	0



〔連動運転キット〕


⑥

デマンド配線キット（室内機用）

室内機を現地のデマンドコントローラからの信号によりダミー抵抗で強制サーモ停止とする省エネ部材です。

適 用 機 種		品 番	電源 単相	コネクタ 極数	ボックス寸法(mm)			標準価格	区分
シリーズ(注6)	形				高さ	幅	奥行		
FD	3, 4, 5形シリーズ 3, 4, 5LX形シリーズ	HA07279	100V	2	82	112	75	¥ 33,300	0
ASV	3, 4形シリーズ(注4, 7)	HA07280	200V						
	[必須品] FDT 5LXB形シリーズ GT 6M1形シリーズ	HA08083	CNT分岐コネクタ（デマンド配線キット1個に対して1個必要です）					¥ 4,100	0
		▶CNT-HA	中継コネクタ（三菱重工サーマルシステムズ（株）オプション）					¥ 2,000	—

- 注）1. 除湿運転モード、自動運転モード及びリモコンセンサ仕様はデマンド制御できません。
 除湿、自動運転は運転確定ができないためです。リモコンセンサは室内吸込センサ対応しているためです。
2008年3形機以降は除湿運転モードでのデマンド制御は可能です。
 2. FDTP224, P2804LX形およびツイン、トリプル機の場合は親機（A側）に接続してください。
 子機接続は動作しません。
 3. 中温用には適用できません。温度範囲が相違するためです。
 4. ASVP4503H, P5603H, FDASP4505TLX, 5605TLXには2個必要です。ASVP4504, 5604は、必要個数は1個です。PWB1に取付けてください。
 5. デマンド信号は、電源投入後2回目の圧縮機始動以降に入れてください。
 1回目の圧縮機始動時にデマンド信号を入れると、ユニットのガスロー検知、圧縮機始動保護制御により、異常表示（E49またはE57）となります。
 6. 本表記載以前の基板にCNT(6極)を搭載した全ての機種に対応します。（機種に適応した配線を選択して使用します。）
 7. ASVP4形で吹出温度制御選択時は、吹出温度設定値がデマンド配線キットでの読み替え温度と重複するため使用できません。又、吹出温度制御時は、吸込温度センサは無効となっていますので吸込センサへの接続は不可です。



〔HA07279, HA07280〕
〔デマンド配線キット〕

⑭

高ヘッドドレンアップセット 空調機の適用機種以外には使用しないでください。補償対象外となります。(50/60Hz)

適 用 機 種		品 番	電 源	消費電力 (W)	ドレン揚程 (m)	排水量 (l/h)	運転音 (dB)	接続口径		構 成 部 品	寸 法 (mm)			標準価格	区分		
								入口	出口		高さ	幅	奥行				
FD 1, 2, 3, 4, 5形シリーズ 1, 2, 3, 4, 5LX形シリーズ		HA07477B (注10)	単相 100V 200V 共用	35	5	60	45	上面 (VP20)	ホース φ9	・ポンプAssy ・取付板 ・電源線 ・信号線	156	285	150	¥ 65,600	0		
								側面 (VP20)									
ASV3, 4形シリーズ	[必須品]	SA03219	(出口用)ドレンホース (内径φ9×10m, 断熱仕様, クランプ1個付)								いずれか を選んで ください。	ドレンホース長さに 応じて選定ください。	¥ 11,100	1			
ASV-HA1形		SA04088	(出口用)ドレンホース (内径φ9×30m, 断熱仕様, クランプ2個付)										¥ 29,000	1			
DP (P500形以下)		SA06487	(出口用)塩ビ配管接続キット (ドレンホース0.5m付属) VP13								—	¥ 6,100	1				
SPU, UD-W2, DAU		SA08533B	補助ドレンパン [5.5ℓ用 (化粧用ボックス併用可)] (壁設置には対応不可)									¥ 13,000	2				
FDASP-5TLX ASV3, 4形シリーズ ASV-HA2形 DP(P1000以下)	[必須品]	HA07637B (注10)	単相 200V	275/395	12/16	240/420	60	上面 (VP25) 側面 (VP20)	ホース φ12	・ポンプAssy ・電源線・信号線 ・ビニールホース ・クランプ	268	310	160	¥ 114,000	0		
		SA04089	(出口用)ドレンホース(内径φ12×30m,断熱仕様,クランプ2個付)								いずれかを選んで ください。	¥ 37,700	1				
		SA03440	(出口用)塩ビ配管接続キット VP13									¥ 4,500	1				
HA07477,HA07477A,HA07477B用 HA06397,HA07278用		SA08661	[別売品]		化粧ボックス (SUS,表面ヘアライン仕上)								¥ 17,400	2			
HA07477,HA07477A,HA07477B, HA06397,HA07278,HA06229, SA06579,SA04928,HA06228, SA06578,SA03038用		SA09159	[交換部品]		ドレンポンプ (単相100V/200V共用)								¥ 39,000	1			
HA07637,HA07637A,HA07637B用		SA08733A			ドレンポンプ								¥ 76,000	1			
Cnl分岐コネクタ [別売品]		HA07503	用途: 高ヘッドドレンアップの高水位異常フロートスイッチをエアコン制御基板のCnlコネクタに接続するときに使用します。													¥ 3,500	2
Cnlコネクタ付配線 [別売品]		HA07505	用途: Cnl分岐コネクタに接続する際に使用します。													¥ 2,800	0

- 注) 1. 天井裏にポンプを設置した場合にはポンプ付近に点検口を設けてください。
2. 汚れに応じて定期的にドレンタンク内を洗浄してください。
3. ポンプの発停: ポンプはセット内蔵のフロートで発停し, 自動運転となります。
4. 室内機1台毎にドレンアップセットを設置してください。複数の室内機を1つのドレンアップセットに, また, 適用機種を容量を超えて接続しますと, ドレン漏れを起こす場合があります。(冷房運転停止時に蒸発器に保有されているドレン水が一度に排出されて, ドレンアップのタンク容量を超える場合があるため)
5. 冷房運転停止後, 残留ドレンが排出されますので, **すぐに電源(ブレーカ)を切らないでください。**
電源を切る場合は, 必ず5分以上待ってください。
6. 停電, ポンプ故障時には熱交換器の保有水量が部分氷結するなどして多い場合は水漏れします。
水漏れして不都合が生じる場所に据付の場合は必ず補助ドレンパンを使用してください。
HA07637B用補助ドレンパンは, 現地手配をお願いします。必要容積はHA07477Bの算出方法をお願いします。
下表は, ドレン配管『VP13』を使用した場合を示します。

タイプ	機 種	相当馬力	高ヘッドドレンアップセット HA07477B						補助ドレンパン要否 品番:SA08504(2ℓ用) 品番:SA08533(4ℓ用)
			戻り量(mℓ)※1			ドレンパン超過量(mℓ)※2			
			揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	
FDシリーズ	～P50まで	2	385	450	—	—215	—150	—	不要
	～P80まで	3	545	610	—	—55	10	—	不要
	～P140まで	5	865	930	—	365	330	—	要SA08504
	～P224まで	8	1345	1410	—	745	810	—	要SA08504
	～P280まで	10	1665	1730	—	1065	1130	—	要SA08504
ASV形	P140	5	—	—	1450	—	—	850	要SA08504
	P224	8	—	—	1930	—	—	1330	要SA08504
	P280	10	—	—	2250	—	—	1650	要SA08504
	P450	16	—	—	3050	—	—	2450	要SA08533
	P560	20	—	—	3850	—	—	3250	要SA08533

※1. 戻り量 (mℓ)=(立ち上げ管揚程(m)×130(mℓ/m)) + (馬力×160(mℓ/馬力))

計算例: P140形, 揚程1mの場合の戻り量 (mℓ)=(1×130)+(5×160)=930

※2. ドレンパン超過量 (mℓ)=戻り量 (mℓ) - 残留ドレン許容量 (600mℓ)

7. 立ち上げ管途中の横引きは不可です。
8. ドレン排水に塩ビ配管 (VP13) をご使用の際は, 塩ビ配管接続キット (SA06487またはSA03440) をご使用ください。
9. パン形加湿器の排水処理には使用しないでください。ポンプの樹脂が劣化して水漏れおよびドレンポンプの故障につながる恐れがあります。
10. ドレントラップが必要な場合は, 空調機側で取ってください。(ASVP, DPP, FDAS)
11. 落下等の強い衝撃を加えると故障する可能性がありますので取扱いには注意してください。
12. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場, 機械工場など)
・化粧品 (化粧品売場等), 食品工場 (漬物工場等), 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所



(HA07477B)



(HA07637B)


22-1

交換用ドレンポンプ


旧品番代替品番対照表

空調機形式	適用ドレンアップセット 品 番	旧 品 番	'09機材カタログ 掲 載 頁	旧ドレンポンプ 形 式	代 替 品 番	標準価格	区分
FDU機	HA04649	P24771	P57②	PLD形	SA07312	¥ 10,700	2
	HA06005						
	HA05087						
	HA05087A						
FDE機	HA04657		P76②				
	HA06045						
	HA05249						
SAF機	HA06098		P86				
	HA05617						
FDU機	HA04469		P57②	CJV-0834形	SA07313	¥ 13,200	2
	HA00856			DP-600L形			
FDE機	HA04470		P76②	CJV-0834形			
	HA04303			DP-600L形			

注) 交換用ドレンポンプ手配時には必ず旧ドレンポンプ形式または下記形状図を確認の上手配してください。



〔PLD形〕
〔SA07312〕




〔CJV-0834形,DP-600L形〕
〔SA07313〕

22-2

交換用ドレンポンプ

旧品番(23-1)以外の交換用ドレンポンプ品番

空調機形式	適用ドレンアップセット		掲 載 年 度	ドレンポンプ 品 番	標準価格	区分
	品 番	適 用				
FDT('87~'92年)	P17061	(5形シングル用)	'87~	P24890	¥10,900	2
	P18780	(5形B, JX用)	'90~			
	HA05131	(5形JX用)	'91~			
FDU('87~'91年)	P16552	(4形用)	'87~			
	P17516	(5・6形シングル用)	'87~			
	P18796	(5・6形B用)	'89~			
	HP20393	(5・6形シングル用)	'90~			
	HP20484	(5・6形B用)	'90~			




〔ドレンポンプ〕

22-3

交換用フロートスイッチ (在庫限りです)

旧品番(23-1,2)以外の交換用フロートスイッチ品番

空調機形式	適用ドレンアップセット品番	フロートスイッチ 品 番	標準価格	区分
FDT	P17061, P18780, HA05131	HA07887	¥3,000	0
FDU	P16652, P17516, P18796	HA07888(注)		
	HP20393, HP20484			
	HA00856, HA04469, HA04649			
	HA05087, HA05087A			
	HA06005, HA07672			
FDE	HA04303, HA04470, HA04657			
	HA05249, HA06045			
SAF	HA05617, HA06098			



〔フロートスイッチ〕

注) 在庫消化後は、HA07888Aにモデルチェンジの予定です。


FDT用（天井埋込形・4方向吹出し）

②


高性能フィルタユニット（廃棄容易形）（スぺーサ付）

ビル管理法対応に、また、空調のグレードアップ（清浄度アップ）に使用します。

適 用 機 種		品 番	集塵効率 (比色法 %)	圧力損失 (Pa) 初期	スベーサ高さ (mm)	備 考	標準価格	区分
FDT	Z 5SA 形	HA07423	90	50	128 (注1)	廃棄容易形 (ろ材単一材料) スベーサ (OA ダクトスベーサ兼)	¥ 75,400	0
		HA07424	65	30			¥ 74,100	0
	5LXB 形	HA07423A	90	50			¥ 75,400	0
		HA07424A	65	30			¥ 74,100	0
[別売品]		5SA,5LXB 形	HA07433	③配線キット (エアフレックスパネル、ラクリーナパネル対応時必須品)			¥ 11,700	0
[交換部品]		高性能フィルタ (廃棄容易形)	HA06085	HA07423A,HA07423,HA05836 用			¥ 32,000	0
			HA06086	HA07424A,HA07424,HA05837 用			¥ 30,000	0



- 注) 1. 高性能フィルタユニットを組込む場合には必ずスぺーサ高さ(ユニット高さ+スぺーサ高さ)を加算してください。
 2. 本機標準装備のフィルタをプレフィルタとしてご使用ください。
 3. フィルタはビル管理法適用事務所(塵埃濃度0.15mg/m³)にて比色法90%の場合は運転約1,800時間、比色法65%の場合は運転約2,500時間を目安に交換してください。(水洗不可)
 4. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。
 ecoタッチリモコンの場合・・・室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。
 5. 高性能フィルタは室内機側に固定されています。高性能フィルタ装着時にラクリーナパネルで昇降するのは標準フィルタのみです。
 6. 集塵効率は、風量“21m³/min”の時の数値です。風量によって変化します。
 7. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
 8. お掃除ラクリーナパネルには使用できません。不可理由は25ページを参照ください。
 9. ⑤OAダクトスぺーサ用ダクトフランジが接続可能です。
 10. 新JISでの集塵効率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 11. 厨房、出入口近くなど結露の可能性の高い場所での使用は避けてください。

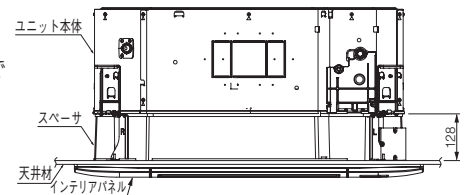


[交換部品] 高性能フィルタ（標準納期：1か月）

集塵効率 (比色法%)	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分
90	HA03496	HA03496	¥36,900	0	HA04397	HA04397	¥37,800	0	—	—	—	0
65	HA03480	HA03480	¥34,800	0	HA04400	HA04400	¥46,300	0	HA04520	HA04769	¥32,400	0
90	HA03957	HA03957	¥37,800	0	HA04416	HA04416	¥37,700	0	—	—	—	0
65	HA03963	HA03963	¥35,600	0	HA04417	HA04417	¥34,800	0	HA04769	HA04791	¥31,800	0
90	HA03985	HA03985	¥36,900	0	HA04480	HA04770	¥34,600	0	HA04896	HA04792	¥31,400	0
65	HA03991	HA03991	¥34,800	0	HA04479	HA04771	¥32,400	0	HA04897	HA04793	¥29,200	0

③

配線キット

適用機種	品番	適用パネル種類	用途	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB形	HA07433	エアフレックスパネル/ラクリーナパネル	パネル用各種延長配線	¥ 11,700 0




④

不織布フィルタ

塵埃量の多い店舗、更衣室等にご使用ください。

適用機種	品番	集塵効率 (質量法%)	備考	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB,3M 形	HA07461	75 ・標準装備のフィルタと差し替えてご使用ください。 ・定期的に洗浄してください。(水洗可)	¥ 26,500	0
[交換部品]	不織布フィルタ	HA06095	HA07461,HA05926 用	¥ 9,800	0



〔不織布フィルタ〕

- 注) 1. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。
 ecoタッチリモコンの場合・・・室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。
 2. お掃除ラクリーナパネルには使用できません。不可理由は25ページを参照ください。

[交換部品] 不織布フィルタ（標準納期：1か月）

適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分	適用フィルタ	交換用品番	標準価格	区分
HA04472	HA04661	¥10,000	0	HA04622	HA04688	¥ 8,700	0
HA04621	HA04689(注1)	¥ 9,700	0	HA04623	HA04687	¥ 9,900	0

- 注) 1. 在庫限り

FDTW用（天井埋込形・2方向吹出し）

⑤

リニューアルパネル

リニューアル機種	既設機天井開口寸法 (mm)	品 番	リニューアルパネル 寸法(mm)	材質	質量 (kg)	用 途	標準価格	区分
FDTW	5SA, 5LXA 形	1260×640 1130×550	HA06707	鋼板 (塗装)	5	FDTW-3形、FDTL-8形を 5形にリニューアルする時	¥50,600	0
		1360×550	HA06872		5.2			

- 注) 1. 塗装色：プラスターホワイト(マンセル6.8Y 8.9/0.2近似)
 2. リニューアルパネルの寸法変更については、他社製のリニューアル含め都度ご相談ください。
 3. 既設機天井開口寸法を基準に下表より、リニューアルパネルの要否を確認してください。
 既設機とリニューアル機種の天井開口寸法の組合せが下表以外となる場合は、都度ご相談ください。

天井開口寸法幅×奥行 (mm)		主にFDTW-3形			主にFDTL-8形	
既設機 ↓ リニューアル機種 (FDTW-5SA, 5LXA)		1015×640 ↓ 1080×650	1260×640 ↓ 1080×650	1730×640 ↓ 1795×650	1130×550 ↓ 1080×650	1360×550 ↓ 1080×650
リニューアル パネル	品番	不要(注4)	HA06707	不要(注5)	HA06707	HA06872
	寸法 (標準パネル)	— (1120×680)	1374×860 (1120×680)	— (1835×680)	1374×860 (1120×680)	1430×860 (1120×680)



〔リニューアルパネル〕


4. 天井開口寸法（幅）を1015mm→1080mmへ上げてください。
 5. 天井開口寸法（幅）を1730mm→1795mmへ上げてください。

⑥

高湿度対応キット（受注生産品、受注後納期：2か月）

適用機種	品 番	備 考	標準価格	区分
FDTW	Z P56,P63,P80 5SA形 P22~P80 5LXA形	HA06718 ユニット外面貼付の断熱材セットです。	都度見積	0
	Z P140,P160 5SA形 P90~P160 5LXA形		都度見積	0

- 注) 1. 天井内温度、湿度が、30℃、RH80%を超えと思われる場合に使用ください。
 2. 他のオプション品と組合せて併用する場合は、使用出来ない場合がありますので
 組合せ可否表でご確認ください。

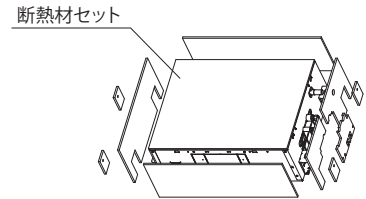


〔HA06718〕
〔高湿度対応キット〕

OAダクト送風用

⑦

OA用ダクトフランジ

適用機種	品 番	適用ダクト (口径mm)	付 属 品	標準価格	区分
FDTW	5SA形, 5LXA形	HA06705	φ200 (オーバル) タッピンねじ	¥15,700	0

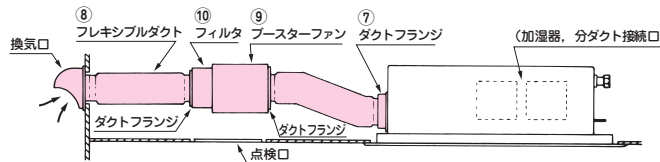

〔HA06705〕
〔OA用ダクトフランジ〕

⑧

フレキシブルダクト

16ページをご覧ください。

⑨

ブースターファン（OA・分ダクト送風共通）

15ページをご覧ください。

⑩

エアーフィルタ

15ページをご覧ください。

分ダクト送風用

⑪

遮風材 (分ダクト接続用)

適用機種	品番	標準価格	区分
FDTW	Z P56,P63,P80 5SA形 P22~P80 5LXA形	HA06701	¥8,000 0
	Z P140,P160 5SA形 P90~P160 5LXA形	HA06702	¥13,400 0

注) ⑫分ダクトフランジ側に取付けてください。

⑫

分ダクトフランジ

適用機種	品番	適用ダクト (口径mm)	用途	標準価格	区分
FDTW	Z P56,P63,P80 5SA形 P22~P80 5LXA形	HA06705	φ200(オーバル)	φ200ダクト1個接続用	¥15,700 0
	Z P140,P160 5SA形 P90~P160 5LXA形	HA06706	φ200×2	φ200ダクト2個接続用	¥26,800 0

注) 1. 加湿器との組合せはできません。不可理由は33ページを参照ください。
 2. ⑪分ダクト用遮風材及び⑨ブースタファンを必ず使用ください。
 3. 分ダクトは2箇所のいずれか1箇所のノックアウトを開口して接続してください。2箇所の穴を同時に使用することはできません。
 4. 分ダクト送風特性については冷熱ハンドブックをご参照ください。

⑬

吹出ユニット

17ページをご覧ください。

⑭

アネモディフューザ/アネモユニット

240, 241ページをご覧ください。

⑮


ドレンポンプ試運転用チェック

20ページをご覧ください。



⑯

防振ハンガー

22ページをご覧ください。

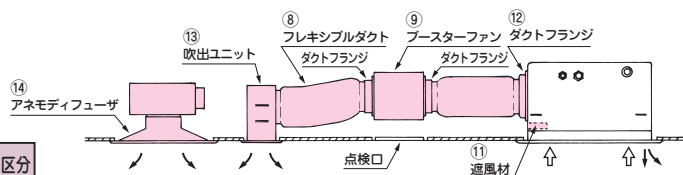

注) 加湿器との組合せはできません。



FDTW

FDR用 (天埋カセテリア)

①

加湿器 (気化式)

適用機種			品番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分
							高さ	幅	奥行				
FDR	Z	P56 P22～P56 5SA形 5LXA形	HA07669	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	790	380	12.3	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥161,000	0
			[必須品]	HA07676	吹出板セット		P22用			¥ 19,400			0
				HA07677			P28～P56用			¥ 23,700			0
				HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5)			¥ 62,200			0		
			[交換部品]	HA07803	加湿ろ材			¥100,000			0		
				HA07349	給水ユニット			¥ 45,000			0		
				HA07961	フロートスイッチ			¥ 5,200			0		
	Z	P63,P80 P71～P90 5SA形 5LXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
			[必須品]	HA07678	吹出板セット			¥ 25,200			0		
				HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,7)			¥ 62,200			0		
				[交換部品]	HA07804	加湿ろ材			¥110,000			0	
			HA07349		給水ユニット			¥ 45,000			0		
			HA07961		フロートスイッチ			¥ 5,200			0		
			Z	P112,P160 P112,P140 5SA形 5LXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材
	[必須品]	HA07679			吹出板セット			¥ 30,700			0		
		HA07672(注6)			ドレンアップセット(注5,7)			¥ 62,200			0		
		[交換部品]			HA07805	加湿ろ材			¥123,000			0	
	HA07349				給水ユニット			¥ 45,000			0		
	HA07961				フロートスイッチ			¥ 5,200			0		

注) 1. 加湿器は室内機入口空気条件: 20℃DB, RH30%の時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用する場合および、サーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。
室内機容量ごとのP急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P22,P28	P36~56	P63	P71~P90	P112	P140	P160
加湿量(kg/h)	0.9	1.1	1.8	2.0	3.0	3.1	3.6

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前に加湿器を組み込んでください。また、専用の点検口 (□600) を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン (日本水道協会認定品) を使用してください。
- 加湿器と自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Bにモデルチェンジの予定です。
- HA07672Bを人感センサー: LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。
- 次のような場所への設置は行わないでください。
 - ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場、機械工場など)
 - ・化粧品 (化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所



〔加湿器〕

[交換部品] 給水電磁弁 (在庫限り)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06037, HA06038 HA06039, HA06071	HA07565	¥9,000	0

FDU用 (高静圧ダクト形)

①

加湿器 (気化式)



適用機種			品番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分
							高さ	幅	奥行				
FDU	Z P56 P22～P56	5SA形 5LXA形	HA07669	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	790	380	12.3	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥161,000	0
			[必須品]	HA07673	吹出板セット							¥ 30,800	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07803	加湿ろ材							¥100,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P63,P80 P71～P90	5SA形 5LXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
			[必須品]	HA07674	吹出板セット							¥ 33,100	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07804	加湿ろ材							¥110,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P112,P160 P112～P160	5SA形 5LXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05～0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥172,000	0
			[必須品]	HA07675	吹出板セット							¥ 39,200	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 62,200	0	
		[交換部品]	HA07805	加湿ろ材							¥123,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	
			HA07961	フロートスイッチ							¥ 5,200	0	
	Z P224,P280 P224,P280	5A形 5LXA形	HA07235	下表 (注1)	20	0.05～0.5 (注2)	350	1506	249	17	・給水ジョイント (1/2B おねじ) ・給水管 ・排水ホース	¥241,800	0
			[必須品]	HA07236	加湿器接続用アタッチメント							¥171,300	0
			HA07019(注7)	ドレンアップセット(注5,8)							¥ 66,800	0	
		[交換部品]	HA07348	加湿ろ材							¥105,000	0	
			HA07349	給水ユニット							¥ 45,000	0	

注) 1. 加湿量は室内機入口空気条件:20℃DB, RH30%の時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用する場合および、サーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。

室内機容量ごとのP急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P22~P56	P63	P71~P90	P112	P140	P160	P224,P280
加湿量(kg/h)	1.1	1.8	2.0	3.0	3.1	3.6	5.8

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前に加湿器を組み込んでください。また、専用の点検口(□600)を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用してください。
- 加湿器を自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Bにモデルチェンジの予定です。
- HA07672Bを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。
- 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
- HA07019Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 次のような場所への設置は行わないでください。
 - カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - 可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - 油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
 - 化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - 高周波を発生する機械を使用する所

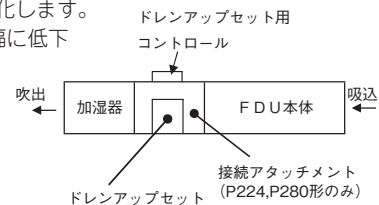

(加湿器)

[交換部品] 加湿ろ材 (標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA03593, HA04646, HA04843 HA04843A, HA05123, HA05123A	P24232	¥63,000	1
HA03606, HA04647, HA04844 HA04844A, HA05124, HA05124A	P24248	¥77,000	1
HA03612, HA04648, HA04845 HA04845A, HA05125, HA05125A	P24254	¥132,000	1


[交換部品] 給水ユニット(標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA04843, HA04843A, HA04844 HA04844A, HA04845, HA04845A HA05123, HA05123A, HA05124 HA05124A, HA05125, HA05125A	HA07578	¥60,100	0

FDU用（中温高静圧ダクト形）

注）室内ユニット吸込空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）（納期都度確認）

品 名			適 用 機 種			品 番	標準価格	区分
高性能 フィルタ	ダクト接続	比色法：90%	FDU P140	3M	HA05903	¥121,300	0	
		比色法：65%			HA05907	¥127,300	0	
		比色法：90%	FDU P224, P280	3M	HA05935	¥154,500	0	
		比色法：65%			HA05936	¥151,500	0	
	[交換部品]	プレフィルタ	FDU P140	3M	HA05929	¥ 25,700	0	
					HA05939	¥ 34,700	0	
		比色法：90%	FDU P140	3M	HA05905	¥ 50,000	0	
					比色法：65%	HA05909	¥ 45,000	0
					比色法：90%	HA05937	¥ 72,600	0
					比色法：65%	HA05938	¥ 66,000	0
不織布 フィルタ	直吸込み	質量法：70%	FDU P140	3M	HA05911	¥ 47,000	0	
		質量法：80%	FDU P224, P280	3M	HA05402	¥ 67,000	0	
	[交換部品]	フィルタ	FDU P140	3M	HA05913	¥ 25,800	0	
			FDU P224, P280	3M	HA05405	¥ 31,000	0	
	ダクト接続	質量法：70%	FDU P140	3M	HA05915	¥ 72,100	0	
		質量法：80%	FDU P224, P280	3M	SA05330	¥ 85,500	0	
	[交換部品]	フィルタ	FDU P140	3M	HA05917	¥ 24,000	0	
			FDU P224, P280	3M	SA04132	¥ 29,500	1	
	山折り フィルタ	直吸込み	質量法：25%	FDU P140	3M	HA05919	¥ 69,000	0
			質量法：35%	FDU P224, P280	3M	HA05382	¥ 84,000	0
		[交換部品]	フィルタ	FDU P140	3M	HA05921	¥ 24,000	0
				FDU P224, P280	3M	HA05385	¥ 24,000	0
ダクト接続		質量法：25%	FDU P140	3M	HA05923	¥100,800	0	
		質量法：35%	FDU P224, P280	3M	HA04925	¥120,600	0	
[交換部品]		フィルタ	FDU P140	3M	HA05925	¥ 24,600	0	
			FDU P224, P280	3M	P23002	¥ 23,000	0	
電気集塵器		比色法：90%	FDU P140	3M	HA05895	¥557,000	1	
		[必須品]	連動運転キット	FDU P140～P280	3M	HA06025A	¥ 20,000	0
		[交換部品]	プレフィルタ	FDU P140	3M	HA05608	¥ 20,000	0
			イオン化線	FDU P140	3M	HA05606	¥ 9,000	0
フレキ角ダクト		吹出・吸込共用	FDU P140	3M	HA05942	¥ 63,000	0	
		吹出側	FDU P224, P280	3M	S99144	¥ 49,200	1	
		吸込側	FDU P224, P280	3M	S99141	¥ 67,800	1	
フレキダクト用アタッチメント (吹出側送風用)			FDU P140	3M	HA05856	¥ 53,900	0	
			FDU P224, P280	3M	S98433	¥107,500	0	
ドレンアップセット (注4)			FDU P224, P280	3M	HA06005	¥ 50,300	0	
[交換部品] ドレンポンプ		SA07312			¥ 10,700	2		
吸込グリル (キャンバスダクト&山折りフィルタ付)			FDU P140	3M	HA06016(注3)	¥203,000	0	
			FDU P224, P280	3M	HA05796(注3)	¥244,000	0	
[交換部品]		山折り フィルタ	FDU P140	3M	HA06017	¥ 28,700	0	
			FDU P224, P280	3M	HP24442×2	¥ 19,000/個	0	
吸込口用 チャンバ	適用ダクト	φ350×2	FDU P140	3M	HA05900	¥ 57,300	0	
		φ400×2	FDU P224, P280	3M	SA04170	¥ 87,200	1	
吸込 ユニット	対応 チャンバ	HA05900	FDU P140	3M	SA04162	¥165,600	1	
					SA04163×2	¥102,300/個	1	
		SA04170	FDU P224	3M	SA04166	¥247,200	1	
					SA04167×2	¥143,600/個	1	
					SA04168	¥305,700	1	
					SA04169×2	¥165,500/個	1	



〔高静圧ダクト形〕

- 注）1. FDU(中温高静圧ダクト形)のオプションについては、'13年機材カタログをご参照ください。
2. 新JISでの集塵効率268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 在庫限りです。
4. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
 - ・化粧品（化粧品売場）、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

旧形FDU用 交換部品

〔交換部品〕電気集塵器（受注生産：納期都度確認）

適 用 機 種	品 番	部 品 名 称	集塵部 個 数	標準価格	区分	適 用 機 種	品 番	部 品 名 称	集塵部 個 数	標準価格	区分
HA06004, HA06005, HA05894, HA05895用	HA05606	イオン化線(10本入り)		¥9,000	0	HS97661, HS97662用	P22684	イオン化線(10本入り)		¥7,200	1
HA05604, HA05894用	HA05607	プレフィルタ	1	¥10,000	0	HS97663, HS97664用					
HA05605, HA05895用	HA05608		2	¥20,000	0	HA04863, HA04864用					
HS97661用	HA05101	天井 リターン形	プレフィルタ	1	¥16,200	0	HS97663用	HA05104	1	¥16,200	0
HS97662用	HA05102			2	¥32,500	0	HS97664用	HA05105	2	¥32,500	0
HA04863用	HA05103			3	¥48,700	0	HA04864用	HA05106	3	¥48,700	0

①


加湿器 (気化式)

適 用 機 種		品 番	加湿量 (kg/h)	圧力損失 (Pa)	給水圧力 (MPa)	寸 法 (mm)			質量 (kg)	付 属 品	標準価格	区分	
						高さ	幅	奥行					
FDU	P90	5FLXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥165,000	0
		[必須品]	HA07674	吹出板セット								¥ 33,100	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5, 8)								¥ 62,200	0
		[交換部品]	HA07804	加湿ろ材								¥110,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0
			HA07961	フロートスイッチ								¥ 5,200	0
	P140	5FLXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管 ・ジョイント ・断熱材	¥172,000	0
		[必須品]	HA07675	吹出板セット								¥ 39,200	0
			HA07672(注6)	ドレンアップセット(注5, 8)								¥ 62,200	0
		[交換部品]	HA07805	加湿ろ材								¥123,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0
			HA07961	フロートスイッチ								¥ 5,200	0
	P224,P280	5FLXA形	HA07235	下表 (注1)	20	0.05~0.5 (注2)	350	1506	249	17	・給水ジョイント (1/2B おねじ) ・給水管 ・排水ホース	¥241,800	0
		[必須品]	HA07236	加湿器接続用アタッチメント								¥171,300	0
			HA07019(注7)	ドレンアップセット(注5, 8)								¥ 66,800	0
		[交換部品]	HA07348	加湿ろ材								¥105,000	0
			HA07349	給水ユニット								¥ 45,000	0

注) 1. 加湿器は外気温0°CDB/-2.9°CWB, RH50%, 急風量時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。詳細は能力線図でご確認ください。室内機容量ごとの急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P90	P140	P224	P280
加湿量(kg/h)	0.9	1.4	2.3	3.1

- ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 本機を設置する前に**加湿器を組込んでください。また、専用の点検口(□600)を必ず設けてください。
- 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用してください。
- 加湿器と自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 在庫限り 在庫消化後は, HA07672Bにモデルチェンジの予定です。
- HA07672Bを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- HA07672Bの交換部品フロートスイッチは, HA07888Bとなります。
- 在庫限り 在庫消化後は, HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
- HA07019Aを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 次のような場所への設置は行わないでください。
 - ・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場, 機械工場など)
 - ・化粧品(化粧品売場), 食品工場, 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

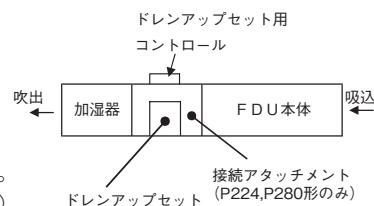

[交換部品] 加湿ろ材 (標準納期: 2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06011	P24232	¥63,000	1
HA06012	P24248	¥77,000	1
HA06013	P24254	¥132,000	1

[交換部品] 給水ユニット (標準納期: 2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06011	HA07578	¥60,100	0
HA06012			
HA06013			




[加湿器]

FDU-F用（給気処理ユニット、加湿器付外気処理ユニット）

⑮

山折りフィルタ

適 用 機 種		品 番	取付方式	集塵効率 (質量法%)	圧力損失(Pa)	フィルタ 分割数	寸 法 (mm)			標準価格	区分
					初期		高さ	幅	奥行		
FDU	P108	3FLXAG形	ダクト接続	35	8	2	310	1160	30	都度見積	0
	P168, P210	3FLXAG形			10	3		1560		¥120,600	0
[交換部品]		山折りフィルタ	標準納期：15営業日		HA04924用					¥18,000	0
					HA04925用					¥23,000	0



[ダクト接続形]
[山折りフィルタ]


- 注) 1. 洗浄のためにフィルタ出し入れは電装箱側となるように取付けてください。フィルタ着脱スペースは600mm以上必要です。
2. 集塵効率、初期圧力損失は標準風量時の数値です。風量によって変化します。
3. 定期的に洗浄してください。(水洗可)

⑯

ドレンアップセット


(50/60Hz)

適用機種		品番	仕様	ドレン揚程 (mm)	消費電力 (W)	ドレン配管 接続口	標準価格	区分
FDU	3FLXAG形	HA06005	外付形	97	12/11	VP20	¥50,300	0
	[必須品]	HA05525	⑰加湿器用ドレンアップセット				¥100,000	0
[交換部品]		ドレンポンプ	SA07312	HA06005用			¥10,700	2
		フロートスイッチ	HA07888(注4)	HA06005用			¥3,000	0



[ドレンアップセット]

- 注) 1. ドレン揚程は室内機上面よりの寸法です。
2. 本機下面に120mmのスペースが必要です。(右図参照)
3. 設置環境に揮発性可塑剤(DOP)、油等の発生のある場合にはドレンパンの溶損原因となりますので使用しないでください。やむを得ず対応が必要となった場合は、対策品の対応をいたしますのでご相談ください。
- 例) サーバ室、通信機器室等で配線露出の場合。
(塩ビチューブ、配線よりDOP発生)
4. 在庫限りです。
在庫消化後は、HA07888Aにモデルチェンジの予定です。
5. 次のような場所への設置は行わないでください。
- カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - 可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - 油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
 - 化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - 高周波を発生する機械を使用する所




⑰

加湿器用ドレンアップセット

(50/60Hz)

適用機種		品番	ドレン揚程 (mm)	消費電力 (W)	ドレン配管接続口	標準価格	区分
FDU	3FLXAG形	HA05525	97	26.5/25.0	VP20	¥100,000	0

- 注) 1. ドレン揚程は室内機上面よりの寸法です。
2. 本品は加湿器側面への取付けとなります。
3. 設置場所について⑯ドレンアップセットの注記5の内容を守ってください。



[加湿器用ドレンアップセット]

⑱

高静圧ファンボックス（在庫限りです）

(50/60Hz)

適用機種			品番	出力(W) 〈単相200V〉	機外静圧 (Pa)	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
						高さ	幅	奥行			
FDU	P168	3FLXAG形	HA06154	130×2	125/200	360	1570	480 + 250	82	¥ 420,000	0
	P210	3FLXAG形	HA06155	130×2	140/160				82	¥ 450,000	0

- 注) 1. 静圧調整はできません。
2. 高静圧ファンボックス全体に現地で断熱材を施してください。
3. 専用電源を取ってください。



[高静圧ファンボックス]

②

ドレンアップセット

適用機種		品番	ドレン揚程 (mm)	区 分	消費電力 (W)	ドレン配管 接 続 口	セット内容	標準価格	区分
FDE	5SA, 5LXA形	HA07257A (注3)	500	内蔵形	3.6 (DC12V)	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 37,400	0
		[必須品]	HA04950A	③上抜き配管セット		P36～P63		¥ 10,800	0
			HA04951A			P71～P160		¥ 11,800	0
	3MA形	HA06044 (注3)	500	内蔵形	11／10	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 39,300	0
		[必須品]	HA04951A	③上抜き配管セット		P80～P140		¥ 11,800	0
	Z P224 P280	5A形	HA08044	419	外付形	3.6 (DC12V)	VP20	・ポンプASSY ・プレート、ホース類	¥ 49,300
[交換部品]	ドレンポンプ	HA07315A	HA07257A, HA07257用					¥ 10,900	0
		HA06463	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 13,700	0
		HA08134	HA08044用					¥ 13,550	0
	フロートスイッチ	HA07316	HA07257A, HA07257用					¥ 3,000	0
		HA06462	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 3,000	0
		HA07888(注6)	HA08044, HA06045, HA05249用					¥ 3,000	0

- 注) 1. ドレンアップ揚程は本機上面よりの寸法です。
2. 冷房運転停止後、5分間残留運転を行いますので、すぐに電源（ブレーカ）を切らないでください。
電源を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
3. **HA06044, HA07257Aは上抜き配管しかできませんので③上抜き配管キット[必須品]が必要です。**
4. 設置環境に揮発性可塑剤（DOP）、油等の発生の恐れがある場合にはドレンパン溶損の原因となりますので使用しないでください。やむを得ず対応が必要となった場合は、対策品の対応をいたしますのでご相談ください。
例）サーバ室、通信機器室等で配線露出の場合。
（塩ビチューブ、配線よりDOP発生）
5. 交換用ドレンパンについては、対応いたしますのでご用命ください。
6. 在庫限りです。
在庫消化後は、HA07888Aにモデルチェンジの予定です。
7. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・化粧品（化粧品売場）、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所



[内蔵形 HA07257A] [内蔵形 HA06044]
[ドレンアップセット]

[交換部品] ドレンポンプ

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格	区分
P16552, P17152, P18809 HA00282, HA01428	P24890	¥ 10,900	2
HA00298, HA00301, HA01923 HA01939, HA04462, HA04463 HA04658, HA04659	SA07439	¥ 10,900	2
HA04303, HA04470	SA07313	¥ 13,200	2
HA06045, HA05249, HA04657	SA07312	¥ 10,700	2

[交換部品] フロートスイッチ（在庫限りです）

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格	区分
P16552, P17152, P18809 HA00282, HA00298, HA00301 HA01428, HA01923, HA01939 HA04303, HA04462, HA04463 HA04470, HA04658, HA04659	HA07887	¥ 3,000	0

③

上抜き配管セット（フレア仕様）

配管を本機から直接天井抜きにするための専用キットです。

適用機種		品番	フレア接続(φmm)		標準価格	区分
			液管	ガス管		
FDE	Z P56, P63 5SA形	HA04950A	φ 6.35	φ 12.7	¥ 10,800	0
	P36~P56 5LXA形					
	Z P80, P160 5SA形	HA04951A	φ 9.52	φ 15.88	¥ 11,800	0
	P71~P160 5LXA形 P80~P140 3MA形					



[上抜き配管セット]

FDE用 (天吊形)

④

中性能フィルタ

適 用 機 種			品 番	集塵効率 (質量法%)	寸 法 (mm)	フィルタ 分割数	標準価格	区分
FDE	Z	P56 5SA形 P36～P56 5LXA形	HA05478	80	455×267	2	¥ 21,000	0
	Z	P63, P80 5SA形 P71～P90 5LXA形	HA05479		580×267		¥ 23,000	0
	Z	P160 5SA形 P112～P160 5LXA形	HA05480 (注5)		730×267		¥ 28,000	0
	Z	P224 5A形 P280	HA05768		840×335		¥ 30,200	0
[交換部品]		中性能フィルタ (2枚入り)	HA05484	標準納期：1か月		HA05478用	¥ 12,300	0
			HA05485			HA05479用	¥ 13,400	0
			HA05486			HA05480用	¥ 15,000	0
			HA05769			HA05768用	¥ 18,000	0




[中性能フィルタ]

- 注) 1. 標準装備の山折りフィルタと差し換えてご使用ください。
 2. 本製品を取付けた場合には風量低下を避けるためリモコンで「強」以上にてご使用ください。
 3. 集塵効率は風量「急」の時の数値です。風量によって変化します。
 4. 定期的に洗浄してください。(水洗可)
 5. P112~P160形はラクリーナパネルとの併用はできません。(重量増加によりラクリーナ作動不良の可能性が有るためです。)

⑤

高性能フィルタ

適用機種			品番	集塵効率 (比色法%)	ボックス寸法(mm)			標準価格	区分
					高さ	幅	奥行		
FDE	Z	P56 5SA形 P36~P56 5LXA形	HA05571 (注3)	65	55	993	319	¥ 76,300	0
	Z	P63, P80 5SA形 P71~P90 5LXA形	HA05572 (注3)			1243		¥ 81,700	0
	Z	P160 5SA形 P112~P160 5LXA形	HA05573 (注3)			1543		¥ 110,700	0
	Z	P224 5A形 P280	HA04728 (注1)		—	—	—	¥ 52,400	0
[交換部品]	高性能フィルタ		HA05062	標準納期: 1か月	HA05571,HA04901用		必要数:2個/台	¥ 26,600/個	0
			HA04955		HA05572,HA04902用		必要数:2個/台	¥ 28,200/個	0
			HA04954		HA05573,HA04903用		必要数:3個/台	¥ 28,900/個	0
			HA04728		HA04728用		必要数:1個/台	¥ 52,400/個	0



[高性能フィルタ]

- 注) 1. P224, P280は標準フィルタと差し換えてください。
 2. 本製品を取付けた場合には風量低下を避けるためリモコンで「強」以上にてご使用ください。
 3. P36~P160は高さ寸法(55mm)が本機に加算されます
 4. 交換の目安はビル管理法適用(塵埃濃度0.15mg/m³)事務所にて運転時間約2,500時間です。(水洗不可)
 5. 集塵効率は風量「急」の時の数値です。風量によって変化します。
 6. ラクリーナパネルキットとの併用はできません。高性能フィルタが取付けられないためです。
 7. 新JISでの集塵効率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 8. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。


[交換部品] 高性能フィルタ (標準納期:1か月)

適用フィルタ	交換用品番	必要数	標準価格	区分
HA04698	HA04725	2 個 / 台	¥ 23,100/個	0
HA04699	HA04726	2 個 / 台	¥ 27,400/個	0
HA04700	HA04725	3 個 / 台	¥ 23,100/個	0

⑥

オイルガードフィルタ

適用機種			品番	寸法 (mm)	荷姿	標準価格	区分
FDE	Z	P56 P36~P56	5SA形 5LXA形 HA04968 (注1, 3)	260×450	10枚入り	¥ 14,500	0
	Z	P63, P80 P71~P90	5SA形 5LXA形 HA04969 (注1, 3)	260×575		¥ 15,800	0
	Z	P160 P112~P160 P80~P140	5SA形 5LXA形 3MA形 HA04970 (注1, 3)	260×725		¥ 16,800	0
	Z	P224 P280	5A形 HA05792	840×325×10	フィルタ分割数 2	¥ 78,800	0
[交換部品]		オイルガードフィルタ	HA05793	HA05792用		¥ 45,600	0



[オイルガードフィルタ]

- 注) 1. 運転時間2週間~1か月を目安に交換してください。(水洗不可)
 2. 軽度のオイルミスト捕集用です。厨房用、オイルミストの激しい工場用としては不適です。
 3. 標準装備のフィルタと吸込グリルの間に入れます。

⑦

ラクリーナパネルキット

リモコンにてフィルタ昇降が可能です。本機設置場所が高い所に適しています。

適用機種			品番	昇降長(m)	セット内容	標準価格	区分	
FDE	Z	P56 P36～P56	5SA形 5LXA形	HA07258	4.0	・モータ組立(左・右) ・スティフナ各種 ・ハーネス各種 ・ラクリーナ用基板	¥47,400	0
	Z	P63, P80 P71～P90	5SA形 5LXA形	HA07259			¥48,500	0
	Z	P160 P112～P160	5SA形 5LXA形	HA07260B (注3)			¥54,000	0
	P80, 112, 140		3MA形	HA06840A (注5)	1.6		¥44,550	0
[交換部品]	モータ組立		右用	HA07317	HA07258, HA07259 用	¥26,200	0	
				HA07318	HA07260, HA07260A 用	¥26,200	0	
				HA08123	HA06840A 用	¥18,600	0	
			左用	HA07319	HA07258 用	¥23,000	0	
				HA07320	HA07259 用	¥23,000	0	
				HA07321	HA07260, HA07260A 用	¥23,000	0	
				HA08125	HA06840A 用	¥17,000	0	
	基板			HA07934	HA07258, HA07259, HA07260(A), HA06840 用	¥ 3,600	0	

NEW

NEW

NEW



[ラクリーナパネルキット]


- 注) 1. 冷媒配管およびドレン排水の右・左抜きはラクリーナパネルキットの部品が取付けられないため不可です。
 2. 高性能フィルタとの併用はできません。(ラクリーナパネルキットが取付けられないためです。)
 3. 中性能フィルタとの併用はできません。(重量増加によりラクリーナ作動不良の可能性があるためです。)
 4. 塵埃の多い場所や油ミスト雰囲気のある場所では使用できません。
 5. 在庫限り 在庫消化後は、HA06840Bにモデルチェンジの予定です。

[交換部品] モータ組立 (在庫限りです)

適用ラクリーナパネルキット	交換用品番	モータ組立	標準価格	区分
HA06838, HA06839	HA06855	右用	¥12,000	0
HA06838	HA06856	左用	¥11,000	0
HA06839	HA06857		¥11,000	0
HA06840	HA06858	右用	¥12,000	0
HA06840	HA06859	左用	¥11,000	0


FDK用（壁掛形）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

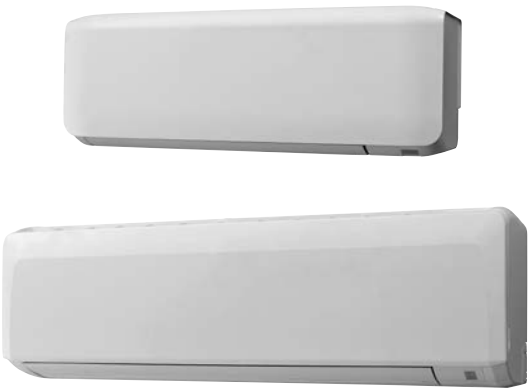

FDKZ P56 5SA形
FDK P28~P56 5LXA形

FDKZ P63, P112 5SA形
FDK P71 5LXA形

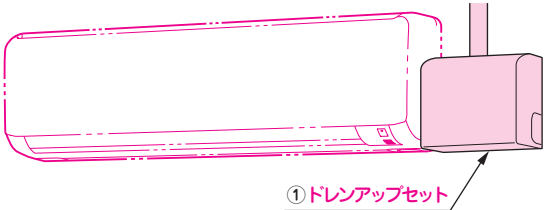

適用一覧表 室内ユニットの露点空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度23℃以下、RH80%以下）

品 名			①	
			ドレンアップセット	デマント配線キット
機 種	寒冷地仕様	ページ	72	14
エクシードハイパー	P56	—	—	—
ハイパーインバータ	FDK Z P63 5SA 形	—	○	○
LXマルチ	P112	FDKK P56,P60 5SA	—	—
	FDK P28~P71 5LXA形	—	○	○

注）○：全機種適用可能

機種名はすべて室内機単体での形式名で記載してあります。
室外機とのセット形式名では記載しておりませんのでご注意ください。ツイン、トリプルタイプの場合には同一品番を2個、3個お求めください。

・オプション部品は組合せて取付ける場合にはCnT分岐コネクタを使用してください。（13ページ参照）
・CnT出力には電流制限があります。
遠方発停キットを使用する場合は他のオプションが併用できない場合があります。
オプション2個組合せて対応不可の場合がありますので必ず266, 267ページでご確認ください。

① ドレンアップセット

(50/60Hz)

適 用 機 種		品 番	ドレン揚程 (m)	運転音 (dB)	接続口径		構 成 部 品	寸法(mm)			標準価格	区分	
					入口	出口		高さ	幅	奥行			
FDK	5SA, 5LXA形	HA07549	2.5/3	30 (注3)	VP13	ホース φ9	ポンプASSY, 化粧ボックス, ドレン入口接続アダプタ 塩ビ配管接続キット (VP13) 配線類	187	256	144	¥53,000	0	
		[別売品]	SA03219	(出口用)ドレンホース(内径φ9×10m,断熱仕様、クランプ1個付)					ドレンホース長さに 応じて選定ください。			¥11,100	1
			SA04088	(出口用)ドレンホース(内径φ9×30m,断熱仕様、クランプ2個付)								¥29,000	1
[交換部品]	ドレンポンプ	HA07346	HA07549, HA07344, HA06780用								¥40,900	0	
	化粧ボックス	SA07000	HA07549, HA07344, HA06780用								¥ 7,000	1	

- 注）1. 本ドレンアップセットは室内ユニットの左右に取付けが可能です。
2. 運転音が若干高いので寝室などへの取付けには適しません。
3. 冷房運転停止後、残留ドレンが排出されるため、ドレンポンプは常時通電しておいてください。
ドレンの排出が終われば、ドレンポンプは自動的に停止します。電源（ブレーカ）を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
4. 出口ドレン配管には付属の塩ビ配管キットか（別売品）ドレンホースを選択の上、ドレン出口の配管工事を行ってください。
5. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
・化粧品（化粧品売場）、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所



〔HA07549〕
〔ドレンアップセット〕

[交換部品] ドレンポンプ

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格	区分
HA02078, HA02335 HA04581, HA04634	SA07313	¥13,200	2
SA05100, SA05100A	SA07484	¥10,900	2

FDF用 (床置形)

④

木 台 (ゴムパット付)

エアコンの重量が平均して床面にかかるようにし、ドレン配管が容易にできます。

適用機種			品番	寸法 (mm)			仕様	標準価格	区分
				長さ	奥行	高さ			
FDF	Z P63, P80, P160	5SA形	▶HA06467	585	330	70	現地組立式 (防振マット)	¥ 14,800	5
	VX P224, P280	4AG形	▶HA06589	1180				¥ 19,900	5
[別売品]	⑤木台固定金具	HA06703	HA06467用					¥ 2,500	0
		HA06704	HA06589用					¥ 2,500	0

- 注) 1. 配管の床下抜きはできません。
2. 木台と床面の固定はユニットの運搬用固定金具を流用して、木台の内側で固定することをおすすめします。




〔木 台〕

⑤

木台固定金具

エアコンの位置がずれるのを防止します。

適 用 機 種			品 番	セット内容	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160	5SA形	HA06703	・ 金具(塗装色:黒, t1.6)…2個	¥ 2,500	0
	VX P224, P280	4AG形	HA06704	・ 調整シム(塗装色:黒, t0.8)…4枚	¥ 2,500	0

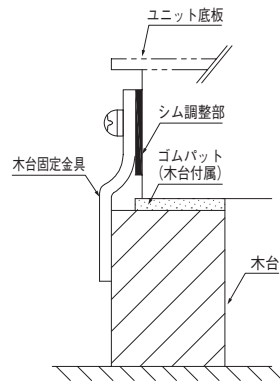

〔木台固定金具〕

⑥

鋼製架台

適 用 機 種			品 番	材質	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					長さ	奥行	高さ			
FDF	Z P63, P80, P160	5SA形	HA07185	鋼板 (塗装仕上)	663	310	150	6	¥ 50,200	0
	VX P224, P280	4AG形	HA07186		1263			10.5	¥ 59,600	0

- 注) 1. 床面にアンカーボルト(現地手配)で固定できます。
2. 本品はユニット付属の転倒防止金具と併用しご使用ください。



〔HA07185〕
〔鋼製架台〕

⑦

防振ユニット


敷くだけで振動、衝撃を大幅に軽減する防振材です。

〔マルチマウント〕(標準納期: 5~10営業日)

適 用 機 種			品 番	防振素子枚数	セット数	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160	5SA形	HA06557	2重敷	6点セット	¥ 21,000	0
	VX P224, P280	4AG形	SA04378		8点セット	¥ 24,200	1

〔ハイパット〕(標準納期: 1ヶ月)

適 用 機 種			品 番	防振素子枚数	セット数	標準価格	区分
FDF	Z P63, P80, P160	5SA形	HA06555	2重敷	4点セット	¥ 18,700	0



本品は2個使用
残りはボルトなし

〔2重敷
防振ユニット〕

FDC用（室外機）

コントロール

①

ピークカット散水装置

省電力、高圧カット防止、既設エアコンの能力改善を図ることができます。

適 用 機 種		品 番	電 源	水 量 (ℓ/h) (注4)	必須品適用機種		ノズル 個数	消費電力 (w)	付 属 品	標準価格	区分	
FDC	ZP40～P63 5A形	SA09245	単相 200V	13	—————		1	13W (15VA)	・ ノズル継手組立品	¥42,900	1	
	VP40～P63 5B形	HA07371	制御部取付板金		全機種				・ 制御部組立品	¥20,000	0	
		SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)						・ ノズル取付金具	¥7,000	1	
	VP80 5形	SA09186	単相 200V	19	—————				・ ノズル配管	¥51,700	1	
	ZP80 5形	HA07373	制御部取付板金		全機種		・ 取付ねじ		¥16,200	0		
		VP112～P160 5A形 P112～P160 4LXJ形	SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)		FDC	ZP80 5形 VP112～P160 5A形		¥7,000	1		
			HA07227	リレーキット		FDC	P112～160 4LXJ形		¥13,000	0		
	ZP112～P280 5形	HA07648 (注6)	単相 200V	37	—————		2		・ ノズル継手組立品	¥115,000	0	
	VP224,P280 5形 P224,P280 4LXYB形	HA07373	制御部取付板金		全機種				・ 制御部組立品	¥16,200	0	
		SA08115	電源接続フリーキット (3.5m)		FDC	ZP112～P280 5形 VP224,P280 5形			¥7,000	0		
		HA07227	リレーキット		FDC	P224,P280 4LXYB形			¥13,000	0		
	P280～P1500 5LXB形	SA09197 (注3)	単相 200V	53	—————				6	・ 接手セット	¥93,500	1
		SA08731	ノズルセット		全機種					・ 制御部組立品	¥66,000	1
			HA07361	制御部取付板金			・ 減圧弁			¥13,700	0	
			HA07359 (注5)				・ 配管金具取付板			¥12,100	0	
			HA07362				ノズル部取付板金			・ 電線クランプ材	¥20,200	0
	HA07227 (注3)	リレーキット		¥13,000	0							
	全機種	必須品	HA07736 (注2)	防錆剤 (300mlスプレー缶 (ブルー))。受注単位 2本)					¥5,900/本	0		

NEW

- 注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水质に準じてください。
2. 室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。
散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。
塗布量の目安・・・P160形で2本。
3. VP560,P615~P1120は2個、VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。
4. 外気温度35℃、洗浄噴霧運転時の噴霧量込みです。
5. 吹出側防雪フード装着ユニットには本品を使用します。
6. 在庫消化後は、HA07648Aをご使用ください。
7. 塩害地域・重塩害地域は適用不可です。



(散水装置)

旧室外機対応リレーキット品番

適用機種	リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
FDC	P112~P160 1LX,2LX,3LX,4LX P224~P335 1LXY,2LX,Y,3LXY P400~P1360 1LX,2LX,3LX	HA07182A (注2)	クランクケースヒータ	¥13,000 0
	P224,P280 4LXY,4LYA P280~P1500 4LX	HA07227	CnZコネクタ	¥13,000 0
	XP40~P280 Z形,1形,2形 VP40~P280	HA07182A	クランクケースヒータ	¥13,000 0
	XP40~P280 3形,4形,5形 VP40~P280	HA07256 (注3)	吐出管温度	¥13,000 0


- 注) 1. 上記適用機種以前は、圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。
2. 品番HA07227の使用も可。(マルチのみ)
3. 在庫限りとなります。

②

外部切換・監視キット

室外機の基板CnS1に接続して、遠方からモードの切換及び、運転、異常信号の取出しができます。
その他外部入力機能対応はしません。

適用機種	品番	付 属 品	標準価格	区分
FDC	P224,P280 4LXYB形 P280~P1500 5LXB形	HA06551	・配線(リレー付).....1セット ・タッピンねじ.....6個 ・結束バンド.....5個	¥13,000 0



- 注) 1. センターコンソール (SC-SL1,2,4)との併用はできません。
遠方操作で手元リモコンをリモートモードまたはセンターモードに設定変更(コントロール基板の切替スイッチにより)をすることができます。
2. 組合せマルチの場合は親機に接続してください。
3. 外部入力 (CnS1) による運転許可/禁止制御は、運転許可の場合は、通常運転 (リモコンでのON/OFF) が可能であり、禁止の場合は当該室外機およびそれに接続する全室内機は停止 (センターモード停止) とする。ビル管理の緊急停止 (火災報知機連動) などに利用する。
4. パルス制御の対応は不可です。
モード切換: リモートモード/センターモードの2種類。
監視: 運転表示出力.....室内機が1台でもONであれば運転出力、全室内機停止時は停止表示。
異常表示出力.....室外機の異常時に出力。

③

高低圧ゲージボックス


空調機の運転状態をゲージ目盛測定値により日常管理していただくために使用ください。

適用機種	品番	冷媒	圧力(MPa)	寸法 (mm)			ゲージ配管 (付属品)	塗装色 (ゲージボックス)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ				
FDC (注4)	HA08061	R410A	高压側0~6	201	40	253	1.5m (1/4フレアナット付)	スタックホワイト (マンセル:4.2Y7.5/1.1近似)	¥82,300	0
	HA07179A (注3)	R32	低压側0~4						¥56,000	0

NEW

・交換用ゲージ

品番	冷媒	用途	接続方法	標準価格	区分
HA07652	R410A	高压	7/16フレア	¥21,200	0
HA07653		低压		¥17,600	0
HA07654	R32	高压	7/16フレア	¥21,200	0
HA07655		低压		¥16,200	0



〔HA08061〕

・高低圧ゲージの各運転モードにおける圧力表示内容

適用機種	吹出方向	チェックジョイント	運転モード	圧力計接続箇所	圧力計表示	
					高压計	低压計
横吹きタイプ	標準機無し		冷房	操作弁チャージポート (注1)	×	○
			暖房		○	×
上吹きタイプ	標準機有り		冷房	チェックジョイント	○	○
			暖房		○	○
			冷房	操作弁チャージポート (注1)	×	○
			暖房		○	×

注) 1. 操作弁に接続する場合は、正しい圧力を測定できません。横吹きタイプは正しい圧力を測定する場合は、チェックジョイントを高圧および低圧管に追加加工する必要があります。

2. 本品は耐重塩害仕様ではありません。

3. 在庫消化後は、HA07650A(R32)をご使用ください。

4. セゾンシリーズのP224、P280へは適用できません。

④

ドレン集中排水キット

ドレン水を底部から集中排水するための専用キットです。

適用機種	品番	付属品	標準価格	区分
FDC	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	HA05700A (注5) ・ドレンエルボ 2個 ・グロメット 4個 ・パテ 1個	¥2,900	0
	P280~P1500 5LXB形 (注4)	HA05098B ・ドレンエルボ 10個 ・キャップ 3個 ・パテ 1個	¥5,100	0

〔HA05700A〕
〔ドレン集中排水キット〕

注) 1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、このドレン排水キットは使用しないでください。

2. 本品によるドレン排水方法では、フィンガードなどに付着し滴下する除霜ドレン水の一部分が室外機ベースの周辺へ流れ出す場合がありますので、より完全を期す場合には室外機のベースよりやや大きいドレン受けを製作準備し、排水用配管と共に室外機の下部と床面との間に取付け、排水してください。

3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは500mm以上必要となります。

4. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。


5. V(Z)P40~V(Z)P63,VP805B形は室外機にドレンエルボ,グロメットが付属されています。

⑤


集中ドレンパン (標準納期:1か月)

室外機下部にドレンパンを設置し集中排水します。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			高さ	幅	奥行			
FDC	Z P40~P63 5A形	HA06591 標準 (ZAM合金鋼板)	800	353	6.8	6.8	¥30,700	0
	V P40~P63 5A形	HA06591J 耐重塩害 (鋼板+塗装)					¥46,000	0
	V P80 5B形	HA07639 SUS					¥48,100	0
	Z P80~P280 5形	HA06593 標準 (ZAM合金鋼板)	960	450	8.8	8.8	¥39,000	0
	V P112~P160 5A形	HA06593J 耐重塩害 (鋼板+塗装)					¥47,700	0
	V P224, P280 5形	HA07640 SUS					¥48,800	0
	P112~P160 4LXJ形		1080	560	9.8	9.8	¥43,400	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06594 標準 (ZAM合金鋼板)					¥51,900	0
		HA06594J 耐重塩害 (鋼板+塗装)					¥54,400	0
		HA07641 SUS	1310	590	8	8	¥59,300	0
	P280~P1500 5LXB形 (注6)	HA05950A 標準 (鋼板+塗装)					¥88,500	0
		HA05950AJ 耐重塩害 (鋼板+塗装)					¥93,000	0
		HA06584 SUS						



〔HA06591~HA06594〕

〔HA05950A〕
〔集中ドレンパン〕

注) 1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、この集中ドレンパンは使用しないでください。

2. 本品は室外ユニットの下部ドレンパンから排出されるドレン水を集め、集中排水する製品です。室外ユニット外板 (吸込口保護網など) に付着した結露水などは回収できません。

3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは150mm以上必要となります。

4. 塗装色はスタックホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。ZAM合金鋼板は塗装無しです。

5. ユニットの下面に挿入し、ユニット底板からのドレン水を1箇所にとめて排水するものです。

6. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。

F
D
C


FDC用（室外機）

⑥

ドレンパンヒータ

デフロスト後のドレン水凍結を防止するためドレンパンのドレン抜き穴の氷結によるドレン排水不良を防ぎドレンパン根氷による熱交換器潰れを防止します。

適用機種	品番	ヒータ容量(W)	ヒータ種類	ヒータ制御	ヒータ電源	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	HA08067	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる	室外ユニット電源端子台（別電源不要）	¥52,000 0
FDC	Z P80~P280 5形 V P224,P280 5形	HA08068	115	コードヒータ	室外機制御基板CNF（ZP80はCNI1）の外温サーモ信号による	不要	¥29,800 0
FDC	V P112~P160 5A形	HA08069					¥30,500 0
FDC	P112~P160 4LXJ形	HA08070	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる		¥49,800 0
FDC	P224,P280 4LXYB形	HA07285 (注3,5)	330	シーズヒータ	室外機制御基板CNN4の外温サーモ信号による	室外ユニット電源端子台（別電源不要）	¥72,900 0
FDC	P280~P1500 5LXB形	HA07284 (注4,5)	80	アルミ箔ヒータ			¥30,000 0




〔HA08067,HA08070〕

NEW

NEW

NEW

NEW



〔HA08068,HA08069〕

- 注) 1. ドレン穴からの排水を確保するためドレンソケットおよびドレン集中排水キットとの併用はできません。
 2. 降雪の多い地域でご使用の際は、防雪フードや高置架台を必ず併設してください。また、必要に応じて防雪ファン制御、除霜制御（寒冷地対応）を適用してください。
 3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要なため本体組込み受注対応となります。上表部品価格以外に改修費が必要です。
 4. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個 必要です。3形までは制御基板のROM書き換えが必要です。最寄の販売窓口にご相談ください。
 5. 2016年6月生産以降のリフレッシュ機（FDCRP-4HLXB, FDCRP-4HLXYB）は、ドレンパンヒータ適用可です。
 6. 冷暖フリーマルチ（FDCP-HLXR）はドレンパンヒータ適用不可です。

中温PAC用（在庫限り）

適用機種	品番
FDCXP80 3HMD	HA07282A
FDCXP112~P280 3HMD	HA07281A

注) 仕様等については2022機材カタログの87ページをご参照ください。

送風、防護

⑦

フレックスフローアダプタ

横吹出機の吹出方向を斜上吹きとして使用できます。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個当り)	区分
			高さ	幅	奥行				
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	▶HA06937A 標準（鋼板+塗装） HA06935B SUS	460	524	112	2	1個	¥16,400	0
								¥23,200	0
	[必須品]	HA07666 取付ブラケット（鋼板+塗装）						¥9,100	0
	Z P80 5形 P112, P140 4LXJ形	HA06446 標準（鋼板+塗装） HA06447H SUS	552	557	115	3.2	1個	¥15,000	0
						3.2		¥30,800	0
	V P112~P160 5A形	HA07692 標準（鋼板+塗装） HA07693 SUS (注2)				3.3	2個	¥13,600	0
						3.3		¥25,600	0
	Z P112~P280 5形 V P224, P280 5形 P160 4LXJ形	HA06446 標準（鋼板+塗装） HA06447H SUS				3.2		¥15,000	0
						3.2		¥30,800	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06448 標準（鋼板+塗装） HA06449H SUS	628	636	115	4.1		¥16,700	0
						4.1		¥34,600	0

- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト（マンセル4.2Y7.5/1.1）です。
 2. 在庫消化後、HA07693Hへ切替えます。
 3. 重塩害仕様はご相談ください。



〔フレックスフローアダプタ〕




〔取付例〕

左右吹き対応

「フレックスフローアダプタ」の変更（一部機種）により左右吹出しが可能となります。

適用機種	品番	仕様	必要数	標準価格 (1個当り)	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	HA06238(注) 標準（鋼板+塗装） HA06257A(注) SUS	1個	¥15,000	0
				¥24,700	0
	Z P80 5形 P112, P140 4LXJ形	HA06446 標準（鋼板+塗装） HA06447H SUS		¥15,000	0
				¥30,800	0
	V P112~P160 5A形	HA07692 標準（鋼板+塗装） HA07693 SUS	2個	¥13,600	0
				¥25,600	0
	Z P112~P280 5形 V P224, P280 5形 P160 4LXJ形	HA06446 標準（鋼板+塗装） HA06447H SUS		¥15,000	0
				¥30,800	0
	P224, P280 4LXYB形	HA06448 標準（鋼板+塗装） HA06449H SUS		¥16,700	0
				¥34,600	0

注) 斜上吹き用の品番とは異なりますのでご注意ください。



〔HA06238〕
〔取付例〕

FDC用 (室外機)

⑩

防雪フード [本機直付形] [SUS製は標準納期：1か月]

降雪期も安定した暖房運転ができます。

適用機種			品番	仕様	取付面	形状	寸法 (mm)				質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個あたり)	区分						
							A	B	C	D										
FDC	ZP40～P63 VP40～P63	5A形 5A形	HA06848	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	603	765	350	690	4.8	1個	¥ 29,600	0						
			HA06849	SUS									¥ 54,600	0						
			HA06850	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)								¥ 21,400	0						
			HA06851	SUS									¥ 37,800	0						
			HA06852A	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ		546	250	—	2.2		¥ 25,600	0						
			HA06853A	SUS									¥ 37,200	0						
	ZP80 P112, P140	5形 4LXJ形	HA05816	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	630						843	350	814	5.6	¥ 43,200	0		
			HA05500	SUS													¥ 66,700	0		
			HA05817A	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)			322	200	276	2.5						¥ 31,100	0		
			HA05502A	SUS													¥ 47,600	0		
			HA06450	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ		560	556	275	—		2.6	¥ 34,100	0					
			HA06451	SUS										¥ 52,600	0					
	VP80	5B形	HA07231	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Bタイプ	603							758	350	683	4.0	¥ 99,600	0	
			HA07232	SUS														¥ 109,000	0	
			HA06850	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0		¥ 21,400					0		
			HA06851	SUS									¥ 37,800					0		
			HA06852A	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ		546	250	—	2.2		¥ 25,600	0						
			HA06853A	SUS									¥ 37,200	0						
	VP112～P160	5A形	HA07694	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	956						780	350	742	8.5	¥ 62,600	0		
			HA07695	SUS													¥ 110,400	0		
			HA07696	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ		325	250	291	3.1		¥ 50,200	0						
			HA07697	SUS									¥ 100,900	0						
			HA07698	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ							560	556	275	—	3.3	¥ 38,300	0	
			HA07699	SUS														¥ 53,000	0	
	P160	4LXJ形	HA06057A(注4)	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1030	843	400	814	11.0							¥ 66,500	0	
			HA05458A	SUS														¥ 94,600	0	
			HA06058A	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ		322	250	276	5.0		¥ 49,000	0						
			HA05460A	SUS									¥ 70,000	0						
			HA06450	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ							560	556	275	—	2.6	¥ 34,100	0	
			HA06451	SUS														¥ 52,600	0	
	ZP112～P280 VP224, P280	5形 5形	HA07137A	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1060	760	400	716	8.7							1個	¥ 81,200	0
			HA07138A	SUS															¥ 100,000	0
			HA06058B	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ		247	250	203	3.3		¥ 42,200	0						
			HA05460B	SUS									¥ 62,700	0						
			HA06450	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ							560	556	275	—	2.6		¥ 34,100	0
			HA06451	SUS															¥ 52,600	0

注) 1. 鋼板製の塗装色はスタックホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1)です。


2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなることがあります。

3. 重塩害仕様はご相談ください。

4. 在庫消化後はHA06057Bをご使用ください。


5. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。

6. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

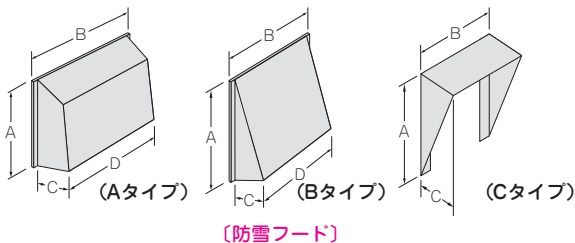

適 用 機 種		品 番	仕 様	取付面	形 状	寸 法 (mm)				質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個あたり)	区分	
						A	B	C	D					
FDC	P224, P280 4LXYB形	HA05782	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (背面)	Aタイプ	1265	929	600	900	17.5	1個	¥ 83,700	0	
		HA05783	SUS							¥ 123,200		0		
		HA05784	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (側面)	Bタイプ	1235	404	300	375	6.7	1個	¥ 47,200	0	
		HA05785	SUS							¥ 101,800		0		
		HA06452	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (前面)	Cタイプ	636	635	275	—	2.9	2個	¥ 30,200	0	
		HA06453	SUS							¥ 65,700		0		
	P280, P335 5LXB形	HA06081	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (前・後)	Aタイプ	784	1350	400	1250	12.0	2個	¥ 101,300	0	
		HA05464	SUS							¥ 164,800		0		
		HA06083	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (左・右)	Bタイプ	782	715	200	675	8.0	2個	¥ 60,200	0	
		HA05070	SUS							¥ 88,000		0		
		HA06245	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (上面)	Dタイプ	730	1350	820	—	22.0	1個	¥ 152,000	0	
		HA06246	SUS							¥ 194,800		0		
	P400~P560 5LXB形	HA06082	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (前・後)	Aタイプ	1115	1350	487	1250	19.0	2個	¥ 117,700	0	
		HA05466	SUS									¥ 177,400	0	
		HA06084	標準 (鋼板+塗装)	吸込側 (左・右)	Bタイプ	675	287	715	8.0	2個	¥ 81,700	0		
		HA05243	SUS								¥ 136,200	0		
		HA06245	標準 (鋼板+塗装)	吹出側 (上面)	Dタイプ	730	1350	820	—	22.0	1個	¥ 152,000	0	
		HA06246	SUS									¥ 194,800	0	
	VP560 5LXB形 P615,P670 5LXB形		FDPC280, P335 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											
	P730 5LXB形		FDPC280, P335 5LXB形用の防雪フードを1セット、FDPC400~P560 5LXB形用の防雪フードを1セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	P775~P1120 5LXB形		FDPC400~P560 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											
	VP1060 5LXB形		FDPC280, P335 5LXB形用の防雪フードを2セット、FDPC400~P560 5LXB形用の防雪フードを1セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	VP1120 5LXB形		FDPC280, P335 5LXB形用の防雪フードを1セット、FDPC400~P560 5LXB形用の防雪フードを2セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、各1セット手配してください。)											
	P1180~P1500 5LXB形		FDPC400~P560 5LXB形用の防雪フードを3セット手配してください。(吸込側 (左・右) は、1セット手配してください。)											

- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。
2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなる場合があります。
3. 重塩害仕様はご相談ください。
4. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
5. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

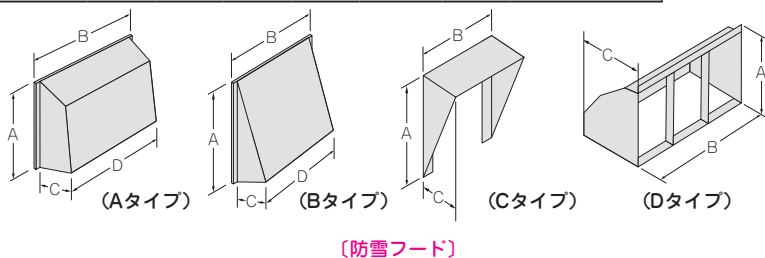

⑪


防雪ネット (上吹出機用) (標準納期: 1か月)

防雪フードの機能を持った簡易方式の防雪ネットで雪対策をします。

適用機種	品番	取付面	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				高さ	幅	奥行			
FDC	P280~P1500 5LXB形	HA05581A 吹出側 (上面)	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	500	1350	720	23	¥ 103,100	0

注) 1. VP560, P615~P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180~P1500は3個必要です。

2. 使用に適した場所は、下記の通りです。
- ・防雪フードまでは必要ない降雪の少ない地域。
 - ・日本海側の海岸線に近いところで雪の多くないところ。



(HA05581A)
(防雪ネット)

FDC用 (室外機)

架 台 類

・FDCP615～P1500 5LXB,FDCVP560,P1060,P1020 5LXBを複数台設置する場合通常の工事ではユニット間に10mm以上のスペースを確保しますが防振架台上に設置し、かつ地震等の外力が加わった場合はユニット同士が接触する可能性があります。ユニット間に100mm以上のスペースを確保するか、接触防止のための対策を施してください。

⑩-①

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期: 1か月)

エアコンが発する振動が建物躯体に伝播するのをスプリング防振で伝え難くし、振動や騒音を軽減します。

(三菱重工冷熱製)

適 用 機 種			品 番	仕 様	寸 法 (mm)		質量 (kg)	標準価格	区分			
					幅	奥行 高さ						
FDC	Z P40 ~ P63 5A 形	HA06723A	標準	800	360	140	19	¥ 78,300	0			
		HA06723AJ	耐重塩害				24	¥117,300	0			
	V P40 ~ P63 5A 形 V P80 5B 形	HA06723	標準				19	¥ 95,100	0			
		HA06723J	耐重塩害				24	¥117,300	0			
	Z P80 5 形 P112 ~ P160 4LXJ 形	HA06473A	標準	970	470	140	23	¥108,000	0			
		HA06473AJ	耐重塩害				27	¥135,800	0			
	V P112 ~ P160 5A形	HA07680	標準				1080	550	140	23	¥100,800	0
		HA07680J	耐重塩害							27	¥135,800	0
	Z P112 ~ P280 5 形 V P224,P280 5 形	HA07144	標準	1350	770	140				24	¥127,500	0
		HA07144J	耐重塩害							29	¥189,000	0
	P224,P280 4LXYB 形	HA05992	標準				VP560,P615 ~ P1120 は 2 個, VP1060,VP1120,P1180 ~ P1500 は 3 個手配 してください。	26	¥118,800	0		
		HA05992J	耐重塩害					29	¥188,700	0		
	P280 ~ P560 5LXB 形	HA07386	標準	VP560,P615 ~ P1120 は 2 個, VP1060,VP1120,P1180 ~ P1500 は 3 個手配 してください。	35	¥166,100		0				
		HA07386J	耐重塩害		41	¥203,000		0				
	VP560 5LXB 形 P615 ~ P1500 5LXB 形 VP1060,VP1120 5LXB 形	HA07386	標準									
		HA07386J	耐重塩害									



(防振架台)

- 注) 1. 配管・配線の下抜きは不可です。
2. 耐震設計震度は水平2.0G垂直 1.0Gです。

⑩-②

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期: 1か月)

(倉敷化工製)

適用機種			品番	仕 様	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	奥行	高さ			
FDC	Z P40 ∼ P63 5A 形 V P40 ∼ P63 5A 形 V P80 5B 形	HA07761	標準	770	353	141	14	¥ 96,000	0	
		HA07761J	耐重塩害				20	¥144,000	0	
	Z P80,P224,P280 5 形 V P112 ∼ P160 5A 形 P112 ∼ P160 4LXJ 形 V P224,P280 5 形	HA07762	標準	960	450	140	17	¥102,000	0	
		HA07762J	耐重塩害				18	¥153,000	0	
	Z P112 ∼ P160 5 形	HA07763	標準	1080	480	138	17	¥102,000	0	
		HA07763J	耐重塩害				18	¥153,000	0	
	P224,P280 4LXYB 形	HA07764	標準	1330	686	140	19	¥113,000	0	
		HA07764J	耐重塩害				22	¥170,000	0	
	P280 ∼ P560 5LXB 形	HA07765	標準	1330	686	140	24	¥131,000	0	
		HA07765J	耐重塩害				25	¥197,000	0	
	VP560 5LXB 形 P615 ∼ P1500 5LXB 形 VP1060,VP1120 5LXB 形		HA07765	標準	VP560,P615 ∼ P1120 は 2 個, VP1060,VP1120,P1180 ∼ P1500 は 3 個手配 してください。					
			HA07765J	耐重塩害						



(防振架台)

- 注) 1. 配管・配線の下抜きは不可です。
2. 耐震設計震度は水平2.0G垂直 1.0Gです。

<現地組立式>コンパクト搬入容易

(溶融亜鉛メッキ) (標準納期: 1か月)

(倉敷化工製)

適 用 機 種			品 番	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
FDC	Z P40～P63 V P40～P63 V P80	5A形 5A形 5B形	HA07766	770	350	140	14	¥ 87,000	0
	Z P80,P224,P280 V P112～P160 P112～P160 V P224,P280	5形 5A形 4LXJ形 5形	HA07767	960	450	139	16	¥101,000	0
	Z P112～P160	5形	HA07768					¥101,000	0
	P224, P280	4LXYB形	HA07769	1080	480		16	¥112,000	0
	P280～P560	5LXB 形	HA07770	1330	686		19	¥120,000	0
	V P560 P615 ～ P1500 V P1060,VP1120	5LXB 形 5LXB 形 5LXB 形	HA07770	VP560,P615 ～ P1120 は 2 個, VP1060,VP1120,P1180 ～ P1500 は 3 個手配してください。					

- 注) 1. 配管・配線の下抜きは不可です。
2. 耐震設計震度は水平2.0G垂直 1.0Gです。

簡単工具で組立てられます

ゴム、プラスチックハンマ




組立簡単!!
ただけ

②0

高置架台 (高さ500mm) (標準納期: 5営業日)

適用機種			品番	仕 様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63	5A形	SA08615	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	814	117 ～533	393	6.7	¥11,700	5
	V P40～P63	5A形								
	V P80	5B形								
	Z P80～P280	5形	SA08333	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1048	520 ～570	515	18.0	¥34,500	5
	V P112～P160	5A形								
V P224, P280 P112～P160	5形 4LXJ形									
	P224, P280	4LXYB形	SA07729	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	500 ～530	490 ～600	23.5	¥83,000	5
	P280～P560	5LXB形	SA07730	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1300	500 ～530	590 ～840	27.6	¥88,000	5

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

〔SA08333〕
〔高置架台〕

②1

二段架台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	ZP40~P63	5A形	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	914	709 ~940	433	13.0	¥ 26,500	5
	VP40~P63	5A形								
	VP80	5B形								
	ZP80	5形	SA08337	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	1860 ~1910	535	40.0	¥ 67,900	5
	VP112~P160	5A形								
	P112, P140	4LXJ形								
ZP112~P280	5形	SA08338	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	2145 ~2195	535	43.0	¥ 109,000	5	
VP224, P280	5形									
P160	4LXJ形									

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。


〔SA08337〕
〔二段架台〕

②2

天吊架台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA07735	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	760	770 820 870	630	15.8	¥41,400	5
	Z P80 V P112~P160 P112, P140	5形 5A形 4LXJ形	SA07736	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1210 1260 1310	650	22.0	¥58,700	5
	P160	4LXJ形	SA07737	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1445 1495 1545	650	22.0	¥72,500	5

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。


〔SA07736〕
〔天吊架台〕

②3

壁面架台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63	5A形	SA07738	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	511	483	5.3	¥ 11,400	5
	V P40～P63	5A形								
	V P80	5B形								
	Z P80～P280	5形	SA09313	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1015	810	562	15.4	¥ 33,400	5
V P112～P160	5A形									
P112～P160	4LXJ形									
V P224,P280	5形									

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。


〔SA09313〕
〔壁面架台〕

②4

壁面用 ブラケットタイプ

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
					幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40～P63 V P40～P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA07741	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	750	286	500	4.6	¥11,400	5
	Z P80～P280 V P112～P160 P112, P140 V P224, P280	5形 5A形 4LXJ形 5形	SA09311	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1015	306	579.5	10.2	¥33,400	5

注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

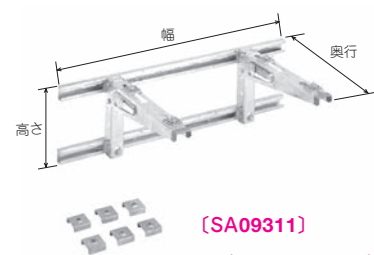

〔SA09311〕

〔壁面用 ブラケットタイプ〕

F
D
C

FDC用（室外機）

25

屋根取付架台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	SA07744 鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	760	168 ~306	427	3.4	¥ 9,700	5
	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 P112~P160 4LXJ形 V P224,P280 5形	SA08340 鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1100	203 ~387	580	13.6	¥33,400	5






注) 機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

26

転倒防止金具

適用機種	品番	付属品	仕様	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形	HA06724A ・ブラケット……………2個 ・タッピンねじ……………4本 ・平座金……………4個	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	¥ 7,200	0
	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA05335 (注2) ・ブラケット……………2個 ・タッピンねじ……………2本 ・ナット……………4個	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	¥ 8,400	2
	Z P40~P63 5A形 Z P80~P280 5形 V P40~P63 5A形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA08943 ・スティ1……………2個 ・スティ2……………2個 ・押え金具……………2個 ・タッピンネジ……………4本 ・コーチボルト……………2本 ・ワッシャ……………2個	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	¥ 12,100	5


- 注) 1. 補助部材であり、耐震計算対象外となります。
2. 防雪フード (吸込側背面) と併用する場合は、SA08943を使用してください。

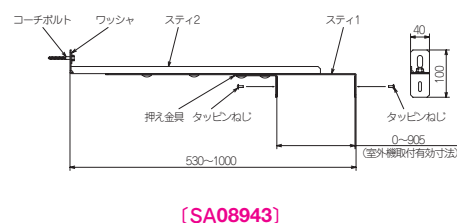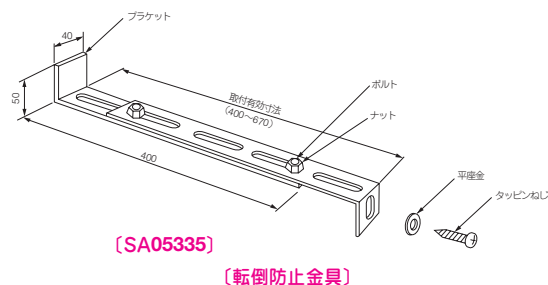

27

耐風金具（標準納期：15営業日）

適用機種	品番	付属品	標準価格	区分
FDC	Z P40~P63 5A形 Z P80~P280 5形 V P40~P63 5A形 V P80 5B形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LXJ形 P224, P280 4LXYB形	SA05337 ①耐風金具 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ② 〃 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ③リズロック……………4個 ④ワイヤ……………15m ⑤取付ビス (M5×12)……………4個	¥ 15,800	2
	P280~P1500 5LXB形 (注1)	HA05248 ①耐風金具 (A) (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………2個 ② 〃 (B) (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………2個 ③金具 (鋼板+溶融亜鉛メッキ)……………4個 ④リズロック……………8個 ⑤ワイヤ (3m)……………4本 ⑥六角ボルト (M6×20)……………8個	¥ 21,000	0

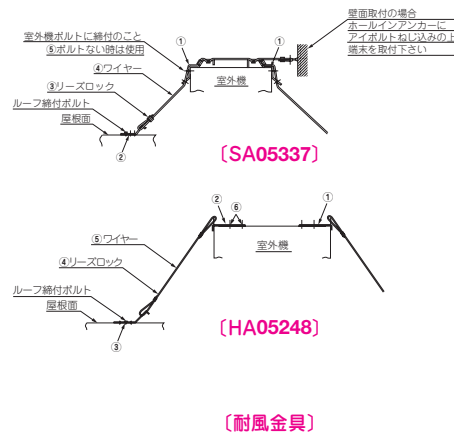

- 注) 1. VP560,P615~P1120は2個, VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。
2. 防振架台との併用はできません。(防振性能が損なわれます。)

28


インバータ診断チェック

21ページをご覧ください。

GHP用（ガスヒートポンプ 室外機）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

室G
外H
機P

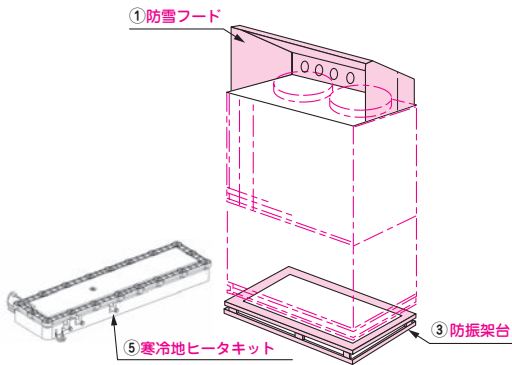

適用一覧表

品 名		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
		防雪フード（吹出）	防雪フード（吸込）	防振架台	架台	寒冷地ヒータキット	遠隔監視取付キット	臭気対応キット	防護フェンス	単相電源対応キット	運転状態出力キット	ブリコネクタ用スペース	遮音パネル
機 種		ページ	102		103				104				105
GC(C)(S)(R)	P224 ~ P355 3MA(Y)2 (注2)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	P450 ~ P850 1MA(Y)3 (注3)		○	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○

注) 1. ○：適用可能、×：適用不可
2. 以下、P224～P355形と記す。
3. 以下、P450～P850形(XAIRⅡ)と記す。

GHP組合せ可否表

	防雪フード（吹出）	防雪フード（吸込）	防振架台	架台	寒冷地ヒータキット	遠方監視取付キット	臭気対応キット	防護フェンス	単相電源対応キット	運転状態出力キット	ブリコネクタ用スペース
防雪フード（吹出）	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
防雪フード（吸込）	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
防振架台	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
架台	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○
寒冷地ヒータキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遠方監視取付キット	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
臭気対応キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防護フェンス	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○
単相電源対応キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
運転状態出力キット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブリコネクタ用スペース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


注) ○：適用可能、×：適用不可

① 防雪フード〈吹出側 上面〉（受注生産品）（納期：都度ご確認ください）

室外ユニットの吹出口への積雪を防ぎます。また、吹出口に通風の障害物がある場合、吹出空気の向きを変えることもできます。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			A	B	C			
GC(C)(S)(R)	P224～P355形	AGFJ280E5	1397	730	858	31	¥145,000	1
	P450～P850形 (XAIRⅡ)	AGFJ560G2	1663	700	867	38	¥253,000	1

NEW




注) 1. 前後両方向へ吹出し可能です。
2. 防雪フード取付時には、周囲の環境により運転音が若干大きくなる場合があります。
3. 排気延長キットが付属されています。
4. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
5. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

② 防雪フード〈吸込側 前面・後面〉（標準納期：1か月）

室外ユニットの熱交換器への積雪を防ぎます。また、熱交換器のデフロスト効果を向上します。

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			A	B	C			
GC(C)(S)(R)	P224～P355形	HA06526	1290	1044	500	21	¥182,400	0



③-1


防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1.5 か月）

室外ユニットの振動をスプリング防振で吸収し、建物の屋上などに
室外ユニットを設置する場合、階下への振動や騒音を軽減します。

（特許機器製）

適用機種		品番	仕 様	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	HA07527	標準	1400	996	131	34	¥110,000	0
		HA07527J	耐重塩害				44	¥201,000	0
	P450~P850形 (XAIRⅡ)	HA07528	標準	1660			38	¥124,000	0
		HA07528J	耐重塩害				48	¥226,000	0

注) 耐震設計基準は水平2.0G、垂直1.0Gです。




〔防振架台〕

防振架台用基礎ボルトブラケット（標準納期：1.5 か月）

既設機をリニューアルする場合、基礎が小さいため防振架台の内側で
固定するなど基礎ボルトの位置をずらすために使用します。

適用機種	品番	仕様	備考	質量 (kg)	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	HA06440	標準	2.8	¥10,000	2
	P450~P850形 (XAIRⅡ)	HA06440J	耐重塩害		¥11,400	2



〔防振架台用基礎ボルトブラケット〕

③-2

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1 か月）

（倉敷化工製）

適用機種		品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
GC(S)(C)(R)	P224～P355形	HA07990	標準	1400	996	136	34.7	¥ 116,000	0
		HA07990J	耐重塩害				46.6	¥ 154,000	0
	P450～P850形 (XAIRⅡ)	HA07991	標準	1660			37.0	¥ 125,000	0
		HA07991J	耐重塩害				51.6	¥ 164,000	0


注) 耐震設計基準は水平2.0G、垂直1.0Gです。



〔防振架台〕

防振架台用基礎ボルトブラケット（標準納期：1 か月）

適用機種	品番	仕様	備考	質量 (kg)	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形 P450~P850形 (XAIRⅡ)	HA07992	耐重塩害	2.4	¥8,500	0



〔防振架台用基礎ボルトブラケット〕


④

架台（標準納期：1 か月）

雪害対策用架台です。

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	HA06905	1400	1016	300	52	¥163,600	0
		HA06539			500	56	¥177,300	0
	P450~P850形 (XAIRⅡ)	HA06537	1660		300	53	¥205,500	0
		HA06538			500	58	¥226,800	0

注) 防振架台との併用は不可です。



〔HA06905〕

⑤

寒冷地ヒータキット

外気温が0℃以下になる地域向けのドレン、オイルパンなどの凍結を防止します。

適用機種		品番				標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGLJ280E1				¥55,000	1
	P450形 (XAIRⅡ)	AGLJ450G1				¥66,000	1
	P560~P850形 (XAIRⅡ)	AGLJ560G1				¥132,000	1
〔交換部品〕	GHC	355~560 4~6形	P25133 (在庫限り)	ヒータ：40W (ドレンフィルタ底用)		¥6,000	0
		355~560 5, 6形	HA05361 (在庫限り)	ヒータ：40W (排気トップ~中間ドレンパン)		¥20,000	0
		355~560 4~6形	HA05363 (在庫限り)	ヒータ：17W (排水用)		¥22,000	0
			HA05364 (在庫限り)	ヒータ：40W (排気トップ~中間ドレンパン)		¥20,000	0
		355~560 4形	HA05399 (在庫限り)	ターミナルボックス		¥8,000	0

注) 本オプション品を装着しても暖房能力は標準仕様と同じで、寒冷地仕様（低外気温時の暖房能力向上タイプ）とは異なります。


GHP 用 (ガスヒートポンプ 室外機)

⑥

遠隔監視取付キット (納期：都度ご確認ください)

適用機種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGTJ560E2 ￥14,500	1
	P450~P850形 (XAIRⅡ)	AGTJ560G1 ￥14,500	1

注) 遠隔監視アダプタ (外付け) を室外ユニット本体に直接取付ける場合に本取付キットが必要です。



〔AGTJ560G1〕
〔遠隔監視取付キット〕

⑦


臭気対応キット (標準納期：1 か月)

排気ガスの臭気を低減するものです。

適用機種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGBJ280E2 ￥289,300	1
	P450形 (XAIRⅡ)	AGBJ450G1 ￥289,300	1
	P450形 寒冷地仕様 (XAIRⅡ)	AGBJ560G1 ￥330,000	1
	P560~P850形		

NEW

注) 年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様「臭気低減機能付」を選定してください。
(ガス種がLPガス (い号プロパン) の場合は、臭気対応キットを取付けてください。)




〔臭気対応キット 臭気触媒〕

⑧

防護フェンス [溶融亜鉛メッキ] (標準納期：2か月)

学校空調では児童のケガ、室外機へのいたずらから室外機をガードします。

適用機種		品番	寸法(mm)			質量(kg)	備考	標準価格	区分
			高さ	幅	奥行				
GC(C)(S)(R)	P224~P355形 P450~P850形 (XAIRⅡ)	HA06465	2300	1900	1100	140	現地組立式	¥591,100	0



〔防護フェンス〕


⑨

単相電源対応キット (納期：都度ご確認ください)

単相200V電源を使うためのキットです。

適用機種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGREA560E1 ￥7,800	1

注) ハイパワー機を除く。




〔単相電源対応キット リアクトル〕

⑩

運転状態出力キット (納期：都度ご確認ください)

回避・異常・運転状態を出力するキットです。

適用機種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGCBJ280E1 ￥11,100	1
	P450~P850形 (XAIRⅡ)		




〔運転状態出力キット 基板〕

⑪

プリカコネクタ用スペーサ (納期：都度ご確認ください)

公共建築工事に於いて、室外機への電源線をプリカチューブに通す場合に使用します。

適用機種	品番	備考	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P450~P850形 (XAIRⅡ)	AGRK560G1 コネクタ呼び 30-28用	①スペーサ ②ゴムパッキン ③平ワッシャ	￥10,300 1
		AGSK560G1 コネクタ呼び 38-36用		￥10,300 1

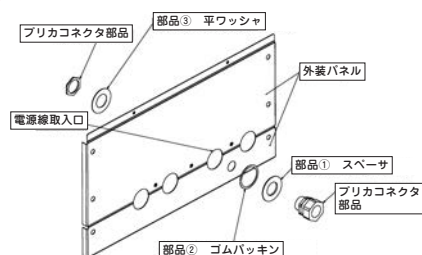

〔AGRK560G1, AGSK560G1〕
〔プリカコネクタ用スペーサ〕

⑫

遮音パネル

93ページをご覧ください。

⑬

補給部品

新1(2)形と1(2)形の適用機種を表示方法

	(機材カタログ表記)	(フル形式)	(機材カタログ表記)	(フル形式)
例)	GHCJ(P) 355 1形	GHCJ355M1	GCP 355 新1形	GCP3553MT1
	GHCJ(P) 450 2形	GHCJ450M2	GCP 450 新2形	GCP4501MT2, GCP4502MA2

適用機種	品名	品番	荷姿	標準価格	区分
GHCP GHCP(GCP)	140~280 5形・6A形 355~710 4A~7形	エンジンオイル (アポロイル GHP D-125) (旧MGO-D) (出光興産)	SA05095	20ℓ (ペール缶)	¥34,900 1
GHCJ GHCJ(P)	224, 280 3~4B形 355~560 1~4形	エンジンオイル (MGO-X) (出光興産) エンジンオイル (MGO-XⅡ) (JXエネ)	SA02372 SA07585	20ℓ (ペール缶) 20ℓ (ペール缶)	¥34,900 1 ¥26,800 0
GHCP(GCP) GCP	140~280 3~7形 224~850 8形, 新1形, 新2形	冷凍機油 (NL10)	623491-21020 623491-21010	500cc 2ℓ (ペール缶)	¥13,980 2 ¥25,160 2
GHCP(GCP)	355~710 3形~7形	冷凍機油 (MA32R)	SA05315 SA05316 SA05317	20ℓ 4ℓ×6 500cc×20	¥64,400 1 ¥78,900 1 ¥35,200 1
GHCJ GHCJ	224・280 3・4A形 355~560 1~4形	冷凍機油 (スニソ4GS) 冷凍機油 (パレルフリーズ)	P06638 S99072	20ℓ 20ℓ	¥32,200 1 ¥45,600 1
GHCJ(GCP) GHCP(GCP) GHCJ(P) GCP	140~280 3~7形 355~710 4A~7形 355~560 1~4形 224~850 8形, 新1形, 新2形	クーラント (シヨーワ)	SA02374 (注) SA02375 (注)	10ℓ (パッキンボックス) 1ℓ×10 (ポリ缶)	¥9,200 1 ¥11,200 1
GHCJ(GCP) GHCP(GCP) GCP	140~280 3~7形 355~560 1~4形 224~850 8形, 新1形, 新2形	クーラント強化剤 (シヨーワ)	SA05065	500cc×30	¥48,000 1
GHCJ(P) (GCP) GHCJ(P) (GCP)	140~710 1~8形 355~710 1~7形	ドレンフィルタ中和剤 NX61キャブクリーン	SA02376 SA06247	2.1kg×5 (ダンボール) 420mℓ缶×12本	¥11,000 1 都度見積 1

注) クーラントは下記の割合で希釈してください。

GHCJ(P) 224, 280 3~5A形	水1：クーラント1
GHCJ(P) 355~560 1~4形	
GHCP 140~280 6~7形	水3：クーラント7
GCP 224~850 8形, 新1形, 新2形	

品番変更、価格変更、仕様については参照ページをご覧ください。

GTW用（天井カセット形・2方向吹出し）

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）

品 名		適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ		
加湿器 能力は、右表を参照ください。		GTW P22～P80	5M1A	HA07470A	¥ 102,800	0	34		
		GTW P90～P160	5M1A	HA07470A×2	¥ 102,800/個	0			
[必須品]	付属品セット	GTW P22～P80	5M1A	HA07469A	¥ 10,800	0			
	CnT分岐コネクタ	GTW P90～P160	5M1A	HA07469A×2	¥ 10,800/個	0			
[交換部品]	加湿ろ材	GTW P22～P160	5M1A	HA06349	¥ 52,900/個	0			
	給水ユニット	GTW P22～P160	5M1A	HA07850	¥ 30,000/個	0			
	基板	GTW P22～P160	5M1A	HA07836	¥ 15,000/個	0			
[別売品]	減圧弁セット	GTW P22～P160	5M1A	HA06225	¥ 18,000	0			
パネルスペーサ		GTW P22～P80	5M1A	HA06709	¥ 28,500	0			
		GTW P90～P160	5M1A	HA06714	¥ 29,500	0			
高性能フィルタユニット (注3)	比色法90%	GTW P22～P80	5M1A	HA06681	¥ 66,000	0	35		
	比色法65%			HA06679	¥ 61,000	0			
	比色法90%	GTW P90～P160	5M1A	HA06682	¥ 93,000	0			
	比色法65%			HA06680	¥ 90,000	0			
	[必須品]			配線キット	ラククーナパネル使用時	HA06835		¥ 3,000	0
	[交換部品]	比色法90%	HA06681用		HA06812	¥ 21,600		0	
		比色法65%	HA06679用		HA06810	¥ 18,400		0	
		比色法90%	HA06682用		HA06813	¥ 34,600		0	
		比色法65%	HA06680用		HA06811	¥ 31,300		0	
	不織布フィルタ		GTW P22～P80	5M1A	HA06782(注4)	¥ 26,000		0	
質量法70%			GTW P90～P160	5M1A	HA06783(注5)	¥ 33,000	0		
	[別売品]	プレートセット	GTW P22～P160	5M1A	HA08105	¥ 9,470	0		
リニューアルパネル		1374×860	GTW P71,P80	5M1A	HA06707	¥ 50,600	0	36	
		1430×860			HA06872	¥ 44,800	0		
高湿度対応キット		<受注対応>		GTW P22～P80	5M1A	HA06718	都度見積		0
				GTW P90～P160	5M1A	HA06719	都度見積		0
ダクト フランジ	OA用	φ200(オーバル)	GTW P22～P160	5M1A	HA06705	¥ 15,700	0		
	EA用	φ200(オーバル)	GTW P22～P80	5M1A	HA06705	¥ 15,700	0		
		φ200×2	GTW P90～P160	5M1A	HA06706	¥ 26,800	0		
遮風材		GTW P22～P80	5M1A	HA06701	¥ 8,000	0	37		
		GTW P90～P160	5M1A	HA06702	¥ 13,400	0			
ドレンポンプ試運転チェック		GTW P22～P160	5M1A	HA06722(注6)	¥ 17,000	0	20		

▶加湿器能力 (P急風量時)

室内機容量	P22 ～ P71	P80	P90 ～ P160
加湿量 (kg/h)	0.3	0.34	0.31×2



〔天井カセット形・2方向吹出し〕

NEW

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については33ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後はHA06782Aにモデルチェンジの予定です。
ラククーナパネル使用時はHA06782ではなくHA06782AとHA08105(プレートセット)の2点でご対応願います。
5. 在庫限り 在庫消化後はHA06783Aにモデルチェンジの予定です。
ラククーナパネル使用時はHA06783ではなくHA06783AとHA08105(プレートセット)の2点でご対応願います。
6. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

GTS用（天井カセット形・1方向吹出し）

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）

品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
不織布フィルタ	質量法70%	GTS P45～P80 5M1A	HA06866	¥ 36,100	0
リニューアルパネル	1640×830	GTS P45～P80 5M1A	HA06861	¥ 44,400	0
ボディカバー		GTS P45～P80 5M1A	HA06864	¥ 42,300	0
OAダクトフランジ	250×100	GTS P45～P80 5M1A	HP19001(注2)	¥ 8,400	0
	φ200(オーバル)		S99138	¥ 12,600	0
ドレンポンプ試運転チェック	GTS P45～P80 5M1A	HA06722(注3)	¥ 17,000	0	20



〔天井カセット形・1方向吹出し〕

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については38ページを参照ください。
2. 在庫限り
3. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

GTSC用（天井カセット形・1方向吹出しコンパクト）

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）

品 名	適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
OAダクトフランジ	φ125	GTSC P22～P36 5M1A	HP15742	¥ 6,200	0



〔天井カセット形・1方向吹出しコンパクト〕

室G
内H
機P

GHP 用 (ガスヒートポンプ 室内機)

品番変更, 価格変更, 仕様については参照ページをご覧ください。

GR用 (ビルトイン形)

室内ユニット 雰囲気空気温度、湿度制限は守ってください。(露点温度28℃以下、RH80%以下)

品 名		適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ	
加湿器		GR P22~P56 5M1A		HA07669	¥ 161,000	0	42	
		[必須品]	吹出板セット(P22用)		HA07676	¥ 19,400		0
			吹出板セット(P28~56用)		HA07677	¥ 23,700		0
			ドレンアップセット		HA07672(注4,5)	¥ 62,200		0
					HA07803	¥ 100,000		0
		[交換部品]	加湿ろ材		HA07803	¥ 100,000		0
			給水ユニット		HA07349	¥ 45,000		0
			フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200		0
		GR P71,P90 5M1A		HA07670	¥ 165,000	0		
		[必須品]	吹出板セット		HA07678	¥ 25,200		0
			ドレンアップセット		HA07672(注4,5)	¥ 62,200		0
					HA07804	¥ 110,000		0
		[交換部品]	加湿ろ材		HA07804	¥ 110,000		0
			給水ユニット		HA07349	¥ 45,000		0
			フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200		0
		GR P112,P140 5M1A		HA07671	¥ 172,000	0		
		[必須品]	吹出板セット		HA07679	¥ 30,700		0
			ドレンアップセット		HA07672(注4,5)	¥ 62,200		0
					HA07805	¥ 123,000		0
加湿ろ材			HA07805	¥ 123,000	0			
[交換部品]	給水ユニット		HA07349	¥ 45,000	0			
	フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200	0			
高性能フィルタ (注3)		[必須品]	GR P22~P56 5M1A	比色法90%	HA06878	¥ 38,000	0	
				比色法65%	HA06877	¥ 35,000	0	
				サイレントパネル用	HA06883	¥ 59,000	0	
				キャンバスパネル用	HA06886	¥ 41,000	0	
		[必須品]	GR P71, P90 5M1A	比色法90%	HA06880	¥ 41,400	0	
				比色法65%	HA06879	¥ 39,000	0	
				サイレントパネル用	HA06884	¥ 66,000	0	
				キャンバスパネル用	HA06887	¥ 45,000	0	
		[必須品]	GR P112, P140 5M1A	比色法90%	HA06882	¥ 46,000	0	
				比色法65%	HA06881	¥ 44,000	0	
				サイレントパネル用	HA06885	¥ 74,000	0	
				キャンバスパネル用	HA06888	¥ 48,900	0	
不織布フィルタ		質量法70%	GR P22~P56 5M1A	HA07020	¥ 20,000	0		
			GR P71, P90 5M1A	HA06926	¥ 21,600	0		
			GR P112, P140 5M1A	HA06925	¥ 35,000	0		
ダクト フランジ	OA・EA用	φ125	GR P22~P140 5M1A	HP15742	¥ 6,200	0		
				S98438	¥ 6,600	0		
	OA用	φ150		S98439	¥ 7,100	0		
遮風材 キャンバスダクト (キャンバスパネル用)			GR P71~P140 5M1A	HA06916	¥ 5,900	0		
			GR P22~P56 5M1A	HA01503	¥ 25,200	0		
			GR P71, P90 5M1A	HA01490	¥ 28,800	0		
			GR P112, P140 5M1A	HA01484	¥ 32,200	0		
吹出ユニット		φ200	GR P22~P140 5M1A	HA07062	¥ 49,600	0		
				HA07063	¥ 55,000	0		
				HA07111	¥ 29,500	0		
				HA07112	¥ 33,900	0		
ドレンポンプ試運転チェッカ		GR P22~P140 5M1A	HA06722(注6)	¥ 17,000	0	20		

▶加湿器能力

室内機容量	P22, P28	P36~ P56	P71, P90	P112	P140
加湿量 (kg/h)	0.9	1.1	2.0	3.0	3.1



〔ビルトイン形〕

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については41ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Bにモデルチェンジの予定です。
HA07672Bを人感センサー：LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。
5. 次のような場所への設置は行わないでください。
・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
・高周波を発生する機械を使用する所
6. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

品番変更、価格変更、仕様
については参照ページをご
覧ください。

GU用（高静圧ダクト形）

室内ユニット周囲空気温度、湿度制限は守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）

品 名		適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器		GU P45,P56 5M1A		HA07669	¥161,000	0	46
	[必須品]	吹出板セット		HA07673	¥ 30,800	0	
		ドレンアップセット		HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品]	加湿ろ材		HA07803	¥100,000	0	
		給水ユニット		HA07349	¥ 45,000	0	
		フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200	0	
		GU P71,P90 5M1A		HA07670	¥165,000	0	
	[必須品]	吹出板セット		HA07674	¥ 33,100	0	
		ドレンアップセット		HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品]	加湿ろ材		HA07804	¥110,000	0	
		給水ユニット		HA07349	¥ 45,000	0	
		フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200	0	
		GU P112,P140 5M1A		HA07671	¥172,000	0	
	[必須品]	吹出板セット		HA07675	¥ 39,200	0	
		ドレンアップセット		HA07672(注4,6)	¥ 62,200	0	
	[交換部品]	加湿ろ材		HA07805	¥123,000	0	
		給水ユニット		HA07349	¥ 45,000	0	
		フロートスイッチ		HA07961	¥ 5,200	0	
		GU P224,280 5M1A		HA07235	¥241,800	0	
[必須品]	加湿器接続用アタッチメント		HA07236	¥171,300	0		
	ドレンアップセット		HA07019(注5,6)	¥ 66,800	0		
[交換部品]	加湿ろ材		HA07348	¥105,000	0		
	給水ユニット		HA07349	¥ 45,000	0		
高性能フィルタ (注3)	比色法90% 比色法65% 比色法90% 比色法65% 比色法90% 比色法65%	GU P45, P56 5M1A	HA06890	¥105,800	0	50	
			HA06889	¥ 93,600	0		
		GU P71, P90 5M1A	HA06892	¥142,000	0		
			HA06891	¥139,100	0		
		GU P112, P140 5M1A	HA06894	¥148,000	0		
			HA06893	¥145,100	0		
	GU P224, P280 5M1A	HA07238	¥168,700	0			
		HA07237	¥163,000	0			
	[必須品]	ダクトフランジ	GU P224, P280 5M1A	HA07261	¥ 17,600		0
	[交換部品]	プレフィルタ	GU P45, P56 5M1A	HA07035	¥ 19,000		0
			GU P71, P90 5M1A	HA07036	¥ 25,000		0
			GU P112, P140 5M1A	HA07037	¥ 32,500		0
			GU P224, P280 5M1A	HA07241	¥ 33,200		0
		比色法90% 比色法65% 比色法90% 比色法65%	GU P45, P56 5M1A	HA07030	¥ 33,000		0
				HA07029	¥ 30,200		0
			GU P71, P90 5M1A	HA07032	¥ 47,300		0
				HA07031	¥ 43,000		0
		GU P112, P140 5M1A	HA07034	¥ 62,000	0		
			HA07033	¥ 56,000	0		
		GU P224, P280 5M1A	HA07240	¥ 78,200	0		
			HA07239	¥ 70,400	0		
不織布フィルタ (質量法75%)		直吸込	GU P45, P56 5M1A	HA06908	¥ 39,000	0	51
			GU P71, P90 5M1A	HA06909	¥ 47,400	0	
	GU P112, P140 5M1A		HA06910	¥ 55,000	0		
	GU P224, P280 5M1A		HA07246	¥ 61,100	0		
	[交換部品]	フィルタ (直吸込用)	GU P45, P56 5M1A	HA07044	¥ 22,000	0	
			GU P71, P90 5M1A	HA07046	¥ 22,000	0	
			GU P112, P140 5M1A	HA07048	¥ 27,500	0	
			GU P224, P280 5M1A	HA07248	¥ 33,200	0	
		ダクト接続	GU P45, P56 5M1A	HA06911	¥ 74,000	0	
			GU P71, P90 5M1A	HA06912	¥ 81,500	0	
			GU P112, P140 5M1A	HA06913	¥ 87,200	0	
			GU P224, P280 5M1A	HA07247	¥ 99,000	0	
	[必須品]	ダクトフランジ	GU P224, P280 5M1A	HA07261	¥ 17,600	0	
	[交換部品]	フィルタ (ダクト接続 用)	GU P45, P56 5M1A	HA07045	¥ 22,000	0	
			GU P71, P90 5M1A	HA07047	¥ 22,000	0	
			GU P112, P140 5M1A	HA07049	¥ 27,500	0	
			GU P224, P280 5M1A	HA07249	¥ 33,200	0	
	山折りフィルタ (質量法25%) (質量法30%:P224,P280)	直吸込	GU P45, P56 5M1A	HA06899	¥ 38,600	0	
GU P71, P90 5M1A			HA06900	¥ 48,000	0		
GU P112, P140 5M1A			HA06901	¥ 55,000	0		
GU P224, P280 5M1A			HA07242	¥ 66,000	0		
[交換部品]		フィルタ (直吸込用)	GU P45, P56 5M1A	HA07050	¥ 22,000	0	
			GU P71, P90 5M1A	HA07052	¥ 22,000	0	
			GU P112, P140 5M1A	HA07054	¥ 27,500	0	
			GU P224, P280 5M1A	HA07244	¥ 24,500	0	

▶加湿器能力

室内機容量	P45, P56	P71, P90	P112	P140	P224, P280
加湿量 (kg/h)	1.1	2.0	3.0	3.1	5.8

室G
内H
機P



〔高静圧ダクト形〕

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については45ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Bにモデルチェンジの予定です。
HA07672Bを人感センサー：LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。
5. 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。
HA07019Aを人感センサー：LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
6. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
 - ・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

品番変更、価格変更、仕様
については参照ページをご
覧ください。

GU-F用（給気処理ユニット）

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度28℃以下、RH80%以下）

品 名		適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ				
加湿器		GU P90 5FM1A		HA07670	¥165,000	0	59				
		[必須品]		吹出板セット		HA07674		¥ 33,100	0		
				ドレンアップセット		HA07672 ^(注4)		¥ 62,200	0		
				[交換部品]		加湿ろ材		HA07804	¥110,000	0	
		給水ユニット				HA07349		¥ 45,000	0		
		フロートスイッチ				HA07961		¥ 5,200	0		
		GU P140 5FM1A		HA07671		¥172,000		0			
				[必須品]		吹出板セット		HA07675	¥ 39,200	0	
						ドレンアップセット		HA07672 ^(注4)	¥ 62,200	0	
		[交換部品]				加湿ろ材		HA07805	¥123,000	0	
				給水ユニット		HA07349		¥ 45,000	0		
				フロートスイッチ		HA07961		¥ 5,200	0		
高性能フィルタ (注3)		GU P224,P280 5FM1A		HA07235	¥241,800	0	61				
		[必須品]		加湿器接続用アタッチメント		HA07236		¥171,300	0		
				ドレンアップセット		HA07019 ^(注5)		¥ 66,800	0		
				[交換部品]		加湿ろ材		HA07348	¥105,000	0	
		給水ユニット				HA07349		¥ 45,000	0		
		比色法90%				HA06892		¥142,000	0		
		比色法65%		HA06891	¥139,100	0					
		GU P140 5FM1A		HA06894		¥148,000		0			
				比色法65%		HA06893		¥145,100	0		
				比色法90%		HA07238		¥168,700	0		
		比色法65%		HA07237	¥163,000	0					
		不織布フィルタ (質量法75%)		GU P224, P280 5FM1A		HA07261		¥ 17,600	0	62	
[必須品]				プレフィル タ		GU P90 5FM1A	HA07036	¥ 25,000	0		
				GU P140 5FM1A		HA07037	¥ 32,500	0			
				GU P224, P280 5FM1A		HA07241	¥ 33,200	0			
[交換部品]				比色法90%		HA07032	¥ 47,300	0			
				比色法65%		HA07031	¥ 43,000	0			
				比色法90%		HA07034	¥ 62,000	0			
比色法65%				HA07033	¥ 56,000	0					
GU P224, P280 5FM1A				HA07240		¥ 78,200	0				
				HA07239		¥ 70,400	0				
				直吸込		GU P90 5FM1A	HA06909	¥ 47,400	0		
山折りフィルタ (質量法25%) (質量法30%: P224,P280)				GU P140 5FM1A		HA06910	¥ 55,000	0	60		
		[交換部品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07246	¥ 61,100	0			
				GU P90 5FM1A		HA07046	¥ 22,000	0			
				GU P140 5FM1A		HA07048	¥ 27,500	0			
		[必須品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07248	¥ 33,200	0			
				GU P90 5FM1A		HA06912	¥ 81,500	0			
				GU P140 5FM1A		HA06913	¥ 87,200	0			
		[交換部品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07247	¥ 99,000	0			
				GU P224, P280 5FM1A		HA07261	¥ 17,600	0			
				GU P90 5FM1A		HA07047	¥ 22,000	0			
		フレキ角ダクト		GU P140 5FM1A		HA07049	¥ 27,500	0		60	
				[必須品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07249			¥ 33,200
GU P90 5FM1A						HA06900	¥ 48,000	0			
GU P140 5FM1A						HA06901	¥ 55,000	0			
[交換部品]				GU P224, P280 5FM1A		HA07242	¥ 66,000	0			
				GU P90 5FM1A		HA07052	¥ 22,000	0			
				GU P140 5FM1A		HA07054	¥ 27,500	0			
[必須品]				GU P224, P280 5FM1A		HA07244	¥ 24,500	0			
				GU P90 5FM1A		HA06903	¥ 81,500	0			
				GU P140 5FM1A		HA06904	¥ 87,200	0			
[交換部品]				GU P224, P280 5FM1A		HA07243	¥106,700	0			
				GU P224, P280 5FM1A		HA07261	¥ 17,600	0			
		GU P90 5FM1A		HA07053	¥ 22,000	0					
吸込口用 チャンバ		GU P140 5FM1A		HA07055	¥ 27,500	0	20				
		[必須品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07245		¥ 24,500	0		
				GU P90 5FM1A		HA06928		¥ 40,800	0		
				GU P140 5FM1A		HA06927		¥ 51,500	0		
		[交換部品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07250		¥ 57,900	0		
				GU P90 5FM1A		HA06931		¥ 33,300	0		
				GU P140 5FM1A		HA06930		¥ 47,000	0		
		[必須品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07250		¥ 57,900	0		
				GU P90 5FM1A		HA07024		¥ 37,500	0		
				GU P140 5FM1A		HA07025		¥ 38,400	0		
		[交換部品]		GU P224, P280 5FM1A		HA07026		¥ 59,400	0		
				GU P90 5FM1A		HA07061		¥ 63,000	0		
GU P224, P280 5FM1A				HA07253	¥ 83,900	0					

▶加湿器能力

室内機容量	P90	P140	P224	P280
加湿量 (kg/h)	0.9	1.4	2.3	3.1



〔給気処理ユニット〕

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については 58 ページを参照ください。
2. 新JISでの集塵効率は268ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
4. 在庫限り 在庫消化後は、HA07672Bにモデルチェンジの予定です。HA07672Bを人感センサー：LBKIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。HA07672Bの交換部品フロートスイッチは、HA07888Bとなります。
5. 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Aにモデルチェンジの予定です。HA07019Aを人感センサー：LBKIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
6. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
 - ・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所
7. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

室G
内H
機P

GHP 用 (ガスヒートポンプ 室内機)

品番変更, 価格変更, 仕様については参照ページをご覧ください。

GE用 (天吊形)

室内ユニット雰囲気空気温度, 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

▶加湿器能力

室内機容量	P36~P56	P71	P90	P112	P140	P160
加湿量 (kg/h)	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3



(天吊形)


品 名		適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ	
加湿器		GE P36～P90	5M1A 形	HA07228(在庫限り)	¥142,000	0	66	
能力は右表を参照ください		GE P112～P160	5M1A 形	HA07229(在庫限り)	¥153,000	0		
	[交換部品]	加湿ろ材	GE P36～P90	5M1A 形	HA07286	¥ 56,000		0
		給水ユニット	GE P112～P160	5M1A 形	HA07287	¥ 78,000		0
		GE P36～P160	5M1A 形	HA07288	¥ 56,000	0		
ドレンアップセット		GE P36～P160	5M1A 形	HA07257A	¥ 37,400	0		
(注4)	[必須品]	上抜き配管セット	GE P36～P56	5M1A 形	HA04950A	¥ 10,800	0	67
			GE P71～P160	5M1A 形	HA04951A	¥ 11,800	0	
	[交換部品]	ドレンポンプ	GE P36～P160	5M1A 形	HA07315A	¥ 10,900	0	
		フロートスイッチ	GE P36～P160	5M1A 形	HA07316	¥ 3,000	0	
中性能フィルタ		質量法80%	GE P36～P56	5M1A 形	HA05478	¥ 21,000	0	68
	[交換部品]		フィルタ	GE P71, P90	5M1A 形	HA05479	¥ 23,000	
			GE P112～P160	5M1A 形	HA05480	¥ 28,000	0	
			GE P36～P56	5M1A 形	HA05484	¥ 12,300	0	
			GE P71, P90	5M1A 形	HA05485	¥ 13,400	0	
高性能フィルタ		比色法65%	GE P112～P160	5M1A 形	HA05486	¥ 15,000	0	
(注3)	[交換部品]		フィルタ	GE P36～P56	5M1A 形	HA05571	¥ 76,300	0
			GE P71, P90	5M1A 形	HA05572	¥ 81,700	0	
			GE P112～P160	5M1A 形	HA05573	¥110,700	0	
			GE P36～P56	5M1A 形	HA05062	¥ 26,600/個		
			GE P71, P90	5M1A 形	HA04955	¥ 28,200/個	0	
			GE P112～P160	5M1A 形	HA04954	¥ 28,900/個	0	
オイルガードフィルタ		10枚入り	GE P36～P56	5M1A 形	HA04968	¥ 14,500	0	69
			GE P71, P90	5M1A 形	HA04969	¥ 15,800	0	
			GE P112～P160	5M1A 形	HA04970	¥ 16,800	0	
ラクリーナパネルキット		昇降長 4.0m	GE P36～P56	5M1A 形	HA07258	¥ 47,400	0	
			GE P71, P90	5M1A 形	HA07259	¥ 48,500	0	
			GE P112～P160	5M1A 形	HA07260B	¥ 54,000	0	
ドレンポンプ試運転チェック		GE P36～P160	5M1A 形	HA06722(注5)	¥ 17,000	0	20	

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については, 65 ページを参照ください。
 2. 新 JIS での集塵効率は 268 ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 3. 高性能フィルタを取付けた場合, 運転音が高くなります。
 4. 次のような場所への設置は行わないでください。
 ・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
 ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 ・油の飛沫や蒸気が多い所 (調理場, 機械工場など)
 ・化粧品 (化粧品売場), 食品工場, 特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 ・高周波を発生する機械を使用する所
 5. 在庫限り 在庫消化後はHA06722Aにモデルチェンジの予定です。

GES用 (天吊耐油形)

室内ユニット雰囲気空気温度, 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

品 名			適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照 ページ		
ドレンアップセット			GES	P80,P140	4M1B 形	HA07310	¥ 64,600	0	70	
(注2)	[必 須 品]	上抜き配管セット	GES	P80,P140	4M1B 形	HA07313A	¥ 12,800	0		
	[交換部品]	ドレンポンプ	GES	P80,P140	4M1B 形	HA07311	¥ 10,000	0		
		フロートスイッチ	GES	P80,P140	4M1B 形	HA07312	¥ 3,000	0		
不織布フィルタ			質量法80%	GES	P80,P140	4M1B 形	HA07314	¥ 49,500		0
吹出ダクト			φ125×1m	GES	P80,P140	4M1B 形	▶SAD-10B	¥ 7,500	5	71
ダクトフランジ			QA用(φ150)	GES	P80,P140	4M1B 形	S98439	¥ 7,100	0	



(天吊耐油形)

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については, 70ページを参照してください。
 2. 設置場所について上記GE用の注記4の内容を守ってください。

GK用（壁掛形）

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。（露点温度23℃以下, RH80%以下）

品 名			適 用 機 種	品 番	標準価格	区分	参照 ページ
ドレンアップセット (注5)	[別売品] (注4)	ドレンホース (内径φ9×10m)	GK P28~P71 5M1A 形	HA07549	¥53,000	0	72
		ドレンホース (内径φ9×30m)		SA03219	¥11,100	1	
				SA04088	¥29,000	1	
	[交換部品]	ドレンポンプ		HA07346	¥40,900	0	



（壁掛形）

室G
内H
機P

- 注）1. 本ドレンアップセットは室内ユニットの左右に取付けが可能です。
2. 運転音が若干高いので寝室などへの取付けには適しません。
3. 冷房運転停止後、残留ドレンが排出されるため、ドレンポンプは常時通電しておいてください。ドレンの排出が終われば、ドレンポンプは自動的に停止します。電源（ブレーカ）を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
4. 出口ドレン配管には付属の塩ビ配管キットが（別売品）ドレンホースを選択の上、ドレン出口の配管工事を行ってください。
5. 次のような場所への設置は行わないでください。
- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所（調理場、機械工場など）
 - ・化粧品（化粧品売場）、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

参考資料

パン形加湿器組込可能機種一覧表

品 番	メーカー	形 式	加湿量 (kg/h)	容 量 (kW)	寸 法 (mm)			適 用 機 種 (注 6)										掲 載 ページ	備 考
					長さ	幅	高さ	P1404		P2244		P2804		P4504		P5604			
								前	後	前	後	前	後	前	後	前	後		
SA05103	日本電化 工機製 (注 3,4)	KVH-1	1.3	1	390	100	190	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	216	後吸込不可 (蓋無)
SA05104		KVH-2	2.6	2				○	×	○	×	○	×	×	×	×	×		
SA05105		KVH-3	3.9	3	400	160		○	×	○	×	○	×	×	×	×	×		
SA05106		KVH-4	5.2	4				-	-	○	×	○	×	×	×	×	×		
SA05107		KVH-5	6.5	5				540	-	-	○	×	○	×	×	×	×		
SA05108		KVH-6	7.8	6				610	-	-	○	×	○	×	×	×	×		
SA03134		NSH1-1	1.2	1	370	125	190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	217	後吸込可 (蓋付)	
SA03135		NSH1-2	2.4	2	430			-	-	○	○	○	○	○	○	○			
SA03136		NSH1-3	3.6	3	480			-	-	○	○	○	○	○	○	○			
SA03137		NSH1-4	4.8	4	545			-	-	○	○	○	○	○	○	○			
SA03138		NSH1-5	6.0	5	610			-	-	○	○	○	○	×	×	×			×
SA03139		NSH1-6	7.2	6	670			-	-	○	○	○	○	×	×	×			×
ASVP4504,ASVP5604 で 9.6(kg/h) 以上の加湿量が必要な場合は、パン形加湿器を 2 台取付けてください。(注 5)																			
SA08489	ピーエス 工業製 (注 3,4)	KP-820B	2.4	1.9	418	155	115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	217	後吸込可 (蓋付)
HS95971		KP-701	1.3	1	371	192	175	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HS95972		KP-702	2.6	2				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
HS01694		KP-703	3.9	3	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
HS01707		KP-704	5.2	4	-			-	○	○	○	○	○	○	○	○			
HS01713		KP-705	6.5	5	-			-	○	○	○	○	○	○	○	○			
HS01729		KP-706	7.8	6	501			-	-	○	○	○	○	○	○	○	○		
ASVP4504,ASVP5604 で 7.8(kg/h) 以上の加湿量が必要な場合は、パン形加湿器を 2 台取付けてください。(注 5)																			

- 注) 1. **パン形加湿器使用時は⑧パン形・超音波加湿器取付板と必須品を併用してください。**
2. パン形加湿器の電源回路には必ず加湿器専用の漏電しゃ断器を取付けてください。
3. 後吸込仕様の場合日本電化工機製加湿器KVHシリーズは取付不可です。吸込風速が速いので、水面が波立ち給水が安定しないため、加湿能力不足の原因となります。またフロートスイッチ作動不良の原因となります。後吸込仕様の場合は上表の日本電化工機製NSHシリーズ又はピーエス工業製加湿器をご使用ください。蓋付きで加湿器の水面が波立ちません。
4. ASVP4504,ASVP5604に適用可能なパン形加湿器は蓋付きの加湿器のみとなります。理由は注)3、と同様です。
5. ASVP4504,ASVP5604の取付スペースに制限があるためです。
6. 『前』は前吸込を示します。『後』は後吸込を示します。○：適応可，×：適応不可，－：対象外

参考資料

パン形加湿器組込可能機種一覧表

品 番	メーカー	形 式	加湿量 (kg/h)	容 量 (kW)	寸 法 (mm)			適 用 機 種 (注4)										掲 載 ページ	備 考
								P1404		P2244		P2804		P4504		P5604			
					長さ	幅	高さ	前	後	前	後	前	後	前	後	前	後		
S12287	日本 シース線製 (注3)	KSB-100P	1.2	1	390	112	184	○	×	○	×	○	×	×	×	×	×	216	後吸込不可 (蓋無)
S12293		KSB-200P	2.6	2				○	×	○	×	○	×	×	×	×	×		
S12306		KSB-300P	3.9	3				-	-	○	×	○	×	×	×	×	×		
S12312		KSB-400P	5.2	4	-	-	○	×	○	×	×	×	×	×					
S12209		KSD II -100P	1.2	1	465	120	159	-	-	○	×	○	×	×	×	×	×	217	
S12215		KSD II -200P	2.4	2				-	-	○	×	○	×	×	×	×	×		
S12221		KSD II -300P	3.6	3				-	-	○	×	○	×	×	×	×	×		
S12237		KSD II -400P	4.8	4	585	120	159	-	-	○	×	○	×	×	×	×	×		

- 注) 1. **パン形加湿器使用時は⑧パン形・超音波加湿器取付板と必須品を併用してください。**
2. パン形加湿器の電源回路には必ず加湿器専用の漏電しゃ断器を取付けてください。
3. 後吸込仕様の場合日本シース線製加湿器KSB、KSDシリーズは取付不可です。ユニットの風により、水面が波立ち給水が安定しないのとフロートスイッチ作動不良の原因となります。後吸込仕様の場合は下表の日本電化工機製NSHシリーズまたはピーエス工業製加湿器をご使用ください。蓋付きで加湿器の水面が波立ちません。
4. 『前』は前吸込を示します。『後』は後吸込を示します。○：適応可，×：適応不可，－：対象外

参考資料

超音波加湿器組込可能機種一覧表

品 番	有効 加湿量 (kg/h)	容 量 (W)	寸 法 (mm)			適 用 機 種					掲 載 ページ
			高さ	幅	奥行	ASVP 1404	ASVP 2244	ASVP 2804	ASVP 4504	ASVP 5604	
SA05198	1.0 ~ 1.2	80	170	280	160	○	○	○	○	○	215
SA05199	2.0 ~ 2.4	155		390		○	○	○	○	○	
SA05200	3.0 ~ 3.6	230		500		—	○	○	○	○	
SA05201	4.0 ~ 4.8	305		610		—	○	○	—	—	

- 注) 1. 超音波形加湿器使用時は⑧パン形・超音波加湿器取付板と必須品を併用してください。
 2. 超音波加湿器は専用電源としてください。
 3. ASVP4504, P5604に適用可能な超音波加湿器はユニット取付スペースに制限があります。
 超音波加湿器 : 3.6(kg/h)以上の加湿量が必要な場合は、超音波加湿器を2台取付けてください。

⑨

ハイスチーマー取付キット (標準納期:1か月)

本取付キットは、ASVP4504, ASVP5604に以下の品番のハイスチーマーを取付ける際に使用します。

適 用 機 種		品 番	標準価格	区分
ASV	P4504, P5604	HA07421	¥70,600	0
	[必須品] リレーボックス	SA03401A	¥17,000	2

品 番	メーカ	形 式	使用 蒸気圧 (MPa)	最大蒸気 噴霧量 (kg/h)	噴出口 (個)
S93481	ウエット マスター製	WM-SG202	0.1 ~ 0.2	20 (注1)	8

- 注) 1. 蒸気圧0.2MPaの時の噴霧量です。
 2. ASVP1404, ASVP2244, ASVP2804については、取付キットは不要です。ハイスチーマーは219ページよりお選びください。

送風関連機器

⑩

吹出チャンバ

ダクト仕様様をダクト施工しないで、直吹き仕様とする場合の吹出チャンバです。水平ルーバの可動角度は上下30度で同じ方向にしてください。縦ルーバは、固定です。

適 用 機 種		品 番	パワーレベル (50/60Hz)	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格	区分
				高さ	幅	奥行			
ASV	P1404	▶HA07357A	74/77	250	800	500	19	¥101,000	5
	[必須品]	SA08311	接着剤（グラスウールセット貼付け用）					¥ 5,500	1
	P2244 P2804	▶HA07358A	73/77	250	1100	500	25	¥118,000	5
			78/83						
	[必須品]	SA08311	接着剤（グラスウールセット貼付け用）					¥ 5,500	1
	P4504 P5604	▶HA07366A	83/83	300	1500	798	48	¥190,000	5
		87/87							



〔吹出チャンバ〕

- 注) 1. 必ず本機据付前に装着してください。(後面の取付ねじ作業が困難になります。)
 2. 出荷時設定回転数でご使用頂く場合は、下表のように騒音がアップします。

騒音アップ量：パワーレベルdB(A) (50/60Hz)

機 種		標準機	吹出チャンバ	アップ量
ASV	P1404	72	74/77	2/5
	P2244	70	73/77	3/7
	P2804	78	78/83	0/5
	P4504	78	83/83	5/5
	P5604	81	87/87	6/6

3. ASVP1404~P2804は出荷時設定回転数でご使用ください。
 但し、60Hz地区では風量と騒音が特にアップしますので、定格風量並に低騒音化したい場合は、下表のプリー・Vベルト (別売品) に交換してください。
 モータプリー・Vベルト交換一覧表 (ー: 変更不要)
4. ASVP4504・P5604は、必ず下表のプリー・Vベルト (別売品) の交換が必要です。交換しないとチャンバに結露する場合があります。
 モータプリー・Vベルト交換一覧表 (ー: 変更不要)

適 用 機 種	地域 (Hz)	モータプリー 品 番	ファンプリー 品 番	Vベルト	
				品 番	所要数
ASV	P1404	50	—	—	—
	P2244	60	SA08140	—	—
	P2804	50	—	—	—
		60	—	—	—
		—	SA06865A	SA05906	1

適 用 機 種		地域 (Hz)	モータプリー 品 番	ファンプリー 品 番	Vベルト	
					品 番	所要数
ASV	P4504	50	S87638	－	SA04416	2
		60	－	－	－	－
	P5604	50	S87672	－	SA03169	2
		60	SA06894	－	－	－

架 台 類

㊦-1

防振架台 (標準納期:1.5か月) (三菱重工冷熱製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA05967 (注3)	877	470	143	18	¥111,900	0
	P2244	HA05968 (注3)	1170			24	¥121,700	0
	P2804							
	P4504 P5604	HA07382 (注4)	1600	800		41	¥209,800	0



〔防振架台〕

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。
3. 防振架台は塗装仕上げです。
塗装色はマンセル10Y5/0.5です。
4. 防振架台は黒色塗装仕上げです。

㊦-2

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期:1.5か月) (特許機器製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA07077	830	475	145	19	¥123,200	0
	P2244 P2804	HA07078	1175			23	¥130,900	0
	P4504 P5604	HA07442	1575	675	135	29	¥184,800	0

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㊦-3

防振架台 (溶融亜鉛メッキ) (標準納期:1.5か月) (倉敷化工製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P1404	HA07777	870	474	138	19	¥106,000	0
	P2244	HA07778	1170			22	¥115,000	0
	P2804					36	¥173,000	0
	P4504 P5604	HA07779	1570	800				

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㊦-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期:1か月)

敷くだけで振動・衝撃を防止する異径突起形防振ユニットです。

適 用 機 種		品 番	防振素子枚数	1 台分個数	標準価格	区分
ASV	P1404	HA05973	2 重敷	4	¥24,800	0
	P2244	HA05975	2 重敷	6	¥36,500	0
	P2804					

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
2. 品番、標準価格は1台分(1セット)です。

㊦-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期:5~10営業日)

適 用 機 種		品 番	防振素子枚数	1 台分個数	標準価格	区分
ASV	P1404	HA05979	2 重敷	4	¥39,500	0
	P2244	HA05981	2 重敷	6	¥43,500	0
	P2804					
	P4504 P5604	HA07436	2 重敷		¥52,500	0

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
2. 品番、標準価格は1台分(1セット)です。

〔防振ユニット〕
(2重敷)

ASV-F用

架台類

㉓-1

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(三菱重工冷熱製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA05968 (注3)	1170	470	143	24	¥121,700	0
	P2804F							
	P4504F	HA07382 (注4)	1600	800		41	¥209,800	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。
 3. 防振架台は塗装仕上げです。
 塗装色はマンセル10Y5/0.5です。
 4. 防振架台は黒色塗装仕上げです。



〔防振架台〕

㉓-2

防振架台 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種		品番	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA07078	1175	475	145	23	¥130,900	0
	P2804F							
	P4504F	HA07442	1575	675	135	29	¥184,800	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㉓-3

防振架台 [溶融亜鉛メッキ] (標準納期: 1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
ASV	P2244F	HA07778	1170	474	138	22	¥115,000	0
	P2804F							
	P4504F	HA07779	1570	800		36	¥173,000	0
	P5604F							

- 注) 1. 防振架台への取付は、ユニットの運搬用固定金具で行ってください。
 2. 設計震度は、水平2.0G、垂直1.0Gです。

㉔-1

防振ユニット [ハイパット] (標準納期: 1か月)

敷くだけで振動・衝撃を防止する異径突起形防振ユニットです。

適用機種		品番	防振素子 枚数	1台分 個数	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F	HA05975	2重敷	6	¥36,500	0

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分 (1セット) です。

㉔-2

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期: 5~10営業日)

適 用 機 種		品 番	防振素子 枚数	1 台分 個数	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA05981	2 重敷	6	¥43,500	0
	P2804F					
	P4504F	HA07436			¥52,500	0
	P5604F					

- 注) 1. ユニットの運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 品番、標準価格は1台分 (1セット) です。




〔防振ユニット〕
(2重敷)

㉕

架台 (標準納期: 1か月)

適 用 機 種		品 番	寸 法 (mm)			質量 (kg)	材質	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ				
ASV	P2244F	HA06074	1165	460	100	12	鋼材	¥ 73,500	0
	P2804F								
	P4504F	HA07356	1654	768		19		¥145,100	0
	P5604F								

- 注) 1. ユニット運搬用固定金具を必ず使用してください。
 2. 表面処理: カチオン電着塗装, 黒色塗装
 3. 設計震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。



〔架台〕

⑬

室内電源中継端子

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06022 (注1)	¥ 3,500	0
APVP1403CT APVP1403C	中温			
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温			
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP2803CT APVP2803C	中温	HA06023 (注3)	¥ 3,700	0
APVP4503CT APVP4503C	中温	HA06024 (注2)	¥12,000	0

注) 1. 在庫消化後は、HA06022Aをご使用ください。
 2. 在庫消化後は、HA06024Aをご使用ください。
 3. 在庫限りです。

⑭

防振架台

適用機種	仕様	標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月			標準納期：1.5 か月		
		三菱重工冷熱製			特許機器製			倉敷化工製		
		品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA05967	¥111,900	0	HA07077	¥123,200	0	HA07777	¥106,000	0
APVP1403CT APVP1403C	中温									
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱	HA05968	¥121,700	0	HA07078	¥130,900	0	HA07778	¥115,000	0
APVP2243CT APVP2243C	中温									
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱	HA05970	¥130,000	0	HA07079	¥184,800	0	HA07780	¥151,000	0
APVP2803CT APVP2803C	中温									
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱									
APVP4503CT APVP4503C	中温									

⑮-1

防振ユニット【ハイパット】(標準納期：1か月)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05973	¥24,800	0
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05975	¥36,500	0
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷	8	HA05977	¥46,800	0

⑮-2

防振ユニット【マルチマウント】(標準納期：5～10営業日)

適用機種	仕様	防振素子 枚数	1台分 個数	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	2重敷	4	HA05979	¥39,500	0
APVP1403CT APVP1403C ASVP1403DCKT ASVP1403DCK APVP2243CT APVP2243C	中温 高頭熱	2重敷	6	HA05981	¥43,500	0
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK APVP2803CT APVP2803C ASVP2803DCKT ASVP2803DCK APVP4503CT APVP4503C	中温 高頭熱	2重敷		HA05983	¥52,500	0

⑯

架台(標準納期：1.5か月)

適用機種	仕 様	品 番	材 質	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	HA06073	銅製	¥64,500	0
APVP1403CT APVP1403C	中温	HA06074		¥73,500	0
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱				
APVP2243CT APVP2243C	中温				
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱	HA06075		¥97,500	0
APVP2803CT APVP2803C	中温				
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱				
APVP4503CT APVP4503C	中温				


⑰

木台(ゴムパット付)

適用機種	仕様	品番	標準価格	区分
ASVP803DCKT ASVP803DCK	高頭熱	▶ HA05888	¥12,800	5
APVP1403CT APVP1403C	中温	▶ HA05889	¥15,400	5
ASVP1403DCKT ASVP1403DCK	高頭熱			
APVP2243CT APVP2243C	中温	▶ HA05890	¥23,000	5
ASVP2243DCKT ASVP2243DCK	高頭熱			
APVP2803CT APVP2803C	中温			
ASVP2803DCKT ASVP2803DCK	高頭熱			
APVP4503CT APVP4503C	中温			

品 名			適 用 機 種		品 番	標準価格	区分	参照ページ					
ピークカット散水装置 (注 6)	19ℓ/h	[必須品]	制御部取付板金 リレーキット (注 2)	AUCV P140	4A形	SA09186 HA07373 HA07227	¥ 51,700 ¥ 16,200 ¥ 13,000	1 0 0	86				
		53ℓ/h	[必須品]	ノズルセット 制御部取付板金 ノズル部取付板金 リレーキット (注 2)	AUCV P224～P450	4A形	SA09197 SA08731 HA07361 HA07362 HA07227	¥ 93,500 ¥ 66,000 ¥ 13,700 ¥ 20,200 ¥ 13,000		1 1 0 0 0			
	[必須品]全機種						防錆剤 (注 3)	AUCV P140～P450		4A形	HA07736	¥ 5,900/ 本	0
	外部切換・監視キット						AUCV P140～P450	4A形		HA06551	¥ 13,000	0	
	高低圧ゲージボックス						AUCV P140～P450	4A形		HA08061	¥ 82,300	0	
	ドレン集中排水キット		AUCV P140	4A形	HA05700A	¥ 2,900	0						
			AUCV P224～P450	4A形	HA05098B	¥ 5,100	0						
集中ドレンパン			AUCV P140	4A形	HA06593	¥ 39,000	0	87					
			AUCV P224～P450	4A形	HA05950A	¥ 59,300	0						
ドレンパンヒータ		コードヒータ	AUCV P140	4A形	HA08070	¥ 49,800	0						
		アルミ箔ヒータ	AUCV P224～P450	4A形	HA07284	¥ 30,000	0						
フレックスフロアダプタ		鋼板 SUS	AUCV P140	4A形	HA06446 (注1) HA06447H (注1)	¥ 15,000/個 ¥ 30,800/個	0 0	88					
排気ダクト		高さ＝1000mm	AUCV P224～P450	4A形	HA06080	¥200,200	0						
防雪フード (注 7, 8)	吸込側 (背面)	鋼板 SUS	AUCV P140	4A形	HA06057A HA05458A HA06058A HA05460A	¥ 66,500 ¥ 94,600 ¥ 49,000 ¥ 70,000	0 0 0 0	90					
		吸込側 (側面)			SUS	HA06450 (注1)	¥ 34,100/個		0				
	吹出側				鋼板 SUS	HA06451 (注1) HA06081 (注1)	¥ 52,600/個 ¥ 101,300/個		0 0				
		吸込側 (前・後)			鋼板 SUS	HA05464 (注1) HA06083 (注1)	¥ 164,800/個 ¥ 60,200/個		0 0				
	吸込側 (左・右)		鋼板 SUS	AUCV P224, P280	4A形	HA05070 (注1) HA06245 HA06246	¥ 88,000/個 ¥ 152,000 ¥ 194,800	0 0 0	91				
		吹出側 (上面)	鋼板 SUS			HA06246 HA06082 (注1)	¥ 194,800 ¥ 117,700/個	0 0					
	吸込側 (前・後)		鋼板 SUS			AUCV P450	4A形	HA05466 (注1) HA06084 (注1) HA05243 (注1)		¥ 177,400/個 ¥ 81,700/個 ¥ 136,200/個	0 0 0		
		吸込側 (左・右)	鋼板 SUS					HA06245 HA06246		¥ 152,000 ¥ 194,800	0 0		
	吹出側 (上面)		鋼板 SUS					HA06246	¥ 194,800	0			
	防雪ネット			AUCV P224～P450	4A形			HA05581A	¥ 103,100	0	92		
	防護ネット		吸込側	吹出側	AUCV P140	4A形	HA06455 HA06298	¥ 31,800 ¥ 41,700	0 0				
				側面・背面 正面 (左)・背面 (左・右) 正面 (右) 側面	AUCV P224, P280	4A形	HA07213 HA07214 HA07215 HA07216	¥ 25,600 ¥ 20,400 ¥ 26,600 ¥ 30,800	0 0 0 0				
							正面 (左)・背面 (左・右) 正面 (右)	AUCV P450	4A形	HA07217 HA07218		¥ 30,800 ¥ 25,800	0 0
										HA07218		¥ 34,000	0
標準仕様 耐重塩害仕様							AUCV P140	4A形	HA06457A HA06458S	¥ 52,200 ¥ 84,000		0 0	
防風キット				AUCV P140	4A形	HA06389 HA06392	¥ 225,100	0	93				
防護フェンス				配管・配線 取出方向	前又は後 左又は右	AUCV P140	4A形	HA06389 HA06392		¥ 225,100		0	
防振架台				(三菱重工冷熱製)	標準	AUCV P140	4A形	HA06473A HA06473AJ	¥ 108,000 ¥ 135,800	0 0		94	
		耐重塩害	AUCV P140		4A形	HA07386 HA07386J	¥ 166,100 ¥ 203,000	0 0					
		標準	AUCV P224～P450		4A形	HA07762 HA07762J	¥ 102,000 ¥ 153,000	0 0					
		耐重塩害	AUCV P140		4A形	HA07765 HA07765J	¥ 131,000 ¥ 197,000	0 0					
		標準	AUCV P224～P450		4A形	HA07765 HA07765J	¥ 131,000 ¥ 197,000	0 0					
		耐重塩害	AUCV P224～P450		4A形	HA07765J	¥ 197,000	0					
		(倉敷化工製)	標準	AUCV P140	4A形	HA06562 HA07145J	¥ 98,000 ¥ 215,600	0 0	95				
			耐重塩害	AUCV P140	4A形	HA07145J	¥ 215,600	0					
			標準	AUCV P224～P450	4A形	HA07387 HA06687J	¥ 128,000 ¥ 261,800	0 0					
			耐重塩害	AUCV P224～P450	4A形	HA06687J	¥ 261,800	0					
			標準	AUCV P140	4A形	SA04205A SA04206A	¥ 14,800 ¥ 22,000	0 0					
			耐重塩害	AUCV P140	4A形	SA04206A	¥ 22,000	0					
防振ユニット		マルチマウント	1重敷	AUCV P140	4A形	SA04205A SA04206A	¥ 14,800 ¥ 22,000	0 0	96				
			2重敷	AUCV P140	4A形	SA04206A	¥ 22,000	0					
			1重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05158A HA05159A	¥ 39,000 ¥ 60,000	0 0					
			2重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05159A	¥ 60,000	0					
		ハイバット	1重敷	AUCV P140	4A形	SA03661 SA03662	¥ 18,900 ¥ 29,400	1 1					
			2重敷	AUCV P140	4A形	SA03662	¥ 29,400	1					
			1重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05149A HA05150A	¥ 41,800 ¥ 69,700	0 0					
			2重敷	AUCV P224～P450	4A形	HA05150A	¥ 69,700	0					
架台 平置架台 高置架台		溶融亜鉛メッキ	H＝300	AUCV P140	4A形	SA08330 SA08333	¥ 29,900 ¥ 34,500	5 5	97				
			H＝500	AUCV P140	4A形	SA08333	¥ 34,500	5					
			H＝300	AUCV P224～P450	4A形	SA07725 SA07730	¥ 84,000 ¥ 88,000	5 5					
			H＝500	AUCV P224～P450	4A形	SA07730	¥ 88,000	5					
二段架台			AUCV P140	4A形	SA08338	¥ 109,000	5	97					
			AUCV P224, P280	4A形	SA08338	¥ 109,000	5						
天吊架台			AUCV P140	4A形	SA07737	¥ 72,500	5						
壁面架台			AUCV P140	4A形	SA09313	¥ 33,400	5						
屋根取付架台			AUCV P140	4A形	SA08340	¥ 33,400	5	98					
転倒防止金具			AUCV P140	4A形	SA05335	¥ 8,400	2						
耐風金具			AUCV P140	4A形	SA05337	¥ 15,800	2	98					
			AUCV P224～P450	4A形	HA05248	¥ 21,000	0						
			AUCV P140～P450	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0						
インバータ診断チェッカ			AUCV P140～P450	4A形	SA01927A	¥ 12,000	0	21					

品番変更, 価格変更は
参照ページをご覧ください。

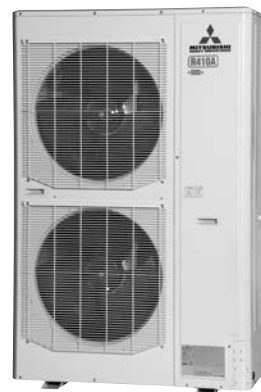

〔横吹形〕



〔上吹形〕

- 注) 1. 2個必要です。
2. 旧室外機対応リレーキット品番は下表のとおりです。
3. 受注単位は2本です。
室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。
散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。塗布量の目安・・・P160形で2本。
4. 適用機種以前は、圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。
5. 在庫消化後は、HA07227をご使用ください。
6. 塩害地域・重塩害地域は適用不可です。
7. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
8. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。


適 用 機 種 (注5)			リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
AUCV-DCA, DCBK	P80～P450	3形	HA07182A (注6)	クランクケースヒータ	¥ 13,000	1
APCV-DC, DCB						
AUCV-HA	P140～P450	4形	HA07227	CnZ コネクタ	¥ 13,000	1

⑧-2

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
		長さ	奥行	高さ			
ASV	P670HA2	1822	741	160	40	¥192,500	0
	P800HA2						
	P1120HA2	1790	910	160	43	¥207,900	0
	P1400HA2						
	P1600HA2	2010		220	61	¥269,500	0




注) 1. 表面処理は塗装仕様です。
2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。

⑧-3

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種	品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
		長さ	奥行	高さ			
ASV	P670HA2	1808	722	139	36	¥173,000	0
	P800HA2						
	P1120HA2	1815	1250	183	67	¥306,000	0
	P1400HA2						
	P1600HA2	2035			72	¥327,000	0




注) 1. 表面処理は塗装仕様です。
2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。

⑨-1

防振ユニット
[ハイパット] (標準納期: 1か月)


適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
ASV	P670HA2	1重敷	¥25,200	0
	P800HA2			
	HA06485	2重敷	¥50,400	0
	P1120HA2	1重敷	¥28,100	0
	P1400HA2			
	P1600HA2	2重敷	¥60,500	0



⑨-2

防振ユニット
[マルチマウント] (標準納期: 5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
ASV	P670HA2	1重敷	¥31,500	0
	P800HA2			
	HA06492	1重敷	¥37,000	0
	HA06493	2重敷	¥62,000	0
	HA06494	1重敷	¥37,000	0
	HA06495	2重敷	¥62,000	0
	HA06496	1重敷	¥37,000	0
	HA06497	2重敷	¥62,000	0



⑩

モータープリー (Vベルト付属)


品番	ピッチ径 (φ mm)	Vベルト (付属)	軸径 (φ mm)	標準価格	区分
PAC-CV51MP	135	B54 × 2	28	¥21,000	2
PAC-CV52MP	140	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV53MP	145	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV54MP	150	B55 × 2		¥21,000	2
PAC-CV55MP	160	B55 × 2		¥21,000	2
PAC-CV56MP	170	B56 × 2		¥26,000	2
PAC-CV57MP	190	B57 × 2		¥26,000	2
PAC-CB32MP	135	—	38	¥23,000	2
PAC-CB33MP	150	—		¥23,000	2
PAC-CB34MP	160	—		¥23,000	2
PAC-CB35MP	170	—		¥23,000	2
PAC-CB36MP	180	—		¥23,000	2
PAC-CB37MP	190	—		¥23,000	2
PAC-CB38MP	200	—		¥23,000	2
PAC-CB39MP	212	—		¥23,000	2
PAC-CB40MP	224	—		¥23,000	2

注) 選定については、167, 168ページの静風圧部品選定表を参照してください。

⑪

静風圧モータ

品番	定格出力 (kW)	標準価格	区分
PAC-CW44MR	5.5	¥162,000	2
PAC-CW47MR	7.5	¥205,000	2



⑫

ファンプリー (Vベルト付属)

品番	ピッチ径 (φ mm)	Vベルト (付属)	軸径 (φ mm)	標準価格	区分
PAC-CV76SP	315	—	32	¥36,000	2
PAC-CV77SP	400	B61 × 2		¥36,000	2

AUCV-A2用 (24~60HP室外機)


表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

①

圧力計

(納期：都度ご確認ください。)

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280~500 HA2	PAC-KS65PG	¥16,000	2



[PAC-KS65PG]

②

集中ドレンパン

(納期：都度ご確認ください。)

室外機下部にドレンパンを設置し集中排水します。

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280~400 HA2	PAC-KS95DP	¥137,000	2
AUCV P450,500 HA2	PAC-KS93DP	¥258,000	2



[PAC-KS95DP]



[室外ユニット]
[AUCVP280~400HA2]


③

アクティブフィルタ

(納期：都度ご確認ください。)

従来、室外機から外に飛び出す構造になっていましたが、内蔵する構造としています。

適用機種	品番	仕様	標準価格	区分
AUCV P280~500 HA2	PAC-KS50AAC	標準	¥342,000	2
AUCVS P280~500 HA2	PAC-KS50AAB	耐重塩害	¥444,000	2



[アクティブフィルタ本体]

④

点検キット

(納期：都度ご確認ください。)

運転状態表示および自己判断表示を行なう場合に使用します。

適用機種	品番	寸法(mm)			標準価格	区分
		幅	高さ	奥行		
AUCV P280~500 HA2	PAC-SG50ST	69	91	27	¥7,000	2

注) 室外機1台に2個必要です。



[PAC-SG50ST]


⑤

背面用網

(納期：都度ご確認ください。)

熱交換器のフィンを保護するためのガードです。

適用機種	品番	標準価格	区分
AUCV P280~400 HA2	PAC-KS15AM	¥22,000	2
AUCV P450,500 HA2	PAC-KS13AM	¥44,000	2




[PAC-KS15AM]

⑥


防雪フード

(標準納期：1.5か月)


適用機種	品番	仕様	区分	標準価格	区分
AUCV	HA07600	標準(鋼板+塗装)	吹出側	¥95,800	0
	HA07601	SUS		¥195,500	0
	HA07600J	耐重塩害(SUS)		¥255,200	0
	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(左面)	¥101,200	0
	HA07603	SUS		¥232,400	0
	HA07602J	耐重塩害(SUS)		¥301,000	0
	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(右面)	¥101,200	0
	HA07603	SUS		¥232,400	0
	HA07602J	耐重塩害(SUS)		¥301,000	0
	HA07604	標準(鋼板+塗装)	吸込側(背面)	¥55,300	0
	HA07605	SUS		¥134,900	0
	HA07604J	耐重塩害(SUS)		¥174,900	0
	HA07608	標準(鋼板+塗装)	吹出側	¥119,100	0
	HA07609	SUS		¥203,000	0
	HA07608J	耐重塩害(SUS)		¥457,700	0
	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(左面)	¥101,200	0
	HA07603	SUS		¥232,400	0
	HA07602J	耐重塩害(SUS)		¥301,000	0
	HA07602	標準(鋼板+塗装)	吸込側(右面)	¥101,200	0
	HA07603	SUS		¥232,400	0
	HA07602J	耐重塩害(SUS)		¥301,000	0
AUCV	HA07610	標準(鋼板+塗装)	吸込側(背面)	¥87,500	0
	HA07611	SUS		¥163,600	0
	HA07610J	耐重塩害(SUS)		¥294,700	0



[HA07600]



[HA07602]



[HA07604]

注) 1. 鋼板製の塗装色はマルセル5Y8/1です。

2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。

3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

AUCV-A2 用

⑦

高置架台 (標準納期:1.5か月)

室外機への直接取付, 倉敷化工製防振架台取付兼用です。(他メーカーの防振架台は兼用できません)

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
AUCV	P280~400 HA2	HA07852	930	300	721	18.7	¥58,000	0
		HA07853		500		21.2	¥58,000	0
	P450,500 HA2	HA07854	1760	300		30.5	¥92,000	0
		HA07855		500		34.3	¥92,000	0

注) 強度試験および耐震計算により設計用震度水平2.0Gを満足します。



〔HA07853〕

⑧-1

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期 標準仕様:1か月, 耐重塩害仕様:1.5か月) (三菱重工冷熱製)

適用機種		品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07616	標準	920	740	143	24	¥121,800	0
		HA07616J	耐重塩害				30	¥187,600	0
	P450,500 HA2	HA07617	標準	1750			38	¥189,000	0
		HA07617J	耐重塩害				48	¥264,600	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

⑧-2

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期 標準仕様:1か月, 耐重塩害仕様:1.5か月) (特許機器製)

適用機種		品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07629	標準	920	740	142	16	¥120,000	0
		HA07629J	耐重塩害				31	¥246,400	0
	P450,500 HA2	HA07630	標準	1750			29	¥174,000	0
		HA07630J	耐重塩害				43	¥315,700	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

<減震仕様>地震時の機器損傷を低減〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期:1.5か月) (特許機器製)

適用機種		品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07631	標準	930	740	130	29	¥207,900	0
		HA07631J	耐重塩害				48	¥300,300	0
	P450,500 HA2	HA07632	標準	1760			21	¥261,800	0
		HA07632J	耐重塩害				37	¥385,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。

⑧-3

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕 (標準納期:1.5か月) (倉敷化工製)

適用機種		品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA07784	標準	940	721	138	19	¥123,000	0
		HA07784J	耐重塩害				26	¥185,000	0
	P450,500 HA2	HA08135	標準	1770			34	¥173,000	0
		HA08135J	耐重塩害				42	¥260,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。



〔防振架台〕

<減震仕様>地震時の機器損傷を低減〔溶融亜鉛メッキ〕(標準納期:1.5か月) (倉敷化工製)

適用機種		品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
				幅	奥行	高さ			
AUCV	P280~400 HA2	HA08077	標準	940	721	140	19	¥192,000	0
		HA08077J	耐重塩害				25	¥288,000	0
	P450, 500 HA2	HA08136	標準	1770			33	¥271,000	0
		HA08136J	耐重塩害				43	¥407,000	0

注) 耐震震度は水平2G, 垂直1Gです。

⑨

防振ユニット

〔マルチマウント〕 (標準納期:5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
AUCV	P280~400 HA2	HA07633	1重敷	¥30,000 0
		HA07622	2重敷	¥48,000 0
	P450,500 HA2	HA07634	1重敷	¥40,000 0
		HA07623	2重敷	¥64,000 0



〔防振ユニット (1重敷)〕

キュートンESA用（業務用エコキュート）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	排気ダクト	防雪フード（吹出）	防雪フード（吸込）	防護ネット	防護フェンス	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排気ダクト	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防雪フード（吹出）	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防雪フード（吸込）	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×
防護ネット	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防護フェンス	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	×
防振架台	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○



- 注）1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 -：不要
2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
注釈のないものは機能が重複するものです。
*1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
*2. 取付面が重複するため併用不可。
*3. 取付寸法が合わない。
*4. 防護フェンス内では取付不可。
*5. 架台付属のボルトが短いからです。

LX室外機共通純正オプション

品 名	品 番	材 質 (表面処理)	区 分		標準価格	区分	参照 ページ
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—		¥ 59,300	0	87
排気ダクト	HA06080	鋼板	—		¥ 200,200	0	89
防雪フード	HA06081	鋼板	吸込側		¥ 101,300	0	91
	HA05464	SUS	(前・後)		¥ 164,800	0	
	HA06083	鋼板	吸込側		¥ 60,200	0	
	HA05070	SUS	(左・右)		¥ 88,000	0	
	HA06245	鋼板	吹出側		¥ 152,000	0	
	HA06246	SUS			¥ 194,800	0	
防護ネット	HA07213	樹脂コーティング	吸 込 側	正面 (左), 背面 (左右)	¥ 25,600	0	92
	HA07214			正面 (左)	¥ 20,400	0	
	HA07215			側面	¥ 26,600	0	
防雪ネット	HA05581	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 79,900	0	91
架台	SA07725	溶融亜鉛メッキ	高 さ	300mm	¥ 84,000	5	96
	SA07730			500mm	¥ 88,000	5	97
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 21,000	0	98

注）各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。

②

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1か月～1.5か月）

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	メーカー	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ				
ESA301-25 ESA301-5	HA06669	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥ 166,100	0
	HA06669J	耐重塩害				46		¥ 184,800	0
	HA06670	標準				28		¥ 177,100	0
	HA06670J(注3)	耐重塩害	1360	760	130	36	特許機器	¥ 261,800	0
	HA07270	標準				25		¥ 147,000	0
	HA07270J	耐重塩害	1360	760	130	36		¥ 315,700	0
	HA07794	標準	1330	686	140	24	倉敷化工	¥ 131,000	0
	HA07794J(注3)	耐重塩害				32		¥ 197,000	0
	HA08079	標準				23		¥ 206,000	0
	HA08079J	耐重塩害				31		¥ 309,000	0

注）1. 配管・配線の下抜きは不可です。 2. 耐震設計震度は水平2.0G垂直1.0Gです。HA06670Jは水平1.0G垂直0.5Gです。
3. HA06670J,HA07794Jの標準納期は45日です。

③

外部出力用ハーネス（在庫限りです）

外部出力用4点ユニットリレー（オムロン製G6D-F4B）をESA（業務用エコキュート）制御基板に接続する場合に必要となるハーネスです。
2013年より本機に付属しています。

適用機種	品番	構成部品	標準価格	区分
ESA301-25 ESA301-5	HA07116	ハーネス①×4本 ハーネス②×4本	¥5,000	0

④

ドレン集中排水キット

ドレン水を底部から集中排水するための専用キットです。

適用機種	品番	構成部品	標準価格	区分
ESA301-25 ESA301-5	HA06666A	ドレンエルボ パテ	¥3,600	0

- 注）1. 寒冷地などではドレン水が凍結しやすいので、このドレン排水キットは使用しないでください。
2. 本品によるドレン排水方法では、フィンガードなどに付着し滴下する除霜ドレン水の一部が室外機ベースの周辺へ流れ出す場合がありますので、より完全を期す場合には室外機ベースよりやや大きいドレン受けを製作準備し、排水用配管と共に室外機の下部と床面との間に取付け、排水してください。
3. 本機ベース裏・下面作業となりますので、床面と本機ベース下面までの高さスペースは500mm以上必要となります。

熱Pu-ton EHC用 (高効率ヒートポンプ式熱風発生装置)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	排気ダクト	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防雪ネット	防護ネット	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排気ダクト	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
防雪フード(吹出)	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
防雪フード(吸込)	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
防雪ネット	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
防護ネット	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×
防振架台	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	×



- 注) 1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 -：不要
 2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
 注釈のないものは機能が重複するものです。
 *1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
 *2. 取付面が重複するため併用不可。
 *3. 取付寸法が合わない。
 *4. 架台付属のボルトが短いからです。

LX室外機共通純正オプション

品 名	品 番	材 質 (表面処理)	区 分		標準価格	区分	参照 ページ
ドレン集中排水キット	HA05098B	樹脂	—		¥ 5,100	0	87
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—		¥ 59,300	0	
排気ダクト	HA06080	鋼板	—		¥ 200,200	0	
防雪フード	HA06082	鋼板	吸込側 (前後)		¥ 117,700	0	91
	HA05466	SUS			¥ 177,400	0	
	HA06084	鋼板	吸込側 (左右)		¥ 81,700	0	
	HA05243	SUS			¥ 136,200	0	
	HA06245	鋼板	吹出側		¥ 152,000	0	
	HA06246	SUS			¥ 194,800	0	
防護ネット	HA07216	樹脂コーティング	吸 込 側	正面 (左) 背面 (左右)	¥ 30,800	0	92
	HA07217			正面 (右)	¥ 25,800	0	
	HA07218			側面	¥ 34,000	0	
防振ユニット	HA05149A	1重式	[ハイパット]		¥ 41,800	0	96
	HA05150A	2重式			¥ 69,700	0	
防振架台	HA07386	標準	三菱重工冷熱製		¥ 166,100	0	94
	HA07386J	耐重塩害			¥ 203,000	0	
	HA07765	標準	倉敷化工製		¥ 131,000	0	
	HA07765J	耐重塩害			¥ 197,000	0	
	HA07387	標準	特許機器製		¥ 128,000	0	95
	HA07387J	耐重塩害			¥ 261,800	0	
防雪ネット	HA05581	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 79,900	0	91
架台	SA07725	溶融亜鉛メッキ	高 さ	300mm	¥ 84,000	5	96
	SA07730			500mm	¥ 88,000	5	97
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 21,000	0	98

注) 各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。

EHC30用室内機(EHA30)用純正オプション

①

山折りフィルタ

(標準納期:1.5か月)

適用機種	品番	取付方式	風量 (m³/min)	集塵効率 (質量法%)	圧力損失(Pa) 初期	寸法(mm)			フィルタ 分割数	標準価格	区分
EHA30	HA07688	直吸込	25	25	15	376	906	65	3	¥ 97,900	0
			50	20	40						
[交換部品]	HA07886	山折りフィルタ								¥ 30,800	0

- 注) 1. フィルタ着脱スペースは300mm以上必要です。
 2. 定期的に洗浄してください。(水洗可)
 3. 洗浄のためフィルタ着脱方向は電装箱側となるよう取付けてください。



Q-ton Circulation EQA用（循環加温ヒートポンプ）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	排気ダクト	防雪フード（吹出）	防雪フード（吸込）	防雪ネット	防護ネット	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排気ダクト	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
防雪フード（吹出）	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	×
防雪フード（吸込）	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○
防雪ネット	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×
防護ネット	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	×
防振架台	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	○



- 注）1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 ー：不要
2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
注釈のないものは機能が重複するものです。
*1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
*2. 取付面が重複するため併用不可。
*3. 取付寸法が合わない。
*4. 架台付属のボルトが短いからです。

LX室外機共通純正オプション

品 名	品 番	材 質 (表面処理)	区 分		標準価格	区分	参照 ページ
ドレン集中排水キット	HA05098B	樹脂	—		¥ 5,100	0	87
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—		¥ 59,300	0	
排気ダクト	HA06080	鋼板	—		¥200,200	0	89
防雪フード	HA06082	鋼板	吸込側		¥117,700	0	91
	HA05466	SUS	(前後)		¥177,400	0	
	HA06084	鋼板	吸込側		¥ 81,700	0	
	HA05243	SUS	(左右)		¥136,200	0	
	HA06245	鋼板	吹出側		¥152,000	0	
	HA06246	SUS			¥194,800	0	
防護ネット	HA07216	樹脂コーティング	吸 込 側	正面 (左) 背面 (左右)	¥ 30,800	0	92
	HA07217			正面 (右)	¥ 25,800	0	
	HA07218			側面	¥ 34,000	0	
防振ユニット	HA05149A	1重式	[ハイパット]		¥ 41,800	0	96
	HA05150A	2重式			¥ 69,700	0	
防振架台	HA07386	標準	三菱重工冷熱製		¥166,100	0	94
	HA07386J	耐重塩害			¥203,000	0	
	HA07765	標準	倉敷化工製		¥131,000	0	
	HA07765J	耐重塩害			¥197,000	0	95
	HA07387	標準	特許機器製		¥128,000	0	
	HA07387J	耐重塩害			¥261,800	0	
防雪ネット	HA05581	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 79,900	0	91
架台	SA07725	溶融亜鉛メッキ	高さ	300mm	¥ 84,000	5	96
	SA07730			500mm	¥ 88,000	5	97
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 21,000	0	98

注）各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。

E
Q
A
用

MSV用 (Smart Voxcel)(空冷ヒートポンプチャラー)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

適用一覧表

品 名 機 種	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吸込)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振ユニット	防振架台	測温抵抗体
MSV1181~1801	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
MSV1182~2002	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○



注) ○：適用可能，×：適用不可 —：不要

MSV1形組合せ可否表

品 名	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吸込)	ピークカット散水装置	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振架台	測温抵抗体
防雪ネット(吹出)	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	○	×	○	○	○	○	○
ピークカット散水装置	○	○	×	○	○	○	○	○
フィンガード	○	×	×	○	○	○	○	○
連結金具	○	○	○	○	○	○	○	○
防振パッド	○	○	○	○	○	×	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	×	○	○
測温抵抗体	○	○	○	○	○	○	○	○

○：組合せ可能，×：組合せ不可

①

防雪ネット(吹出)(標準納期:2か月)

防雪フードの機能を持った簡易方式の防雪ネットで雪対策をします。

MSV2形組合せ可否表

品 名	防雪ネット(吹出)	防雪フード(吸込)	防雪フード(吸込)	フィンガード	連結金具	防振パッド	防振架台	測温抵抗体
防雪ネット(吹出)	○	×	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	×	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吸込)	○	○	×	○	○	○	○	○
フィンガード	○	○	×	○	○	○	○	○
連結金具	○	○	○	○	○	○	○	○
防振パッド	○	○	○	○	○	×	○	○
防振架台	○	○	○	○	○	×	○	○
測温抵抗体	○	○	○	○	○	○	○	○

○：組合せ可能，×：組合せ不可


適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量(kg)	ユニット台数毎必要数(注)												標準価格(1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台		
MSV1181 ~1801	HA07444	防雪ネットセット	溶融亜鉛メッキ	22	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	¥166,300	1
	HA07445	プレートセット	SUS304	6.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 49,700	1
	HA07446	パンチングプレートセット(F,R)	SUS304	9.6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥ 81,100	1
	HA07447	パンチングプレートセット(SIDE)	SUS304	13.2	2												¥122,500	1
	[必須品] HA07452	チャンネルセット	溶融亜鉛メッキ	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥101,600	1
MSV1182 ~2002	HA07866	防雪ネット(天板セット)	ZAM	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥110,700	0
	HA07869		SUS304	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥252,100	0
	HA07870	防雪ネット(フレームセット)	ZAM	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥102,000	0
	HA07873		SUS304	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	¥227,600	0

注) 連続設置時の必要数を示します。設置台数が13台以上の場合は、表記の台数より算出して必要数を手配してください。


ユニット数毎品番・個数・価格一覧表 (MSV1181~1801の場合)

MSV1182~2002はユニット台数と同じです。

要 目		ユニット数	1	2	3	4
		品 番				
構成キット 品番×個数	防雪ネットセット	HA07444	3	6	9	12
	プレートセット	HA07445	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (F, R)	HA07446	1	2	3	4
	パンチングプレートセット (SIDE)	HA07447	2	2	2	2
	チャンネルセット	HA07452	1	2	3	4
標準価格			¥ 976,300	¥1,707,600	¥2,438,900	¥3,170,200
区 分			1	1	1	1

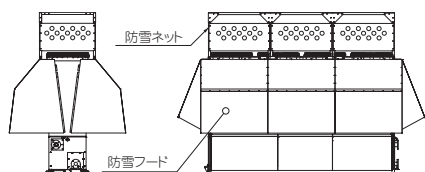

MSV1181~MSV1801



MSV1182~MSV2002


要目表(納入仕様書)、据付説明書(取付説明書)ご参照ホームページ <https://www.mhi-mth.co.jp/> 183

②

防雪フード（吹出）（標準納期：2か月）

降雪期も安定した暖房運転ができます。

適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量 (kg)	ユニット台数毎必要数 (注)						標準価格 (1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台		
MSV1182 ～2002	HA07874	フレームセット	標準	24	1	2	3	4	5	6	¥151,000	0
	HA07883		耐重塩害								¥255,800	0
	HA07875	天板セット	標準	29	1	2	3	4	5	6	¥ 79,600	0
	HA07884		耐重塩害								¥170,400	0
	HA07876	パンチングプレート セット	標準	15	1						¥ 58,500	0
	HA07885		耐重塩害								¥115,900	0



MSV1182～MSV2002

- 注) 1. 連続設置時の必要数を示します。設置台数が7台以上の場合は、表記の台数より算出して必要数を手配してください。
 2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
 3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

③

防雪フード（吸込）（標準納期：2か月）

降雪期も安定した暖房運転ができます。

適用機種	品 番	名 称	仕 様	質量 (kg)	ユニット台数毎必要数 (注1)												標準価格 (1個当り)	区分
					1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台		
MSV1181 ～1801	HA07450	フレームセット	SUS304	16.4	2												¥ 167,800	1
	HA07451	防雪フードセット (F,R)	SUS304	26	2												¥ 250,200	1
	HA07453	防雪フードセット (SIDE)	SUS304	18.2	6												¥ 150,300	1
	HA07529(注2)	防雪フードセット (CR)	SUS304	17.5	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 208,200	1
	[必須品] HA07452(注3)	チャンネルセット	溶融亜鉛メッキ	24	1												¥ 101,600	1
MSV1182 ～2002	HA07889	防雪フードセット (サイドパネル)	ZAM	30	2												¥ 117,800	0
	HA07898		SUS304	30	2												¥ 247,600	0
	HA07890	防雪フードセット (カバー・上下)	ZAM	30	2												¥ 79,900	0
	HA07899		SUS304	30	2												¥ 180,700	0
	HA07891	防雪フードセット (連結サイド)	ZAM	10	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 49,600	0
	HA07900		SUS304	10	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	¥ 95,300	0

- 注) 1. 連続設置時の必要数を示します。
 2. 近接するユニット間から雪が進入するのを防止します。最小連続寸法設置（ユニット上部で50mm）の時に使用できます。
 3. MSV1181～1801の防雪ネットと併用する場合は不要です。
 4. フィンガードは併用できません。
 5. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
 6. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

ユニット数毎品番・個数・価格一覧表（MSV1181～1801の場合）

要 目		ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	フレームセット	HA07450	2	2	2	2
	防雪フードセット (F,R)	HA07451	2	2	2	2
	防雪フードセット (SIDE)	HA07453	6	6	6	6
	防雪フードセット (CR)	HA07529	0	2	4	6
	チャンネルセット	HA07452	1	1	1	1
標準価格			¥1,839,400	¥2,255,800	¥2,672,200	¥3,088,600
標準価格 (注1)			¥1,737,800	¥2,154,200	¥2,570,600	¥2,987,000
標準価格 (注2)			¥1,737,800	¥1,737,800	¥1,737,800	¥1,737,800
区 分			1	1	1	1

- 注) 1. チャンネルセットが不要な場合。
 2. 防雪フード (CR), チャンネルセットが不要な場合。

ユニット数毎品番・個数・価格一覧表（MSV1182～2002の場合）

要 目		仕 様	ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	防雪フードセット（サイドパネル）	ZAM	HA07889	2	2	2	2
	防雪フードセット（カバー・上下）		HA07890	2	2	2	2
	防雪フードセット（連結サイド）		HA07891	0	2	4	6
標 準 価 格				¥395,400	¥494,600	¥593,800	¥693,000

要 目		仕 様	ユニット数 品 番	1	2	3	4
構成キット 品番×個数	防雪フードセット（サイドパネル）	SUS304	HA07898	2	2	2	2
	防雪フードセット（カバー・上下）		HA07899	2	2	2	2
	防雪フードセット（連結サイド）		HA07900	0	2	4	6
標 準 価 格				¥856,600	¥1,047,200	¥1,237,800	¥1,428,400

④


ピークカット散水装置

(標準納期：2か月)

省電力、高圧カット防止を図ることができます。

適用機種	品 番	電 源	水量 (ℓ/h)	ノズル個数	構 成 部 品	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA07466	単相 200V	558	20	制御部×2(親機、子機各1)、ノズル組立×4本、パイプ組立×2本、 伸縮ジョイント×4本、バルブソケット×2、ノズルサポート×4、制御部取付板金×、塩ビ管×2、 パイプサポート×16	¥641,200	0
[必須品]	HA07736 (注2)	防錆剤 (300ml スプレー缶 (ブルー)、受注単位 2 本)				¥ 5,900/本	0

- 注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水質に準じてください。
 2. 室外機の熱交換器には必ず防錆剤スプレーを塗布してください。本品を塗布することによりフィンの腐食やスケール付着が低減できます。
 3. 防雪フードとの併用は可能です。フィンガードは併用できません。
 4. 二次側圧力0.2MPaの減圧弁(呼び径15A(Rc1/2))を使用してください。(現地手配)
 5. 塩害地域・重塩害地域は 適用不可です。

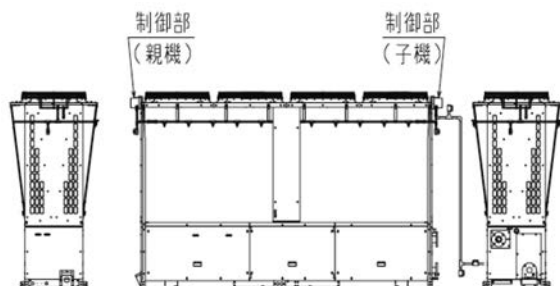

[HA07466]
[ピークカット散水装置]


⑤

フィンガード

(標準納期：2か月)

熱交換器のフィンを保護するためのガードです。

適用機種	品 番	材 質	寸 法 (mm)		質量 (kg)	1ユニット 必要数	標準価格	区分
			幅	高さ				
MSV1181 ～1801	HA07525	鉄線ポリエチレン 樹脂コーティング	796/個× 4個/面	1382	8.4	2個	¥125,600/個	0
MSV1182 ～2002	HA07925		—	—	—	2個	¥ 81,200/個	0



[HA07525]
[フィンガード]

- 注) 1. ピークカット散水装置および防雪フード(吸込)との併用は不可です。(MSV1181～MSV1801)
 2. 防雪フード(吸込)との併用は不可です。(MSV1182～MSV2002)


⑥

連結金具

(標準納期：1.5か月)

防振架台を使用しユニット間の最小寸法(ユニット上部で50mm)で連続設置をした場合にユニット同士の接触を防止します。

適用機種	品 番	材 質	寸 法 (mm)			構 成 部 品	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
MSV1181 ～1801	HA07478	SUS304	133	48	15	連結金具×2 タッピンねじ×4	¥8,700	0
MSV1182 ～2002	HA07903	ZAM	122	30	15		¥8,000	0
	HA07906	SUS304					¥9,000	0

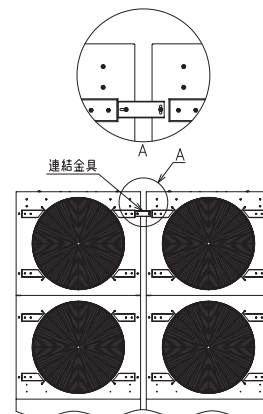

[HA07478]
[連結金具]

⑦


防振パッド

(標準納期：1.5か月)

そのまま使用できるように切断、穴あけ加工済みで簡便な防振対策として便利です。

適用機種	品 番	厚 さ (mm)	入数 (個)	標準価格	区分
MSV1181 ～1801	HA07523	12	6 (注1)	注 2	0

- 注) 1. 1台分の個数となります。
 2. 都度見積り致します。




[HA07523]
[防振パッド]

⑧

防振ユニット

(標準納期：5～10営業日)

適用機種	品 番	防振素子枚数	標準価格	区分
MSV1182 ～2002	HA07901	1重敷	¥103,000	0
	HA07907	2重敷	¥177,000	0



[防振ユニット]


MCU用 (チリングユニット)

②

防雪フード (標準納期: 1か月)

適用機種	品番	取付場所	材質	標準価格	区分
MCU P190H(C) P250H(C)	HA06820	吹出側	鋼板	¥ 88,100	1
	HA06821	正面吸込側		¥ 57,300	1
	HA06822	背面吸込側		¥ 58,700	1
MCU P375H(C) P500H(C)	HA06823	吹出側	鋼板	¥233,600	1
	HA06824	正面吸込側		¥150,900	1
	HA06825	背面吸込側		¥156,500	1
MCU P630H(C) P750H(C)	HA06826	吹出側	鋼板	¥350,000	1
	HA06827	正面吸込側		¥225,300	1
	HA06828	背面吸込側		¥235,100	1

- 注) 1. 塗装色はマンセル5Y8/1です。
2. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
3. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。

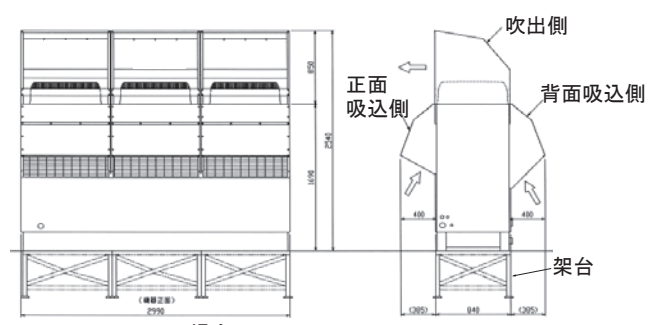


MCUP750の場合

* 架台は現地手配です。積雪量を考慮した高さとしてください。

③

代表水温センサ (納期: 都度ご確認ください)

適用機種	品番	標準価格	区分
MCU P190H~P750H P75C~P750C	TW-TH16	¥ 117,000	2

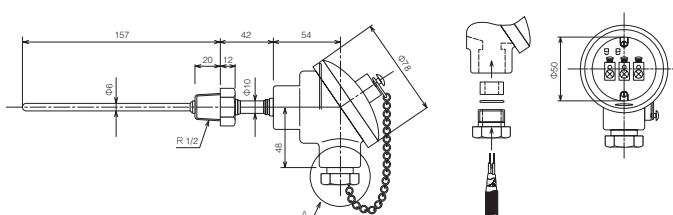

(代表水温センサ)

④-1

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(三菱重工冷熱製)

適 用 機 種		品 番	寸 法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA05160	990	420	140	21	¥118,800	1
	MCU P190H(C) P250H(C)	HA05161	990	910	140	28	¥132,800	1
	MCU P375H(C) P500H(C)	HA05162	1990	805	140	43	¥211,200	1
	MCU P630H(C) P750H(C)	HA05163	2950	805	140	65	¥350,800	1
水 冷 式	MCU J90	HA05171	714	344	140	20	¥130,200	1
	MCU J150	HA05172	857	565	140	25	¥134,300	1
	MCU J224	HA05173	1082	565	140	28	¥151,100	1
	MCU J300	HA05174	1282	545	140	31		
	MCU J450 J600	HA05175	1592	560	140	36	¥180,600	1
	MCU J900	HA05176	1592	700	140	42	¥198,800	1

- 注) 1. 表面処理は溶融亜鉛メッキです。
2. 設計震度はHA05160, HA05162, HA05163, HA05171, HA05172: 水平2.0G, 垂直1.0G, HA05161, HA05173, HA05175, HA05176: 水平1.5G, 垂直0.75G, HA05174: 水平1.0G, 垂直0.5Gです。

④-2

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(倉敷化工製)

適用機種		品番	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ			
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA07797	970	430	140	23	¥ 126,000	1
	MCU P190H (C) P250H (C)	HA07798	970	920	140	29	¥ 154,000	1
	MCU P375H (C) P500H (C)	HA07799	1950	815	140	42	¥ 229,000	1
	MCU P630H (C) P750H (C)	HA07800	2990	830	185	88	¥ 423,000	1

- 注) 1. 表面処理は溶融亜鉛メッキです。
2. 設計震度は水平2.0G, 垂直1.0Gです。



(倉敷化工製)
(防振架台)

④-3

防振架台 (標準納期: 1.5か月)

(特許機器製)

適用機種	品番	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格	区分
		幅	奥行	高さ			
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA07065	980	435	130	19	¥177,100 1
	MCU P190H(C) P250H(C)	HA07066	1000	920	130	24	¥207,900 1
	MCU P375H(C) P500H(C)	HA07067	1960	815	130	41	¥300,300 1
	MCU P630H(C) P750H(C)	HA07068	2960	815	190	78	¥523,600 1
水 冷 式	MCU J90	HA07554	795	400	130	20	¥146,300 1
	MCU J150	HA07555	930	550	130	20	¥161,700 1
	MCU J224	HA07556	1160	550	130	23	¥161,700 1
	MCU J300	HA07557	1360	555	130	25	¥177,100 1
	MCU J450	HA07558	1670	555	160	35	¥207,900 1
	MCU J600	HA07558A	1670	555	160	35	¥207,900 1
	MCU J900	HA07559	1660	700	160	37	¥207,900 1

- 注) 1. 表面処理は空冷式用: 溶融亜鉛メッキ, 水冷式用: 防錆とフタル酸樹脂仕上げ塗装, マンセル: 3.0Y3.0/0.5, 茶色です。
2. 設計震度は空冷式用: 水平2.0G, 垂直1.0G, 水冷式用: 水平1.0G, 垂直0.5Gです。



〔特許機器製〕
〔防振架台〕


⑤

防振ユニット


〔マルチマウント〕 (標準納期: 5~10営業日)

適用機種	品番	防振素子枚数	1台分個数	標準価格	区分
空 冷 式	MCU P75C P125C	HA05205 1重敷	4	¥15,000	0
		HA05206 2重敷		¥23,300	0
	MCU P190H(C) P250H(C)	HA05207 1重敷	4	¥25,000	0
		HA05208 2重敷		¥40,000	0
	MCU P375H(C) P500H(C)	HA05209 1重敷	10	¥40,000	0
		HA05210 2重敷		¥64,000	0
水 冷 式	MCU J90	SA04295 1重敷	4	¥17,500	1
		SA04296 2重敷		¥29,200	1
	MCU J150	SA04297 1重敷	6	¥16,700	1
		SA04298 2重敷		¥25,800	1
	MCU J224	SA04299 1重敷		¥16,700	1
		SA04300 2重敷		¥25,800	1
	MCU J300	SA04301 1重敷		¥19,200	1
		SA04302 2重敷		¥30,800	1
	MCU J450	SA04303 1重敷		¥23,300	1
		SA04304 2重敷		¥40,000	1
	MCU J600	SA04305 1重敷	8	¥25,800	1
		SA04306 2重敷		¥44,200	1
	MCU J900	SA04307 1重敷	8	¥33,400	1
		SA04308 2重敷		¥58,400	1

注) 品番, 標準価格は1台分(1セット)です。



〔防振ユニット〕
(2重敷)



HCCV用 (CO₂低温コンデンシングユニット)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防護ネット	防振架台	防振ユニット	架台	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	×	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	×	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吹出)	○	○	×	×	×	○	○	×	×
防雪フード(吸込)	○	○	○	×	×	○	○	○	○
防護ネット	○	○	×	×	×	○	○	×	×
防振架台	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	×	×	×	×	×
架台	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	○	×	×	×	○	×



注) 1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 -：不要
2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
注釈のないものは機能が重複するものです。
*1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
*2. 取付面が重複するため併用不可。
*3. 取付寸法が合わない。
*4. 架台付属のボルトが短いからです。

① 防振架台〔溶融亜鉛メッキ仕上げ〕(標準納期：1か月)

適用機種	品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー	標準価格	区分
			幅	奥行	高さ				
HCCV1001	HA06669A	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥ 99,400	0
	HA06669AJ	耐重塩害				46		¥192,000	0
	HA06670	標準	1370	760	130	26	特許機器	¥177,100	0
	HA06670J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07794	標準	1330	686	140	24	倉敷化工	¥131,000	0
	HA07794J	耐重塩害				32		¥197,000	0
HCCV2001M	HA06669B	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥103,600	0
	HA06669BJ	耐重塩害				46		¥152,600	0
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥177,100	0
	HA07721J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	注1	0
	HA07916J	耐重塩害				36		注1	0
HCCV2001M-K	HA07926	標準	1350	770	140	34	三菱重工冷熱	¥124,600	0
	HA07926J	耐重塩害				42		¥152,600	0
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥177,100	0
	HA07721J	耐重塩害				36		¥261,800	0
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	注1	0
	HA07916J	耐重塩害				36		注1	0

注) 1. 都度見積り致します。

② 防振ユニット 〔マルチマウント〕(標準納期：5～10営業日)


適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格	区分
HCCV1001	HA07533	1重敷	6	¥ 39,000	0
	HA07534	2重敷		¥ 60,000	0
HCCV2001M	HA07728	1重敷		¥ 59,000	0
HCCV2001M-K	HA07729	2重敷		¥ 92,000	0

〔ハイパット〕(標準納期：1か月)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格	区分
HCCV1001	HA05149A	1重敷	6	¥41,800	0
	HA05150A	2重敷		¥69,700	0
HCCV2001M	HA07726	1重敷		¥47,600	0
HCCV2001M-K	HA07727	2重敷		¥70,000	0

③ 架台 〔標準架台〕

適 用 機 種	品 番	仕 様	外形寸法(mm)			耐荷重 (kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行			
HCCV1001	SA07725	溶融亜鉛	1300	300	840	700	¥84,000	4
HCCV2001M	SA07730	メッキ	1300	500	840	700	¥88,000	4
HCCV2001M-K								



〔SA07730〕

〔容器ユニット架台〕(標準納期：1.5か月)

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			質量(kg)	耐荷重(kg)	標準価格	区分
			幅	高さ	奥行				
HCCV-40T	SA07951	溶融亜鉛	700	300	840	19.3	700	¥76,000	1
	SA07955	メッキ		500		22.3		¥80,000	1



〔SA07955〕

④

レデューサ

サービスポートヘゲージマニホールドバルブ（品番HA06700）を接続するときに必要になります。

品 番	接 続 径		標準価格	区分
	ゲージマニホールド ハーフユニオン	サービスポート		
HA07644	SWAGELOK 1/4	M16	¥ 5,900	0



⑤

ドライヤ

冷媒回路中の水分を吸収します。


(注1)

適 用 機 種	品 番	適用冷媒	接続径(mm) (配管側×配管径×ドライヤ側)	寸法(mm)		質量 (kg)	冷媒処理能力kg		必要数	標準価格	区分
				長さ	径		-6.6℃	24℃			
HCCV1001	HA08051	R744	5/8" (φ15.88)	160	φ84	1.25	24	19.2	1	¥ 20,200	0
	[必須品] HA08046	レデューサ (内径φ12.7×φ12.7×外径φ15.88)	長さ100×2個				—	—	1	¥ 2,300	0
HCCV2001M	HA08052	R744	3/4" (φ19.05)	247	φ84	2	55.4	45.2	1	¥ 31,800	0
	[必須品] HA08047	レデューサ (内径φ15.88×φ15.88×外径φ19.05)	長さ100×2個				—	—	1	¥ 2,400	0
HCCV4001M	HA08052	R744	3/4" (φ19.05)	247	φ84	2	55.4	45.2	2	¥ 31,800	0
	[必須品] HA07935	ドライヤ接続キット (エルボ×4個、チーズ×2個)					—	—	1	¥ 21,800	0

注) 1. 冷媒処理能力は下表条件における値です。(単位 ppm)

	R744(CO2)	
	-6.6℃	24℃
脱湿前の冷媒中の水分量	445	1110
脱湿後の冷媒中の水分量	50	50

■仕様 (HA08046)

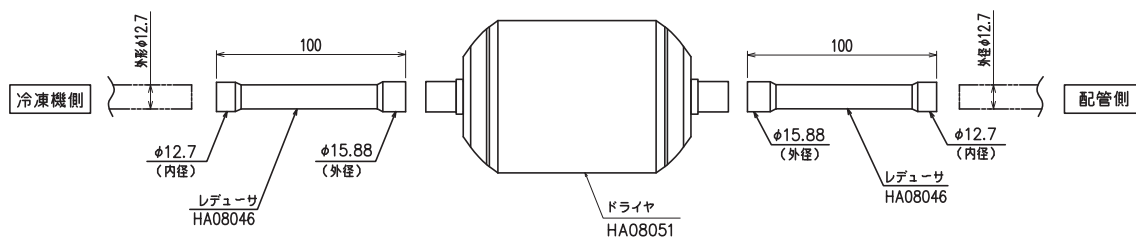

⑥

ストレーナ

冷媒回路中の異物を捕集します。

(標準納期 : 2か月)

適 用 機 種	品 番	適用冷媒	継手(突合溶接)		寸法(mm)		質 量 (kg)	必要数	標準価格	区分
			配管径	材質	長さ	径				
HCCV4001M	SA08988	R744	25A	SUS	226	35	1.85	1	¥45,800	2

注) ストレーナと容器ユニットを接続するための継管は製品に付属しています。



(SA08988)


LX 室外機共通純正オプション

品 名	品 番	材 質 (表面処理)	区 分		標準価格	区分	参照ページ
ドレン集中排水キット	HA05098B	樹脂	—		¥ 5,100	0	87
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—		¥ 59,300	0	
防雪フード	HA06081	鋼板	吸込側 (前後)		¥101,300	0	90
	HA05464	SUS			¥164,800	0	
	HA06083	鋼板	吸込側 (左右)		¥ 60,200	0	
	HA05070	SUS			¥ 88,000	0	
	HA06245	鋼板	吹出側		¥152,000	0	
	HA06246	SUS			¥194,800	0	
防護ネット	HA07213	樹脂コーティング	吸込側	正面 (左) 後面 (左右)	¥ 25,600	0	92
	HA07214			正面 (右)	¥ 20,400	0	
	HA07215			側面	¥ 26,600	0	
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—		¥ 21,000	0	98

注) 各品番の参照ページに記載している内容をご確認ください。

③
二段置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08230	鋼板 (塗装)	760~940	880	435	13.5	¥25,200	5
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08231	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	765~940	880	435	14.2	¥30,500	5
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T	SA07836	鋼板 (塗装)	767~922	814	394	10.8	¥19,700	5
SRC	28	22T2,23T2	SA08617	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	709~943	814	393	12.3	¥23,000	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07837	鋼板 (塗装)	767~922	914	434	11.4	¥21,900	5
SRC	20~36	22S,23S								
SRC	40~56	22S2	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	712~943	914	433	13.0	¥26,500	5
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								
SRC	40~80	23S2	SA08336	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1480~1530	1048	515	33.5	¥57,500	5
SRC	40~56	23SK2		鋼板 (塗装)	1426~1476	1058	493	30.4	¥54,100	5
				鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1424~1474	1058	493	31.0	¥57,500	5



〔二段置台〕
図はSA07837です。

④
天井吊金具


適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08216	鋼板 (塗装)	806	780	562	7.7	¥14,600	5
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08217	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	806	780	562	8.1	¥17,600	5
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T	SA07824	鋼板 (塗装)	677	800	472~572	5.9	¥ 9,300	5
SRC	28	22T2,23T2								
SRC	40	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07827	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	681	800	500~600	7.4	¥16,100	5
SRC	56	22R2,23R2 22T2,23T2	SA07825	鋼板 (塗装)	818	800	500~600	7.7	¥12,700	5
SRC	22~36	22S,23S								
SRC	40~56	22S2	SA07828	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	818	800	500~600	8.1	¥18,400	5
SRC	25~56	22SK2								
SRC	25~28	23SK2								



〔天井吊金具〕
図はSA07825です。

⑤
屋根置台

適用機種			品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SRC	22~36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07806	鋼板 (塗装)	—	760	427	3.1	¥ 7,400	5
SRC	28	22T2,23T2	SA07744	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	427	3.4	¥ 9,700	5
SRC	40~56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08153	アルミ (陽極酸化被膜)	—	750	415	1.6	¥ 8,900	5
SRC	25~56	22SK2	SA08192	鋼板 (塗装)	—	750	421	2.8	¥ 8,500	5
SRC	25~28	23SK2	SA08194	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	750	421	3.0	¥11,200	5
SRC	40~80	23S2	SA08340	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1100	580	11.7	¥33,400	5
SRC	40~56	23SK2								

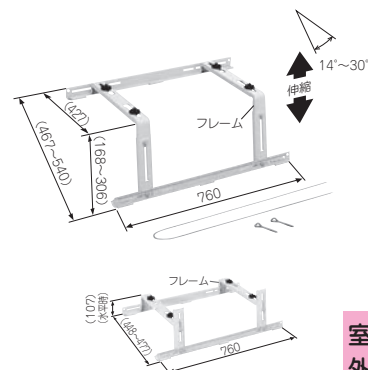

図はSA07806です。


室R
外A
機C

RAC室外機用 (ビーバーエアコン)

⑥

屋根直角置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SRC 22~36 22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07812	鋼板 (塗装)	—	600	779	5.2	¥10,600	5
SRC 28 22T2,23T2	SA07813	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	779	5.5	¥14,600	5
SRC 40~56 22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08155	アルミ (陽極酸化被膜)	—	600	785	2.0	¥12,700	5
SRC 25~56 22SK2	SA08198	鋼板 (塗装)	—	600	780	4.7	¥12,200	5
SRC 25~28 23SK2	SA08199	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	780	4.9	¥16,800	5
SRC 40~80 23S2								
SRC 40~56 23SK2								




図はSA07812です。

⑦

壁面置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SRC 22~36 22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07814	鋼板 (塗装)	443	1000	415	4.5	¥ 8,500	5
SRC 28 22T2,23T2	SA07805	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	443	1000	415	4.7	¥10,900	5
SRC 40~56 22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	SA08156	アルミ (陽極酸化被膜)	455	1000	416	2.0	¥10,200	5
SRC 25~56 22SK2	SA08200	鋼板 (塗装)	465	1000	414	4.0	¥ 9,800	5
SRC 25~28 23SK2	SA08202	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	465	1000	414	4.2	¥12,500	5
SRC 40~80 23S2	SA09312	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	700	1015	512	11.5	¥26,500	5
SRC 40~56 23SK2		鋼板 (塗装)	787	1000	524	10.4	¥25,300	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	787	1000	524	10.5	¥26,500	5




図はSA07814です。

⑧

壁面置台 (コンクリート壁用)

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SRC 22~36 22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA07816	鋼板 (塗装)	443	700	415	3.9	¥ 8,300	5
SRC 28 22T2,23T2	SA07818	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	443	700	415	4.1	¥10,600	5
SRC 40~56 22R2,23R2 22T2,23T2 22S2								
SRC 25~56 22SK2	SA08205	鋼板 (塗装)	465	700	414	3.5	¥ 9,500	5
SRC 25~28 23SK2	SA08206	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	465	700	414	3.7	¥12,200	5




図はSA07816です。

〔壁面置台〕
(コンクリート壁用)

⑨

日除け屋根

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SRC 22~36 22R,23R 22T,23T 22S,23S	SA08181	アルミ (アルマイト)	140	840	345	2.0	¥12,700	1
SRC 28 22T2,23T2								
SRC 40~56 22R2,23R2 22T2,23T2 22S2								
SRC 25~56 22SK2								
SRC 25~28 23SK2	SA08182	アルミ (アルマイト)	1150	890	417	2.3	¥14,000	1
SRC 40~80 23S2								
SRC 40~56 23SK2								



〔日除け屋根〕

写真はSA08181です。

⑩

防護ネット

適用機種			品番	取付面		仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(税別)	区分					
							高さ	幅	奥行								
SRC	22~36	22R,23R	HA06374	吹出側	SWMB 樹脂 コーティング	602	775	60	1.5	¥16,000	0						
SRC	28	22T,23T															
SRC	28	22T2,23T2															
SRC	40~56	22R2,23R2	HA06294									580	590	60	1.7	¥16,000	0
SRC	22~36	22T2,23T2															
SRC	22~36	22S,23S															
SRC	40~56	22S2															
SRC	25~56	22SK2	HA08048	662	551	60	2.0	¥22,700	0								
SRC	25~28	23SK2															
			HA08010			取付ブラケット			¥12,800	0							
	[必須品]																
SRC	56	22R2,23R2	HA06941	吸込側	SWMB 樹脂 コーティング	602	775	60	2.4	¥28,000	0						
SRC	22~36	22T2,23T2															
SRC	22~36	22S,23S															
SRC	40~56	22S2															
SRC	25~56	22SK2	HA08050			側面	262	60	1.4	¥25,200	0						
SRC	25~28	23SK2															
SRC	40~80	23S2	HA08049			背面	717	773	60	2.9	¥18,000	0					
SRC	40~56	23SK2															
						702	792		1.5		0						



〔防護ネット〕

NEW

NEW


NEW

NEW

⑪

ガイドルーバ

適 用 機 種			品 番	仕 様	寸法(mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分		
					高さ	幅	奥行					
SRC	22～36	22R,23R 22T,23T 22S,23S	▶HA06937A	鋼板 (塗装)	460	524	111.5	2.0	¥16,400	0		
SRC	28	22T2,23T2										
SRC	40～56	22R2,23R2 22T2,23T2 22S2	HA06935B	SUS								
SRC	25～56	22SK2										
SRC	25～28	23SK2										
		[必須品]	HA06836	取付ブラケット (注2)	SRC	22～36	22S,23S 40～56 22S2 25～56 22SK2 25～28 23SK2		¥ 4,100	0		
			HA07666		SRC	56	22R2,23R2 22T2,23T2		¥ 9,100	0		
SRC	40～80	23S2	HA06446	鋼板 (塗装)	552	557	115	3.2	¥15,000	0		
SRC	40～56	23SK2(注3)	HA06447H	SUS							¥30,800	0
		[必須品]	HA08010	取付ブラケット(注2)					¥12,800	0		

写真はHA06937Aです。
〔ガイドルーバ〕

NEW


- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタックホワイト(マンセル4.2Y7.5 /1.1)です。
 2. SRC-Sシリーズ, 寒冷地(22SK2, 23SK2), SRC56R・Tシリーズに取付ける場合は
 [必須品]取付ブラケットが必要です。
 3. HA06446, HA06447Hの付属ブラケットは使用しません。
 [必須品]HA08010をご使用ください。

RAC室外機用 (ビーバーエアコン)

⑫


防雪フード [本機直付形] (標準納期 :1か月)

適 用 機 種	品 番	仕 様	区分	形状	寸 法 (mm)				質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分	
					A	B	C	D				
SRC 22 ～ 36 22R, 23R 22T, 23T 28	HA07129	鋼板	吸込側 (背面)	A タイプ	500	500	290	450	3.0	¥ 32,300	0	
	HA07130	SUS	吸込側 (背面)			500	266	166	266	1.7	¥ 44,000	0
	HA07127	鋼板	吸込側 (側面)			500	266	166	266	1.7	¥ 25,000	0
	HA07128	SUS	吸込側 (側面)	B タイプ	500	471	207	—	2.0	¥ 39,000	0	
	HA07125	鋼板	吹出側 (前面)			471	207	—	2.0	¥ 28,500	0	
SRC 40 22R2, 23R2 22T2, 23T2	HA07126	SUS	吹出側 (前面)	A タイプ	552	726	320	671	4.6	¥ 39,000	0	
	HA07135	鋼板	吸込側 (背面)			726	320	671	4.6	¥ 34,900	0	
	HA07136	SUS	吸込側 (背面)			726	320	671	4.6	¥ 44,000	0	
	HA07133	鋼板	吸込側 (側面)	B タイプ	552	266	183	266	1.9	¥ 27,900	0	
	HA07134	SUS	吸込側 (側面)			266	183	266	1.9	¥ 29,000	0	
SRC 56 22R2, 23R2 22T2, 23T2	HA07131	鋼板	吹出側 (前面)	A タイプ	603	498	229	—	2.3	¥ 30,100	0	
	HA07132	SUS	吹出側 (前面)			498	229	—	2.3	¥ 33,700	0	
	HA06848	鋼板	吸込側 (背面)			765	350	690	4.8	¥ 29,600	0	
	HA06849	SUS	吸込側 (背面)	B タイプ	603	264	200	264	2.0	¥ 54,600	0	
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 21,400	0	
SRC 22, 25 22S, 23S	HA06851	SUS	吸込側 (側面)	A タイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 37,800	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)			546	250	—	2.2	¥ 25,600	0	
	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)			546	250	—	2.2	¥ 37,200	0	
	HA06848	鋼板	吸込側 (背面)	A タイプ	603	765	350	690	4.8	¥ 29,600	0	
	HA06849	SUS	吸込側 (背面)			765	350	690	4.8	¥ 54,600	0	
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 21,400	0	
	HA06851	SUS	吸込側 (側面)	B タイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 37,800	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)			546	250	—	2.2	¥ 25,600	0	
	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)			546	250	—	2.2	¥ 37,200	0	
	[必須品]	HA07223		取付ブラケット							¥ 10,300	0
	[必須品]	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)	B タイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 37,200	0
[必須品]	HA07225	取付ブラケット							¥ 11,700	0		
SRC 28 ～ 36 22S, 23S 40 ～ 56	HA07231	鋼板	吸込側 (背面)	A タイプ	603	758	350	683	4.0	¥ 99,600	0	
	HA07232	SUS	吸込側 (背面)			758	350	683	4.0	¥ 109,000	0	
	HA06850	鋼板	吸込側 (側面)			264	200	264	2.0	¥ 21,400	0	
	HA06851	SUS	吸込側 (側面)	B タイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 37,800	0	
	HA06852A	鋼板	吹出側 (前面)			546	250	—	2.2	¥ 25,600	0	
	[必須品]	HA07223		取付ブラケット							¥ 10,300	0
	[必須品]	HA06853A	SUS	吹出側 (前面)	B タイプ	603	546	250	—	2.2	¥ 37,200	0
	[必須品]	HA07225		取付ブラケット							¥ 11,700	0
	SRC 25 ～ 56 22SK2 SRC 25 ～ 28 23SK2 (寒冷地エアコン) (注5)	HA07758	鋼板	吸込側 (背面)	C タイプ	590	736	160	657	3.5	¥ 38,000	0
		HA08058	SUS	吸込側 (背面)		590	736	160	657	3.5	¥ 134,000	0
		HA07928	鋼板	吸込側 (側面)		603	217	200	217	2.2	¥ 35,000	0
HA08059		SUS	吸込側 (側面)	603		217	200	217	2.2	¥ 119,000	0	
HA07929		鋼板	吹出側 (前面)	593		528	203	528	2.7	¥ 37,000	0	
HA08060		SUS	吹出側 (前面)	593	528	203	528	2.7	¥ 141,000	0		
SRC 40 ～ 80 23S2 SRC 40 ～ 56 23SK2 (寒冷地エアコン)	HA08007	鋼板	吸込側 (背面)	C タイプ	703	788	160	—	4.1	¥ 66,040	0	
	HA08007S	SUS	吸込側 (背面)		703	788	160	—	4.1	¥ 98,270	0	
	HA08008	鋼板	吸込側 (側面)		714	293	200	—	2.6	¥ 61,340	0	
	HA08008S	SUS	吸込側 (側面)		714	293	200	—	2.6	¥ 85,340	0	
	HA08009	鋼板	吹出側 (前面)		659	593	192	—	2.7	¥ 69,630	0	
	HA08009S	SUS	吹出側 (前面)	659	593	192	—	2.7	¥ 89,270	0		

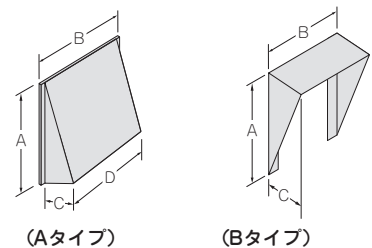

(Aタイプ)

(Bタイプ)



(Cタイプ)

[防雪フード]

- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1近似) です。
2. 反射音の影響で吹出方向の音が大きくなることがあります。
3. 22S, 23SはHA06852A, HA06853A取付時、別売品「取付ブラケット (HA07223 又はHA07225)」が必要です。
4. 在庫消化後HA07758はHA07927。
5. 積雪が30cm以上となる場合は防雪フードから雪下ろしを実施してください。
6. 屋根などから固まった雪や氷等が防雪フードに落下しないようにしてください。



[寒冷地エアコン]

⑬


転倒防止金具

適用機種	品番	仕様	備考	標準価格 (税別)	区分
SRC 22~36 22R, 23R, 22T, 23T, 22S, 23S	HA06724A	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	・ブラケット 2	¥ 7,200	0
SRC 28 22T2, 23T2			・タッピンねじ 4		
SRC 40~56 22R2, 23R2, 22T2, 23T2			・平座金 4		
22S2					
SRC 25~56 22SK2					
SRC 25~28 23SK2					
SRC 40~80 23S2					
SRC 40~56 23SK2					

⑮

フィンガード NEW

適用機種	品番	取付面	仕様	寸法 (mm)		質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
				高さ	幅			
SRC 40~80 23S2	HA08043	吸込側 (背面)	SWMB樹脂コーティング (白色)	614	758	0.4	¥ 9,200	0
SRC 40~56 23SK2								



⑭

インバータ診断チェッカ

21ページをご覧ください。

RAC室内機用 (ビバーエアコン)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

室
内
A
機
C

適用一覧表 室内ユニットの雰囲気空気温度・湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

機 種		品 名	①	②	③	④
			真壁据付用セット	ワイヤレスリモコン固定セット	エアカットバルブ	ドレンアップセット
			197			
壁掛形用	SRK	○	○	○	○	



SRK R/T シリーズ

注) ○：適用可能、×：適用不可

① 真壁据付用セット

適用機種	品番	仕様	梱包数	標準価格(税別)	区分
SRK 22~36 22R,23R 22T,23T 22S SRK 28 22T2,23T2 SRK 40~56 22R2,23R2 22T2,23T2 22S2 SRK 25~56 22SK2	SA06279	銅板(塗装)	1台分 2本セット	¥ 2,200	5
SRK 22~36 23S SRK 40~80 23S2 SRK 25~56 23SK2	HA08124	銅板(塗装)	1台分 3本セット	¥ 4,400	5

② ワイヤレスリモコン固定セット

適用機種	品番	梱包数	標準価格(税別)	区分
SRK 全機種	▶HA07847	1セット	¥1,500	5

③ エアカットバルブ

室内負圧状態でのドレンホースからのエア逆流を防止します。また、悪臭、虫などの侵入を防ぎます。

適用機種	品番	適合ドレンホース内径	標準価格(税別)	区分
SRK 全機種	EA455A-1	Φ 14, Φ 16	¥930	5

④ ドレンアップセット


(50/60Hz)

適用機種	品番	ドレン揚程 (m)	運転音 (dB)	接続口径		構成部品	HA端子 本体搭載	寸法 (mm)			標準価格 (税別)	区分	
				入口	出口			高さ	幅	奥行			
壁掛け形SRK 单相200V機 (注 1, 2, 3)	HA07344	2.5/3	30	VP13 (接続アダプタ付属)	ホース Φ 9	ポンプ Assy 化粧ボックス 塩ビ配管接続キット VP13 ドレン入口接続アダプタ 電源線, 信号線 (1m)	-	187	256	144	¥ 52,000	0	
	[必須品]	SA03220	電源線セット									¥ 4,800	1
	[別売品]	SA03219	(出口用) ドレンホース (内径Φ 9×10m, 断熱仕様, クランプ 1 個付)							いずれかを選 んでください。		¥ 11,100	1
		SA04088	(出口用) ドレンホース (内径Φ 9×30m, 断熱仕様, クランプ 2 個付)									¥ 29,000	1
壁掛け形SRK 单相100V機 (注 1, 2, 3)	HA07343	2.5/3	30	VP13 (接続アダプタ付属)	ホース Φ 9	ポンプ Assy 化粧ボックス 塩ビ配管接続キット VP13 ドレン入口接続アダプタ 電源線, 信号線 (1m)	-	187	256	144	¥ 52,000	0	
	[必須品]	SA05194	電源線セット									¥ 4,050	1
	[別売品]	SA03219	(出口用) ドレンホース (内径Φ 9×10m, 断熱仕様, クランプ 1 個付)							いずれかを選 んでください。		¥ 11,100	1
		SA04088	(出口用) ドレンホース (内径Φ 9×30m, 断熱仕様, クランプ 2 個付)									¥ 29,000	1
[交換部品]	ドレンポンプ	SA07484	SA05100, SA05100A 用									¥ 10,900	2
		HA07346	HA07344, HA06780 用									¥ 40,900	1
		HA07345	HA07343, HA06779 用									¥ 40,900	1
	化粧ボックス	SA07000	HA07343, HA07344, HA06779, HA06780 用									¥ 7,000	1

- 注) 1. HA07343, HA07344は塩ビ接続管キットを付属しています。
2. 運転音が若干高いので寝室などへの取付けには適しません。
3. 出口ドレン配管には付属の塩ビ配管キットか(別売品)ドレンホースを選択の上、ドレン出口の配管工事を行なってください。
4. 次のような場所への設置は行わないでください。

- ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
- ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
- ・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場、機械工場など)
- ・化粧品(化粧品売場)、食品工場、特殊なスプレーを頻繁に使用する所
- ・高周波を発生する機械を使用する所

(HA07343, HA07344)
(ドレンアップセット)



HAC室外機用 (ハウジングエアコン)

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

適用一覧表

機 種		品 名		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
				平	高	二	天	屋	屋	壁	コン	防	日	室	ガ	ド	異
				置	置	段	井	根	根	面	クリ	振	除	外	イ	レ	径
				台	台	置	吊	金	置	角	置	架	屋	機	ドル	ソ	継
				台	台	具	台	台	台	台	台	台	根	保	ルー	ケット	手
ページ		198		199		200				201							
1 方向天井カセット形		SCT	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	×
2 方向天井カセット形		SCTW	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
壁ビルトイン形用		SCU	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
床置形用		SCF	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×
フリーマルチシステム用		SCM	○	○	○	○	○	△	○	△	×	△	×	○	○	○	○


注) ○：全機種適用可能、△：一部機種適用可能、×：適用不可



SCT シリーズ22～56形

① 平置台 (高さ300mm)

適 用 機 種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22～56 23H2	▶MAC-521KD	鋼板 (塗装)	316	825	368	4.5	¥ 6,700	5
SCTW 40～56 23H2		鋼板 (塗装)	316	825	368	4.5	¥ 6,700	5
SCU 25～45 23H2	SA07831	鋼板 (塗装)	122～332	814	394	4.7	¥ 9,100	5
SCF 28～50 23H2		鋼板 (塗装)	122～332	814	394	4.7	¥ 9,100	5
SCM 46～56 23H2	SA08613	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～333	814	393	5.8	¥10,200	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～333	814	393	5.8	¥10,200	5
SCM 60 23H2	SA07832	鋼板 (塗装)	122～332	914	434	5.1	¥10,800	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～333	914	433	6.0	¥11,700	5
SCM 68～80 23H2	SA08330	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	320～370	1048	515	14.0	¥29,900	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	320～370	1048	515	14.0	¥29,900	5
SCM 60～80 23H2	SA08284	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	344～394	1058	493	12.7	¥29,900	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	344～394	1058	493	12.7	¥29,900	5



図はSA07831です。

② 高置台 (高さ500mm)


適 用 機 種	品 番	仕 様	寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22～56 23H2	SA07833	鋼板 (塗装)	367～517	814	394	6.0	¥10,500	5
SCTW 40～56 23H2		鋼板 (塗装)	367～517	814	394	6.0	¥10,500	5
SCU 25～45 23H2	SA08615	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～533	814	393	6.7	¥11,700	5
SCF 28～50 23H2		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～533	814	393	6.7	¥11,700	5
SCM 46～56 23H2	SA08226	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	180～520	880	440	7.7	¥15,200	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	180～520	880	440	7.7	¥15,200	5
SCM 60 23H2	SA07834	鋼板 (塗装)	367～517	914	434	6.4	¥12,700	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	117～533	914	433	7.0	¥13,200	5
SCM 68～80 23H2	SA08333	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	520～570	1048	515	18.0	¥34,500	5
		鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	520～570	1048	515	18.0	¥34,500	5



図はSA07833です。

③
二段置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 23H2	▶MAC-522KD	鋼板 (塗装)	916	915	368	11.0	¥15,400	5
SCTW 40~56 23H2								
SCU 25~45 23H2	SA07837	鋼板 (塗装)	767 ~ 922	914	434	11.4	¥21,900	5
SCF 28~50 23H2								
SCM 46~56 23H2	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	712 ~ 943	914	433	13.0	¥26,500	5
SCM 68~80 23H2	SA08336	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1480 ~ 1530	1048	515	33.5	¥57,500	5
	SA08292	鋼板 (塗装)	1426 ~ 1476	1058	493	30.4	¥54,100	5
	SA08294	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1424 ~ 1474	1058	493	31.0	¥57,500	5



図はSA07837です。

④
天井吊金具


適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 23H2	▶MAC-397KT	鋼板 (塗装)	762	740	630	7.8	¥ 7,800	5
SCTW 40~56 23H2								
SCU 25~45 23H2	SA07824	鋼板 (塗装)	677	800	472 ~ 572	5.9	¥ 9,300	5
SCF 28~50 23H2								
SCM 46~56 23H2	SA07827	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	681	800	500 ~ 600	7.4	¥16,100	5
SCM 60 23H2	SA07735	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	770・820・870	760	630	15.8	¥41,400	5
SCM 68~80 23H2	SA07736	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1210・1260・1310	860	650	22.0	¥58,700	5



図はSA07736です。

⑤
屋根置台

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 23H2	▶MAC-386YD	鋼板 (塗装)	—	750	—	3.2	¥ 5,200	5
SCTW 40~56 23H2								
SCU 25~45 23H2	SA07806	鋼板 (塗装)	—	760	427	3.1	¥ 7,400	5
SCF 28~50 23H2								
SCM 46~56 23H2	SA07744	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	427	3.4	¥ 9,700	5
SCM 60 23H2	SA07808	鋼板 (塗装)	—	760	479	4.1	¥ 8,700	5
	SA07810	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	760	479	4.3	¥11,000	5
SCM 68~80 23H2	SA08340	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1100	580	11.7	¥33,400	5
SCM 60~80 23H2	SA08245	鋼板 (塗装)	—	1000	538	10.2	¥25,300	5
	SA08247	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	1000	538	10.5	¥26,500	5

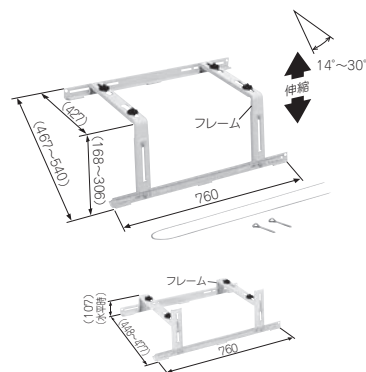

図はSA07806です。


HAC室外機用 (ハウジングエアコン)

⑥


屋根直角置台

室H
外A
機C

適用機種			品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SCT 22~56	23H2		SA07812	鋼板 (塗装)	—	600	779	5.2	¥10,600	5
SCTW 40~56	23H2									
SCU 25~45	23H2									
SCF 28~50	23H2		SA07813	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	779	5.5	¥14,600	5
SCM 46~56	23H2									
SCT 22~56	23H2		SA08155	アルミ (陽極酸化被膜)	—	600	785	2.0	¥12,700	5
SCTW 40~56	23H2									
SCU 25~45	23H2		SA08198	鋼板 (塗装)	—	600	780	4.7	¥12,200	5
SCF 28~50	23H2									
			SA08199	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	—	600	780	4.9	¥16,800	5



〔屋根直角置台〕




図はSA08198です。

⑦

壁面置台

適用機種			品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SCT 22~56	23H2		▶MAC-525WS	鋼板 (塗装)	431	1000	419	5.0	¥ 5,800	5
SCTW 40~56	23H2									
SCU 25~45	23H2									
SCF 28~50	23H2		SA07814	鋼板 (塗装)	443	1000	415	4.5	¥ 8,500	5
SCM 46~56	23H2									
			SA07805	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	443	1000	415	4.7	¥10,900	5
			SA07815	鋼板 (塗装)	511	1000	483	5.1	¥10,000	5
SCM 60	23H2		SA07738	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	511	1000	483	5.3	¥11,400	5
SCM 68~80	23H2		SA09312	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	700	1015	512	11.5	¥26,500	5
			SA08244	鋼板 (塗装)	787	1000	524	10.4	¥25,300	5
SCM 60~80	23H2		SA08251	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	787	1000	524	10.5	¥26,500	5




〔壁面置台〕

⑧

壁面置台 (コンクリート壁用)

適用機種			品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SCT 22~56	23H2		SA07816	鋼板 (塗装)	443	700	415	3.9	¥ 8,300	5
SCTW 40~56	23H2									
SCU 25~45	23H2									
SCF 28~50	23H2		SA07818	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	443	700	415	4.1	¥10,600	5
SCM 46~56	23H2									
			SA07817	鋼板 (塗装)	511	700	483	4.5	¥ 9,500	5
SCM 60	23H2		SA07819	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	511	700	483	4.7	¥11,200	5



図はSA07816です。

〔壁面置台〕
(コンクリート壁用)

⑨

防振架台

適用機種			品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格(税別)	区分
					高さ	幅	奥行			
SCT 28	23H2		HA06876	溶融亜鉛メッキ	143	800	355	33.0	¥120,400	0

注) 耐震計算震度は水平2.0G、垂直1.0Gです。

⑩

日除け屋根

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 23H2	▶MAC-524HI	鋼板 (塗装)	171.5	800	381.3	3.0	¥7,000	5
SCTW 40~56 23H2								
SCU 25~45 23H2								
SCF 28~50 23H2								
SCM 46~56 23H2								



〔日除け屋根〕

図はMAC-524HIです。

室H
外A
機C

⑪

室外機保護カバー

適用機種			品番	取付面		仕様	寸法 (mm)		標準価格 (税別)	区分
							高さ	幅		
SCT	22~56	23H2	▶MAC-761HK	吸込側	背面 ポリエチレンネット ポリプロピレン枠	482	691	¥10,000	5	
SCTW	40~56	23H2								
SCU	25~45	23H2		側面						
SCF	28~50	23H2								




〔室外機保護カバー〕

⑫

ガイドルーバ

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SCT 22~56 23H2	▶MAC-881SG	鋼板 (塗装)	480	490	67	1.6	¥12,000	5
SCTW 40~56 23H2								
SCU 25~45 23H2								
SCF 28~50 23H2								
SCM 46~56 23H2								
SCM 60 23H2	▶MAC-856SG	樹脂	587	591	80	2.4	¥12,000	5
SCM 68~80 23H2	▶MAC-858SG	鋼板(塗装)	625	625	150	7.5	¥12,000	5



〔ガイドルーバ483〕

図はMAC-881SGです。

⑬

ドレンソケット

適用機種	品番	梱包数	標準価格 (税別)	区分
SCT 22~56 23H2	▶MAC-871DS	1	¥ 200	5
SCTW 40~56 23H2				
SCU 25~45 23H2				
SCF 28~50 23H2				
SCM 46~56 23H2				
SCM 60 23H2	▶MAC-891DS	1	¥2,300	5
SCM 68~80 23H2	▶MAC-892DS	1	¥2,300	5

⑭

異径継手

適用機種	品番	仕様	標準価格 (税別)	区分
SCM 68~80 23H2	▶MAC-470JP	本体側Φ9.52⇒配管側Φ12.7	¥1,000	5

HAC室内機用（ハウジングエアコン）

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

適用一覧表 室内ユニットの雰囲気空気温度・湿度制限は必ず守ってください。（露点温度23℃以下、RH80%以下）

品 名		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
		真壁据付用セット	リモコンホルダ	固定セット	ワイヤレスリモコン	リニューアルパネル用 アタッチメント部材	置台	背面パネル	壁掛設置金具	ダクトセット	リニューアルグリル	ドレンアップセット
機 種		202									203	
壁掛形用	SKM	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×
1方向天井カセット形	SRT	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
2方向天井カセット形	SRTW	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
壁ビルトイン形用	SKU	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×
床置形用	SRF	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×	○
床置形用（マルチ）	SFM	×	○	○	×	×	×	○	×	×	×	×



SKM SXシリーズ

注）○：全機種適用可能、×：適用不可

①

真壁据付用セット

適用機種	品番	仕様	梱包数	標準価格（税別）	区分
壁掛け形SKM全機種	▶MAC-830SL	鋼板（塗装）	1台分	¥ 1,000	5
	▶MAC-830SL-10		10台分	¥10,000	5

②

リモコンホルダ

適用機種	品番	標準価格（税別）	区分
SRT,SRTW,SKU,SRF,SFM	▶MAC-830RH	¥600	5
SKM-23H2 シリーズ	▶MAC-180RH	¥600	5
SKM-23SH2 シリーズ	▶MAC-181RH	¥600	5

③

ワイヤレスリモコン固定セット

適用機種	品番	梱包数	標準価格（税別）	区分
SRT,SRTW,SKU,SRF,SKM,SFM	▶MAC-229FB-5	5セット	¥7,000	5

④

リニューアルパネル用アタッチメント部材

天井穴がリニューアルパネルより大きい時に使用します。

適用機種	品番	カラー	備考	標準価格（税別）	区分
SRT28～40 23H2	▶MAC-A01PW	ホワイト	部材 1 個	¥ 5,000	5
	▶MAC-A02PB	ページュ			
	▶MAC-A03PW	ホワイト	部材 2 個	¥10,000	5
	▶MAC-A04PB	ページュ			

⑤

置台

幅木（85mm以下）を避けるなど床面から上げて設置するための部品です。

適用機種	品番	標準価格（税別）	区分
SRF28～50 23H2	▶MAC-311TD	¥8,500	5

⑥

背面パネル

FF式ファンヒータ用として開けた壁穴を利用して床置形を設置する際に、壁面室内機の間に生じる隙間を塞ぐための部品です。

適用機種	品番	標準価格（税別）	区分
SRF28～50 23H2	▶MAC-316HP	¥8,500	5

⑦

壁掛設置金具

入れ替え時のドレン位置調整に利用することができます。室内機本体は別途壁に固定が必要です。

適用機種	品番	標準価格（税別）	区分
SRF,SFM28～50 23H2	▶MAC-300BP	¥3,000	5

⑧

ダクトセット

隠蔽設置にも対応
カウンターの下や埋込設置の場合でも、居住空間へスムーズに風をお届けします。

適用機種	品番	カラー	標準価格（税別）	区分
SRF28～50 23H2	▶MAC-760FD	グレー	¥ 9,500	5
	▶MAC-765FDW	ホワイト	¥50,000	5
	▶MAC-766FDB	ブラウン	¥55,000	5



〔ダクトセット〕



⑨

リニューアルグリル

現在設置されている前面グリルと入れ替えができます。

適 用 機 種	品 番	カラー	寸 法 (mm)			入替対象機種	標準価格 (税別)	区分
			高さ	幅	奥行			
SKU25 ~ 45 23H2	▶ MAC-776TG	白木	443	842	14 (+14)	SKU (287/327) KR SKU (282/322) KG SKU (250/280) KY SKU (251/281/351) KR SKU (282/322) KY	¥ 50,000	5
	▶ MAC-777TG	ホワイト				SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ		
	▶ MAC-770TG	白木	391	803	14 (+14)	SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ		
	▶ MAC-771TG	ホワイト	443	977	14 (+14)	SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ		
	▶ MAC-780TG	白木				SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ		
	▶ MAC-781TG	ホワイト				SKU (402/405) KR		

⑩

ドレンアップセット

(50/60Hz)

適 用 機 種	品 番	ドレン揚程 (m)	運転音 (dB)	接続口径		構 成 部 品	HA端子 本体搭載	寸 法 (mm)			標準価格 (税別)	区分
				入口	出口			高さ	幅	奥行		
SKU25 ~ 45 23H2	▶ MAC-861DM	0.5	—	—	VP20	ポンプ ASSY, 取付金具, 取付ねじ, ドレンホース, パイプカパー, バンド	搭載	197	270	131	¥ 15,000	5
	[必須品] SA03220	電源線セット									¥ 4,800	1
SKM22 ~ 40 23SH2 SKM22 ~ 56 23H2	SA09178	1.0	25	VP13	VP20	ドレンアップキット, 中継ハーネス, 電源線, 接続ハーネス, クランプ, 塩ビ管, ホースなど	搭載	270	260	165	¥ 59,900	1
	[必須品] SA03220	電源線セット									¥ 4,800	1




〔ドレンアップセット〕
MAC-861DM

⑪

ドレンアップメカ

最大800mmまでドレンアップ可能

適 用 機 種	品 番	ドレン揚程 (m)	構 成 部 品	標準価格 (税別)	区分
SRF28 ~ 50 23H2	▶ MAC-862DM	0.8	ポンプ, 取付ねじ, ドレンホース内径φ12(1400mm)	¥ 39,000	5
	[必須品] ▶ MAC-311TD	置台	銅板 (塗装)	¥ 8,500	5
	▶ MAC-316HP	背面パネル	銅板 (塗装)	¥ 8,500	5



〔ドレンアップメカ〕

洗浄剤・水処理剤

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

①

洗浄剤

①-1

電気集塵器用 洗浄剤

(標準納期：3営業日)

(ミドリ安全エア・クオリティ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
MクリーナーⅡ	SA05188	コレクタ洗浄剤。粉末。水またはぬるま湯（40℃前後）20ℓに対して1,000gの割合（洗浄目安：20個）。約5～15分浸して洗浄後、水洗。自然乾燥。	10kg ダンボール	¥20,000	2

(標準納期：稼働翌日出荷)

(栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
クリケミカルAL	S99479	多量のタバコのヤニなど油系の汚れを短時間で除去、汚れの付着を防止。アルミ電極板の腐食が少ない。10%希釈、電極板を5～10分浸し、水洗。液体。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1
専用中和剤	SA03159	クリケミカルALの廃液用中和剤。8%希釈		—	1



〔クリケミカルAL〕

注) 都度見積品

(丸三化学製)

品 名	品 番	用途・使用方法		荷 姿	標準価格	区分
アルミクリーナ	SA02074	空調機・エアーフィルタ・厨房器具・電気集塵器の油脂、タバコのヤニ、ホコリ等が簡単にきれいに洗浄。金属、樹脂類の機器材質を傷めない。苛性ソーダを含まないので作業が簡単。	10倍希釈	20kgポリ缶	¥ 19,400	2
強力アルミクリーナ	SA02075A		5～20%	10kgポリ缶	¥ 13,000	2



〔アルミクリーナ〕

注) 中和剤は品番SA05815(ニューアルミフィンクリーナ中和剤)が使用可能です。

①-2

加湿器エレメント用 洗浄剤

(晃栄化学工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ウォシュケル エレメントクリーン	SA09089	加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で除去。水槽・桶に洗浄剤を30%希釈。モジュール・エレメントを2時間漬け込み、その後よく水洗いを行ってください。洗浄後の洗浄廃液は専用中和剤エレメントPHにて中和してください。	20kg バックインボックス	¥21,000	2
ウォシュケル エレメントPH (専用中和剤)	SA09090	ウォシュケルエレメントクリーン専用中和剤。中和比率は、ウォシュケルエレメントクリーン原液1に対してウォシュケルエレメントPH原液1.5。	20kg バックインボックス	¥21,000	2

①-3

外装・フィン 洗浄剤・中和剤

(標準納期：稼働翌日出荷)

(栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ニュー クリケミカルF	(注) S98311	空調機器（主としてアルミフィン）の汚れ除去。アルミフィンの腐食防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。芳香剤の配合により洗浄時の刺激臭がない。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1
ニュー クリケミカルF スーパー	(注) S98312	室外機アルミフィンの多量の汚れも強力に洗浄、汚れの再付着を防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。		—	1
クリケミカルFS	(注) S99480	室外機アルミフィン・フィルタの汚れ除去、汚れの再付着防止。10%希釈。一箇所に2分以内スプレー洗浄。		—	1
クリケミカルF リンス	S95931	アルミフィン洗浄仕上剤。腐食を防止、親水性皮膜を形成。リンス使用後の水洗は不要。	10kgキュービテナー ダンボール	—	1



〔クリケミカルF〕

注) 1. プレコート処理および防錆処理(耐重塩害用)をしたものには適しません。

2. 都度見積品

水洗
処理
剤

洗浄剤・水処理剤

(ショーワ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
アルミフィנקリーナ ノングス	S00345	中小形エアコン用。 原液のままフィン、フィルタに直接スプレー。(弱アルカリ性液体)	500mlスプレー缶×6	¥10,500	1
アルミフィנקリーナ NC	SA07213 (注1)	大形エアコン用。室内機・フィン洗浄剤(油脂、たばこのヤニ 落とし)、10%希釈で使用、スプレー洗浄の場合、エポクリーナー ミニをご利用ください。(アルカリ性液体) 要水洗。	10kgリサイクル容器	¥14,000	1
強力 アルミフィנקリーナ	S99248 (注1)	大形エアコン用。腐食生成物除去用外面洗浄剤。 アルミの白粉も除去できます。要水洗。	10kgリサイクル容器	¥14,000	1
中性 アルミフィנקリーナ エポクリーン・エコ・ ニュートラ	SA06293	アルミフィン用中性液状洗浄剤。 10~20%希釈しエポクリーナでスプレー洗浄。(0.5~0.6MPa) 中和不要。	10kgリサイクル容器	¥14,000	1
フィンコート エアゾール	S16615	アルミフィンの白粉化現象防止(予防剤)、腐食防止。 原液のままフィンに直接スプレー(アルカリ性液体) 要水洗。	420mlスプレー缶×12	¥36,000	1
デグリサーX	S40250	エアコン外装用。スプレー式、換気扇の油污れ落とし、フィンの 強固な汚れ落とし。オイルミストフィルタの洗浄。要水洗。	420mlスプレー缶×12	¥21,000	1
ニューアルミフィン クリーナ中和剤	SA05815	1) アルミ表面の中和処理の場合は、アルミフィנקリーナ、強力 アルミフィנקリーナ洗浄剤10kgに対して0.1~0.2kgの量を 原液のままアルミフィンの奥まで行き渡るように噴霧してくだ さい。中和処理後はアルミフィンを水洗いしてください。 2) 洗浄後の洗浄廃液を中和する場合は、洗浄剤10kgに対して3~ 4kgの量をPHを確認しながら少量ずつ加えてください。中和 後の排液は公共下水等へ流してください。農業用水路や河川等 へは流さないでください。	10kgリサイクル容器	¥13,000	1



〔アルミフィנקリーナ
(リサイクル容器)〕



〔エポクリーン・エコ・
ニュートラ〕



〔デグリサーX〕

注) 1. プレコート処理および防錆処理(耐重塩害用)をしたものには適しません。

①-4

冷却水系 洗浄剤・中和剤

(標準納期: 稼動翌日出荷)

(ダイアクアソリューションズ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ダイヤフラッシュ C-10	S00022	酸性液体。冷暖房機、冷却塔、熱交換器、給排水管などのカル シウム系スケールの除去。10~30%にて仮設ポンプ循環法(単 体洗浄)、浸漬法。要中和。	20kg ポリ缶 コンテナ	¥22,000	2
ダイヤスーパー・EZ	SA06488	酸素系過酸化水素(H ₂ O ₂)分解剤。残留デスライム濃度が高い 場合、ダイヤスーパー・EZの投入量が多いと発泡が激しくなり、 循環ポンプが空転することがありますので、発泡の状況を確認 しながらダイヤスーパー・EZを投入してください。	1 kg ポリ缶	¥20,000	1
デスライム試験紙	SA06489	残存H ₂ O ₂ 測定紙	1 ケース(100枚入)	¥ 6,700	1

注) ダイヤフラッシュC-10は、ギ酸・スルファミン酸の混合物である為、状況に応じて pH 試験紙で確認してください。

(トクヤマ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
炭酸ソーダ	SA06474	“ダイヤフラッシュC-10” 用の中和剤。 “ダイヤフラッシュC-10” 原液1kgに対して炭酸ソーダを297g添加する。(注1)	25kg 紙袋	¥15,000	1

注) ダイヤフラッシュC-10は、ギ酸・スルファミン酸の混合物である為、状況に応じてPh試験紙で確認してください。

(ショーワ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ショウクリーナ ニューSS-2	S00323	鉄錆の除去(兼カルシウムスケール)。保有水量に対し10~ 50%。1~4時間の循環洗浄(酸性液体)。タワーファンはと めて、要中和(チヒロP-4L等)	20kgバグインボックス	¥18,000	1
ショウクリーナ SS-106	S00088	スライムの除去。保有量に対し10~20%。 1~4時間の循環洗浄(中性液体)	20kg ポリ缶	¥13,000	1



〔ショウクリーナ
SS-106〕

(標準納期: 稼動翌日出荷)

(栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
スーパーエース OSR	S97434	泥状スケール、スライムの除去。冷凍機を運転したまま洗浄可能。 洗浄力が強く従来の1/5~1/10の使用量で洗浄できる。少量梱包 で仕事が楽。保有水量に対して1%投入し、運転したまま洗浄。 汚れはオーバーフローさせて排出。	5kg ポリ缶	—	1
ニュークリンスター HP	SA06473	スライム・軟質スケールの洗浄剤。 保有水量に対し、10~50%。15~30分循環洗浄後、全ブローす るか、循環水が清浄になるまでブローする。	20kg ポリ缶	—	1



〔スーパーエース
OSR〕

注) 都度見積品

(ショーワ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
チヒロP-4L	S00113	酸性洗浄剤の中和防食剤、保有水量に対し2～5%。 0.5～1時間の循環中和防食（アルカリ性液体）	20kg/バグインボックス	¥ 24,000	1
ショウクリーナ スーパーO2	SA07214	過酸化水素系洗浄剤の分解剤。保有水量に対し0.04%を徐々に 投入。約30分後に発泡がなければ排水、エアロックに注意。	1kg×4	¥ 64,000	1

①-5

ドレン管用 洗浄剤

(標準納期：稼動翌日出荷) (ダイヤアクアソリューションズ製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ダイヤスルー	S97023	ドレンパンの汚れ、ドレン管の詰まりを除去、除菌効果。 原液のまま500～1,000ccを流す。汚れがひどい場合には30分 後水洗して剥離物を洗い流す。中性洗浄剤。	10kg ポリ缶	¥ 8,500	1

注) 素手で取り扱わないでください。万一肌に触れた場合は水洗いしてください。



〔ダイヤスルー〕

②

水処理剤

②-1

ドレンパン用 抗菌剤

適 用 機 種	品 番	使用方法	交換期間	荷 姿	標準価格	区分
FDT, FDTW, FDE, FDR, FDU, FDTS FDTG, FDF, FDFL	HA07664	・室内機のドレンパン内に設置します。	冷房 3 シーズン	チャック付袋 (2 個入り)	¥ 10,000	0

注) 1.取扱い注意。直接皮膚や作業衣に触れないように、万一付着した場合は、清水で十分洗浄してください。

2.取扱い時には、必ずビニール手袋をご使用ください。

②-2

ドレンパン用 スライム・カビ防止剤

(標準納期：稼動翌日出荷) (栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ニュー クリンスライムS	S96466	スライム防止効果の持続性に優れ、ドレンのオーバーフローと臭 気の発生を防止。1.5馬力未満に1連(2個)投入。ドレンポンプに よってドレンを排水するエアコンは発泡する場合がありますので 適用できません。	1ケース20連入 (40個)	—	2

注) 1.ドレンパンが汚れている場合はよく清掃してから置いてください。

2.都度見積品



〔ニュークリンスライムS〕



〔ドレンライト〕

(晃栄化学工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ドレンライト	SA07243	ドレンパン・ドレン配管の詰まり予防。ドレンパンに置くだけ で微生物の繁殖を抑制します。速効性と遅効性の複合タイプ。	12本×5箱	¥ 48,000	1
ウォシュケル デオ	SA07244	エアコンのカビの臭いを素早く除臭し、カビの発生を防止しま す。エアコンのフィン部分にまんべんなく吹きかけてください。	500ml×10本	¥ 37,000	1



〔デオ〕


ドレンパン用 スライム・カビ防止シート

(標準納期：稼動翌日出荷) (栗田工業製)

品 名	品 番	用途・使用方法	荷 姿	標準価格	区分
ニュー クリンスライムE	SA07357	ドレンのスライム及びカビの繁殖を抑制。 シートをカットし、さまざまなドレンパンに設置可1枚で天カ セ空調機2台分。 効果6か月(冷房シーズン中)。	1箱 (5枚入り)	—	2

注) 1.ドレンパンが汚れている場合はよく清掃してから置いてください。

2.都度見積品



〔ニュークリンスライムE〕

水洗
処
理
剤

サービス機器, 計器

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

検知器

①-1

フロンガスディテクター

〔DC形〕

(A-Gas Japan製)

品 番	形 式	感 度 (g/年)	表示方法	電 源	寸 法 (mm)			質量 (g)	付 属 品	標準価格	区分
					高さ	幅	奥行				
SA08367	DC-009Pro	3	ブザー LED	・単3×4本	220	65	42	400	・フィルタ×5 ・チェック剤 ・電池×4本	¥48,000	2
SA07716	DC-IR2	3	カラーインジケータ ブザー パイプレーション	・リチウムイオン 充電電池 (AC用・DC用 充電アダプタ付)	190	70	35	400	・リチウムイオン充電電池 (AC/DC用アダプタ各1) ・チェック剤 ・フィルタ×10 ・ハードケース	¥82,000	2

注) 1. SA07716はR12, R22, R507A, R134a, R404A, R407C, R410A, R1234yf, R32他に適用できます。
2. 校正証明書, 検査成績書, トレイサビリティ体系図付。



[DC-009Pro]



①-2

赤外線式リークディテクター

(アサダ製)

品 番	形 式	感 度 (g/年)	表示方法	電 源	寸 法 (mm)			質量 (g)	付 属 品	標準価格	区分
					高さ	幅	奥行				
SA08036	LD316	4,7,14(3段階) CMモード:3	ブザー / LED	リチウム電池 (充電式)	40	70	184	470	・ケース・カバー・予備フィルタ×5 ・AC アダプタ・リークチェックボトル	¥52,200	2

注) 1. R32, HFO1234yf, HFO1234ze等 CFC・HCFC・HFCに対応
2. 3段階感度モード+CMモード+ピークホールド機能で、ロケーティング機能大幅アップ
3. プローブ先端のLEDライトで暗狭所での漏えい検知が容易



[LD316]

①-3

フロンガスディテクター

(イチネンTASCO製)

品 番	形 式	名 称	仕 様	標準価格	区分
SA09291	TA430FR	赤外線検知方式 リークテスタ	◆検出感度: 1g/年 (TURBO モード) ◆非分散赤外線式 (NDIR 方式) ◆表示方法: プローブ先端 LED, ディスプレイ, ブザー ◆電源: 充電式 リチウムイオン電池 ◆外径寸法: 197(L) × 63(W) × 41(H) mm ◆質量: 420g ◆標準付属品: 充電用 AC アダプター, 充電用 USB ケーブル, 専 用キャリーケース, プローブキャップ, O リング×各 5(TA430FR-3)	¥83,000	2
SA08857	TA430D	高精度赤外線検 知方式リークテ スタ	◆検出感度: 3.0g/年 ◆赤外線検知方式 (NDIR 方式) ◆表示方法: ブザー音 /9 段階 LED インジケータ ◆電源: 充電式リチウムイオン電池 ◆外径寸法: 198(L) × 70(W) × 42.5(H) mm ◆質量: 365g ◆標準付属品: 充電用 AC/ USB アダプター, 充電用 USB ケーブル, 専用キャリーケース	¥52,000	2

NEW



[TA430FR]



[TA430D]

②

計測器

②-1

赤外線放射温度計

(A-Gas Japan製)

品 番	形 式	照 準	距離(D): スポット径	測定範囲	分解能	使用環境	サイズ・質量	標準価格	区分
SA07665	FUSO-499LB	2点レーザー式 クラス2	30:1	-60~760℃	0.1℃	0~50℃ RH80%以下	H172×W119×D48 質量: 約225g(電池含む)	¥29,000	2

注) 付属品 [単4電池×2個 取扱説明書 (保証書付)]



(FUSO-499LB)

②-2

スプレー式ガス漏れ検知液(ビッグブルー)

(アサダ製)

品 番	形 式	商品名	感度 (g/年)	漏れ確認	使用温度	容量 (ℓ)	入数	使用用途・特徴	標準価格	区分
SA07358	RT100S	ビッグブルー	17	発泡式	1.6 ~ 80	0.95	12	冷凍空調機の配管漏れチェックに使用。微量のガス漏れを確実にキャッチ。塩素を含みません。泡が大きく持続性バグン	¥37,800	2
SA08151	RT150S	ビッグブルー 低温タイプ	17	発泡式	-34 ~ 92	0.95	12	ビッグブルーの特徴はそのままに、マイナス (-34℃) 環境下から高温 (92℃) 環境下まで広い温度範囲で使用ができるため、漏れ検知のためにわざわざシステムを停止させる必要がない。	¥67,200	2



(RT100S)

注) 1. どちらも, JIS Z 2329の試験を合格

2. 発泡式ながら粘りのある液体のため, 年感度17gを誇る

3. 低温タイプは, マイナス (-34℃) 環境下から, 高温 (92℃) 環境下まで広い温度範囲で発泡

4. 生分解性で, 無害な溶液ですので安心して使用可能

②-3

回収冷媒冷却補助装置 **NEW**

- ・回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。
- ・大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。
- ・回収装置との併用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410Aの回収作業の効率アップ。夏場のフロン回収の必需品。
- ・3/8"コンデンサで冷却効率大幅アップ。

(アサダ製)

品 番	形 式	名 称	対応冷媒	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	接続ポート	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準付属品	標準価格	区分
							L	W	H				
SA09295	ES801	クーリング ユニット CL3	FC1・FC2・FC3 容 器 に 充 填可能な全ての液化フルオロ カーボン (可燃性ガスおよび、 毒性のガスを除く)	100V	65/102	3/8" フレア (1/4アダプタ付)	290	330	290	10	3/8" × 1/4" タイックアダプタ × 2個	¥73,500	2



(ES801)

サー
ビス
機
器
計
器

サービス機器、計器

③

フロン回収装置

フロン回収装置

(アサダ製)

品 番	形 式	名 称	対応冷媒	回収方式	電 源	寸 法 (mm)			製品質量 (kg)	対応ボンベ	付 属 品	使用用途・特徴	標準価格	区分
						L	W	H						
SA08673	ES640	エコセーバー V240SP	R12, R22, R500, R502, R134a, R404A, R407C, R407D, R410A, R422A, R422D, R507A, R509A, R401A, R401B, R115, R218, R402B, R407A, R402A, R407B, R125, R407E, R410B, R32, R1234gf, R1234ze, R448A, R449A, R463A(※1), R407H, R452A	ガス圧縮回収方式/ブッシュプル方式(液加圧回収方式)	単相100V(50/60Hz)	440	265	360	16.3	◆フロートセンサー付ポンベ (6L, 12L, 24L, 40L, 120L) ◆フロートセンサーなしポンベ (24L, 120L) ※2	1/4チャージングホース152cm×1本, 1/4チャージングホース152cmバルブ付×1本, R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス, フィルタ, ショルダーベルト, 電源コード	特定不活性ガスR32, R1234yf, R1234zcの回収に対応。1HP 新型コンプレッサ搭載で同クラス№1の回収速度を実現。大型冷却ファン搭載で、安定冷却ダブルコンデンサ搭載で、低電圧に強くタフな回収作業を実現。1バルブの操作で誰でも簡単に作業できる。	¥148,000	2
SA09091	ES8823	エコセーバー 集	R12, R22, R500, R502, R134a, R404A, R407C, R407D, R410A, R422A, R422D, R507A, R509A, R32, R1234yf, R1234ze, R115, R125, R218, R401A, R401B, R402A, R402B, R407A, R407B, R407E, R410B, R448A, R449A, R463A(※3), R407H, R452A	ガス圧縮回収方式/ブッシュプル方式(液加圧回収方式)	単相100V(50/60Hz)	380	270	350	11.6	◆フロートセンサー付ポンベ (6L, 12L, 24L, 40L, 120L) ◆フロートセンサーなしポンベ (24L, 120L) ※2	1/4チャージングホース152cm×1本, 1/4チャージングホース152cmバルブ付×1本, R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス, フィルタ, セーフティケーブル, 電源コード	1馬力DCモータ採用で、回収スピードがアップした上に、消費電力を大幅にカット。始動電流も少なく、スロースタートを採用しているため、低電圧時の回収や小型の発電機使用時でも、スムーズに安定して回収できる。重量もアサダ最軽量で現場での作業効率が大いにアップ。	¥197,000	2



注) ※1 R463Aは従来のFC1, FC2, FC3のボンベには回収できません。専用ボンベが必要となりますので、お問合せ下さい。
 ※2 質量計量式にて使用の際は、リミットスケールをご利用下さい。

フロン回収装置

(イチネンTASCO製)

品 番	形 式	名 称	仕 様	標準価格	区分
SA08852	TA110XZ	フルオロカーボン回収装置 (ツインサンダー 240)	◆回収能力: 240g/min(R410A 気体), 230g/min(JIS B 8629) ◆対応冷媒: R12, R22, R500, R502, R410A, R32, R404A, R407C, R507A, R134a, R1234yf, R1234ze 及び FC1, FC2, FC3 類のフロン系冷媒(可燃性を除く) ◆回収方式: 圧縮式冷媒回収方式/ブッシュプル方式 ◆電源: 単相 100V(50/60Hz) ◆コンプレッサー: 750W(1HP) ◆本体サイズ: 360(H) × 430(W) × 260(D)mm ◆質量: 16.8kg ◆接続可能ポンベ: ~100kg(116L) フロートセンサー付ポンベ(別売), ウェイトリミッター(別売) 使用時, 一般回収ポンベ(フロートセンサー無し) ◆付属品: 1/4" フレアバルブ付チャージホース 150cm × 2, インレットフィルター × 1, R410A ホースアダプタ 5/16" F メス × 1/4" F オス, アダプタ用ホース × 1, 回収機ステッカー	¥195,000	2
SA09093	TA110FR	フルオロカーボン回収装置 (ツインキャノンⅡ)	◆回収能力: 260g/min(R410A 気体), 240g/min(JIS B 8629) ◆対応冷媒: R12, R22, R500, R502, R410A, R32, R404A, R407C, R507A, R134a, R1234yf, R1234ze 及び FC1, FC2, FC3 類のフロン系冷媒(可燃性を除く) ◆回収方式: 圧縮式冷媒回収方式/ブッシュプル方式 ◆電源: 単相 100V(50/60Hz) ◆コンプレッサー: 750W(1HP) ◆本体サイズ: 345(H) × 380(W) × 255(D)mm ◆質量: 10.9kg ◆接続可能ポンベ: ~100kg(116L) フロートセンサー付ポンベ(別売), ウェイトリミッター(別売) 使用時, 一般回収ポンベ(フロートセンサー無し) ◆付属品: 1/4" フレアバルブ付チャージホース 150cm × 2, インレットフィルター × 1, R410A ホースアダプタ 5/16" F メス × 1/4" F オス, アダプタ用ホース × 1, 回収機ステッカー ◆温度上昇抑制性能 16%向上 ◆大型デジタルディスプレイ ◆簡単操作ワンバルブ ◆自動再起動モード搭載	¥240,000	2



(フロン回収装置)

効率回収グッズ(二方弁向)

品 番	形 式	名 称	漏れ確認	寸 法 (mm)		質量 (g)	使用用途・特徴	標準価格	区分
				φ	高さ				
SA08152	ES705	ジャストフィット 電磁弁オープン	φ10, φ12.5 φ15, φ18	42	30	100	フロン回収時、電源が切れている冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開放することでフロンガスを完全回収。	¥7,400	2

①

冷凍機油

品 名	品 番	動粘度 (@40℃)	フロック点 (℃)	荷 姿	標準価格	区分
ENEOSアトモス32(N)	S97025	30.7	< -50	20ℓ缶×1	¥ 30,400	1
ENEOSアトモス68(N)	S99069	61.2	< -50		¥ 30,400	1
ENEOS ダイヤモンドフリーズMA32R ^{注2}	SA05315	30.6	< -50	4ℓ缶×6	¥ 64,400	1
	SA05316			4ℓ缶×6	¥ 78,900	1
	SA05317			0.5ℓ缶×20	¥ 35,200	1
ENEOSダイヤモンドフリーズMA68	SA08007	68.0	< -50	4ℓ缶×6	¥ 81,100	1
ENEOSダイヤモンドフリーズMS56(F)	S99071	55.5	-35	20ℓ缶×1	¥ 27,300	1
パーレルフリーズ32H	SA03084	32.0	< -60		¥ 46,100	1
パーレルフリーズ26S	P06650	26.0	< -70	20ℓ缶×1	¥ 43,400	1
パーレルフリーズ32S	SA02479	32	< -70		¥ 43,800	1
パーレルフリーズ46S	P06666	46.0	-50	20ℓ缶×1	¥ 44,000	1
パーレルフリーズ32SAM	S99072	32.0	< -60	4ℓ缶×1	¥ 45,600	1
パーレルフリーズ32SE-R ^{注5}	SA08643			4ℓ缶×1	¥ 52,900	1
フレオールSR30H ^{注2}	S99707	294.5	> -65	20ℓ缶×1	¥ 84,000	1
スニソ3GS	P06622	29.6	-53	20ℓ缶×1	¥ 31,600	1
スニソ3GSD	P23858			20ℓ缶×1	¥ 32,100	1
	SA05085			4ℓ缶×6	¥ 46,700	1
スニソ4GS	P06638	54.6	-46	20ℓ缶×1	¥ 32,200	1
	S95925			4ℓ缶×6	¥ 47,300	1
3MAWPE	SA08123	32.0	< -54	4ℓ缶×1	¥100,800	5



〔冷凍機油〕

- 注) 1. 表記はフロン冷媒用として最適の冷凍機油です。その他の冷媒用については、都度お申し付けください。適用機種についてはハンドブック冷凍編でご確認ください。
2. 旧冷凍機油の代替冷凍機油を下表に示します。
3. 標準納期：受注後5営業日
4. 冷凍機油に関する技術問合せは三菱重工サーマルシステムズ㈱に問合せください。
5. パーレルフリーズ32SE(品番：SA03648)の代替品です。
32SEが封入されたユニットへの注ぎ足し使用をしても問題ありません。

〔R-134a用 冷凍機油〕

品 名	品 番	動粘度 (@40℃)	フロック点 (℃)	荷 姿	標準価格	区分
SUN PAG 56	S99462	55.85	< -70	20ℓ缶	¥ 89,500	1
PAG46A	SA09294	46.5	< -70		¥110,800	1
ENEOSダイヤモンドフリーズAR56(N)	SA02128	56.2	-	250cc×20ℓ缶	¥ 89,400	1
SUNICE P56	SA02480	55.85	< -70		¥ 75,400	1

NEW



〔ENEOSダイヤモンドフリーズAR56(N)〕

〔代替冷凍機油対照表〕

旧冷凍機油			代替冷凍機油		
品 名	品 番	荷 姿	品 名	品 番	荷 姿
スニソ300HDS	P23109	4ℓ缶×1	パーレルフリーズ32SAM	S99072	20ℓ缶×1
ダフニハーメティック42	(M形冷凍機用)				
ダフニハーメティック32	(S形冷凍機用)				
パーレルフリーズ30S	(HC形冷凍機油用)				
スニソ3GS	S96348	1ℓ缶×10	スニソ3GS	P06622	20ℓ缶×1
スニソ4GS	S96349	1ℓ缶×10	スニソ4GS	P06638	20ℓ缶×1
				S95925	4ℓ缶×6
ダイヤモンドフリーズMA32	(HFC冷媒圧縮機用) 但し、R410A用ロータリ 圧縮機と開放型レシプロ 圧縮機のBACを除く		ダイヤモンドフリーズMA32R	SA05315	20ℓ缶×1
				SA05316	4ℓ缶×6
				SA05317	0.5ℓ缶×20
フレオールSR30	-		フレオールSR30H	S99707	20ℓ缶×1

諸 材

②

プリント基板防湿コーティング剤（納期都度確認）

品 名	品 番	使 用 方 法	荷 姿	標準価格	区分
ベルガン Z スプレー	SA05655	基板洗浄剤で洗浄、乾燥の後、基板上の充電部(コネクターやSW類)、接点・接続部をしっかりとマスキングし、20～30cm位放して2～3往復吹き付ける。(絶縁材でもあるため充分マスキング。必要に応じ保護具着用)	300mlスプレー缶×12本	—	2
タフイー TF-1141	SA07298		300mlスプレー缶×12本	¥120,000	2

注) SA05655は都度見積品です。

③

アルミフィン防錆剤

《コンデンサフィンC》（特殊アクリル系皮膜を形成）

品 名	品 番	適 応	荷 姿	標準価格	区分
コンデンサフィンC (淡ブルー)	SA01595	熱交換器専用コーティング剤。 熱伝達を阻害しないよう特別の配慮をしてある。 耐塩害用のコーティング剤。	16kg缶	¥54,800	1
コンデンサクリア (無色)	SA01596		16kg缶	¥54,800	1
希釈用シンナー	SA01597	上記2点用の希釈溶剤。希釈率50%。(注4)	15kg缶	¥18,500	1
ラッカーシンナー	SA01598	スプレー散布前の汚れ落とし用シンナー。	16ℓ缶	¥15,200	1

- 注) 1. 既設の熱交換器等の場合、スプレー散布の前によく洗浄、乾燥させてください。
 2. 据付場所の条件に応じて、一定期間経過したら再スプレーのメンテを十分行ってください。
 3. 熱交換器を外して、上から本品を流しこみますと(下に受皿)フィン奥側まで塗れます。
 4. 塗りにくい場合は希釈率80%まで可です。

品 名	品 番	適 応	荷 姿	受注単位	標準価格	区分
コンデンサフィンクリア (淡ブルー)	HA07736	熱交換器用コーティング剤。 熱伝達を阻害しないよう特別の配慮をしている。	300ml スプレー缶	2	¥5,900/本	0

- 注) 1. 既設の熱交換器の場合、スプレー散布の前によく洗浄、乾燥させてください。
 2. 据付場所の条件に応じて、一定期間経過したら再スプレーのメンテを十分行ってください。

④

防食剤（塩害、亜硫酸ガス対策補修用）

品 名	品 番	効 能	荷 姿	標準価格	区分
ロイヤルワックスシルバー (旧名：セゾンカードシルバー)	S96322	外板の耐塩害に最適。塗膜は乾燥後も軟性で、引っかきキズができて防錆剤の残存および自己復元性により、それ以上の錆は進行しにくい性質を持つ。	420gスプレー缶 ×6本	¥25,800	1
	SA01824		18kg缶	¥65,000	1
希 釈 剤	SA04347	18kg缶用の希釈溶剤。消防法危険物第4類第2石油類	18ℓ缶	¥25,300	1



〔ロイヤルワックスシルバー〕

⑤

補修ペイント《タッチアップペイント》

適 用 機 種	品 番	色	塗 料 No	マンセル(近似)	荷 姿	標準価格	区分
FDF	SA00007	アイボリー	NC-84-1397	5Y8/1	1/4ℓ缶×2 ハケ塗り用	¥6,400	1
FDC, AUC, MCU	SA00009	アイボリー	NC-84-1424	5.5Y7/1.5			
DC	SA00016	ブルー	NC-84-1286	2.5PB5/6			
AS15, DP15, DP15K, MCU	SA00019	ダークグレー	NC-84-1059	N5			
FDTs, FDR, FDE, FDK, FDF, ACW, SPU, ASV	SA00022	セラミックホワイト	NC-AP-0012	N8.0			
SRC, FDC, AUCV, ESA, EHC, MSV, HCCV	SA03402	スタックホワイト	NC-AR-0109	4.2Y7.5/1.1			
FDT-D	SA02481	パールホワイト	NC-BP-0078	N-8.5			
GHC	SA05457	パピルスグレー	NC-AP-0073	9.9Y8.4/1.2			
FDE	SA06045	パールホワイト	NC-AP-0075	N8.5			
FDT 2形	SA06255	ブラスターホワイト	NC-AP-0078	6.8Y8.9/0.2	スプレー缶 1本/300ml	¥5,900	1
FDC, GHC, PU, ISU, HCA	SA04539	ポーラホワイト	NC-AR-0015	2.5Y7.5/1			

- 注) 1. 機種によっては複数の塗料を使用しています。都度ご確認ください。(ハンドブック参照)
 2. 塗料をうすめる場合は、ラッカー系塗料うすめ液を使用してください。

諸

⑥

耐塩害機用補修ペイント

適 用 機 種	品 番	色	塗 料 No	マンセル(近似)	荷 姿	標準価格	区分
FDCXSP, FDCVSP 3形～, ESA, EHC, MSV, HCCV	SA06485	スタックホワイト	NC-AP-0079	4.2Y7.5/1.1	塗料1kg 硬化剤 250g (2液混合使用)	¥24,900	1
FDCVSP～2形	SA06486	コスモスグレー	NC-AP-0018	3.1BG6.1/0.6			

材

ポータブルガス発電機

表示価格は、2023年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

非常時に威力を発揮。カセットボンベやプロパンガスボンベを使用するコンパクト発電機。

(三菱重工業エンジン製)

項目	形式	MGC901GBA11	MGC901GPA11
定格出力	交流 直流	単相100V-900VA(50/60Hz) 12V-9.0A	
電圧調整方式		インバータ方式	
エンジン形式		空冷4サイクルOHVガスエンジン	
使用燃料		ブタン(カセットボンベ)	プロパン
使用温度範囲		10℃~40℃ (注1)	-10℃~40℃
定格連続運転時間		約1時間 (ボンベ2本)	約10時間 (5kgボンベ) (注2)
騒音値		LWA91 dB 3/4 負荷時	
乾燥重量		22kg	20kg
本体寸法(全長×全幅×全高)		400×330×390mm	
標準価格		¥179,000	¥193,000
区分		5	5

- 注) 1. カセットボンベ使用時の始動可能外気温は10℃~40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。
2. 家庭用プロパンガス燃料をそのまま使用する場合、必ず付属の専用レギュレータを使用してください。

【特長】

燃料にガスを使用

- 燃料劣化がなく、長期保管後も始動がスムーズ。しかも、面倒なキャブ掃除も不要。
- 低排出ガスで環境にやさしい。
- ガスボンベを使用するので、手を汚すことなくワンタッチで燃料交換。取扱いがクリーン。
- -10℃ (プロパンガスボンベ使用の場合) の寒冷地環境下でも使用可能。
- PWM(パルス幅変調) 技術により、波形歪率が2.5%と、従来の1/8。商用電源並みの高品質電力供給が可能。
- インバータ内のマイコン制御により、定格運転以外でも一定の電圧・周波数を供給。
- MGC900では、専用の多極オルタネータを採用。従来機にくらべ、大幅な小形化・軽量化を実現。



〔MGC901GBA11〕



〔MGC901GPA11〕

(三菱重工業エンジン製)

形式	MGC2200G-A02
発電機	多極回転界磁形交流インバータ発電機
電圧調整方式	インバータ式
定格周波数	50/60Hz切替式
定格出力	2.2kVA(100V×22A) 100W(12V×8.3A)
交流 直流	
コンセント	単相100V用 15A×2個、22A×1個
エンジン	空冷4ストロークOHVガスエンジン/GB181PN
使用燃料	低圧プロパンガス(移動設置用)
連続運転時間(10kgボンベ使用時)	20時間 ^(注) (1/4負荷時)~10時間(定格負荷時)
始動方式	手動式
寸法(全長×全幅×全高)	547mm×490mm×618mm
乾燥重量	56kg
その他付加機能	電子コントロールスロットル、オイルセンサ、アワーメータ付
標準価格	¥388,000
区分	5

注) エコノミースイッチON時

- ・使用可能温度範囲は、-10℃~40℃です。
- ・本発電機は、移動設置されるプロパンガス用です。既設の配管へ接続する場合は、ガス事業者等有資格者による工事が必要です。詳しくはガス事業者等にご相談願います。

【特長】

- 出力・表示・操作系を大形パネルに一面配置し使いやすさを向上。
コンピュータ関連機器や計測装置等、幅広い機器に対応可能。
- インバータ出力で商用電源並みの高品質な電力を供給。
- 出力不可に応じたスロットルの制御、無負荷時にエンジン回転数ダウンなど、燃料のムダと騒音を抑えます。
- 街中でも使える静粛性を実現、また管理・移動・使用時と使いやすさを追求したカバーデザイン。
- 移動が容易な車輪付き(ロック付き)
- オプションの並列運転キット使用により、2台連結運転が可能で、最大出力4.4kVAの高出力を実現。



〔MGC2200G〕