枇杷島製造部機材ニュース

機材 282 - 289 号 2024年 10月 16日

件名: 2024年機材カタログ追記・変更・削除記載内容の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、2024年機材カタログ追記・変更・削除内容をとりまとめましたのでご案内申し上げます。 了

記

- 1. 添付PDFファイルは下記の内容になります。
 - ①追記·変更·削除内容一覧表
 - ②価格改定一覧表
 - ③変更該当ページ
 - ※機材ニュース発行済み分も反映済みです。

以上

2024年機材カタログ追記・変更・削除内容一覧表

ページ	項目	区分	(新)改訂内容	機材ニュースNo (発行済み)
20	高ヘッドドレンアップセット 〔交換部品〕ドレンポンプ	削除	品番: SA08733A → 販売中止のため、削除	(JEII/HO)
31	高湿度対応キット	変更	品番: HA07543 → HA07543A	278-285
39	高湿度対応キット	変更	品番: HA06718,HA06719 → HA06718A,HA06719A	278-285
62	加湿器	変更	品番: HA07672B → 名称の誤記 フロートスイッチ → ドレンアップセット	
77	木台(ゴムパット付)	変更	品番: HA06467,HA06589 → HA06467A,HA06589A	279-286
		追記	注3. HA06467,HA06589は在庫消化後HA06467A,HA06589Aへ モデルチェンジします。	
79	DAU	削除	形式DAU掲載終了のため、削除	
87	FDC適用一覧表	変更	FDCP112~P160 4LXJ形と外部切換監視キットの適用変更 ○ → ×	
91	ドレンパンヒータ	追記	品番: HA08067,HA08068,HA08069,HA08070 → 注7 追記注7. 在庫消化後は品番末尾A付になります。	280-287
		変更	注3 変更 注3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要なため本体組込み受注 となります。上表部品価格以外に改修費が必要です。 ↓ 注3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要な場合があります。 (本体組込み受注対応) 上表部品価格以外に改修費が必要です。	
91	フレックスフローアダプタ		注2 , 注3 下記追記 注2. → HA07666は耐重塩害仕様対応品です。 注3. → (取付ブラケットは除く)	
99	平置架台	変更	SA07724の質量変更 20.5 → 21.2	
107	遠隔監視取付キット	変更	品番: AGTJ560E2 → 標準価格の誤記 ¥14,000 → ¥14,500	274-281
		削除	品番: AGTJ560G1 → 販売終了のため、削除 注1. SC-GHP-RMFD用です。 → 販売終了のため、削除	
108	補用部品 ・クーラント ・クーラント強化剤	変更	品番: SA02374,SA02375,SA05065 → 適用機種の変更 適用機種GCP224~850 8形,新1形,新2形 ↓ 適用機種GCP224~850 8~3形	
		変更	品番: SA02374,SA02375 → 注を注1,2 に変更 品番: SA05065 → 注2 追記	

ページ	項目	区分	(新)改訂内容	機材ニュースNo (発行済み)
108	補用部品 ・クーラント ・クーラント強化剤	追記	注2 追記 注2. 在庫消化後は下記品番になります。 SA02374 → HA08227 SA02375 → HA08228 SA05065 → HA08229	284-291
110	GTW用 高湿度対応キット	変更	品番: HA06718,HA06719 → HA06718A,HA06719A	278-285
117	GF用 側面吸込用ダクトフランジキット	追記	品番: HA05953B → 注2 追記 注2. 在庫限りです。在庫消化後は、HA05953Cにモデルチェンジします。	281-288
119	GF用 木台(ゴムパット付)	追記	品番: HA05888,HA05889,HA07364 → 注4 追記 注4. 在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾A付 にモデルチェンジします。	279-286
119	GAU用	削除	形式GAU掲載終了のため、削除	
132	側面吸込用ダクトフランジキット	追記	品番: HA05953B → 注2 追記 注2. 在庫限りです。在庫消化後は、HA05953Cにモデルチェンジします。	281-288
142	木台(ゴムパット付)	追記	注3 追記 注3.在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾 A 付にモデルチェンジします。	279-286
156	木台(ゴムパット付)	追記	注3 追記 注3.在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾 A 付にモデルチェンジします。	279-286
159	背面ダクトフランジ(キット)	変更	品番: HA05955 → HA05955A	281-288
159	側面吸込用ダクトフランジ	追記	品番: HA05953B →注 追記 注. 在庫限りです。在庫消化後は、HA05953Cにモデルチェンジします。	281-288
160	背面吸込形電気集塵器	変更	〔必須品〕背面ダクトフランジ(キット)品番変更 品番: HA05955 → HA05955A	
160	木台(ゴムパット付)	追記	注 追記 注.在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾 A 付にモデルチェンジします。	279-286
164	AUCV用 ドレンパンヒータ	追記	品番: HA08070 → 注9 追記 注9. 在庫消化後は、品番末尾A付になります。	
167	防振架台	変更	品番変更 HA06411,HA06412 → HA06412A HA06413,HA06414 → HA06414A HA06415 → HA06415A	283-290
168	木台(ゴムパット付)	変更	品番: HA06575,HA06576,HA06577 → HA06575A,HA06576A,HA06577A	279-286
199	ガイドルーバ	変更	品番:HA06937A,HA06935B → 注4 を 注2,4 に変更	
		削除	[必須品]取付ブラケット → 注2 削除	
		追記	品番: HA06836 → 注5 追記 品番: HA07666 → 注5 追記 品番: HA06446 → 注2,3 追記 品番: HA06447H → 注2,3 追記 品番: HA08010 → 注5 追記	

ページ	項目	区分	(新)改訂内容	機材ニュースNo (発行済み)
199	ガイドルーバ	追記	注5,6 追記 5. 耐重塩害仕様対応品 6. 耐重塩害仕様(鋼板+塗装)は標準仕様の品番末尾に"」"付きとなります。 (取付ブラケットは除く)	
219	パン形加湿器 (NSH1形)	変更	標準価格のずれ(印刷ミス)を修正	277-284
226	コントロール機器(FCT-D形) 2出カタイプデジタルサーモ	削除	品番: SA06735,SA06736 → 販売中止のため削除	
260	補修ペイント (タッチアップペイント)	削除	品番:SA06045 → 販売中止のため削除	
263	ポータブル電源	削除	品番: ML720I,ML1260I → 販売中止のため削除 下記新規掲載品番 品番: EL770I-A01, EL960I-A01, EL1630I-A01,ES0160-A001	

■2024機材カタログ価格改定一覧表

品番	品 名	2024	l年度		202	24カタログ
田 笛	四石	現行価格	修正後価格		掲	載ページ
HA07543	コウシツト゛キット	59,500	61,700	モデルチェンジ HA07543Aへ 価格変更	31	
SA09245	K-ESS3E	42,900	51,500	10月価格改定	89	
SA08115	K-ESJF2A	7,000	8,400	10月価格改定	89	
SA09186	K-ESS5E	51,700	62,000	10月価格改定	89	164
SA09197	K-ESS15E-1	93,500	112,200	10月価格改定	89	164
SA08731	K-ESSNDB6	66,000	79,200	10月価格改定	89	164
SA06247	NX-61(12ホン)	18,840	都度見積	価格修正 都度見積品へ	108	
SA09178	K-KDU571KV	59,900	65,900	10月価格改定	207	
S66999	オント゛ヒュース゛	800	500	誤記(価格訂正)	218	219
SA06406	K-DGS3EW	27,500	30,200	10月価格改定	239	
SA06407	K-DGS4EW	27,500	30,200	10月価格改定	239	
SA06408	K-DGS5EW	30,900	34,000	10月価格改定	239	
SA06409	K-DGS7EW	33,200	36,600	10月価格改定	239	
SA06410	K-DGS9EW	35,500	39,100	10月価格改定	239	
SA06411	K-DGS11EW	41,300	45,400	10月価格改定	239	
SA06412	K-DGS13EW	47,000	51,700	10月価格改定	239	
SA06413	K-DG4DW	12,100	13,300	10月価格改定	239	
SA06414	K-DG5DW	13,300	14,600	10月価格改定	239	
SA06415	K-DG7DW	14,500	16,000	10月価格改定	239	
SA06416	K-DG9DW	15,700	17,300	10月価格改定	239	
SA06417	K-DG11DW	18,200	20,000	10月価格改定	239	
SA06418	K-DG13DW	20,600	22,700	10月価格改定	239	
SA06466	K-DGS11E2W	44,600	49,000	10月価格改定	240	
SA06467	K-DGS13E2W	50,300	55,400	10月価格改定	240	
SA06468	K-DGS18E2W	60,800	66,900	10月価格改定	240	
SA06469	K-DG11DW	18,200	20,000	10月価格改定	240	
SA06470	K-DG13DW	20,600	22,700	10月価格改定	240	
SA06471	K-DG18DW	27,800	30,600	10月価格改定	240	
MGC2200G-A0E	ハツテ゛ンキ_セルツキ	466,000		誤記(価格訂正)	261	
EL770I-A01	Pデンゲン770			新規掲載	263	
EL960I-A01	Pデンゲン960		136,000		263	
EL1630I-A01	Pデンゲン1630		216,000	新規掲載	263	
ES0160-A001	ソーラーバ° ネル		54,000	新規掲載	263	

FDシリーズ用


高ヘッドドレンアップセット 空調機の適用機種以外には使用しないでください。補償対象外となります。 (50/60Hz)

				31120 2	-7131/211		- 1271.				113150, 32	,,,, _	0. /	<u> </u>	(50/ 60	0112
適用機	種	品番	電源	消費電力	ドレン揚程	排水量	運転音	接	続口径	構	龙部 8	' 4	法(r	nm)	標準価格	
型用 MX	悝	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	电源	(W)	(m)	(l/h)	(dB)	入口	出口	作 /		高さ	幅	奥行	徐华仙怡	
FD 1, 2, 3, 4, 5形シリ 1, 2, 3, 4, 5LX形:		HA07477B (注10)	単相 100V 200V 共用	35	5	60	45	上面 (VP20) 側面 (VP20)	ホース <i>ゆ</i> 9	・ポン ・取付 ・電源 ・信号	泉	156	285	150	¥ 68,600	0
ASV3, 4形シリーズ		SA03219	(出口用)ドレン	ホース(ア	- 内径φ9×	10m, E	断熱仕様	, クランプ1	個付)	いずれ		/ホース	長さに	¥ 11,600	1
ASV-HA2形	 [必須品]	SA04088	(出口用)ドレン	ホース(ア	内径 φ 9×	30m, E	断熱仕様	, クランプ2	個付)	一 を選ん [*] — くださ		選定く	ださい。	¥ 30,800	1
SPU, DAU	[[必須面]	SA06487	(出口用	用)塩ビ配管接続キット(ドレンホース0.5m付属) VP13 (い。 — ¥								¥ 6,100	1			
		SA08533B	補助ドし	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							¥ 13,000	2				
FDASP-5TLX ASV3, 4形シリーズ		HA08143	単相 200V	275/395	12/16	240/420	60	上面 (VP25) 側面 (VP20)	ホース(φ12) 塩ピ管(VP13, VP20 銅管(φ12.7)	・電源 ・アタ	プAssy 線・信号線 プタ スバンド	268	310	160	¥155,400	0
ASV-HA2形	[必須品] (注13)	SA04089	(出口用)ドレンオ	マース(内征	圣φ12×3	Om,断索	ぬ仕様,ク	ランプ2個付)					¥ 40,300	1
HA07477,HA07477A,HA0 HA06397,HA07278用	D7477B用	SA08661A	[別売品	1]	化粧ボッ	クス(Sし	JS,表面	ヘアライ	(ン仕上)			•			¥ 17,400	1
HA07637,HA07637A,HA0	07637B用	SA03440			(出口用)	塩ビ配管	接続キ	ットVP	13						¥ 4,500	1
HA07477,HA07477A,H/ HA06397,HA07278,HA0 SA06579,SA04928,HA0 SA06578,SA03038用	06229,	SA09159	[交換部	品)	ドレンボ	ジプ(単れ	相100∨	/200V‡	共用)						¥ 45,300	1
HA07637,HA07637A,HAI HA08143用	07637B用	SA09347			ドレンポンプ							¥ 81,400	1			
Cnl分岐コネクタ [別	売品]	HA07503	用途:高ヘッドドレンアップの高水位異常フロートスイッチをエアコン制御基板のCnlコネクタに接続するときに使用します。)						¥ 3,500	2						
Cnlコネクタ付配線 [別売品]	HA07505	用途:C	nl分岐コ	ネクタに扌	接続する際	に使用	します。							¥ 2,800	0



- 2. 汚れに応じて定期的にドレンタンク内を洗浄してください。
- 3. ポンプの発停: ポンプはセット内蔵のフロートで発停し、自動運転となります。
- 4. 室内機1台毎にドレンアップセットを設置してください。複数の室内機を1つのドレンアップセットに、また、適用機種の容量を超えて接続しますと、ドレン漏れを起こす場合があります。 (冷房運転停止時に蒸発器に保有されているドレン水が一度に排出されて、ドレンアップのタンク容量を超える場合があるため)
- 5. 冷房運転停止後、残留ドレンが排出されますので、**すぐに電源(ブレーカ)を切らないでください。** 電源を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
- 6. 停電、ポンプ故障時には熱交換器の保有水量が部分氷結するなどして多い場合は水漏れします。 水漏れして不適合が生じる場所に据付の場合は必ず補助ドレンパンを使用してください。 HA08143用補助ドレンパンは、現地手配でお願いします。必要容積はHA07477Bの算出方法でお願いします。 下表は、ドレン配管『VP13』を使用した場合を示します。

1 12(10), 1 1		- E X/	J 0 / C - 9/J L	1 6/1/00	N 9 0						
		1 0 ///	高	ヘッドド	レンアッ	プセット	HA07477	'B	補助	ドレンパン	/要否
タイプ	機種	相当馬力	戻り	ノ量(mL)	* 1	ドレンバ	ン超過量((mL) % 2	(2) 品番:SA08533B(5.		(5.5L用)
		Maza	揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	揚程0.5m	揚程1m	揚程5m
	~P50まで	2	385	450	970	-215	-150	370	不要	不要	
	~P80まで	3	545	610	1130	-55	10	530	530		
FDシリーズ	~P140まで	5	865	930	1450	265	330	850			
	~P224まで	8	1345	1410	1930	745	810	1330			
	~P280まで	10	1665	1730	2250	1065	1130	1650			要
	P140	5	865	930	1450	265	330	850	要	要	女
	P224	8	1345	1410	1930	745	810	1330	安	女	
ASV形	P280	10	1665	1730	2250	1065	1130	1650			
	P450	16	2625	2690	3210	2025	2090	2610			
	P560	20	3265	3330	3850	2665	2730	3250			



- ※2. ドレンパン超過量 (mL) =戻り量 (mL) -残留ドレン許容量 (600mL)
- 7. 立ち上げ管途中の横引きは不可です。
- 8. ドレン排水に塩ビ配管 (VP13) をご使用の時は、塩ビ配管接続キット (SA06487) をご使用ください。
- 9. パン形加湿器の排水処理には使用しないでください。ポンプの樹脂が劣化して水漏れおよびドレンポンプの故障につながる恐れがあります。
- 10. ドレントラップが必要な場合は、空調機側で取ってください。(ASVP, FDAS)
- 11. 落下等の強い衝撃を加えると故障する可能性が有りますので取扱いには注意してください。
- 12. 次のような場所への設置は行わないでください。
 - ・カーボン繊維や金属粉、パウダー、引火性粉塵などが浮遊する所、機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場,機械工場など)
 - ・化粧品(化粧品売場等),食品工場(漬物工場等),特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所
- 13. 現地手配品で対応する場合は必須品は不要です。

ホース接続の場合:ドレンホース(SA04089)または耐圧ビニールホース(現地手配)をご使用ください。

塩ピ管接続の場合:VP13/VP20(現地手配)をご使用ください。 銅管接続の場合: $\phi12.7$ の銅管(現地手配)をご使用ください。





(HA07477B)



(HA08143)

リニューアルパネル

更新時、天井開口部の隙間を埋めます。

リニ	ューアル機種	既設機天井開口寸法 <max>(mm)</max>	品番	リニューアルパネル 寸法(mm)	材質	質量 (kg)	タイプ	パネル色	標準価格	区分
	5SA, 5LXB	1450 × 920	HA07952	1500 × 970	ABS 樹脂	2.2	額縁形	ファインスノー	¥ 42,600	0
FDT		□ 920	HA07953	□ 1000	1- \	2.4	合共市氷川シ	ファインスノー	¥ 53,100	0
	形	1450 × 1000	HA07954	1500 × 1050	板金 (塗装)	7.2		ファインスノー	¥ 50,100	0
		1430 × 900	HA07955	1500 × 950	(=4()	6.2	ノン額縁形	ファインスノー	¥ 41,400	0




(HA07954) (リニューアルパネル)

- 注) 1. 塗装色 ファインスノー (マンセル8.0Y9.3/0.1近似)
 - 2. 室内ユニットのパネル色に合わせて選択ください。
 - 3. 寸法外でのリニューアルパネルをご希望の場合は11ページの特注対応をご検討願います。

パネルスペーサ


天井フトコロが狭い所でパネルスペーサを利用することによりエアコンの設置を可能にします。

適	用機種	品番	高さ (mm)	材質	塗装色	用途	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB形	HA07956	40	板金 (塗装)	ファインスノー	・本機を天井面から 40mm 下げて設置できます。 ・天井面の吹出部の汚れ防止を更に向上させます。	¥ 39,100	0



- 注) 1. 塗装色 ファインスノー (マンセル8.0Y9.3/0.1近似) 2. 室内ユニットのパネル色に合わせて選択ください。

 - 3. 加湿器との併用はできません。ユニットを下げると加湿器が取付不可となるためです。



遮風材

4方向の吹出口を3方向または2方向にするための遮風材です。

:	適用機種	品番	構成部品	標準価格	区分
FDT	5SA,5LXB形	HA07429	遮風材(3個), シート材(2個)セット	¥ 2,500	0




- 注) 1. 加湿器を取付ける場合は、取付面は遮風しないでください。(結露します。)
 - 2. 室内機の風量低下を避けるため下記の設定で必ずご使用ください。
 - ecoタッチリモコンの場合・・・室内機設定メニュー風速設定で【設定1】にしてください。 但し、2個ふさぎの場合は上記の設定に加え、リモコンにて風量「強」以上でご使用ください。風量「弱」では下限風量以下になるため不可です。
 - 3. 本機の運転音が高くなる場合があります。(1個ふさぎで1~3dB(A),2個ふさぎで3~5dB(A)高くなります。)

高湿度対応キット (標準納期:2か月)

天井内温度、湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場所にキャビネットの結露防止にご使用ください。

		適用機種	品番	備考	標準価格	区分
Ì	FDT	5SA, 5LXB形	HA07543A	発泡ポリエチレン:t10の断熱材セット品です。	¥61,700	0




- 注) 1. 本品を使用した場合には、標準仕様の冷媒配管・ドレン配管・吊り金具高さが変ってきます。
 - 2. 他のオプション品と組合せて併用する場合は使用できない場合がありますので27ページの組合せ可否表でご確認ください。
 - 3. お掃除ラクリーナパネルには使用できません。高湿度対応仕様ではありません。
 - 4. ラクリーナパネル、エアフレックスパネルには使用できません。人感センサに断熱材が貼れないためです。

ボディカバー

本機を露出し取付ける場合に使用する化粧カバーです。

		適用機	種	品番	高 さ (mm)	標準価格	区分	
	Ζ	P63, P71	5SA形	HA07437	246	プラスターホワイト	¥52,000	0
FDT		P28~P80	5LXB形	HA07957	240	ファインスノー	¥52,000	0
LDI	Ζ	P80, P160	5SA形	HA07430	298	プラスターホワイト	¥58,000	0
		P90~P160	5LXB形	HA07958	290	ファインスノー	¥58,000	0



- 注) 1. 塗装色 プラスターホワイト (マンセル6.8Y8.9/0.2近似), ファインスノー (マンセル8.0Y9.3/0.1近似)
 - 2. 室内ユニットのパネル色に合わせて選択ください。

リニューアルパネル

リニュ	ューアル機種	既設機天井開口寸法 (mm)	品番	リニューアルパネル 寸法(mm)	材質	質量 (kg)	用途	標準価格	区分
FDTW	5SA.5LXA 形	1260×640 1130×550	HA06707	1374×860×9(t) (額縁型)	鋼板	5	FDTW-3形,FDTL-8形を 5形にリニューアルする時	¥52,400	0
LDIM	33A,3LXA 形	1360×550	HA06872	1430×860×9(t) (額縁型)	(塗装)	5.2	FDTW-8形を5形に リニューアルする時	¥46,100	0

- 注) 1. 塗装色: プラスターホワイト(マンセル6.8 Y 8.9/0.2近似)

 - 2. リニューアルパネルの寸法変更については、他社製のリニューアル含め都度ご相談ください。 3. 既設機の天井開口寸法を基準に下表より、リニューアルパネルの要否を確認してください。 既設機とリニューアル機種の天井開口寸法の組合せが下表以外となる場合は、都度ご相談ください。


1	-	
1		
	リニューアル	パラルご

天井開口寸法幅	a×奥行(mm)		主にFDTW-3形	主にFDTL-8形		
既設機 ↓ リニューアル機種 (FDTW-5SA, 5LXA)		1015×640 ↓ 1080×650	1260×640 ↓ 1080×650	1730×640 ↓ 1795×650	1130×550 ↓ 1080×650	1360×550 ↓ 1080×650
リニューアル	品番	不要 (注4)	HA06707	不要 (注5)	HA06707	HA06872
パネル	寸法 (標準パネル)	— (1120×680)	1374×860 (1120×680)	— (1835×680)	1374×860 (1120×680)	1430×860 (1120×680)

- 4. 天井開□寸法(幅)を1015mm→1080mmへ拡げてください。
- 5. 天井開口寸法(幅)を1730mm→1795mmへ拡げてください。
- 6. 寸法外でのリニューアルパネルをご希望の場合は11ページの特注対応をご検討願います。

高湿度対応キット (受注生産品, 受注後納期:2か月)


	ű	随 用 機 種		品番	備考	標準価格	区分
FDTW -	Ζ	P56,P63,P80 P22~P80	5SA形 5LXA形	HA06718A	그ᆢᅵᄼᆝᅏᄝᅡᄼᆣᄼᄭᄣᅓᆉᆉᆔᆢᆝᄶᅔ	都度見積	0
	Ζ	P140,P160 P90~P160	5SA形 5LXA形	HA06719A	ユニット外面貼付の断熱材セットです。	都度見積	0



注)1. 天井内温度, 湿度が, 30℃, RH80%を超えると思われる場合に使用ください。 2. 他のオプション品と組合せて併用する場合は, 使用出来ない場合がありますので 組合せ可否表でご確認ください。



OAダクト送風用



OA用ダクトフランジ

	適 用 機 種	品番	適用ダクト (呼径mm)	付属品	標準価格	区分
FDTW	5SA形, 5LXA形	HA06705	φ200 (オーバル)	タッピンねじ	¥16,500	0

フレキシブルダクト

17ページをご覧ください。



ブースターファン(OA・分ダクト送風共通)

16ページをご覧ください。

エアーフィルタ

16ページをご覧ください。

FDU-F用(給気処理ユニット,加湿器付外気処理ユニット)

加湿器 (気化式)

	適用機	種	品 番	加湿量	圧力損失	給水圧力	4	法 (mr	n)	質量	付属品	標準値	=+	区分	
	適用機	性	□ 钳	(kg/h)	(Pa)	(MPa)	高さ	幅	奥行	(kg)	1 月 周 面	保华1	凹恰	区刀	l
	P90	5FLXA形	HA07670	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	990	380	14.2	・給水管・ジョイント・断熱材	¥165	,000	0	
		()/AD	HA07674	吹出板セ	ツト							¥ 34	,700	0	
		[必須品]	HA07672B(注6)	ドレンア	ドレンアップセット(注5.8)							¥ 79	,800	0	NEW
İ			HA07804	加湿ろ材								¥110	,000	0	l
İ		C-14 +0 C 3	HA07349	給水ユニ	ット							¥ 45	,000	0	l
İ		[交換部品]	HA07961	フロート	スイッチ							¥ 5	,200	0	
			HA07888B	フロート	スイッチ	HA07672B用						¥ 2	,800	0	NEW
	P140	5FLXA形	HA07671	下表 (注1)	10	0.05~0.5 (注2)	274	1408	380	17.5	・給水管・ジョイント・断熱材	¥172	,000	0	
	[必須品] HA07675 吹出板セット								¥ 41	,300	0	100			
FDU		【必須四】	HA07672B(注6)	ドレンア	ップセット	(注5,8)						¥ 79	,800	0	NEW
			HA07805	加湿ろ材						-		¥123	,000	0	
		「交換部品)	HA07349	給水ユニ	ツト							¥ 45	,000	0	
		[父揆即四]	HA07961	フロート	スイッチ							¥ 5	,200	0	
			HA07888B	フロート	スイッチ	HA07672B用						¥ 2	,800	0	NEW
	P224,P280	5FLXA形	HA07235	下表 (注1)	20	0.05~0.5 (注2)	350	1506	249	17	・給水ジョイント (1/2B おねじ)・給水管・排水ホース	¥278	,100	0	
		(N/E D)	HA07236	加湿器接続	続用アタッ	チメント	,					¥178	,700	0	
		[必須品]	HA07019(注7)	ドレンア	ップセット	(注5,8)						¥ 66	,800	0	
		C-14 +0 C 3	HA07348	加湿ろ材								¥105	,000	0	l
		[交換部品]	HA07349	給水ユニ	ット							¥ 45	,000	0	l

注)1. 加湿器は外気温0℃DB/-2.9℃WB,RH50%,急風量時の数値です。風量および温度、湿度によって変化します。詳細は能力線図でご確認ください。室内機容量ごとの急風量時の加湿量を下表に示します。

室内機容量	P90	P140	P224	P280
加湿量(kg/h)	0.9	1.4	2.3	3.1

- 2. ポンプ加圧の場合は0.05~0.3MPaの給水圧力としてください。
- 3. 本機を設置する前に加湿器を組込んでください。また、専用の点検口(□600)を必ず設けてください。
- 4. 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用ください。
- 5. 加湿器と自然排水とする場合はドレンアップセットは不要です。
- 6. HA07672Bを人感センサー:LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と 併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 7. 在庫限り 在庫消化後は、HA07019Bにモデルチェンジの予定です。 HA07019Bを人感センサー: LB-KIT又はLB-KIT2(三菱重工サーマルシステムズオプション)と 併用される場合はHA08126のCNV2分岐コネクタが必要です。
- 8. 次のような場所への設置は行わないでください。
 - ・カーボン繊維や金属粉, パウダー, 引火性粉塵などが浮遊する所, 機器に影響する物質の発生する所
 - ・可燃性ガスの漏れる恐れがある所
 - ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ・アンモニアなどがある場所
 - ・油の飛沫や蒸気が多い所(調理場,機械工場など)
 - ・化粧品(化粧品売場),食品工場,特殊なスプレーを頻繁に使用する所
 - ・高周波を発生する機械を使用する所

[交換部品] 加湿ろ材 (標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分
HA06011	P24232	¥ 63,000	1
HA06012	P24248	¥ 77,000	1
HA06013	P24254	¥ 132,000	1

[交換部品] 給水ユニット (標準納期:2か月)

適用加湿器	品番	標準価格	区分				
HA06011							
HA06012	HA07578	¥ 90,100	0				
HA06013							



ドレンアップセット用

ドレンアップセット (P224,P280形のみ)

FDU本体

接続アタッチメント

吸込

コントロール

吹出

加湿器

〔加湿器〕

木 台 (ゴムパット付)

エアコンの重量が平均して床面にかかるようにし、ドレン配管が容易にできます。

	適月	用機種		品番	寸 法(mm)			仕様	標準価格	区分
	迎加加饭性			00 W	長さ	奥行	高さ	1上 1米	际华Ш伯	
FDF	Z P63, P	80, P160	5SB形	►HA06467A	585	330	70	現地組立式	¥ 15,300	5
	Z P224, P280 5形		►HA06589A	1180		70	(防振マット)	¥20,500	5	
			HA06703	HA0646	57用			¥ 2,600	0	
L b.	נ מם טיפני	売品] 木台固定金具		HA06704	HA0658	39用			¥ 2,600	0




- 注)1. 配管の床下抜きはできません。
 2. 木台と床面の固定はユニットのL金具を流用して、木台の内側で固定することをおすすめします。また、木台固定金具の併用をおすすめします。
 3. HA06467、HA06589は在庫消化後HA06467A、HA06589Aヘモデルチェンジとなります。

木台固定金具


エアコンの位置がずれるのを防止します。

	適用機種	品番	セット内容	標準価格	区分
EDE	Z P63, P80, P160 5S	形 HA06703	· 金具(塗装色:黒, t1.6)…2個	¥2,600	0
FDF -	Z P224, P280 5形	HA06704	・調整シム(塗装色:黒, t0.8)…4枚	¥2,600	0



鋼製架台

	適用機種		_ **	材質	寸 法 (mm)			質量	標準価格	区分
	迎 H K 性		品番		長さ	奥行	高さ	(kg)	标华価格	
FDF	Z P63, P80, P160	5SB形	HA07185	鋼板	663	310	150	6	¥51,300	0
LDL	Z P224, P280	5形	HA07186	(塗装仕上)	1263		150	10.5	¥60,900	0



注)1. 床面にアンカーボルト(現地手配)で固定できます。 2. 本品はユニット付属の転倒防止金具と併用しご使用ください。



(HA07185) 〔鋼製架台〕

防振ユニット

敷くだけで振動、衝撃を大幅に軽減する防振材です。 〔マルチマウント〕(標準納期:5~10営業日)

		適用機	種	品番	防振素子 枚数	セット数	標準価格	区分
	FDF -	Z P63, P80, P160	5SB形	HA06557	2重敷	6点セット	¥21,000	0
		Z P224,P280	5形	SA04378	4里秋	8点セット	¥ 24,200	1



(/ F)	, ,	12117	(1) 十元(1)	六月・『ク /	7/				
	適用機種				品番	防振素子 枚数	セット数	標準価格	区分
FDF	Z	P63, P80,	P160	5SB形	HA06555	2重敷	4点セット	¥18,700	0



本品は2個使用 残りはポルトなし

FDC用(室外機)

適用一覧表

			 名	L L		高	۲	集	١	フレッ	排	フィ	防	防	防	防	防	遮	防	防	架	平	高	=	天	壁	屋	転	耐
				- クカット	外部切換 	局低圧ゲー	レン集中	中ド	レン	ック	気	ンガ	雪	雪	護	風	護	音	振	振		置	置	段	吊	面	根	倒	風
				力	監機	1 I	排	レ	パ	ンクスフロ	ダ	Ĭ.	っ	ネ	ネ	+	7	パ	3/20	그					113		取	防	
				账	温視キッ	ホシッ	· 水 キ ッ	ンパ	ンヒー	好	ク	ド(背	1	ッ	ッ	ッ	ェン	ネ	架	— س		架	架	架	架	架	付架	止 金	金
				装置	ット	ボックス	ット	ン	タ	ブーター	 	圖	ド	۲			, ,	ル	台	, -	台	台	台	台	台	台	台		具
機種			ページ	8			90			1	9)2	93.94	94	95		96		97-98	98			99				00	10	
		P40~P63	5A形	0	×	△注	×	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
エクシードハイパー	FDCZ	P80		0	×	△注		0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
エクシードハイハー	FDGZ	P112~P160	5形	0	×	△注	_	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
		P224,P280		0	×	△注		0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
ハイパーインバータ(寒冷地)	FDCK	P80,P112	5形	0	×	△注	0	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
		P40~P63	5A形	0	×	△注	×	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
ハイパーインバータ	FDCV	P80	5B形	0	×	△注		0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0
	IDOV	P112~P160) 5A形	0	×	△ ^注		0	0	0	×	0	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
		P224,P280	5形	0	×	△注	_	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
ハイパーインバータ(寒冷地)	FDCK	P140,P160	5形	0	×	△注		0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	×	×	0	0
		P112~P160) 4LXJ形	0	×	△注	\sim	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0
		P224,P280	4LXYB形	0	0	△注	0	0	0	0	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	0	0
		P280,P335	_	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		P400~P560)	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
LXマルチ	FDC	VP560,P615,P670)	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
	100	P730	_ 5LXB形	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		P775~P1120)	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		VP1060	_	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		VP1120	_	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		P1180~P1500)	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	×	×	\circ	\circ	0	×	0	×	×	×	×	×	×	0
		P224,P280	4LXYB形				P22	4, P	2802	上同-							P22	4							P33	5と同	<u> </u>		
		P280,P335	_				P28	0, P	3352	上同-	-						P28), P3	335						P40	0~F	³ 560	と同-	
		P400~P560)				P40	0~F	P560	と同							P45)							P61	5,P6	i70と	<u> </u>	
LXマルチ更新専用		P560~P670)				P61	5, P	6702	上同-		LX	高効?	枢		FDCF	P50)		4LX	. 1	lı x-	マルヲ	ŕ	P73	الح0	<u> </u>		
リフレッシュマルチ	FDCR	P730	— 4LXB形	LX	マルラ	F		150				マル	チ			IDOL	P56)~P	670		·O		() ()		P77	5~F	,1120	0と同]—
		P775~P1000) 45/10/10				P77	5~F	² 112	0と同	i]—						P73	0							VP1	060	と同-		
		P1060	_				VP1	060	と同	_							P77	5							VP1	120	と同-		
		P1120	_				VP1	120	と同	_							P850)∼P1	000						P11	80~	P150	0と同	j]—
		P1180					P11	208	同—	-							P22	1~P	280						P28	0, P	335	と同-	-
		P224~P335					P28	80, P	335	と同	_	LX更	新専	用		FDCR	1 22	+ -1		. AI V	OD#∕	LX	ב, II כ	_	(ドレ	ンパン	ヒータ	は適用	不可)
 LX冷暖フリーマルチ	FDC		, — 4LXRB形	v=	=، II ر		冷暖	フリ・	ーマル	レチ	II DUN	P33	5D		4L/\[\D) 5		() ()		P40	0~	2560	0と同]-					
L人/小阪ノソーマルテ	FDC	P400~P500		LV.	イルフ	_	P40)0~	P56	0 b F]—						F33),~F	450						(ドレ	ンパン	ヒータ	は適用	不可)
		F400/~F500					(ドレ	ンパン	ヒータ	は適用	不可)	ハイ	´ノヾー	-			P80					エク	シート	・ハイ	/\ ^o \	P11	2~P1	160と	同一
		P80					P80					イン	ノパー	-タ		FDCK	P11:	2		· 5形		(F,	レン	パン	ヒー	夕組	込済	i)	
中温用	FDCX	P112,P140	- 3MD形	FDC	CX		P140	_3A		と同 注2)	_	暖力	ĵン			LUCK	P14)		· υπε		ハイ	パーイ	ンバー	-タ	P224,	P280	4形と	同一
		P224,P280	_				P280)	(.	14		(寒)	冷地	向)			P16)				(F,	レン	パン	ヒー	夕組	込済	(i	l

- 注)1. ○:適用可能, △:一部適用可能, ×:適用不可 2. '15機材カタログをご参照ください。ドレンパンヒータは91ページをご参照ください。 3. 機種により適用可否及び接続方法が異なります。90ページをご参照ください。

FDC組合せ可否表

	ピー	١	集	フレ	排	フ	防	防	防	防	防	防	防	防	平	耐
	クカッ	レン集中排	中ドレ	ックスフ	気ダ	ィンガー	雪フージ	雪フージ	雪ネ	護ネ	風キ	護フ	振	振ユ	置	風
	ト散水装置	排水キッ	ンパ	ローアダプタ	ク	-ド(背面)	ド (欧	ド (吸)	ッツ	ッツ	ッ	ェン	架	ニッ	架	金
	置	۲	ン	-	ト		出	込	1	ト	ト	ス	台	ト	台	具
ピークカット散水装置		0	0	0	X *2	0	X *2	X *2	0	0	0	0	0	0	0	0
ドレン集中排水キット	0		×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集中ドレンパン	0	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△*7	0	△*6	0
フレックスフローアダプタ	0	0	0		_	0	X *2		_	X *2	X *2		0	0	0	0
排気ダクト	X *2	0	0	_		_	X *2	0	X *2	0	_	X *4	0	0	0	X *2
フィンガード(背面)	0	0	0	0	_		0	X *2		X *2		0	0	0	0	0
防雪フード(吹出)	X *2	0	0	X *2	X *2	0		0	X *2	X *2	X *2	X *4	0	\circ	0	X *2
防雪フード(吸込)	\times *2	0	0	0	0	X *2	0		0	× *2	0	X *4		\circ	0	0
防雪ネット	\circ	0	0	_	X *2	_	X *2	0		0	0	X *4	0	\circ	0	X *2
防護ネット	\circ	0	0	X *2	0	X *2	X *2	X *2	0		0	0	0	\circ	0	X *2
防風キット	0	0	0	X *2	_	0	X *2	0	0	0		X *4	0	0	0	0
防護フェンス	\circ	0	0	\circ	\times *4	0	X *4	X *4	\times *4	0	X *4		0	\circ	△*4	0
防 振 架 台	0	0	△*7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		×	×*3	X * 1
防振ユニット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×		× *5	X * 1
平 置 架 台	0	0	△*6	0	0	0	0	0	0	0	0	△*4	X *3	× *5		
耐 風 金 具	0	0	0	0	X *2	0	X *2	0	X *2	X *2	0	0	X *1	× * 1	0	

- **注)**1. ○:組合せ可能 △:一部可能 X:組合せ不可 -:不要
 - 2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。 注釈のないものは機能が重複するものです。
 - * 1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損な われるため。
 - *2. 取付面が重複するため。

 - *3. 取付寸法が合わないため。 *4. 防護フェンス内では取付不可のため。
 - *5. 架台付属のボルトが短いため。

 - *6. ゴム座付の場合はゴム座を外してください。 *7. 防振架台はメーカにより併用不可の場合がありますので90ページをご参照ください。

ピークカット散水装置

省電力、高圧カット防止、既設工アコンの能力改善を図ることができます。

	適用機	種		品番	電源	水 量 (l /h) (注 4)		必須品適用機	種	ノズル 個数	消費電力 (w)	付属品	標準価格	区分
	ZP40~P63	5A形		SA09245	単相 200V	13		-	-			・ノズル継手組立品	¥ 51,500	1
	VP40~P63	SAIIS	[必須品]	HA07371	制御部取付	板金		全機種				·制御部組立品	¥20,000	0
	VP80	5B形	[地次回]	SA08115	電源接続フリ	ーキット(3.5m)		土依俚				・ノズル取付金具 ・ノズル配管	¥ 8,400	1
	ZP80	5形		SA09186	単相 200V	19			-			・取付ねじ	¥ 62,000	1
	2500	3/15		HA07373	制御部取付	板金		全機種		1		・電線クランプ材	¥16,200	0
	VP112~P160 P112~P160		[必須品]	SA08115	電源接続フリ	ーキット (3.5m)	FDC	ZP80 VP112 ~ P160	5 形 5A形				¥ 7,000	1
				HA07227	リレーキッ	F	FDC	P112~160	4LXJ形				¥ 13,000	0
	ZP112~P280	5形		HA07648 (注6)	単相 200V	37		-	-		13W	・ノズル継手組立品	¥ 115,000	0
FDC				HA07373	制御部取付	板金		全機種			(15VA)	·制御部組立品	¥ 16,200	0
	VP224,P280 P224,P280	5形 4LXYB形	[必須品]	SA08115	電源接続フリ	ーキット (3.5m)	FDC	ZP112~P280 VP224,P280	5形 5形	2		・ノズル配管 ・取付ねじ ・電線クランプ材	¥ 7,000	1
				HA07227	リレーキッ	+	FDC	P224,P280	4LXYB形				¥ 13,000	0
	P280~P1500	5LXB形		SA09197 (注3)	単相 200V	53			-			・接手セット	¥112,200	1
				SA08731	ノズルセッ	 						·制御部組立品	¥ 79,200	1
				HA07361	制御部取付	布全				6		・減圧弁 ・配管金具取付板	¥14,200	0
			[必須品]	HA07359 (注5)	י 1,1,300 לים לים ונימו	1)X <u>317</u>		全機種		U		・電線クランプ材	¥12,700	0
				HA07362	ノズル部取	付板金							¥20,800	0
				HA07227 (注3)	リレーキッ	-							¥ 13,000	0
全機種			[必須品]	HA07736 (注2)	防錆剤 (300	Omlスプレー缶	(ブ.	ルー), 受注	単位 2 本	()			¥ 7,100/本	0

- 注) 1. 散水に使用する水は水道水を使用し、日本冷凍空調工業会標準規格の循環式補給水水質に準じてください。
 - 2. 室外機熱交換器に防錆剤スプレーを必ず使用してください。 散水によりフィンの腐食やスケール付着が促進されますが本品を塗布することにより低減できます。 塗布量の目安・・・P160形で2本。
 - 3. VP560,P615~P1120は2個、VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。
 - 4. 外気温度35℃, 洗浄噴霧運転時の噴霧量込みです。
 - 5. 吹出側防雪フード装着ユニットには本品を使用します。
 - 6. 在庫消化後は、HA07648Aをご使用ください。
 - 7. 塩害地域・重塩害地域は適用不可です。

旧室外機対応リレーキット品番

	適用機	養 種	リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分
	P112~P160 P224~P335 P400~P1360	1LX,2LX,3LX,4LX 1LXY,2LX,Y,3LXY 1LX,2LX,3LX	HA07182A (注2)	クランクケースヒータ	¥13,000	0
FDC	P224,P280 P280~P1500	4LXY,4LXYA 4LX	HA07227	CnZコネクタ	¥ 13,000	0
	XP40~P280 VP40~P280	Z形,1形,2形	HA07182A	クランクケースヒータ	¥ 13,000	0
	XP40~P280 VP40~P280 3形,4形,5形		HA07256 ^(注3)	吐出管温度	¥ 13,000	0

- 注) 1. 上記適用機種以前は、圧縮機用電磁接触器52Cの二次側から電源を取るためリレーキットは不要です。
 - 2. 品番HA07227の使用も可。(マルチのみ)
 - 3. 在庫限りとなります。

外部切換・監視キット

室外機の基板CnS1に接続して、遠方からモードの切換及び、運転、異常信号の取出しができます。 その他外部入力機能対応はしません。


(0) (6.	適用機		品番	付属品	標準価格	区分
FDC	P224,P280 P280~P1500	4LXYB形 5LXB形	HA06551	・配線(リレー付)1セット ・タッピンねじ6個 ・結束バンド5個	¥ 13,300	0

(散水装置)

- 注) 1. センターコンソール (SC-SL1, 2, 4) との併用はできません。
 - 遠方操作で手元リモコンをリモートモードまたはセンターモードに設定変更(コントロール基板の切替スイッチにより)をすることができます。
 - 2. 組合せマルチの場合は親機に接続してください。
 - 3. 外部入力(CnS1)による運転許可/禁止制御は、運転許可の場合は、通常運転(リモコンでのON/OFF)が可能であり、禁止の場合は当該室外機およびそれに接続する全室内機は停止(センターモード停止)とする。ビル管理の緊急停止(火災報知機連動)などに利用する。
 - 4. パルス制御の対応は不可です。
 - **モード切換**:リモートモード/センターモードの2種類。
 - 監 視 : 運転表示出力……室内機が1台でもONであれば運転出力,全室内機停止時は停止表示。
 - 異常表示出力……室外機の異常時に出力。

ドレンパンヒータ デフロスト後のドレン水凍結を防止するためドレンパンのドレン抜き穴の氷結によるドレン排水不 良を防ぎドレンパン根氷による熱交換器潰れを防止します。

	適用機種		品番	ヒータ 容量(W)	ヒータ種類	ヒータ制御	ヒータ電源	標準価格	区分
	Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	HA08067 (注7)	115	コードヒータ	ヒータ付属 サーモによる	室外ユニット電源 端子台 (別電源不要)	¥52,600	0
FDC V	Z P80~P280 V P224,P280	5形 5形	HA08068 ^(注7)	115	コードヒータ	室外機制御基板CNF (ZP80はCNI1)の	不要	¥30,100	0
	V P112~P160	5A形	HA08069 ^(注7)	110		外温サーモ信号による	小安	¥30,800	0
	P112~P160	4LXJ形	HA08070 (注7)	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる	+11- 1-7-	¥50,300	0
	P224,P280	4LXYB形	HA07285 (注3,5)	330	シーズヒータ	室外機制御基板CNN4の	室外ユニット電源 端子台 (別電源不要)	¥73,700	0
	P280~P1500	5LXB形	HA07284 (注4.5)	80	アルミ箔ヒータ	外温サーモ信号による		¥31,400	0



4500

中温PAC用(在庫限り)

適用	機	種	品番
FDCXP80		знмр	HA07282A
FDCXP112	~P280	3HMD	HA07281A

注)仕様等については2022機材カタログの87ページをご参照く

- 注)1. ドレン穴からの排水を確保するためドレンソケットおよびドレン集中排水キットとの併用はできません。
 2. 降雪の多い地域でご使用の際は、防雪フードや高置架台を必ず併設してください。また、必要に応じて
 防雪ファン制御、除霜制御(寒冷地対応)を適用してください。
 3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要な場合があります。(本体組込み受注対応)上表部品価格
 以外に改修費が見ずっ。

 - 以外に改修資か必要です。 VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。3形までは制御基板の ROM書き換えが必要です。 最寄の販売窓口に依頼してください。 2016年6月生産以降のリフレッシュ機(FDCRP-4HLXB,FDCRP-4HLXYB)は、ドレンパンヒータ適

 - 用可です。 冷暖フリーマルチ(FDCP-HLXR)はドレンパンヒータ適用不可です。 在庫消化後は品番末尾A付になります。

フレックスフローアダプタ 横吹出機の吹出方向を斜上吹き、左右吹きとして使用できます。

	適用機	種	品番	吹出方向	仕様	寸高さ	法(mm) 奥行	質量	必要数	標準価格 (1個当り)	区分
	7 P40~P63	5A形	.	ופונגו	1#3# (ADIC 304+)	同C	甲田	奥1J	(N5)			-
	V P40~P63	5A形	▶HA06937A	斜上	標準(鋼板+塗装) 	460	524	112	2		¥17,500	5
	V P80	5B形	HA06935B	3.12	SUS		02.		_		¥24,500	0
		[必須品]	HA07666(注2)	取付ブ	ラケット(鋼板+塗装)【HAC	06937	A, HAO	6935B	専用】		¥ 9,100	0
			HA06238(注2)	左右	標準(鋼板+塗装)	468	557	90	2		¥15,700	0
			HA06257A(注2)	40	SUS	400	337	90	2	1個	¥25,900	0
	Z P80	5形	HA06446	斜上	標準(鋼板+塗装)				0.0		¥ 15,900	0
FDC	P112, P14	0 4LXJ形	HA06447H	左右	SUS				3.2		¥32,900	0
	\/ D110. D10	20 ΕΛΠ:	HA07692	斜上	標準(鋼板+塗装)	552	557	115	0.0		¥ 14,400	0
	V P112~P16	60 5A形	HA07693H	左右	SUS	002	337	110	3.3		¥31,200	0
	Z P112~P28		HA06446	斜上	標準(鋼板+塗装)				2.0		¥ 15,900	0
	V P224, P28 P160	0 5形 4LXJ形	HA06447H	左右	SUS				3.2	2個	¥32,900	0
	D224 D29	O ALVVDES	HA06448	斜上	標準(鋼板+塗装)	628	636	115	11	-10	¥17,700	0
	P224, P28	0 4LXYB形	HA06449H	左右	SUS	020	030	115	4.1		¥36,900	0



(フレックスフローアダプタ)




〔斜上吹き〕

- 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1)です。
 2. HA07666(取付プラケット)はHA06937A,HA06935Bのみ必須品となります。
 HA06238,HA06257A(は取付プラケットを付属しているためHA07666は不要です。
 HA07666は耐重塩害仕様対応品です。
 3. 耐重塩害仕様(鋼板+塗装)は標準仕様の品番末尾に"J"付きとなります。
 (取付プラケットは除く)

フレックスフローアダプタ 代替品番リスト (横吹出室外機旧形式用)

'23機材カタログP89をご参照ください。



〔左右吹き〕 [取付例]

架台 (標準納期:1か月)

	適用機種		品番	仕様	7	力法(mm	1)	質量	標準価格	区分
	迎 H 1成	悝	00 111	1上 作来	高さ	幅	奥行	(kg)	(1個あたり)	스끼
			HA05960	鋼板(塗装)	150			10.0	¥51,500	0
	Doo4 Doo	AL VIVIDITA	HA05962	刺似(坐表)	500	000	F70	16.0	¥61,700	0
FDC	P224, P280	4LXYB形	HA05961	銅板(溶融亜鉛メッキ)	150	880	570	10.0	¥66,700	0
			HA05963	明以(石麻田町ハフT)	500			16.0	¥87,400	0



注) 塗装色はスタッコホワイト (マンセル4.2Y7.5/1.1) です。

平置架台 (高さ300mm)

	適用機種	Ę.	品番	仕様	7	力法(mm	1)	質量	標準価格	区分
	迎用 放性	E	00 111	11 作来	幅	高さ	奥行	(kg)	惊华 111111111111111111111111111111111111	
	Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA08613	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	814	112 ~330	393	5.8	¥10,200	5
FD0	Z P80~P280 5形 V P112~P160 5A形 V P224, P280 5形 P112~P160 4LX		SA08330	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1048	320 ~370	515	14.0	¥29,900	5
	P224, P280	4LXYB形	SA07724	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	300 ~330	490 ~600	21.2	¥79,000	5
	P280~P560	5LXB形	SA07725	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1300	300 ~330	590 ~840	24.6	¥84,000	5



注)機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

高置架台 (高さ500mm)(標準納期:5営業日)

適用機種	品番	仕様		寸法(m	m)	質量	標準価格	区分	
<u>12</u> H 153	俚		1上 作	幅	高さ	奥行	(kg)	际华Ш伯	
Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA08615	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	814	117 ~533	393	6.7	¥11,700	5
Z P80~P280 V P112~P160 V P224, P280 P112~P160	5形 5A形 5形 4LXJ形	SA08333	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1048	520 ~570	515	18.0	¥34,500	5
P224, P280	4LXYB形	SA07729	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1000	500 ~530	490 ~600	23.5	¥83,000	5
P280~P560	5LXB形	SA07730	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1300	500 ~530	590 ~840	27.6	¥88,000	5



注)機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

二段架台

	適用機	種	品番	仕 様	寸法 (mm)			質量	標準価格	区分
			□ ₩	11 13K	幅	高さ	奥行	(kg)	保华価値	
FDC	ZP40~P63 VP40~P63 VP80	5A形 5A形 5B形	SA08618	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	914	709 ~940	433	13.0	¥ 26,500	5
	ZP80 VP112~P160 P112, P140	5形 5A形 4LXJ形	SA08337	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	1860 ~1910	535	40.0	¥ 67,900	5
	ZP112~P280 VP224, P280 P160	5形 5形 4LXJ形	SA08338	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1248	2145 ~2195	535	43.0	¥109,000	5

注)機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。

(SA08337) 〔二段架台〕

天吊架台

	適用機	種	品番	仕 様		寸法(mm)			標準価格	区分
			∞ ₩	11 138	幅	高さ	奥行	(kg)	际华世代	
	Z P40~P63 V P40~P63 V P80	5A形 5A形 5B形	SA07735	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	760	770 820 870	630	15.8	¥41,400	5
FDC	Z P80 V P112~P160 P112, P140	5形 5A形 4LXJ形	SA07736	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1210 1260 1310	650	22.0	¥58,700	5
	P160	4LXJ形	SA07737	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	860	1445 1495 1545	650	22.0	¥72,500	5

注)機器固定寸法及び耐荷重等は納入仕様書をご確認ください。



(SA07736) 〔天吊架台〕

遠隔監視取付キット(納期:都度ご確認ください)

ì	園 用 機 種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGTJ560E2	¥14,500	1
	P450~P850形 (XAIRⅢ)(注1)	AGTJ560G2	¥14,500	1



注) 1. AGSC-AD102用です。


臭気対応キット (標準納期:1か月)

排気ガスの臭気を低減するものです。


	適用機	種		品番	標準価格	区分
	P224~P355形			AGBJ280E2	¥289,000	1
00(0)(0)(0)	P450形		$(XAIR \mathbb{I})$	AGBJ450G1	¥289,000	1
GC(C)(S)(R)	P450形	寒冷地仕様	(V (I D III)	A C D 1500C0	V 000 000	_
	P560~P850形		(XAIRⅡ)	AGBJ560G2	± 330,000	'



注) 年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様「臭気低減機能付」を選定してください。 (ガス種がLPガス(い号プロパン)の場合は、臭気対応キットを取付けてください。)



〔AGTJ**560**G**1**〕 〔遠隔監視取付キット〕




〔臭気対応キット 臭気触媒〕

単相電源対応キット (納期: 都度ご確認ください)

単相200V電源を使うためのキットです。

適	用機種	品番	標準価格	区分
GC(C)(S)(R)	P224~P355形	AGREA560E1	¥ 7,700	1




〔単相電源対応キット リアクトル〕

運転状態出力キット (納期: 都度ご確認ください)

回避・異常・運転状態を出力するキットです。

適	用機種		品番	標準価格	区分
00(0)(0)(0)	P224~P355形		AGCBJ280E1	¥11,000	4
GC(C)(S)(R)	P450~P850形	$(XAIR \mathbb{I})$	AGCBJZOUET	#11,000	'




〔運転状態出力キット 基板〕

プリカコネクタ用スペーサ (納期:都度ご確認ください)

公共建築工事において、室外機への電源線をプリカチューブに通す場合に使用します。

適	用機種	品番	備考	標準価格	区分	
CC(C)(S)(D)	DAEO- DOEOE (VAIDE)	AGRK560G1	コネクタ呼び 30-28用	①スペーサ ②ゴムパッキン	¥10,000	1
GC(C)(S)(R)	P450∼P850形(XAIRⅢ)	AGSK560G1	コネクタ呼び 38-36用	②コムハッキン ③平ワッシャ	¥10,000	1



〔AGRK**560**G1,AGSK**560**G1〕 〔プリカコネクタ用スペーサ〕

GHP用(ガスヒートポンプ室外機)

室G 外H 機Ρ

遮音パネル

96ページをご覧ください。

補給部品

新1(2)形と1(2)形の適用機種の表示方法

(機材カタログ表記) (フル形式) GHCJ(P) 355 1形 GHCJ355M1 GHCJ(P) 450 2形 GHCJ450M2

(機材カタロ	グ表記)	(フル形式)
GCP 355	新1形	GCP3553MT1
GCP 450	新2形	GCP4501MT2, GCP4502MA2

01100(1	,	2/12 011100	1001012	00 ///12/12	001 100111112, 001	.002(11) (2	J
適	用機種		品名	品 番	荷姿	標準価格	区分
GHCP GHCP(GCP)	140~280 355~710	5形·6A形 4A~7形	エンジンオイル(アポロイル GHP D-125)(旧MGO-D)(出光興産)	SA05095	20ℓ(ペール缶)	¥37,700	1
GHCJ	224, 280	3~4B形					
GHCJ(P)	355~560	1~4形	エンジンオイル(MGO-XI) (JXエネ)) SA07585 20ℓ(ペール缶)		¥ 28,900	1
GHCP(GCP)	140~280	3~7形	冷凍機油	623491-21020	500cc	¥13,980	2
GCP	224~850	8形,新1形,新2形	(NL10)	623491-21010	2ℓ(ペール缶)	¥25,160	2
			公本総合	SA05315	20ℓ		•
GHCP(GCP)	355~710	3形~7形	/ 冷凍機油 (MA32R)	SA05316	4 ℓ ×6		. ,
			(IVIASZK)	SA05317	500cc×20	259ページ	_
GHCJ	224 · 280	3·4A形	冷凍機油(スニソ4GS)	P06638	20 ℓ	ご参照下さ	()
GHCJ	355~560	1~4形	冷凍機油(バーレルフリーズ)	S99072	20ℓ		
GHCJ(GCP) GHCP(GCP)	140~280 355~710	3~7形 4A~7形	クーラント	SA02374 (注1, 2)	10ℓ(バックインボックス)	¥ 9,200	1
GHCJ(P)	355~560 224~850	1~4形 8~3形	(ショーワ)	SA02375 (注1, 2)	1ℓ×10(ポリ缶)	¥11,200	1
GHCJ(GCP)	140~280	3~7形	/ => 1.7/2/1.00				
GHCP(GCP)	355~560	1~4形	クーラント強化剤 (ショーワ)	SA05065 (注2)	500cc×30	¥48,000	1
GCP GHCJ(P) (GCP)	224~850 140~710	8~3形 1~8形	ドレンフィルタ中和剤	SA02376	2.1kg×5(ダンボール)	¥11,500	1
GHCJ(P) (GCP)	355~710	1~7形	NX61キャブクリーン	SA02370 SA06247	420m ℓ 缶×12本	都度見積	1

注)1. クーラントは下記の割合で希釈してください。

GHCJ(P)	224, 280 3~5A形	水1:クーラント1
GHCJ(P)	355~560 1~4形	
GHCP	140~280 6~7形	水3:クーラント7
GCP	224~850 8形, 新1形, 新2形	

2. 在庫消化後は下記品番になります。

SA02374 → HA08227 SA02375 → HA08228 SA05065 → HA08229

品番変更,価格変更,仕様 については参照ページをご 覧ください。


GTW用(天井カセット形・2方向吹出し)

室G 内H

機Ρ

— 室内ユニット雰囲気空気温度,湿度制限は必ず守ってください。(露点温度28℃以下,RH80%以下)

	8	名		適用機	種	品番	1	標準価格	区分	参照 ページ
加湿器			GTW	P22~P80	5M1A	HA07470A	¥.	111,600	0	
能力は, 3	右表を参照<	ください。	GTW	P90~P160	5M1A	HA07470A×2	¥.	111,600/個	0	
		付属品セット	GTW	P22~P80	5M1A	HA07469A	¥	11,000	0	
	[必須品]	1 1 周面セット	GTW	P90~P160	5M1A	HA07469A×2	¥.	11,000/個	0	
		CnT分岐コネクタ	GTW	P90~P160	5M1A	P24226	¥	3,500	2	
		加湿ろ材	GTW	P22~P160	5M1A	HA06349	¥	52,900/個	0	37
	[交換部品]	給水ユニット	GTW	P22~P160	5M1A	HA07850	¥	30,000/個	0	
		基板	GTW	P22~P160	5M1A	HA07836	¥	15,000/個	0	
	[別売品]	減圧弁セット	GTW	P22~P160	5M1A	HA06225	¥	18,000	0	
パネルス	ペーサ		GTW	P22~P80	5M1A	HA06709	¥	28,500	0	
			GTW	P90~P160	5M1A	HA06714	¥	29,500	0	
高性能フィルタユニット (注3)		比色法90%	GTW	Dog Dog	=0.0.0	HA06681	¥	71,300	0	
		比色法65%		P22~P80	5M1A	HA06679	¥	65,900	0]
		比色法90%	O.T. A.	Dag D. 100	=0.0.0	HA06682	¥	100,400	0	
		比色法65%	GTW	P90~P160	5M1A	HA06680	¥	97,200	0	
	[必須品]	配線キット	ラクク	ーナパネル使用	月時	HA06835	¥	3,000	0	
		比色法90%	HA06681用 H			HA06812	¥	22,700	0	0 38
	5 L 14 +0 O 3	比色法65%				HA06810	¥	19,300	0	
	[交換部品]	比色法90%	HA066	582用		HA06813	¥	36,300	0	_
		比色法65%	HA066	380用		HA06811	¥	32,900	0	
不織布フ	ィルタ	55 B \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	GTW	P22~P80	5M1A	HA06782(注4)	¥	26,000	0	
		質量法70%	GTW	P90~P160	5M1A	HA06783(注5)	¥	33,000	0	
	[別売品]	プレートセット	GTW	P22~P160	5M1A	HA08105	¥	9,600	0	
リニュー	アルパネル	1374×860		574 500	=	HA06707	¥	52,400	0	
	(注6)	1430×860	GTW	P71,P80	5M1A	HA06872	¥	46,100	0	
			GTW	P22~P80	5M1A	HA06718A		都度見積	0	39
高湿度対	心キット	<受注対応>	GTW	P90~P160	5M1A	HA06719A	:	都度見積	0	
ダクト	OA用	φ200(オーバル)	GTW	P22~P160	5M1A	HA06705		16,500	0	
フランジ	E A E	φ200(オーバル)	GTW	P22~P80	5M1A	HA06705	¥	16,500	0	
	EA用	φ200×2	GTW	P90~P160	5M1A	HA06706	¥	26,800	0	
遮風材		<u> </u>	GTW	P22~P80	5M1A	HA06701	¥	8,000	0	40
			GTW	P90~P160	5M1A	HA06702	¥	13.400	0	
ドレンポ		 チェッカ	GTW	P22~P160	5M1A	HA06722A	¥	19,600	0	21





〔天井カセット形・2方向吹出し〕



- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については36ページを参照ください。
 - 2. 新JISでの集塵効率は271ページ「エアーフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 - 3. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。
 - 4. 在庫限り 在庫消化後はHA06782Aにモデルチェンジの予定です。 ラクリーナパネル使用時はHA06782ではなくHA06782AとHA08105(プレートセット)の2点でご対応願います。
 - 5. 在庫限り 在庫消化後はHA06783Aにモデルチェンジの予定です。 ラクリーナパネル使用時はHA06783ではなくHA06783AとHA08105(プレートセット)の2点でご対応願います。
 - 6. 寸法外でのリニューアルパネルをご希望の場合は11ページの特注対応をご検討願います。

GTS用(天井カセット形・1方向吹出し)

会内フェット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください (露占温度28℃以下 RH80%以下)

至内ユーット分田ヌ	1.全风温度,湿度巾	子でるがに	ひるみつてく	/LC(10 (路川温及20 U以	. r, r	(HOU%)	トノ	
品	名		適用機	種	品番	標	準価格	区分	参照 ページ
不織布フィルタ	質量法70%	GTS	P45~P71	5M1A	HA06866	¥	36,100	0	
リニューアルパネル(注3)	1640×830	GTS	P45~P71	5M1A	HA06861	¥	45,600	0	42
ボディカバー		GTS	P45~P71	5M1A	HA06864	¥	42,300	0	
OAダクトフランジ	φ200(オーバル)	GTS	P45~P71	5M1A	S99138	¥	12,600	1	43
ドレンポンプ試運転	チェッカ	GTS	P45~P71	5M1A	HA06722A	¥	19,600	0	21



、 天井カセット形・1方向吹出し〕

- 注)1. 各オプションの組合せ可否については41ページを参照ください。
 - 2. 寸法外でのリニューアルパネルをご希望の場合は11ページの特注対応をご検討願います。

GTSC用(天井カセット形・1方向吹出しコンパクト)

室内ユニット雰囲気空気温度、湿度制限は必ず守ってください。(露点温度28℃以下, RH80%以下)

品名		適用機種		品番	標	標準価格		参照ページ
OAダクトフランジ	φ125	GTSC P22~P36	5M1A	HP15742	¥	6,200	0	43



〔天井カセット形・1方向吹出しコンパクト〕

GF用(床置形・ダクトタイプ)

室内ユニット雰囲気空気温度. 湿度制限は必ず守ってください。(露点温度23℃以下, RH80%以下)

		品名			適用機	種	品番	標準価格	区分	参照ペーシ
蒸気スプレ	一加湿器		噴霧量:6kg/h	GE	P140	5TM1	HA05872	¥ 59,400	0	
	[必須品]	リレーオ	ボックス	Oi	1 140	311011	SA03401A	¥ 17,000	2	
			噴霧量:9kg/h	GE	P224	5TM1	HA05873	¥ 78,900	0	
	[必須品]	リレーオ	ベックス	01	1 22-7	OTIVIT	SA03401A	¥ 17,000	2	
			噴霧量:12kg/h	GF	P280	5TM1	HA05874	¥ 86,400	0	
	[必須品]	リレーオ	ボックス	Oi	1 200	011011	SA03401A	¥ 17,000	2	
			噴霧量:18kg/h				HA07385	¥222,400	0	
	[必須品]	リレーオ		GF	P450,P560	5TM1	SA03401A	¥ 17,000	2	
	[20//(00)		ペプレー加湿器取付板				HA07377	¥ 18,300	0	
	[別売品]		(200V) (15A)	GF	P140~P560	5TM1	S06127	都度見積	2	
		ノズルチ					HA06159	¥ 21,700	1	
気化式加湿	80		加湿量:2.5kg/h	GF	P140	5TM1	HA05877A	¥270,000	0	128
			加湿量:3.7kg/h	GF	P224	5TM1	HA05878A	¥300,000	0	
			加湿量:5.6kg/h				HA05879(注1)	¥330,000	0	
			加湿量:5.1kg/h	GF	P280	5TM1	HA05878A	¥300,000	0	
			加湿量:7.7kg/h				HA05879(注1)	¥330,000	0	
			加湿量:7.2kg/h	GF	P450	5TM1	HA07395A	¥355,000	0	
	[必須品]	気化式加	湿器取付キット				HA07379	¥ 47,000	0	
			加湿量:9.0kg/h	GF	P560	5TM1	HA07395A	¥355,000	0	
	[必須品]	気化式が	湿器取付キット				HA07379	¥ 47,000	0	
				GF	P140	5TM1	HA06027	¥125,000	0	
	[交換部品]	加湿ろ材	†	GF	P222,P280	5TM1	HA06028	¥188,000	0	
	C > < 3 > < 0 > < 0 >	730722 0 1	•				HA06029	¥213,000	0	
				-	P450,P560	5TM1	HA07405	¥276,000	0	
パン形・超	音波加湿器耳	仅付板			P140	5TM1	HA07458	¥ 17,800	0	
				GF	P224,P280	5TM1	HA07459	¥ 21,000	0	
				1	P450,P560	5TM1	HA07460	¥ 22,100	0	
	[必須品]	リレーオ	ボックス	GF	P140~P560	5TM1	SA03401A	¥ 17,000	2	400
		パイプ	冷媒配管右抜き	ے ا	P450,P560	5TM1	HA07530	¥ 27,900	0	129
	L/55+U U J	セット	冷媒配管左抜き	Oi	F450,F500	STIVIT	HA07531	+ 27,900	0	
	[選択品]	ホースセット	個数については130ページにて 確認ください。	GF	P140~P560	5TM1	HA07532	¥ 7,200	0	
/°\ /Ⅱ< ±⊅:	 音波加湿器約			CE	P140~P560	ETN/1				100 101
ハン形・起		出込の含含	5 貝科	GF	P140~P560	5TM1	- N U A O 70 E 7 A	¥103,700	5	130,131
吹血テヤン		拉美刘	 (グラスウール貼付用)	GF	P140	5TM1	►HA07357A SA08311		1	
	[必須品]	按有削	(クラスワール貼り用)				►HA07358A	¥ 5,700 ¥119,600	5	
	「必須只」	位美刘		GF	P224,P280	5TM1	SA08311	¥ 5,700	1	
	【必須回】	按信用	(グラスウール貼付用)				►HA07366A	¥196,100	5	
		F01.1	モータプーリ	GE	P450	5TM1	S87638	¥ 11,500	1	131
	[必須品]	50Hz 地区	マーダブーリング マイルト (2本)	01.	1 700	JIVII	SA04416	¥ 3,900	2	101
			v //v1: (4年/				► HA07366A	¥196,100	5	
		E01.	モータプーリ	-			S87672	¥ 14,900	1	
	[必須品]	50Hz 地区	マーダブーリングルト (2本)	GF	P560	5TM1	SA03169	¥ 3,900	2	
	[地須田]	60Hz地区		-			SA05109 SA06894	¥ 11,800	1	
背面ダクト	フランパ	TOOL ISTREM	L-97-9				HA07324	¥ 43,500	0	
月田メント		前面シュ		٥٥	P140	5TM1	HA07327A	¥ 38,500	0	
	[必須品]		:	01	F 140	STIVIT	HA07332	¥ 21,300	0	
			コハツノルノレート					¥ 53,000	<u> </u>	
		治売ミン	、ギパ ゥ ル	G.E.	D004 D000	E±VV4	HA07325	¥ 50,800	0	
	[必須品]		らぎパネル ヨバッフルプレート	- GF	P224,P280	5TM1	HA07328A		0	
北京サムリ	7=\\!		Hハツノルノレート				HA07332	¥ 21,300	0	132
育田ダクト	フランジキッ	1		GF	P450,P560	5TM1	HA07326	¥ 81,300	0	
	[必須品]	前面ふさ	ぎパネル(4枚,2種類)				HA07329A	¥126,500	0	
				1 -			HA05953B	¥ 15,800	0	1
側面吸込用	ダクトフラン	ノジ		GF	P140~P560	5TM1	(注2)	+ 13,000	0	
側面吸込用 〇 A 取入用		ノジ			P140~P560 P140~P560	5 M1 5TM1	(注2) HA05896A	¥ 37,700	0	



^{2.} 在庫限りです。在庫消化後は、HA05953C にモデルチェンジします。







GF用 (床置形・ダクトタイプ)

	品名	適用機	種	品番	標準価格	区分	参照ページ
防振架台		GF P140	5TM1	HA05967	¥111,900	0	
(三菱重工冷熱製)		GF P224,P280	5TM1	HA05968	¥121,700	0	1
		GF P450,P560	5TM1	HA07382	¥209,800	0	1
防振架台		GF P140	5TM1	HA07077	¥123,200	0	1
(特許機器製)		GF P224,P280	5TM1	HA07078	¥130,900	0	1
		GF P450,P560	5TM1	HA07442	¥184,800	0	İ
防振架台		GF P140	5TM1	HA07777	¥106,000	0	1
(倉敷化工製)		GF P224,P280	5TM1	HA07778	¥115,000	0	141
		GF P450,P560	5TM1	HA07779	¥173,000	0	ĺ
防振ユニット	2重敷 4個/台	GF P140	5TM1	HA05973	¥ 24,800	0	ĺ
(ハイパット)	2重敷 6個/台	GF P224,P280	5TM1	HA05975	¥ 36,500	0	1
防振ユニット	2重敷 4個/台	GF P140	5TM1	HA05979	¥ 39,500	0	1
(マルチマウント)	2重敷 6個/台	GF P224,P280	5TM1	HA05981	¥ 43,500	0	1
	2重敷 6個/台	GF P450,P560	5TM1	HA07436	¥ 52,500	0	1
架台(鋼製)		GF P140	5TM1	HA06073	¥ 64,500	0	
		GF P224,P280	5TM1	HA06074	¥ 73,500	0	1
		GF P450,P560	5TM1	HA07356	¥148,300	0	1
木台(ゴムパット付)		GF P140	5TM1	►HA05888 (注4)	¥ 13,200	5	
		GF P224,P280	5TM1	►HA05889 (注4)	¥ 15,900	5	142
		GF P450,P560	5TM1	►HA07364 (注4)	¥ 24,300	5	
木台固定金具		GF P140~P280	5TM1	HA05891	¥ 11,000	0	
		GF P450,P560	5TM1	HA05891A	¥ 11,000	0	
転倒防止金具		GF P140~P560	5TM1	HA08040	¥ 4,600	0	
ふさぎ板(リモコン移	3設後用)	GF P140~P560	5TM1	HA06502	¥ 6,000	0	
ダクトジョイント		GF P140	5TM1	HA06844	¥ 19,100	0	
		GF P224,P280	5TM1	HA06845	¥ 26,100	0	
		GF P450,P560	5TM1	HA07367	¥ 28,400	0	
天板用バッフルプレー	- ト	GF P140	5TM1	HA07333	¥ 24,700	0	1
		GF P224,P280	5TM1	HA07334	¥ 25,400	0	1
リモコンレスパネル		GF P140	5TM1	HA07335A	¥ 36,800	0	143
		GF P224,P280	5TM1	HA07336A	¥ 38,200	0	1
		GF P450,P560	5TM1	HA07337A	¥ 30,800	0	1
左抜き仕様接続配管		GF P140	5TM1	HA07338	¥ 10,000	0	1
		GF P224	5TM1	HA07339	¥ 10,000	0	1
		GF P280	5TM1	HA07340	¥ 10,000	0	1

- 注) 1. 各オプションの組合せ可否については80ページを参照してください。
 - 2. 新JISでの集塵効率は271ページ「エアーフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 - 3. 高性能フィルタを取付けた場合,運転音が高くなります。
 - 4. 在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾A にモデルチェンジします。



適用	機種	品 番	ダクト内で	寸法(mm)	標準価格	区分
旭田	17及1里	00 187	縦	横	保华地位	
	P1404	HA07324	220	700	¥43,500	0
	[必須品]	HA07327A	前面ふさぎパネル(注1)	¥38,500	0
	[北次]	HA07332	後吸込用バッフルプし	ノート	¥21,300	0
ASV	P2244 P2804	HA07325	220	1000	¥53,000	0
	[必須品]	HA07328A	前面ふさぎパネル(注1)	¥50,800	0
	[地漠四]	HA07332	後吸込用バッフルプし	ノート	¥21,300	0



〔背面ダクトフランジ〕

- 注)1. 塗装色は本機と類似のセラミックホワイト(マンセルN8近似)です。
 - 2. 本品使用時は、右側面の新鮮空気取入口は使用できなくなります。

背面ダクトフランジキット


適用	· 機種	品番	ダクト内寸	法 (mm)	構成部品	標準価格	区分
	1 1灰 1里	00 1287	縦	横	1時 12人 日 日	保华世代	
ASV	P4504 P5604	HA07326	277	1392	背面パネル,ダクトフランジ ドレンパンふさぎ板(タ±1),取付ねじ	¥ 81,300	0
	[必須品]	HA07329A	前面ふさぎパ	· ネル(4枚)(2和	- 重類あります)	¥126,500	0

- 注) 1. 塗装色は本機と類似のセラミックホワイト(マンセルN8近似)です。
 - 2. 本製品を取付ける際は、背面パネルをすべて外してから取付けを行います。

側面吸込用ダクトフランジ

適用	·····································	品 番	ダクト内で	寸法(mm)	標準価格	区分
계의 H	対 放性		縦	横	惊华心怡	
	P1404					
	P2244	114050505				
ASV	P2804	HA05953B	200	200	¥15,800	0
	P4504	(注2)				
	P5604					

- **注)**1. 塗装色は本機と類似のセラミックホワイト(マンセルN8近似)です。
 - 2. 在庫限りです。在庫消化後は、HA05953Cにモデルチェンジします。



〔側面吸込用ダクトフランジ〕

OA取入用フィルタ

適用	】 機 種	品番		寸 法 (mm)	寸 法(mm) 標準価格 [
適用	】 機 種	品番	縦	横	奥行	保华価格	区分	
	P1404							
	P2244							
ASV	P2804	HA05896A	250	250	24	¥37,700	0	
	P4504							
	P5604							
[交射	奥部品]	HA06158	フィルタ(PS)	/400N)		¥10,900	0	

- 注) 1. 塗装色は本機と類似のセラミックホワイト(マンセルN8近似)です。
 - 2. 背面吸込の場合は使用できません。




〔OA取入用フィルタ〕


格上用ファンモータ

取付工事の改修及び風量調整が必要となりますので三菱重工冷熱㈱にご依頼ください。

(標準納期:4.5~5か月)

適用	機種	品番	定格出力 (kW)	回転方向	過電流 設定値(A)	標準価格	区分
	P1404	HA07330	1.5		7.3	¥127,000	0
	P2244	11/40/330	1.5	時計方向	1.5	+ 127,000	
ASV	P4504	HA07331	3.7		16	¥199,000	0
	P5604	HA07374	5.5		24	¥257,200	0
	[必須品]	HA07984	スペーサ(2村	女入り)(注)		¥ 3,900	0



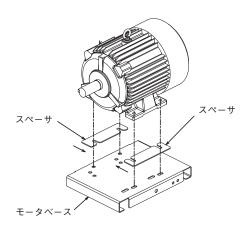


ASV用

架 台 (標準納期:1か月)

適用機種		品番	ব	法(m	ım)	質量	材質	標準価格	区分
旭州	週 用 機 種		幅	奥行	高さ	(kg)	1/2 貝	标华価格	区刀
	P1404	HA06073	865			9.5		¥ 64,500	0
	P2244	HA06074	1165	460		12		¥ 73,500	0
ASV	P2804	ПАООО74	1100		100	12	鋼材	Ŧ 73,300	U
	P4504	HA07356	1654	768		19		¥148,300	0
	P5604	TAU/ 300	1654	700		19		+ 146,300	

- 注)1. ユニット運搬用固定金具を必ず使用してください。
 - 2. 表面処理:カチオン電着塗装, 黒色塗装
 - 3. 設計震度は水平2.0G, 垂直1.0Gです。



木 台(ゴムパット付)

適用	機種	□ ※	4	法(m	ım)	備考	標準価格	区分
旭州	1成 俚	種 品番 幅 奥行 高さ		高さ	佣 写	惊华 温伯	区刀	
	P1404	►HA05888	790				¥13,200	5
	P2244	▶HA05889	1090	485			¥15,900	5
ASV	P2804	▶11A03669	1090		85	緩衝ゴム付	¥ 13,900	3
	P4504	▶HA07364	1499	794			¥24,300	5
P5604	▶ 11AU1304	1499	134			∓ ∠4,3UU	၁	



- 2. 木台固定金具の併用をおすすめします。
- 3. 在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾Aにモデルチェンジします。




木台固定金具

木台使用時、ユニットの位置がずれるのを防止します。

適用	機種	品番	セット内容	標準価格	区分
	P1404				
	P2244	HA05891		¥11,000	0
ASV	P2804		4個入り		
	P4504	HA05891A		¥11,000	_
	P5604	ITAUJOSTA		+ 11,000	$ $






転倒防止金具

ユニットの転倒を防ぎます。

適用	機種	品番	セット内容	塗装色	標準価格	区分
ASV	P1404 P2244 P2804 P4504 P5604	HA08040	ブラケット2 タッピンねじ4 アンカーボルト…4	セラミックホワイト	¥4,600	0

注)補助部材であり、耐震計算対象外となります。




〔転倒防止金具〕

ふさぎ板

リモコンを取外し、移設した後をふさぐ板です。

適用	機種	品番	標準価格	区分
	P1404			
	P2244	HA06502	¥6,000	0
ASV	P2804			
	P4504			
	P5604			

注) パネルタイプではリモコンレスタイプとなります。



ASV-F用

架台(標準納期:1か月)

適用機種		品番	ব	寸 法 (mm)			材質	標準価格	区分
		品番	幅	奥行	高さ	(kg)	初貝	保华価格	ᅜᄁ
	P2244F	HA06074	1165 460	460		10		¥ 73,500	0
1001	P2804F	HA06074	1100	460	100	12	鋼材	+ 73,500	
ASV ·	P4504F	HA07356	1054	700	100	10	亚 州 个 / /	V1.40.000	
	P5604F	TAU/356	1654	768		19		¥148,300	0

- 注)1. ユニット運搬用固定金具を必ず使用してください。
 - 2. 表面処理:カチオン電着塗装,黒色塗装
 - 3. 設計震度は水平2.0G, 垂直1.0Gです。

木台(ゴムパット付)

適用機種		品番	寸	法(mi	m)	備考	標準価格	区分
		00 W	長さ	奥行	高さ	順 写	际华地位	
	P2244F	► HA05889	1000 105			¥15,900	5	
Λ Ο \ /	P2804F		1090	485	85	 緩衝ゴム付	±15,900	3
ASV	P4504F	► HA07364	1499	794	00	機関コム11	¥24,300	5
P5604F	P5604F	► HAU/304	1499	794			+ 24,300	3

- 注) 1. 木台表面は黒色塗装仕上です。(内面を除く)
 - 2. 木台固定金具の併用をお奨めします。
 - 3. 在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾Aにモデルチェンジします。

転倒防止金具

ユニットの転倒を防ぎます。

適月	用 機 種	品番	セット内容	塗 装 色	標準価格	区分
ASV	P2244F P2804F P4504F P5604F	HA08040	ブラケット2 タッピンねじ4 アンカーボルト…4	セラミックホワイト	¥4,600	0

注)補助部材であり、耐震計算対象外となります。

ダクトジョイント

ユニット設置前にダクト施工する際に使用します。

適用機種		品番	ダクト寸	法(mm)	標準価格	区分
		00 W	縦	横	际华世位	
	P2244F	HA06845	350	650	¥26,100	
100/	P2804F	HA00043	350	630	±20,100	0
ASV -	P4504F	11407007	500	500	V00 400	
	P5604F	HA07367	533	529	¥28,400	

注) 塗装色はセラミックホワイト(マンセルN8近似)です。

リモコンレスパネル

リモコンを取外した時のパネルです。

適用	月 機 種	品番	標準価格	区分	
	P2244F	HA07336A	¥38,200		
ASV	P2804F	11/01/000/	+00,200	0	
ASV	P4504F	HA07337A	¥30,800		
	P5604F	HAU/33/A	±30,800	U	

注)塗装色はセラミックホワイト (マンセルN8近似)です。


室内電源中継端子

旧AS用既設電源線を流用する場合の中継用端子台セットです。

適用	月 機 種	品番	端子台容量	備考	標準価格	区分		
ASV	P2244F P2804F	HA06023 (注2)	80A	室内制御箱取付 (注 1)	¥ 3,700	0		
ASV	P4504F P5604F	HA06024A	150A	室内右側板取付	¥17,400	0	N	



2. 在庫消化後は、HA06023Aをご使用ください。



木台固定金具

木台使用時、ユニットの位置がずれるのを防止します。

適用	引機 種	品番	セット内容	標準価格	区分
A C) /	P2244F P2804F	HA05891	4/83.11	¥11,000	0
ASV	P4504F P5604F	HA05891A	4個入り	¥11,000	0

注)表面は黒色塗装仕上げです。

ふさぎ板

リモコンを取外し、移設した後をふさぐ板です。

適用	機種	品番	標準価格	区分
	P2244F			0
101/	P2804F	HA06502	¥6,000	
ASV	P4504F	TA00302		
	P5604F			

天板用バッフルプレート

ユニット上部のグラスウールの露出をカバーします。

適月	月機種	品番	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA07334	¥25,400	
ASV	P2804F	TAU/ 334	+ 23,400	0

左抜き仕様接続配管

ユニット接続配管を左抜きにする際に使用します。

適用	月 機 種	品番	標準価格	区分
ASV	P2244F	HA07339	¥10,000	0
ASV	P2804F	HA07340	¥10,000	0

背面ダクトフランジ(キット)(受注生産品)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	背面 ダクトフランジ			[必須品]		
適用機種	301	ダクトノランシ		前面ふさぎパネル		
	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
APVP1403CT	HA05955A	V 41 700		HA05958A		0
APVP2243CT	TAUSSSSA	+ 41,700	١٠	TA05956A	注 1	
APVP2803CT	LI A 0.71.74	¥149,100 0		HA05959A		
APVP4503CT	HAU/ 1/4			ILAOSSSA		$ \ $

注) 1. 都度見積り致します。

側面吸込用ダクトフランジ

適	用	機	種	品番	標準価格	区分
	全桥	幾種		HA05953B	¥15,800	0

注)在庫限りです。在庫消化後は、HA05953Cにモデルチェンジします。

〇 A 取入用フィルタ (標準納期:3週間)

適用機種	品番	標準価格	区分
全機種	HA05896A	¥37,700	0
[交換部品]	品番	標準価格	区分
フィルタ (PS/400N)	HA06158	¥10,900	0

不織布フィルタ (PS/400N)

(標準納期:15営業日)

適用機種	品番	標準価格	区分	
APVP1403CT APVP1403C	HA05886	¥14.700		
APVP2243CT APVP2243C	11A03660	+14,700		
APVP2803CT APVP2803C	HA05887	¥28.700		
APVP4503CT APVP4503C	TAU5887	₹20,700 		

不織布フィルタ (PS/600N) 外付タイプ

(標準納期:1か月)

適用機種品番		標準価格	EΛ	[交換部品]					
)	00 12	惊华地恰	区分	7	フィルタ				
				品番	標準価格	区分			
APVP1403CT APVP1403C	HA07595	¥28,800	0	HA07914	¥27,500	0			
APVP2243CT APVP2243C	HAU/ 595	+ 20,000		HA07914	\$ 27,500	0			
APVP2803CT APVP2803C	HA07983	V40,000	0	HA07985	¥36.700				
APVP4503CT APVP4503C	ПА07983	¥46,200	0	ПА07985	±30,700	0			

デミスタフィルタ (軽度オイルミスト用)

(標準納期:1か月)

適用機種	品番	標準価格	区分
APVP1403CT APVP1403C APVP2243CT APVP2243C	HA06190	¥ 92,400	0
APVP2803CT APVP2803C	HA06191	¥140.900	0
APVP4503CT APVP4503C	ПА00191	∓140,900 	

高性能フィルタ(背面吸込形) (標準納期:2か月)

							[必	須品]					[交換	部品]		
適用機種	集塵効率 (比色法 %)				背面ダクト フランジ(キット)		前面ふさぎパネル		高性能フィルタ			プレフィルタ				
		品 番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
APVP1403CT	90	HA06110	¥343,000	0							HA07402	¥ 64,400	0			\Box
APVP1403CT —	70	HA06111	¥339,800	0	HA05955	¥ 41,700	0	HA05958A	注2	0	HA07403	¥ 60,800	0	HA06123	¥21,500	
	90	HA06110	¥343,000	0	HAU0900		0		注2	"	HA07402	¥ 64,400	0			
AF V F Z Z 43 C 1	70	HA06111	¥339,800	0							HA07403	¥ 60,800	0			
A DV/DagageT	90	HA06114	¥537,300	0						I L	HA07396	¥ 98,100	0	HA06129	¥33.700	
APVP2803CT — APVP4503CT —	70	HA06115	¥534,000	0	⊔∧∩7174	¥149.100	0	HA05959A	注2		HA07397	¥ 92,900	0	HAU0129	₹33,700	"
	90	HA06116	¥620,800	0	ΠAU/1/4	T 149, 100	"	TAUJ939A	注之	"	HA07398	¥109,600	0	HA06132	¥62.100	
	70	HA06117	¥615,400	0							HA07399	¥104,400	0	11/400132	+02,100	

注)1. 新JISでの集塵効率は217ページ「エアーフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。

2. 都度見積り致します。



背面吸込形電気集塵器 (標準納期:2か月)

									[必 3	須品]			[交換部品]					
ì	適用機種		集塵効率 <0.5 ~ 1.0 μ m>			背面ダクト フランジ(キット)		.)	前面ふさぎパネル		プレフィルタ ()内は必要数			イオン化線 (10 本入)				
			(計数法%)	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分
	APVP14030	СТ		HA07998	¥1.050.700		HA05055A	¥ 41,700		HA05958A	注 2	0	HA08001					
	APVP2243CT	Т	98	11/10/000	11,000,700	Ĺ	ITAOOOOA	+ 41,700		TIAOOOOA	71.2	O	(4枚)	¥15.700/枚	0	\$400100	¥10.000/個	
L	APVP28030	СТ	90	HA07999	¥1.336.200		HA07174	¥1/0 100	0	HA05959A	注2	0	HA08001	+ 10,700/1 ₁ X		3/109100	+ 10,000/ lil	
L	APVP4503CT			на07999	+ 1,000,200		IIAU/ I/4	+149,100		TIAUJJJJA	72.2	U	(6枚)					

注)1. この電気集塵器は、背面基準で室内機右側がメンテナンススペースとなっています。左側のメンテナンスの場合は注文時にご指示ください。

室内電源中継端子

適用機種	品番	標準価格	区分	
APVP1403CT APVP1403C	HA06022A	¥ 4 400	0	NEW
APVP2243CT APVP2243C	TIAOOOZZA	+ 4,400	U	
APVP2803CT APVP2803C	HA06023 (注1)	¥ 3,700	0	
APVP4503CT APVP4503C	HA06024A	¥17,400	0	NEW

0±45±0.75											
防振架台	標準納其	月:1.5 か	月	標準納	標準納期:1.5 か月			標準納期:1.5 か月			
· 帝 田 巻 14	三菱重	工冷熱製		特	許機器製	fi.	敷化工製				
適用機種	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分	品番	標準価格	区分		
APVP1403CT APVP1403C	U \ 05069	¥121,700 ¥130,000		ЦА 07070	¥130,900	0	⊔∧∩777;	3 ¥115,000	0		
APVP2243CT APVP2243C	HA00900			TIAOTOTO	+100,900		ПАОТТ	1 1 1 1 3,000			
APVP2803CT APVP2803C	11405070			НА07079	V104 000		1140770	V1E1 000			
APVP4503CT APVP4503C	TAU0970				¥184,800	0	HA07780	7 = 101,000	0		

注)1. 在庫消化後は,HA06023Aをご使用ください。

防振ユニット [ハイパット] (標準納期:10営業日)

適用機種	防振素子 枚数	1 台分 個数	品番	標準価格	区分
APVP1403CT APVP1403C		6	HA05975	¥36,500	0
APVP2243CT APVP2243C	2 重敷	0	HA05975	+ 30,500	
APVP2803CT APVP2803C	∠里籾		11405077	V40 000	
APVP4503CT APVP4503C		8	HA05977	¥46,800	0

防振ユニット [マルチマウント] (標準納期:15営業日)

適用機種	防振素子 枚数	1 台分 個数	品番	標準価格	区分
APVP1403CT APVP1403C			HA05981	¥43.500	0
APVP2243CT APVP2243C	2 重敷	6	HAU5961	∓43,500	
APVP2803CT APVP2803C	∠里叙	0	11405000	VE0 500	
APVP4503CT APVP4503C			HA05983	¥52,500	0

架台(標準納期: 1.5か月)

(131-1413703)					
適用機種	品番	材質	標準価格	区分	
APVP1403CT APVP1403C	HA06074		\/=0.500	0	
APVP2243CT APVP2243C	HA00074	△ 577. 4 11	¥73,500	0	
APVP2803CT APVP2803C	114,00075	鋼製	V07 500		
APVP4503CT APVP4503C	HA06075		¥97,500	0	

木台(ゴムパッド付)

適用機種	品番	標準価格	区分		
APVP1403CT APVP1403C	► HA05889	V15 000	5		
APVP2243CT APVP2243C	► HA02009	¥15,900 5			
APVP2803CT APVP2803C	► HA05890	V02 700	5		
APVP4503CT APVP4503C	► HA03690	¥23,700	0		

注)在庫限りです。在庫消化後は、品番末尾Aにモデルチェンジします。

^{2.} 都度見積り致します。

AUCV用

	品	名		適用	機種		品番	標準価格	区分	参照ページ
 ピークカット散水装置		19 l /h		<u> </u>	122		SA09186	¥ 62,000	1	2/11 . 2
(注6)		[必須品]	制御部取付板金	AUCV P140		4A形	HA07373	¥ 16,200	Ö	
			リレーキット (注2)	1			HA07227	¥ 13,000	0	
		53 l /h	ノズルセット	-			SA09197 SA08731	¥112,200 ¥ 79,200	1	
			制御部取付板金	AUCV P224-	~P450	4A形	HA07361	¥ 14,200	0	89
		[必須品]	ノズル部取付板金	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		., 012	HA07362	¥ 20,800	0	
			リレーキット(注2)				HA07227	¥ 13,000	0	
A 放打场。欧州士·····L	[[必	須品]全機種	防錆剤҈ӟ	AUCV P140		4A形	HA07736	¥ 7,100/本	0	
外部切換・監視キット 高低圧ゲージボックス				AUCV P140-			HA06551 HA08061	¥ 13,300 ¥ 99,300	0	
ドレン集中排水キット				AUCV P140	, .00	4A形	HA05700A	¥ 2,900	0	
				AUCV P224	~P450		HA05098B	¥ 5,100	0	90
集中ドレンパン				AUCV P140 AUCV P224	.D450	4A形	HA06593 HA05950A	¥ 40,000 ¥ 59,300	0	
ドレンパンヒータ		7-	ドヒータ	AUCV P140	°F430	4A形	HA08070 (±9)	¥ 50,300	0	
			箔ヒータ	AUCV P224	~P450		HA07284	¥ 31,400	0	91
フレックスフローアダプタ			鋼板	AUCV P140		4A形	HA06446 (±1)	¥ 15,900/個	0	31
 排気ダクト			SUS -1000mm	AUCV P224~	~P/150	4A形	HA06447H (±1) HA06080	¥ 32,900/個 ¥ 202,800	0	92
防雪フード	aT \		鋼板	AUCV 1224	~1 450	4A/ID	HA06057A	¥ 66,500	0	92
(注7,8)	火y	込側(背面)	SUS]			HA05458A	¥ 97,000	Ō	
	吸音	入側 (側面)	鋼板	AUCV P140		4A形	HA06058A	¥ 50,500	0	93
	<u></u>		SUS 鋼板	+		. 00	HA05460A HA06450 (±1)	¥ 72,600 ¥ 35,500/個	0	
		吹出側	- 郵収 SUS	+			HA06450 (±1)	¥ 55,000/個	0	
	013.27		鋼板				HA06081 (±1)	¥102,900/個	0	
	"XX	157 (別・1友)	SUS	-			HA05464 (\$1)	¥168,100/個	0	
	吸込	(姐 (左·右)	鋼板 SUS	AUCV P224,	P280	4A形	HA06083 (±1) HA05070 (±1)	¥115,800/個 ¥110,000/個	0	
		11/01/ (1	905 鋼板	1			HA06245	¥ 155,000	0	
	吹出	出側(上面)	SUS	1			HA06246	¥199,700	0	
	吸込	.側(前・後)	鋼板				HA06082 (±1)	¥119,800/個	0	94
		200 (11) 127	SUS	-			HA05466 (±1) HA06084 (±1)	¥181,100/個 ¥83,000/個	0	
	吸込	側(左・右)	M板 SUS	AUCV P450		4A形	HA05243 (±1)	¥ 138,900/個	0	
	n/o t	 出側(上面)	鋼板				HA06245	¥ 155,000	0	
	9/(0		SUS				HA06246	¥199,700	0	
防雪ネット			吹出側	AUCV P224~	~P450	4A形	HA05581A HA06455	¥105,300 ¥ 32,300	0	
防護ネット 		l (E	面・背面	AUCV P140		4A形	HA06298	¥ 41,700	0	
	正面(左)、)、背面 (左·右)				HA07213	¥ 25,600	0		
	吸	Ī	E面(右)	AUCV P224,	P280	4A形	HA07214	¥ 20,400	0	95
	込側	正面(左	側面)、背面 (左・右)				HA07215 HA07216	¥ 26,600 ¥ 30,800	0	
	I IPCI		E面(右)	AUCV P450		4A形	HA07217	¥ 25,800	0	
			側面				HA07218	¥ 34,000	0	
防風キット			準仕様 塩害什様	AUCV P140		4A形	HA06457A HA06458S	¥ 53,400	0	
 防護フェンス	西		<u>温苦11 体</u> 前又は後				HA06389	¥ 85,600 ¥229,300		96
内吸りエンハ		取出方向	左又は右	AUCV P140		4A形	HA06392	¥228,100	0	
防振架台			標準	AUCV P140		4A形	HA06473A	¥108,000	0	
	(三妻	(媒熱代工重要	耐重塩害 標準				HA06473AJ HA07386	¥135,800 ¥166,100	0	
			耐重塩害	AUCV P224~	~P450	4A形	HA07386J	¥203,000	0	07
			標準	AUCV P140		4A形	HA07762	¥102,000	0	97
	(f	(敷化工製)	耐重塩害	A00 1 140		4/1/12	HA07762J	¥ 153,000	0	
			標準 耐重塩害	AUCV P224~	~P450	4A形	HA07765 HA07765J	¥131,000 ¥197,000	0	
			標準	ALIOV DIAG		4 Λ Π~	HA06562	¥ 98,000	0	
	(集	詩許機器製)	耐重塩害	AUCV P140		4A形	HA07145J	¥215,600	0	98
	`'		標準 標準 耐重塩害	AUCV P224~	~P450	4A形	HA07387 HA06687J	¥128,000 ¥261,800	0	
 防振ユニット			1重敷	ALIOV STO		4 0 772	SA04205A	¥ 14,800	0	
	211	レチマウント	2重敷	AUCV P140		4A形	SA04206A	¥ 22,000	0	
	`/	· / · ///	1重敷	AUCV P224~	~P450	4A形	HA05158A	¥ 39,000	0	
	-		2重敷 1重敷				HA05159A SA03661	¥ 60,000 ¥ 18,900	0	98
		1 118", 1	2重敷	AUCV P140		4A形	SA03662	¥ 29,400	1	
	′	1イパット	1重敷	AUCV P224	~P450	4A形	HA05149A	¥ 41,800	0	
±0.43	-		2重敷 H=300		, 100	., 4//	HA05150A	¥ 69,700	5	
架台 平置架台		+TAR :	H=300 H=500	AUCV P140		4A形	SA08330 SA08333	¥ 29,900 ¥ 34,500	5	
高置架台	浴局	独亜鉛メッキ	H=300	AUCV P224~	~P/150	4A形	SA07725	¥ 84,000	5	
			H=500		-1 400		SA07730	¥ 88,000	5	99
二段架台				AUCV P140 AUCV P224,	D290	4A形		¥109,000	5	
 天吊架台	1		-00 /	AUCV F224,	1.500	4A形	SA08338 SA07737	¥ 109,000 ¥ 72,500	5	
壁面架台	1	溶融重	鉛メッキ	ALICV DIAG		A A III	SA09313	¥ 33,400	5	100
屋根取付架台				AUCV P140		4A形	SA08340	¥ 33,400	5	100
転倒防止金具				AUCV P140		A N II≾	SA05335 SA05337	¥ 8,400 ¥ 15,800	2	101
耐風金具				AUCV P140	~P450		HA05248	¥ 21,000	0	101
インバータ診断チェッカ				AUCV P140			SA01927A	¥ 12,300	1	22

適用機和	重(注 4)	リレーキット品番	圧縮機運転信号	標準価格	区分	参照ページ
AUCV-DCA,DCBK APCV-DC,DCB	P80~P450 3形	HA07182A (注 5)	クランクケースヒータ	¥13,000	0	89
AUCV-HA	P140~P450 4形	HA07227	CnZ コネクタ	¥13,000	0	

仕様,価格等は参照ページをご覧ください。



〔横吹形〕




〔上吹形〕

- 注) 1. 2個必要です。
 - 2. 旧室外機対応リレーキット品番は下表のとおりです。
 - 3. 受注単位は2本です。 室外機熱交換器に防錆 剤スプレーを必ず使用 してください。 散水によりフィンの腐 食やスケール付着が促 進されますが本品を塗 布することにより低減 できます。塗布量の目 安・・・P160形で2本。
 - 4. 適用機種以前は、圧縮機 用電磁接触器52Cの二 次側から電源を取るた めリレーキットは不要 です。
 - 5. 在庫消化後は,HA07227 をご使用ください。
 - 6. 塩害地域・重塩害地域 は適用不可です。
 - 7. 積雪が30cm以上となる 場合は防雪フードから 雪下ろしを実施してく ださい。
 - 8. 屋根などから固まった 雪や氷等が防雪フード に落下しないようにし てください。
 - 9. 在庫消化後は品番末尾 A付になります。

防振架台 (標準納期:1.5か月)


防振	架台(標準	■納期:1.5か月)					(特許機器	器製)
適	用機種	_ _	ব	法(mr	n)	質 量	標準価格	区分
계의	用 饭 悝	品番	長さ	奥行	高さ	(kg)	¥ 192,500	区刀
	P670HA2	HA06412A 1835 725	36	¥ 192 500	0			
	P800HA2	11A00412A	1000	723		- 30	1 102,000	L.
ASV	P1120HA2	110004140	4700		135	00	¥207,900	0
	P1400HA2	HA06414A	1790	910		38	1 201,000	
	P1600HA2	HA06415A	2010			40	¥269,500	0



- 注) 1. 表面処理は塗装仕様です。
 - 2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。

防振架台 (標準納期:1.5か月)


防振	架台(標準	■納期:1.5か月)					(倉敷化)	[製]
適	田 燐 瑇	品番	ব	法 (mr	n)	質量	標準価格	区分
適用機種	力 阪 惶	00 111	長さ	奥行	高さ	(kg)	标华価格	
	P670HA2	HA07781	1808	722	100	36	¥173,000	0
	P800HA2		1000	122	139	30	± 173,000	$\lfloor 0 \rfloor$
ASV	P1120HA2	HA07782	1015			67	V 000 000	
	P1400HA2	HAU//02	1815	1250	183	07	¥306,000	0
	P1600HA2	HA07783	2035			72	¥327,000	0
241 4	丰 素 切 理 / 上 ※	オルゼです						



- 注)1. 表面処理は塗装仕様です。2. 設計震度は水平1G, 垂直0.5Gです。


防振ユニット [ハイパット] (標準納期:1か月)

適	用機種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
	P670HA2	HA06484	1 重敷	¥25,200	0
ASV	P800HA2	HA06485	2 重敷	¥50,400	0
ASV	P1120HA2 P1400HA2	HA06486	1 重敷	¥28,100	0
	P1600HA2	HA06487	2 重敷	¥60,500	0



防振ユニット [マルチマウント] (標準納期:5~10営業日)

適り	用 機 種	品番	防振素子枚数	標準価格	区分
	P670HA2	HA06490	1 重敷	¥31,500	0
	P800HA2	HA06491	2 重敷	¥52,500	0
	P1120HA2	HA06492	1 重敷	¥37,000	0
ASV	FIIZUNAZ	HA06493	2 重敷	¥62,000	0
ASV	P1400HA2	HA06494	1 重敷	¥37,000	0
	140011A2	HA06495	2 重敷	¥62,000	0
	P1600HA2	HA06496	1 重敷	¥37,000	0
	FIOUUNAZ	HA06497	2 重敷	¥62,000	0



静風圧部品 (Vベルト付属)


(E -	ータ-	-プ-	-IJ)

H2 1701 TF 010 0	U (V 1/1	, I 17/1-2/		<u> </u>	
品番	ピッチ径 (ø mm)	Vベルト (付属)	軸 径 (<i>φ</i> mm)	標準価格	区分
PAC-CV51MP	135	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV52MP	140	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV53MP	145	B54 × 2		¥21,000	2
PAC-CV54MP	150	B55 × 2	28	¥21,000	2
PAC-CV55MP	160	B55 × 2		¥21,000	2
PAC-CV56MP	170	B56 × 2		¥26,000	2
PAC-CV57MP	190	B57 × 2		¥26,000	2
PAC-CB32MP	135	_		¥23,000	2
PAC-CB33MP	150	_		¥23,000	2
PAC-CB34MP	160	_		¥23,000	2
PAC-CB35MP	170	_		¥23,000	2
PAC-CB36MP	180	_	38	¥23,000	2
PAC-CB37MP	190	_		¥23,000	2
PAC-CB38MP	200			¥23,000	2
PAC-CB39MP	212	_		¥23,000	2
PAC-CB40MP	224			¥23,000	2

注) 選定については, 169, 170ページの静風圧部品選定表を 参照してください。

静風圧部品

伊風圧のロ	0	(静風圧七-	-タ)
品番	定格出力(kW)	標準価格	区分
PAC-CW44MR	5.5	¥162,000	2
PAC-CW47MR	7.5	¥205,000	2



静風圧部品 (Vベルト付属)

静風圧部局	静風圧部品 (Vベルト付属)				
品番	ピッチ径 (ø mm)	Vベルト (付属)	軸 径 (ø mm)	標準価格	区分
PAC-CV76SP	315	-	32	¥36,000	2
PAC-CV77SP	400	B61 × 2	32	¥36,000	2

167

ASV-A2用

Vベルト

レッド仕様(標準納期:5営業日)

品番	形	サイズ	必要数量	標準価格	区分
SA03244		41		¥4,800/本	2
SA03245		42		¥4,800/本	2
SA03164		43		¥4,800/本	2
SA03165		44		¥4,800/本	2
SA03166		45		¥4,800/本	2
SA03168		47		¥4,900/本	2
SA05921		50		¥4,900/本	2
SA05923	В	52	2本	¥4,900/本	2
SA05924	В	53	2 4	¥4,900/本	2
SA05925		54		¥5,100/本	2
SA05926		55		¥5,100/本	2
SA05927		56		¥5,100/本	2
SA07604		57		¥4,900/本	2
SA09007		58		¥5,100/本	2
SA09008		61		¥5,100/本	2
SA08730		62		¥4,600/本	2

木台 (ゴムパット付) (標準納期:1.5か月)


適	用機種	品番	-	<mark>寸 法(mm</mark>)	備考	標準価格	区分
Jiệj .	円 1成 1里	00 111	幅	奥行	高さ	1	惊华地恰	
	P670HA2 P800HA2	HA06575A	1750	740			¥46,600	0
ASV	P1120HA2 P1400HA2	НА06576А	1810	813	85	緩衝ゴム付	¥47,600	0
	P1600HA2	HA06577A	2030				¥52,700	0



注) 1. 表面は黒色塗装仕上げです。

木台固定金具 (標準納期:1.5か月)

適	用機種	品番	セット内容	標準価格	区分
	P670HA2 P800HA2	HA06580	固定金具 4 個 シム 4 個	¥12,700	0
ASV	P1120HA2 P1400HA2	HA06581	固定金具 2個	¥18,200	0
	P1600HA2	HA06582	アンカーボルト固定金具 4個	¥21,200	0



注)表面は黒色塗装仕上げです。

^{2.} 木台固定金具の併用をおすすめします。

防護ネット

	適用	機 種	品番	取作	寸面	仕 様	うる	法(n 幅	nm) 奥行	質 量 (kg)	標準価格 (税別)	区分
SRC SRC	22~36 28	24R 24T 24T2	HA06374				520	520	60	1.5	¥16,000	0
SRC SRC SRC	40~56 22~36 25~28	24R2 24T2 24S 24SK2	HA06294	吹出	出側		580	590	60	1.7	¥16,000	0
SRC SRC	40~80 40~56	24S2 24SK2	HA08048				662	551	60	2.0	¥22,700	0
		[必須品]	HA08010			SWMB 樹脂	取付	ブラケ	ット		¥13,500	0
SRC SRC	56 22~36	24R2 24T2 24S	HA06941		背面	コーティング	602	775	60	2.4	¥28,000	0
SRC	25~28	24SK2	11/1/00341	吸込側	側面		002	262	00	1.4	+20,000	
SRC SRC	40~80 40~56	24S2 24SK2	HA08050		背面		717	773	60	2.9	¥25,200	0
			HA08049		側面		702	792	00	1.5	¥18,000	0



〔防護ネット〕

ガイドルーバ

	`* B +	 幾 種	品番	仕 様		寸法(mm	1)	質量	標準価格	Ī _₩ Δ
	適用	幾 種		1工 1球	高さ	幅	奥行	(kg)	(税別)	区分
SRC SRC SRC	22~36 28 40~56	24R 24T 24S 24T2 24R2	►HA06937A (注2. 4)	鋼板 (塗装)	460	524	111.5	2,0	¥17,500	5
SRC	25~28	24T2 24SK2	HA06935B (注2. 4)	SUS	400	524	111.5	2,0	¥24,500	0
		[必須品]	HA06836 ^(注5)	取付プラケット	SRC	22~36 40~56 25~56 25~28	22SK2		¥ 4,400	0
			HA07666 ^(注5)		SRC	56	22R2,23 22T2,23		¥ 9,100	0
SRC SRC	40~80 40~56	24S2 24SK2(注3)	HA06446 (注2, 3)	鋼板 (塗装)	552	557	115	3.2	¥15,900	0
			HA06447H (注2, 3)	SUS	002	007	110	3.2	¥32,900	0
		[必須品]	HA08010 (注5)	取付ブラケット					¥13,500	0



- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5 /1.1)です。
 - 1. 調が表の主義とはヘメッコがプロイヤ(ギンとか4.217.371.1)に9。
 2. SRC-Sシリーズ、寒冷地(23SK2, 24SK2), SRC56R・Tシリーズに取付ける場合は [必須品]取付ブラケットが必要です。
 3. HA06446, HA06447Hの付属プラケットは使用しません。
 - [必須品]HA08010をご使用ください。

 - 4. 左右吹出対応不可。 5. 耐重塩害仕様対応品 6. 耐重塩害仕様(鋼板+塗装)は標準仕様の品番末尾に"J"付きとなります。(取付プラケットは除く)

前面リニューアルグリル 現在設置されている前面グリルと入れ替えができます。

適用機種	品番	カラー	<u> </u>	法(mn	n)		標準価格	区分
型用板性 ————————————————————————————————————	00 TEF	73 7—	高さ	幅	奥行	八百对家城性	(税別)	
		, .				SKU (287/327) KR		
	► MAC-776TG	白木				SKU (282/322) KG		
			443	842	14 (+14)	SKU (250/280) KY		
	► MAC-777TG	ホワイト				SKU (251/281/351) KR		
SKU25 ~ 45 23H2	IVIAC-11110	7,7 7 7 7				SKU (282/322) KY	¥50,000	5
	► MAC-770TG	白木	201	803	14 (+14)	SKU (288/328/408) KRZ		
	► MAC-771TG	ホワイト	391	003	14 (+14)	SKU (289/329/409) KRZ		
	► MAC-780TG	白木	440	077	14 (114)	CKII (400 /405) KD		
	► MAC-781TG	ホワイト	443	977	14 (+14)	SKU (402/405) KR		

ドレンアップメカ/ドレンアップセット

(50/60Hz)

										(00/0			
適用機種	*	品番	ドレン揚程	運転音	接続口名	Ē	構成部品	HA端子	7	寸 法	(mm)	標準価格	区分
迎 用 75% 僧	2	00 W	(m)	(dB)	入口	出口		本体搭載	高さ	幅	奥行	(税別)	
SKU25 ~ 45 23H2	2	► MAC-861DM	0.5		_	VP20	ポンプ ASSY, 取付金具, 取付ねじ, ドレンホース, パイプカバー, バンド	搭載	197	270	131	¥15,000	5
[业	〉須品] :	SA03220	電源線セ	ット								¥ 5,600	1
SKM22 ~ 40 23SH SKM22 ~ 56 23H2		SA09178	1.0	25	VP13	VP20	ドレンアップキット, 中継ハーネス, 電源線, 接続ハーネス, クランプ, 塩ビ管, ホースなど	搭載	270	260	165	¥65,900	1
[业	沙須品] :	SA03220	電源線セ	ット								¥ 5,600	1



MAC-861DM

床置形用ドレンアップメカ 最大800mmまでドレンアップ可能

:	適用機種	品番	ドレン揚程 (m)	構成部品	標準価格 (税別)	区分
SF	RF28 ~ 50 23H2	► MAC-862DM	0.8	ポンプ,取付ねじ,ドレンホース内径 ϕ 12(1400mm)	¥39,000	5
	[必須品]	► MAC-311TD	置台	鋼板(塗装)	¥ 8,500	5
	[紀須四]	► MAC-316HP	背面パネル	鋼板(塗装)	¥ 8,500	5





パン形加湿器

- ・蒸発槽には水垢やスケールがたまりますので1カ月に1回は必ず槽内の掃除をしてください。
- ・下記の場合、軟水器(224ページ)又は純粋器(224ページ)を設置してください。
 - ●水質の悪い地域で使用する場合
 - ●使用頻度の高い場合(例,24時間運転)
 - ※機材カタログ掲載の軟水器を使用する場合、ピーエス工業製 パン型加湿器をご使用ください。
- ・運転後の加湿蒸気を取り除くため送風機の残留運転をしてください。

普及形 普及形には洗浄機構が付いておりません。メンテナンス(洗浄)を十分に実施してください。

(KVH形) (日本電化工機製)

形式	品 番	加湿量	容量	寸	法(mn	1)	付属品	標準価格	区分
ルエ	- 00 世	(kg/h)	(kW)	長さ幅高さ		高さ	11) 周 00	标华価格	
KVH-1	SA05103	1.3	1	390	100		給水継手	¥ 66,700	2
KVH-2	SA05104	2.6	2	390	100		1. ハーフユニオン¹/₄F×R¹/₂	¥ 71,700	2
KVH-3	SA05105	3.9	3	400		190	2. グロメット (SG-28A)	¥ 80,900	2
KVH-4	SA05106	5.2	4	490	100	190	φ27穴加工 3. 銅管φ6.35	¥ 89,400	2
KVH-5	SA05107	6.5	5	540	160		4. ストレーナ	¥ 98,000	2
KVH-6	SA05108	7.8	6	610			5. フレアナット¾F×φ6.5穴	¥109,600	2
	SA08503	マイクロ	コテンプTF1 1	121℃			主回路 (1個)	¥ 1,900	2
[交換部品]	SA08502	ヒュース	₹TF2 145℃				制御回路用 (1個)	¥ 3,000	2
	SA08765 ボールタップセット				KVH全モデルマイクロSW付	¥ 40,700	2		

- 注) 1. 使用可能水圧は0.05~0.35MPaです。
 - 2. 標準納期は10営業日です。
 - 3. 異電圧仕様も承ります。
 - 4. 交換部品は、形式毎に必要数量が異なります。仕様書で確認ください。

(KSB形)

(日本シーズ線製)

形式	品番	加湿量	容量	7	法(mm)		付属品	標準価格	区分
ル 五	00 W	(kg/h)	(kW)	長さ	幅	高さ		19 底 四	保华地位	
KSB-100P	S12287	1.2	1	390					¥ 69,000	1
KSB-200P	S12293	2.6	2	390					¥ 75,000	1
KSB-300P	S12306	3.9	3	400	90 112				¥ 80,000	1
KSB-400P	S12312	5.2	4	490	'		1.	給水管, ¹ / ₄ B両端フレ	¥ 89,000	1
KSB-500P	S12328	6.5	5					¥ 100,000	1	
KSB-600P	S12334	7.8	6	490		184		イント¹/₄B×¹/₂B付	¥ 110,000	1
KSB-700P	S12340	9.1	7	490	'		2.		¥ 149,000	1
KSB-800P	S12356	10.4	8		202		3.	温度ヒューズ	¥ 158,000	1
KSB-900P	S66933	11.4	9						¥ 180,000	1
KSB-10KP	S66949	13.0	10	620)				¥ 196,000	1
KSB-12KP	S66955	15.6	12 (6+6)						¥213,000	1
	S67141	ボールタ	ップセッ	/ト 2	本体形式	で連絡	各く 7	ださい。	¥ 32,500	2
[交換部品]	S67163	フロー	卜(球体	本) 5	SUS30	4			¥ 12,000	2
[文授中四]	S67179	マイクロ	コスイッ	チ				¥ 5,400	2	
	S66999	温度ヒ	ュー	ズ	マイクロ	52℃	¥ 500	2		
[別売品]	● 電磁接触器178ページ ● 湿度調整器227ページ							·····227ページ		

注) 使用可能水圧は0.05~0.49MPaです。



オールステンレス製の水槽、無理のない電力密度の シーズヒータ,特殊安全設計の吊り下げ式フロート, 主回路と操作回路を含めて三重の安全な空焼防止, 傾斜ドレンパン上でも調節可能な吸着ゴム脚付。 豊富な経験と技術を生かし、細かい心づかいのなさ れたパン形加湿器の普及版です。

- 蒸発槽には水垢やスケールがたまりますので1カ月に1回は必ず槽内の掃除をしてください。
- 下記の場合、軟水器(224ページ)又は純粋器(224ページ)を設置してください。
- ●水質の悪い地域で使用する場合
- ●使用頻度の高い場合(例,24時間運転)
- ※機材カタログ掲載の軟水器を使用する場合,ピーエス工業製 パン型加湿器をご使用ください。
- 運転後の加湿蒸気を取り除くため送風機の残留運転をしてください。 (AS用はHS15576参照)

オーバーフロー機構付

水槽の水をタイマーにより定時間オーバーフローさせて濃度を下げ、スケールの付着を抑えます。 (KP形) (ピーエス工業製)

II	品番	加湿量	容 量 三相200V	寸	法(m	ım)	<i>ı</i> →		一	# / 本 +々	- Z
形式	□ 钳	(kg/h)	(kW)	長さ	幅	高さ	付	属品	信:	準価格	区分
KP-701	HS95971	1.3	1						¥1:	53,000	2
KP-702	HS95972	2.6	2	371					¥10	61,000	2
KP-703	HS01694	3.9	3		192	175	1. コントロ 2. ハーフユ	ールボックス	¥1	74,000	2
KP-704	HS01707	5.2	4		132 173		3. 銅管60		¥19	94,000	2
KP-705	HS01713	6.5	5	501			,		¥19	96,000	2
KP-706	HS01729	7.8	6						¥2(000,000	2
KP-708A	S62696	10.4	8 (4+4)				 1. コントロ	ールボックス	¥3(09,000	2
KP-710A	S62709	13.0	10 (5+5)	595	295	177		(ストレーナ付)	¥3	14,000	2
KP-712A	S62715	15.6	12 (6+6)				3. 給水チュ	ーブ(ウレタン)	¥3:	28,000	2
	S67016	サーモ	スタッ	-					¥	3,500	2
	S67022	温度と	: <u> </u>	ズ 1	09℃	OFF(5	個)		¥	7,300	2
	S67038	フロート	トスイッ	チ				KP-8形用	¥	3,500	2
	S67044	電	磁	弁 :	コード伝	き			¥	13,300	2
「交換部品)	S67066	給水ホ	ース継	手	ストレー	ナ付き			¥	4,000	2
【父揆即四】	S67072	サーマル	カットアウ	7ト					¥	23,600	2
	S67088	電	磁	弁 :	コードた	き			¥	15,400	2
	S67107	断水ス	くイッ	チ (フロー	トスイッ	ノチ)	KP-7形用	¥	5,400	2
	S67113	温度と	: ı —	ズ 1	19℃	OFF (5個)	Kr-776H	¥	15,900	2
	S67129	フロート	バルブセッ	/ト 3	支持棒勺	き			¥	8,000	2
	S67135	給 水	継	手					¥	3,300	2
[別売品]	,					照					



- ●断水スイッチ, 主回路しゃ断装置, 温度ヒュー ズをセットした3重安全構造です。
- ●フローは、運転時間を積算する電子タイマか らの指示で行なわれ、正確な間隔で繰り返さ れます。
- ●小形パッケージエアコンにも組込みできるコ ンパクトなサイズです。
- ●2層で蓋付の構造が蒸発槽の熱損失を抑え応答 性を高めました。また、キャリアオーバによ る周辺の汚れもありません。
- 注) 1. コントロールボックスには電磁接触 器が装着されています。(KP-8形は リレー)
 - 2. 使用可能水圧は0.03~0.5MPa, 給水 接続管サイズは全てPT1/2です。
 - 3. 異電圧仕様も承ります。

(NSH1形) (日本電化工機製)

形式	品番	加湿量	容量	ব	法(m	ım)	付属品	描述体や	区分
ルエ	- 00 世	(kg/h)	(kW)	長さ	幅	高さ		標準価格	
NSH1-1	SA03134	1.2	1	370			給水継手	¥104,600	2
NSH1-2	SA03135	2.4	2	430			1. ハーフユニオン¹/₄F×R¹/₂	¥110,600	2
NSH1-3	SA03136	3.6	3	480	125	190	2. グロメット (SG-28A)	¥120,400	2
NSH1-4	SA03137	4.8	4	545	123	190	ψ27人加工3. 銅管φ6.35	¥128,300	2
NSH1-5	SA03138	6.0	5	610			4. ストレーナ	¥140,000	2
NSH1-6	SA03139	7.2	6	670			5. フレアナット³/₅F×φ6.5穴	¥149,100	2
[交換部品]	SA08501	ヒュース	₹TF1 144°C				主回路温度ヒューズ (1個)	¥ 1,900	2
	SA08502	ヒュース	₹TF2 145°C				制御回路用 (1個)	¥ 3,000	2
汁 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	子は二十十つ字米	ロです							

- - 1. 標準納期は10営業日です。 2. 交換部品は、形式毎で必要数量が異なります。仕様書で確認願います。



(NSH1形)

- 注) 1. 使用可能水圧は0.05~0.3MPa です。
 - 2. 異電圧仕様, 制御ボックス別 置形も承ります。

(KSDI形) (日本シーズ線製)

4- >1		加湿量	容量	ব	法(mi	n)	₩ ₽ 0		GΔ
形式	品番	(kg/h)	(kW)	長さ	幅	高さ	付属品	標準価格	区分
KSDI-100P	S12209	1.2	1	465			 1. 給水管, ½B 両端フレア	¥101,000	1
KSD I -200P	S12215	2.4	2	400			ナット付. 給水ジョイン	¥108,000	1
KSD I -300P	S12221	3.6	3	505			ト 1/4B × 1/2B 付	¥117,000	1
KSD I -400P	S12237	4.8	4	585	120	150	2. キャップタイヤコード	¥124,000	1
KSD I -500P	S12243	6.0	5	720	120	159	3. 過熱防止器)	¥142,000	1
KSD I -600P	S12259	7.2	6	720			4. 電磁接触器 内蔵	¥152,000	1
KSD I -700P	S12265	8.4	7	005			排水装置	¥169,000	1
KSD I -800P	S12271	9.6	8	865			電磁弁	¥ 177,000	1
	S67185	電石	滋 弁					¥ 16,700	2
[交換部品]	S67191	フロート	スイッチ					¥ 17,800	2
	S66999	温度ヒ	ューズ	マイクロ	テンプ 1	52℃		¥ 500	2
[別売品]	● 湿度調整	器227	'ページ						





コントロール機器

ON-OFF 多段サーモ

〔DSE形〕 (標準納期:1か月)

(サギノミヤ製)

_ **	品番 形式		電源制御動作	調整範囲 入切温度差		ステップ差	寸	法(m	m)	標準価格	区分
00 EF	112 114	电源	一十八王仰で印	(°C) (°C)		(°C) (°C)		幅	奥行	1赤牛 11111111111111111111111111111111111	
S90891	DSE-2040A	·単相200V	暖房2段 冷房2段	0~40	1.5, 2.0 2.5, 3.0	1.0 1.5, 2.0	110	74	69+	¥35,800	2
S98123	FSE-2040A	= 16200 V	暖房4段 冷房4段	0 ~ 40	3.5, 4.0	2.5, 3.0	110	120	15	¥40,800	2
S99988	SEK-14H020	[別売品]も	2ンサ	壁取付形	,ダクト取付	形(台付)	φ10×	40 l:	=300	¥ 6,400	2

- **注)**1. 入切温度差およびステップをご指示ください。
 - 2. 冷暖切換スイッチ付。接点構成:単極双投。







(DSE-2040A)

(FSE-2040A)

〔ARS形〕 (サギノミヤ製)

品番	形式	制御動作	調整範囲(℃)		入切温度差			法 (mm)		標準価格	区分
00 W	形式	山山市東川十	最低	最高	(℃)	温度差	高さ	幅	奥行	际华地位	
SA06728	ARS-S630	冷房2段 暖房2段	10	30	約1.5	約2℃	90	80	39.5	¥12,200	2

〔PWS形〕(標準納期:1か月)

(サギノミヤ製)


品 番	形式	調整範囲	比例帯	出力	寸 法 (mm		m)	標準価格	区分
oo ₩	ID II	(℃)	(℃)	шл	高さ	幅	奥行	际华Ш伯	区刀
S97221	PWS-7060L2	-5~60	3.5~15	0~135Ω	154	51.5	54	-	2



(PWS形)



送風関連機器

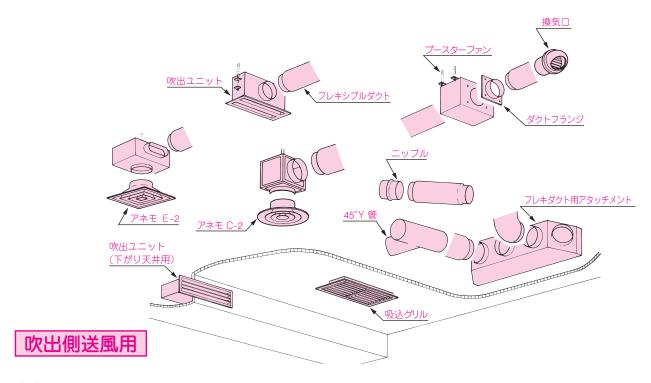


吹出ユニット 〔標準形 ダクト1口接続用〕

品番	形式	推奨風量範囲	吹出開口面積				ব	法(m	m)			質量	標準価格	区分
□ ₩	10 II	(m³/min)	(m²)	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	(kg)	15年1111日	
SA06406	K-DGS3EW	2.0~ 3.5	0.0186	315	285	255		123	100			1.8	¥30,200	1
SA06407	K-DGS4EW	2.0~ 4.0	0.0100	313	200	200	225	148	100	155	265	1.0	¥30,200	1
SA06408	K-DGS5EW	4.0~ 6.0	0.0253	400	370	340		140	160			2.2	¥34,000	1
SA06409	K-DGS7EW	6.0~ 8.0	0.0332	500	470	440	290	198	260	195	330	2.9	¥36,600	1
SA06410	K-DGS9EW	8.0~10.0	0.0466	670	640	610	290	190	400	190	330	4	¥39,100	1
SA06411	K-DGS11EW	10.0~12.5	0.0561	790	760	730	225	0.40	550	215	375	5.2	¥45,400	1
SA06412	K-DGS13EW	12.5~15.0	0.0651	910	880	850	335	248	660	215	3/5	5.9	¥51,700	1


交換用パネル

適用機種	品番	形式	標準価格	区分
K-DGS3EW	SA06413	K-DG4DW	¥ 13,300	1
K-DGS4EW	0,100110	IN DO IDW	+ 10,000	l '
K-DGS5EW	SA06414	K-DG5DW	¥14,600	1
K-DGS7EW	SA06415	K-DG7DW	¥16,000	1
K-DGS9EW	SA06416	K-DG9DW	¥17,300	1
K-DGS11EW	SA06417	K-DG11DW	¥20,000	1
K-DGS13EW	SA06418	K-DG13DW	¥22,700	1

■圧力損失曲線

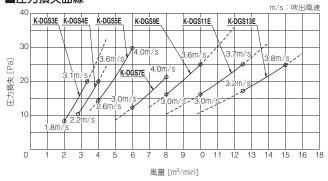

■外形寸法 (mm)

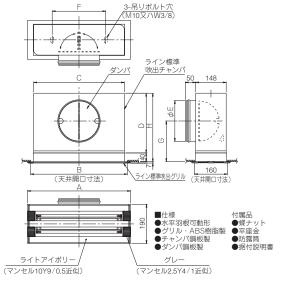



送風関連機器


吹出ユニット 〔標準形 ダクト2口接続用〕

品番	形式	推奨風量範囲	吹出開口面積			寸 法 (mm)				質量	標準価格	区分			
	NO EL	(m³/min)	(m²)	Α	В	С	D	Е	F	G	Н		(kg)	际华Ш伯	
SA06466	K-DGS11E2W	10.0~12.5	0.0651	790	760	730			550		300		5.2	¥49,000	1
SA06467	K-DGS13E2W	12.5~15.0	0.0656	910	880	850	290	198	660	195	350	330	5.9	¥55,400	1
SA06468	K-DGS18E2W	15.0~22.0	0.0879	1200	1170	1140			900		500		7.2	¥66,900	1


交換用パネル

適用機種	品番	形式	標準価格	区分
K-DGS11E2W	SA06469	K-DG11DW	¥20,000	1
K-DGS13E2W	SA06470	K-DG13DW	¥22,700	1
K-DGS18E2W	SA06471	K-DG18DW	¥30,600	1

■圧力損失曲線

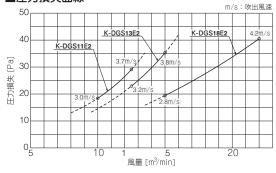

■外形寸法 (mm)

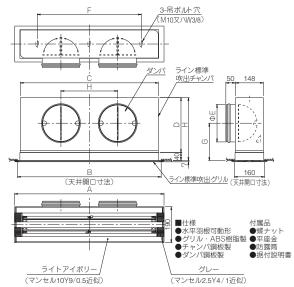

ライン型吹出口用風向可変ルーバー

品番	名 称	形式	特徴	本体寸法(mm)	受注単位	標準価格	区分
SA08892	エアーウイングスリット	AW12-021-02	ライン型吹出口用風向可変ルーバー エアコンの直撃風を解消し、お部屋の温度ム ラをなくします。	120×500×33	2	¥4,700×2	2
SA08893	エアーウイングスリット クリア	AW12-022-02	効果的に空気を循環、 風向設定が自由自在、 簡単ワンタッチ取付。クリアは近くに有る照 明の光を通し、暗くなりません。		2	¥4,700×2	2





諸材

プリント基板防湿コーティング剤 (納期都度確認)

品名	品番	使 用 方 法	荷姿	標準価格	区分
ペルガン Z スプレー	SA05655	基板洗浄剤で洗浄,乾燥の後,基板上の充電部(コネクター やSW類),接点・接続部をしっかりマスキングレ,20~30	300mlスプレー缶×12本	_	2
タッフィー TF-1141	SA07298	m位放して2〜3往復吹き付ける。(絶縁材でもあるため充 分マスキング。 必要に応じ保護具着用)	300mlスプレー缶×12本	¥120,000	2

注)SA05655は都度見積品です。

アルミフィン防錆剤

《コンデンサフィンC》(特殊アクリル系皮膜を形成)

品名	品番	適応	荷姿	標準価格	区分
コンデンサフィンC (淡ブルー)	SA01595	熱交換器専用コーティング剤。 熱伝達を阻害しないよう特別の配慮をしてある。	16kg缶	¥60,200	1
コンデンサクリア (無色)	SA01596	就伝達を阻害しないよう特別の配慮をしてめる。 耐塩害用のコーティング剤。	16kg缶	¥60,200	1
希釈用シンナー	SA01597	上記2点用の希釈溶剤。希釈率50%。(注4)	15kg缶	¥21,800	1
ラッカーシンナー	SA01598	スプレー散布前の汚れ落し用シンナー。	16 ℓ 缶	¥18,200	1

- 注)1. 既設の熱交換器等の場合、スプレー散布の前によく洗浄、乾燥させてください。
 - 2. 据付場所の条件に応じて,一定期間経過したら再スプレーのメンテを十分行ってください。
 - 3. 熱交換器を取外して、上から本品を流しこみますと(下に受皿)フィン奥側まで塗れます。
 - 4. 塗りにくい場合は希釈率80%まで可です。

品名	品番	適応	荷姿	受注単位	標準価格	区分
コンデンサフィンクリア (淡ブルー)	HA07736	熱交換器用コーティング剤。 熱伝達を阻害しないよう特別の配慮をしている。	300 ml スプレー缶	2	¥7,100/本	0

- 注) 1. 既設の熱交換器の場合、スプレー散布の前によく洗浄、乾燥させてください。
 - 2. 据付場所の条件に応じて、一定期間経過したら再スプレーのメンテを十分行ってください。

防食剤(塩害, 亜硫酸ガス対策補修用)

品名	品番	効 能	荷姿	標準価格	区分
ロイヤルワックスシルバー	S96322	外板の耐塩害に最適。塗膜は乾燥後も軟性で、引っ かきキズができても防錆剤の残存および自己復元性	420gスプレー缶 ×6本	¥25,800	1
(旧名:セゾンカードシルバー)	SA01824	により,それ以上の錆は進行しにくい性質を持つ。	18kg缶	¥65,000	1
希 釈 剤	SA04347	18kg缶用の希釈溶剤。消防法危険物第4類第2石油類	18 ℓ 缶	¥25,300	1



〔ロイヤルワックスシルバー〕

補修ペイント《タッチアップペイント》

適 用 機 種	品番	色	塗料 No.	マンセル(近似)	荷姿	標準価格	区分
FDF	SA00007	アイボリー	NC-84-1397	5Y8/1			
FDC, AUC, MCU	SA00009	アイボリー	NC-84-1424	5.5Y7/1.5			
DC	SA00016	ブルー	NC-84-1286	2.5PB5/6			
AS15, DP15, DP15K, MCU	SA00019	ダークグレー	NC-84-1059	N5			
FDTS, FDR, FDE, FDK, FDF224~280, ACW, SPU, ASV	SA00022	セラミックホワイト	NC-AP-0012	N8.0	1/4 ℓ 缶×2	¥7,600	1
SRC, FDC, AUCV,ESA,EHC,MSV,HCCV	SA03402	スタッコホワイト	NC-AR-0109	4.2Y7.5/1.1	· · · · —		
FDT-D	SA02481	パールホワイト	NC-BP-0078	N-8.5	ハケ塗り用		
GHC	SA05457	パピルスグレー	NC-AP-0073	9.9Y8.4/1.2			
FDT 2形	SA06255	プラスターホワイト	NC-AP-0078	6.8Y8.9/0.2			
FDF63~160	SA09371	ネオホワイト	NC-BP-0031	3.2Y9.0/0.9		¥7,580	1
FDC, GHC, PU, ISU, HCA	SA04539	ポーラホワイト	NC-AR-0015	2.5Y7.5/1	スプレー缶 1本/300ml	¥7,600	1



- 注)1. 機種によっては複数の塗料を使用しています。都度ご確認ください。(ハンドブック参照)
 - 2. 塗料をうすめる場合は、ラッカー系塗料うすめ液を使用してください。

耐塩害機用補修ペイント

適用機種	品番	色	塗料 No.	マンセル(近似)	荷姿	標準価格	区分
FDCXSP, FDCVSP 3形~,ESA,EHC,MSV,HCCV	SA06485	スタッコホワイト	NC-AP-0079	4.2Y7.5/1.1	塗料1kg	¥28.100	1
FDCVSP~2形	SA06486	コスモスグレー	NC-AP-0018	3.1BG6.1/0.6	硬化剤 250g (2液混合使用)	+20,100	'

材

表示価格は、2024年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

非常時に威力を発揮。カセットボンベヤプロパンガスボンベを使用するコンパクト発電機。

項			B	形	式	MGC901GBA11	MGC901GPA11		
	交流			交	流	単相100V-900VA(50/60Hz)			
定	格	出	カ	直	流	12V-	-9.0A		
電	圧	調	整	方	式	インバ-	- 夕方式		
I	ン	ジ	ン	形	式	空冷4サイクルC	HVガスエンジン		
使	J	用	燃		料	ブタン(カセットボンべ)	プロパン		
使	用	温	度	範	囲	10℃~40℃ (注1)	-10℃~40℃		
定	格連	続	運転	時	間	約1時間 (ボンベ2本)	約10時間 (5kgポンペ) (注2)		
騒	騒 音 値				値	LWA91 dB 3/4 負荷時			
乾		燥	重		量	22kg	20kg		
本体寸法(全長×全幅×全高)			×全	高)	400×330×390mm				
標	2	準	価		格	¥ 179,000	¥193,000		
区					分	5	5		

- 注)1. カセットボンベ使用時の始動可能外気温は10℃~40℃です。10℃未満では燃料の特性上、始動できない場合があります。
 - 2. 家庭用プロパンガス燃料をそのまま使用する場合、必ず付属の専用レギュレータを使用してください。

【特長】

燃料にガスを使用

- 燃料劣化がなく、長期保管後も始動がスムーズ。しかも、面倒なキャブ掃除も不要。
- 低排出ガスで環境にやさしい。
- ガスボンべを使用するので、手を汚すことなくワンタッチで燃料交換。取扱いがクリーン。
- -10℃ (プロパンガスボンベ使用の場合) の寒冷地環境下でも使用可能。
- PWM(パルス幅変調) 技術により、波形歪率が2.5%と、従来の1/8。商用電源並みの高品質電力供給が可能。
- ●インバータ内のマイコン制御により、定格運転以外でも一定の電圧・周波数を供給。
- MGC901では、専用の多極オルタネータを採用。従来機にくらべ、大幅な小形化・軽量化を実現。



(MGC901GBA11)



(MGC901GPA11)

	形式					MGC2200G-A02	MGC2200G-A0E					
	タ イ プ				プ	多極回転界磁形交流インバータ発電機						
	電 圧 調 整 式			整	式	インバータ式						
発電	定格 周 波 数			波	数	50/60Hz切替式						
機機	定	定格出力				流	2.2kVA(10	2.2kVA(100V×22A)				
1526	止	格出	JJ	直		流	100W(12	V×8.3A)				
	\Box	ン	1	٢	ン	7	単相100V用 15A×2個, 22A×1個					
I	名	称	,	/	形	式	空冷4ストロークOHVガスエンジン/GB180PN					
>	使	用			燃	料	プロパンガス(移動設置用)					
ヺ	ジ 連続運転時間(10kgポンベ使用時)			ンベ係	開時)	20時間(注)(1/4負荷時)~10時間(定格負荷時)						
>	始 動 方 式		式	手動式	手動式/セル始動式兼用							
7	寸》	去(全長	ĘΧ	全	幅×:	全高)	547mm×490mm×618mm					
の	乾	燥			質	量	56kg	61kg				
他	付	0 ط			機	能	電子コントロールスロットル,オイルセンサ,アワーメータ付					
標		準		佰	<u> </u>	格	¥388,000	¥466,000				
X						分	5					

注) エコノミースイッチON時

- ・使用可能温度範囲は、-10℃~40℃です。
- ・本発電機は、移動設置されるプロパンガス用です。既設の配管へ接続する場合は、ガス事業者等 有資格者による工事が必要です。詳しくはガス事業者等にご相談願います。

【特長】

- ●出力・表示・操作系を大型パネルに一面配置し使いやすさを向上。 コンピュータ関連機器や計測装置等,幅広い機器に対応可能。
- ●インバータ出力で商用電源並みの高品質な電力を供給。
- ●出力負荷に応じたスロットルの制御、無負荷時にエンジン回転数ダウンなど、燃料のムダと騒音を抑えます。
- ●街中でも使える静粛性を実現、また管理・移動・使用時と使いやすさを追求したカバーデザイン。
- ●移動が容易な車輪付き(ロック付き)
- オプションの並列運転キット仕様により、2台連結運転が可能で、最大出力4.4kVAの高 出力を実現。
- MGC2200G-A0Eはセルスターター仕様で簡単なスイッチ操作で始動することができます。



(MGC2200G-A02)



(MGC2200G-A0E)



表示価格は、2024年4月時点の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。

(Willbe製)

品			番		EL770i-A01	EL960i-A01	EL1630i-A01	
標	準	価	格		¥99,800	¥136,000	¥216,000	
Ħ		1	ズ	(mm)	330×210×250	330×210×285	330×210×335	
重			量	(kg)	11.0	13.4	18.8	
容			量	(Wh)	768	960	1632	
Α	C 最	大 出	カ	(W)	1500W(瞬間)	3000W(瞬間)	4000W(瞬間)	
Α	C 定	格出	カ	(W)	700W	1500W	2000W	
Α	C 出 :	カポー	۲		AC100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可	AC100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可	AC100V±4V×3ポート 50/60Hz 切替可	
U	S B	出	カ		Type-A急速×2 24W Type-C×1 100W	Type-A急速×2 24W Type-C×1 100W	Type-A急速×4 24W Type-C×2 100W(合計120W)	
充	電	時	間		0-80% 1時間 0-100% 1.6時間	0-80% 1時間 0-100% 1.6時間	0-80% 1時間 0-100% 2時間	
充	電	ポー	٢	(AC)	< AC600W	< AC900W	< AC1500W(< 15A)	
充	電	ポー	٢	(DC)	DCI - 65V max 8A	DCI - 65V ≦ 30V:max 8A > 30V:max 15A	DCI - 65V ≦ 30V:max 8A > 30V:max 15A	
セ	ル	仕	様		リン酸鉄	リン酸鉄	リン酸鉄	
		レ 一 仕 :がらAC出			入力 <ac1000w 出力<ac700w CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリパックのみ)</ac700w </ac1000w 	入力 <ac1500w(15a) 出力<ac1300w(13a) CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリパックのみ)</ac1300w(13a) </ac1500w(15a) 	入力 <ac1500w(15a) 出力<ac1300w(13a) CE, UN38.3, RoHS PSE (バッテリパックのみ)</ac1300w(13a) </ac1500w(15a) 	
U	P S	機	能		切替時間 ≦ 20ms	切替時間 ≦ 20ms	切替時間 ≦ 20ms	
使	用可	能 温	度		充電 :0~45℃ 放電 :-20~55℃	充電 :0~45℃ 放電 :-20~55℃	充電 :0~45℃ 放電 :-20~55℃	
区			分		5	5	5	



[EL770i-A01]



[EL960i-A01]



[EL1630i-A01]

【特長】

■ 約60分で80%の急速充電

業界トップクラスの充電スピードを誇り、充電開始から約60分で80%の充電が可能。 フル充電までは約95分(EL1630i-A01は約120分)。使いたい時に短時間で必要な電力を確保することができます。

■ 保証期間3年

万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証がつきます。

- 日本専用仕様、AC100V正弦波出力 ※一般的な家庭用AC電源と同様
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用
- LEDライト搭載
- 付属コードで車のシガーソケットからも、ソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能 ※ソーラーパネルは別途ご購入が必要です。
- 豊富な入出力ポート

充電はAC/SC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。


- カラー液晶ディスプレイ搭載
- ポータブルガス発電機MGC901GBを使用すれば、カセットボンベを使って急速充電も可能。

使用シミュレーション	電気ポット	IHヒーター	プロジェクター	電気毛布	炊飯器	スマホ	ノートPC
	500W	I I 00W	200W	60W	500W	I 2Wh	40W
EL770i	約 1 時間	—	約 3 時間	約10時間	約 1 時間	約50回	約15時間
EL960i	約 1.5 時間	約 30 分	約 4 時間	約12時間	約 1.5 時間	約70回	約20時間
EL1630i	約 2.5 時間	約 1 時間	約 6 時間	約20時間	約 2.5 時間	約110回	約30時間

※仕様によってはご使用できない場合があります。

ポータブル電源 別売品 (ソーラーパネル)

ESO160ソーラーパネルは、Earth POWERポータブル電源の全シリーズに対応。 最大160Wの発電が可能。裏面はキズに強い高耐久の600Dオックスフォード生地を使用。 軽量でコンパクト、持ち運びが簡単です。



品番	ESO160-A001
標準価格	¥54,000
サイズ(展開時)	532mm x 2025mm
サイズ(折り畳み時)	532mm x 535mm
重量	6.6 kg
定格出力	160w
発電効率	23%
コネクタタイプ	MC4
開回路電圧	23.76V
短絡電流	8.57A
	262