
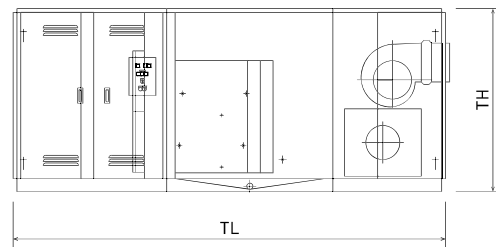


# ダイレクトX Comfort TUC-FLXC-H (標準型)

## 仕様・寸法

		型式												
呼称馬力数	単位	16HP	20HP	28HP	32HP	42HP	48HP	64HP	72HP	84HP	96HP	108HP		
参考室外機馬力×台数	HP	8×2	10×2	14×2	16×2	14×3	16×3	16×4	18×4	14×6	16×6	18×6		
電源	-	3相 200V 50/60Hz												
冷房能力	kW	42.4	53	74.2	85.2	111.3	128	170.6	190.8	222.6	254.4	286.2		
再熱能力	kW	10	12.5	17.5	20	26.2	30.1	40.1	45	52.45	60	67.6		
暖房能力	kW	34.5	43.15	60.34	69.3	90.5	104	138.7	155.2	181	207.2	233		
送風機	給気用	風量	CMH	2290	2850	4000	4600	6000	6900	9200	10300	12000	13750	15450
		外気量	CMH	2290	2850	4000	4600	6000	6900	9200	10300	12000	13750	15450
		定格出力	kW	2.2	2.2	3.7	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	11	11	11
加湿器	-	気化式												
	kg/h	21.7	27.2	38	43.7	57	65.5	87.4	97.8	114.1	130.5	146.8		
屋内型	外形寸法	TW	1260	1260	1260	1260	1560	1860	1860	1860	2360	3060	3210	
		TL	3460	3460	3560	3660	3760	3660	3810	3810	3910	4060	4060	
		TH	1630	1630	1830	2130	2530	1930	2180	2180	2530	2130	2130	
	重量	kg	1420	1480	1620	1850	2230	2230	2550	2630	3450	3600	3750	

※屋外型・細分割搬入・全熱交組込みも対応可能です ※実際の能力は納入仕様書記載の能力によります

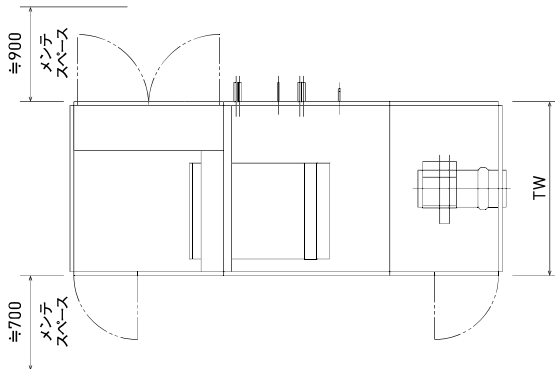

# ダイレクトX Comfort Plus

## Plus! TUC-FLXCP-RF (排熱回収回路付)

## 仕様・寸法

		型式												
呼称馬力数	単位	16HP	20HP	28HP	32HP	42HP	48HP	64HP	72HP	84HP	96HP	108HP		
参考室外機馬力×台数	HP	8×2	10×2	14×2	16×2	14×3	16×3	16×4	18×4	14×6	16×6	18×6		
電源	-	3相 200V 50/60Hz												
冷房能力	kW	42.4	53	74.2	85.2	111.3	128	170.6	190.8	222.6	254.4	286.2		
再熱能力	kW	10	12.5	17.5	20	26.2	30.1	40.1	45	52.45	60	67.6		
暖房能力	kW	34.5	43.15	60.34	69.3	90.5	104	138.7	155.2	181	207.2	233		
送風機	給気用	風量	CMH	2290	2850	4000	4600	6000	6900	9200	10300	12000	13750	15450
		外気量	CMH	2290	2850	4000	4600	6000	6900	9200	10300	12000	13750	15450
	排気用	風量	CMH	2290	2850	4000	4600	6000	6900	9200	10300	12000	13750	15450
		定格出力	kW	1.5	1.5	3.7	3.7	3.7	3.7	5.5	5.5	7.5	7.5	
加湿器	-	気化式												
	kg/h	21.7	27.2	38	43.7	57	65.5	87.4	97.8	114.1	130.5	146.8		
屋内型	外形寸法	TW	1260	1460	1460	1460	1660	1660	1660	1660	2860	2960	3160	
		TL	2960	2960	2960	2960	3060	3060	3110	3110	3110	3410	3410	
		TH	2330	2480	2830	3280	3930	3230	4180	4180	3930	3330	3330	
	重量	kg	2050	2250	2550	2760	3360	3140	3800	3910	5380	5360	5670	

※屋外型・細分割搬入も対応可能です ※実際の能力は納入仕様書記載の能力によります

