


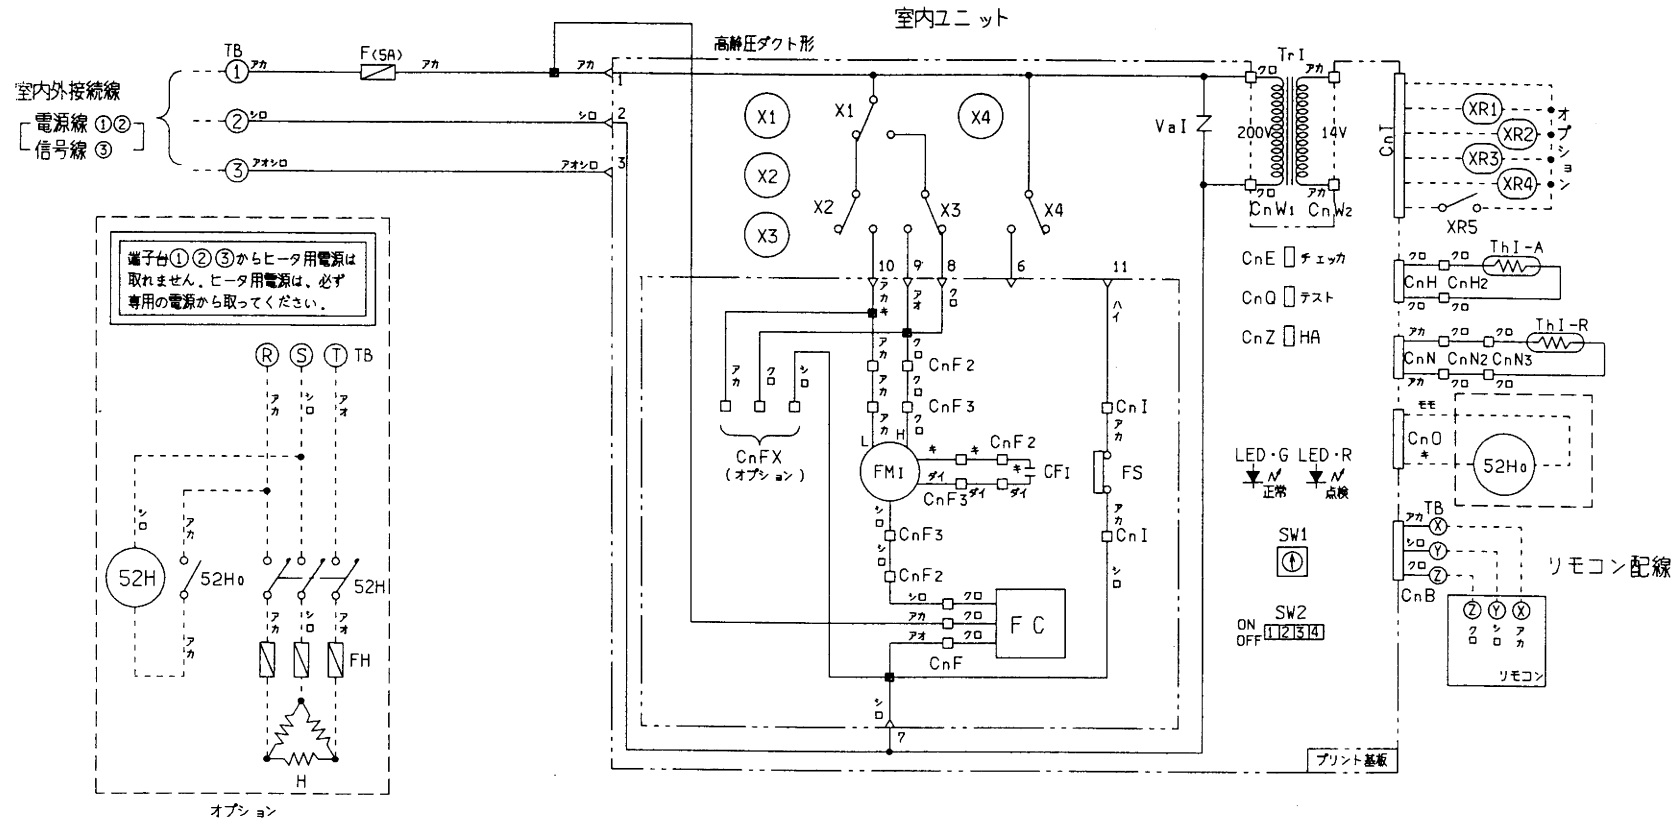

ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	
形式	容量
80D2, 112D2, 140D2	15
160D2	20

FM1	送風用電動機 (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1	ブルーラルアドレス設定
SW2-2	ブルーラルアドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)

LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H 用電磁接触器
52H ₀	補助継電器
FH	H 用ヒューズ
TB	端子台 (○印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種		FDUP80D2, 112D2, 140D2, 160D2	
形式	FDUP	Ⓢ	
発行者	北川	図番	PJD000Z719
訂正	1/1	業別	