

# エコウォーム2


## 工場の『排熱活用』で燃料費削減

### 特長

- 未利用の低温排水から熱を回収し、利用価値の高い高温水を製造。
- 新たに「省エネモード」と「自動追従システム」を搭載。
- 広い供給温水温度範囲 (40 ~ 90℃)

### 1 広い運用温度範囲

供給温水 必要熱源水  
**40~90℃ 10~50℃**

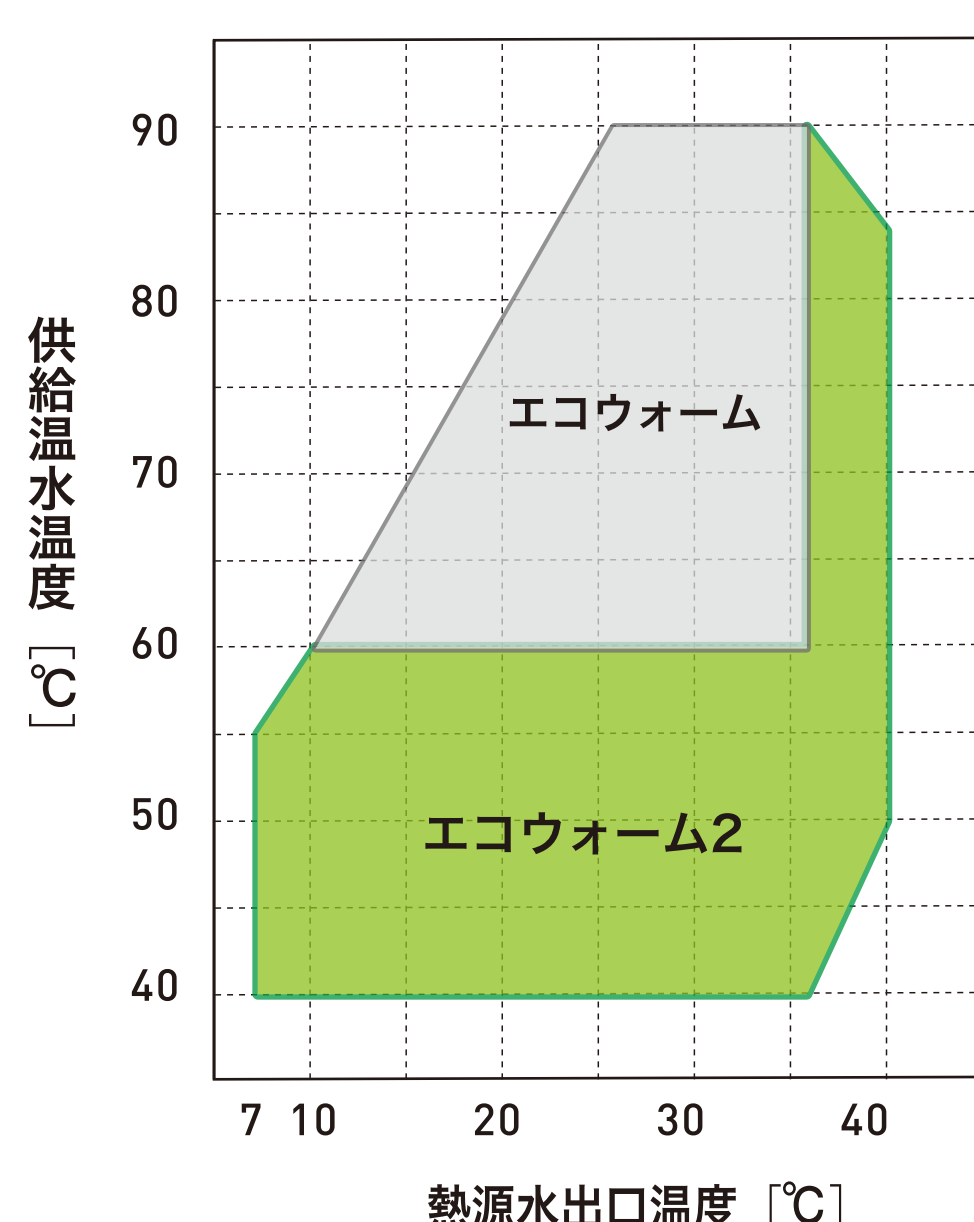

### 2 運転制御の自動化

設定変更に専門技術者不要  
(タッチパネルによる供給温水温度の変更が可能)



### 3 省設置スペース

当社従来機に比べて

**15%ダウン**

### 4 高効率に温熱供給

定格条件で

**COP5.25**

### フロー

