


電源 3相 200V 50/60Hz

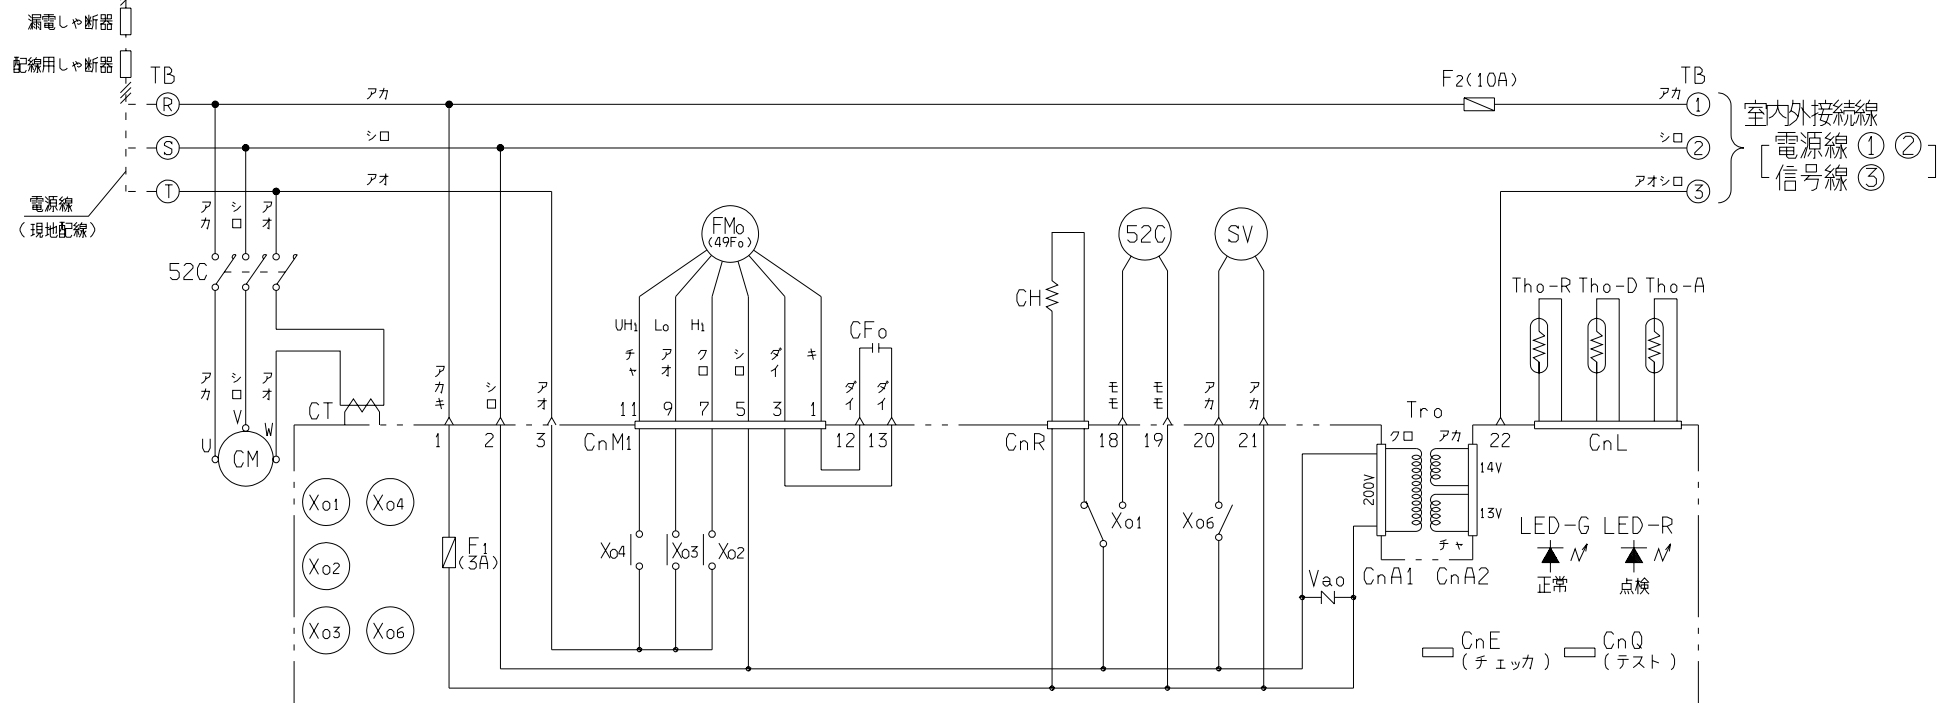

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4	補助継電器 (FMo用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
SV	バイパス電磁弁 (制御)
F1,2	ヒューズ

LED-R	表示灯 (赤一点検表示)
LED-G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (○印)
△印	ファストン端子

漏電しゃ断器	
形 式	容 量
P80CD2	30A 30mA, 0.1sec以下

配線用しゃ断器	
形 式	容量 (A)
P80CD2	30

電 源 線 (50/60Hz)		
形 式	配線太さ (φmm又はmm ²)	配線こう長(m)
P80CD2	5.5	31/31

室 内 外 接 続 線		
形 式	配線太さ (φmm又はmm ²)	配線こう長(m)
P80CD2	φ1.6×3本	50

- 注(1) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。
表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
- (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm² (1.6mm以上) 以上です。
- (3) 開閉器、アース線、などの仕様については、＜客先納入仕様書＞中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FD0CP80CD2	
形 式		FD0CP	
発行者	名 称		
	室外機配線図(WIRING)		
北川	図 番		訂 符 業 別
	01.612 PCA001Z221		 1/1