


記事5. 配線仕様

[室外機電源が個別方式の場合]

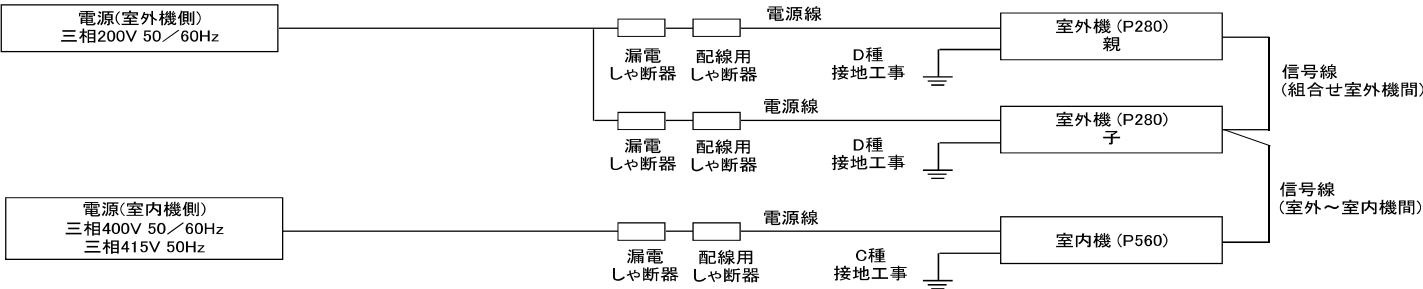

(1) 室外機電源仕様

機種	電源	電源用 配線太さ[mm ²]	配線こう長 [m]	漏電しゃ断器 (地絡, 過負荷, 短絡保護兼用)	配線用しゃ断器 開閉器容量 過電流しゃ断器定格容量	アース線 太さ[mm ²] ねじの呼び
P280	三相200V	22	60	60A 100mA 0.1sec以下	60A 60A	5.5 M8

(2) 室内機電源仕様


機種	電源	電源用 配線太さ[mm ²]	配線こう長 [m]	漏電しゃ断器 (地絡, 過負荷, 短絡保護兼用)	配線用しゃ断器 開閉器容量 過電流しゃ断器定格容量	アース線 太さ[mm ²] ねじの呼び
P560	三相400V 三相415V	3.5	33	20A 100～200mA 0.1sec以下	20A 20A	2 M4

(3) 信号線仕様

長さ [m]	信号線用 配線太さ[mm ²]
～1000以内	1.25
～1500以内	0.75

※ 表中の配線太さは、電圧降下2%以内とした場合を示します。
配線こう長が上表を超える場合、配線太さを内線規定により見直してください。
※ 信号線はDC5Vですので絶対に200Vの配線を接続しないでください。
信号線はシールド線(MVVS)を使用し、両端接地としてください。
信号線太さは0.75mm²または1.25mm²としてください。長さは信号線太さにより上表のようになります。

[室外機電源が室外機間を渡る場合]

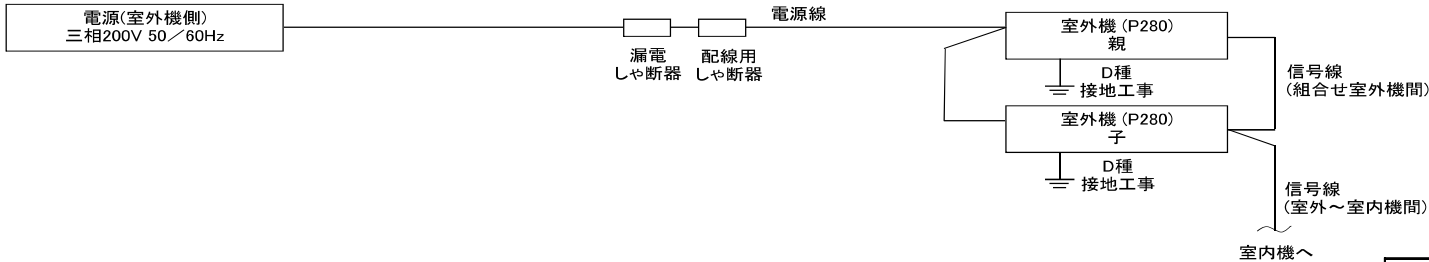

(1) 室外機電源仕様

機種	電源	電源用 配線太さ[mm ²]	配線こう長 [m]	漏電しゃ断器 (地絡, 過負荷, 短絡保護兼用)	配線用しゃ断器 開閉器容量 過電流しゃ断器定格容量	アース線 太さ[mm ²] ねじの呼び
P560(P280X2)	三相200V	38	59	100A 100mA 0.1sec以下	100A 100A	5.5 M8

適用機種	DCVP5604DA4VR (配管右抜き) DCVP5604DA4VL (配管左抜き)		
形 式	DCV, AUCV-DA		
発行者	名 称 要 目 表		
山 田	図 番	訂 符	葉 別
20.02.01	PAC000Z584		2/2