

エコウォーム2


食品工場の『排熱活用』で燃料費削減

特長

- 未利用の低温排水から熱を回収し、利用価値の高い高温水を製造。
- 新たに「省エネモード」と「自動追従シスム」を搭載。
- 広い供給温水温度範囲 (40 ~ 90℃)
- 複数台の連携制御により、マスタ機での一括操作と運転時間の平準化可能 (※オプション対応)

1 広い運用温度範囲

供給温水 必要熱源水
40~90℃ 10~50℃

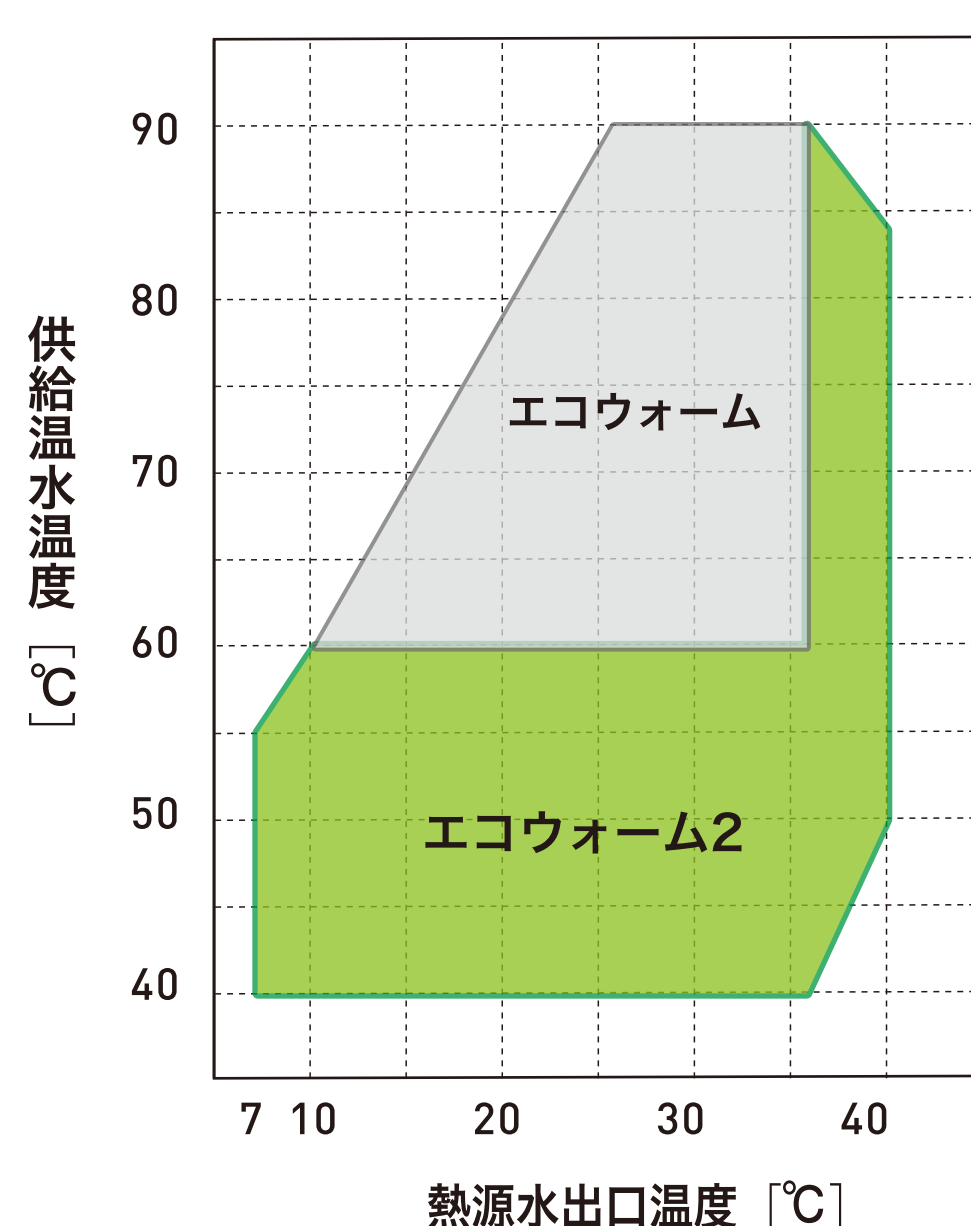

2 運転制御の自動化

設定変更に専門技術者不要
(タッチパネルによる供給温水温度の変更が可能)



3 省設置スペース

当社従来機に比べて

15%ダウン

4 高効率に温熱供給

定格条件で

COP5.25

フロー

