


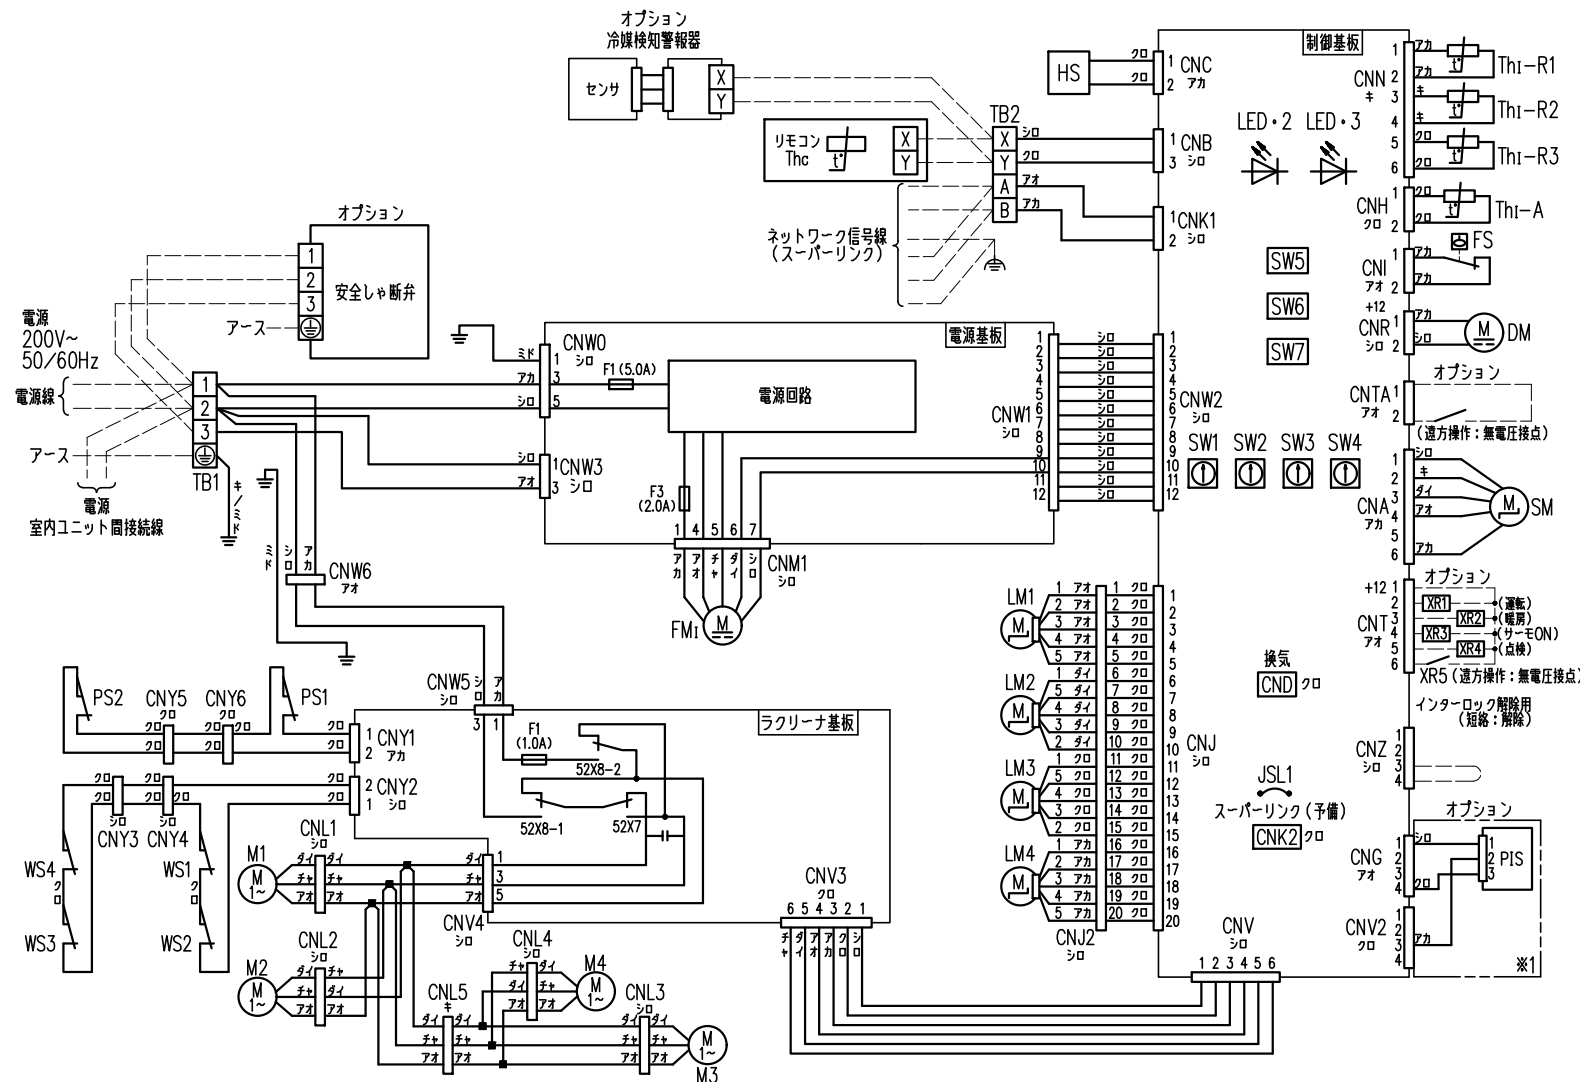

記号説明

| 記号         | 名称                |
|------------|-------------------|
| CNA~Z      | コネクタ              |
| DM         | ドレンポンプモータ         |
| F1,3       | ヒューズ(電源基板)        |
| F1         | ヒューズ(ラクリーナ基板)     |
| FM1        | ファンモータ            |
| FS         | フロートスイッチ          |
| HS         | 湿度センサ             |
| JSL1       | スーパーリンク(予備)切換     |
| LED・2      | 表示灯(緑=マイコン正常表示)   |
| LED・3      | 表示灯(赤=点検表示)       |
| LM1~4      | ルーパーモータ           |
| M1~4       | ラクリーナモータ          |
| PIS        | 人感センサ             |
| PS1,2      | パネルスイッチ           |
| SM         | ステッピングモータ(電子膨張弁用) |
| SW1        | 室内アドレスNo.10の位     |
| SW2        | 室内アドレスNo.1の位      |
| SW3        | 室外アドレスNo.10の位     |
| SW4        | 室外アドレスNo.1の位      |
| SW5-1      | スーパーリンク自動判定/旧固定   |
| SW5-2      | 室内アドレスNo.100の位    |
| SW6        | 機種容量切替            |
| SW7-1      | 運転チェック・ドレン試運転     |
| TB1        | 端子台(電源)(口印)       |
| TB2        | 端子台(通信)(口印)       |
| Thc        | リモコン付属サーミスタ       |
| Thi-A      | 吸込空気温度センサ         |
| Thi-R1,2,3 | 熱交温度センサ           |
| WS1~4      | ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ |
| ■印         | 閉端接続子             |
| 52X7       | 正逆転用リレー           |
| 52X8-1,2   | M1~4用リレー          |

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、ネットワーク信号線)です。

3. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

4. ネットワーク(スーパーリンク)信号線は、

・シールド線、太さ0.75mm<sup>2</sup>を使用する場合は1500mまで

・シールド線、太さ1.25mm<sup>2</sup>を使用する場合は1000mまで

5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種 FDTWP221LXZ, 281LXZ, 361LXZ  
FDTWP451LXZ, 561LXZ, 711LXZ  
FDTWP801LXZ

形式 FDTW パネル TW-PSL-27W

発行者 松本 室内機配線図(WIRING)  
図番

240826 PJB001Z910 訂 符 業 別 1/1