お掃除ラクリーナパネル

三菱重工

形式：T-PSCLS-5BW

お掃除メカ機構を、徹底的にブラッシュアップ。“施工性、メンテナンス性、信頼性”の飛躍的な向上を実現しました。

メリット・効用

快適性維持	省エネ性向上	メンテナンスコスト削減
冷房・暖房能力低下の防止	消費電力上昇の抑制	機器故障要因の排除

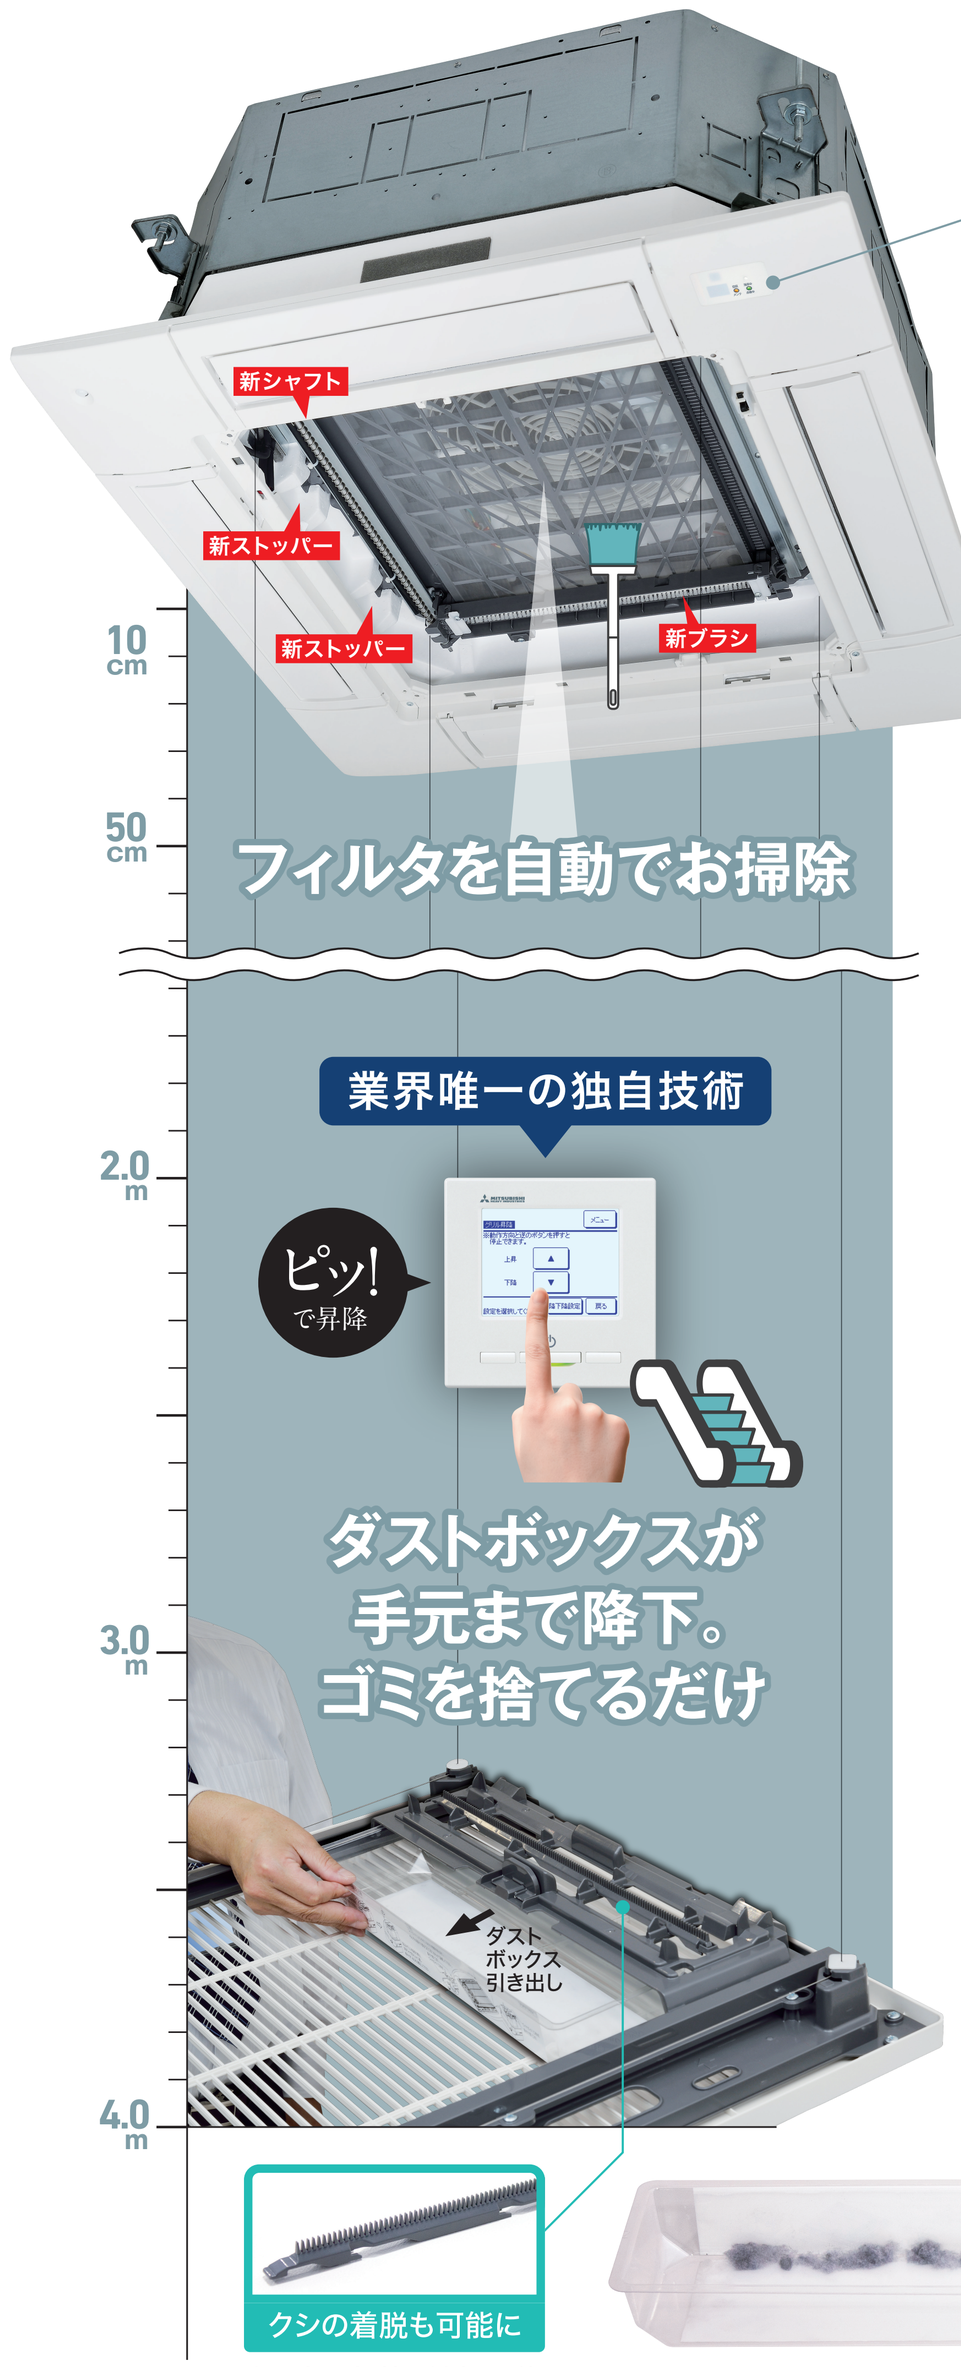

施工性、メンテナンス性

1 お掃除運転：最短約8分に短縮

ブラシメカシャフトを**スパイラル形状**に設計変更。お掃除運転時間が最短で約8分に短縮。

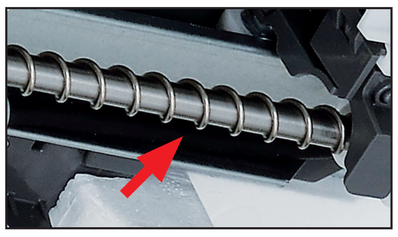

2 ブラシのメンテナンス性も向上

お掃除ラクリーナのグリルを降ろすと、ブラシ部へ簡単にアクセス可能に。

3 取付け時の工数を大幅改善

お掃除制御箱内の現地接続コネクタ	真鍮アースねじ
~~4~~ ▶ 2 ヶ所に（~~4~~ ヶ所が）	~~2~~ ▶ 0 個に（~~2~~ 個が）

仮止めストッパー（2ヶ所）

配線経路の見直しとコネクタ数の削減で、施工性とメンテナンス性を大幅に改善。さらに、お掃除メカの仮止めストッパー機能を一新し、取付けがより簡単に。

信頼性

4 セットミスを、確実に防止

定位置へ確実にセット。ミスの発生を防止

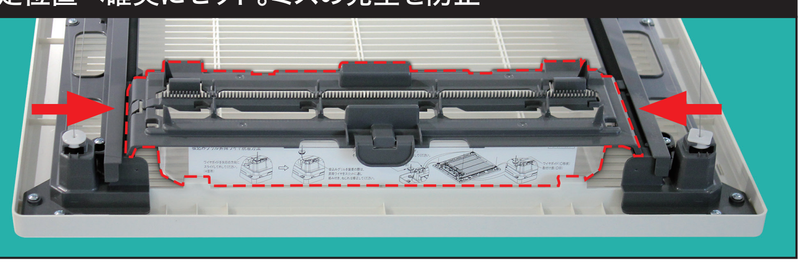

吸込グリルとダストボックスの構造変更による、セットミスの防止で信頼性を向上。

1

回収 清掃中
メンテ 点検中

ダストボックスに捕集したフィルタごみの捨てる時期をLEDでお知らせ。

2



リモコンを操作するだけでダストボックスが手元まで降下。

リモコンからの変更・設定が可能

- ブラシ移動速さ
- お掃除回数

※通常のお掃除運転のブラシ移動速さは4速より選択可能。

グリル昇降長さ 最大4.0m

（10cm単位で設定可能）

ダストボックスが手元まで降下

新お掃除ラクリーナパネル（T-PSCLS-5BW）には必ずecoタッチリモコン（RC-DX3C）を接続してください。

3

ダストボックスを引き出し、溜まったゴミを捨てるだけ。

クシを取り外し清掃可能

FDTお掃除ラクリーナパネル／据え付け上の注意事項 次の場所への設置は避けてください。故障の原因になります。

◎油煙が発生する作業場
◎粉が浮遊する作業場
◎タバコの煙が多いところ
◎水蒸気の発生、湿気の多いところ
◎化粧品・特殊なスプレーを使用するところ
◎細かなホコリが多いところ
◎温度の制御が重要なところ
エアコン運転中に清掃運転を開始すると、Lo・風向制御停止となります。
24時間運転等のところでは、自動清掃中の運転状態（能力低下）が変わります。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社
三菱重工冷熱株式会社

MOVE THE WORLD FORWARD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES GROUP