


リモコンケーブル(5m, 付属品)

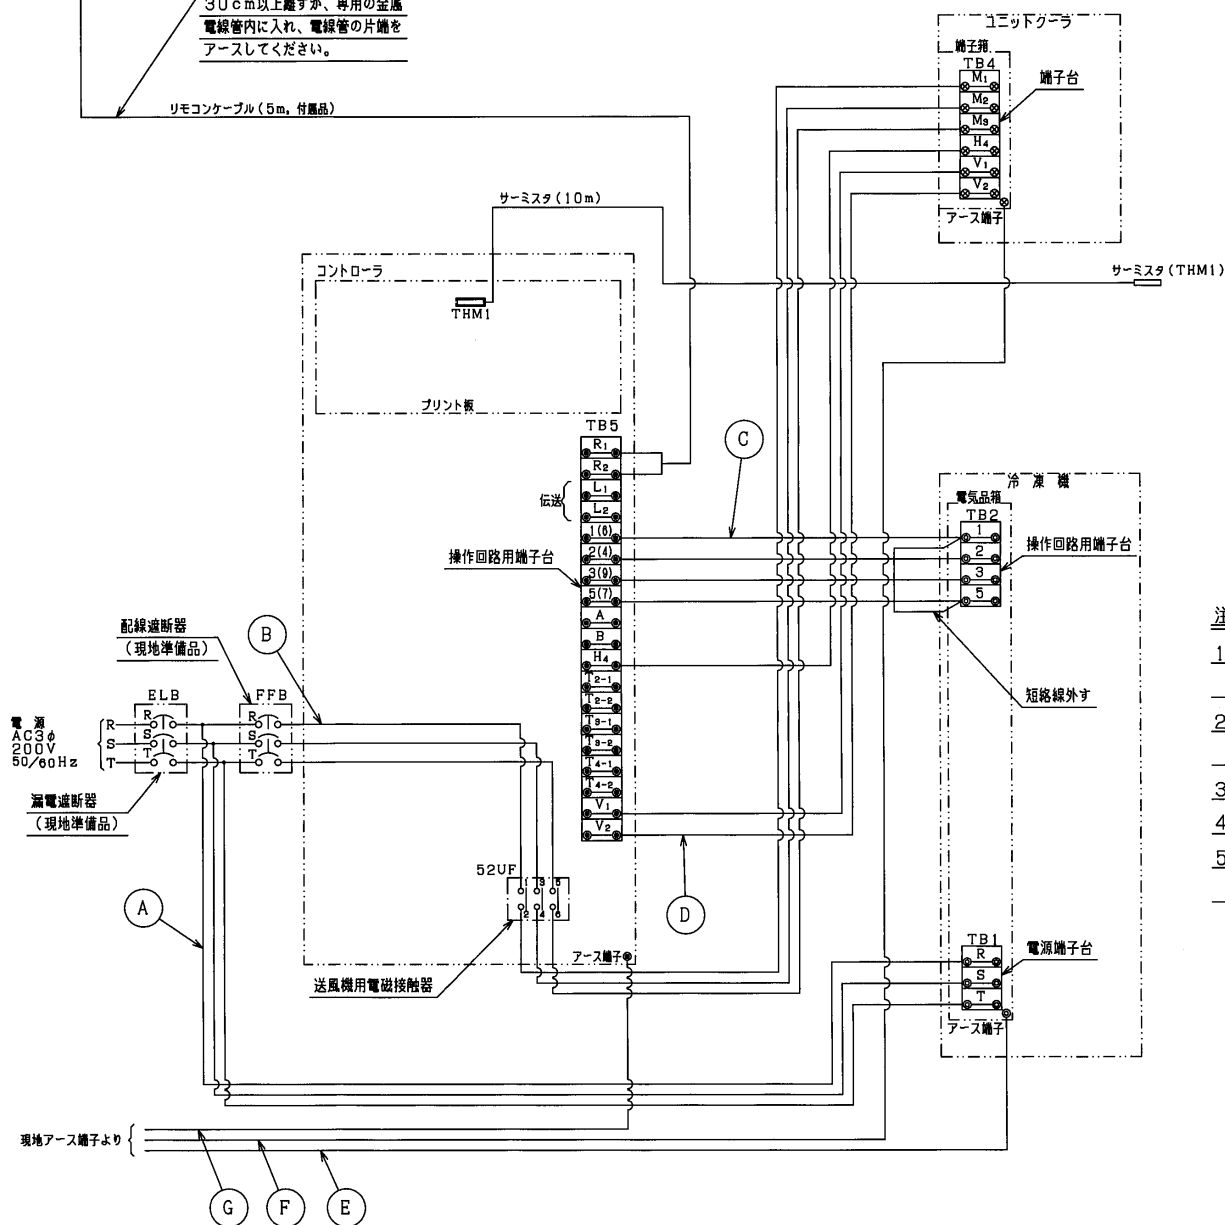

項 目(単位)				形 式	PUA45EE9
配線容量	動力線	冷凍機	(A)	mm ²	8
		ユニットクーラ	(B)	mm ²	2.0
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	(C)	mm ²	2.0
		コントローラ～ユニットクーラ	(D)	mm ²	2.0
	アース線	冷凍機	(E)	mm ²	3.5
		ユニットクーラ	(F)	mm ²	2.0
		コントローラ	(G)	mm ²	2.0
遮断器容量	海電遮断器 (ELB)	冷凍機	定格電流	A	50
			定格感度電流	mA	30 (動作時間0.1秒以内)
遮断器容量	海電遮断器	ユニットクーラ	定格電流	A	5

 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
2. 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
3. 庫内温度検出用のサーミスタ(THM1)は現地にてユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
4. 漏電遮断器(ELB)、配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
5. 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。

又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA45EE9	
形式		PUA	
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
山田	図番	訂	符
170616	LRH000Z242	業	別
		1	1