

いつも隣に潤いを。



SHE35VD-W



SHE35VD-K

やさしく、うるおす
roomist
ルーミスト



表示を正しく
家電公取協

毎日を満たす 優しいというおい

インフルエンザ対策に

●室内の温度・湿度とインフルエンザウイルスの関係(生存率)

湿度 \ 温度	10℃	22℃	32℃
80%	35%	5%	0%
50%	42%	4%	1%
20%	63%	66%	17%


同じ22℃のお部屋でも、加湿するとこんなにウイルスの生存率が低下します。

※G.J.Harperによる6時間後の生存率

暖房効果の向上に

●湿度と体感温度の関係

暖房をしても湿度が低いと寒く感じます。
加湿器で快適な体感温度に。

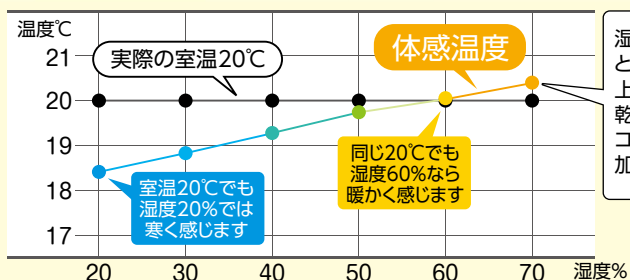

湿度が20%上がると体感温度が約1℃上がります。乾燥しがちなエアコン暖房の補助に加湿器を。

※ミスナール体感温度計算式で風速0で算出

スチームファン蒸発式【加湿のしくみ】

※水スチームファン加湿器において
2021年5月 当社調べ

構造模式図

イメージ図

蒸発布

水タンク

タンクから水を供給

水を吸い上げる

加熱ヒーター

当社独自※

スイッチオン

運転中も水受皿は常温水

蒸気

加熱ヒーター
加熱100℃

連続加湿

ヒーター
スケール
蒸発布

水受皿にタンクから給水されます。蒸発布が水受皿の水をすばやく吸い上げます。(毛細管現象)

吸い上げた水分が加熱ヒーターで100℃に加熱され蒸気になります。水分が蒸発した分、水を吸い上げ連続加湿をします。

蒸発布は、スケール(水に含まれるミネラル分等)を取り除くフィルターの役割もします。

水も、空気も、キレイ。やさしい潤い、スチームファン蒸発式。

省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な“スチームファン蒸発式”。

イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。

デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。

お部屋や使い方に合わせてお選びください。

roomist



- 1 ヤケドの心配がない※
55℃以下の吹出し蒸気
※55℃以下ですが、吹出口に指を入れたり、長時間にわたり直接蒸気に触れないでください。
- 2 お部屋にひろがる
斜めジェット吹出し
- 3 高効率加湿を実現する
蒸発布
- 4 お掃除しやすい
フッ素加工加熱ヒーター
- 5 快適さが見える
デジタル湿度表示
- 6 温度と湿度をチェック
Wセンサー
- 7 イオンフィルター搭載
給水タンク



- 8 残水量をチェック
水位確認窓
- 9 アロマスチームが楽しめる
アロマトレイ

かんたんお手入れ イオンフィルター標準装備

イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール（水に含まれるミネラル分等）の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付は簡単で、交換は1シーズンに1回※1でOK。

- ※1. 1シーズン6ヵ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均）の場合。
- ※ イオンフィルターを取り付けると、タンクに入れる水が330cc程度減ります。
- ※ 開封したイオンフィルターは、シーズンオフ等で保管したものは使用しないでください。
- ※ イオン交換樹脂の効果により、水が変色する場合がございます。人体への影響はございません。

※ SHE35VD、60VDには標準で1個、120VDには2個付属しています。その他の機種にも別売品で装着できます。



SHE35VD、
60VD、120VD*

スチームファン蒸発式だから実現【あたたかなグリーン加湿】

吸い上げた水だけを加熱するから安全で省エネ



- 万が一転倒しても水受皿の水は熱湯ではなく、常温水だから安心です。
- 蒸気の吹出し温度は、送風ファンにより空気とミキシングされ55℃以下※。ヤケドの心配がありません。
- スイッチオンから約1分で蒸気吹出。加湿立ち上がりがとてもスピーディです。
- 吸い上げた水だけを加熱・蒸発するため、ムダがなく大変省エネです。

※ 55℃以下ですが、吹出口に指を入れたり、長時間にわたり直接蒸気に触れないでください。

クリーンでお手入れラクラク



蒸発布が、スケール（水に含まれるミネラル分等）を取り除くため、吹出し蒸気は、クリーン。

蒸発布は消耗品です

蒸発布の取り外しは簡単で、1週間に1回程度※、水でもみ洗いして、スケールを洗い流すことにより繰り返しご使用になれます。

※ お手入れ・交換の時期は「CL」表示が目安ですが、使用頻度および水道水の水质によって異なります。


やさしくうるおう スチームファン蒸発式 の特長

クリーン



※1 吸い込んで抑制 BIOフィルター バイオ

細菌に対する効果

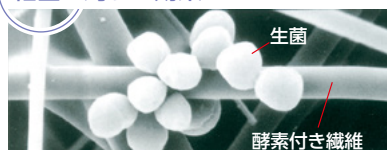


分解




(●●●全機種対応)

空気吸込口に配置したBIOフィルターが、細菌・カビ・ウイルスの細胞壁(タンパク質)に作用し抑制します。着脱式で、お手入れもラクラク。天然酵素を利用していますので、人体には無害で安心してお使いいただけます。


除菌のしくみ (イメージ図)



酵素に細菌が近づくと...



酵素の作用で細菌の細胞壁を溶かします



細胞壁が溶けた細菌は浸透圧により抑制します

※1
【試験機関】(財)北里環境科学センター
【試験番号】北環発21-0069号
【試験方法】ウイルス液をBIOフィルター(5×5cm)に接種し、24時間後のウイルス感染価を測定。
【試験結果】24時間後のウイルス99.1%抑制

* 除菌効果はフィルター単品での効果であり、使用空間での効果を確認したものではありません。

※2 しっかりキャッチして抑制 プラズマイオン




(●SHE60VD, ●120VD対応)

加湿空気とともにプラズマイオンを発生、ウイルス・浮遊菌を抑制します。


除菌のしくみ (イメージ図)



加湿と同時にプラズマイオンを放出。お部屋の浮遊ウイルスをキャッチ。



ウイルスの表面に付着したプラズマイオンがOHラジカルに変化して、ウイルスのタンパク質を変性。



ウイルスを抑制。

※2
【試験機関】(財)北里環境科学センター
【試験番号】北生発22-0119号
【試験方法】7畳の試験空間に本機を設置し、ウイルスを浮遊させ、本機をプラズマイオン運転し、経時的に部屋内のウイルス数を測定。
【試験結果】6時間後のウイルス99.4%抑制

* 除菌効果は試験空間での効果であり、使用空間での効果を確認したものではありません。

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。
●本製品は、医療機器ではありません。

抗菌仕様 タンクキャップ (●●●全機種対応)

タンクキャップの材料に抗菌剤を添加した「抗菌仕様」ですから、タンクキャップでの雑菌の繁殖を防ぎます。



かんたんお手入れ (●SHE35VD, ●SHE120VD対応)

加熱ヒーター周辺の隙間を広くし、凹凸を減らした設計で、お手入れが簡単です。蒸発布の取り付け、取り外しや、加熱ヒーターの清掃時に便利です。



SHE35VD

省エネ

Wセンサー

● お部屋の温度と湿度をチェック

お部屋の温度と湿度をチェックするWセンサーを全機種搭載。温度と湿度の状態から、最適湿度を自動コントロール(おまかせ運転)。お肌や髪の乾燥を防ぎ、また風邪のウイルスが活発にならないよう、うるおいを保ちます。




SHE35VD



全機種インバーター

● インバーターでさらに快適

設定湿度まで一気に加湿し、設定湿度に達すると自動的に湿度を一定に保つためにインバーター運転で加湿を行います。非インバーター機に比べ、常に快適な加湿フィーリングを実現します。

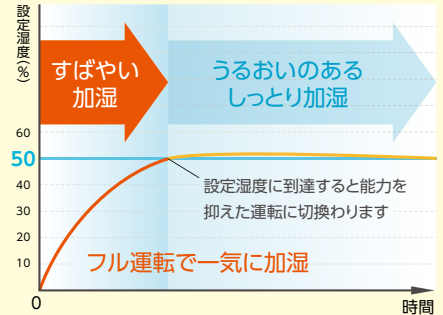


(●●●全機種対応)

エコ運転でじょうずにエコ

「エコ運転」を選ぶだけで、加湿能力を抑えた運転で消費電力を抑えます。おやすみのときなど、静かに長時間の加湿運転をしたい時にお使いください。

※ 加湿立ち上がりに時間がかかることがあります。



SHE35VD




※ 環境条件、運転条件により連続加湿時間は異なります。

(●●●全機種対応)

便利

快適さが見える デジタル湿度表示 (●●●全機種対応)

センサーがチェックした現在湿度を1%単位でデジタル表示。設定湿度は5%単位できめ細かな設定が可能。わかりやすく、大変便利な機能です。

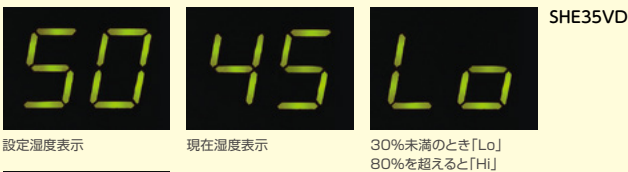

クリーニングサイン



ドライサイン

● お掃除サイン

お手入れの時期をお知らせします。表示部に「CL」がでたら蒸発布をもみ洗いしてください。状況によっては、こまめなお手入れが必要です。

● 乾燥ウォッチャー「ドライサイン」

停止中に、お部屋の湿度が35%以下になると「dr」表示の点滅とブザーで乾燥気味状態をお知らせ。加湿の目安にしてください。

持ち運びに便利なハンドル付き

(●SHE35, ●60VD対応)

給水タンクが満水でも片手で持ち運びが可能です。また、お手入れ時も簡単にかたおけることができ排水もラクラクです。



切タイマー機能

(●●●全機種対応)

2時間または、4時間後に運転を停止する切タイマーを設定できます。おやすみ時やお出かけ時の消し忘れ防止など、生活シーンに合わせてじょうずに使えば、快適&節電にもつながります。



SHE35VD

入・切タイマー機能 (●SHE120VD対応)

6時間または8時間後に運転を開始する入タイマー、2時間または、4時間後に運転を停止する切タイマーを設定できます。

残水量がひと目でわかる

水位確認窓 (●SHE35, ●60VD対応)

タンクの水が無くなる前に、給水のタイミングが予測できます。おやすみ時の確認に、安心便利な気配り設計です。




SHE35VD


アロマスチームが楽しめるアロマトレイ付き

(●SHE35, ●60VD対応)

SHE35, 60VDはアロマトレイ付き。市販のアロマオイル(エッセンシャルオイル)を滴下すると吹出口から出る香りでリラックスできます。



SHE35VD



SHE60VD

*アロマトレイは取り外しできます。アロマオイルはエッセンシャルオイルをお選びください。種類によってはあまり効果を発揮できないものもあります。

こだわりの日本製 (●SHE35VD対応)

三菱重工業(株)は多くの製品を通して、安全で豊かな社会・生活の場作りを支え、お客様の信頼に添えていきたいと考えています。SHE35VDは、スチームファン蒸発式の基本性能はもちろんのこと、サービスを含めたトータル品質で高品質な加湿器を提供するために日本生産にこだわりました。

やさしさ
日本製
MADE IN JAPAN

快適・安心・便利な機能満載

安全

転倒しにくい安全設計(マグネットプラグ)

(●SHE35, ●60VD対応)

コードを引っかけてもすぐに外れるマグネットプラグ。転倒しにくく、しかも全機種二重成形を採用した安全設計です。




SHE35VD

チャイルドロック機能搭載

(●●●全機種対応)

イタズラや誤って触ってしまった場合の誤動作を防止します。

赤ちゃんや小さなお子さまのいるご家庭でも安心・安全です。



SHE35VD

その他便利機能

お知らせ(ブザー)消音機能

(●SHE35VD, ●120VD対応)

操作音や給水お知らせ音が気になるための消音機能を搭載。場所や時間に合わせてご使用ください。「モード切換」ボタンを3秒以上長押しすることで設定/解除できます。




消音表示
SHE120VD

デジタル表示輝度調節

(●SHE35VD対応)

湿度設定ボタンを3秒押しすごとに、デジタル及び表示ランプの明るさを切換できます。おやすみ時に明るさが気になるときにご使用ください。

(SHE60VDは切りタイマー設定時に表示ランプの輝度を低減します。)



通常状態(明るい)



切換状態(暗い)

SHE35VD

LINEUP

子供部屋・寝室などに

おもに
6畳用

SHE35VD
(-W, -K)

加湿量: 350 mL/h
(木造和室6畳・プレハブ洋室10畳)



希望小売価格 (税込) **20,900円**
(税別) 19,000円



※1

※蒸発布の予備(1枚)を付属しています

別売交換用蒸発布 (SHE351) 2枚入
希望小売価格 **1,210円** (税込)

別売交換用イオンフィルター (SHEF35M) 2個入
希望小売価格 **1,650円** (税込)



連続8時間運転

切タイマー

タンク容量 2.8L

イオンフィルター



イオンフィルター



●本体色: ピュアホワイト(W)



●本体色: ブラック(K)





大型リビングやオフィスなど 広いスペースに

おもに
20畳用

SHE120VD (-W)

加湿量: 1200 mL/h

(木造和室20畳・プレハブ洋室33畳)



プラズマW除菌 ※2

希望小売価格 (税込) **67,100円**
(税別) 61,000円

エコ運転

※1

※蒸発布の予備(2枚)を付属しています

別売交換用蒸発布 (SHE501) 2枚入
希望小売価格 1,320円 (税込)

別売交換用イオンフィルター (SHEF35M) 2個入
希望小売価格 1,650円 (税込)

連続8時間運転

入タイマー・切タイマー

タンク容量 5.0L×2個

イオンフィルター×2個



イオンフィルター

2個付



●本体色: クリアホワイト(W)

リビングルームに

おもに
10畳用

SHE60VD (-W, -K)

加湿量: 600 mL/h

(木造和室10畳・プレハブ洋室17畳)



プラズマW除菌 ※2

希望小売価格 (税込) **27,500円**
(税別) 25,000円

エコ運転

※1

※蒸発布の予備(1枚)を付属しています

別売交換用蒸発布 (SHE501) 2枚入
希望小売価格 1,320円 (税込)

別売交換用イオンフィルター (SHEF35M) 2個入
希望小売価格 1,650円 (税込)

連続7時間運転

切タイマー

タンク容量 4.0L

イオンフィルター



イオンフィルター



●本体色: ピュアホワイト(W)



●本体色: ブラック(K)

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。

●本製品は、医療機器ではありません。

※1 環境条件、運転条件により連続加湿時間は異なります。

※2 ウイルスの抑制・除菌の試験方法・結果については、4ページをご覧ください。



エアコン連動でキレイなうるおい

※2
とびだし
除菌

※1
つかまえ
除菌

ウイルス・浮遊菌を抑制。

**プラズマ
W除菌**

※1
※2

※1
つかまえ
除菌

細菌・カビを抑制

抗菌アレルゲンフィルター

空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。

※1
【試験機関】(財)日本紡績検査協会
●一般細菌
(試験番号)006109-2号
(試験方法)JIS L 1902に準拠
(試験結果)99.92%抑制

本体背面

交換用 抗菌アレルゲンフィルター
部品番号:SHKF50S
価 格:660円(税込)


※2
とびだし
除菌

ウイルス・浮遊菌を抑制

プラズマイオン発生器

※2 ウイルスの抑制・除菌の試験方法・結果については4ページをご覧ください。

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。
●本製品は、医療機器ではありません。

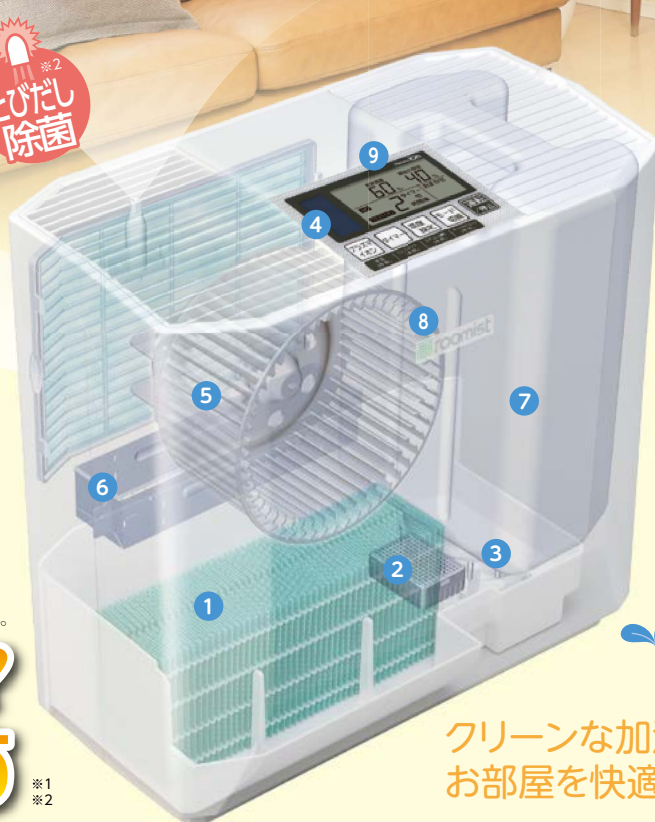

クリーンな加湿で
お部屋を快適に

Hybrid!
「低消費電力」
ハイブリッド式加湿器

① 「8シーズン交換不要」の長寿命
抗菌加湿フィルター

ブリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。8シーズン交換不要※3の長寿命でお手入れもらくらくです。

(SHK50タイプ)

※3 1シーズン6ヵ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合。使用環境、水道水の質により寿命が短くなる場合があります。

② 水槽内の水の腐敗を防止する
Agイオン抗菌剤

水槽に設置された抗菌剤はAgイオンにより、水の腐敗や、細菌・カビの繁殖を防止し、クリーンな加湿を実現します。

③ 雑菌の繁殖を防ぐ
抗菌タンクキャップ

便利機能&
お手入れらくらく

④ 快適湿度はエアコンにおまかせ
エアコン連動運転

エアコン連動運転で「温度」と「湿度」を最適にコントロールします。



エアコン側の湿度設定に応じて、加湿器が自動運転

① エアコン：暖房運転 ② エアコン：停止
自動的に運転開始 自動的に運転停止

対応機種：

SRK-21S、21R、21SK、SY、RY、SYK、SX、RX、
SXX、SW、RW、SV、ST、SS、SR、SPシリーズ

※加湿器をエアコンからの信号が受信できる範囲内で設置してください。
お部屋の状況により受信範囲が変わることがあります。
必ず受信を確認して設置してください。

クリーンで家計にやさしいハイブリッド式。

加熱
気化式

AND
気化式

「加熱気化式」+「気化式」を組み合わせたハイブリッド式加湿器。
湿度が低いときは「加熱気化式」ですばやく加湿し、
設定湿度になると「気化式」で加湿量を調整。
湿度に合わせて2つの方式を自動で切り替えるため、
電気代のムダを抑えることができます。



この図は仕組みの説明のためのもので実際の構造とは異なります。

ハイブリッド式の 模式図


- ①タンクの水がトレイへ向かいます。
- ②Agイオン抗菌剤を通すことで、常に清潔な水を使用。
- ③吸込(抗菌アレルゲン)フィルターから空気が吸い込まれます。
- ④吸込んだ空気を加熱ヒーターで温風に変えます。
- ⑤加湿フィルターに温風をあてて「加熱気化」し送風します。
- ⑥設定湿度になるとヒーターOFFで「気化式」に切り替わります。

エコ運転で低消費電力。

エコ運転に設定するとヒーターOFFの「気化式」になります。消費電力は、通常運転時の約90%OFFで、1カ月の電気代はわずか97円。

1カ月の電気代 **97円**※

※SHK50の場合(1日8時間×30日運転、50Hz、電気代27円/kWh(税込)で算出)加湿立ち上がり時間に時間がかかります。

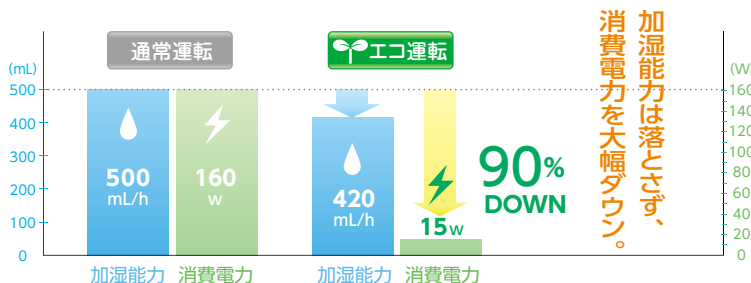

roomist

快適・安心・便利な 機能満載

Wセンサーでうるおいおまかせ

●おまかせ運転

温度と湿度のダブルセンサーが、室温に応じて設定湿度を自動決定。お肌や髪の乾燥を防ぎ、また風邪のウイルスが活発にならないよう、うるおいを保ちます。

安心な誤作動防止機能

●チャイルドロック


チャイルドロックONで、イタズラや誤って触ってしまった場合の誤動作を防止します。赤ちゃんや小さなお子さまのいるご家庭でも安心・安全です。

運転切換ボタンを3秒長押しすることで設定/解除できます

静かな運転音

●おやすみ時には静音運転

送風ファンの上限を「弱」に抑えて運転しますので、運転音はわずか28dB。おやすみのときなどにお使いください。



お知らせ 消音機能



消音表示

操作音や給水お知らせ音が気になるための消音機能を搭載。場所や時間に合わせてご使用ください。

プラズマイオンボタンを3秒長押しすることで設定/解除できます

お知らせ機能の充実


●お掃除サイン



クリーニングサイン

お手入れの時期をお知らせします。表示部に「CL」がでたら加湿フィルターを洗浄してください。

●乾燥ウォッチャー“ドライサイン”



ドライサイン

停止中に、お部屋の湿度が35%以下になると「dr」表示の点滅とブザーで乾燥気味状態をお知らせ。加湿の目安にしてください。

便利なタイマー機能

●消し忘れ防止などに

詳細は5ページ「便利な入・切タイマー機能」へ。


5 大風量でうるおいをひろげる 大型シロッコファン

6 すばやい加湿を実現する 加熱ヒーター

7 給水やお手入れがしやすい 大口径給水タンク


8 お手入れをお知らせ 運転表示ランプ

タンクの水がなくなったとき、お手入れの時期を赤色の点滅でお知らせします。



9 加湿器では業界初 LCDデジタル表示

加湿器では業界初※LCDデジタル表示で、現在湿度、設定湿度などを見やすく表示。
※当社調べ

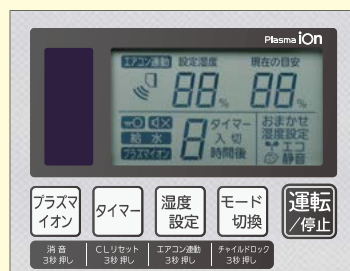

※写真は説明のため全表示点灯させています。

LINEUP

子供部屋・寝室～リビングルームなどに

おもに
8.5畳用

SHK50VR (-W)

加湿量: 500mL/h
(木造和室8.5畳・プレハブ洋室14畳)



プラズマW除菌 ※1

希望小売価格 (税込) **33,000円**
(税別) 30,000円

別売交換用加湿フィルター (SHKF50K)
希望小売価格 **2,420円** (税込)

別売交換用吸込フィルター (SHKF50S)
希望小売価格 **660円** (税込)



※2

連続9時間運転

入タイマー・切タイマー



●本体色:クリアホワイト(W)

リビングルームに

おもに
12畳用

SHK70VR (-W)

加湿量: 700mL/h
(木造和室12畳・プレハブ洋室19畳)



プラズマW除菌 ※1

希望小売価格 (税込) **37,400円**
(税別) 34,000円

別売交換用加湿フィルター (SHKF50K)
希望小売価格 **2,420円** (税込)

別売交換用吸込フィルター (SHKF50S)
希望小売価格 **660円** (税込)



※2

連続6時間運転

入タイマー・切タイマー



●本体色:クリアホワイト(W)

広めのリビングに

おもに
14.5畳用

SHK90VR (-W)

加湿量: 850mL/h
(木造和室14.5畳・プレハブ洋室23.5畳)



プラズマW除菌 ※1

希望小売価格 (税込) **44,000円**
(税別) 40,000円

別売交換用加湿フィルター (SHKF50K)
希望小売価格 **2,420円** (税込)

別売交換用吸込フィルター (SHKF50S)
希望小売価格 **660円** (税込)



※2

連続5時間運転

入タイマー・切タイマー



●本体色:クリアホワイト(W)

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。
●本製品は、医療機器ではありません。 ※1 ウイルスの抑制・除菌の試験方法・結果については、8ページをご覧ください。 ※2 環境条件、運転条件により連続加湿時間は異なります。

仕 様

		おもに6畳のお部屋に	おもに10畳のお部屋に	おもに20畳のお部屋に
形 式		SHE35VD (-W,-K)	SHE60VD (-W,-K)	SHE120VD (-W)
加 湿 方 式		スチームファン蒸発式		
加 湿 能 力		350mL/h	600mL/h	1,200mL/h
加湿のめやす	木造和室	6畳 (10m ²)	10畳 (17m ²)	20畳 (34m ²)
	プレハブ洋室	10畳 (16m ²)	17畳 (27m ²)	33畳 (55m ²)
連 続 加 湿 時 間		約8時間以上 ※2	約7時間以上 ※2	約8時間以上 ※2
電 源		単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力		最小125～最大250W	最小220～最大440W	最小440～最大880W
タ ン ク 容 量		約2.8L	約4L	約5L × 2個
連 転 音		27dB	27dB	29dB
電 源 コ ー ド		125V 7A マグネットプラグ式 2m	125V 7A マグネットプラグ式 2m	125V 12A 差込式 2m
外 形 寸 法		高さ245 × 幅220 × 奥行267mm (ハンドル含む)	高さ308 × 幅221 × 奥行297mm (ハンドル含む)	高さ320 × 幅440 × 奥行290mm
本 体 質 量 (タンク空時)		3.0kg	4.0kg	8.0kg
本 体 色		ピュアホワイト(W)、ブラック(K)	ピュアホワイト(W)、ブラック(K)	クリアホワイト(W)
主 な 機 能	湿 度 表 示	LEDデジタル表示	LEDデジタル透過表示(浮きデカサイン)	LCDデジタル表示
	現 在 湿 度	1%単位(30～80%の間)	1%単位(30～80%の間)	1%単位(30～80%の間)
	設 定 湿 度	40・45・50・55・60・65%、連続	40・45・50・55・60・65%、連続	40・45・50・55・60・65%、連続
	能 力 制 御	能力可変：0、50～100%(10%単位)	能力可変：0、50～100%(10%単位)	能力可変：0、50～100%(10%単位)
	セ ン サ ー	温度センサー、湿度センサー、加熱筒温度センサー	温度センサー、湿度センサー、加熱筒温度センサー	温度センサー、湿度センサー、加熱筒温度センサー
	💧エ コ 運 転	○	○	○
	給 水 サ イ ン	給水ランプ + ブザー (渴水時自動停止)	給水ランプ + ブザー (渴水時自動停止)	運転表示ランプ + 液晶表示 + ブザー (渴水時自動停止)
	乾燥ウォッチャー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー
	お 掃 除 サ イ ン	CL表示	CL表示	CL表示
	プラズマイオン	—	○	○
	エ ア コ ン 連 動	—	—	—
	ア ロ マ ト レ イ	○	○	—
	フ ィ ル タ ー	BIOフィルター	BIOフィルター	大型BIOフィルター
	タ イ マ ー	切タイマー：2、4時間	切タイマー：2、4時間	切タイマー：2、4時間、入タイマー：6、8時間
	マグネットプラグ	○	○	—
	チャイルドロック	○	○	○
	お知らせ消音	○	—	○
	輝 度 調 節	○	—	—
	イオンフィルター	○	○	○

		おもに8.5畳のお部屋に	おもに12畳のお部屋に	おもに14.5畳のお部屋に
形 式		SHK50VR (-W)	SHK70VR (-W)	SHK90VR (-W)
加 湿 方 式		加 熱 気 化 式 / 気 化 式		
加 湿 能 力		500mL/h (エコ運転時420mL/h)	700mL/h (エコ運転時480mL/h)	850mL/h (エコ運転時480mL/h)
加湿のめやす	木造和室	8.5畳 (14m ²)	12畳 (20m ²)	14.5畳 (23.5m ²)
	プレハブ洋室	14畳 (23m ²)	19畳 (32m ²)	23.5畳 (39m ²)
連 続 加 湿 時 間		約9時間以上 ※2	約6時間以上 ※2	約5時間以上 ※2
電 源		単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力		160W (エコ運転時15/18W)	280W (エコ運転時16/19W)	460W (エコ運転時16/19W)
タ ン ク 容 量		約4.5L	約4.5L	約4.5L
連 転 音		35dB～18dB(最大～最小)	40dB～18dB(最大～最小)	40dB～18dB(最大～最小)
電 源 コ ー ド		125V 7A 直結式 2m	125V 7A 直結式 2m	125V 7A 直結式 2m
外 形 寸 法		高さ370 × 幅385 × 奥行198mm	高さ370 × 幅385 × 奥行198mm	高さ370 × 幅385 × 奥行198mm
本 体 質 量 (タンク空時)		5.2kg	5.2kg	5.2kg
本 体 色		クリアホワイト(W)	クリアホワイト(W)	クリアホワイト(W)
主 な 機 能	湿 度 表 示	LCDデジタル表示	LCDデジタル表示	LCDデジタル表示
	現 在 湿 度	5%単位(30～80%の間)	5%単位(30～80%の間)	5%単位(30～80%の間)
	設 定 湿 度	40・45・50・55・60・65%	40・45・50・55・60・65%	40・45・50・55・60・65%
	能 力 制 御	能力可変：35～100%	能力可変：30～100%	能力可変：25～100%
	セ ン サ ー	温度センサー、湿度センサー、赤外線受光	温度センサー、湿度センサー、赤外線受光	温度センサー、湿度センサー、赤外線受光
	💧エ コ 運 転	○	○	○
	給 水 サ イ ン	運転表示ランプ + 液晶表示 + ブザー (渴水時自動停止)	運転表示ランプ + 液晶表示 + ブザー (渴水時自動停止)	運転表示ランプ + 液晶表示 + ブザー (渴水時自動停止)
	乾燥ウォッチャー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー	停止時：湿度35%以下で dr表示 + ブザー
	お 掃 除 サ イ ン	運転表示ランプ + CL表示	運転表示ランプ + CL表示	運転表示ランプ + CL表示
	プラズマイオン	○(単独運転可)	○(単独運転可)	○(単独運転可)
	エ ア コ ン 連 動	SRK-21S、21R、21SK、SY、RY、SYK、SK、RX、SKX、SW、RW、SV、ST、SS、SR、SPシリーズと連動	SRK-21S、21R、21SK、SY、RY、SYK、SK、RX、SKX、SW、RW、SV、ST、SS、SR、SPシリーズと連動	SRK-21S、21R、21SK、SY、RY、SYK、SK、RX、SKX、SW、RW、SV、ST、SS、SR、SPシリーズと連動
	ア ロ マ ト レ イ	—	—	—
	フ ィ ル タ ー	抗菌アレレルゲンフィルター	抗菌アレレルゲンフィルター	抗菌アレレルゲンフィルター
	タ イ マ ー	切タイマー：2、4時間、入タイマー：6、8時間	切タイマー：2、4時間、入タイマー：6、8時間	切タイマー：2、4時間、入タイマー：6、8時間
	マグネットプラグ	—	—	—
	チャイルドロック	○	○	○
	お知らせ消音	○	○	○
	輝 度 調 節	—	—	—
	イオンフィルター	— ※1	— ※1	— ※1

●加湿のめやすは日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。
ただし壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって異なりますので、販売店にご相談ください。 ●運転音は本体周囲1mでの平均値です。 ●ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りください。
※1 別売品のイオンフィルターの取付はできます。 ※2 環境条件、運転条件により連続加湿時間は異なります。


本カタログに掲載のその他加湿器の仕様につきましては、当社ホームページにてご確認ください。



イオンフィルターでさらにクリーン加湿

イオンフィルター（別売品）は、水道水中に含まれるスケール（水に含まれるミネラル分等）の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付は簡単で、交換は1シーズンに1回※1でOK。

取付は簡単。タンクキャップに取付けるだけ。

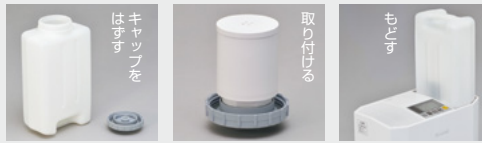

イオンフィルターはハイブリッド加湿器、スチーム加湿器ともに取付できます。



イオンフィルター 2個入り(個別包装)	
適用機種	SHK-JR, KRA, KR, MR, NR, PR, RR, SR, VR, SHE-FD, GD, HD, JD, KD, LD, MD, ND, PD, RD, SD, TD, VD
品 番	SHEF35M
希望小売価格(税込)	1,650円

適応機種以外の加湿器にご使用の場合は、別途、タンクキャップSHT132A002(税込価格440円/個)をご購入の上、ご使用ください。

- ※1. 1シーズン6ヵ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)の場合。
- ※2. イオンフィルターを取り付けると、タンクに入れる水が330cc程度減ります。
- ※3. 開封したイオンフィルターは、シーズンオフ等で保管したものは使用しないでください。

ハイブリッド加熱気化式加湿器の別売交換品

交換用加湿フィルター(1個)	
適用機種	SHK-JR, KRA, KR, MR, NR, PR, RR, SR, VR
品 番	SHKF50K
希望小売価格(税込)	2,420円

交換用吸込フィルター(1枚) (抗菌アレルゲンフィルター)	
適用機種	SHK-JR, KRA, KR, MR, NR, PR, RR, SR, VR
品 番	SHKF50S
希望小売価格(税込)	660円

加湿フィルターの寿命は8シーズン※ですが、実際の使用環境、水道水の質により寿命が短くなる場合があります。※耐用年数は1シーズン6ヵ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合です。

スチーム加湿器の別売交換用蒸発布一覧 (蒸発布(2枚入))

*印は2枚/台必要です。

適用機種	SHE353D, 356V6, 35E2B, 35DD, 35EBB, 35FBB, 35GBB, 35HDJ, 35LD, 35RD,	354D, 35AD, 35CD, 35DB, 35EB, 35EF, 35FD, 35GD, 35HD, 35JD, 35MD, 35SD,	355D, 35AV7, 35CB, 35ED, 35EJ, 35FD, 35GD, 35EH, 35JD, 35ND, 35TD,	356D, 35BD, 35E3C, 35ED, 35FD, 35GD, 35EH, 35JD, 35ND, 35VD,	SHE501D, 504DR, 60CD, 60JD, 60RD, 1013D*, 120CD*, 120JD*, 120RD*,	501DK, 505DR, 60DD, 60KD, 60SD, 1014D*, 120DD*, 120KD*, 120SD*,	502D, 506D, 60ED, 60LD, 60TD, 1015D*, 120ED*, 120LD*, 120VD*,	502DK, 556V6, 60FD, 60MD, 60VD, 1016D*, 120FD*, 120MD*, 120VD*,	503D, 50AD, 60GD, 60ND, 705DR,	503DK, 50AR, 60HD, 60PD, 706D,
品 番	SHES351				SHES501					
希望小売価格(税込)	1,210円				1,320円					

安全に関するご注意

- ・ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
- ・蒸気吹出口にさわったり、顔などを近づけないでください。
- ・幼児の近くや、不安定な場所で使わないでください。
- ・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
- ・加湿器には、水道水をご使用ください。

愛情点検 **長年ご使用の加湿器の点検をぜひ!**

加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

ご使用の際こんな症状はありませんか

- 電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いが出たり煙が出る。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 運転中に異常な音がある。
- その他の異常・故障がある。

ご使用を中止してください。

このような場合、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差し込みプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

RoHS
Restriction of Hazardous Substances
(危険物質に関する制限)

SHK50、70、90、SHE35、60、120は、EU(欧州連合)が2006年7月1日に施行した欧州RoHS指令(電気・電子機器製品への特定有害物質の含有、使用を禁止したもの)に対応しています。

三菱重工冷熱株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5

三菱重工冷熱株式会社ホームページ <https://www.mhi-air.co.jp>

空調事業本部
空調管理課 TEL.03-6891-4448
ヒートポンプ課 TEL.03-6891-4468
エネルギーソリューション課 TEL.03-6891-4449
暖房機課 TEL.03-6891-4463
eコマース課 TEL.03-6891-4458
市場開発課 TEL.03-6891-3675
エアハン営業課 TEL.03-6891-0641
代理店営業課 TEL.03-6891-4453
開発営業課 TEL.03-6891-4460
GHP営業課 TEL.03-6891-4461
東京住宅空調機営業課 TEL.03-6891-4462
近畿住宅空調機営業課 TEL.06-7668-0938
札幌製造部 TEL.052-503-9360

関東支店
城東営業所 TEL.03-5735-7647
城西営業所 TEL.03-5735-7658
西東京営業所 TEL.042-526-1430
神奈川営業所 TEL.046-272-3059
北関東営業所 TEL.048-740-5443
千葉営業所 TEL.043-382-0566
宇都宮営業所 TEL.028-655-2381
筑波営業所 TEL.029-842-8423
新潟営業所 TEL.025-283-2315
長野営業所 TEL.026-263-7055
高崎出張所 TEL.027-362-2447

北海道支店
空調機器設備課 TEL.011-846-1261

東北支店
空調機器設備課 TEL.022-783-9385
山形営業所 TEL.023-633-3155
盛岡営業所 TEL.019-908-2161

中部支店
東海営業所 TEL.052-856-0973
岐阜営業所 TEL.058-271-4451
三重営業所 TEL.059-354-0061
静岡浜松営業所 TEL.054-237-9132
北陸営業所 TEL.076-293-0633

開発営業課 TEL.052-503-9141
代理店課 TEL.052-503-9140
特販課 TEL.052-503-9125

近畿支店
大阪営業所 TEL.06-7668-0931
兵庫営業所 TEL.078-570-0024
京都営業所 TEL.075-284-0017
開発営業課 TEL.06-7668-0936
設備機器営業課 TEL.06-7668-0935

中国支店
広島営業所 TEL.082-503-2312
岡山営業所 TEL.086-296-0216

高松営業所 TEL.087-868-2828
松山営業所 TEL.089-925-2315

九州支店
開発営業課 TEL.092-412-8963
福岡営業所 TEL.092-412-8961
久留米出張所 TEL.0942-46-7510
北九州営業所 TEL.093-571-3561
大分出張所 TEL.097-573-5820
長崎営業所 TEL.095-808-0232
熊本営業所 TEL.096-320-9881
南九州営業所 TEL.099-280-5500
宮崎出張所 TEL.0985-64-5711

北海道地区代理店 **ダイヤ冷暖工業株式会社** 〒005-0003 北海道札幌市南区澄川三条1-9-28...TEL.011-823-0001

沖縄地区代理店 **株式会社東洋設備** 〒900-0005 沖縄県那覇市字天久1122...TEL.098-868-6831

サービスフロントセンター
(修理受付、部品、技術相談)

0120-975-365
携帯電話・PHSからもご利用できます。

24時間webサービス受付

https://ssl.mhi-air.co.jp/app/contact/?form_number=3

ビーバー部品・消耗品オンラインショップ

フィルター、リモコン、加湿器用蒸発布のご購入
<https://ssl.mhi-air.co.jp/shop/>

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ。

三菱重工サマルシステムズ株式会社 <https://www.mhi-mth.co.jp>

三菱重工冷熱株式会社 <https://www.mhi-air.co.jp>

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。 ●製品の色は印刷上、実物と多少異なる場合があります。 ●このカタログは2021年8月現在のものです。



本カタログは、環境に配慮し、有機溶剤の少ない植物油インキを使用しています。

カタログ請求番号 **'21SH A-1**