

(EN) Wireless LAN connection manual

(NO)

RSA012A135

This document is the Norwegian edition. Download this document in other languages from the following home page.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

The application operation manual can also be checked from the home page above.



(DA) Vejledning til trådløs LAN-forbindelse

Dette dokument er den norske udgave. Download dokumentet på andre sprog fra den følgende hjemmeside.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Det er også muligt at se den betjeningsvejledningen til appen fra ovenstående hjemmeside.

(NO) Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger

Dette dokumentet er den norske utgaven. Last ned dette dokumentet på andre språk fra følgende hjemmeside.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Brukerhåndboken for applikasjonen finnes også på hjemmesiden ovenfor.

(FI) Langattoman LAN -liitännän käyttöopas

Tämä asiakirja on norjalainen versio. Lataa tämä asiakirja muilla kielillä seuraavalta kotisivulta.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Käyttötarkoituksen käyttöopas voidaan myös katsoa yllä olevalta kotisivulta.

(SV) Bruksanvisning för trådlös LAN-anslutning

Det här dokumentet är den norska versionen. Ladda ned det här dokumentet på andra språk från följande webbplats.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Det går även att ladda ned bruksanvisningen för applikationen från samma webbplats.

- Dette dokumentet beskriver hvordan du kobler til nettverket via Trådløs LAN.
- Les denne håndboken nøye, og oppbevar den på et trygt sted etter å ha lest den ferdig.
- Sørg også for å lese «Sikkerhetsforholdsregler» i BRUKSANVISNING som følger med produktet.
- Innholdet i applikasjonen «Smart M-Air» kan endres på grunn av versjonsoppgradering.

Merknad om trådløs kommunikasjon (radiobølge)


Trådløs LAN og Radio Act

- Dette produktet har sertifisering for konstruksjonsdesign. Søknad om lisens er derfor ikke nødvendig.
- Dette produktet er sertifisert for å oppfylle den tekniske standarden som et trådløst anlegg for en spesifisert laveffektsradiostasjon basert på Radio Act. Derfor er det ikke nødvendig med en radiostasjonslisens når du bruker dette produktet.
- Trådløs LAN kan bli utsatt for avlytting eller ondsinnet tilgang fordi det sender og mottar data ved hjelp av radiobølger. Før du bruker trådløs LAN, må du forstå risikoen grundig. I tillegg må du administrere SSID og KEY til dette produktet, og trådløs LAN-ruteren og også påloggings-IDen og passordet for bruk borte fra hjemmet for å forhindre at andre blir kjent med dem. I tilfelle produktet brukes borte fra hjemmet grunnet ondsinnet tilgang, slå AV funksjonen til trådløs LAN-kommunikasjon. (Se avsnittet «Trådløs LAN-kommunikasjonsinnstilling» i BRUKSANVISNING.)
- Dette produktet kan ikke kobles direkte til kommunikasjonslinjer levert av telekommunikasjonsoperatører. Når du kobler dette produktet til internett, sørg for å koble det til internett via en ruter.
- Hvis en barriere som begrenser radiobølger (som metall eller armert betong) er plassert mellom dette produktet og en trådløs LAN-ruter, kan det hende at produktet ikke fungerer på grunn av interferens eller redusert kommunikasjonsavstand.
- Bruk av dette produktet i nærheten av en enhet som sender ut elektriske bølger, for eksempel en mikrobølgeovn eller trådløs telefon, kan påvirke kommunikasjonen via trådløs LAN. Hvis produktet ikke kommuniserer riktig, eller hvis en trådløs telefon ikke klarer å sende/motta et anrop på riktig måte, sørg for å bruke produktet og telefonen minst 1 meter fra hverandre.
- Hvis du har andre problemer, ta kontakt med salgsstedet for produktet.

Forberedelse før tilkobling

Forbered følgende gjenstander.

- ☐ Smarttelefon (nettbrett)
Støttet OS
Android™ 8 til 12
iPhone 12 til 15
- ☐ Internett og kommunikasjonsutstyr
(modem, ruter, ONU osv.)
- ☐ Ruter (trådløst LAN-tilgangspunkt)
Et produkt støtter et 2,4 GHz-bånd.
- ☐ SSID, KEY og MAC-adresse
Metoden for bekreftelse av SSID og KEY
er beskrevet i seksjon 6.
- ☐ Ditt Wi-Fi-hjemmenettverkspassord



Koble smarttelefonen (nettbrettet) til ruterens via Wi-Fi.

Åpne «Wi-Fi» på innstillingsskjermen til smarttelefonen, og velg SSID for ruterens som skal brukes. Deretter etablerer du tilkoblingen ved å skrive inn passordet til ruterens.

1. Installer applikasjonen

Hvordan installere «Smart M-Air»

Slik installerer du applikasjonen «Smart M-Air» på smarttelefon

For Android

1. Åpne [Google Play].
2. Søk etter [Smart M-Air].
3. Installer applikasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.

For iOS (iPhone)

1. Åpne [App Store].
2. Søk etter [Smart M-Air].
3. Installer applikasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.

- Applikasjonen er gratis. Kostnadene for kommunikasjonsdata av andre påløper for nedlastning og bruk.
- Applikasjonsnavnet «Smart M-Air» og navnene på nedlastningstjenestene «Google Play» og «App Store» kan endres i fremtiden.
- For innstillinger, innhold og siste støttede OS for applikasjonen, se vår hjemmeside eller brukerhåndboken på vår hjemmeside.

2. Bekreft tilkoblingsmetoden til ruterens

WPS (enkel innstillingsfunksjon): Legg til en ny enhet til nettverket ved hjelp av WPS-knappen på ruterens.

AP: Legg til en ny enhet i nettverket ved å koble til ruterens med SSID og nøkkel (passord).

3. Oppretter brukerkonto

- (1) Smarttelefoninnstilling
Slå på Wi-Fi på smarttelefonen og koble til smarttelefon og ruter.
- (2) Startinnstilling for applikasjonen
Innledende applikasjonsinnstillinger og start av applikasjonen.
- (3) Etter oppstart vises skjermbildet «Innstillinger for språk og tidssone».




1. Velg hvilket språk som skal brukes i applikasjonen.
2. Velg regionen der klimaanlegget er installert.
3. Velg temperaturenheten som vises i applikasjonen.
4. Til slutt trykk på  øverst til høyre for å fullføre innstillingen.

- (4) «Tjenestevilkår»-skjermen vises. Les og sjekk erklæringen i sin helhet. For å samtykke og fortsette med å bruke applikasjonen, trykk på [Godta]. Hvis du velger [Fullfør uten å godta] avsluttes applikasjonen.



Android




iOS


- (5) «Oppstart»-skjermen vises.
Trykk på [Bruk av klimaanlegget].



- (6) «Logg inn»-skjermen vises.
Trykk på [Opprett en konto].
«Håndtering av personopplysninger»-skjermen vises.
Les og sjekk erklæringen i sin helhet. For å samtykke og fortsette med å bruke applikasjonen, trykk på [Godta].

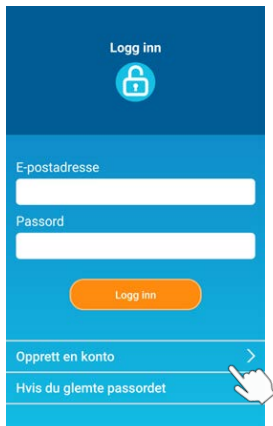

- (7) «Opprett en konto»-skjermen vises.
Skriv inn din e-postadresse og passord
Trykk på [Opprett en konto]-knappen.
Popup-meldingen «Opprett en konto» vises, for å bekrefte trykk på [OK].




<Merk>

Et passord må bestå av mellom 8 og 16 tegn, inkludert minst ett alfabetisk tegn og ett numerisk tegn.

En e-post som inneholder en lenke for å bekrefte registreringen vil bli sendt til den oppgitte e-postadressen som utløper etter 24 timer. Klikk på koblingen i e-posten for å fullføre kontoopprettelsen.

- (8) Etter å ha opprettet en konto, vises «Logg inn»-skjermen når du åpner applikasjonen. Skriv inn den registrerte e-postadressen og passordet, og trykk på [Logg inn]-knappen.

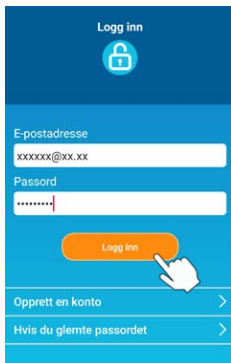

<Merk>

For å tilbakestille passordet, trykk på «Hvis du glemte passordet».

4. Bekrefte tilkoblingsmetoden med den trådløse fjernkontrollen (WPS/AP)

(1) Vennligst bekreft at «Klimaanleggsliste»-skjermen vises.



<Merk>

Hvis [Finn uregistrerte klimaanlegg]-knappen ikke vises, bekrefter du at seksjon 3 trinn (1) er utført riktig.

- (2) Innstillingen for trådløs LAN-tilkobling kan ikke stilles inn mens enheten er i bruk. For å slå av klimaanlegget, trykk på ON/OFF (AV/PÅ)-knappen på den trådløse fjernkontrollen.
- (3) Velg tilkoblingsinnstillingen for trådløst nettverk «SL» ved å trykke på MENU-bryteren på den trådløse fjernkontrollen.
- (4) Basert på ruterspesifikasjonene bekreftet i seksjon 2, velg «E1» (WPS-modus) eller «E2» (AP-modus) ved å bruke knappene ▲ og ▼ (TIMER) på den trådløse fjernkontrollen.

SL



E1

WPS-modus



E2

AP-modus

<Merk>

Etter å ha utført trinn (5) nedenfor, er det nødvendig å fullføre alle trinnene opp til trinn 5 (A) (3) innen 2 minutter for WPS-modus, og opptil 5 (B) (3) innen 5 minutter for AP-modus.

Ha klar den nødvendige informasjonen (SSID, KEY, MAC-adresse og passordet for Wi-Fi-hjemmenettverket) på forhånd.


- (5) Trykk på SET-knappen på den trådløse fjernkontrollen.

Innendørsenheten avgir summelyden «pip-pip» for å bekrefte innstilling av parameterne, deretter vil RUN- og TIMER-lyset også blinke samtidig, 1 sekund PÅ, 1 sekund AV.

Hvis det ikke kommer noen lyd fra enheten, gå tilbake til trinn (3) og gjenta prosessen.

<Merk>

Se BRUKSANVISNING for fjernkontrolltypen.

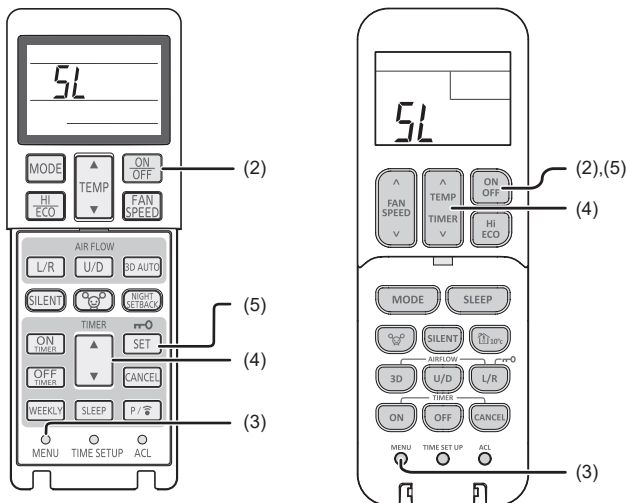

Trådløs fjernkontroll

5. Koble klimaanlegget til nettverket.

Tilkoblingsprosessen vil variere avhengig av spesifikasjonene på ruterens (WPS/AP).

Se punkt (A) for WPS, og punkt (B) for AP.


(A) Koble klimaanlegget til nettverket med WPS-funksjon

- (1) Trykk på WPS-knappen.

Trykk på WPS-knappen på ruterens*. Knappene ser normalt slik ut.

Instruksene for å koble til ruterens ved hjelp av WPS kan variere, se produsentens installasjonshåndbok for instruksjoner.


* Hvis du bruker en annen automatisk tilkoblingsfunksjon enn WPS, se produsentens installasjonshåndbok.



- (2) Bruk «Klimaanleggliste»-skjermen for å registrere klimaanlegget som skal brukes.

Trykk på [Finn uregistrerte klimaanlegg]-knappen for å vise avregistrerte klimaanlegg på applikasjonen.

Navnet på klimaanlegget viser de 4 siste sifrene i SSID-en i posisjonen som er indikert med i bildet nedenfor. (Se seksjon 6 for instruksjoner om bekreftelse av SSID.)

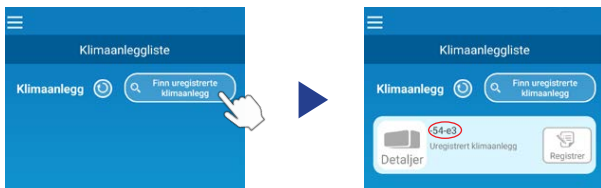

Hvis den ikke vises, sjekker du igjen at trinnene etter seksjon 4 er utført riktig.

- Hvis den ikke er tilkoblet, vent i 2 minutter til RUN- og TIMER-lampene på innendørsenheten ikke lenger lyser og gjenta prosessen fra seksjon 4.
- Hvis klimaanlegget fortsatt ikke kan kobles til applikasjonen, kan det være at antallet enheter som er koblet til den trådløse LAN-ruterens ha nådd sin øvre grense, eller ruterens fungerer ikke eller at en feil har oppstått. Sjekk derfor den trådløse LAN-ruterens i henhold til brukerhåndboken til ruterens.
- Hvis klimaanlegget ikke kan kobles til applikasjonen selv ved å følge innstillingsprosedyren i denne håndboken, se Vanlige spørsmål i applikasjonens meny.

- (3) Trykk på [Registrer]-knappen for å velge klimaanlegget du vil legge til. Trykk på [JA] den viste popup-meldingen for å bekrefte.




Følgende skjermbilde vises når registreringen er fullført.



(B) Koble klimaanlegget til nettverket med AP

- (1) Endre Wi-Fi-tilkoblingsdestinasjonen for smarttelefonen for å angi «Smart M-Air-XXXX»* og KEY.
*XXXX indikerer de siste 4 sifrene i MAC-adressen for klimaanlegget.
KEY- og MAC-adressebekreftelsesmetode er beskrevet i avsnitt 6.
 - (2) På «Klimaanleggliste»-skjermen trykker du på [Finn uregistrerte klimaanlegg]-knappen.
- Trykk på [Innstillinger for WIFI]-knappen for å legge til klimaanlegget.

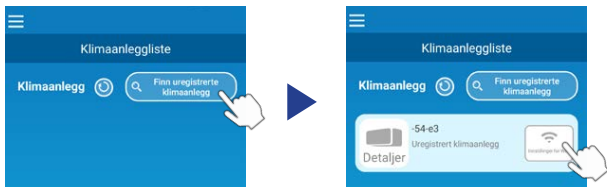


Hvis klimaanlegget ikke vises, gjenta trinnene i seksjon 4.


- Hvis den ikke er tilkoblet, vent i 5 minutter til RUN- og TIMER-lampene på innendørsenheten ikke lenger lyser og gjenta prosessen fra seksjon 4.
 - Hvis klimaanlegget fortsatt ikke kan kobles til applikasjonen, kan det være at antallet enheter som er koblet til den trådløse LAN-ruteren ha nådd sin øvre grense, eller ruteren fungerer ikke eller at en feil har oppstått. Sjekk derfor den trådløse LAN-ruteren i henhold til brukerhåndboken til ruteren.
 - Hvis klimaanlegget fortsatt ikke kan kobles til applikasjonen etter å ha fulgt prosedyren i denne håndboken, kan du se Vanlige spørsmål seksjonen i applikasjonsmenyen.
- (3) Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til stedsinformasjon, vennligst tillat.

Etter at du har valgt nettverket du vil koble til fra listen som vises, vil SSID-en være forhåndsutfyllt* i inntastingsfeltet nederst på skjermen. Deretter skriver du inn passordet for Wi-Fi-hjemmenettverket ditt og trykker på  øverst på skjermen for å bekrefte.

*Hvis SSID-nummeret for Wi-Fi-hjemmenettverket ikke legges inn automatisk, må det angis manuelt.

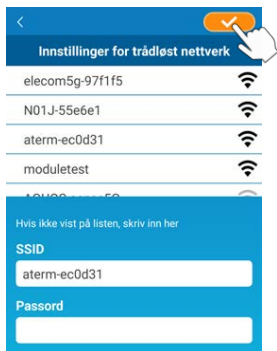

Android

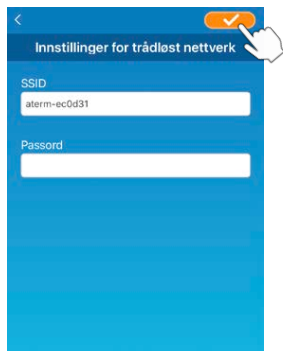

iOS

Popup-skjermen vises for å bekrefte at klimaanlegget er lagt til. Trykk på [OK]-knappen for å fortsette. Følgende skjerm vil da vises som viser at enheten er lagt til.



6. Bekreftelsesmetode for SSID-, KEY- og MAC-adresse

SSID-, KEY- og MAC-adressen er trykt på etiketten som er festet foran på innendørsenheten. Fest etiketten til denne bruksanvisningen og ta vare på den. Dette kan også sees ved å skanne QR-koden på etiketten.

<Merk>

Det er også en etikett som viser denne informasjonen inne i innløpspanelet.

Se seksjonen «Navn på hver del og dens funksjon» i BRUKSANVISNING for etikettplassering.

Se seksjonen «Vedlikehold» i BRUKSANVISNING for instruksjoner for å åpne innløpspanelet.

Festeposisjon for etikett

«iPhone» er et varemerke for Apple Inc. registrert i USA og andre land.

App Store er et servicemerke for Apple Inc.

«Android™» og «Google Play» er varemerker eller registrerte varemerker for Google LLC.

Andre selskapsnavn og produktnavn som vises i denne håndboken er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper.