

(EN) Wireless LAN connection manual

(SV)

RSA012A135

This document is the Swedish edition. Download this document in other languages from the following home page.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

The application operation manual can also be checked from the home page above.

(DA) Vejledning til trådløs LAN-forbindelse

Dette dokument er den svenske udgave. Download dokumentet på andre sprog fra den følgende hjemmeside.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Det er også muligt at se den betjeningsvejledning til appen fra ovenstående hjemmeside.

(NO) Trådløs LAN tilkoblingsinnstillinger

Dette dokumentet er den svenske utgaven. Last ned dette dokumentet på andre språk fra følgende hjemmeside.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Brukerhåndboken for applikasjonen finnes også på hjemmesiden ovenfor.

(FI) Langattoman LAN -liitännän käyttöopas

Tämä asiakirja on ruotsinkielinen versio. Lataa tämä asiakirja muilla kielillä seuraavalta kotisivulta.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Käyttötarkoituksen käyttöopas voidaan myös katsoa yllä olevalta kotisivulta.

(SV) Bruksanvisning för trådlös LAN-anslutning

Det här dokumentet är den svenska versionen. Ladda ned det här dokumentet på andra språk från följande webbplats.

http://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/air-conditioner_users_manual.html

Det går även att ladda ned bruksanvisningen för applikationen från samma webbplats.



- Det här dokumentet förklarar hur man ansluter sig till ett nätverk via trådlöst LAN.
- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förvara den på en säker plats efter det att du har läst den.
- Se till att du även har läst kapitlet "Säkerhetsföreskrifter" i ANVÄNDARHANDBOK som tillkommer med produkten.
- Applikationen "Smart M-Air" och dess innehåll kan komma att ändras på grund av versionsuppgrädering.

Notering om trådlös kommunikation (radiovågor)


Trådlös LAN och radiolagen

- Den här produkten är konstruktionsdesigncertifierad. Användare behöver därför inte ansöka om licens.
- Produkten är certifierad för att uppfylla den tekniska standarden för en trådlös anläggning av en specificerad radiostation med låg effekt baserat på radiolagen. Därför behövs inte en radiostationslicens för bruk av den här produkten.
- Trådlös LAN kan bli föremål för avlyssning eller skadlig åtkomst eftersom det sänder och tar emot data med hjälp av radiovågor. Förstå risken först innan du använder trådlös LAN. Dessutom bör du hantera ditt SSID, nyckeln till produkten, den trådlösa LAN-routern samt inloggnings-ID och lösenordet för användning utanför hemmet på sådant sätt att andra inte känner till dem. I fall då produkten används utanför hemmet genom skadlig åtkomst, stäng AV funktionen för trådlös LAN-kommunikation. (Se avsnittet "Inställningar för trådlös LAN-kommunikation" i ANVÄNDARHANDBOK.)
- Den här produkten kan inte anslutas direkt till kommunikationslinjer som tillhandahålls av telekommunikationsoperatörer. Se till att du ansluter den här produkten till Internet via en router.
- Om en barriär som begränsar radiovågor (som metall eller armerad betong) går att finna mellan denna produkt och en trådlös LAN-router kan det hända att produkten inte fungerar som den ska, på grund av störningar eller minskning av kommunikationsavståndet.
- Bruk av produkten nära en enhet som avger elektriska vågor, som en mikrovågsugn eller trådlös telefon, kan komma att påverka kommunikationen via trådlöst LAN. Om produkten inte kommunicerar som den ska, eller om en trådlös telefon misslyckas med att skicka eller ta emot ett samtal, se till att använda produkten och telefonen åtminstone 1 meter från varandra.
- Om du har några andra problem, kontakta produktens försäljningsplats.

Förberedelser innan anslutning

Förbered följande saker.

- ☐ Smartmobil (surfplatta)
Operativsystem som stöds
Android™ 8 till 12
iPhone 12 till 15
- ☐ Internetlinje och kommunikationsutrustning (modem, router, ONU etc.)
- ☐ Router (åtkomstpunkt för trådlöst LAN)
Produkten stöder band på 2,4 GHz.
- ☐ SSID, nyckel, och MAC-adress
Bekräftelsemetoden för SSID:n och nyckeln beskrivs i avsnitt 6.
- ☐ Lösenordet för ditt Wi-Fi-hemnätverk.



Anslut smartmobilen (surfplattan) till routern via Wi-Fi.

Öppna "Wi-Fi" genom smartmobilens inställningsskärm och välj den router du vill använda genom dess SSID. Upprätta sedan anslutningen genom att ange routerns lösenord.

1. Installera applikationen

Så installerar du "Smart M-Air"

Så installerar du applikationen "Smart M-Air"

För Android

1. Öppna [Google Play].
2. Sök efter [Smart M-Air].
3. Installera applikationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

För iOS (iPhone)

1. Öppna [App Store].
2. Sök efter [Smart M-Air].
3. Installera applikationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

- Applikationen är gratis. Internetleverantörers avgifter för kommunikationsdata gäller för nedladdning och drift.
- Applikationens namn, "Smart M-Air", och nedladdningstjänsternas namn, "Google Play" och "App Store", kan komma att ändras i framtiden.
- För inställningar, innehåll och senaste operativsystem som stöds av applikationen, se vår hemsida eller användarhandbok på vår hemsida.

2. Bekräfta routerns anslutningsmetod

WPS (enkel inställningsfunktion): Lägg till en ny enhet till nätverket med hjälp av WPS-knappen på routern.

AP: Lägg till en enhet till nätverket genom att ansluta till routern med hjälp av SSID:n och nyckeln (lösenordet).

3. Skapa ett användarkonto


- (1) Inställning för smartmobil
Sätt på Wi-Fi på din smartmobil och anslut smartmobilen till routern.
- (2) Startinställningar för applikationen
Startinställningar för applikationen och applikationen startar.
- (3) Efter det att applikationen har startat så visas inställningsskärmen "Inställningar för språk och tidszon".




1. Välj vilket språk du vill använda i applikationen.
2. Välj den region som klimataggregatet är installerat i.
3. Välj den temperatursenhet som applikationen ska visa.
4. Tryck slutligen på högst upp till höger för att slutföra inställningen.

- (4) Skärmen "Användarvillkor" visas. Läs igenom och kontrollera villkoren i dess helhet. För att samtycka och fortsätta använda applikationen, tryck på [Godkänner].

Om du istället väljer [Avsluta utan att godkänna] kommer detta att stänga applikationen.



Android





iOS

- (5) Skärmen "Start" visas.
Tryck på [Använd luftkonditionering].



- (6) Skärmen "Logga in" visas.
Tryck på [Skapa ett konto].
Skärmen "Hantering av personlig information" visas.
Läs igenom och kontrollera villkoren i dess helhet. För att samtycka och fortsätta använda applikationen, tryck på [Godkänner].

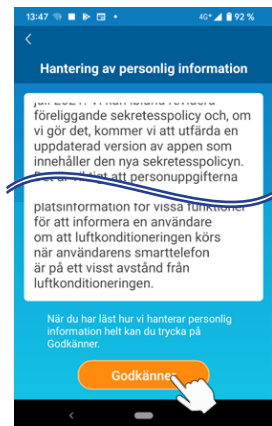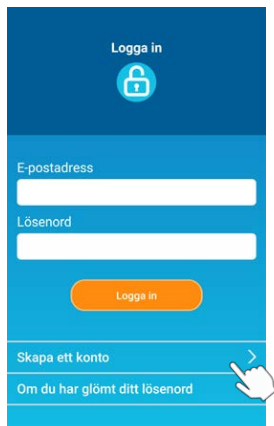

- (7) Skärmen "Skapa ett konto" visas.
Ange din e-postadress och lösenord.
Tryck på knappen [Skapa ett konto].
Popup-meddelandet "Skapa ett konto" visas, tryck på [OK] för att bekräfta.



<Anmärkning>

Lösenordet måste vara mellan 8 och 16 tecken och inkludera åtminstone ett alfabetiskt tecken och en siffra.

Ett e-postmeddelande med en bekräftelselänk till registreringen kommer att skickas till den angivna e-postadressen, och upphöra efter 24 timmar. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att slutföra skapandet av kontot.

- (8) När du har skapat ett konto visas skärmen "Logga in" när du öppnar applikationen. Ange den registrerade e-postadressen och lösenordet, och tryck sedan på knappen [Logga in].



<Anmärkning>

För att återställa ditt lösenord, tryck på "Om du har glömt ditt lösenord".

4. Bekräfta anslutningsmetoden med den trådlösa fjärrkontrollen (WPS/AP)

- (1) Bekräfta att skärmen "Lista över luftkonditioneringar" visas.



<Anmärkning>

Om knappen [Sök oregistrerad klimataggregat] inte visas bör du bekräfta att du utfört avsnitt 3 steg (1) korrekt.

- (2) Inställningen av trådlös LAN-anslutning kan inte konfigureras medan enheten är i drift. Tryck på knappen ON/OFF på fjärrkontrollen för att stänga av klimataggregatet.
- (3) Välj inställningen av trådlös LAN-anslutning "SL" genom att trycka på MENU-knappen på fjärrkontrollen.
- (4) Baserat på routerspecifikationerna som bekräftades i avsnitt2, välj "E1" (WPS-läge) eller "E2" (Ap-läge) med hjälp av ▲ och ▼ (TIMER) -knapparna på fjärrkontrollen.

SL



E1

WPS-läge



E2

AP-läge

<Anmärkning>


Efter att ha utfört steg (5) nedan behöver du slutföra upp till steg 5 (A) (3) inom 2 minuter för WPS-läge och upp till 5 (B) (3) inom 5 minuter för AP-läge.

Förbered nödvändig information (SSID, nyckel, MAC-adress och lösenordet för ditt Wi-fi-hemnätverk) i förväg.

- (5) Tryck på knappen SET på fjärrkontrollen.
Inomhusenheten kommer att avge ett "piip-pip" för att bekräfta att parametrarna har ställts in. Sedan kommer både RUN- och TIMER-lamporna att blinka samtidigt vid 1 sekund PÅ, 1 sekund AV.
Om enheten inte ger ifrån sig något ljud, återgå till steg (3) och upprepa processen.

<Anmärkning>

Se ANVÄNDARHANDBOK för fjärrkontrollens modell.

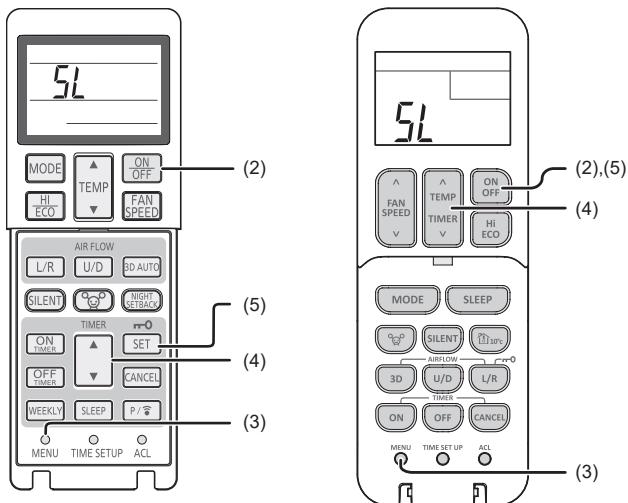

Trådlös fjärrkontroll

5. Anslut klimataggregatet till nätverket.

Anslutningsprocessen kan variera beroende på routerspecifikationerna (WPS/AP).

Se föremål (A) för WPS och föremål (B) för AP.


(A) Anslut klimataggregatet till nätverket genom WPS-funktionen

- (1) Tryck på WPS-knappen.

Tryck på WPS-knappen på routern*. Knapparna ser i allmänhet ut så här.

Tillvägagångssättet för att ansluta till en router genom WPS kan variera. Se tillverkarens installationsguide för vidare instruktioner.


* Se tillverkarens installationsguide om du använder en annan automatisk anslutningsfunktion än WPS.



- (2) Använd skärmen "Lista över luftkonditioneringar" för att registrera ett klimataggregat för drift.

Tryck på knappen [Sök oregistrerad klimataggregat] för att visa oregistrerade klimataggregat i applikationen.

Klimataggregatets namn visar de sista 4 siffrorna av SSID:n på platsen som visas i bilden nedan. (Se avsnitt 6 för instruktioner om hur du bekräftar SSID.)

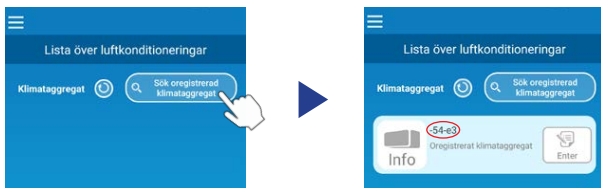

Bekräfta igen att du utfört stegen i avsnitt 4 på korrekt sätt om det inte visas.

- Om den inte ansluter, vänta 2 minuter tills dess att RUN- och TIMER-lamporna på inomhusenheten inte längre lyser och upprepa processen från avsnitt 4.
- Om klimataggregatet fortfarande inte går att ansluta till applikationen kan det hända att antalet enheter anslutna till den trådlösa LAN-routern har nått sin övre gräns, eller så kanske routern inte fungerar eller kan ha gått sönder. Kontrollera därför den trådlösa LAN-routern i enlighet med routerns användarhandbok.
- Om klimataggregatet inte går att ansluta till applikationen ens genom att följa installationsproceduren i denna bruksanvisning, se fliken FAQ i applikationens meny.

- (3) Tryck på knappen [Enter] för att välja den luftkonditionering som du vill lägga till.

Tryck [JA] på popup-meddelandet som visas för att bekräfta.



Följande skärm kommer att visas när registrering har slutförts.



(B) Anslut luftkonditioneringen till nätverket genom AP

- (1) Ändra på din smartmobils Wi-Fi-anslutningsdestination för att ange "Smart M-Air-XXXX"* och nyckeln.
*XXXX betyder de sista 4 siffrorna av luftkonditioneringens MAC-adress.
Nyckeln och bekräftelsemetoden med MAC-adress beskrivs i avsnitt 6.
- (2) På skärmen "Lista över luftkonditioneringar", tryck på knappen [Sök oregistrerad klimataggregat].
För att lägga till luftkonditioneringen, tryck på knappen [LAN inst.].



Om luftkonditioneringen inte visas, upprepa stegen i avsnitt 4.

- Om den inte ansluter, vänta 5 minuter tills dess att RUN- och TIMER-lamporna på inomhusenheten inte längre lyser och upprepa processen från avsnitt 4.
 - Om klimataggregatet fortfarande inte går att ansluta till applikationen kan det hända att antalet enheter anslutna till den trådlösa LAN-routern har nått sin övre gräns, eller så kanske routern inte fungerar eller kan ha gått sönder. Kontrollera därför den trådlösa LAN-routern i enlighet med routerns användarhandbok.
 - Om luftkonditioneringen fortfarande inte kan anslutas till applikationen efter att ha följt proceduren i denna manual, se fliken FAQ i applikationsmenyn.
- (3) Om du uppmanas att tillåta åtkomst till platsinformation, vänligen tillåt.


Efter att ha valt ett nätverk att ansluta till från den visade listan kommer SSID:n att vara förifyllt i inmatningsfältet längst ned på skärmen.

Ange sedan lösenordet för ditt Wi-Fi-hemnätverk och tryck på  längst upp på skärmen för att bekräfta.

*Om hemnätverkets SSID-nummer inte matas in automatiskt behöver du mata in det manuellt.




Android

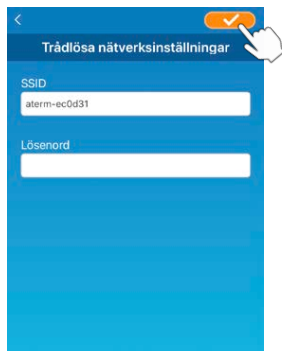

iOS

En popup-skärm kommer att visas för att bekräfta att luftkonditioneringen har lagts till. Tryck på knappen [OK] för att fortsätta. Följande skärm kommer då att dyka upp och visa att enheten har lagts till.



6. SSID, nyckel och bekräftelsemetod med MAC-adress

SSID, nyckeln och MAC-adressen är tryckta på etiketten som sitter på framsidan av inomhusenheten. Fäst etiketten på denna bruksanvisning och behåll den. Du kan även se detta genom att skanna QR-koden på etiketten.

<Anmärkning>

Det finns även en etikett som visar denna information på insidan av luftintagspanelen.

Se avsnittet "Namn på varje del och tillhörande funktion" i ANVÄNDARHANDBOK för etikettens plats.

Se avsnittet "Underhåll" i ANVÄNDARHANDBOK för instruktioner om hur du öppnar luftintagspanelen.

Position för etikett

"iPhone" är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

"Android™" och "Google Play" är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google LLC.

Andra företagsnamn och produktnamn som förekommer i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.