

枇杷島製造部機材ニュース

機材248-255号

2020年 07月 30日

件名: '20機材カタログ訂正・追加記載内容連絡の件

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

頭書の件、'20機材カタログ訂正・追加内容を取りまとめましたので、関係者へご連絡をお願い申し上げます。

添付PDFファイルは下記の内容を示します。

- ①追加・訂正・変更内容一覧表
- ②変更該当ページ

なお、今回の訂正内容は冷熱機材情報にアップロードした2020年機材カタログに反映済みです。

2020年機材カタログ追加・訂正・変更内容一覧表

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・変更内容																																																							
17	⑪高ヘッドドレンアップセット	削除	品番: HA07477Aの適用機種ASV-HA2削除 (誤)ASV-HA1,HA2形 ⇒ (正)ASV-HA1形																																																							
23	①加湿器	訂正	[交換部品]給水ユニット 交換用品番訂正 (誤)HA05693 ⇒ (正)HA05639																																																							
61	適用一覧表	追記	注2 下記追記 交換部品(加湿ろ材、給水ユニット(フロートスイッチ付))は三菱重工業サーマルシステム株式会社の補用部品扱いとなります。詳細は、補用部品のパーツリストの備考欄を参照ください。																																																							
70	②ドレンアップセット	削除	[交換部品]フロートスイッチHA07888の(注6)削除 (誤)HA06045,HA05249用(注6) ⇒ (正)HA06045,HA05249用																																																							
85	FDASP5605TLX プーリ選定表	訂正	下記品番は標準組込に訂正 50Hz モータ側 プーリ品番 S87638																																																							
91	⑥ドレンパンヒータ	訂正	機材ニュース243-250号																																																							
91	⑦フレックスフローアダプタ	訂正	質量訂正 品番: HA06446,HA06447A (誤)2.4 ⇒ (正)3.2 品番: HA07692,HA07693 (誤)3.1 ⇒ (正)3.3 品番: HA06448,HA06449A (誤)3.2 ⇒ (正)4.1																																																							
99	⑪防振ユニット (マルチマウント)	訂正	標準納期の訂正 (誤)45日 ⇒ (正)1～2週間																																																							
99	⑪防振ユニット (ハイバット)	訂正	標準納期の訂正 (誤)1週間(HA05149A,HA05150A:2週間) ⇒ (正)45日																																																							
106	⑦遠隔監視取付キット	訂正	(注)品番訂正 (誤)AGSC-AD5B ⇒ (正)SC-GHP-RMFC																																																							
126	⑦気化式加湿器	訂正	(注2)下記訂正 (誤)ユニット出荷時の風量です。⇒ (正)定格風量時の値です。																																																							
133	ASVP2804 プーリ選定表	訂正	下記品番の機外静圧訂正 60Hz ファン側 プーリ品番 SA06865A 風量(78定格) (誤)— ⇒ (正)20																																																							
138	⑪高性能フィルタ (背面吸込形)	訂正	品番: HA07324～HA07326 参照ページの訂正 (誤)131ページ参照 ⇒ (正)130ページ参照																																																							
138	⑫背面吸込形電気集塵器	訂正	品番: HA07324～HA07326 参照ページの訂正 (誤)131ページ参照 ⇒ (正)130ページ参照																																																							
145	⑦気化式加湿器	訂正	(注2)下記訂正 (誤)ユニット出荷時の風量です。⇒ (正)定格風量時の値です。																																																							
166	⑬Vベルト	訂正	下表に差替え レッド仕様(標準納期:7日) <table><tr><th>品番</th><th>形</th><th>サイズ</th><th>必要数量</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>SA03244</td><td rowspan="16">B</td><td>41</td><td rowspan="16">2本</td><td>¥4,000/本</td></tr><tr><td>SA03245</td><td>42</td><td>¥4,000/本</td></tr><tr><td>SA03164</td><td>43</td><td>¥4,000/本</td></tr><tr><td>SA03165</td><td>44</td><td>¥4,000/本</td></tr><tr><td>SA03166</td><td>45</td><td>¥4,000/本</td></tr><tr><td>SA03168</td><td>47</td><td>¥4,100/本</td></tr><tr><td>SA05921</td><td>50</td><td>¥4,100/本</td></tr><tr><td>SA05923</td><td>52</td><td>¥4,200/本</td></tr><tr><td>SA05924</td><td>53</td><td>¥4,200/本</td></tr><tr><td>SA05925</td><td>54</td><td>¥4,200/本</td></tr><tr><td>SA05926</td><td>55</td><td>¥4,200/本</td></tr><tr><td>SA05927</td><td>56</td><td>¥4,400/本</td></tr><tr><td>SA07604</td><td>57</td><td>¥4,400/本</td></tr><tr><td>SA09007</td><td>58</td><td>¥4,400/本</td></tr><tr><td>SA09008</td><td>61</td><td>¥4,400/本</td></tr><tr><td>SA08730</td><td>62</td><td>¥4,400/本</td></tr></table>	品番	形	サイズ	必要数量	標準価格	SA03244	B	41	2本	¥4,000/本	SA03245	42	¥4,000/本	SA03164	43	¥4,000/本	SA03165	44	¥4,000/本	SA03166	45	¥4,000/本	SA03168	47	¥4,100/本	SA05921	50	¥4,100/本	SA05923	52	¥4,200/本	SA05924	53	¥4,200/本	SA05925	54	¥4,200/本	SA05926	55	¥4,200/本	SA05927	56	¥4,400/本	SA07604	57	¥4,400/本	SA09007	58	¥4,400/本	SA09008	61	¥4,400/本	SA08730	62	¥4,400/本
品番	形	サイズ	必要数量	標準価格																																																						
SA03244	B	41	2本	¥4,000/本																																																						
SA03245		42		¥4,000/本																																																						
SA03164		43		¥4,000/本																																																						
SA03165		44		¥4,000/本																																																						
SA03166		45		¥4,000/本																																																						
SA03168		47		¥4,100/本																																																						
SA05921		50		¥4,100/本																																																						
SA05923		52		¥4,200/本																																																						
SA05924		53		¥4,200/本																																																						
SA05925		54		¥4,200/本																																																						
SA05926		55		¥4,200/本																																																						
SA05927		56		¥4,400/本																																																						
SA07604		57		¥4,400/本																																																						
SA09007		58		¥4,400/本																																																						
SA09008		61		¥4,400/本																																																						
SA08730		62		¥4,400/本																																																						

ページ	訂正項目	区分	追加・訂正・変更内容
167	静風圧部品選定表	訂正	注)3. 誤記訂正 (誤)モヘタプーリ⇒(正)モータープーリ
169	⑥防雪フード	訂正	品番訂正 (誤)HA07606⇒(正)HA07602 (誤)HA07607⇒(正)HA07603
199	HCCV用	追加	HCCV4001M用オプション追加 機材ニュース244-251号
199	②防振ユニット 〔マルチマウント〕	訂正	標準納期訂正 (誤)45日⇒(正)1か月
199	②防振ユニット 〔ハイパット〕	訂正	標準納期訂正 (誤)2週間⇒(正)1か月
199	③架台	訂正	SA08729の標準価格訂正 (誤)¥24,000 ⇒(正)¥25,000
201	②高置台	訂正	品番、標準価格訂正(価格上下↓削除) (誤)SA08223 ¥9,100 ⇒(正)SA08224 ¥10,200
208	⑩エアカットバルブ	訂正	EA455A-1の標準価格訂正 (誤)¥990 ⇒(正)¥960
208	⑪ドレンアップセット	訂正	品番訂正 (誤)K-KDU571HV⇒(正)SA08529
209	SPY	訂正	形式訂正 機材ニュース246-253号
212	⑩絞りダンパ	訂正	SA08500の価格訂正 (誤)¥13,100⇒(正)¥13,310
247	(1)-7〔FU形〕	削除	SA08370削除 廃番のため、取り扱い中止
300	ユニットクーラ	訂正	仕様訂正 品番:S39598 (誤)60W ⇒(正)50W 品番:S73411 (誤)240W ⇒(正)50Hz 150W / 60Hz 220W

⑪

高ヘッドドレンアップセット 空調機の適用機種以外には使用しないでください。

(50/60Hz)

適 用 機 種	品 番	電 源	消費電力 (W)	ドレン揚程 (m)	排水量 (l/h)	運転音 (dB)	接続口径		構 成 部 品	寸 法 (mm)			標準価格
							入 口	出 口		高さ	幅	奥行	
FD 1, 2, 3, 4, 5形シリーズ 1, 2, 3, 4, 5LX形シリーズ	HA07477A (注11)	単相 100V/ 200V/ 共用	35	5	60	45	上面 (VP25) (VP20) 側面 (VP20)	ホース φ9	・ポンプAssy ・取付板 ・電源線 ・信号線	156	285	150	¥ 47,600
ASV3, 4形シリーズ ASV-HA1形 DP (P500形以下)	[必須品]	SA03219	(出口用)ドレンホース (内径φ9×10m, 断熱仕様, クランプ1個付)							いずれか を選んで ください。	ドレンホース長さに 応じて選定ください。		¥ 11,100
		SA04088	(出口用)ドレンホース (内径φ9×30m, 断熱仕様, クランプ2個付)										¥ 29,000
		SA06487	(出口用)塩ビ配管接続キット (ドレンホース0.5m付属) VP13							—		¥ 4,000	
		SA08504	補助ドレンパン (2ℓ用カパー付)									¥ 27,600	
		SA08533	補助ドレンパン [4ℓ用 (化粧用ボックス併用可)]									¥ 13,000	
ASV3, 4形シリーズ ASV-HA2形 DP(P1000以下)	[必須品]	HA07637A (注11)	単相 200V	275/395	12/16	300/450	60	φ33 (VP25)	ホース φ12 ・ポンプAssy ・電源線・信号線 ・ビニールホース ・クランプ	268	310	160	¥114,000
		SA04089	(出口用)ドレンホース(内径φ12×25m,断熱仕様,クランプ2個付)							いずれかを選んで ください。	¥ 37,700		
		SA03440	(出口用)塩ビ配管接続キット VP13								¥ 4,500		
HA07477,HA07477A用 HA06397,HA07278用		SA08661	[別売品]		化粧ボックス (SUS,表面ヘアライン仕上)							¥ 12,000	
HA07477,HA07477A,HA06397, HA07278,HA06229,SA06579, SA04928,HA06228,SA06578, SA03038用		SA08926	[交換部品]		ドレンポンプ (単相100V/200V共用)							¥ 36,000	
HA07637,HA07637A用		SA08733			ドレンポンプ							¥ 76,000	
Cnl分岐コネクタ [別売品](注10)		HA07503	用途:高ヘッドドレンアップの高水位異常フロートスイッチをエアコン制御基板のCnlコネクタに接続するときに使用します。										¥ 3,500
Cnlコネクタ付配線 [別売品](注10)		HA07505	用途 :Cnl分岐コネクタに接続する際に使用します。										¥ 2,800

- 注) 1. 天井裏にポンプを設置した場合にはポンプ付近に点検口を設けてください。
2. 汚れに応じて定期的にドレンタンク内を洗浄してください。
3. ポンプの発停: ポンプはセット内蔵のフロートで発停し, 自動運転となります。
4. 室内機1台毎にドレンアップセットを設置してください。複数の室内機を1つのドレンアップセットに, また, 適用機種の容量を超えて接続しますと, ドレン漏れを起こす場合があります。(冷房運転停止時に蒸発器に保有されているドレン水が一度に排出されて, ドレンアップのタンク容量を超える場合があるため)
5. 冷房運転停止後, 残留ドレンが排出されますので, **すぐに電源(ブレーカ)を切らないでください。**電源を切る場合は, 必ず5分以上待ってください。
6. 停電, ポンプ故障時には熱交換器の保有水量が部分氷結するなどして多い場合は水漏れします。水漏れして不適合が生じる場所に据付の場合は必ず補助ドレンパンを使用してください。HA07637A用補助ドレンパンは, 現地手配をお願いします。必要容積はHA07477Aの算出方法をお願いします。下表は, ドレン配管『VP13』を使用した場合を示します。

タイプ	機 種	相当馬力	高ヘッドドレンアップセット HA07477A						補助ドレンパン要否 品番 :SA08504(2ℓ用) 品番 :SA08533(4ℓ用)
			戻り量(mℓ)※1			ドレンパン超過量(mℓ)※2			
			揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	揚程0.5m	揚程1m	揚程5m	
FDシリーズ	～P50まで	2	385	450	—	—215	—150	—	不要
	～P80まで	3	545	610	—	—55	10	—	不要
	～P140まで	5	865	930	—	365	330	—	要SA08504
	～P224まで	8	1345	1410	—	745	810	—	要SA08504
	～P280まで	10	1665	1730	—	1065	1130	—	要SA08504
ASV形	P140	5	—	—	1450	—	—	850	要SA08504
	P224	8	—	—	1930	—	—	1330	要SA08504
	P280	10	—	—	2250	—	—	1650	要SA08504
	P450	16	—	—	3050	—	—	2450	要SA08533
	P560	20	—	—	3850	—	—	3250	要SA08533


※1. 戻り量 (mℓ)=(立ち上げ管揚程(m)×130(mℓ/m)) + (馬力×160(mℓ/馬力))

計算例:P140形, 揚程1mの場合の戻り量 (mℓ)=(1×130)+(5×160)=930


※2. ドレンパン超過量 (mℓ)=戻り量 (mℓ)－残留ドレン許容量 (600mℓ)

7. 立ち上げ管途中の横引きは不可です。
8. ドレン排水に塩ビ配管 (VP13) をご使用の際は, 塩ビ配管接続キット (SA06487またはSA03440) をご使用ください。
9. パン形加湿器の排水処理には使用しないでください。ポンプの樹脂が劣化して水漏れおよびドレンポンプの故障につながる恐れがあります。
10. Cnlへの配線接続を切断しないでコネクタ接続をするためのものです。
11. ドレントラップが必要な場合は, 空調機側で取ってください。(ASVP, DPP, FDAS)


〔据付事例〕



天井裏の梁が貫通出来ず
梁下を通す場合



横引き長さが
30m以内
横引きが出来ず天井内に
上げてドレン配管する場合



➤ エアコンかさ上げが必要な機種と高さ
ドレントラップを設ける場合は, その高さを
アップしてください。

適用機種	A (mm)	適用可能 架台
FDFシリーズ	150以上	鋼製架台
ASVP1404～ASVP5604	39以上	木台又は架台
ASVP670HA2～ASVP800HA2	208以上	現地手配
ASVP1120HA2～ASVP1600HA2	134以上	現地手配
DPP160(T)～DPP1000	215以上	現地手配

※はドレン揚程(ドレンアップ出口で直管にて最大揚程にしてください。)を示します。

- 注) 1. 加湿器と遮風材の組合せについて、加湿器取付面側への遮風材の取付けはできません。
2. 高湿度対応キットを使用する場合、以下オプションは高湿度対応仕様ではないため併用はできません。
加湿器、ボディカバー、本体OA用ダクトフランジ、リニューアルパネル、クリーンパネル、分ダクト送風、ラクリーナパネル
高湿度対応キットを使用する場合、以下の対応にて使用可能になるオプション。
・高性能フィルタユニット、電気集塵器、OAダクトスパーサ
外面に厚さ10mmの断熱材を追加し、ecoタッチリモコンの風速設定で【設定1】にする。
・遮風材
ecoタッチリモコンの風速設定で【設定1】にする。
3. お掃除ラクリーナパネルを使用する場合、以下オプションはスパーサ同士を連結出来る構造となっていないため併用できません。
・高性能フィルタユニット、電気集塵器、OAダクトスパーサ
お掃除ラクリーナパネルを使用する場合、以下オプションはお掃除ラクリーナの部品と接触するため併用できません。
・不織布フィルタ、脱臭フィルタ
お掃除ラクリーナパネルは油環境での使用を不可としているため、以下オプションとは併用できません。
・オイルガードフィルタ
お掃除ラクリーナパネルを使用した場合、ボディカバーではお掃除ラクリーナのスパーサ部をカバーできないため併用できません。
また、パネルとボディカバーが離れ不安定となります。
4. 加湿器と分ダクト用ブースターファンは併用できません。
①分ダクトを取る事により、加湿器を通過する風量が低下するため、加湿能力が低下します。
②加湿器にて加湿した空気は、主に加湿器が装着された吹出口から吹出されるため、分ダクト側の吹出口は加湿しにくくなります。
③分ダクトを併用した場合、ユニット内の気流が変わり温湿度条件によっては結露のおそれがあります。

①

加湿器 (気化式)

暖房運転時の乾燥空気に湿気をプラスします。

適用機種		品番	加湿量(注1) (kg/h)	給水圧力 (MPa)	質量 (kg)	消費電力 (W)	付属品	標準価格
FDT	Z P63,P71 5SA 形	HA07470 (注8)	下表	0.05~0.3	4	15	給水ストレーナ、給水軟銅管 取付金具、取付ねじ	¥ 94,000
	P28~P80 5LXA 形	[必須品]	HA07542	付属品セット			排水キット、遮風材、断熱材	¥ 15,000
	Z P80,P160 5SA 形	HA07422 (注8)	下表	0.05~0.3	5	15	給水ストレーナ、給水軟銅管 取付金具、取付ねじ	¥ 95,000
	P90~P160 5LXA 形	[必須品]	HA07438	付属品セット			排水キット、遮風材、断熱材	¥ 15,000
[交換部品]		加湿ろ材	HA06349	標準納期：45日		HA07470,HA05669B,HA05669A 用		¥ 45,000
			HA06350			HA07422,HA05670B,HA05670A 用		¥ 50,000
		給水ユニット	HA07850	—		HA07470,HA07422,HA05669A(B),HA05670A(B)用		¥ 30,000
		基板	HA07836	—		HA07470,HA07422,HA05669A(B),HA05670A(B)用		¥ 15,000
[別売品]		減圧弁セット(注3)	HA06225	標準納期：7日		HA07470,HA07422,HA05669A(B),HA05670A(B)用		¥ 18,000

- 注) 1. 加湿量は室内機入口空気条件：20℃DB, RH30%の時の数値です。
風量および温度、湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用する場合および、サーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。
機種ごとの加湿量を下表に示します。(P急風量時)

FDTZ-5SA	P40~P71	P80	P112~P160
加湿量(kg/h)	0.6	1.2	1.4

FDT-5LXA	P28~P36	P45, P56	P71, P80	P90~P160
加湿量(kg/h)	0.5	0.6	0.9	1.5

2. 間欠給水装置が余分な給水を抑えます。
3. 給水圧が0.3MPaを超える場合は、別売品の減圧弁セット又は現地手配の減圧弁を使用してください。
4. 定期的な清掃・洗浄・交換のメンテナンス用として専用の点検口(口450)を必ず設けてください。
5. 分ダクト送風はできません。不可理由は23ページを参照ください。
6. 公共の水道管に直接接続することはできません。このような場合はシスターン(日本水道協会認定品)を使用してください。
7. 加湿器(空調ユニット)周囲の露点温度が28℃以下、RH80%以下の場所に設置してください。この条件以上の高湿度露点状態の場所に設置し、空調ユニットを運転すると水滴が滴下する恐れがあります。その条件下で使用する可能性がある場合は加湿器本体に断熱材を追加してください。
8. HA07470,HA07422在庫消化後,HA07470A,HA07422Aに切替えます。



[加湿器]

[交換部品]加湿ろ材 (標準納期：60日)

適用加湿器	交換用品番	標準価格
HA04585,HA04586	P24715	¥ 29,000
HA04892A	HP26448	¥ 28,000
HA04893A	HP26454	¥ 30,000
HA05086A	HP26521	¥ 25,000

[交換部品]給水ユニット(電磁弁, 減圧弁) (在庫限りです)

適用加湿器	交換用品番	標準価格
HA04892A,HA05086A	HA05639	¥ 29,500
HA04893A	HA05640	¥ 29,500

FDU-F



機 種		品 名	①	②	③⑩	④	⑤⑪	⑥⑫	⑦⑬	⑧⑭	⑨⑮	⑯	⑰	⑱	ドレンポンプ 試運転用チェッカ	ドレンパン 抗菌剤	交換用ドレンポンプ
			加 湿 器	フレキ角ダクト (吹出側)	フレキダクト用 アタッチメント	吹 出 ユ ニ ット	フレキ角ダクト (吸込側)	吸込口用 チャンバ	高性能 フィルタ	不織布 フィルタ	ロングライフ フィルタ	ドレンアップ セット	加湿器用ドレン アップセット	高静圧ファン ボックス			
給気処理	FDU P90~P280 5FLXA形		○	○	△	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	—
加湿器付外気処理	FDU P108~P210 3FLXAG形	(注2)	×	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	—

2. 加湿器は出荷時取付済です。交換部品（加湿ろ材、給水ユニット（フロートスイッチ付））は三菱重工サーマルシステムズ㈱の補用部品扱いとなります。詳細は、補用部品のパーツリストの備考欄を参照ください。

[illegible]

機種名はすべて室内機単体での形式名で記載してあります。
 室外機とのセット形式名では記載しておりませんので
 ご留意ください。

- ・オプション部品を組合せて取付ける場合にはCnT分岐コネクタを使用してください。
(14ページ参照)
- ・CnT出力には電流制限があります。
遠方発停キットを使用する場合は他のオプションが併用できない場合があります。
オプション2個組合わせて対応不可場合がありますので必ず303、304ページでご確認ください。

FDE用（天吊形）

②

ドレンアップセット

適用機種		品番	ドレン揚程 (mm)	区分	消費電力 (W)	ドレン配管 接続口	セット内容	標準価格
FDE	5SA, 5LXA形	HA07257A (注3)	500	内蔵形	3.6 (DC12V)	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 35,000
		[必須品] HA04950A	③上抜き配管セット		P36~P63			¥ 9,600
		HA04951A			P71~P160			¥ 10,000
	3MA形	HA06044 (注3)	500	内蔵形	11/10	VP20	・ポンプASSY ・ブラケット、ホース類	¥ 35,000
		[必須品] HA04951A	③上抜き配管セット		P80~P140			¥ 10,000
	V P224 VX P280	3AG形 HA06045	419	外付形	12/11	VP20	・ポンプASSY ・プレート、ホース類	¥ 48,000
[交換部品]	ドレンポンプ	HA07315A	HA07257A, HA07257用					¥ 10,000
		HA06463	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 10,000
		SA07312	HA06045, HA05249, HA04657用					¥ 10,000
	フロートスイッチ	HA07316	HA07257A, HA07257用					¥ 3,000
		HA06462	HA06044, HA06043, HA04936, HA04937用					¥ 3,000
		HA07888	HA06045, HA05249用					¥ 3,000

NEW

- 注) 1. ドレンアップ揚程は本機上面よりの寸法です。
 2. 冷房運転停止後、5分間残留運転を行いますので、すぐに電源（ブレーカ）を切らないでください。
 電源を切る場合は、必ず5分以上待ってください。
 3. HA06044, HA07257Aは上抜き配管しかできませんので③上抜き配管キット[必須品]が必要です。
 4. 設置環境に揮発性可塑剤（DOP）、油等の発生のある場合にはドレンパン溶損の原因となりますので使用しないでください。やむを得ず対応が必要となった場合は、対策品の対応をいたしますのでご相談ください。
 例）サーバ室、通信機器室等で配線露出の場合。
 （塩ビチューブ、配線よりDOP発生）
 5. 交換用ドレンパンについては、対応いたしますのでご用命ください。



[内蔵形 HA07257A] [内蔵形 HA06044]
[ドレンアップセット]

[交換部品] ドレンポンプ

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格
P16552,P17152,P18809 HA00282,HA01428	P24890	¥ 10,000
HA00298,HA00301,HA01923 HA01939,HA04462,HA04463 HA04658,HA04659	SA07439	¥ 10,000
HA04303,HA04470	SA07313	¥ 10,000

[交換部品] フロートスイッチ

NEW

適用ドレンアップセット	交換用品番	標準価格
P16552,P17152,P18809 HA00282,HA00298,HA00301 HA01428,HA01923,HA01939 HA04303,HA04462,HA04463 HA04470,HA04658,HA04659	HA07887	¥ 3,000

③

上抜き配管セット（フレア仕様）

配管を本機から直接天井抜きにするための専用キットです。

適 用 機 種			品 番	フレア接続(φmm)		標準価格
				液 管	ガス管	
FDE	Z P56, P63 P36～P56	5SA形 5LXA形	HA04950A	φ6.35	φ12.7	¥ 9,600
	Z P80, P160 P71～P160 P80～P140	5SA形 5LXA形 3MA形	HA04951A	φ9.52	φ15.88	¥ 10,000



[上抜き配管セット]

FDASP5605TLX
プリー選定表（取付工事改修及び風量調整は三菱重工冷熱㈱にご依頼ください。）

運転 周波数 (Hz)	プリーサイズ				送風機 回転数 (rpm)	機外静圧 (Pa)									Vベルト	モータ (kW)	
	モータ側		ファン側			風 量 (m³/min)									形・サイズ ×本数		
	プリー 品 番	ピッチ径 (φ mm)	プリー 品 番	ピッチ径 (φ mm)		120	130	140	150	160 定格	170	180	190	200			
50	標準組込	90	SA08317	250	555	115	90	65	35	—	—	—	—	—	A40 × 2	3.7	
			SA06874	236	590	150	125	95	65	—	—	—	—	—	A39 × 2		
			SA06873	224	620	185	160	130	100	65	30	—	—	—	A38 × 2		
			標準組込	212	655	220	200	175	140	109	70	30	—	—	A37 × 2		
			SA06871	200	690	260	240	215	185	150	110	70	—	—	A36 × 2		
			SA06870	190	725	305	280	260	230	200	160	120	75	25	A35 × 2		
	S87644	106	標準組込	212	760	350	325	300	275	245	205	170	125	—	A38 × 2		
	S87666	112			800	400	375	350	330	305	270	230	—	—			
	S87672	118			840 ※	455	435	410	385	360	330	—	—	—			
	SA08315	103	SA06869	180	865	490	470	445	420	395	—	—	—	—	A35 × 2		
	SA06896	125	標準組込	212	885	520	500	475	450	425	—	—	—	—	A39 × 2		
	S87688	132			930	585	570	545	520	—	—	—	—	—			
	標準組込	90	SA08316	140	970	645	630	610	—	—	—	—	—	—	A32 × 2		
	SA06895	100	SA06867	150	1000	690	680	—	—	—	—	—	—	—	A33 × 2		
	S87713	150	標準組込	212	1050	770	—	—	—	—	—	—	—	—	A40 × 2		
	SA08905	112	SA08320	224	755	—	—	—	—	—	—	—	—	70	B39 × 2		
	SA06897	118			795	—	—	—	—	—	—	—	180	130			
	SA06898	125			840	—	—	—	—	—	—	295	255	205		B40 × 2	
	SA06897	118	SA06879	200	885	—	—	—	—	—	395	365	330	285	B38 × 2		
	SA06898	125			935	—	—	—	—	500	475	445	410	370			
	SA06897	118			980	—	—	—	605	575	545	515	485	450			
	SA08654	100	SA06875	150	1000	—	—	660	635	610	580	545	515	480	B33 × 2		
	S87995	150	SA08319	212	1050	—	760	745	725	695	670	635	605	—	B40 × 2		
	S88012	160			1115	870	865	855	840	815	790	—	—	—	B41 × 2		
	SA06898	125			1155	935	935	925	910	890	—	—	—	—	B35 × 2		
S88012	160	SA06879	200	1180	980	975	970	955	—	—	—	—	—	B40 × 2			
60	SA06892	75	SA06874	236	600	160	135	105	75	40	—	—	—	—	A38 × 2	3.7	
			標準組込	212	665	230	210	185	155	120	80	40	—	—	A36 × 2		
			SA06871	200	700	270	250	225	200	165	125	80	35	—	A35 × 2		
	標準組込	90	SA06873	224	740	320	300	275	250	220	180	140	95	50	A38 × 2		
	SA06894	95	標準組込	212	785	380	355	335	310	291	250	210	—	—	A37 × 2		
	SA06895	100			820 ※	430	405	380	355	330	300	—	—	—			—
	SA08315	103			860	485	465	440	415	390	—	—	—	—			
	S87644	106			885	520	500	475	450	425	—	—	—	—	A38 × 2		
	S87666	112			910	555	540	515	490	—	—	—	—	—			
	S87672	118			955	625	610	585	—	—	—	—	—	—			—
	SA06896	125			1005	695	685	—	—	—	—	—	—	—	—		A39 × 2
	SA08654	100	1060	785	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	SA08904	106	SA08906	236	775	—	—	—	—	—	—	150	100	—	B39 × 2		
	SA08905	112			820	—	—	—	—	—	—	265	220	170			
	SA06897	118			865	—	—	—	—	—	—	365	335	295		250	B40 × 2
					905	—	—	—	—	455	425	395	365	320			
					955	—	—	—	560	535	505	475	445	405			
					SA08320	224	955	—	—	—	670	645	615	585	555	525	490
			SA08319	212	1005	—	—	670	645	615	585	555	525	490			
			SA06879	200	1060	—	775	760	740	715	685	655	620	—			
			SA06878	190	1115	870	865	855	840	815	790	—	—	—	—	B37 × 2	
	SA06877	180	1175	970	970	960	950	—	—	—	—	—	—	B36 × 2			

- 注) 1. は標準組込部品のため、別売部品の手配は不要です。
2. 「—」は、使用範囲外を示します。
3. ※印は、吹出チャンバ取付時の送風機回転数です。(50Hz、60Hzともにモータプリー交換が必要です。)
吹出チャンバ使用時は定格風量160m³/min以上でご使用ください。
4. 送風機特性を確認の上、プリー選定表をご覧ください。
5. 機外静圧は、標準仕様（前吸込）での値です。後吸込の場合は送風機特性で確認してください。

⑪
モータプリー（標準納期：7日）

品 番	仕 様		標準価格 (参照ページ)
	種 類	軸 径 (φ mm)	
SA06892	A 形 2 列	75	136
SA06894		95	
SA06895		100	
SA08315		103	
S87644		106	
S87666		112	
S87672		118	
SA06896		125	
S87688		132	
S87694		140	
S87713	B 形 2 列	150	38
S87779		160	
SA08654		100	
SA08904		106	
SA08905		112	
SA06897		118	
SA06898		125	
S87995		150	
S88012		160	

⑫
ファンプリー（標準納期：7日）

品 番	仕 様		標準価格 (参照ページ)
	種 類	軸 径 (φ mm)	
SA08316	A 形 2 列	140	136
SA06867		150	
SA06868		160	
SA06869		180	
SA06870		190	
SA06871		200	
SA06873		224	
SA06874	B 形 2 列	236	
SA08317		250	
SA06875		150	
SA06876		160	
SA06877		180	
SA06878		190	
SA06879		200	
SA08319		212	
SA08320		224	
SA08906		236	

⑬
Vベルト（標準納期：7日）

品 番	形 状 サイズ	標準価格 (参照ページ)
SA03161	A32	136
SA03162	A33	
SA04415	A35	
SA04416	A36	
SA04417	A37	
SA03169	A38	
SA03170	A39	
SA03171	A40	
SA05913	B33	
SA06970	B35	
SA05915	B36	
SA05916	B37	
SA05917	B38	
SA05918	B39	
SA03243	B40	
SA03244	B41	

⑥

ドレンパンヒータ

デフロスト後のドレン水凍結を防止するためドレンパンのドレン抜き穴の氷結によるドレン排水不良を防ぎ
ドレンパン根氷による熱交換器潰れを防止します。

適 用 機 種			品 番	ヒータ容量 (W)	ヒータ種類	ヒータ制御	ヒータ電源	標準価格
FDC	Z P40～P63 V P40～P63	5形 5形	HA07282A	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる	室外ユニット電源 端子台(別電源不要)	¥ 42,000
FDC	Z P80～P160 V P80	5形 5形	HA07281A	115	コードヒータ	室外機制御基板CNF (ZP80はCNI1)の 外温サーモ信号による	不要	¥ 30,000
	V P112～P160	5A形	HA07710A					¥ 30,000
	V P224,P280	3AG形	HA07289 (注7)					¥ 29,000
FDC	P112～P160 V P224,P280 V P224,P280	4LXAG形 4SX形 4形	HA07283A	115	コードヒータ	ヒータ付属サーモによる	室外ユニット電源 端子台(別電源不要)	¥ 42,000
FDC	P224,P280	4LXYB形	HA07285 (注3, 5)	330	シーズヒータ	室外機制御基板CNN4の 外温サーモ信号による		¥ 62,000
AUC	V P224,P280	3B形						
FDC	P280～P1500	5LX形	HA07284 (注4, 5)	80	アルミ箔ヒータ			¥ 30,000

NEW

NEW

NEW

NEW

- 注) 1. ドレン穴からの排水を確保するためドレンソケットおよびドレン集中排水キットとの併用はできません。
2. 降雪の多い地域でご使用の際は、防雪フードや高置架台を必ず併設してください。また、必要に応じて防雪ファン制御、除霜制御（寒冷地対応）を適用してください。
3. 本ヒータは制御基板のROM書き換えが必要なため本体組み込み受注対応となります。上表部品価格以外に改修費が必要です。
4. VP560,P615~P1120は2個,VP1060,VP1120,P1180~P1500は3個必要です。3形までは制御基板のROM書き換えが必要です。最寄の販売窓口にご相談ください。
5. 2016年6月生産以降のリフレッシュ機（FDCRP-4HLXB, FDCRP-4HLXYB）は、ドレンパンヒータ適用可です。
6. 冷暖フリーマルチ（FDCP-HLXR）はドレンパンヒータ適用不可です。
7. 在庫限りです。

送風、防護

⑦

フレックスフローアダプタ

横吹出機の吹出方向を斜上吹きとして使用できます。

適 用 機 種			品 番	仕 様	材 質	寸 法 (mm)			質量 (kg)	必要数	標準価格 (1個当り)
						高さ	幅	奥行			
FDC	Z P40～P63 5形	▶HA06937A	標準	鋼板	460	524	112	2	1個	¥ 12,000	
	V P40～P63 5形	HA06935B	SUS	SUS						¥ 18,000	
		[必須品]	HA07666	取付ブラケット						¥ 5,000	
	Z P80 5形	HA06446	標準	鋼板	552	557	115	3.2		¥ 12,600	
	V P80 5形	HA06447A	SUS	SUS						¥ 25,000	
	P112, P140 4LXAG形										
	V P112～P160 5A形	HA07692	標準	鋼板				3.3	¥ 12,000		
		HA07693	SUS	SUS	¥ 25,000						
	Z P112～P160 5形	HA06446	標準	鋼板	552	557	115	3.2	2個	¥ 12,600	
	V P224, P280 4SX形, 4形	HA06447A	SUS	SUS						¥ 25,000	
	P160 4LXAG形										
	P224, P280 4LXYB形	HA06448	標準	鋼板				628		636	115
	HA06449A	SUS	SUS	¥ 28,000							



〔フレックスフローアダプタ〕



〔取付例〕

- 注) 1. 鋼板製の塗装色はスタッコホワイト(マンセル4.2Y7.5/1.1)です。
2. SUS製の標準納期は3週間です。

左右吹き対応

「フレックスフローアダプタ」の変更(一部機種)により左右吹出しが可能となります。

適用機種			フレックスフローアダプタ			標準価格 (1個当り)
			品番	材質	必要数	
FDC	Z P40~P63 V P40~P63	5形	HA06238	鋼板	1個	¥12,000
			HA06257A	SUS		¥21,000
		5形	HA06446	鋼板		¥12,600
			HA06447A	SUS		¥25,000
	V P112, P140	4LXAG形	HA07692	鋼板		¥12,000
			HA07693	SUS		¥25,000
	V P112~P160	5A形	HA07692	鋼板	2個	¥12,000
			HA07693	SUS		¥25,000
		5形	HA06446	鋼板		¥12,600
			HA06447A	SUS		¥25,000
		4SX形, 4形	HA06448	鋼板		¥13,700
		4LXAG形	HA06449A	SUS		¥28,000

注) 「フレックスフローアダプタ」は、斜上吹出し用と異なりますのでご注意ください。


⑪

防振ユニット（標準納期：1～2週間）

95%以上の振動絶縁率を有する高性能ゴムです。

〔マルチマウント〕

適 用 機 種		品 番	防振素子枚数	1台分入数	標準価格	
FDC	Z P40～P80 5形 V P40～P80 5形 V P112～P160 5A形	SA04206A	2重敷	4	¥20,000	
	P112～P160 4LXAG形	SA04205A	1重敷		¥13,500	
		SA04206A	2重敷		¥20,000	
	Z P112～P160 5形	HA07465A	2重敷		¥26,500	
	V P224, P280 4SX形	HA07148A	1重敷		¥24,500	
	V P224, P280 4形	HA07149A	2重敷		¥37,500	
	P224, P280 4LXYB形	HA05996	1重敷	6	¥17,000	
		HA05997	2重敷		¥27,000	
	P280～P1500 5LX形 (注)	HA05158A	1重敷		6	¥39,000
		HA05159A	2重敷			¥60,000




〔防振ユニット（1重敷）〕

注) 1. 標準価格は1台分（セット）です。

2. VP560, P615～P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180～P1500は3個必要です。

〔ハイパット〕（標準納期：45日）

適 用 機 種		品 番	防振素子 枚 数	1台分 入 数	標準価格
FDC	Z P40～P80 5形 V P40～P80 5形 V P112～P160 5A形	SA03662	2重敷	4	¥21,000
	P112～P160 4LXAG形	SA03661	1重敷		¥13,500
		SA03662	2重敷		¥21,000
	Z P112～P160 5形	HA07152A	2重敷		¥23,000
	V P224, P280 4SX形	HA07151A	1重敷		¥16,000
	V P224, P280 4形	HA07152A	2重敷		¥23,000
	P224, P280 4LXYB形	HA06006	1重敷	6	¥16,000
		HA06007	2重敷		¥23,000
	P280～P1500 5LX形 (注2)	HA05149A	1重敷		¥30,000
		HA05150A	2重敷		¥50,000

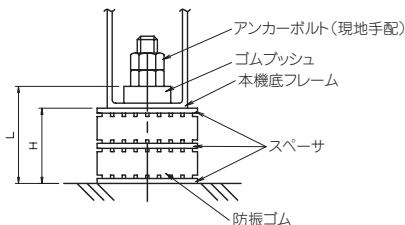

〔防振ユニット（2重敷）〕


注) 1. 標準価格は1台分（セット）です。

2. VP560, P615～P1120は2個, VP1060, VP1120, P1180～P1500は3個必要です。

⑫

架台（標準納期：1か月）

適用機種		塗装		溶融亜鉛メッキ		寸法 (mm)			質量 (kg)
		品番	標準価格	品番	標準価格	高さ	幅	奥行	
FDC	P224, P280 4LXYB形	HA05960	¥50,000	HA05961	¥65,000	150	880	570	10.0
		HA05962	¥60,000	HA05963	¥78,000	500			16.0




〔架台〕

⑬

平置架台（高さ300mm）

適用機種			品番	形式	仕 様	外形寸法 (mm)			固定寸法 (mm)		耐荷重 (kg)	標準価格
						幅	高さ	奥行	W	D		
FDC	Z P40～P63 5形 V P40～P63 5形	SA08613	C-NZJ-2	溶融亜鉛 メッキ	814	112 ～330	393	300 ～650	160 ～340	80	¥ 7,700	
	Z P80～P160 5形 V P80 5形 V P112～P160 5A形 V P224, P280 4SX形, 4形 P112～P160 4LXAG形	SA08330	PC-NJ33	溶融亜鉛 メッキ	1048	320 ～370	515	400 ～810	250 ～410	200	¥22,000	
	P224, P280 4LXYB形	SA07724	PB-103-S	溶融亜鉛 メッキ	1000	300 ～330	490 ～600	～940	420 ～530	500	¥57,000	
	P280～P560 5LX形	SA07725	PB-133-M	溶融亜鉛 メッキ	1300	300 ～330	590 ～840	～1230	520 ～770	700	¥60,000	

〔SA08330〕
〔平置架台〕

GHP 用（ガスヒートポンプ 室外機）

④-2

防振架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1 か月）

室外ユニットの振動をスプリング防振で吸収し、建物の屋上などに
室外ユニットを設置する場合、階下への振動や騒音を軽減します。

（倉敷化工製）

適用機種	品番	仕様	寸法 (mm)			質量 (kg)	標準価格
			幅	奥行	高さ		
GCP224～P355 1形3	HA06438	標準	1400	996	136	35	¥ 120,000
	HA06438J	耐重塩害				47	¥ 180,600
GCP450～P850 2形1, 2	HA07411	標準	1660			38	¥ 140,000
	HA07411J	耐重塩害				48	¥ 210,700



〔防振架台〕

注）耐震設計基準は水平2.0G、垂直1.0Gです。

防振架台用基礎ボルトブラケット（標準納期：1 か月）

適用機種	品番	仕様	備考	質量 (kg)	標準価格
GCP224～P355 1形3 GCP450～P850 2形1, 2	HA07776	耐重塩害	ブラケット入数 6個	4.2	¥ 8,800

⑤

架台〔溶融亜鉛メッキ〕（標準納期：1 か月）

雪害対策用架台です。

適用機種	品番	質量 (kg)	高さ (mm)	標準価格
GCP224～P355 1形3	HA06905	52	300	¥ 117,000
	HA06539	56	500	¥ 125,000
GCP450～P850 2形1, 2	HA06537	53	300	¥ 147,000
	HA06538	58	500	¥ 162,000

注）防振架台との併用は不可です。

⑥

寒冷地ヒータキット

外気温が0℃以下になる地域向けのドレン、オイルパンなどの凍結を防止します。

適 用 機 種		品 番		標準価格
GC P224～P355 1形3		AGLJ280E1		¥ 50,000
GC P450 2形1, 2		AGLJ450F1		¥ 60,000
GC P560～P850 2形1, 2		AGLJ560F1		¥ 120,000
〔交換部品〕	GHC355～560 4～6形	P25133 (在庫限り)	ヒータ :40W (ドレンフィルタ底用)	¥ 6,000
	GHC355～560 5, 6形	HA05361 (在庫限り)	ヒータ :40W (排気トップ～中間ドレンパン)	¥ 20,000
	GHC355～560 4～6形	HA05362 (在庫限り)	ヒータ :40W (中間ドレンパン～ドレンフィルタ)	¥ 20,000
	GHC355～560 4～6形	HA05363 (在庫限り)	ヒータ :17W (排水用)	¥ 22,000
	GHC355～560 4形	HA05364 (在庫限り)	ヒータ :40W (排気トップ～中間ドレンパン)	¥ 20,000
	GHC355～560 4形	HA05399 (在庫限り)	ターミナルボックス	¥ 8,000

注）本オプション品を装着しても暖房能力は標準仕様と同じで、寒冷地仕様（低外気温時の暖房能力向上タイプ）とは異なります。

⑦

遠隔監視取付キット

適用機種	品番	標準価格
GCP224～P355 1形3 GCP450～P850 2形1,2	AGTJ560E1	¥ 13,000

注）遠隔監視アダプタ（外付け）（SC-GHP-RMFC）を室外ユニット本体に
直接取付ける場合に本取付キットが必要です。

⑧

臭気対応キット（標準納期：1 か月）

排気ガスの臭気を低減するものです。

適用機種	品番	標準価格
GCP224～P355 1形3 GCP450 2形1	AGBJ280E1	¥ 263,000
GCP560～P850 2形1	AGBJ710F1	¥ 300,000
GCP450 2形2	AGBJ450F2	¥ 263,000
GCP450 2形2 寒冷地仕様 GCP560～P850 2形2	AGBJ560F2	¥ 300,000

注）年間を通して冷房で使用する場合は、標準仕様「臭気低減機能付」を選定してください。
（ガス種がLPガス（い号プロパン）の場合は、臭気対応キットを取付けてください。）

加湿器


⑥

蒸気スプレー加湿器

左右どちらでも配管可能です。

(標準納期：2週間)

適 用 機 種	品 番	噴霧量 (kg/h)	ノズル数	蒸気 接続口径	標準価格
ASVP1404	HA05872	6	2	10A (3/8B)	¥ 52,000
ASVP2244	HA05873	9	3		¥ 69,000
ASVP2804	HA05874	12	4		¥ 79,000
ASVP4504 ASVP5604	HA07385	18	6		¥ 210,000
ASVP1404 ASVP2244 ASVP2804 ASVP4504 ASVP5604	SA03401A	[必須品]	リレーボックス		¥ 17,000
ASVP4504 ASVP5604	HA07377 (注7)		蒸気用スプレー加湿器取付板		¥ 15,000
ASVP1404 ASVP2244 ASVP2804	S06127	[別売品]	電磁弁 (200V) (15A)		¥ 25,700
ASVP4504 ASVP5604	HA06159	[交換部品]	ノズルチップ		¥ 6,500



[蒸気用スプレー加湿器]

- 注) 1. 噴霧量は、標準使用圧力0.035MPaの時を示します。
 2. Y形ストレーナ、接続ニップル、配管は客先手配です。
 3. 取付金具は付属しています。
 4. 補助電気ヒータ、電気ヒータとの併用はできません。絶縁不良になります。
 5. 蒸気圧が高くなると異常音が発生する場合がありますので、蒸気圧は0.1MPa以下でご使用ください。
 6. リモコンで『暖房ファン残留運転』を行ってください。
 7. 後吸込仕様で蒸気用スプレー加湿器を使用する場合は、[必須品] 蒸気用スプレー加湿器取付板は不要です。

⑦

気化式加湿器 (標準納期：2.5～3か月)

適 用 機 種	品 番	加湿量 (kg/h)	風 量 (m³/min)	給水量 (kg/h)	圧力損失 (Pa) (注4)	消費電力 (W)	構 成 部 品	標準価格
ASVP1404	HA05877	2.5	35	9	15	10	・ 加湿器本体 ・ 給水ユニット (単相200V) (電磁弁, 減圧弁内蔵)	¥ 270,000
ASVP2244	HA05878	3.7	56	20	25			¥ 300,000
	HA05879	5.6		21				¥ 330,000
ASVP2804	HA05878	5.1	78	20	30			¥ 300,000
	HA05879	7.7		21				¥ 330,000
ASVP4504	HA07395	7.2	128	30	55			¥ 355,000
ASVP5604		9.0	160		85			
ASVP4504 ASVP5604	HA07379	[必須品]	気化式加湿器取付キット					¥ 35,000

- 注) 1. 補助電気ヒータ、電気ヒータ、温水・蒸気ヒータとの共用はできません。
(取付場所が同一のため)
 2. 加湿量は室内機入口空気条件：20℃DB, RH30%、定格風量時の値です。
 風量および温度・湿度によって変化します。また、暖房負荷が少ない環境で使用した場合およびサーモOFF時、デフロスト時は加湿能力が大幅に低下しますので十分ご注意ください。
 3. 給水量は使用給水圧力範囲0.05～0.5MPaにおいて最大の0.5MPaの時の値です。
 4. 圧力損失は定格風量時のものです。
 5. リモコンで『暖房ファン残留運転』を行ってください。



[気化式加湿器]

交換部品(加湿ろ材)

(標準納期：加湿ろ材：2か月、給水電磁弁、減圧弁：2週間)

適用機種	適用加湿器	交換部品					
		加湿ろ材		給水電磁弁		減圧弁	
		品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
ASVP1404	HA05877	HA06027	¥125,000	HA07008	¥9,000	HA07011	¥15,600
ASVP2244	HA05878	HA06028	¥188,000				
ASVP2804	HA05879	HA06029	¥213,000				
ASVP4504 ASVP5604	HA07395	HA07405	¥276,000				

ASVP2804
プーリ選定表（取付工事改修及び風量調整は三菱重工冷熱㈱にご依頼ください。）

運転周波数 (Hz)	プーリサイズ				送風機 回転数 (rpm)	機 外 静 圧 (Pa)								Vベルト	モータ (kW)		
	モータ側		ファン側			風 量 (m³/min)								形・サイズ ×本数			
	プーリ 品 番	ピッチ径 (φ mm)	プーリ 品 番	ピッチ径 (φ mm)		60	65	70	78 定格	80	85	90	95				
50	標準組込	75	SA06865A	150	780	30	－	－	－	－	－	－	－	A28×1	1.5		
			SA06864	140	835	55	35	－	－	－	－	－	－	A27×1			
			SA08144	132	880	80	55	35	－	－	－	－	－	A26×1			
			標準組込	125	930	105	80	60	20	－	－	－	－				
			SA06862	118	980	130	110	85	40	30	－	－	－				
			SA06861	112	1025	155	135	110	70	55	20	－	－				
			SA06860	106	1080	185	170	145	105	95	55	20	－	A25×1			
			SA08143	100	1140	220	200	180	140	130	95	50	20	A24×1			
			SA06886	100	標準組込	125	1205	250	235	220	180	170	135	95		55	A27×1
			SA06887	106			1270	290	275	260	225	215	180	145		105	A28×1
	SA06888	112	1335	330			320	300	270	260	230	190	150				
	S87547	118	1405	375			360	350	315	305	280	245	205	A29×1			
	S87553	125	1480	420			415	400	370	365	335	305	－				
	SA06888	112	SA06860	106			1560	470	465	455	430	425	－	－		－	A27×1
60	標準組込	75	SA06866A	160	880	80	55	35	－	－	－	－	－	A28×1	1.5		
			SA06865A	150	935※	105	85	60	20	－	－	－	－				
			SA06864	140	995	135	115	95	50	40	－	－	－	A27×1			
			SA08144	132	1050	170	150	130	85	75	35	－	－	A26×1			
			標準組込	125	1110	205	185	165	125	110	75	30	－				
			SA06862	118	1170	235	215	200	160	145	110	70	35			A25×1	
			SA06861	112	1225	265	250	230	195	180	150	110	70				
			SA06860	106	1290	305	290	275	240	230	195	155	115	A24×1			
			SA08143	100	1360	345	335	320	285	275	245	210	170	A24×1			
			SA06886	100	標準組込	125	1440	395	385	370	340	335	305	275		235	A27×1
SA06887	106	1515	445	435			425	400	390	365	－	－	A28×1				

注) 1. は標準組込部品のため、別売部品の手配は不要です。
2. 「-」は、使用範囲外を示します。
3. 吹出チャンバ使用時は定格風量78m³/min以上でご使用ください。50Hzでは出荷時回転数とし、60Hzで低騒音化したい場合は※印回転数でご使用ください。
4. 送風機特性を確認の上、プーリ選定表をご覧ください。
5. 機外静圧は、標準仕様（前吸込）での値です。後吸込の場合は送風機特性で確認してください。

①6
モータプーリ
(標準納期：7日)

品 番	仕 様			標準価格 (参照ページ)
	種 類	ピッチ径 (φ mm)	軸 径 (φ mm)	
SA06886	A 形 1 列	100	24	136
SA06887		106		
SA06888		112		
S87547		118		
S87553		125		

①7
ファンプーリ
(標準納期：7日)

品 番	仕 様			標準価格 (参照ページ)
	種 類	ピッチ径 (φ mm)	軸 径 (φ mm)	
SA08143	A 形 1 列	100	21	136
SA06860		106		
SA06861		112		
SA06862		118		
SA08144		132		
SA06864		140		
SA06865A		150		
SA06866A		160		

①8
Vベルト
(標準納期：7日)

品 番	形 状 サイズ	標準価格 (参照ページ)
SA06969	A24	136
SA05903	A25	
SA05904	A26	
SA05905	A27	
SA05906	A28	
SA05907	A29	


ASV

送風機関連

②1

高性能フィルタ（背面吸込形）（標準納期：2か月）

適用機種	品番	風 量 (m3/min)	集塵効率 (比色法%)	圧力損失 (Pa)		寸 法 (mm)			質 量 (kg)	標準価格		
				初期	終期	高さ	幅	奥行				
ASVP1404	HA06108	40	90	104	208	390	798	300	22	¥229,000		
	HA06109		70	96	192					¥226,000		
	[必須品]	HA07324	①背面ダクトフランジ (130 ページ参照)							¥ 37,000		
		HA07327A	前面ふさぎパネル							¥ 30,000		
ASVP2244	HA07332	後吸込用パッフルプレート					¥ 15,000					
	HA06110	64	90	74	148	540	1098	300	34	¥303,000		
	HA06111		70	68	136					¥300,000		
	[必須品]	HA07325	①背面ダクトフランジ (130 ページ参照)							¥ 40,000		
		HA07328A	前面ふさぎパネル							¥ 40,000		
HA07332		後吸込用パッフルプレート								¥ 15,000		
ASVP2804	HA06110	80	90	104	208	540	1098	300	34	¥303,000		
	HA06111		70	96	192					¥300,000		
	[必須品]	HA07325	①背面ダクトフランジ (130 ページ参照)							¥ 40,000		
		HA07328A	前面ふさぎパネル							¥ 40,000		
		HA07332	後吸込用パッフルプレート							¥ 15,000		
ASVP4504	HA07368	128	90	100	200	620	1498	380	50	¥447,000		
	HA07369		70	80	160					¥444,000		
	[必須品]	HA07326	②背面ダクトフランジキット (130 ページ参照)							¥ 60,000		
		HA07329A	前面ふさぎパネル							¥110,000		
		ASVP5604	HA07393	160	90					100	200	760
HA07394	70		80		160	¥514,000						
[必須品]	HA07326		②背面ダクトフランジキット (130 ページ参照)					¥ 60,000				
	HA07329A		前面ふさぎパネル					¥110,000				
ASVP1404	HA07400	-	90	[交換部品] ・高性能フィルタ ビル管理法適用（塵埃濃度0.15mg/m ³ ）事務所にて運転約 1,800時間を目安に交換してください。 (洗浄不可) ・プレフィルタ 定期的に洗浄してください。							¥ 42,000	
	HA07401		70								¥ 39,000	
	HA06120		プレフィルタ								¥ 13,000	
ASVP2244 ASVP2804	HA07402	-	90								¥ 52,000	
	HA07403		70								¥ 49,000	
ASVP2804	HA06123	-	プレフィルタ								¥ 19,000	
	HA07396		90								¥ 77,000	
	HA07397		70								¥ 73,000	
ASVP4504	HA06129	-	プレフィルタ								¥ 30,000	
	HA07398		90								¥ 86,000	
ASVP5604	HA07399	-	70								¥ 82,000	
	HA06132		プレフィルタ								¥ 50,000	



[高性能フィルタ]

- 注) 1. 高性能フィルタ取付時、背面ダクトフランジ（キット）のダクトフランジは使用しません。
 2. 直吸込とする場合は、床面の塵埃の吸引を防止するため、フィルタ下端から床面までの距離を400mm以上となるようかさ上げすることをお奨めします。
 3. 上表の風量以上でご使用ください。
 4. 新JISでの集塵効率は305ページ「エアフィルタの性能試験方法について」の中段「集塵効率換算表」を参照してください。
 5. 高性能フィルタを取付けた場合、運転音が高くなります。

②2

背面吸込形電気集塵器（標準納期：2か月）

適用機種	品番	形式	風量 (m ³ /min)	集塵効率 <0.5~1.0μm> (計数法%)	圧力損失 (Pa)		消費電力 単相 200V (W)	フィルタ 枚数	質量 (kg)	標準価格
					初期	終期				
ASVP1404	HA06233	P-CPC II 1T	35	98	115	185	30	2	70	¥ 700,000
	HA07324	①背面ダクトフランジ (130 ページ参照)								¥ 37,000
	HA07327A	前面ふさぎパネル								¥ 30,000
	HA07332	後吸込用バツフルプレート								¥ 15,000
ASVP2244	HA06025A	連動運転キット								¥ 20,000
	HA06234	P-CPC II 2T	56 78	98	80 115	130 185	30	4	80	¥ 900,000
	HA07325	①背面ダクトフランジ (130 ページ参照)								¥ 40,000
	HA07328A	前面ふさぎパネル								¥ 40,000
ASVP4504	HA07332	後吸込用バツフルプレート								¥ 15,000
	HA06025A	連動運転キット								¥ 20,000
	HA07370	P-CPC II 3T	128 160	98	90 135	130 195	40	6	95	¥1,150,000
	HA07326	②背面ダクトフランジキット (130 ページ参照)								¥ 60,000
ASVP5604	HA07329A	前面ふさぎパネル								¥ 110,000
	HA06025A	連動運転キット								¥ 20,000
	HA07408	プレフィルタ、アフターフィルタ（必要枚数は本表のフィルタ枚数を参照ください。）								¥ 15,000
	SA06085	イオン化線（10本入り）								¥ 9,500

- 注) 1. 電気集塵器取付時、背面ダクトフランジ（キット）のダクトフランジは使用しません。
 2. この電気集塵器は、背面基準で室内機右側がメンテナンススペースとなっています。左側のメンテナンスの場合は注文時にご指示ください。
 3. 上表の風量以上でご使用ください。
 4. 電気集塵器を取付けた場合、運転音が高くなります。

加湿器

⑥


蒸気スプレー加湿器 左右どちらでも配管が可能です。

(標準納期：2週間)

適 用 機 種	品 番	噴霧量 (kg/h)	ノズル数	蒸気 接続口径	標準価格
ASVP2244F	HA05873	9	3	10A (3/8B)	¥ 69,000
ASVP2804F	HA05874	12	4		¥ 79,000
ASVP4504F ASVP5604F	HA07385	18	6		¥ 210,000
ASVP2244F ASVP2804F ASVP4504F ASVP5604F	SA03401A	[必須品]	リレーボックス		¥ 17,000
ASVP2244F ASVP2804F	S06127	[別売品]	電磁弁（200V）（15A）		¥ 25,700
ASVP4504F ASVP5604F	HA06159	[交換部品]	ノズルチップ		¥ 6,500



- 注) 1. 噴霧量は、標準使用圧力0.035MPaの時を示します。
 2. Y形ストレーナ、接続ニップル、配管は客先手配です。
 3. 取付金具は付属しています。
 4. 補助電気ヒータとの併用はできません。絶縁不良になります。
 5. 蒸気圧が高くなると異常音が発生する場合がありますので、蒸気圧は0.1MPa以下でご使用ください。
 6. リモコンで『暖房ファン残留運転』を行ってください。



〔蒸気用スプレー加湿器〕

⑦

気化式加湿器

(標準納期：2.5～3か月)


適用機種	品番	加湿量 (kg/h)	風 量 (m ³ /min)	給水量 (kg/h)	圧力損失 (Pa) ^(注4)	消費電力 (W)	構 成 部 品	標準価格
ASVP2244F	HA05878	2.2	35	20	15	10	・ 加湿器本体 ・ 給水ユニット (单相 200V) (電磁弁、減圧弁内蔵)	¥ 300,000
	HA05879	3.3		21				¥ 330,000
ASVP2804F	HA05878	2.8	45	20	17			¥ 300,000
	HA05879	4.2		21				¥ 330,000
ASVP4504F	HA07395	3.7	70	30	30			¥ 355,000
ASVP5604F		4.8	90		48			
ASVP4504F ASVP5604F	HA07379	[必須品]	気化式加湿器取付キット					¥ 35,000

- 注) 1. 補助電気ヒータ、電気ヒータ、温水・蒸気ヒータとの共用はできません。(取付場所が同一のため)
 2. 加湿量は外気温：7°CDB, 6°CWB, 定格風量時の値です。
 風量および温度・湿度によって変化します。
 3. 給水量は使用給水圧力範囲0.05～0.5MPaにおいて最大の0.5MPaの時の値です。
 4. 圧力損失は定格風量時のものです。
 5. リモコンで『暖房ファン残留運転』を行ってください。

〔交換部品〕

(標準納期：加湿ろ材：2か月、給水電磁弁、減圧弁：2週間)

適用機種	適用 加湿器	〔交換部品〕					
		加湿ろ材		給水電磁弁		減圧弁	
		品番	標準価格	品番	標準価格	品番	標準価格
ASVP2244F	HA05878	HA06028	¥ 188,000	HA07008	¥ 9,000	HA07011	¥ 15,600
ASVP2804F	HA05879	HA06029	¥ 213,000				
ASVP4504F ASVP5604F	HA07395	HA07405	¥ 276,000				

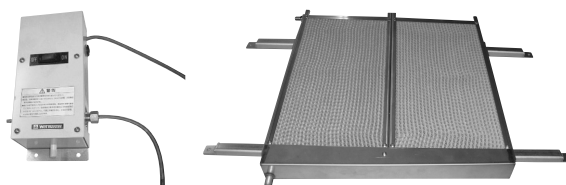

〔気化式加湿器〕

ASV-A2 用

⑬

Vベルト

レッド仕様（標準納期：7日）

品 番	形	サイズ	必要数量	標準価格
SA03244	B	41	2 本	¥ 4,000/ 本
SA03245		42		¥ 4,000/ 本
SA03164		43		¥ 4,000/ 本
SA03165		44		¥ 4,000/ 本
SA03166		45		¥ 4,000/ 本
SA03168		47		¥ 4,100/ 本
SA05921		50		¥ 4,100/ 本
SA05923		52		¥ 4,200/ 本
SA05924		53		¥ 4,200/ 本
SA05925		54		¥ 4,200/ 本
SA05926		55		¥ 4,200/ 本
SA05927		56		¥ 4,400/ 本
SA07604		57		¥ 4,400/ 本
SA09007		58		¥ 4,400/ 本
SA09008		61		¥ 4,400/ 本
SA08730		62		¥ 4,400/ 本

⑭

木台（ゴムパット付）（標準納期：1.5か月）

適 用 機 種	品 番	寸 法 (mm)			備 考	標準価格
		幅	奥行	高さ		
ASVP670HA2 ASVP800HA2	HA06575	1750	740	85	緩衝ゴム付	¥ 28,200
ASVP1120HA2 ASVP1400HA2	HA06576	1810	813			¥ 28,700
ASVP1600HA2	HA06577	2030				¥ 31,800

注) 1. 表面は黒色塗装仕上げです。
2. 木台固定金具の併用をおすすめします。

⑮

木台固定金具（標準納期：1.5か月）

適 用 機 種	品 番	セット内容	標準価格
ASVP670HA2 ASVP800HA2	HA06580	固定金具 4 個 シム 4 個	¥ 10,000
ASVP1120HA2 ASVP1400HA2	HA06581	アンカーボルト固定金具 2 個 4 個	¥ 15,000
ASVP1600HA2	HA06582		¥ 16,000


注) 表面は黒色塗装仕上げです。

静風圧部品選定表

(1) ASVP670HA2

50Hz

●.....標準

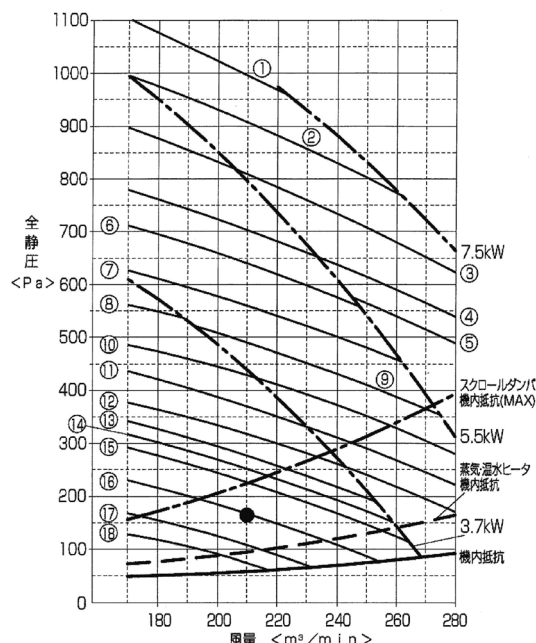

①～⑯は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

● ASVP1120HA2, 1400HA2, 1600HA2 については本体組込受注対応となります。ご注文は本機の営業窓口にお申し込みください。その際には要求風量と静圧をご連絡ください。

標準仕様

電動機	モーター	ファン	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉外扇形	2B125-28	2B300-32	B53×2	15.0A

No.	モータ3.7kW(標準)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル			モータ5.5kW(別売PAC-CW44MR)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル			モータ7.5kW(別売PAC-CW47MR)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル		
	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト
①	1193						2B200-38	2B243-32	B52
②	1134						2B190-38	2B243-32	B52
③	1083			PAC-CB40MP (φ224)	標準(φ300)	B57	PAC-CB40MP (φ224)	標準(φ300)	B57
④	1025			PAC-CB39MP (φ212)	標準(φ300)	B57	PAC-CB39MP (φ212)	標準(φ300)	B57
⑤	976						PAC-CB39MP (φ212)	PAC-CV76SP (φ315)	B57
⑥	967			PAC-CB38MP (φ200)	標準(φ300)	B56			
⑦	918			PAC-CB37MP (φ190)	標準(φ300)	B56			
⑧	875	PAC-CV57MP (φ180)	PAC-CV76SP (φ315)	B57					
⑨	870			PAC-CB36MP (φ180)	標準(φ300)	B55			
⑩	822	PAC-CV56MP (φ170)	標準(φ300)	B56	PAC-CB35MP (φ170)	標準(φ300)	B54		
⑪	773	PAC-CV55MP (φ160)	標準(φ300)	B55	PAC-CB34MP (φ160)	標準(φ300)	B54		
⑫	725	PAC-CV54MP (φ150)	標準(φ300)	B55	PAC-CB33MP (φ150)	標準(φ300)	B53		
⑬	701	PAC-CV53MP (φ145)	標準(φ300)	B54					
⑭	677	PAC-CV52MP (φ140)	標準(φ300)	B54					
⑮	653	PAC-CV51MP (φ135)	標準(φ300)	B54					
⑯	604	標準(φ125)	標準(φ300)	B53					
⑰	544	PAC-CV54MP (φ150)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					
⑱	508	PAC-CV52MP (φ140)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					

注) 1. モータを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。(モータに付属しています。)
2. モータを7.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は30.0Aとなります。(モータに付属しています。)
3. モータを3.7kWにした場合、Vベルトはモータープリー、またはファンプリーに付属しています。
モータを5.5kW、7.5kWにした場合、Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。
Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-***VBX2」で、Vベルト2本セットされています。

サイズ	B53	B54	B55	B56	B57
形名	CC47	CC48	CC49	CB07	CB08

※VベルトB61は、PAC-CV77SPに付属しています。

- ①、②のプリーは、受注対応となります。
- 室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度は、出荷時(開度0)の状態を示します。
- スクロールダンパの開度を調整(0～5)することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。
- 標準仕様は機内抵抗60Pa、機外静圧100Pa、風量210m³/minです。
- 別売プレナムは機外静圧30Paです。上表のプリー仕様でご使用ください。(風量210m³/min)
- 機内抵抗はフィルタフィルタ、温水・蒸気ヒータなど別売部品を組み込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧力損失線図を参照の上、補正をしてください。

標準仕様

電動機	モーター	ファン	Vベルト	51F設定値
3.7kW全閉外扇形	2B125-28	2B300-32	B53×2	15.0A

No.	モータ3.7kW(標準)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル			モータ5.5kW(別売PAC-CW44MR)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル			モータ7.5kW(別売PAC-CW47MR)用 B2(B形2本掛け)レドゥアル		
	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト	モーター 形名	ファン 形名	Vベルト
①	1178						2B120-38	2B243-32	B58
②	1152						2B180-38	2B243-32	B50
③	1100			PAC-CB37MP (φ190)	標準(φ300)	B56	PAC-CB37MP (φ190)	標準(φ300)	B56
④	1056						PAC-CB37MP (φ190)	PAC-CV76SP (φ315)	B56
⑤	1050			PAC-CB36MP (φ180)	標準(φ300)	B55			
⑥	992			PAC-CB35MP (φ170)	標準(φ300)	B54	PAC-CB35MP (φ170)	標準(φ300)	B54
⑦	933			PAC-CB34MP (φ160)	標準(φ300)	B54			
⑧	875			PAC-CB33MP (φ150)	標準(φ300)	B53			
⑨	846	PAC-CV53MP (φ145)	標準(φ300)	B54					
⑩	833			PAC-CB33MP (φ150)	PAC-CV76SP (φ315)	B53			
⑪	817	PAC-CV52MP (φ140)	標準(φ300)	B54					
⑫	788	PAC-CV51MP (φ135)	標準(φ300)	B54	PAC-CB32MP (φ135)	標準(φ300)	B53		
⑬	750			PAC-CB32MP (φ135)	PAC-CV76SP (φ315)	B53			
⑭	729	標準(φ125)	標準(φ300)	B53					
⑮	694	標準(φ125)	PAC-CV76SP (φ315)	B53					
⑯	656	PAC-CV54MP (φ150)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					
⑰	591	PAC-CV51MP (φ135)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					
⑱	547	標準(φ125)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					
⑳	(510)	標準(φ125)	PAC-CV77SP (φ400)	B61					

注) 1. モータを5.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は22.5Aとなります。(モータに付属しています。)
2. モータを7.5kWにした場合、51F(過電流継電器)の設定値は30.0Aとなります。(モータに付属しています。)
3. モータを3.7kWにした場合、Vベルトはモータープリー、またはファンプリーに付属しています。
※⑬のプリー組合せの場合、Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。
モータを5.5kW、7.5kWにした場合、Vベルトは上表に示すサイズの別売部品を手配してください。
Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-***VBX2」で、Vベルト2本セットされています。
***部を下表の形名欄に示します。


サイズ	B53	B54	B55	B56
形名	CC47	CC48	CC49	CB07

※VベルトB61は、PAC-CV77SPに付属しています。

- ①、②のプリーは、受注対応となります。
- ⑬のプリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度を1(出荷時は0)に調整してください。その他のプリー組合せは、出荷時(開度0)の状態を示します。
- スクロールダンパの開度を調整(0～5)することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。
- 標準仕様は機内抵抗60Pa、機外静圧250Pa、風量210m³/minです。
- 別売プレナムは機外静圧30Paです。上表のプリー仕様でご使用ください。(風量210m³/min)
- 機内抵抗はフィルタフィルタ、温水・蒸気ヒータなど別売部品を組み込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧力損失線図を参照の上、補正をしてください。

60Hz

●.....標準

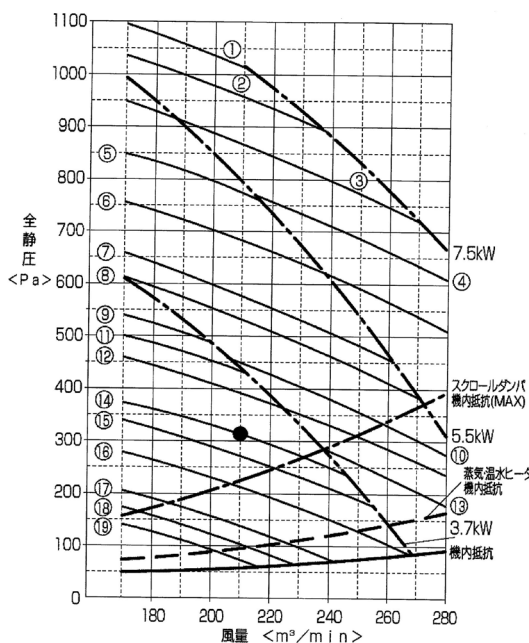

①～⑱は静風圧部品選定表の組合せNoを示します。

参考

- プリー仕様 2B 150 - 28
— ポス内径(φ)
— プリー径(φ)
— B形ベルト2本掛
- ベルト仕様 B 55
— ベルト長さ55インチ
— B形ベルト

AUCV-A2用 (24~60HP室外機)

①

圧力計

(納期：都度ご確認ください。)

適用機種	品番	標準価格
AUCVP280~500HA2	PAC-KS65PG	¥14,000

②

集中ドレンパン

(納期：都度ご確認ください。)

室外機下部にドレンパンを設置し集中排水します。

適用機種	品番	標準価格
AUCVP280~400HA2	PAC-KS95DP	¥119,000
AUCVP450, 500HA2	PAC-KS93DP	¥224,000

③

アクティブフィルタ

(納期：都度ご確認ください。)

従来、室外機から外に飛び出す構造になっていましたが、内蔵する構造としています。

適用機種	品番	仕様	標準価格
AUCVP280~500HA2	PAC-KS50AAC	標準	¥297,000
AUCVSP280~500HA2	PAC-KS50AAB	耐重塩害	¥386,000

④

点検キット

(納期：都度ご確認ください。)

運転状態表示および自己判断表示を行なう場合に使用します。

適用機種	品番	寸法(mm)			標準価格
		幅	高さ	奥行	
AUCVP280~500HA2	PAC-SG50ST	60	91	27	¥6,000

注) 室外機1台に2個必要です。

⑤

背面用網

(納期：都度ご確認ください。)

熱交換器のフィンを保護するためのガードです。

適用機種	品番	標準価格
AUCVP280~400HA2	PAC-KS15AM	¥19,000
AUCVP450, 500HA2	PAC-KS13AM	¥38,000

⑥

防雪フード

(標準納期：1.5か月)

適用機種	品番	材質	区分	標準価格
AUCVP280~400HA2	HA07600	鋼板	吹出側	¥68,500
	HA07601	SUS		¥135,000
	HA07602	鋼板	吸込側(左面)	¥75,000
	HA07603	SUS		¥166,000
	HA07602	鋼板	吸込側(右面)	¥75,000
	HA07603	SUS		¥166,000
	HA07604	鋼板	吸込側(背面)	¥39,500
	HA07605	SUS		¥96,500
AUCVP450, 500HA2	HA07608	鋼板	吹出側	¥85,000
	HA07609	SUS		¥145,000
	HA07602	鋼板	吸込側(左面)	¥75,000
	HA07603	SUS		¥166,000
	HA07602	鋼板	吸込側(右面)	¥75,000
	HA07603	SUS		¥166,000
	HA07610	鋼板	吸込側(背面)	¥62,500
	HA07611	SUS		¥117,000

注) 重塩害はご相談ください。

⑦

高置架台

NEW

(標準納期：35日)

室外機への直接取付、倉敷化工製防振架台取付兼用です。(他メーカーの防振架台は兼用できません)

適用機種	品番	形式	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	標準価格
				幅	高さ	奥行		
AUCVP280~400HA2	HA07852	HLT-334B-300H	溶融亜鉛 メッキ	930	300	721	18.7	¥52,000
	HA07853	HLT-334B-500H			500		21.2	¥52,000
AUCVP450, 500HA2	HA07854	HLT-336B-300H		1760	300		30.5	¥83,000
	HA07855	HLT-336B-500H			500		34.3	¥83,000

注) 強度試験および耐震計算により設計用震度水平2.0Gを満足します。



〔室外ユニット〕
〔AUCVP280~400HA2〕



〔HA07853〕

HCCV用 (CO₂低温コンデンシングユニット)

組合せ可否表

	ドレン集中排水キット	集中ドレンパン	防雪フード(吹出)	防雪フード(吸込)	防護ネット	防振架台	防振ユニット	架	耐風金具
ドレン集中排水キット	×	○	○	○	○	○	○	○	○
集中ドレンパン	×	○	○	○	○	○	○	○	○
防雪フード(吹出)	○	○	×	×	×	○	○	○	×
防雪フード(吸込)	○	○	○	×	×	○	○	○	○
防護ネット	○	○	×	×	×	○	○	○	×
防振架台	○	○	○	○	○	×	×	×	×
防振ユニット	○	○	○	○	○	×	×	×	×
架	○	○	○	○	×	×	×	×	○
耐風金具	○	○	×	×	×	×	×	○	×



- 注) 1. ○：組合せ可能 ×：組合せ不可 -：不要
 2. 組合せ不可の理由は下記のとおりです。
 注釈のないものは機能が重複するものです。
 *1. 金具で室外機を拘束すると防振効果が損なわれるため。
 *2. 取付面が重複するため併用不可。
 *3. 取付寸法が合わない。
 *4. 架台付属のボルトが短いからです。

① 防振架台〔溶融亜鉛メッキ仕上げ〕(標準納期：1か月)

適用機種	品番	仕様	寸法(mm)			質量(kg)	メーカー	標準価格
			幅	奥行	高さ			
HCCV1001	HA06669A	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥ 71,000
	HA06669AJ	耐重塩害				46		¥139,000
	HA06670	標準	1370	760	130	26	特許機器	¥161,000
	HA06670J	耐重塩害				36		¥238,000
	HA07794	標準	1330	686	140	24	倉敷化工	¥119,000
	HA07794J	耐重塩害				32		¥179,000
HCCV2001M	HA06669B	標準	1350	770	140	36	三菱重工冷熱	¥ 74,000
	HA06669BJ	耐重塩害				46		¥109,000
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥161,000
	HA07721J	耐重塩害				36		¥238,000
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	¥130,000
	HA07916J	耐重塩害				36		¥195,000
HCCV4001M (注)	HA07926	標準	1350	770	140	34	三菱重工冷熱	¥ 89,000
	HA07926J	耐重塩害				42		¥109,000
	HA07721	標準	1360	760	130	28	特許機器	¥161,000
	HA07721J	耐重塩害				36		¥238,000
	HA07916	標準	1330	686	138	24	倉敷化工	¥130,000
	HA07916J	耐重塩害				36		¥195,000

注)HCCV4001Mは2個手配してください。

② 防振ユニット(標準納期：1か月) [マルチマウント]

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格
HCCV1001	HA07533	1重敷	6	¥ 39,000
	HA07534	2重敷		¥ 60,000
HCCV2001M HCCV4001M (注)	HA07728	1重敷		¥ 59,000
	HA07729	2重敷		¥ 92,000

注)HCCV4001Mは2個手配してください。

[ハイバット](標準納期：1か月)

適用機種	品番	防振素子入数	1台分入数	標準価格
HCCV1001	HA05149A	1重敷	6	¥ 30,000
	HA05150A	2重敷		¥ 50,000
HCCV2001M HCCV4001M (注)	HA07726	1重敷		¥ 34,000
	HA07727	2重敷		¥ 50,000

注)HCCV4001Mは2個手配してください。

③ 架台 (標準架台)

適用機種	品番	形式	仕様	外形寸法(mm)			耐荷重(kg)	標準価格
				幅	高さ	奥行		
HCCV1001	SA07725	PB-133-M	溶融亜鉛 メッキ	1300	300	840	700	¥ 60,000
HCCV2001M (別売品)	SA08729	PB-M		タテフレーム組品(補強品)				¥ 25,000
HCCV4001M	SA07730	PB-135-M		1300	500	840	700	¥ 63,000
(注) (別売品)	SA08729	PB-M		タテフレーム組品(補強品)				¥ 25,000

注)HCCV4001Mは2個手配してください。

[高強度架台] (NEW) 設計用震度水平2.0Gを満足します。(標準納期：1.5か月)

適用機種	品番	仕 様		外形寸法(mm)			質量 (kg)	標準価格
				幅	高さ	奥行		
HCCV1001	HA07917	溶融亜鉛	標準、塩害	1330	300	776	20.5	¥ 82,000
HCCV2001M	HA07918				500		22.9	¥ 82,000
HCCV4001M (注2)	HA07919	メッキ	耐重塩害		300		20.5	¥115,000
	HA07920				500		22.9	¥115,000

- 注)1. 室外機への直接取付、倉敷化工製防振架台取付兼用です。(他メーカーの防振架台は兼用できません)
 2. HCCV4001Mは2個手配してください。



(SA07730)



(HA07918)

HCCV用

[容器ユニット架台] **NEW** (標準納期:1.5か月)

適用機種	品番	仕様	外形寸法(mm)			質量(kg)	耐荷重(kg)	標準価格
			幅	高さ	奥行			
HCCV-40T	SA07951	溶融亜鉛	700	300	840	19.3	700	¥ 54,000
HCCVS-40T	SA07955	メッキ		500		22.3		¥ 57,000




[SA07955]

④

レデューサ

サービスポートヘゲージマニホールドバルブ (品番HA06700) を接続するときに必要になります。

品番	接続径		標準価格
	ゲージマニホールド ハーフユニオン	サービスポート	
HA07644	SWAGELOK 1/4	M16	¥ 5,800



⑤

ドライヤ (標準納期:1.5か月)

冷媒回路中の水分を吸収します。

適用機種	品番	適用冷媒	接続径 (ろう付)	寸法(mm)		質量(kg)	脱水能力(g) R744(60℃)	標準価格
				長さ	径			
HCCV1001	SA08685	R744	5/8	278	61	900	200	¥ 19,300
[必須品]	HA07704	レデューサ (ソケット, 短管各2個)	5/8					¥ 6,500
HCCV2001M	SA08685	R744	5/8	421	146	26.5	最大冷媒量 88kg(注2)	¥ 19,300
HCCV4001M	SA08987	R744	7/8					¥200,000
[必須品]	SA08989	交換用コア(注1)		139	94	0.7		¥ 11,000



[SA08685]




[SA08987]



[SA08989]

- 注) 1. 2個手配してください。
2. 装置内の水分量を1110ppmから50ppmに減ずることができる最大冷媒量。

■仕様 (HA07704)

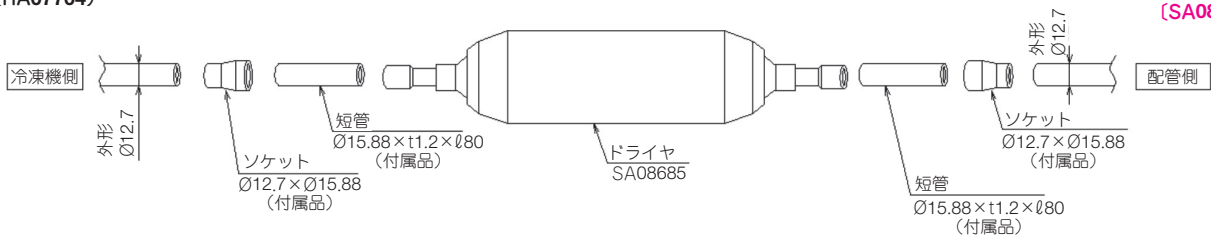

⑥

ストレーナ **NEW** (標準納期:1.5か月)

冷媒回路中の異物を捕集します。

適用機種	品番	適用冷媒	継手 (突合溶接)		寸法(mm)		質量(kg)	標準価格
			配管径	材質	長さ	径		
HCCV4001M	SA08988	R744	25A	SUS	226	φ35	1.85	¥ 24,000



[SA08988]

LX 室外機共通純正オプション

品名	品番	材質 (表面処理)	区分	標準価格	参照ページ
ドレン集中排水キット	HA05098B	樹脂	—	¥ 5,100	90
集中ドレンパン	HA05950A	鋼板	—	¥ 50,000	
防雪フード(注)	HA06081	鋼板	吸込側 (前後)	¥ 99,000	94
	HA05464	SUS		¥ 132,000	
	HA06083	鋼板	吸込側 (左右)	¥ 38,500	
	HA05070	SUS		¥ 54,000	
	HA06245	鋼板	吹出側	¥ 90,000	
	HA06246	SUS		¥ 125,000	
防護ネット	HA07213	樹脂コーティング	吸込側	正面 (左)	25,000
	HA07214			後面 (左右)	
	HA07215			正面 (右)	
耐風金具	HA05248	溶融亜鉛メッキ	—	側面	26,000
				—	14,000

注) 耐重塩害仕様はご相談ください。

RAC室外機用 (ビーバーエアコン)

適用一覧表

機 種	品 名	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		平 置 台	高 置 台	二 段 置 台	天 井 吊 金 具	屋 根 直 置 台	屋 根 直 角 置 台	壁 面 置 台	コン クリ ート 壁 面 置 台	防 振 架 台	日 除 屋 根	防 護 ネ ット	室 外 機 保 護 カ バ ー	ガ イ ド ル ー バ ー	防 雪 フ ード	ド レ ン ソ ケ ット	転 倒 防 止 金 具	異 径 継 手
		201	202	203	204			205				206						
壁掛形用	SRC	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	×
1方向天井カセット形	SCT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	×
2方向天井カセット形	SCTW	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	×
壁ビルトイン形用	SCU	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	×
床置形用	SCF	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	×	×
フリーマルチシステム用	SCM	○	○	○	○	○	△	○	△	×	△	×	×	○	×	○	×	○

注) ○：全機種適用可能、△：一部機種適用可能、×：適用不可




SRC シリーズ56形

室
外
機
C

① 平置台 (高さ300mm)


適用機種	品番	形式	材質 (仕上)	寸法(mm)			質量 (kg)	標準価格
				高さ	幅	奥行		
SRC 22~56 RX, RY TX, TY SX, SY SXX2, SYK2	SA08553	K-AH63H	アルミ (陽極酸化皮膜)	126~311	750	418	2.6	¥ 7,900
	SA08219	K-KH53G	鋼板 (塗装)	100~315	788	390	4.5	¥ 7,900
	SA08220	K-KHZ53G	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)				4.8	¥ 8,900
SCT 22~56 X2, N2 SCTW 40~56 X2, N2 SCU 22~45 X2, N2 SCF 28~50 X2, N2 SCM 46~56 X2, N2	▶MAC-521KD	—	鋼板 (塗装)	300	825	368	4.5	¥ 6,700
SCM 60~80 X2, N2	SA08284	K-KHZ103G	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	394	1058	478	12.7	¥21,900



(平置台)

図はSA08220です。

適用機種	品番	形式	材質 (仕上)	寸法(mm)			固定寸法(mm)		耐荷重 (kg)	標準価格
				幅	高さ	奥行	幅	奥行		
SRC 22~56 RX, RY TX, TY SX, SY SXX2, SYK2	SA07831	C-NG	鋼板 (塗装)	814	122 ~ 332	394	300 ~ 700	160 ~ 340	80	¥ 6,800
	SA08613	C-NZJ-2	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	814	117 ~ 333	393	300 ~ 650	160 ~ 340	80	¥ 7,700
SCM 60 X2, N2	SA07832	C-NG-L	鋼板 (塗装)	914	122 ~ 332	434	400 ~ 800	200 ~ 380	80	¥ 8,200
	SA08614	C-NZJ-L2	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)		117 ~ 333		400 ~ 750			¥ 8,800
SCM 60~80 X2, N2	SA08330	PC-NJ33	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	1048	320 ~ 370	515	400 ~ 810	250 ~ 410	200	¥22,000



図はSA07831です。

② 高置台 (高さ500mm)

適用機種	品番	形式	材質 (仕上)	寸法(mm)			質量 (kg)	標準価格
				高さ	幅	奥行		
SRC 22~56 RX, RY TX, TY SX, SY SXX2, SYK2	SA08557	K-AH65H	アルミ (複合皮膜処理)	326~511	750	418	3.0	¥ 9,100
	SA08224	K-KHZ55G	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	140~515	788	390	5.4	¥10,200
SCT 22~56 X2, N2 SCTW 40~56 X2, N2 SCU 22~45 X2, N2 SCF 28~50 X2, N2	SA08226	K-KHZ75G	鋼板 (溶融亜鉛メッキ)	180~520	880	435	7.7	¥11,500



(高置台)

図はSA08224です。

RAC室内機用（ビーバーエアコン）

⑨

リニューアルグリル

現在設置されている前面グリルと入れ替えができます。

適用機種	品番	カラー	寸法 (mm)			入替対象機種	標準価格
			高さ	幅	奥行		
SKU25 ～ 45X2	▶ MAC-776TG	白木	443	842	14 (+14)	SKU (287/327) KR SKU (282/322) KG SKU (250/280) KY SKU (251/281/351) KR SKU (282/322) KY	¥50,000
	▶ MAC-777TG	ホワイト				SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ	
	▶ MAC-770TG	白木	391	803	14 (+14)	SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ	
	▶ MAC-771TG	ホワイト				SKU (288/328/408) KRZ SKU (289/329/409) KRZ	
	▶ MAC-780TG	白木	443	977	14 (+14)	SKU (402/405) KR	
	▶ MAC-781TG	ホワイト				SKU (402/405) KR	

⑩

エアカットバルブ

室内負圧状態でのドレンホースからのエア逆流を防止します。また、悪臭、虫などの侵入を防ぎます。

適用機種	品番	適合ドレンホース内径	標準価格
SRK 全機種	EA455A-1	φ 14, φ 16	¥960

⑪


ドレンアップセット

(50/60Hz)

適 用 機 種		品 番	ドレン揚程 (m)	運転音 (dB)	接続口径		構 成 部 品	HA端子 本体搭載	寸 法 (mm)			標準価格
					入口	出口			高さ	幅	奥行	
壁掛け形SRK 単相200V機		HA07344 (注 1)	2.5/3	30	VP13 (接続アダプタ付属)	ホース φ9	ポンプ Assy 化粧ボックス 塩ビ配管接続キット VP13 ドレン入口接続アダプタ 電源線, 信号線 (1m)	-	187	256	144	¥ 52,000
		[必須品]	SA03220	電源線セット								¥ 4,000
		[別売品]	SA03219	(出口用) ドレンホース (内径φ9×10m, 断熱仕様, クランプ 1 個付)								いずれかを選 んでください。
		SA04088	(出口用) ドレンホース (内径φ9×30m, 断熱仕様, クランプ 2 個付)								¥29,000	
壁掛け形SRK 単相100V機		HA07343 (注 1)	2.5/3	30	VP13 (接続アダプタ付属) 付属	ホース φ9	ポンプ Assy 化粧ボックス 塩ビ配管接続キット VP13 ドレン入口接続アダプタ 電源線, 信号線 (1m)	-	187	256	144	¥ 52,000
		[必須品]	SA05194	電源線セット								¥ 4,000
		[別売品]	SA03219	(出口用) ドレンホース (内径φ9×10m, 断熱仕様, クランプ 1 個付)								いずれかを選 んでください。
		SA04088	(出口用) ドレンホース (内径φ9×30m, 断熱仕様, クランプ 2 個付)								¥29,000	
SKU25 ～ 45X2		▶MAC-861DM	0.5	—	—	VP20	ポンプ ASSY, 取付金具, 取付ねじ, ドレンホース, バイパスカバー, バンド	非搭載	197	270	131	¥ 15,000
		[必須品]	SA03220	電源線セット								¥ 4,000
SKM22 ～ 40SX2		SA08529	1.0	25	VP13	VP20	ドレンアップキット, 中継ハーネス, 電源線, 接続ハーネス, クランプ, 塩ビ管, ホースなど	搭載	270	260	165	¥ 51,000
		[必須品]	SA03220	電源線キット								¥ 4,000
SKM22 ～ 56X2		SA08529	1.0	25	VP13	VP20	ドレンアップキット, 中継ハーネス, 電源線, 接続ハーネス, クランプ, 塩ビ管, ホースなど	非搭載	270	260	165	¥ 51,000
		[必須品]	▶MAC-333IF	遠隔制御用インターフェイスキット								¥ 15,000
			SA03220	電源線キット								¥ 4,000
[交換部品]	ドレンポンプ	SA07484	SA05100, SA05100A 用								¥ 12,000	
		SA05190	SA05099, SA05099A 用								¥ 12,000	
		HA07346	HA07344, HA06780 用								¥ 36,600	
		HA07345	HA07343, HA06779 用								¥ 36,600	

- 注) 1. HA07343, HA07344は塩ビ接続管キットを付属しています。
2. SKM,(SRT)シリーズでHA端子のない機種は遠隔制御用インターフェイスキットのHA端子を使用してください。

(HA07343,HA07344)
(ドレンアップセット)




⑫

ドレンアップメカ

最大800mmまでドレンアップ可能

適用機種	品番	ドレン揚程 (m)	構成部品	標準価格
SRF28 ～ 50X2	▶ MAC-862DM	0.8	ポンプ, 取付ねじ, ドレンホース内径φ12(1400mm)	¥39,000
	[必須品]	▶ MAC-311TD	置台 鋼板 (塗装)	¥ 8,500
		▶ MAC-316HP	背面パネル 鋼板 (塗装)	¥ 8,500



(ドレンアップメカ)

SPY用 (スポットエアコン)

適用一覧表

機 種	品 名	①	②	③	④	⑤	⑥
		1 口 ダ ク ト A	2 口 ダ ク ト	延 長 用 ダ ク ト	ダ ク ト フ ラ ン ジ	排 気 ダ ク ト	自 動 首 振 り 装 置
	ページ	209					
	SPYP19W9J	○	○	○	○	○	○
	SPYP18W9L	○	○	○	○	○	○
	SPYP31W9LB	○	○	○	○	○	○

注) ○：適用可能。

①

1口ダクトA

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L SPYP31W9LB	▶SAD-04H	φ125×0.45m(60°曲がり)	¥ 5,500



〔1口ダクトA〕

②

2口ダクト

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L SPYP31W9LB	▶SAD2-04H	φ90×0.4m	¥ 7,000



〔2口ダクト〕

③

延長用ダクト

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L SPYP31W9LB	▶SAD-30HA	φ125×3m	¥ 8,300



〔延長用ダクト〕

注) 別売品は、次ページのフレキシブルダクト[別売品]を参照してください。

④

ダクトフランジ

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L SPYP31W9LB	▶SADF125H	φ125用	¥ 450



〔ダクトフランジ〕

⑤

排気ダクト

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L	▶SAE-06H	φ125×0.6m, 2個入	¥10,000
SPYP31W9LB	DV-S150PY	φ150×0.6m×2本	¥20,300



〔排気ダクト〕

⑥

自動首振り装置

適用機種	品 番	仕 様	標準価格
SPYP19W9J SPYP18W9L	▶SASD-04JH	単相100V	¥35,000
SPYP31W9LB	DA-S2J	単相200V	¥40,300



〔自動首振り装置〕

SPU用（スポットエアコン）

⑤

吹出しダクト

適 用 機 種	品 番	備 考	標準価格
SPUP803・P1123・P1403	▶ SAD-10B	φ125×1m フランジ付	¥ 7,500
	▶ SAD-50B	φ125×5m フランジ付	¥15,000

⑥

2口ダクト

適 用 機 種	品 番	備 考	標準価格
SPUP803・P1123・P1403	▶ SAD2-05	φ90×0.5m	¥ 7,300

⑦

ダクトリング

適 用 機 種	品 番	備 考	標準価格
SPUP803・P1123・P1403	▶ SADR125	φ125用	¥ 500

⑧

ダクトフランジ

適 用 機 種	品 番	備 考	標準価格
SPUP803・P1123・P1403	▶ SADP125	φ125用	¥ 600

⑨

ダクトバンド

適 用 機 種	品 番	備 考	標準価格
SPUP803・P1123・P1403	▶ SAB125	φ100～φ135	¥ 330

⑩

絞りダンパ

適 用 機 種	品 番	形 式	寸 法 (mm)		風量調節範囲(%)	付 属 品	標準価格
			外 形	奥 行			
SPU P803 P1123 P1403	SA08500	SD125	φ128	82	100～60	SRバンド、シール材	¥13,310



〔絞りダンパ〕

吸込側

⑪

フィルタボックス（標準納期：3週間）

適 用 機 種	品 番	寸 法 (mm)			交換フィルタ 品 番	備 考	標準価格
		高さ	幅	奥行			
SPU P803 P1123	S98682	310	820	100	S98082	・内蔵フィルタ ロングライフフィルタ ・塗装色：ポーラホワイト (NC-AR-0015)	¥19,800
SPU P1403	S98683		1170		S98083		¥26,400

注) 標準装備のフィルタボックスと交換してください。フィルタは下抜き仕様です。

⑫

フレキ角ダクト（標準納期：3週間）

適 用 機 種	品 番	寸 法 (mm)			備 考	標準価格
		縦	横	長さ		
SPU P803 P1123	S99139	250	750	380	・建築基準法合格品 ・前後フランジ付 ・断熱材 t13	¥23,000
SPU P1403	S99140		1100	250		¥28,500

(1)-7

ガス濃度測定・警報器
〔LDY形〕

(不二工機製)

品 番	形 式	対象ガス	警 報	使用温度範囲	有効期限 / 点検周期 (1 年毎)	電 源	寸 法 (mm)			仕 様	標準価格
							高さ	幅	奥行		
SA08371	LDY 33M	R22,R134a, R407C,R410A,	・ランプ点灯 ・警報時、故障時 ブザー音出力	本体：-10～50℃ センサ：-40～50℃ ※セパレートのみ	設置から5年	単相 100V	120	70	55.1	一体形	¥53,000
SA08372	LDY-QR 33LS	R32,R1234yf, R1234ze など			本体：設置から10年 センサ：設置から5年					セパレート	¥73,000



〔LDY形〕

(1)-8

CO₂モニター・コントローラー〔二酸化炭素計測器・制御器〕

(C.H.C.システム製)

品番	SA08448	SA08628	SA08399	SA07719	SA08400	SA08401
形式	NMA-PR-R	NMA-PR-RB	NMA-PR-RD	NMA-VRC-II	NMA-VRC-II-M	NMA-VRC-II-D
用途	CO ₂ 濃度計測 付 自動制御器					
使用区分	学校・病院・事務所・商業施設・植物工場・温室ハウス					
設置方法	壁面設置型					
測定範囲	CO ₂ ：0～3000ppm					
	温度：0～50℃ 湿度：20～90%					
電源	AC100～240V			DC24V		
消費電力	約1.5W					
寸法（mm）	H120×W120×D28					
重量（g）	220					
特徴	換気機器のON/OFF制御が可能			比例出力によるダンパー等の制御が可能		
タイプ	標準（RS-232C）	Bluetooth4.0無線	データロガー内蔵	標準（RS-232C）	RS-485（Modbus）	データロガー内蔵
標準価格	¥45,000	¥55,000	¥55,000	¥55,000	¥60,000	¥65,000

品番	SA08031	SA08402	SA08403	SA08629	SA08678	SA08150	SA08895
形式	NMA-VRC-Ⅲ	NMA-VRC-ⅢM	NMA-VRC-ⅢD	SMA-VRC-Ⅲ	SMA-VRC-Ⅳ	SA-K03	SMA-OVC-I
用途	CO ₂ 濃度計測 付 自動制御器						CO ₂ 濃度計測、ニオイセンサー付 自動制御器
使用区分	学校・病院・事務所・商業施設・植物工場・温室ハウス					温室等園芸用施設	さまざまな施設
設置方法	壁面設置型						
測定範囲	CO ₂ ：0～3000ppm			CO ₂ ：0～5000ppm		CO ₂ ：0～3000ppm	検出対象：体臭、排泄物臭 調理臭、タバコ臭、薬品臭、 生ゴミ臭、香料臭、衣類臭、 酒臭 CO ₂ ：0～5000ppm
	温度：0～50℃ 湿度：20～90%						
電源	DC24V					AC100～220V	AC / DC24V
	約 1.5W					約 0.3W	約 2.0W
寸法 (mm)	H120×W120×D28			H120×W75×D28		H125×W175×D60	H120×W75×D27
重量 (g)	220			130		800	140
特徴	CO ₂ 濃度に加え温度による制御も可能				比例出力による制御に加え、Pt100による抵抗値での温度出力が可能	ゼロ濃度差または高濃度 CO ₂ 施用の自動切換え制御が可能。 CO ₂ ボンベ / 燃焼式 CO ₂ 発生器対応可。 使用条件によりポンプユニット (別売) の使用可。	ニオイのレベルを 0 ～ 99 の 100 段階表示。 2 つのリレー出力を内蔵 (換気扇・脱臭装置の ON/OFF、強弱微弱制御)
タイプ	標準 (RS-232C)	RS-485 (Modbus)	データロガー内蔵	RS-485 (Modbus)	RS-485 (Modbus)		RS485 (Modbus)
標準価格	¥60,000	¥65,000	¥70,000	¥65,000	¥65,000	¥75,000	¥88,000

品 番	SA08630
形 式	NMA-REC
用途・サイズ	NMA-PR-RB 対応レシーバー。制御を行う装置に取付けします。 
標準価格	¥25,000



〔NMAシリーズ〕

〔SMAシリーズ〕
※右がニオイセンサー付

〔SA-K03〕

三菱重工冷熱 空調・冷凍機器

ユニットクーラ

MCV形ユニットクーラ用〔補用部品〕

品 名	適 用 機 種	必要 個数	品 番	仕 様	標準価格
デフロストヒータ	MCV203LMF	2	S73342	単相200V 0.45kW	¥ 17,000
	MCV173LLE				
	MCV403LME		S73358	単相200V 0.6kW	¥ 13,500
	MCV353LLE				
	MCV603LME		S73364	単相200V 1kW	¥ 17,000
	MCV503LLE				
	MCV803LME	S76813	単相200V 1.5kW	¥ 24,000	
	MCV653LLE				
	MCV1003LME	3	S73370	単相200V 1.3kW	¥ 17,000
	MCV803LLE				
	MCV1503LME		S73386	単相200V 2.0kW	¥ 25,000
	MCV1203LLE				
MCV2003LME	S95744	単相200V 2.6kW	¥ 31,000		
MCV1603LLE					
ファンガードヒータ	MCV203LME	1	S73433	単相200V 200W	¥ 11,000
	MCV173LLE	2			
	MCV403LME				
	MCV353LLE	4			
	MCV603LME				
	MCV503LLE	S73449			
	MCV803LME		3		
	MCV653LLE				4
	MCV1003LME		2		
	MCV803LLE				3
	MCV1503LLE		4		
	MCV1203LLE	4			
MCV2003LME	4				
MCV1603LLE		4			
ジャンクション ボックス ヒータ	MCV203LME		1	S39491	単相200V 5W
	MCV173LLE	S73427		単相200V 8W	¥ 2,500
	上記以外のMC形 全機種				
ドレンパンヒータ	MCV1503LME	1	S95722	単相200V 1.2kW	¥ 26,000
	MCV1203LLE				
	MCV2003LME		S95738	単相200V 1.5kW	¥ 34,000
	MCV1603LLE				

品 名	適 用 機 種	必要 個数	品 番	仕 様	標準価格
ドレンホースヒータ	MC形全機種	1	S96326	単相200V 30W	¥ 4,000
デフロスト終了サーモ メーカ 日本エマソン社	MC形全機種	1	S39617	1℃ ON±3.5℃ 12℃ OFF±3.5℃ チューブマウン ティング形	¥ 4,900
			S62000	5℃ ON±3.5℃ 16.1℃ OFF±3℃ フラット形	¥ 8,100
過熱防止サーモ メーカ 日本エマソン社	MC形全機種	1	S39601	4.4℃ ON±4℃ 24℃ OFF±3.5℃ フラット形	¥ 3,700
ファンモータ メーカ 富士電機製造(株)	MCV203LHF	1	S39598	三相200V 50W (VAS305MC-43Z)	¥ 118,000
	MCV203LME				
	MCV173LLE				
	MCV253LHF	2			
	MCV403LHF				
	MCV403LME				
	MCV353LLE	3			
	MCV603LHF				
	MCV603LME				
	MCV503LLE	4			
	MCV803LHF				
	MCV803LME				
	MCV653LLE	2			
	MCV1003LHF				
	MCV1003ME				
	MCV803LLE	3			
	MCV1503LHF				
	MCV1503LME				
	MCV1203LLE	4			
	MCV2003LHF				
MCV2003LME					
MCV1603LLE					

品番および標準価格等は単品で示しております。
セットで手配の場合は必要個数を掛けてください。

クリーンルーム用天埋カセテリア

交換部品(各種フィルタ)は1形・2形・3形共用です。

[交換部品]

名 称	品 番	適用機種 (kW) (注1)	1台あたり 必要個数	標準価格	備 考
標準H E P Aフィルタ	MR80312	36・40	1	¥ 100,000	
	MR80312A	56	1	¥ 125,000	
	MR80312B	71・80・90	1	¥ 150,000	
酵素H E P Aフィルタ	MR80225	36・40	1	¥ 200,000	
	MR80225A	56	1	¥ 250,000	
	MR80225B	71・80・90	1	¥ 300,000	
標準プレフィルタ	MR80228	36・40・56	1セット	¥ 20,000	1枚組
	MR80228A	71・80・90	1セット	¥ 35,000	2枚組
	MR80228B	36・40・56	1セット	¥ 12,500	1枚組
	MR80228C	71・80・90	1セット	¥ 20,000	2枚組

- 注) 1. 適用機種は標準シリーズ称呼能力で表示してあります。
2. 特殊仕様機の場合、上記以外のフィルタを使用する場合がありますので、機種名をご確認の上お問い合わせください。