

# お手入れのしかた

## 取扱説明書

### 床置形ローボーイタイプ

- FDFL (露出)
- FDFU (隠蔽)


## ■ エアフィルターの掃除

経済的な冷暖房を行うためにエアフィルターの掃除は定期的に行ってください。圧縮機の故障原因になることがあります。

- △ 注意 掃除をする時は必ず運転を停止して、電源スイッチを切る。内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になることがあります。
- △ 注意 エアフィルターの取付・取外しに脚立等を使用する場合は、しっかり固定する。落下・転倒などにより、ケガの原因になることがあります。
- △ 注意 エアフィルターを取外すときには目にホコリが入らないように注意する。
- △ 注意 エアフィルターを取外した状態で運転しない。内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。


### ■ 床置形ローボーイタイプ (露出) (FDFL)

前面パネルを外し、ユニットの下側からエアフィルタを抜き出してください。



### ■ 床置形ローボーイタイプ (隠蔽) (FDFU)

ユニットの下側からエアフィルタを抜き出してください。

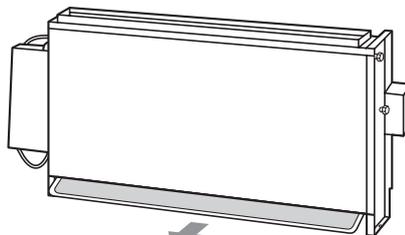

### 掃除のしかた

1. 水で洗い流して掃除をします。汚れが少ないときは、軽くはたくか、クリーナーでも掃除ができます。  
汚れがひどいときは、ぬるま湯 (30℃位) に中性洗剤を溶かし、ゆすぎ洗いしたあと、水で洗剤をよく洗い落としてください。
2. エアフィルターを乾かしてから本体に取り付けてください。
3. リモコンからフィルターサインリセットをしてください。  
(フィルターサインリセットの方法は、リモコン付属の取扱説明書を参照ください)

### お願い

- 直射日光にあてたり、火であぶって乾かさないうでください。フィルターが損傷します。
- エアフィルターを外したままで運転しないでください。エアコンの故障の原因になります。
- 熱湯で洗わないでください。エアフィルターが損傷します。
- 強く引っ張らないでください。エアフィルターが損傷します。

### 本体のお手入れ

- 柔らかい布でからぶきして掃除してください。汚れのひどいときは、ぬるま湯に溶かした中性洗剤でふき取ったあと、清水で洗剤をふき取ってください。

### シーズンの終わり

- 長期間に渡り使用しない場合は、電源スイッチを切ってください。エアコンは停止中でも数十ワットの電力を消費しています。
- エアフィルターの掃除をして取り付けておいてください。
- 室内および室外機の掃除をして汚れを落としてください。

### シーズンの初め

- 室内・室外機の吸込口や吹出口のまわりに風の障害になる物がないうか確認してください。
- エアフィルターの点検をしてください。汚れていたら掃除をして取り付けてください。
- 運転開始の6時間前に電源スイッチを入れてください。

このたびは三菱重工パッケージエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとは保証書とともに大切に保管してください。

この室内ユニットは、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また海外においてはアフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

PSB012A014

202104