



標準穴位置範囲
(推奨壁貫通孔径:
φ135~140)
(注1)

燃料の種類	配管接続径
灯油	<ul style="list-style-type: none"> フレア継手 (φ8.0Cut) φ7.2ホース継手 (内径φ6.3耐油性ゴムホース)

(注2)

ガスの種類	配管接続径(呼び)
13A, 12A	R1/2
LPG	R1/2

14	抜け検知取入口	
13	本体固定金具	
12	給気筒	外径φ120
11	吐出口合フランジ	
10	吸入口合フランジ	
9	エアフィルター	
8	給気ホース接続口	φ60
7	排気筒接続口	φ80
6	燃料配管取入口	ガス (注2)
5	燃料配管取入口	灯油 (注1)
4	電源取入口	
3	センサー点検扉	
2	バーナ扉	
1	操作パネル	

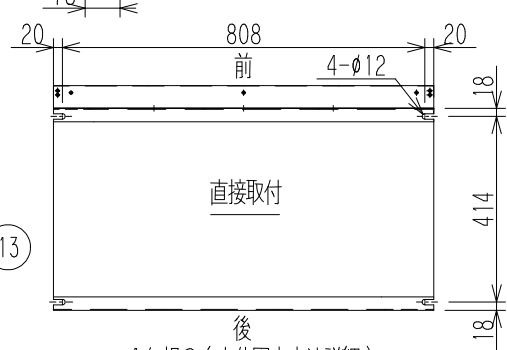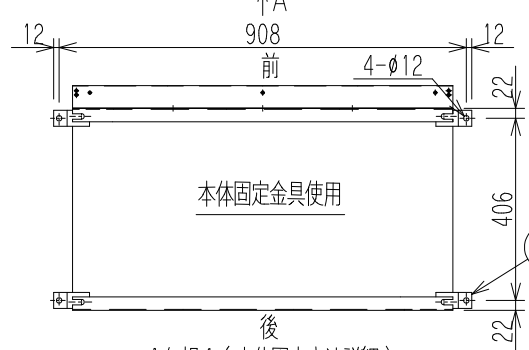

記号	名称	備考
認可	検図	製図
五十嵐	小山	佐久間
		H25, 1, 10
形式	0300KD, GD	製品・機能コード
名称	外形図	図番
	(強制給排気式)	XRF15724
		品別
		業別

△	トップ図変更	H30.4.1	佐久間
訂符	改訂	年月日	点検
形式	0300KD, GD	製品・機能コード	尺度
名称	外形図	図番	B/M
	(強制給排気式)	XRF15724	親図
		品別	業別