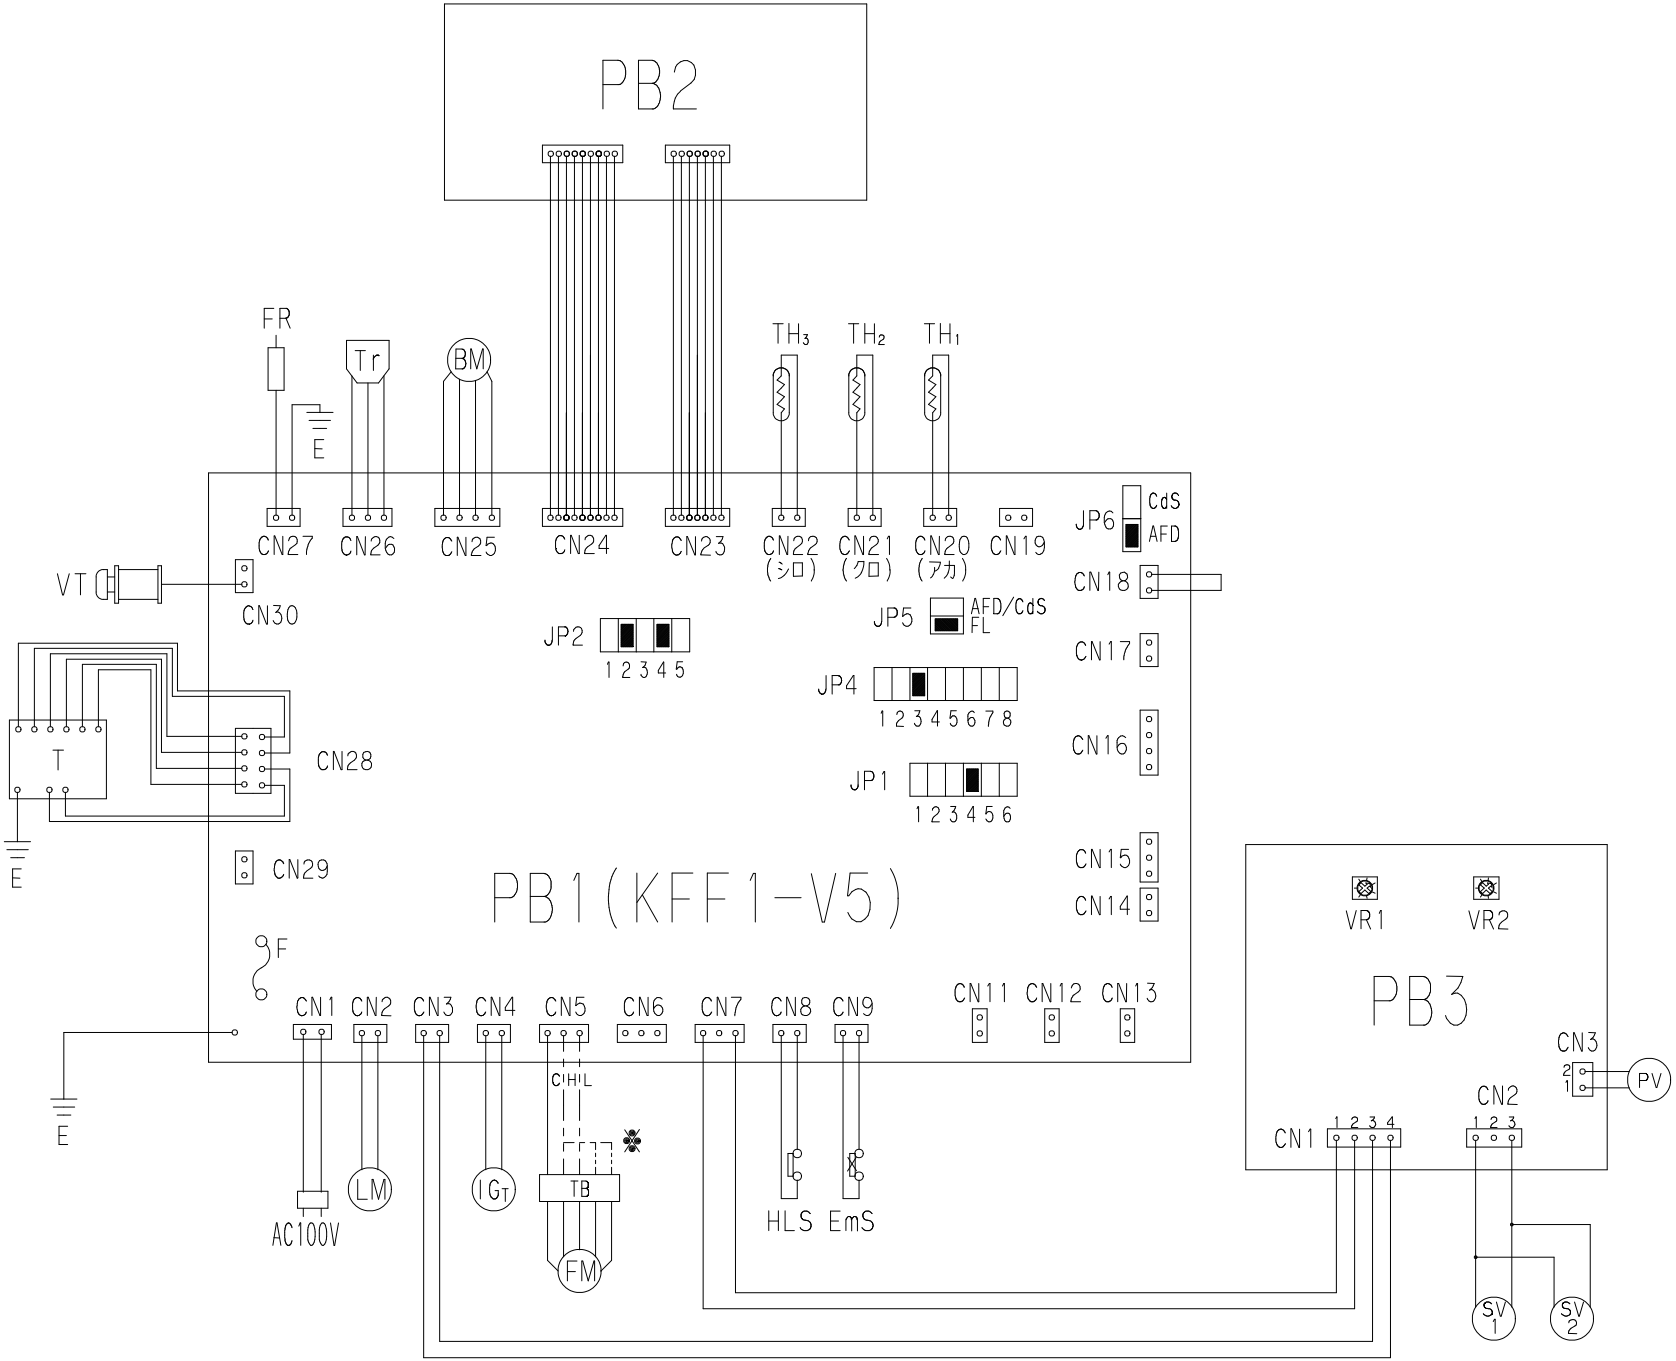

※ 暖房能力及び使用周波数(50/60Hz)毎に設定されています。

記号	名称
VT	給排気筒トップ
VR2	低燃焼調整ボリューム
VR1	高燃焼調整ボリューム
TB	端子台
CN	コネクタ
JP	ジャンパピン
T	トランス
F	ヒューズ
PB3	比例弁ドライバ
PB2	操作基板
PB1	主基板(KFF1-V5)
EmS	感震器
FR	フレームロッド
TH3	燃焼空気温度検知サーミスタ
TH2	送風用サーミスタ
TH1	室温検知サーミスタ
HLS	ハイリミットスイッチ
Tr	トランジスタ
LM	ルーバーモータ
IGT	着火トランス
PV	比例弁
SV1,2	遮断弁
BM	燃焼用電動機
FM	送風用電動機

訂符	改訂 年月日 点検	認可 小山	検図 五十嵐 製図 佐久間 H30.3.1
形式 0255~0355GF	製品・機能コード	尺度 /	B/M B 製図
名称 配線図 ガス焚		図番 XRF18653	品別 業別 / A3