


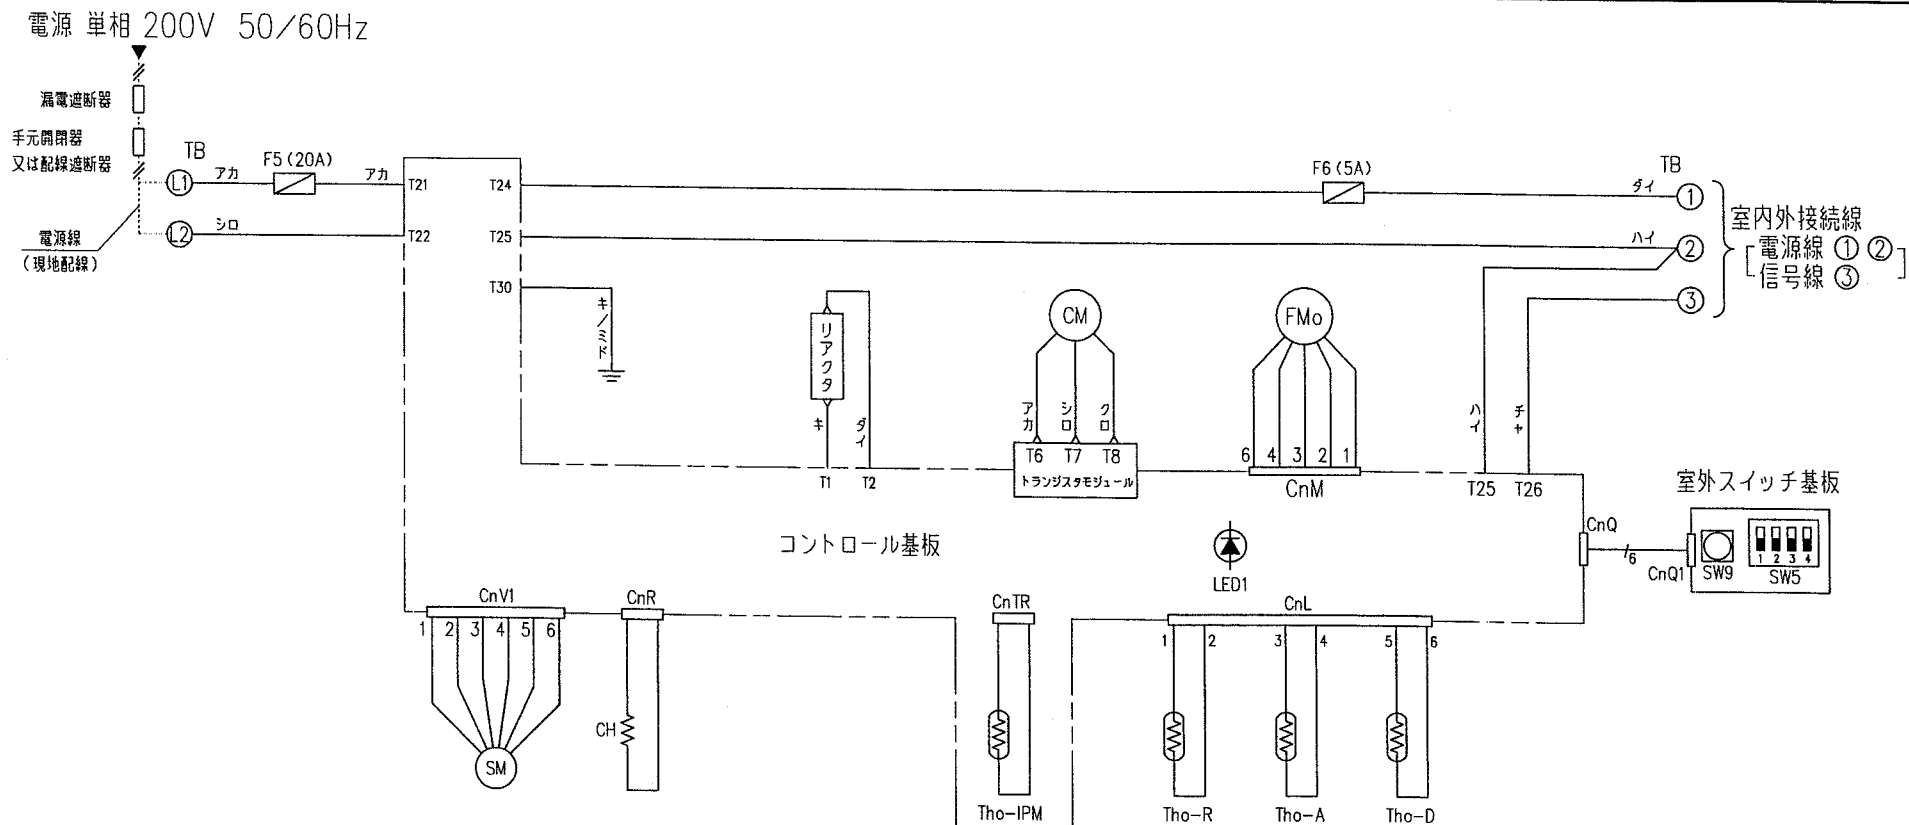

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
CH	クランクケースヒータ
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
F5	ヒューズ（250V 20A）
F6	ヒューズ（250V 5A）
LED1	表示灯（赤一点検表示）
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
SW9	試運転スイッチ
CnA~Z	コネクタ
TB	端子台

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース	
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		太さ	ネジ
20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×2	23m	φ1.6mm×3	φ1.6	M5

- 注(1)配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2)室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは 2mm^2 (1.6mm以上)以上です。
 (3)開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の
 “配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCXP401CK, 451CK, 501CK, 561CK	
形 式		FDCXP	
発行者		名 称	室外機配線図 (WIRING)
笠原		図 番	訂 符 葉 別
050909		PCA001Z405	1