




外形図(室内ユニット)

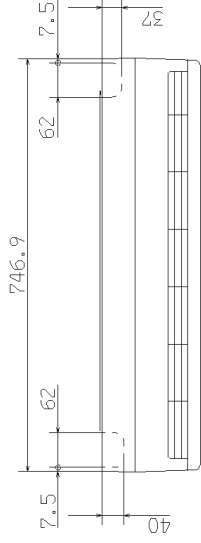

外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)

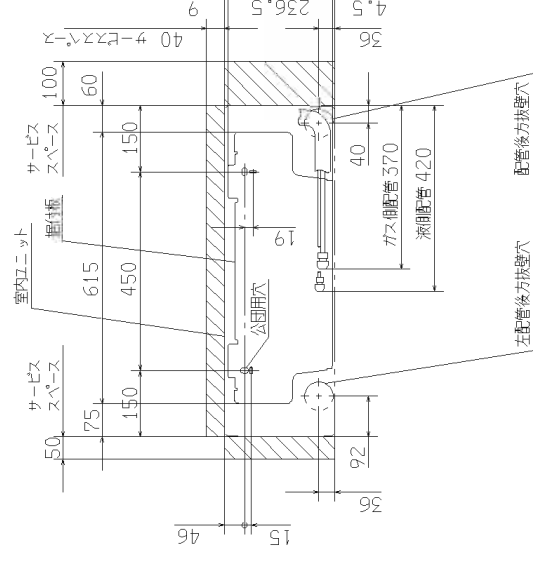

正反面图


名 称	要 目	表
形 式	三菱工ルームエアコン	
電 源	室内ユニット SRC28AP-W	室外ユニット SRC28AP
機 能	単相100V・50/60Hz 冷暖房・ヒートポンプ兼用・サーマルドライ	
能力kW	冷房 2.8(0.9~3.0)	暖房 3.8(0.9~4.1)
運 転	標準 冷房低溫	3.0
消 費	電 流 A 冷 13.1	暖(標)14.2
力	電 力 W 冷 1180	暖(標)1280
率 %	率(低)1195	
効 率 %	冷 90	暖(標) 90
始 動	電 流 A 14.2	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×750×178	540×645×245
製 品 質 量 kg	7.5	28
冷 圧 縮 機 出 力 W	—	750
冷 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	—	—
置 冷 媒・封入量 kg	R-22・0.69(合)	エア・0.05(合)
送 風 機 出 力 W	17	20
風 量 m³/min	冷房 7.0	23.5
量	暖房 7.5	23.5
運 転	音 37	45
音 dB(A)	40	45

信


- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図(室外ユニット)

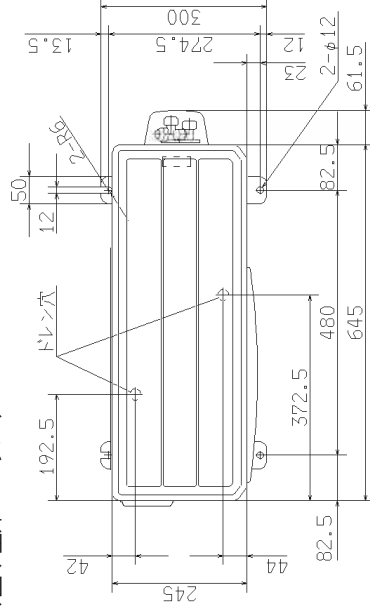


据付スペース(室外ユニット)

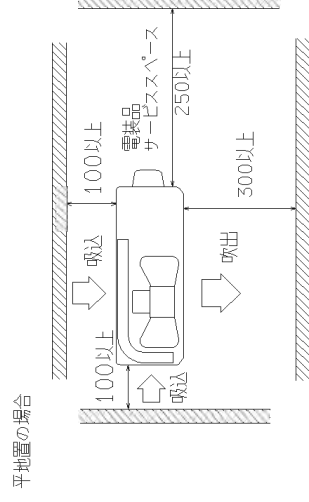


平地置の場合△

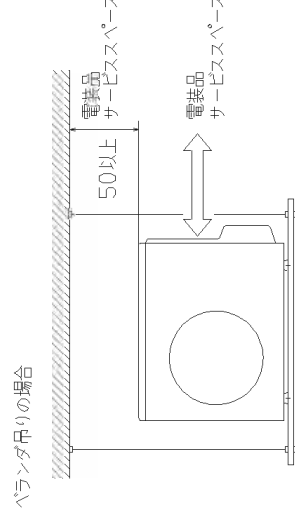

ベランダ吊りの場合

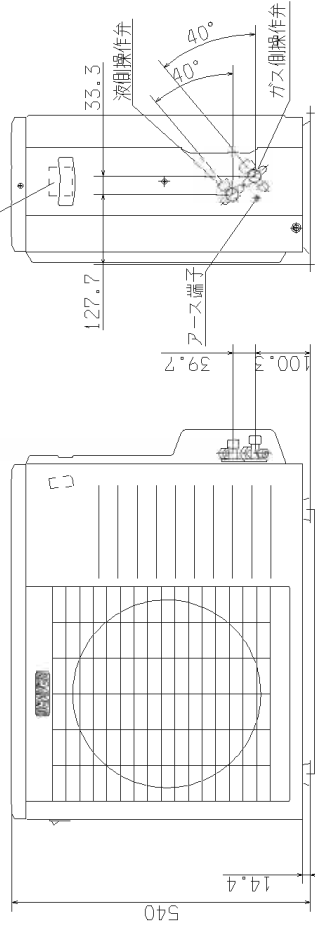


配管接続図(フレア接続)

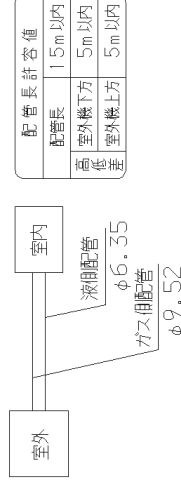

氏名 性別 年齢 学年 科 組

配線接続図

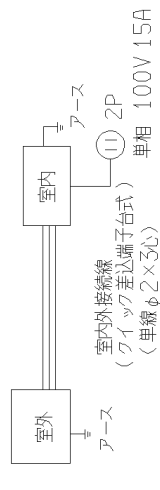

形式	SRK28AP		 	
発行者	小島	名称	仕 様 書	
9811 4	KS000Z512	図番	訂 別 符 紙 1 1	