


CFI1	FM用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ (□印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロースイッチ
H	補助ヒータ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック/ドレドレ運転
TB1	端子台 (電源) (□印)
TB2	端子台 (通信) (□印)
Tf	温度ヒューズ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1, 2, 3	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
Tr1	トランス
X1~3, 6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
26H1	バイメタルスイッチ
52H	H用電磁接触器

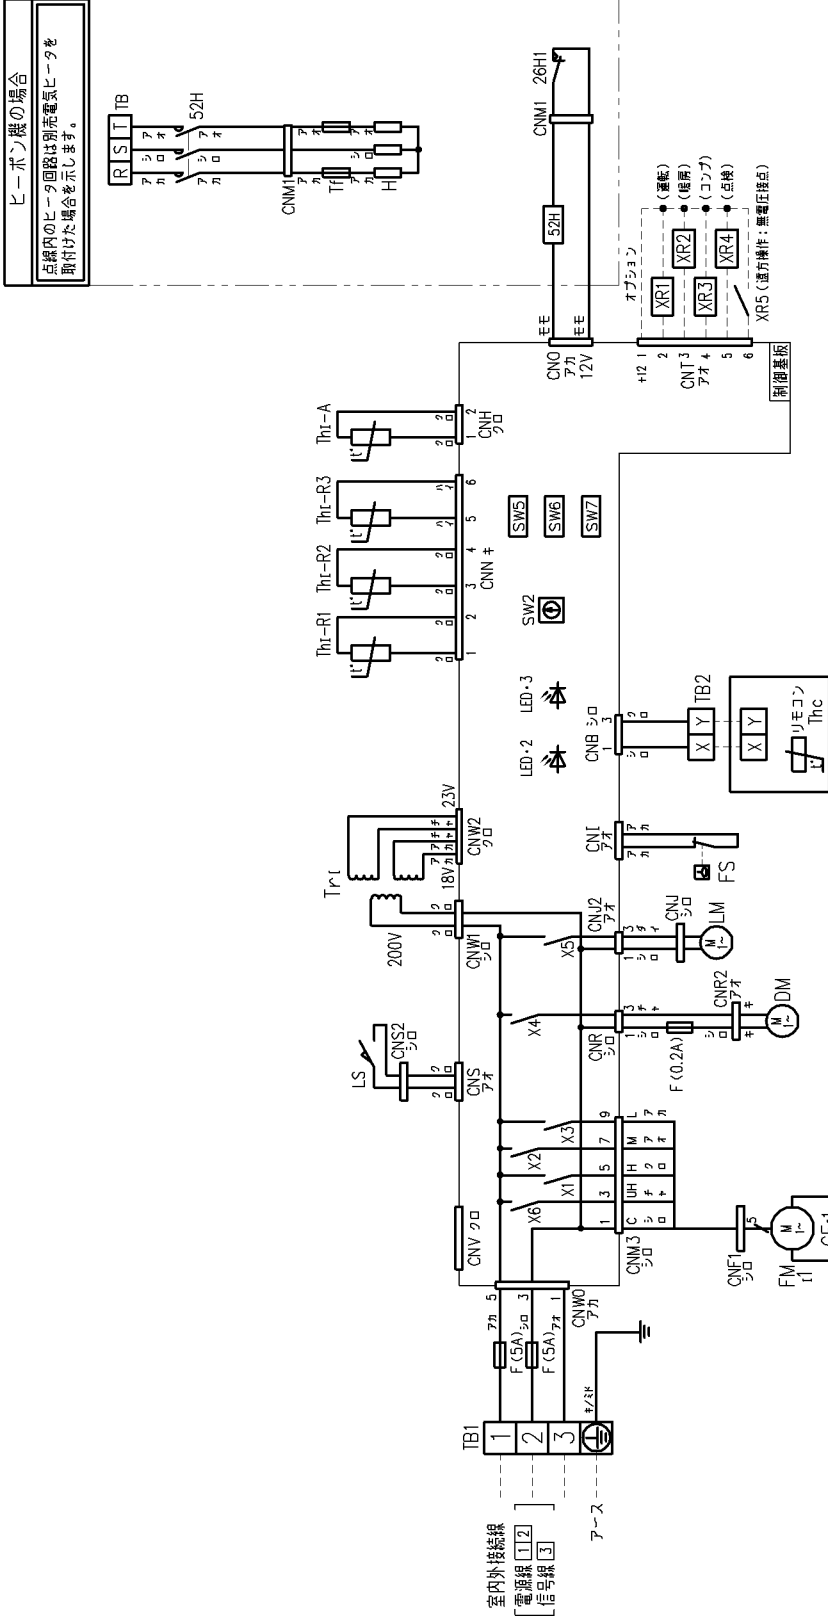

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種
FDTWP503, 563, 633
FDTWP633, 713, 803
FDTWP503D, 563D, 633D
FDTWP633D, FDTWXP713D, 803D

形式	パネル	TW-PSA-34W TW-PSB-34W	●
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
091026	国 番	PJB001Z512	訂/符 業別 1/1