

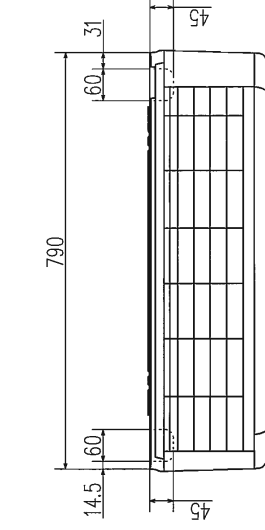



外形図（室内ユニット）

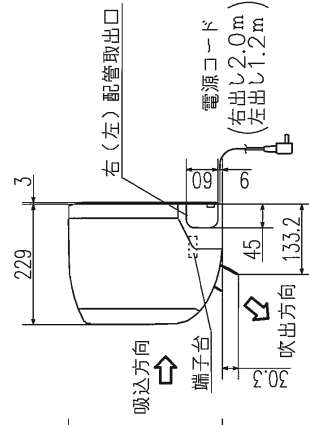

外形図（リモコン）




外形図（室外ユニット）

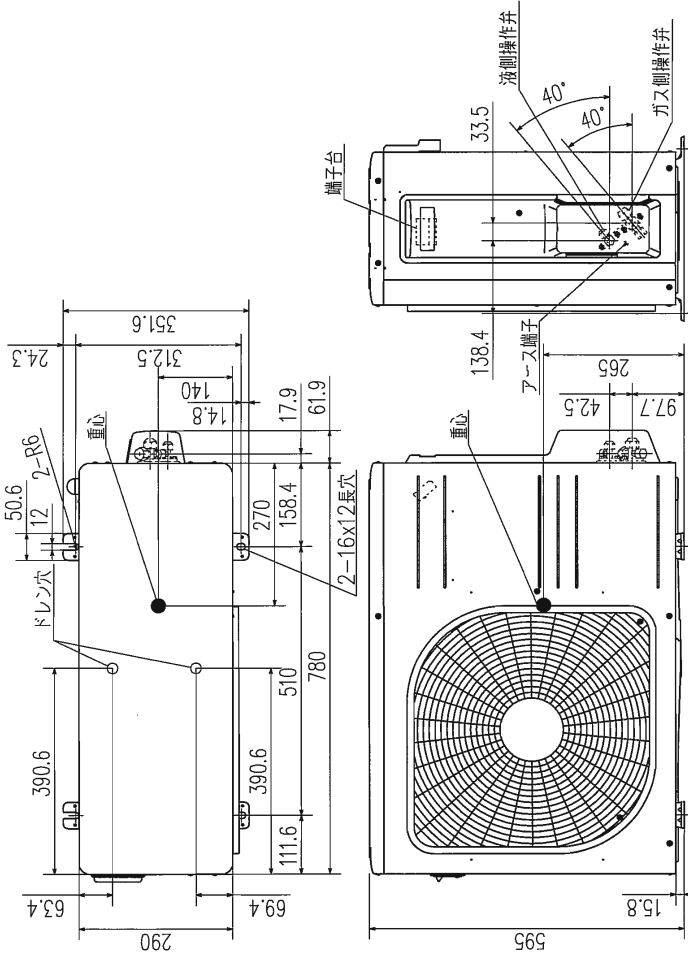


据付スペース(室外ユニット)


平地置の場合（四面障壁不可）

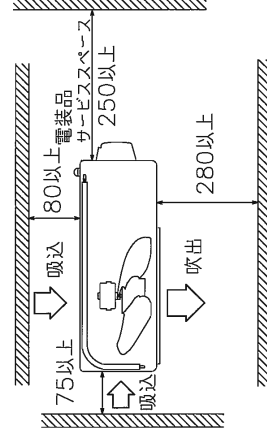

ベランダ吊りの場合

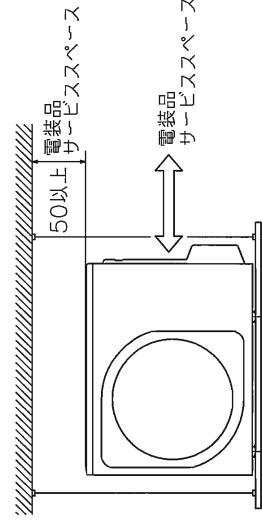

据付スペース(室内ユニット)正面図

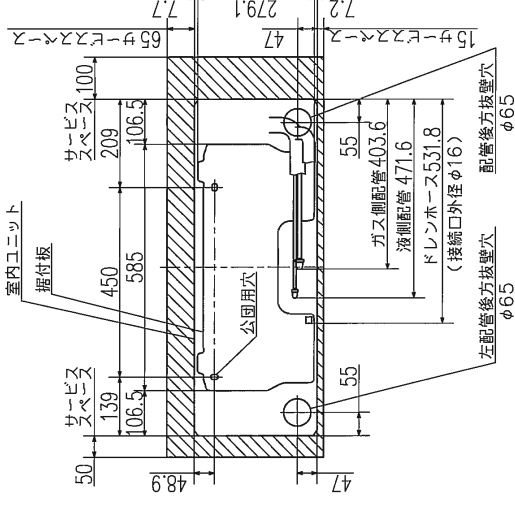


要	目	表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット SRK28TL-W	室外ユニット SRC28TL
電 源	交流100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 2.8 (0.9~3.3)	2.8 (0.9~3.3)
	暖 3.2 (0.9~4.8)	3.2 (0.9~4.8)
低力 W	3.5	
運 転	電 流 A	冷 7.1 暖 (標) 7.1 (15.0)
消 費	電 力 W	冷 615 暖 (標) 610
力 率 %	冷 (低)	1050
始 動	電 流 A	冷 87 暖 (標) 86
外形寸法 (高×幅×奥行) mm		711
製 品 質 量 kg	294x798x229	595x780x290
冷 圧縮機出力 W	10.5	32
凝 熱 交換器	—	750
集 気 制御 装置	クロスフィン形	クロスフィン形
圍 冷媒・封入量	R-410A・0.90	電子配管弁
送風機出力	W	36
	冷房 W	24
風 量 m³/min	冷房 暖房	14 32
	暖房	15 22
運転音 dB(A)	冷房 暖房	46 46
	暖房	48 43

考
值


- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

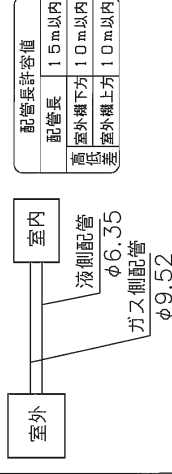

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

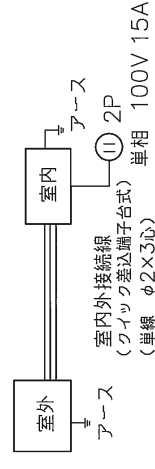

形式	SRK28TL			
発行者	伊藤	名称	仕様書	
100108	図番	RLA000Z110		別紙 1/1 