




外装圖(室内工二上)

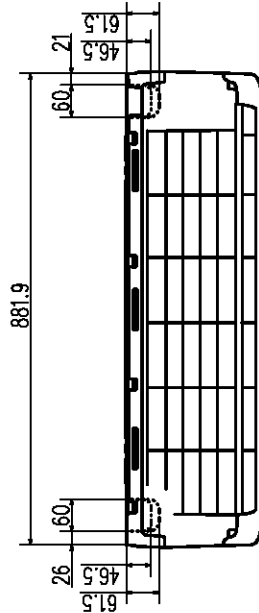



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

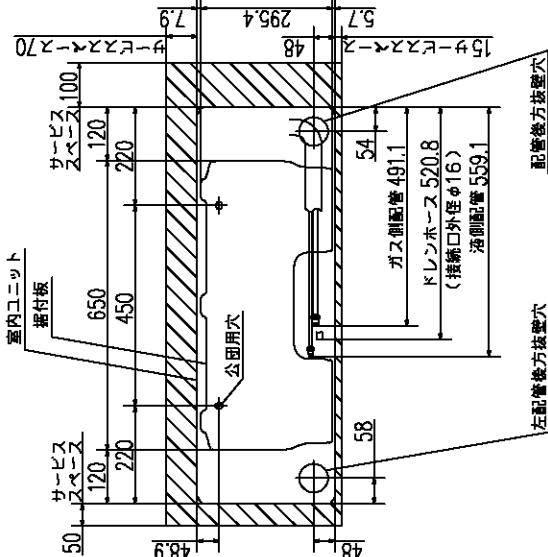


外形図（裏外ユニット）

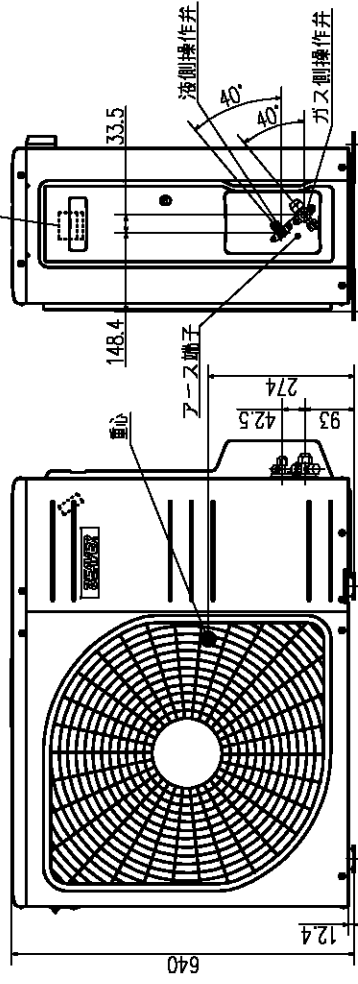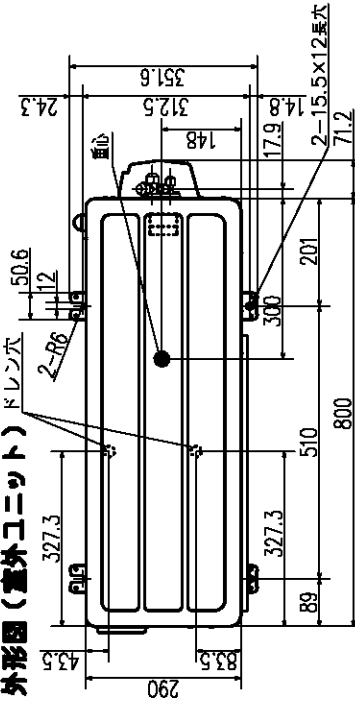


据付スペース(窓外ユニット)

平地置の場合（四面障壁不可）

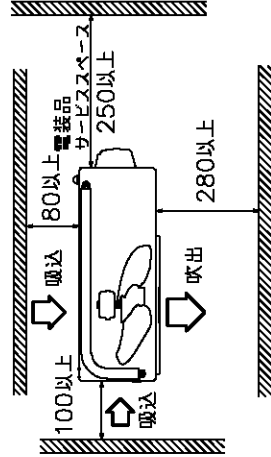


ベランダ吊りの場合

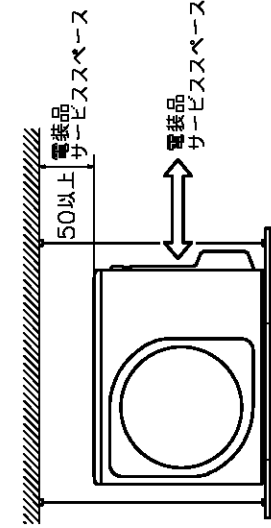


國產軍用機器

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



配管接続図（フレア接続）



配管長許容値	
配管長	25m以内
室外線下方	15m以内
室外線上方	15m以内

考性能力能
備1234

- | | |
|---|------|
| | カラ |
| W | ホワイト |
- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト