


電源				200V 3相 50/60Hz			
冷房	定格標準	能力	kW	10.0 [4.0~11.2]			
		消費電力	kW	4.22/4.27			
		COP	—	2.37/2.34			
		運転電流	A	12.7/12.7			
		運転効率	%	96/97			
		顕熱比	—	—			
	中間標準	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
		COP	—	—			
	中間中温	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
	最小中温	能力	kW	—			
暖房	定格標準	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
		COP	—	—			
		運転電流	A	—			
		運転効率	%	—			
		顕熱比	—	—			
	中間標準	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
		COP	—	—			
	最小標準	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
	最大低温	能力	kW	—			
室内ユニット	最大極低温	能力	kW	—			
		消費電力	kW	—			
	通年エネルギー消費効率(2015)			—			
	通年エネルギー消費効率(2006)			—			
	冷暖平均COP			—			
	始動電流<最大電流>			5 < 20 >			
	形 式	本 体	—	SPUP1123AG × 1 台			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	吹出アタッチメント	—	SPJ-A1112G × 1 個			
		吹出アタッチメント	mm	360 × 820 × 830 (250)※			
	製品質量	本 体	—	56			
		吹出アタッチメント	kg	5			
室外ユニット	パネル色(マンセル)			—			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—			
		風 量	m ³ /min	急 : 32			
		機外静圧	Pa	急 : 120 / 120			
		モータ出力×台数	W	200 × 1			
	運 転 音	音響	—	急 : 77 / 78 弱 : 75 / 75			
		パワーレベル	—	—			
		音圧レベル	dB (A)	急 : 54 / 55 弱 : 52 / 52			
	補助電熱器			W			
	エアフィルター			—			
	風向調整	左右方向	—	—			
		上下方向	—	—			
リモコン	ドレンパン			—			
	IPコード			—			
	外形寸法	形 式	—	FDCXP1123CAG			
		高さ×幅×奥行	mm	845 × 970 × 370			
	製品質量	本 体	—	78			
		パネル色(マンセル)	—	—			
	送風装置	電動機定格出力	kW	2.4			
		クランクケースヒータ	W	20			
		ファンタイプ × 個数	—	—			
		風 量	m ³ /min	75			
	運 転 音	機外静圧	Pa	0			
		モータ出力×台数	W	86 × 1			
		音響	—	70			
共通事項	冷 媒	種 類	—	R410A			
		充 填 量	kg	3.8 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
	冷媒配管	チャージレス配管長	m	30以内			
		追加量	g/m	60			
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)			
		分岐管セット	—	0			
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		内外接続	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
		配管長	m	50以内			
		室内・室外間	—	—			
		室内・室内間	—	—			
		高低差	m	30			
		室内・室内間	—	0			
図面	設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa			
	法定冷凍能力			冷凍トン			
	保護装置			—			
	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ			—			
	ファンモータ: インターナルサーモ、フロートスイッチ			—			
	室内ユニット	外 形 図	PJD001Z395	室外ユニット	外 形 図	PCA001Z727	使用範囲
		電気配線図	PJD001Z397		電気配線図	PCA001Z729	
	リモコン	RC-D4G	PJZ000Z290	使用範囲	PJD001Z186	—	—
		RC-DX3B	PJZ000Z332				
		RC-DX3C	PJZ000Z342				
		—	—				

据付け				
室内 ユニット	固定	吊りボルト M10×4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
	排水	ドレンポンプ	自然排水	
		最大ヘッド ドレン配管	— VP20 (塩ビ管)	
室外 ユニット	固定	アンカーボルト M10×4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
	排水	ベース穴	φ20×3箇所	

機外配線					
漏電遮断器	定格電流	A	A	30	
	定格感度電流	mA		30	
	動作時間	—		0.1sec以下	
手元開閉器	容 量	A	D	30	
	ヒューズ			30	
配線用遮断器	定格電流	mm ²	G	30	
	電源線(こう長)			5.5×3 (35 m)	
配線太さ	内外接続線	mm ²	J	2.0 (φ1.6mm) ×3 (~70m)	
	アース線			K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	リモコン線				L
				スーパーリンク線	N

電気配線接続図				
①	④		⑤	⑥
電源 ⌚	漏電遮断機 (高調波対応品)	電源線 R S T Ⓚ Ⓛ	室内ユニット 1 2 3 電源 200V 信号 20V	室内ユニット 1 2 3 リモコン線 X Y A B
	手元開閉器 または 配線用遮断器			

電源は室外機に接続してください。

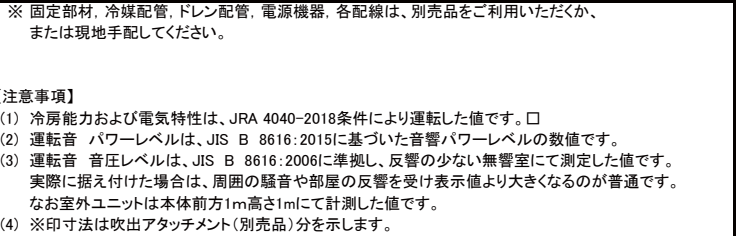

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天吊ダクト形 スポットエアコン		SaisonInverter	空冷式 冷房専用
形セ ット 式	SPUXP1123CAG3AG		RoHS指令対応
	RoHS指令対応		
発行者		名 称	
稲葉		仕様一覧表	
2020. 06. 11.		図 番	
		PJD001Z409 - 03	