

使用範囲

項 目			224, 280, 450	560
室内機および室外機の吸込空気温度と相対湿度			下図に示す	
適用地域			(暖房運転を考慮して)日最低気温が12～3月の冬季4ヶ月間の平均値で 0℃DB以上であって降雪の多くない地域	
配管制限	配管長		130m 以内	
	許容高低差(ヘッド差)	(1)室外機が上位置の場合	50m 以内	
		(2)室外機が下位置の場合	40m 以内	
	※ 室外機から室外側分岐管までの配管制限	(1)高低差	—	0.4m 以内
		(2)室外機から室外側分岐管までの長さ	—	5m 以内
(3)均油管の配管長		—	10m 以内	
室内機露点気温・湿度			露点温度28℃以下、相対湿度80%以下	
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間		5分以上(停止～停止又は始動～始動)	
	停止時間		3分以上	
電源電圧	電圧変動		定格電圧の±10%以内	
	始動時の電圧降下		定格電圧の-15%以内	
	相間アンバランス		3%以内	
冷媒配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。			
ドレン配管の断熱	相対湿度が70%を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。			



※ 560は室外機が組合せとなります。組合せ時は均油管を必ず接続ください。

冷 房



内が使用可能範囲です。

暖 房

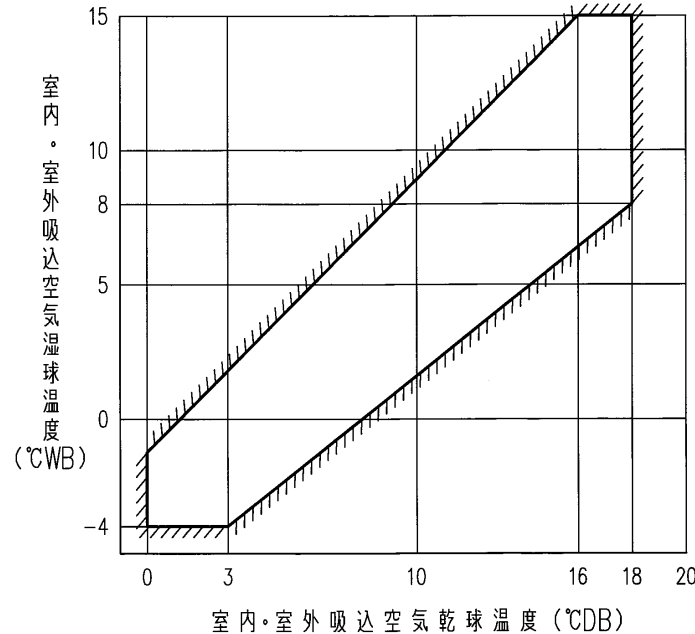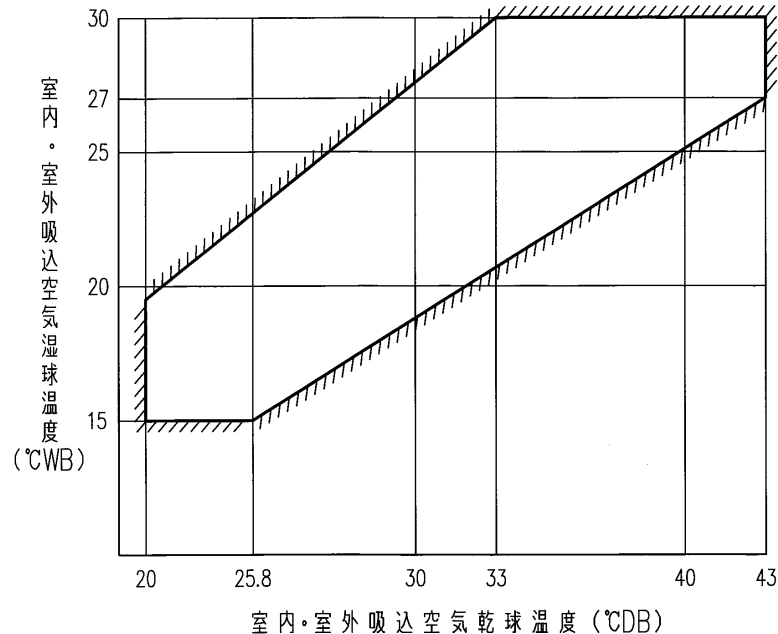

適用機種		セット形式 ASV(S)P-4HA4F ASVR(S)P-4HA4F		
形 式	ASV-Fシリーズ			
発行者	名 称	使用範囲		
大林	図 番	150428	PAA002Z301	訂 符 業 別 A 1/1