





(C) 二方向吹出し天井埋込形(FDTW)

1) 標準パネル仕様


FDTWP40D2,45D2,50D2,56D2

40KED2,45KED2,50KED2,56KED2


注(1) 40~56ユニットをツイン、トリプルに使用する場合、分岐管セットに付属している異径継手を用いて分岐配管(分岐部~室内ユニット)の液管サイズは必ず 9.52としてください。

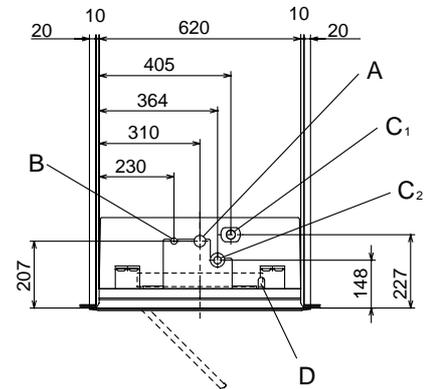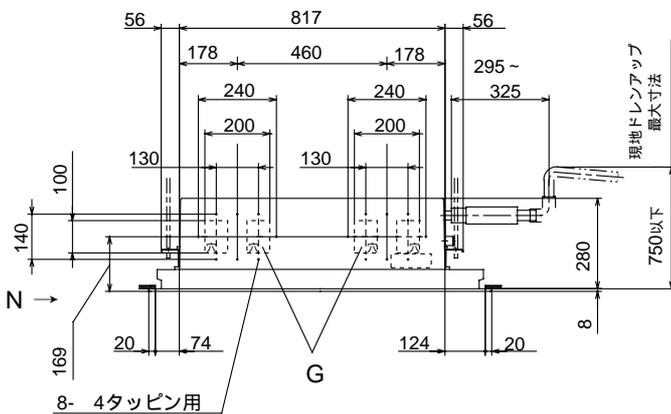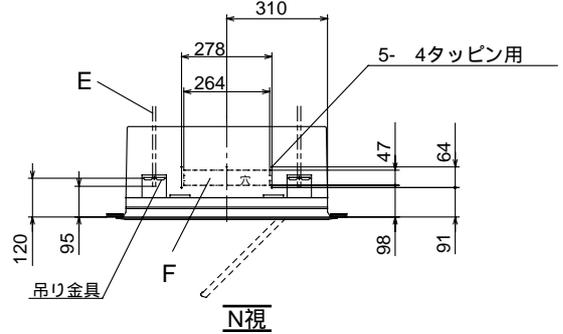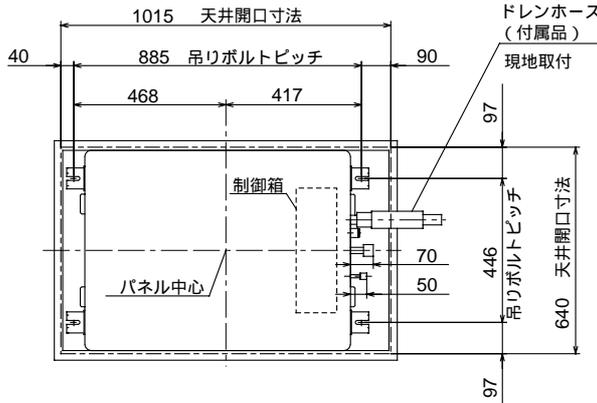

パネル

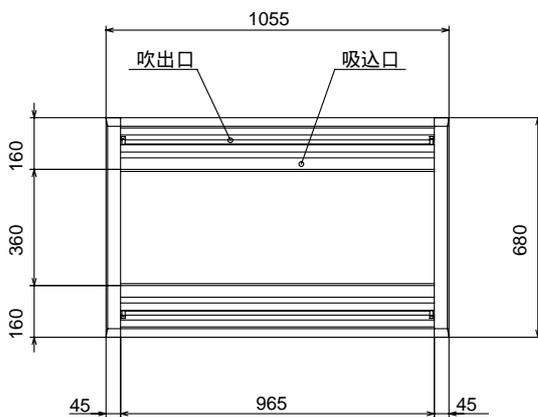

据付スペース

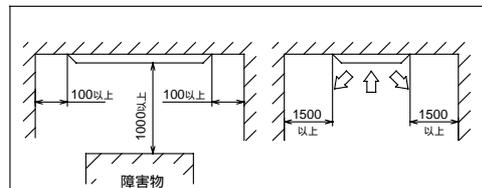

記号説明

記号	内容	
A	ガス配管接続口	15.88(フレア)
B	液配管接続口	6.35(フレア)
C ₁	ドレン配管接続口	VP25 注(2)
C ₂	ドレン自然排水口	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10またはW3/8
F	OA取入口	
G	吹出分岐ダクト接続口	


注(1) 装置銘板は制御箱の下部側面に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

2) 天井材はめ込みパネル仕様

FDTWP40D2,45D2,50D2,56D2

40KED2,45KED2,50KED2,56KED2

注(1) 40~56ユニットをツイン, トリプルに使用する場合は, 分岐管セットに付属している異径継手を用いて分岐配管(分岐部~室内ユニット)の液管サイズは必ず 9.52としてください。

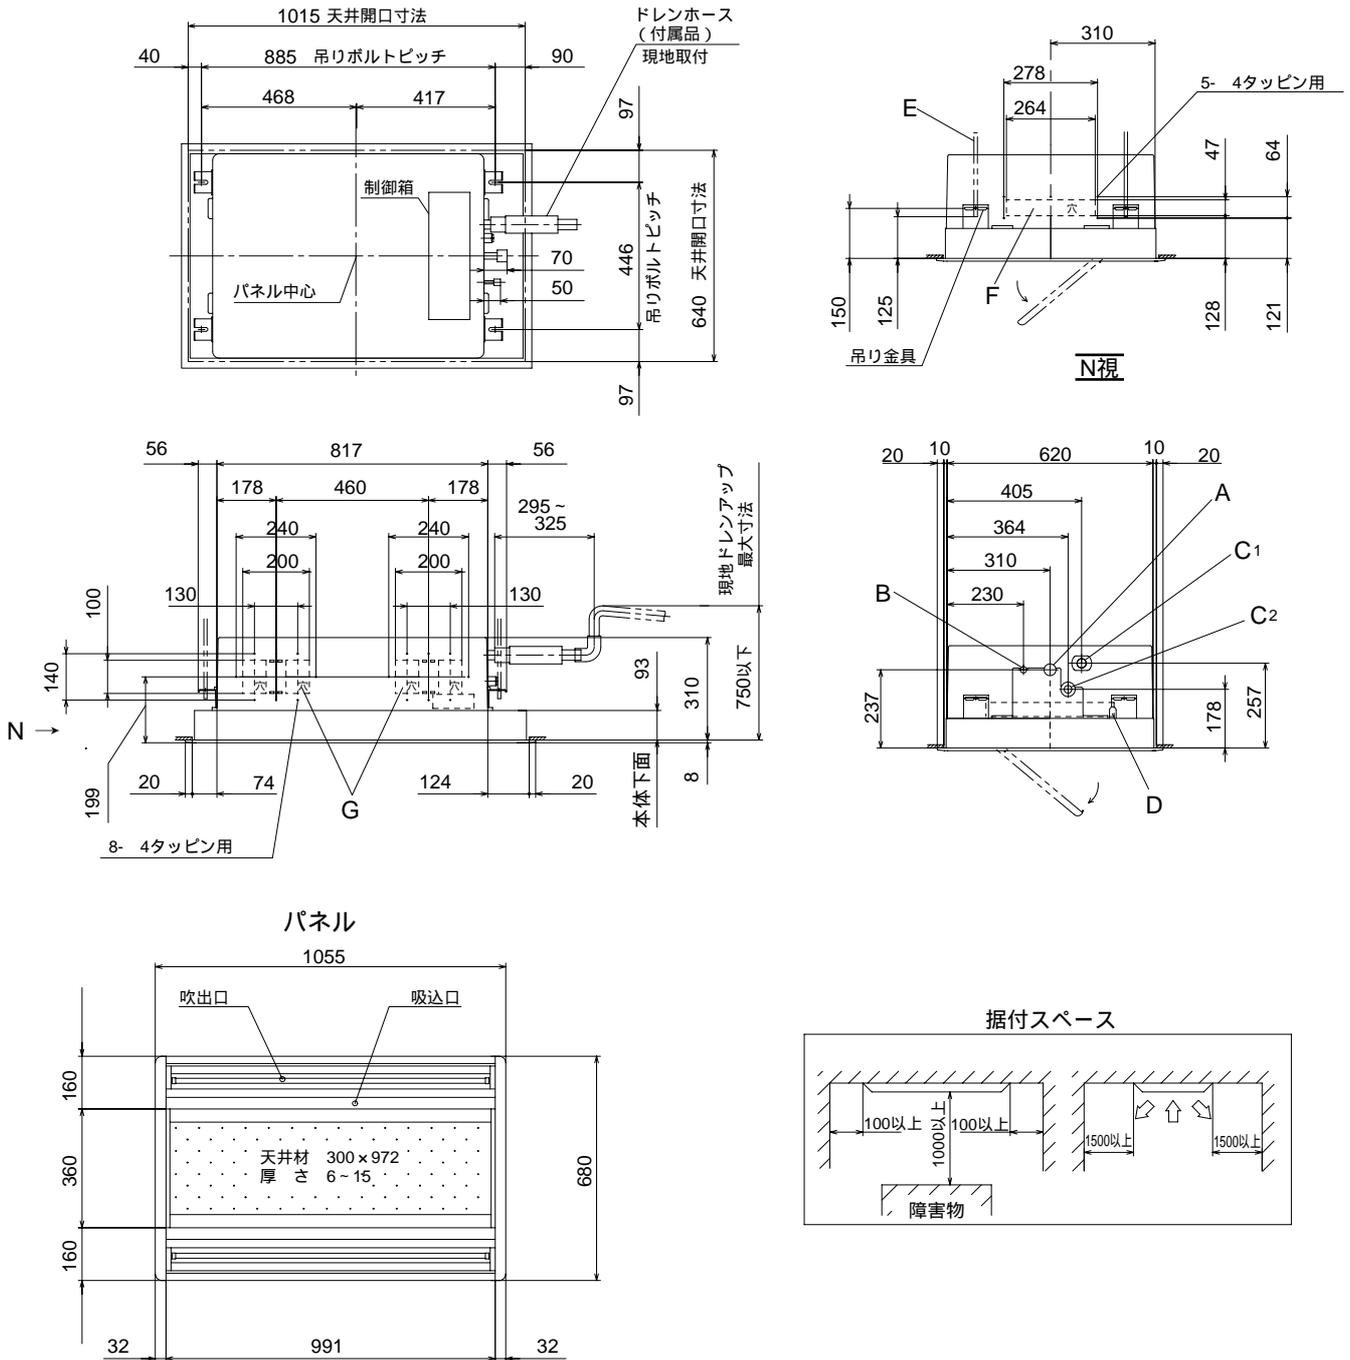

記号説明

記号	内容	
A	ガス配管接続口	15 88(フレア)
B	液配管接続口	6.35(フレア)
C ₁	ドレン配管接続口	VP25注(2)
C ₂	ドレン自然排水口	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10またはW3/8
F	OA取入口	
G	吹出分岐ダクト接続口	

注(1) 装置銘板は制御箱の下部側面に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。