


FDEP40D2,45D2,50D2,56D2
FDENP40D2,45D2,50D2,56D2

(h) 天吊形 FDE・FDEN)

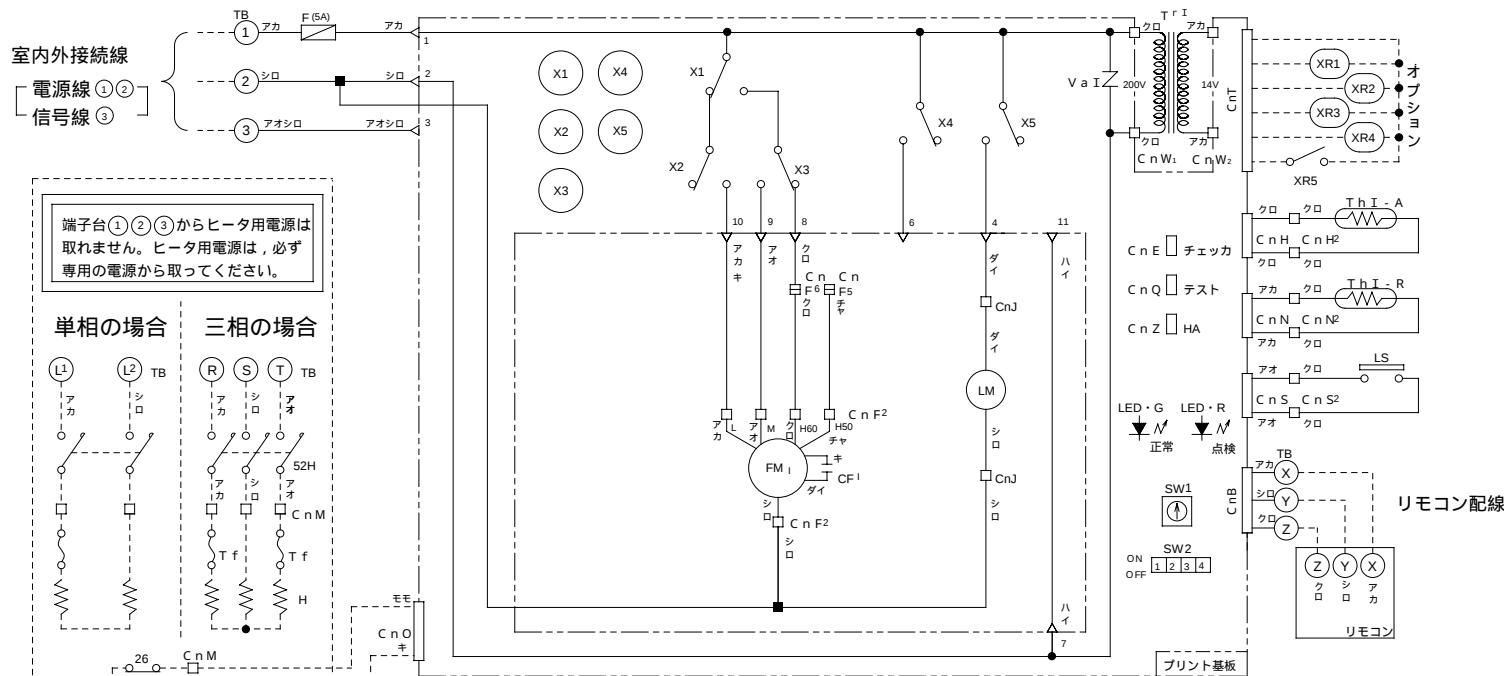

- 記事
- 1. ----- は現地配線を示します。
 - 2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
 - 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

記号説明

FM ¹	送風用電動機 (サーモ付)	SW2-2	ブル・ラルアドレス設定	XR2	暖房表示 (DC12V出力)	■ 印	開端接続子
CF ¹	FMI用コンデンサ	SW2-3	フィルタサイン制御	XR3	コンプON表示 (DC12V出力)	LED1	表示灯 (緑-運転、赤-点検)
LM	ルーバモータ	SW2-4	フィルタサイン制御	XR4	点検表示 (DC12V出力)	LED2	表示灯 (緑-タイマ-)
LS	リミットスイッチ	Tr1	トランス	XR5	遠方操作 (無電圧接点)	LED3	表示灯 (赤-フィルタサイン)
X1~4	補助継電器	VaI	バリスタ	H	補助ヒータ	SW3	バックアップスイッチ (運転/停止)
X5	補助継電器 (LM用)	LED・R	表示灯 (赤-点検表示)	52H	H用電磁接触器	SW4	スイッチ (点検用)
ThI-A	吸込空気センサー	LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)	Tf	温度ヒューズ	LCD	液晶表示器 (点検用)
SW1	リモコン通信アドレス設定	F	ヒューズ	26	バイメタルスイッチ		
SW2-1	ブル・ラルアドレス設定	CnA~Z	コネクタ	TB	端子台 (○印)		
		XR1	運転表示 (DC12V出力)	< 印	ファストン端子		

・ワイヤレス仕様

