


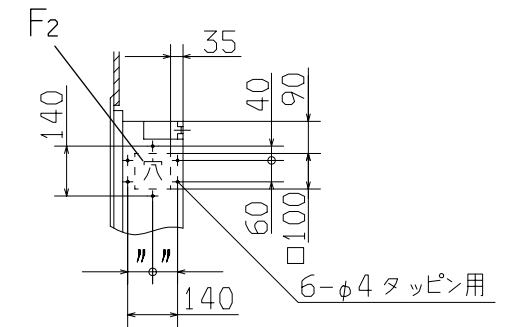
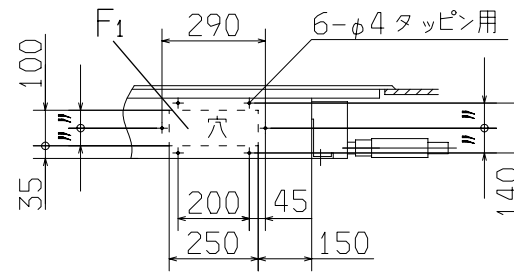


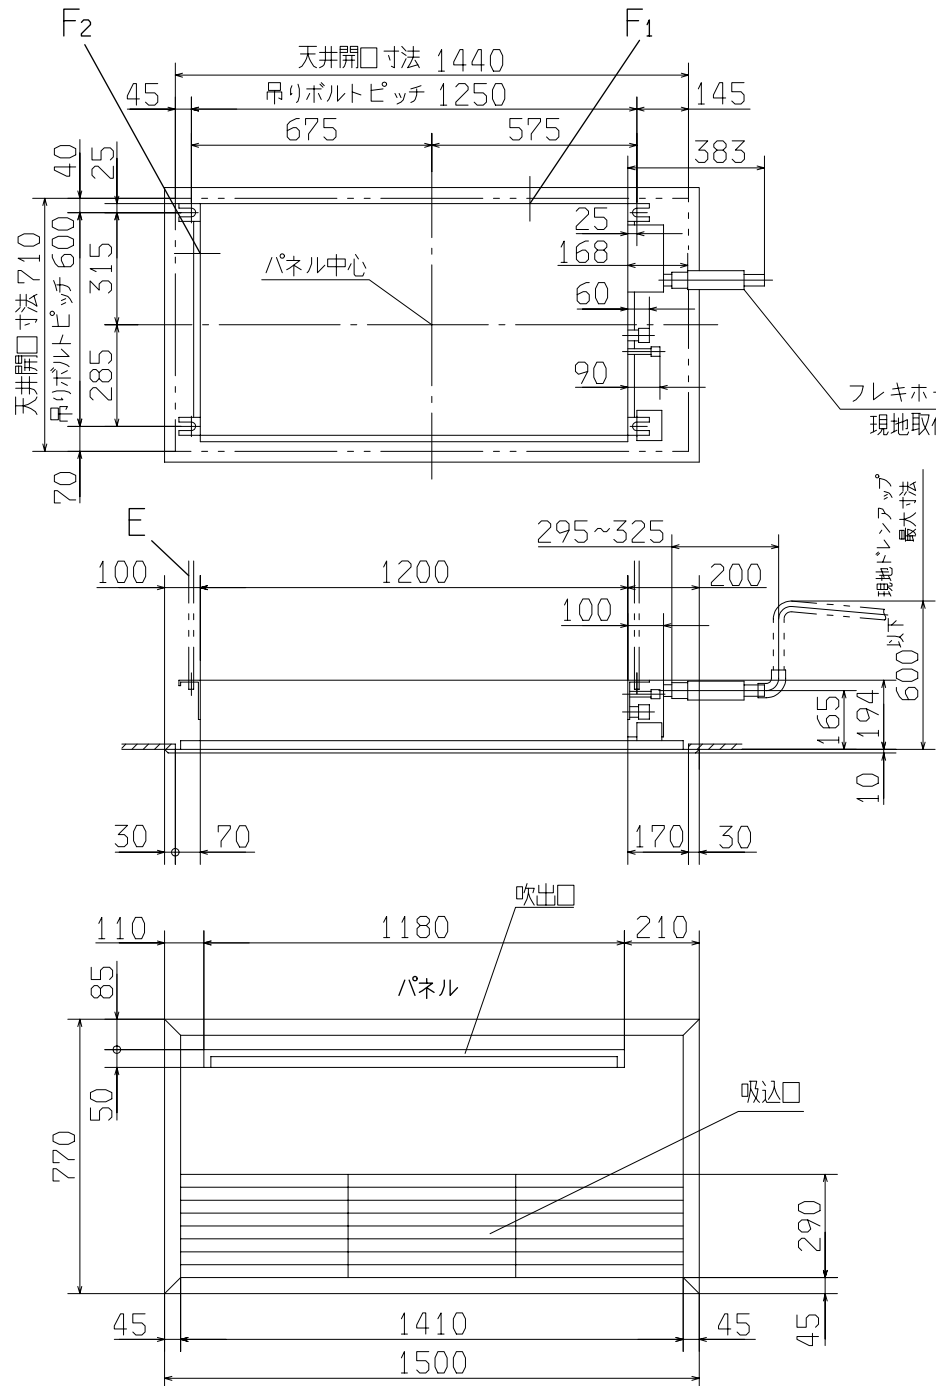


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(5)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 ノックアウト

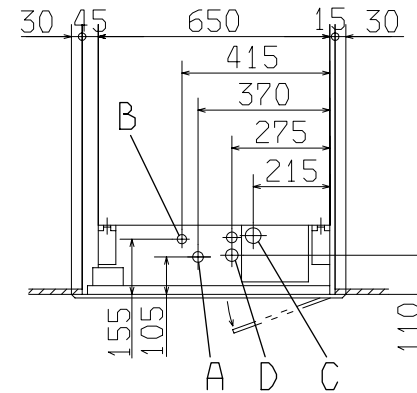

リモコン (別売品)








据付スペース

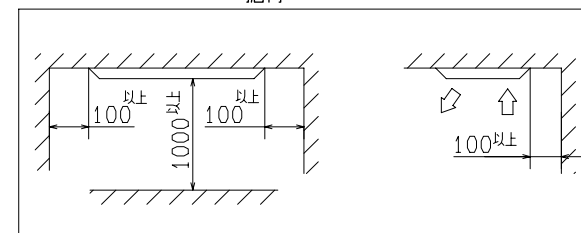


- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種				
FDTSJ71HKXD1				
形 式		FDTS	パネル	TS-PSA-36W
				⊙ ⊙
発行者		名 称		
北川		室内機外形図(OUTLINE)		
		図 番		計 符 業 別
98 526		PJC000Z596		1/1

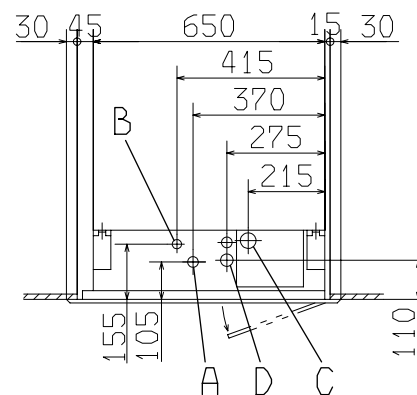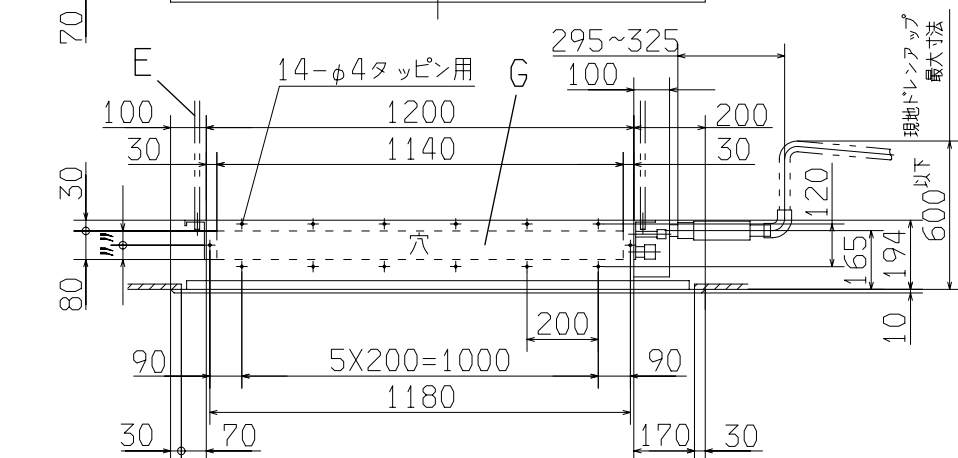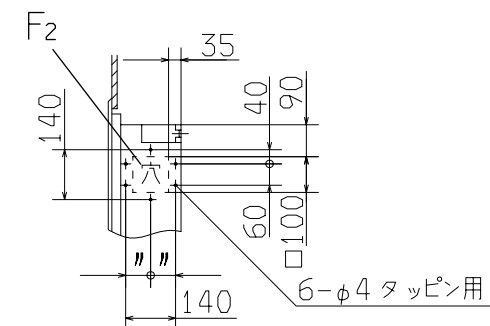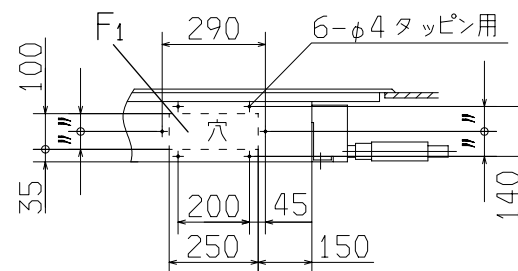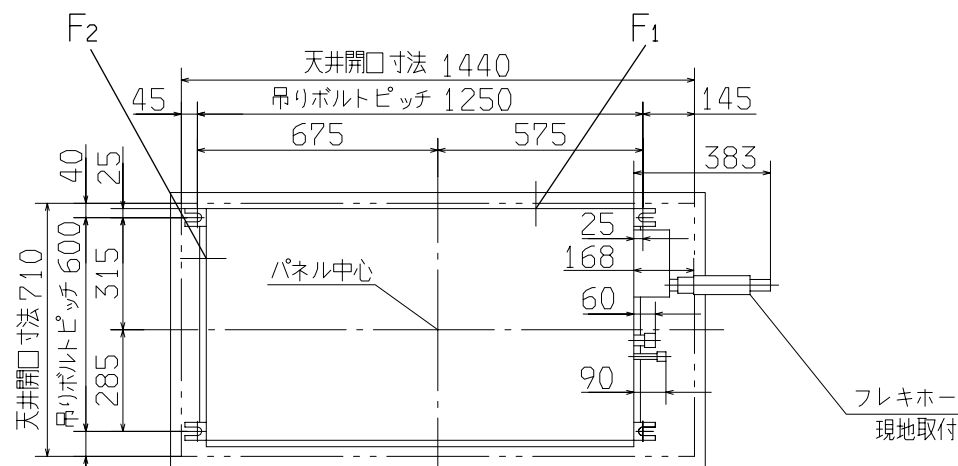


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(5)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 ノックアウト
G	下り天井設置時吹出口 ノックアウト


リモコン (別売品)



パネル

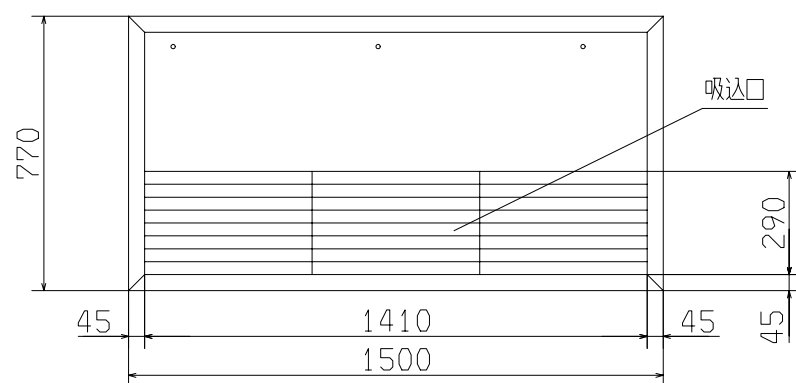


据付スペース

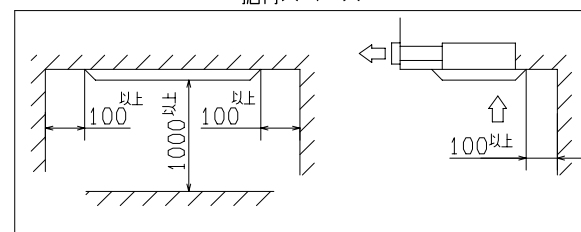


- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種	FDTSJ71HKXD1		
形 式	FDTS	パネル	TS-PNA-36W
発行者	北川		
図 番	PJ0000Z599		
訂 符	業 別		
1/2			

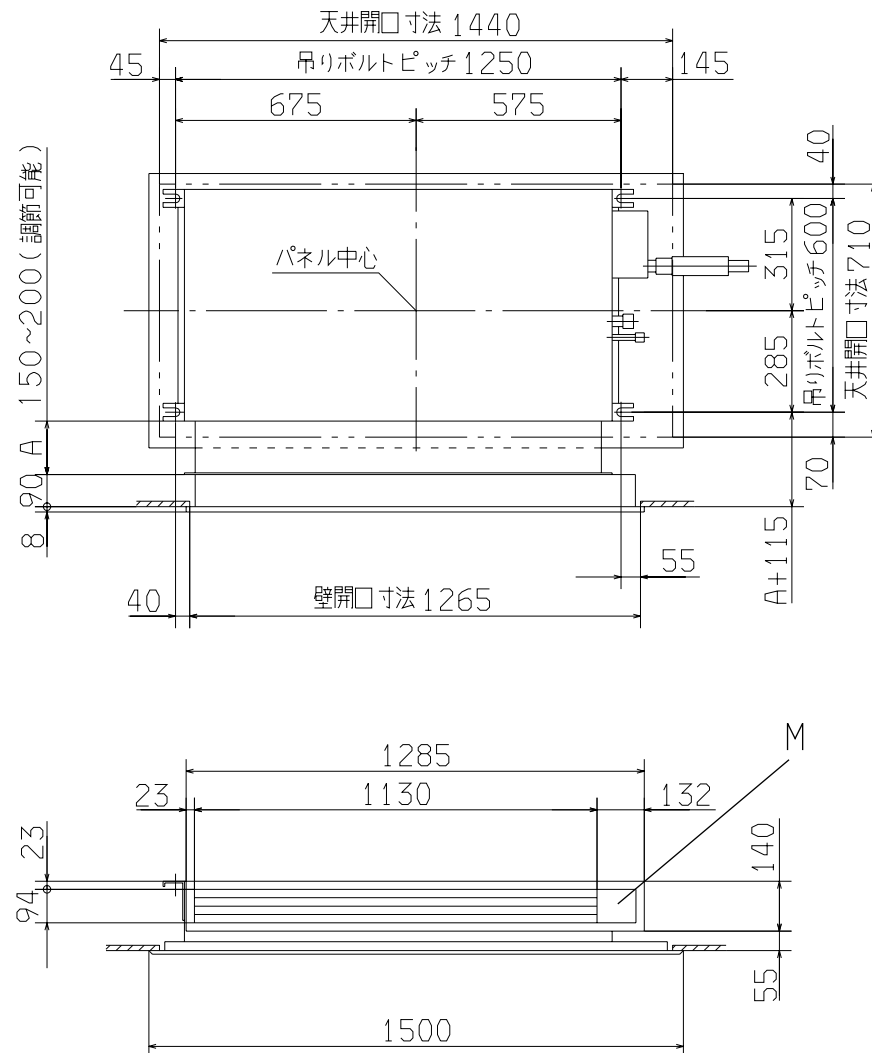

本図は下記オプション部品を組合せた場合を示します。

K	吹出グリル	HP18940
L	吹出ダクト	HP18978
M	オートスイング用 モータセット	HP18956

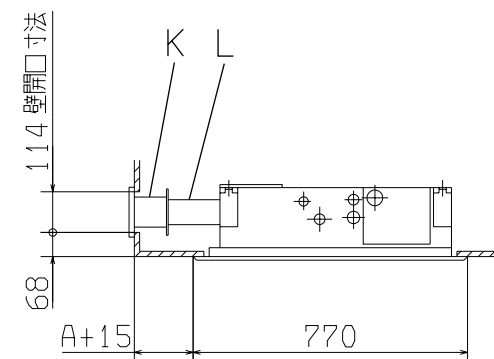

適用機種 FDT SJ71HKXD1			
形 式	FDT S	パネル	TS-PNA-36W
発行者	名称 室内機外形図(下がり天井設置)		
北川	図 番	PJC000Z599	訂 符 業 別
98.526			2/2