


FDESJ140HKXD1
FDESP140HKXD1

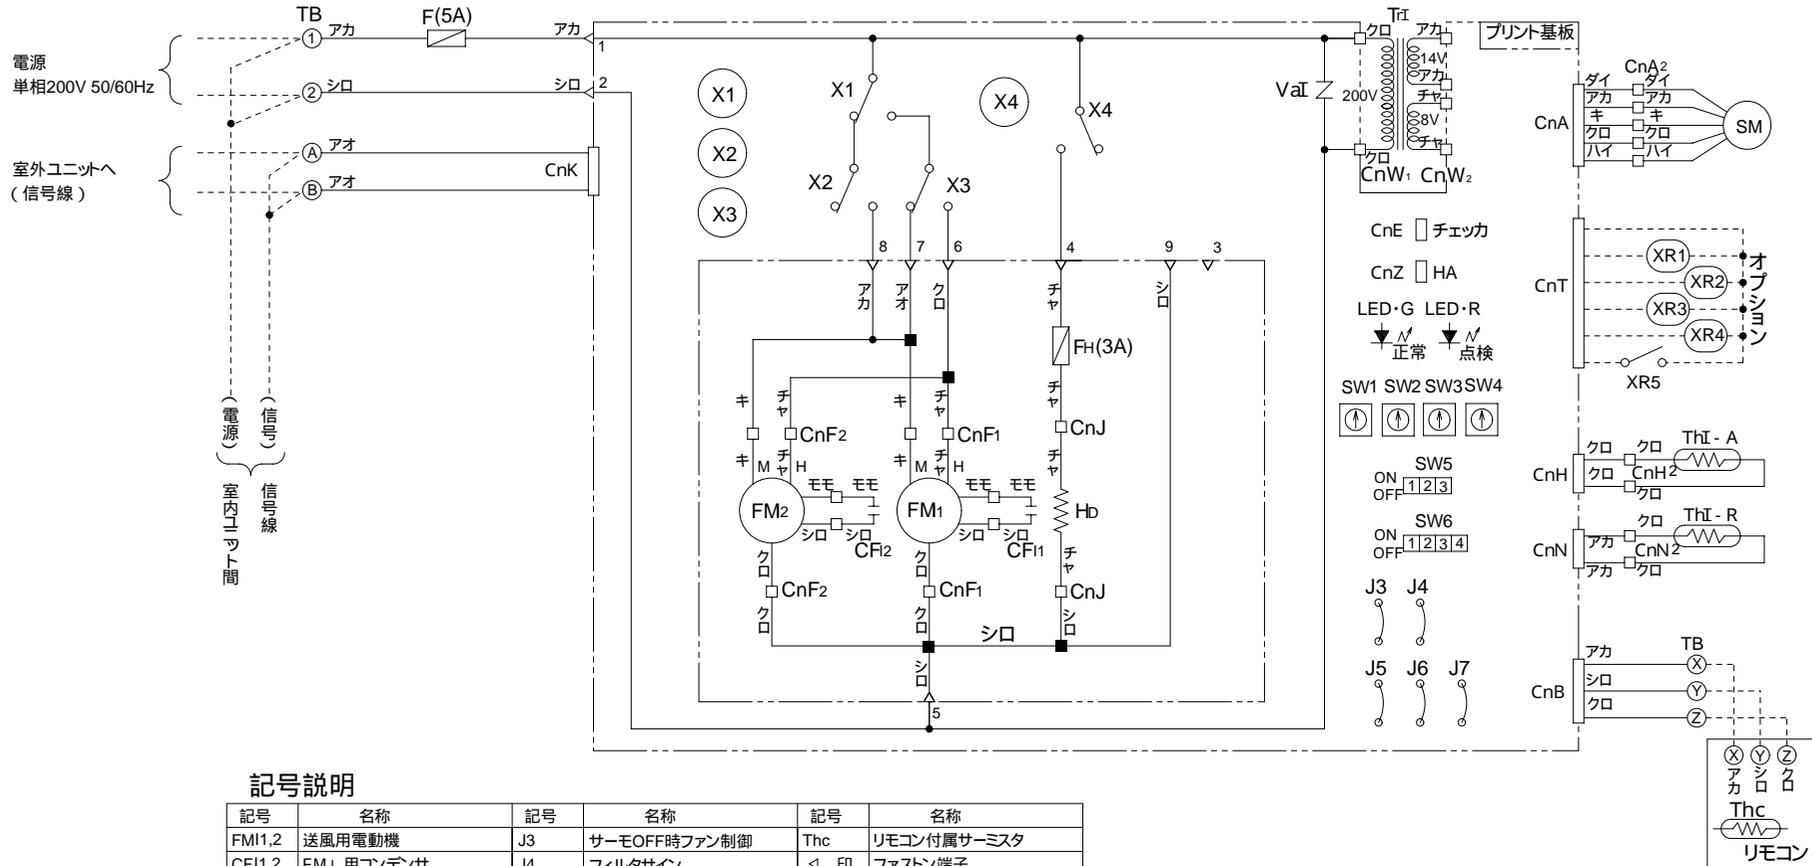

- 記事1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
 2. -----は、現地配線を示します。
 3. TBの (A), (B) は信号線用端子台(5V)です。
 4. 室内外線接続(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は 0.75~2mm² X2心(A), (B) を使用してください。
 5. 信号線は電源線と分離してください。
 6. リモコン線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合はシールド線を使用してください。