


6.3.10 配管系統図

MIC80A- 50
60

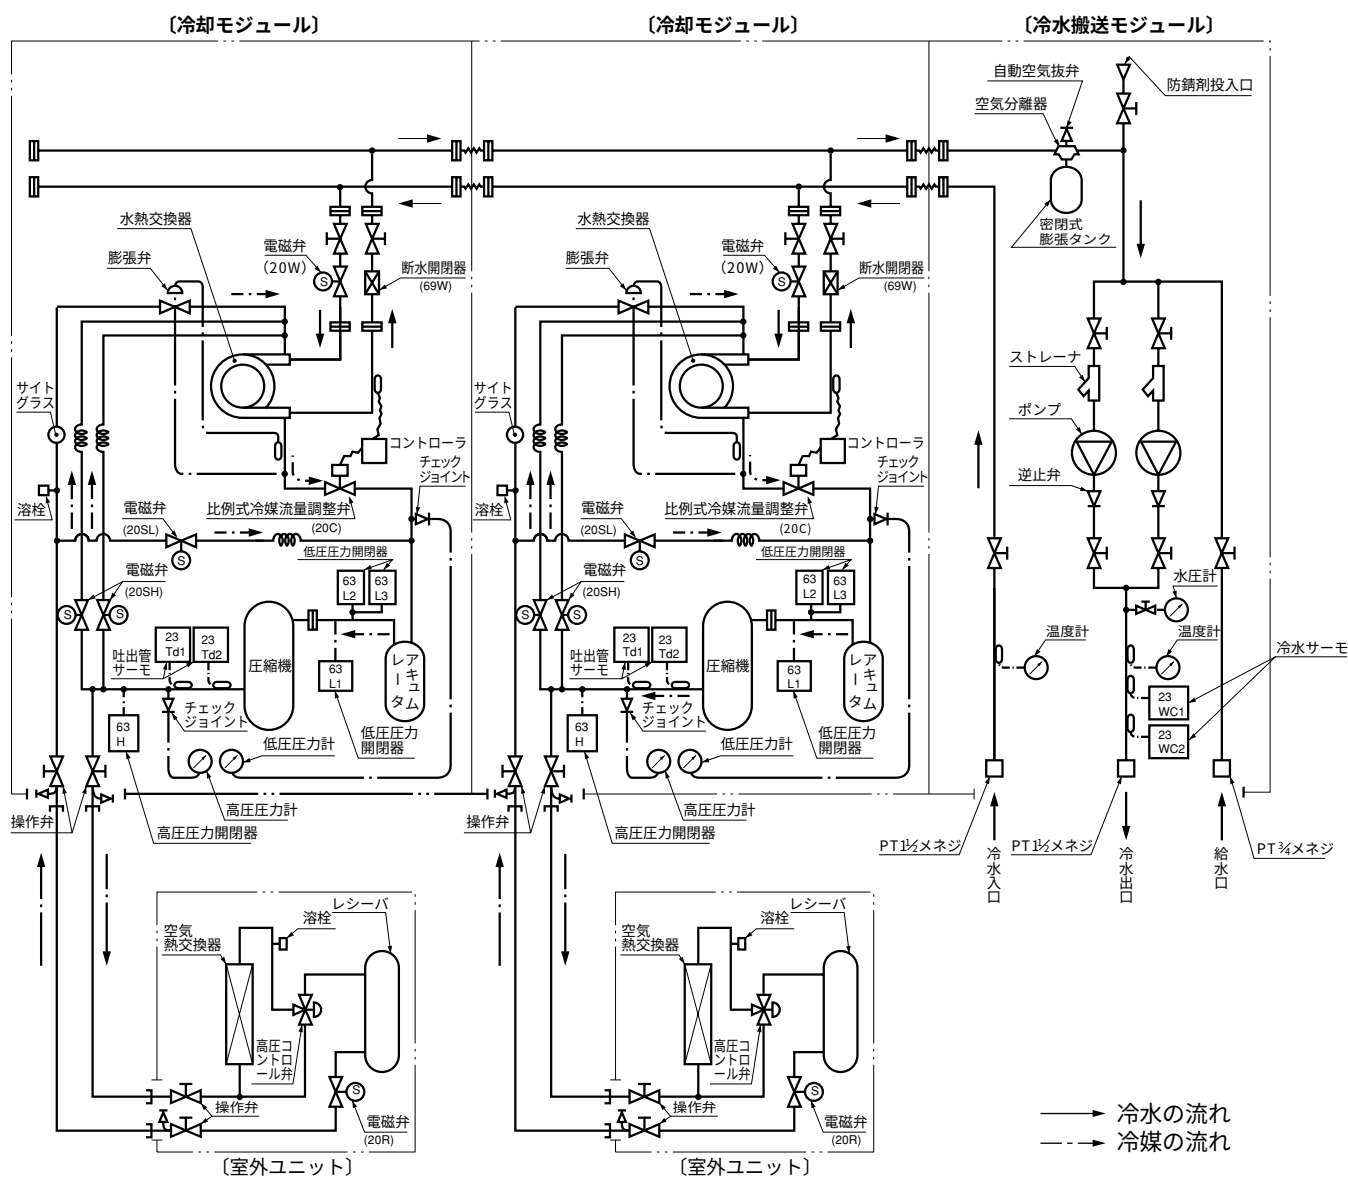

注(1) 機能品設定値

- 23Td1 : 90開/115閉(°C)〔液バイパス用(20SL)〕
- 23Td2 : 130開/100閉(°C)〔圧縮機保護用〕
- 63L1 : 0.05開/0.11閉MPa (0.5開/1.1閉kgf/cm²G)〔圧縮機保護用〕
- 63L2 : 0.38開/0.28閉MPa (3.8開/2.8閉kgf/cm²G)〔ホットガスバイパス用(20SH1)〕
- 63L3 : 0.33開/0.23閉MPa (3.3開/2.3閉kgf/cm²G)〔ホットガスバイパス用(20SH2)〕
- 63H : 2.8開/2.2閉MPa (28開/22閉kgf/cm²G)〔保護用〕
- 69W : 18開/30閉 (ℓ/min) (保護用)
- 高圧コントロール弁 : 1.31MPa (13.1kgf/cm²G)