




外形図（室内ユニット）

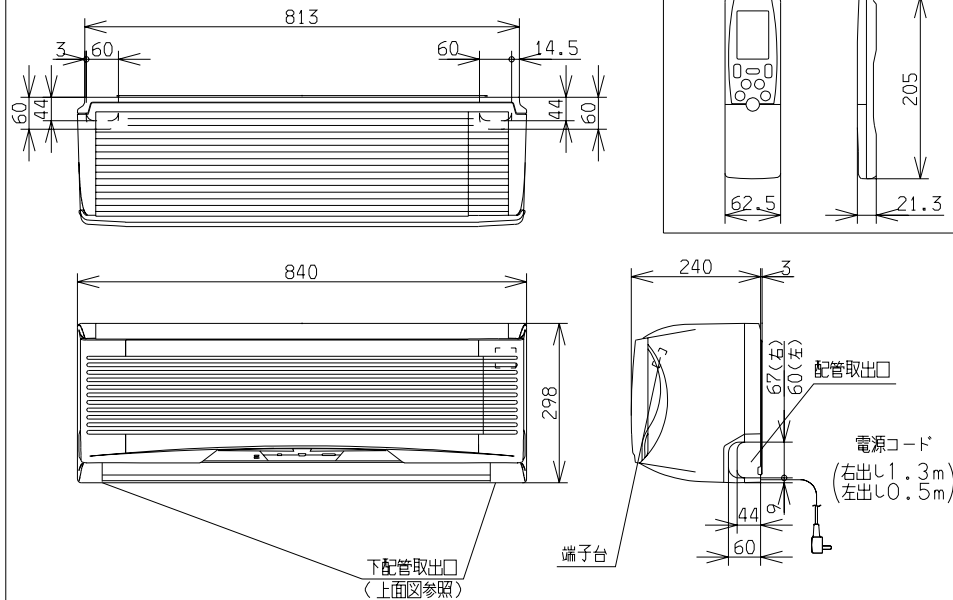

外形図（リモコン）




据付スペース（室内ユニット）正面図

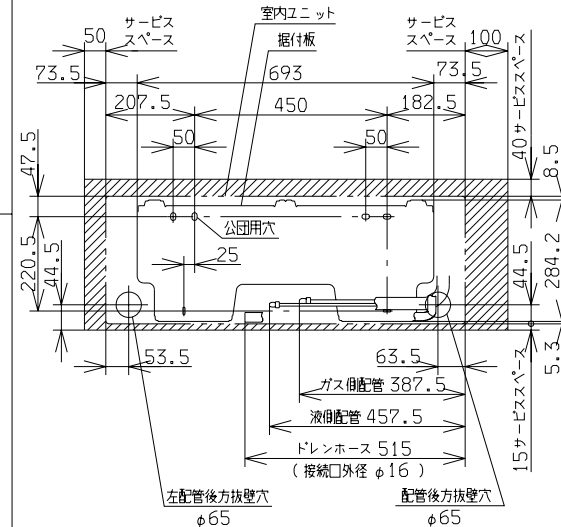

要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット
電 源	SRK40SD2-W(N) SRC40SD2
機 能	単相200V・50/60Hz
冷 房	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・再熱ドライ
能力kW	4.0(0.4~4.6)
暖 房	6.0(0.4~9.0)
運 転 電 流 A	冷 4.4 暖(標) 6.8
消 費 電 力 W	冷 875 暖(標) 1345
力 率 %	冷 99 暖(標) 99
始 動 電 流 A	6.8
外形寸法(高×幅×奥)mm	298×840×240 595×780×290
製 品 質 量 kg	11.5 39
冷 圧 縮 機 出力 W	1100
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁
装 置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R-410A・1.40
送 風 機 出力 W	26 30
風 量 m³/min	冷 房 15.5 40
暖 房 16.5 37.5	
運 転 音 dB(A)	冷 房 45 46
暖 房 47 48	


- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基く。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。
- | カラー |
|-----------|
| W ホワイト |
| N パーリゴールド |

外形図（室外ユニット）

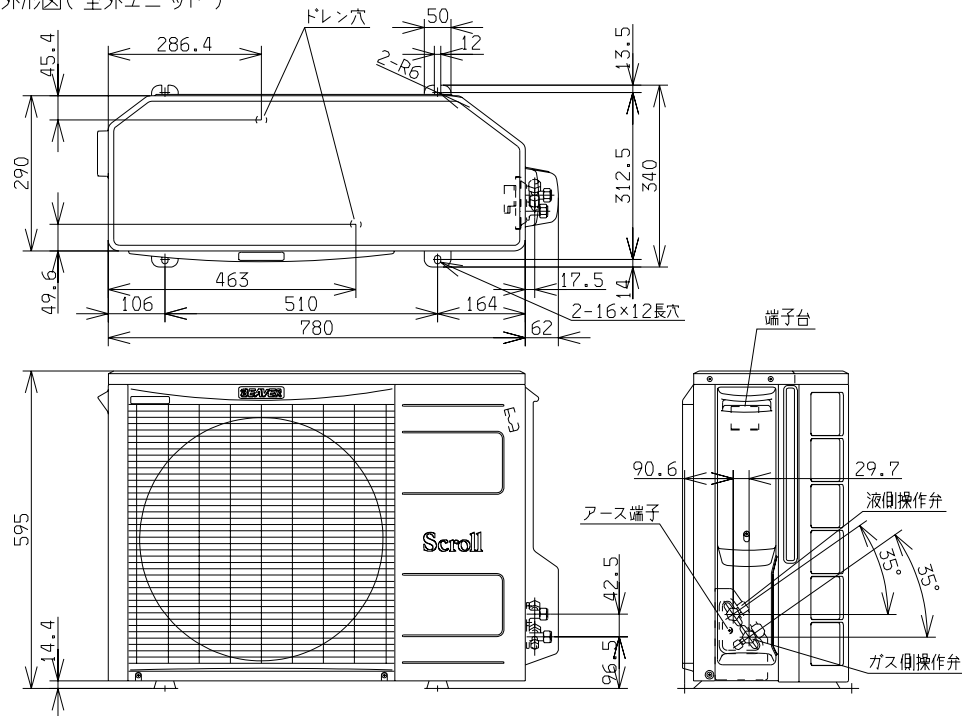


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合

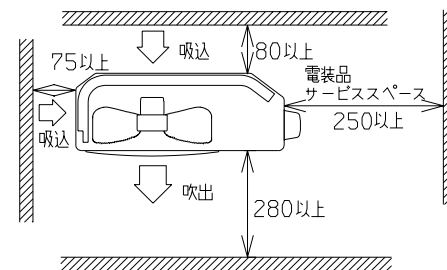

ベランダ吊りの場合

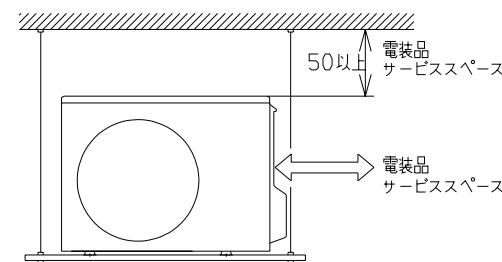


配管接続図（フレア接続）

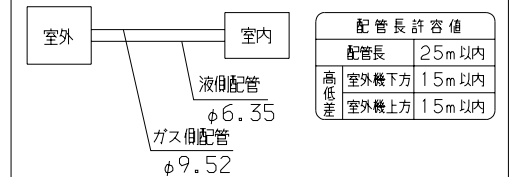

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

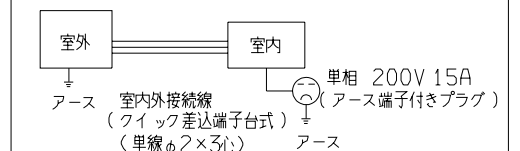

形式	SRK40SD2	
発行者	名 称	仕 様 書
広 岡	図 番	RKT000Z406
02_1_8		訂 符 業 別
		B 1/1