


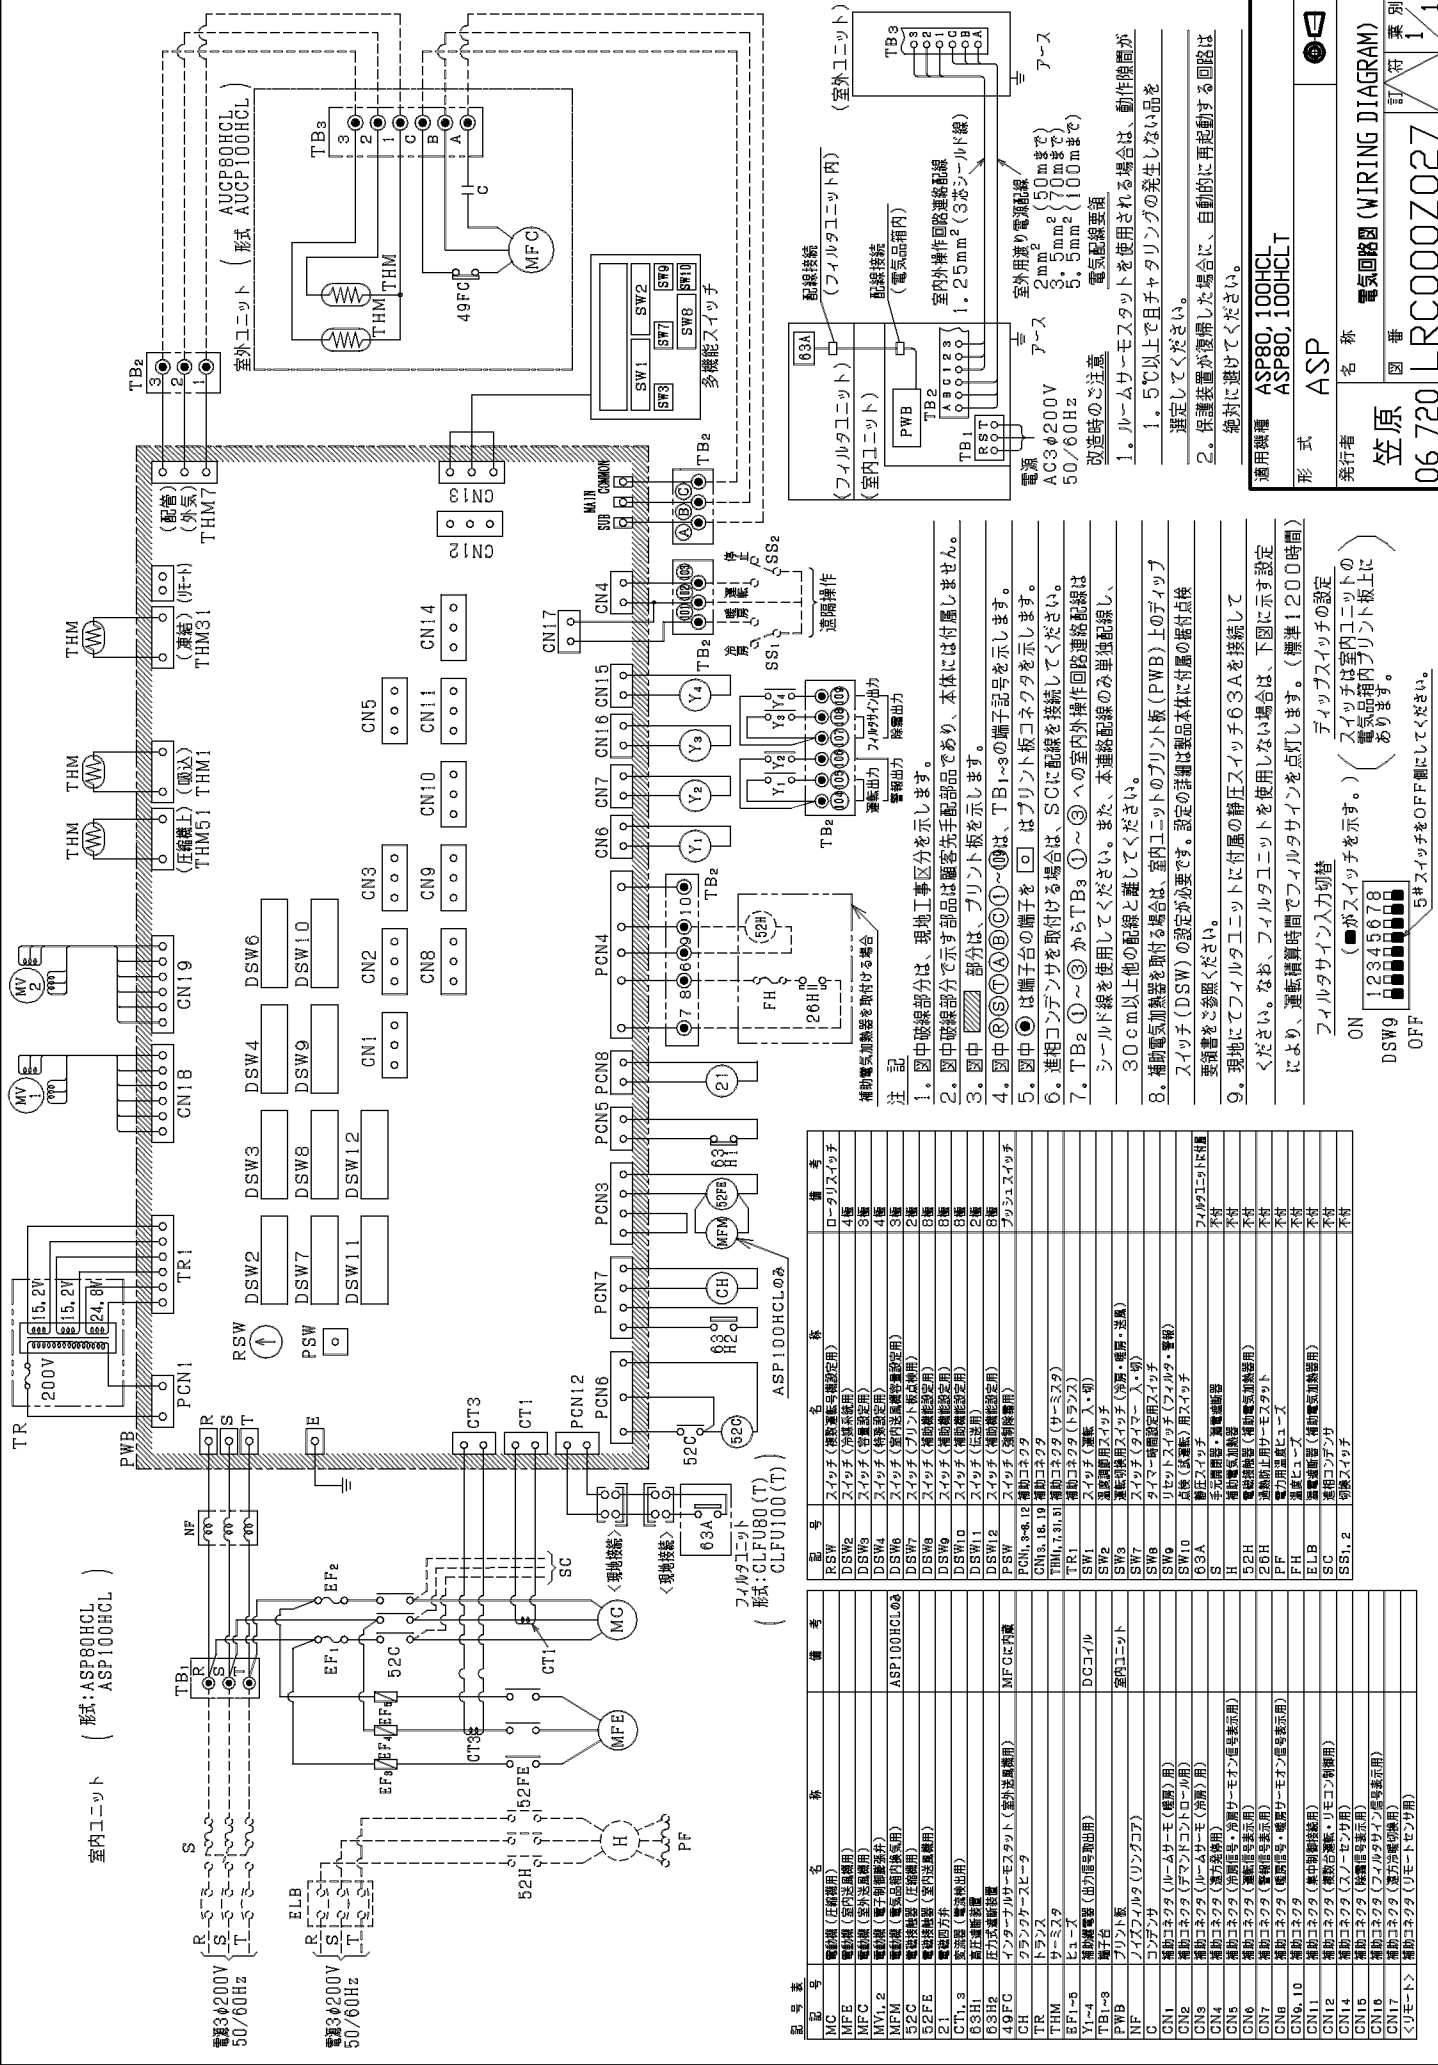

ASP80, 100HCL ASP80, 100HCL T	ASP	電氣回路圖 (WIRING DIAGRAM)
形式	名稱	圖番
通用機種	發行者	笠原
		06 720
		RC0007027
		訂 1
		別 1

ください。なお、フィルタユニットを使用しない場合は、下図に示す設定により、運転稼働時間でフィルタサインを点灯します。（標準1200時間）

フィルタサイン入力切替 ディスプサイチの設定

ON (■がディスプサイチを示す。) スイッチは室内コントロールの電氣符号内プリント板上にあります。

DSW9

1	2	3	4	5	6	7	8
■	■	■	■	■	■	□	□

OFF 5#スイッチをOFF側にしてください。

2EH	熱帯夜用型（有防露・防霜・防雪用）	不付
OH	乾燥防止用型 モーサット	不付
H	電力消費量 エューズ	不付
FH	凍気 ヒューズ	不付
ELB	凍害回避型（有防露・防霜・防雪用）	不付
GG	定相 コンタクト	不付
SSI、2	切欠スイッチ	不付

[illegible]