
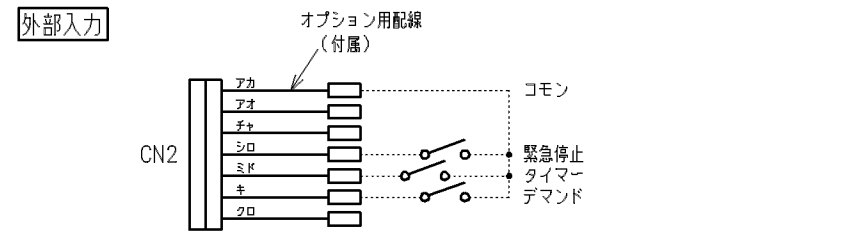


仕様		機能		
名称	センターコンソールSLA-2AR	機	発停操作	エアコン48台の同時/個別/グループ別発停可能
形式	SC-SLA2AR		監視	エアコン1台毎の運転・点検表示をする
適用機種	スーパーリンク対応室内機		停電補償	設定内容を記憶し復帰後運転再開
電源	AC100/200V,50/60Hz		センター/リモート設定	エアコン1台毎に設定可能 センター/リモート/センター・リモート
外形寸法 (mm) (高さ×中×奥行)	本体 120×180×16 電源キット 100×85×50		タイマ機能 (オプション機能)	ウィークリータイマ (SCA-WT) または市販タイマ接続により可能
1ネットワーク内 取付可能台数	3台	付属品	電源キット×1, 取付ネジ オプション用配線, ブラケット 取扱説明書, 取付要領書	
組合せ使用可能 オプション部品	センターコンソールSLA-1R WEBゲートウェイWG センターコンソールSLA-3R LONゲートウェイLGW センターコンソールSLB-3R BACnetゲートウェイBGW ウィークリータイマSCA-WT		制御可能な エアコン台数	最大48台 (最大16グループ)

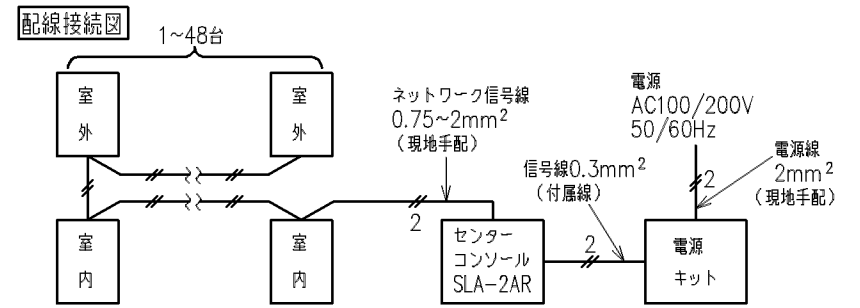

外形図

センターコンソール SLA-2AR

電源キット

配線上抜き位置

配線

電源キット

JISボックス (現地手配)

カバー

ブラケット (※)

23.5

29

79

16

120

8.5

180

85

40

22.5

5

50

70

2-φ5

90

100

6.5

10

センターコンソールSLA-2AR外形

4

20

89

83.5

79.5

15.5

18.25

20.25

15.5

18.25

20.25

14

90

60

60

取付用
下ケース穴

電源キット取付用
下ケース穴

配線後抜き用
下ケース穴

※印ブラケットを使用しない場合は2点で
ブラケットを使用すると最大6点でJISボックスに固定できます。

記事1. 使用可能JISボックス JIS C8340 3個用スイッチボックス (カバー付)
2. SLA2ARは埋込取付専用です。どうしても別置したい場合は
本体~電源キットの配線を4m以内として下さい。

形式	SC-SLA2AR	発行	名称	センターコンソールSLA-2AR仕様書
発行	佐々倉	図番	訂符	業別
061211	PJZ000Z248	1	1	1