




各部のなまえと働き

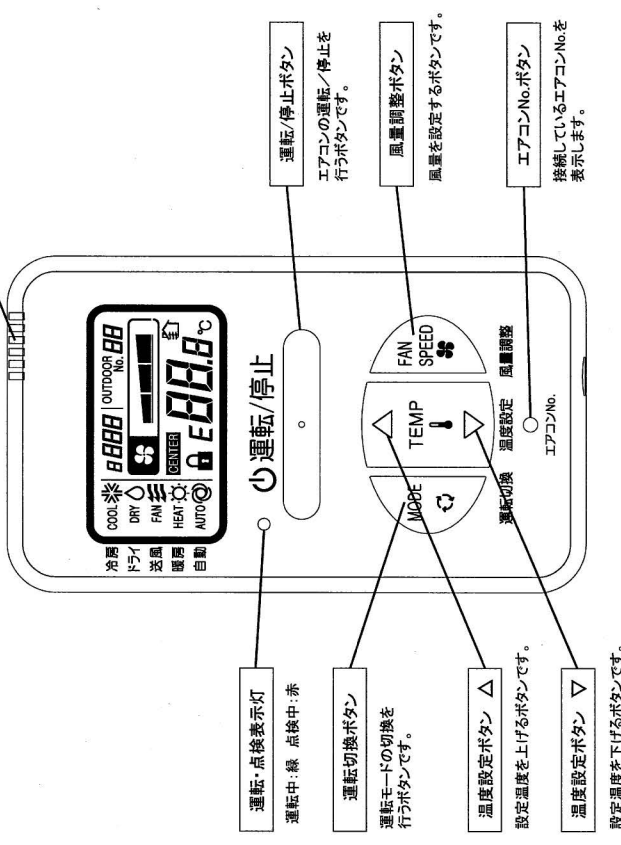


リモコン取付寸法

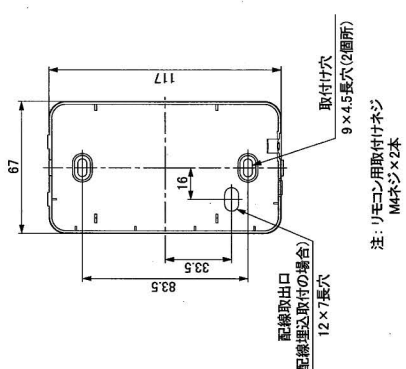

配線埋込取付

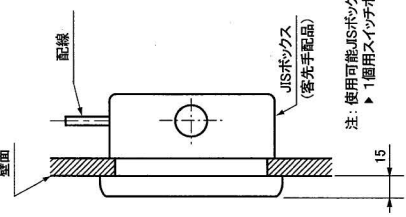

配線露出取付

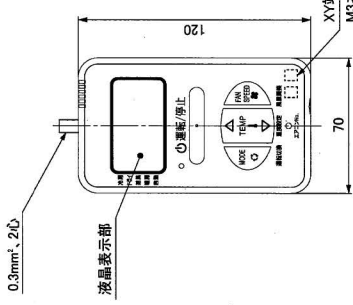

リモコンコードの取り出し方向は、上部中央からです。リモコン上ケースの上方の薄肉部をニッパー・ナイフ等で切り取った後、ヤスリ等で丸を取ってください。

配線仕様

(1) リモコンコードは0.3mm²×2心です。延長は600mまで可能です。延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は0.3mm²(推奨)〜最大0.5mm²以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続によりサイズ変更してください。配線接続する際は、水分等が浸入しない様な処置を行ってください。また、配線の接続は、接続不良のない様確実に行ってください。

長さ	配線太さ
100〜200m以内	0.5mm ² ×2心
〜300m以内	0.75mm ² ×2心
〜400m以内	1.25mm ² ×2心
〜600m以内	2.0mm ² ×2心

単位: mm
RoHS指令対応

配線仕様



各配線の皮むき長さは、下記の通りです。

リモコンの据付

リモコンを下記場所に設置しないでください。
リモコンの故障や変形の原因になることがあります。

- 直射日光の当たる場所
- 発熱器具の近く
- 湿気の多い場所・水の掛る場所
- 取付面に凹凸がある場所
- 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
- 取付面に凹みがある場所

適用機種

形式 RCH-D3

発行番号 小林

名称 コンバクトリモコン

図番 08.11.17PJZ000Z271

訂 業 別