


數 觀 一 數 上 如 此 外

項目 仕様	冷却能力		入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風温度 ℃	水量 L/min	モータ kW×P×台数	電流値(A) 50Hz 60Hz 200V 200V	駆動 方式	ファン 直径	風量 m³/min	配管サイズ					補給水圧力 MPa	基礎 数	P.C.D.	製品質量 (kg)	運転質量 (kg)	
												配管水 入口	配管水 出口	オーバ フロー ドレン	自動 給水口							
1005	68.02	37	32	27		195	0.25x8x1	2.3	1.9	葦綯	600	95.5	50A	50A	25A	25A	15A	0.02~0.3	3	1210	91	166

品番	部 品 名 称	材 料	個数	備 考
1	モータ		1	外製品用
2	モーターステー	鉄鋼・銅管	1組	溶接部締めつさ
3	ファン	ガラス繊維強化A5樹脂	1組	樹脂部締めつさ
4	スプリングラックヘッド	ポリアセタール樹脂	1	
5	散水パイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	立上りパイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1	
7	充てん材	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	本体	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
9	充てん材受	鉄鋼	1組	溶接部締めつさ
10	ルーパ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
11	通風口支柱	鉄鋼	1組	溶接部締めつさ
12	下部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
13	ストレーナ	ポリエチレン樹脂	1組	
14	脚	鉄鋼	1組	溶接部締めつさ
15	消音マット	塩化ビニレン樹脂・塩化ニル樹脂	1組	
16	ファンガード	SUS304	1	

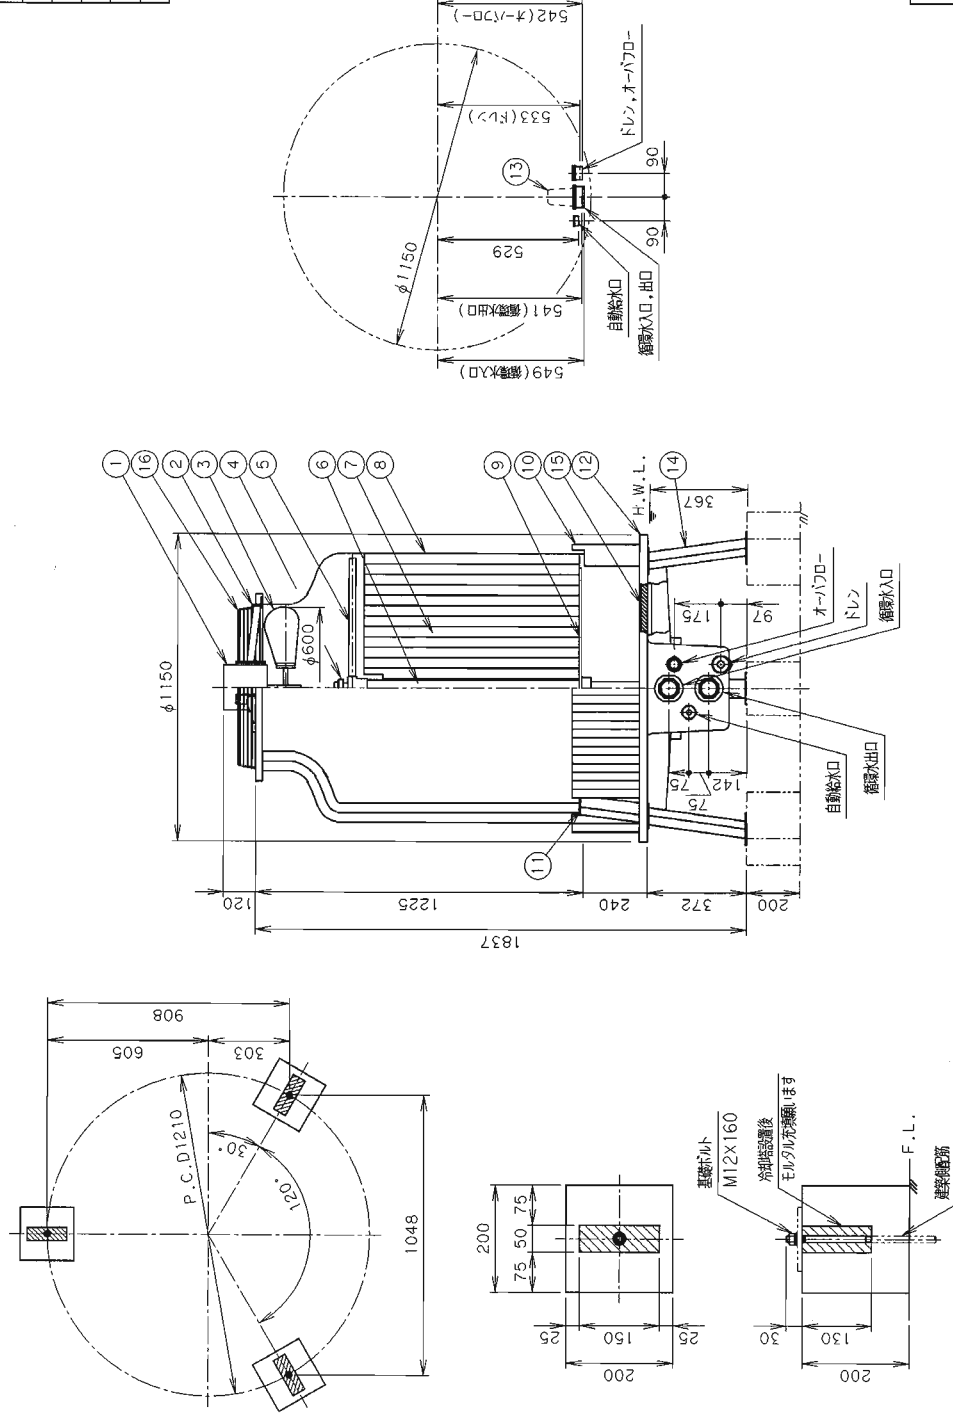

コンクリート増築

耐震仕様 水平 9.8[m/s²]. 垂直 4.9[m/s²]

超 低 壓 立 型

圖名及記	製圖用紙	型式		MT-15ESS
承製	調查	設計	作圖	平成20年 6月10日
				六角 法
三菱重工業株式会社				圖番 B-3040086-01

[illegible]