

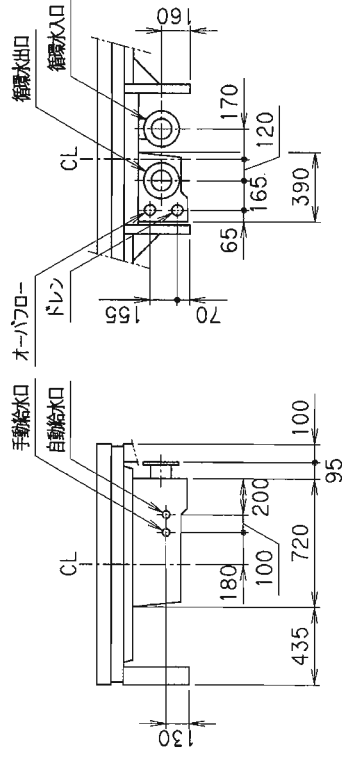
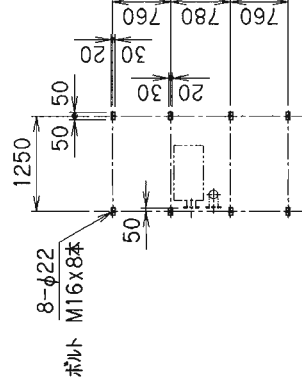


冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風速度 m³/h	水量 m³/h	モータ(総計) kW×P×台数	電流値(A)	駆動 方式	直径×台数	配管サイズ(A)				補給水圧力 MPa	質量(kg)	
										手動給水口	自動給水口	ドレン	オーバーフロー		製品質量	運搬質量
1101010						1.0×10×1	7.2	8.1	直結	φ1000×1	100×1	100×1	40×1	0.03~0.3	450	1000
						1.0×12×1										



配管廻り詳細図

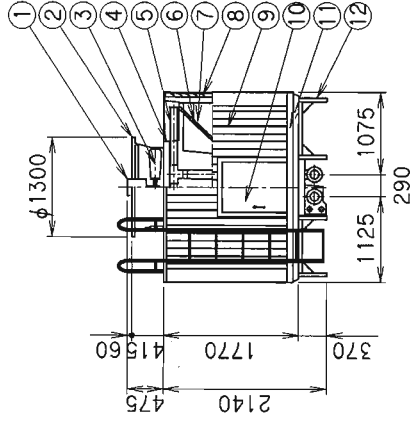

脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材質	個数	備	要
1	モータ		1		冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部取水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管	硬質強化ニール樹脂	1組		
6	本体骨組	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	乾燥熱交換器	硬質強化ニール樹脂	1組		
8	ルーバ	硬質強化ニール樹脂	2面		
9	外板	硬質強化ニール樹脂	2面		
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11	下部スリム (テープ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外觀色: マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 箱裏水入口及び出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット (短) を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

超低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型
白煙防止型

製品名	型式	製作	設計	作図	作図月日	尺	度	第三
冷却塔	MTPCU-45KSSD6	白尾	白尾	白尾	平成	1/-	NTS	角送
承認	調査	鶴木	鶴木	鶴木	20年	6月10日	NTS	
三菱重工株式会社								
図 3070931-01								