

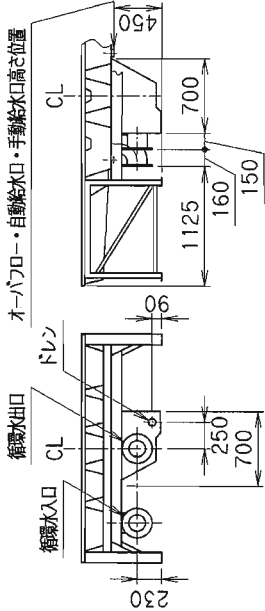
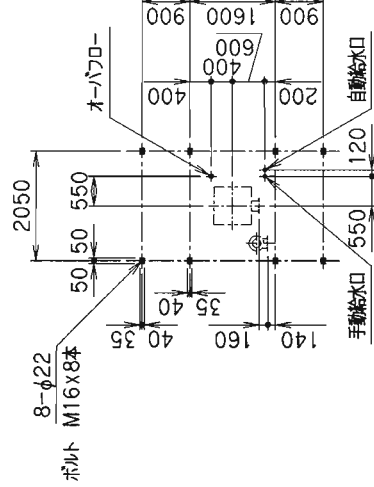



冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A) 50Hz/200V 60Hz/200V	駆動 方式	ファン				配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
								直径×台数	直径×台数	箱型×台数	箱型×台数	箱型×台数	箱型×台数	箱型×台数	箱型×台数		製品質量	運搬質量
618551D				5.5x4x1	23.8	21.0	ベルト	φ1800x1	150x1	150x1	150x1	50x1	50x1	50x1	32x1	0.03~0.3	1020	2910

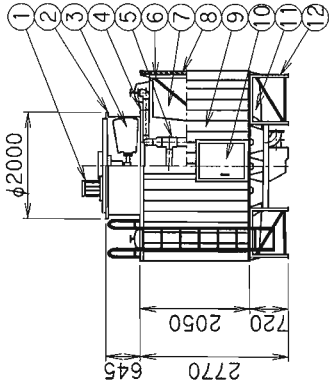

配管廻り詳細図



脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材質	個数	備	要
1	モータ		1		冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部散水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	1組		簡易流量調整弁付
6	本体骨組	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	乾熱熱交換器	硬質塩化ビニル樹脂	1組		
8	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	2面		
9	外板	硬質塩化ビニル樹脂	2面		
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11	下部外槽 (テーパ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外觀色：マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 箱型水入口及び出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット (鉄鋼) を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。
- 耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

- 超低騒音型
- 内部配管型
- ユニット搬入型
- 白煙防止型

製造元	名称	型式	作図月日	尺	度	第三角法
	冷却塔図	MTPCU-175KSSD6	平成 20年 6月10日	1/-	NTS	
承認	調査	設計	作図	白煙		
三菱重工株式会社	図	番				C-3070938-01