

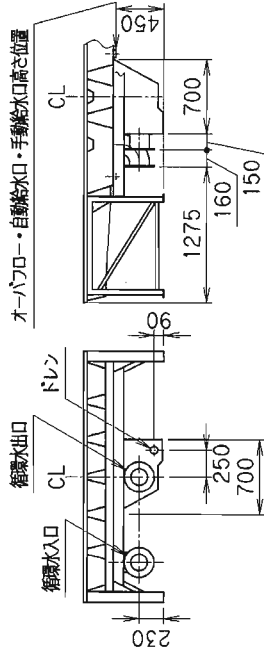
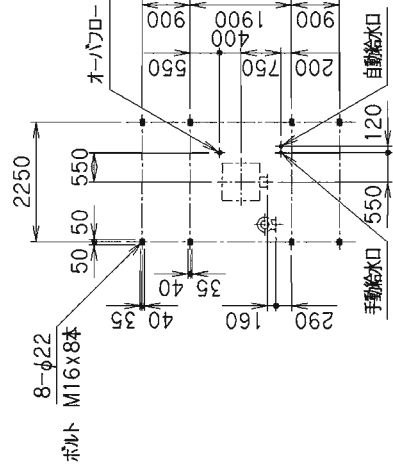



冷却塔仕様一覧表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	送風温度 ℃	水量 m ³ /h	モータ kW×P×台数	電流値 (A)	駆動 方式	ファン 直径×台数	配管サイズ (A)				補給水圧力 MPa	質量 (kg)	
										補給水入口	排水出口	オーバーフロー	ドレン		製品質量	運搬質量
721551D					5.5x4x1	23.8	21.0	ベルト	φ2100x1	150x1	150x1	150x1	50x1	0.03~0.3	1130	3220

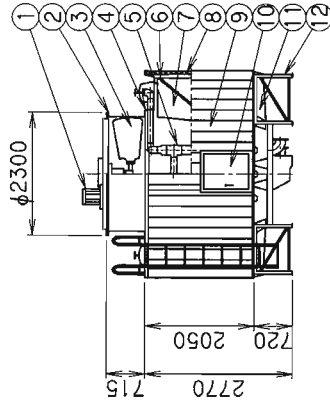

配管廻り詳細図



脚プレートボルト穴位置図

品番	品名	材質	個数	備	要
1	モータ		1		冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	1		
4	上部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	2		
5	内部配管	硬質塩化ニル樹脂	1組		簡易流量調整弁付
6	本体骨組	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
7	乾湿球交換器	硬質塩化ニル樹脂	1組		
8	ルーパ	硬質塩化ニル樹脂	2面		
9	外板	硬質塩化ニル樹脂	2面		
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		830H×650W
11	下部水槽 (テーパ付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1		
12	下部フレーム	鉄鋼	1組		溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1		溶融亜鉛めっき

冷却塔外観色：マンセルN-7

(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
 - 循環水入口及び出口配管 (EPTゴム) はJIS10K相当フランジ、その他の配管はソケット (鉄鋼) を使用願います。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
 - 基礎ボルトは付属しておりません。
- 耐震仕様 水平 9.8(m/s²) 垂直 4.9(m/s²)

超低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型
白煙防止型

製造元	三菱重工	型式	MTPCU-200KSSD6
名称	冷却塔	作図月日	平成 20年 6月10日
承認	鶴木	設計	白雲
調査	鶴木	尺度	1/1
備考		NTS	第三角法
三菱重工株式会社 図番 C-3070939-01			