

冷却塔仕樣一覽表

項目	冷却能力		モータ		電流値 (A)		駆動方式		ファン		電流値 (A)		配管サイズ (A)		増大圧力		質量 (kg)	
	入口温度	出口温度	入口温度	出口温度	50Hz/全量	60Hz/200V	50Hz/200V	60Hz/200V	直径×高さ	回転数	50Hz/200V	60Hz/200V	標準型	オーバフロー	手動	自動	製品質量	運送質量
721553W	23.8	21.0	5.5×4×3	23.8	21.0	バルト	2.2×2×3	2.2×2×3	9.0	8.8	125×125×3	50×3	20×3	20×3	40×6	0.03~0.3	5330	14140

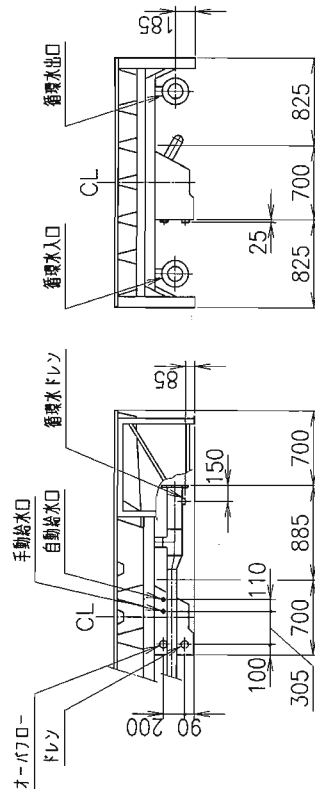
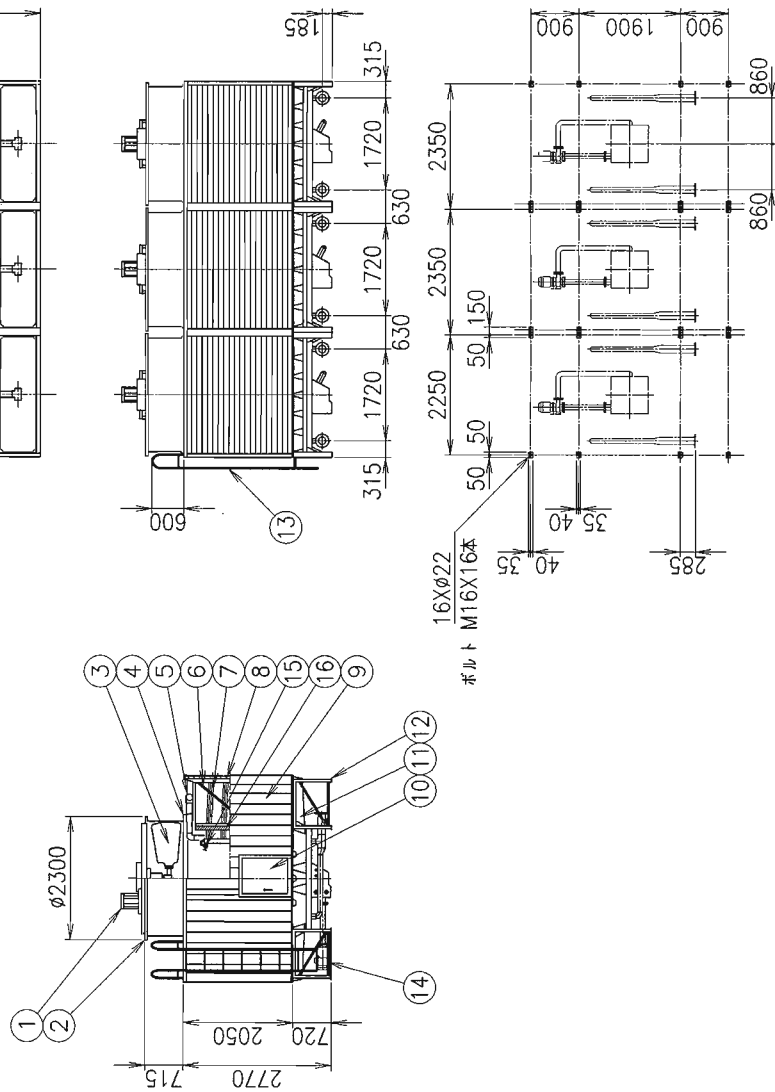
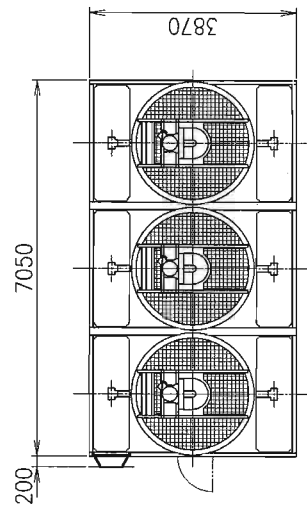


図 網 洋 廻 り 配 管

$$\overline{(S=1:50)}$$


脚プレートホルト穴位圖図

品名	品名	材	種数	商	要
1 モータ			3	冷却塔用	
2 ファンケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	3		
3 ファン		耐食アルミ合金鉄物	3		
4 上段放水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	6		
5 内部配管		繊維強化ビニル樹脂	3組		
6 本体骨組		鉄鋼	3組	溶接亜鉛めっき	
7 熱交換器		銅管	3組		
8 ルーバ		繊維強化ビニル樹脂	2面		
9 外版		繊維強化ビニル樹脂	2面		
10 点検口		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830Hx650W	
11 下部水槽(テーパー付)		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	3	セル間連通型	
12 下部フレイム		鉄鋼	3組	溶接亜鉛めっき	
13 梯子		鉄鋼・銅管	1	溶接亜鉛めっき	
14 散布水ポンプ			3		
15 熱交換り抜きバルブ		青銅	12		
16 エリミネータ		繊維強化ビニル樹脂	3組		

冷却塔外觀色:マンスセルN-7

(州)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(養液)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
4. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5(MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

三和臨佳

科
管
配
部
内

工二ツト搬入型

御注文先	御総販売	
図名	型式	MTC-U400KSW
承認	製図年月日	2007年11月 9日
製図者	天版	1:100
検査者	天版	投影法
検査	天版	REV.
三菱重工株式会社	C-3071038 0	

番号		製者/内容/理由	年・月・日	製図	描繪	承認
----	--	----------	-------	----	----	----