

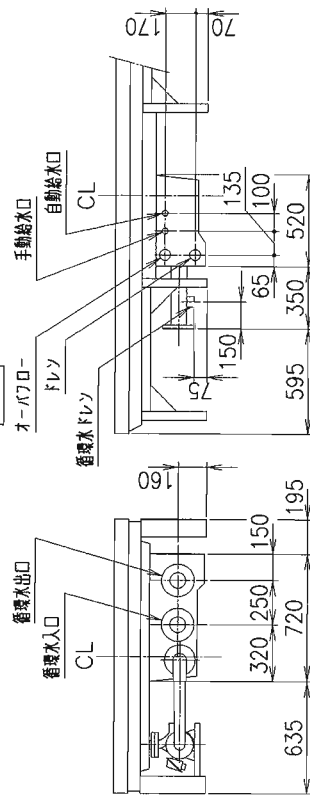


冷却塔仕様一覧表

項目	冷却能力	入口温度	出口温度	水量	損失水頭	電流量	電流値	駆動	ファン	配管サイズ(A)	配管圧力	質量
仕様	kW	℃	℃	L/min	m	kW/h	50Hz/200V	方式	直径	管径	MPa	kg
212151W							50Hz/200V	直結	φ1200x1	80x1	0.03~0.3	1010

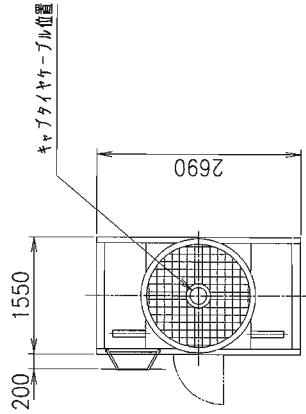

配管廻り詳細図
(S=1:30)

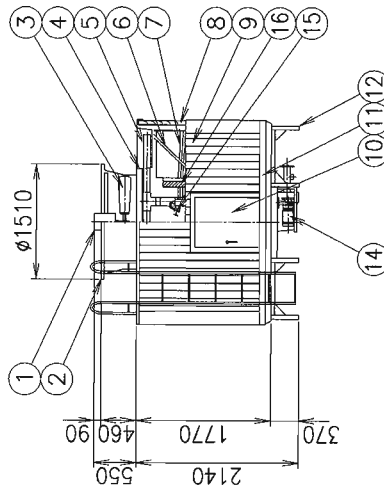


(注)

- 基礎レベルは水平に施工願います。
- 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(青銅)を使用致します。
- 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
- 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超低騒音型
内部配管型
ユニット搬入型

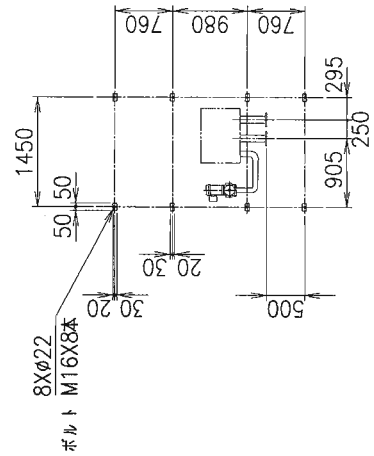

脚プレートボルト穴位置図

御注文先	御使用先
図名	型式
冷却塔図	MTC-U40KSSW
作図年月日	2008年04月10日
尺度	1:70
図番	C-3071050-01
製	三義重工株式会社
REV.	1