

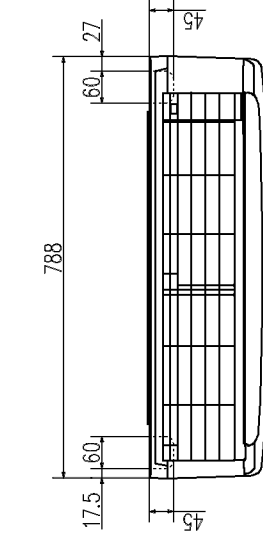
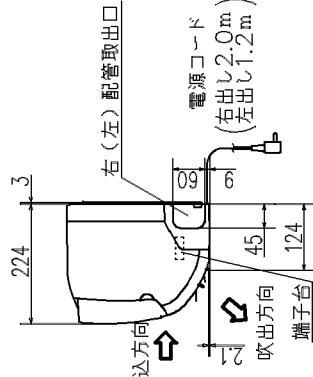



外形図(室内ユニット)

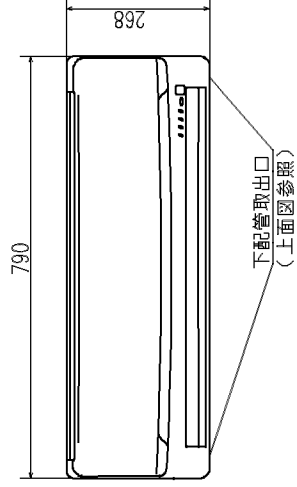

外形図（リモコン）



据付スペース(室内ユニット)正面図

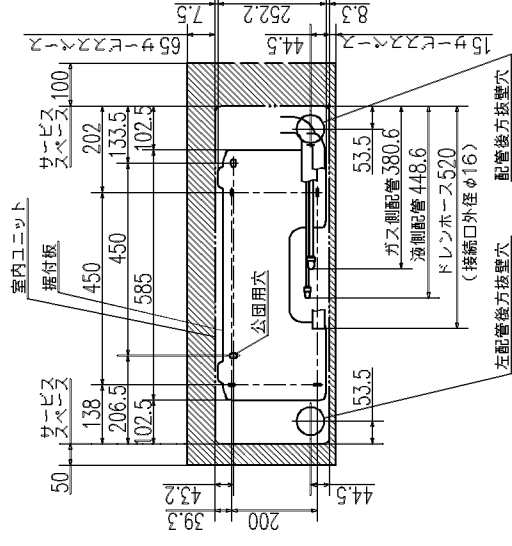


要 目 表	
名 称	三菱電工業エアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット SRK25J-W SRC25J
電 源	単相100V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ
能力kW	冷 房 2.5(0.6~3.0) 暖 房 2.8(0.6~4.8) 標準 3.5
運 転	電 流 A 冷 5.6 暖(標)5.6 (15.0)
消 費	電 力 W 冷 500 暖(標)505
力	率 % 暖(低)1050
外 形	寸 法 mm 冷 89 暖 90
製 品	質 量 kg 5.6
冷 圧	銅 管 268x790x224 540x780x290
装 熱	交換 力 W 8.5 33
置 冷	媒 制 御 器 750
風 量	冷 房 形 クロスフィン形
送 風	機 出 力 W 電子膨張弁
風 量	m ³ /min R-410A・0.85
通 音	量 dB(A) 冷 房 34 24
	暖 房 12.5 31.5
	暖 房 13.9 23
	冷 房 47 45
	暖 房 47 42


水野

- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


外形図(室外ユニット)

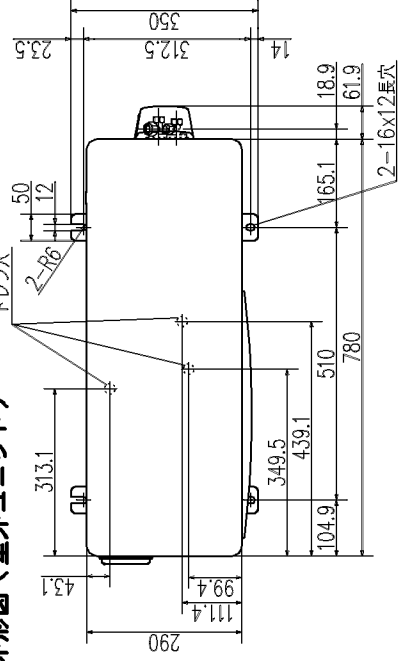


据付スペース(室外ユニット)

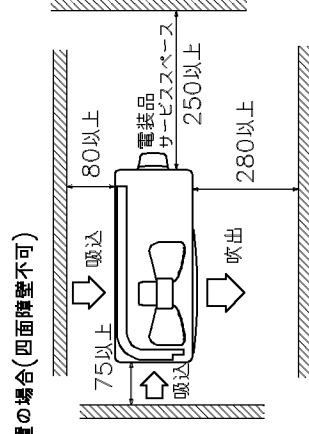

ベランダ吊りの場合

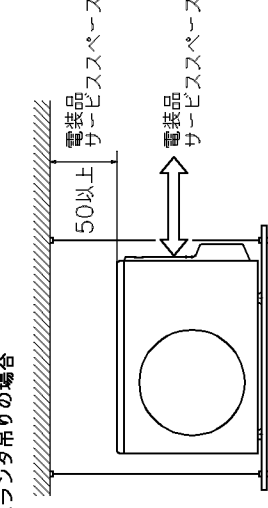


配管接続図(フリア接続)

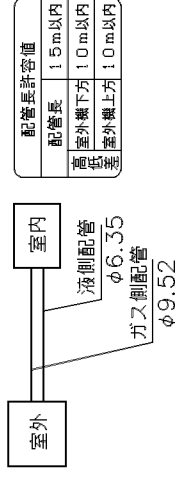

國旅學記

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

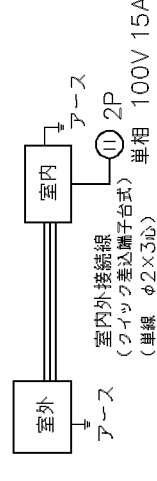[illegible]