

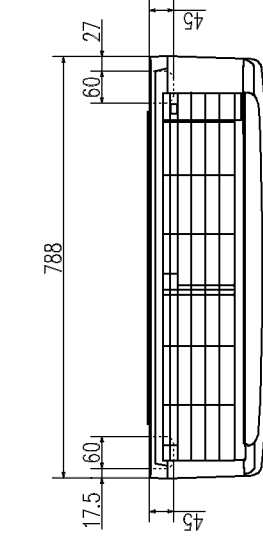
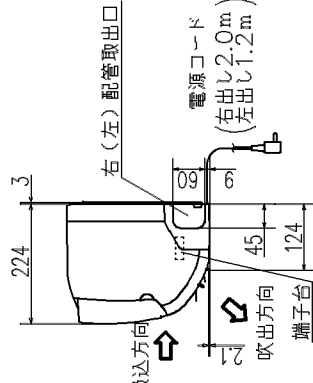



外形図(室内ユニット)

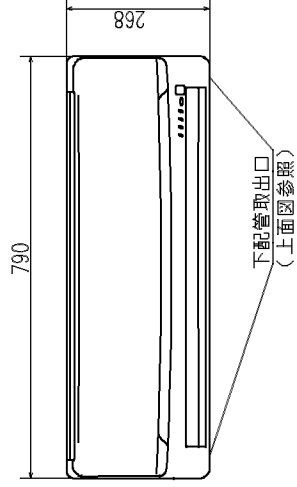

外形図（リモコン）



据付スペース(室内ユニット)正面図


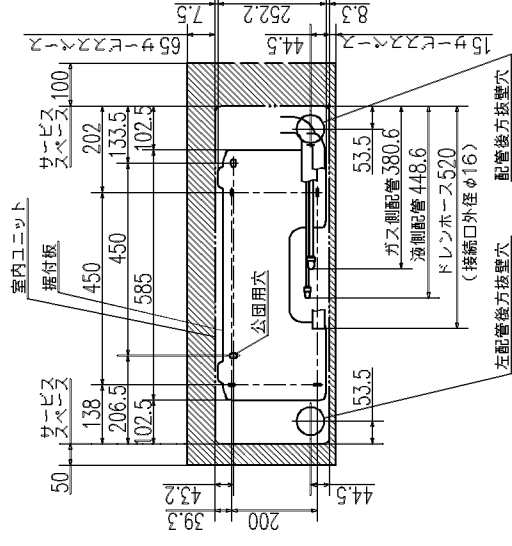


名	称	要目表
形	式	室内ユニット SRK25JW-W
電	源	単相100V・50/60Hz
機	能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サードドライ
能力kW	冷房	2.5(0.6~3.0)
	標準低温	2.8(0.6~4.8)
	暖房	3.5
運転電流A	冷	5.6
	暖	(標準)5.6(15.0)
消費電力W	冷	500
	暖	(低)1050
力率%	冷	90
移動電流A	冷	5.6
外形寸法mm(高×幅×奥行)	268x790x224	540x780x290
製品質量kg	8.5	33
冷圧縮機出力W	—	750
溶接交換器	クロスフィン形	クロスフィン形
凍冷媒制御	—	電子膨張弁
圍冷媒・封入量kg	R-410A	0.85
送風機出力W	34	24
	冷房	12.5
風量m³/min	暖房	13.9
	冷房	47
運転音dB(A)標準	冷房	47
	暖房	42


本報

- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


外形図(室外ユニット)

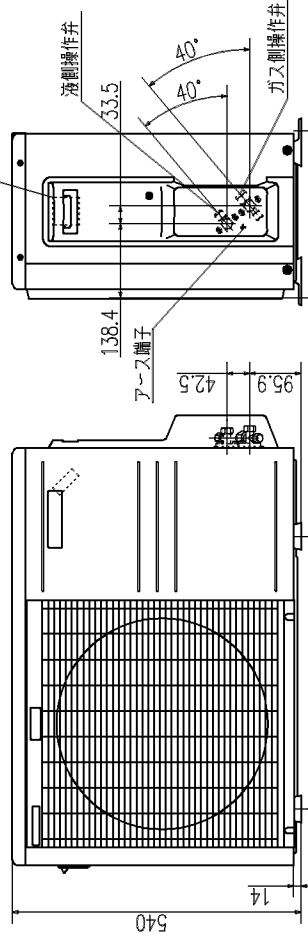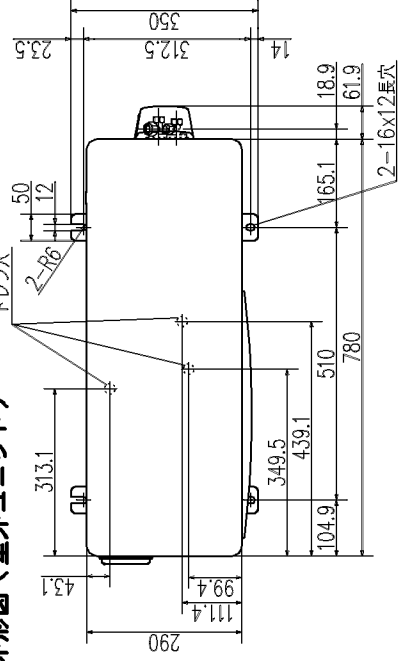

据付スペース(室外ユニット)

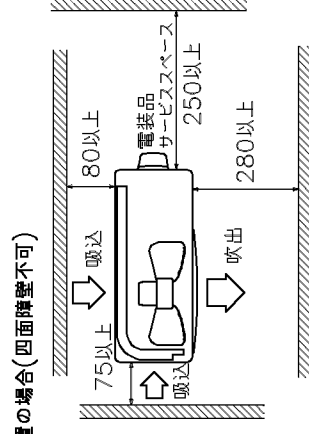


配管接続図(フリア接続)

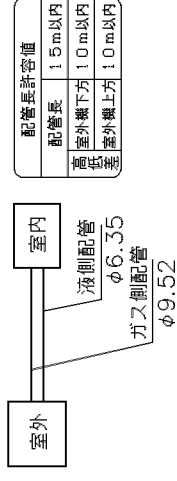

國旅學記

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

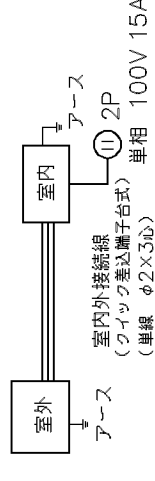

形式	SRK25ZJV	●印
発行者	鈴木 名 称 仕 様 書	
07117	図 華 RKX000Z310	別 葉 1 1