

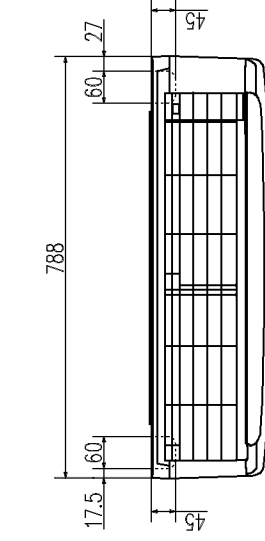
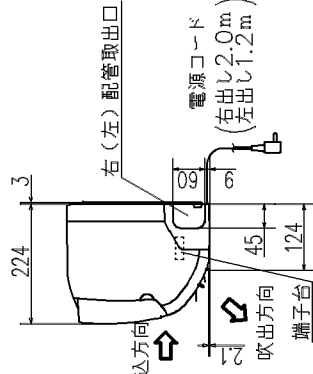



外形図（室内ユニット）

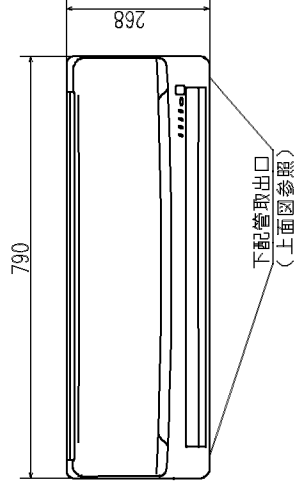

外形図（リモコン）



据付スペース(室内ユニット)正面図

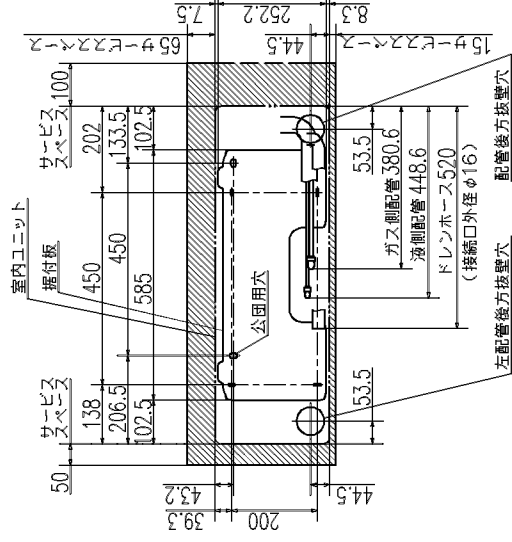


名	称	目 表
形 式	室内ユニット SRK28ZJV-W	三菱電工ルームエアコン 窓外ユニット SRC28ZJV
電 源		
機 能	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ冷暖房兼用・サーモドライ	
能力 kW	冷 房 標準 暖 房 低 温	2.8 (0.6~3.2) 3.2 (0.6~4.8) 3.5
運 転 電 流 A	冷 6.8	暖 (標準) 6.8 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 615	暖 (標準) 610
力 率 %	冷 90	暖 (標準) 90
始 動 電 流 A		6.8
外形寸法(高×幅×奥行)mm	268×790×224	540×780×290
製 品 質 量 kg	8.5	33
冷 圧 縮 機 力 W	—	750
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 付 冷 媒 制 御 器	—	電子膨張弁
置 付 冷 媒 ・ 封 入 量 kg		R-410A・0.85
送 風 機 出 力 W	34	24
風 量 m ³ /min	冷 房 暖 房	13.5 14.7
運 転 音 dB(A) 暖 房	48	45
運 転 音 dB(A) 冷 房	48	43


傳

- | | | | | |
|---|---|------------------------|---|-----|
| 問 | 1 | 性能はJIS C 9612に基づく。 | W | ホワイ |
| | 2 | 運転電流の()内数値は最大電流を示す。 | | |
| | 3 | カラーは右表に示す。 | | |
| | 4 | 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。 | | |


外形図（室外ユニット）

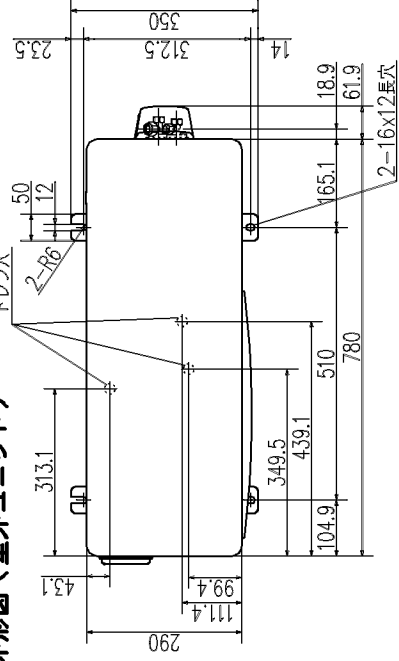


据付スペース(室外ユニット)

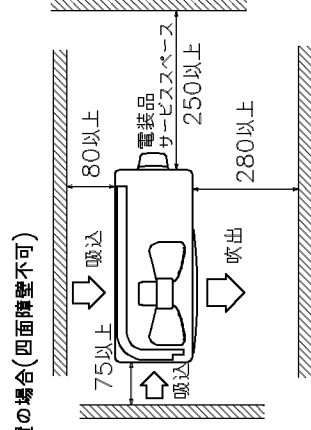

ベランダ吊りの場合

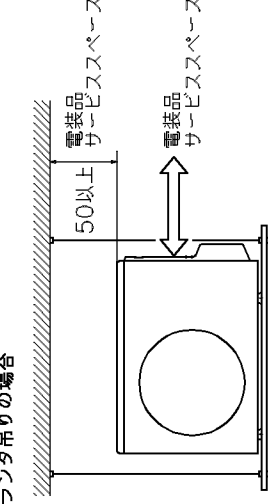


配管接続図(つリア接続)

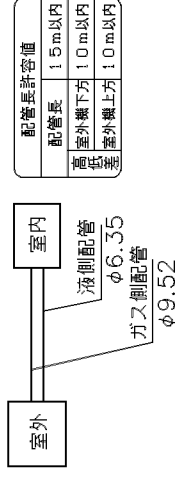

國際標準配置

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

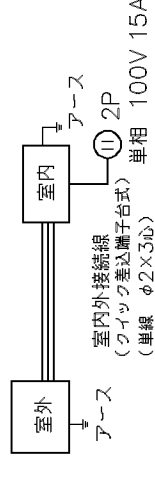

形式	SRK28ZJV	●印
発行者	鈴木 鈴木	
07117	図 華	部 符 葉 別
	名 称	仕 様 書
		00000Z311