




外形図（室内ユニット）

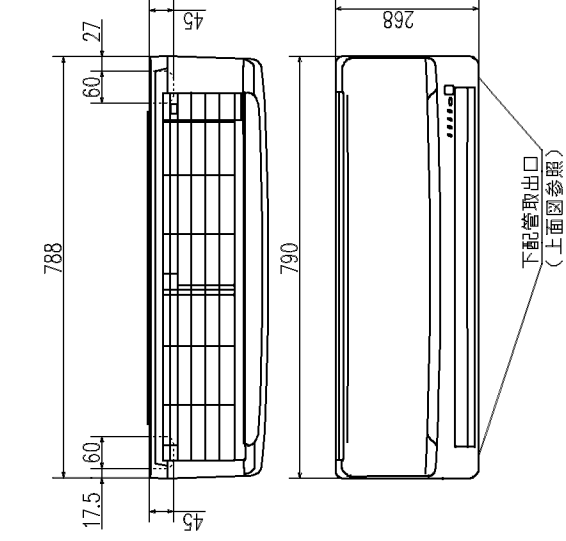

外形図（リモコン）

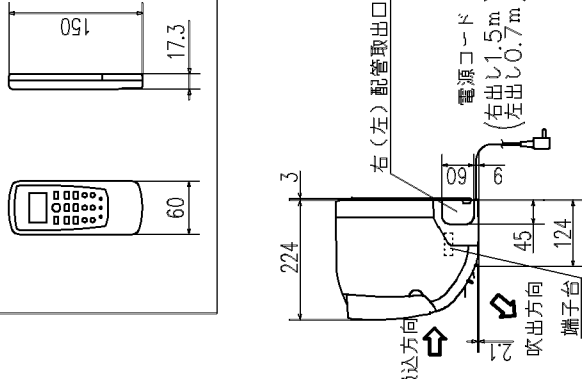

据付スペース(室内ユニット)正面図

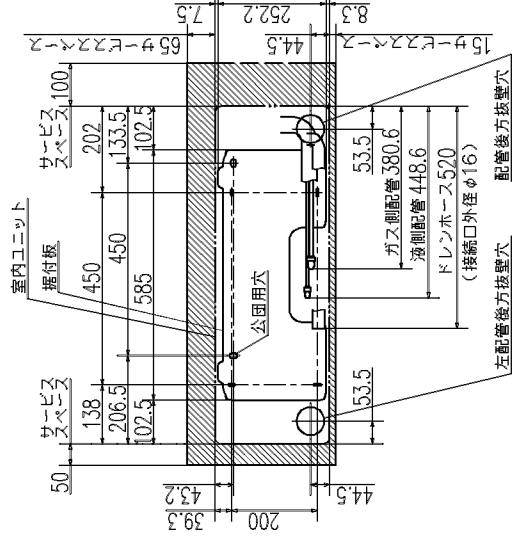


名	称	要目	表
形	式	室内ユニット	室外ユニット
電	源	SRK28J2-W	SRC28J2
機	能	単相 200V・50/60Hz	
	冷房	冷房・ヒートポンプ機能兼用・サードドライ	
能力 kW	冷房	2.8 (0.6~3.2)	
	標準	3.2 (0.6~4.8)	
	暖房	3.5	
運転電流 A	冷	3.4	暖(標)3.4 (15.0)
	低		
消費電力 W	冷	615	暖(標)610
	暖(低)	1050	
力率 %	冷	90	暖(標) 90
始動電流 A	冷	3.4	
外形寸法(高×幅×奥)mm	268x790x224	540x780x290	
製品質量 kg	8.5	33	
冷圧銀換出力 W	—	750	
凍熱交換器	クロスフィン形	クロスフィン形	
溶け凍制御器	—	電子膨張弁	
置冷媒・封入量 kg	R-410A	0.85	
送風機出力 W	38	24	
	冷房	13.5	31.5
風量 m³/min	暖房	14.7	23
	冷房	48	45
運転音 dB(A)	暖房	48	43

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
- 2 通電電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図（室外ユニット）

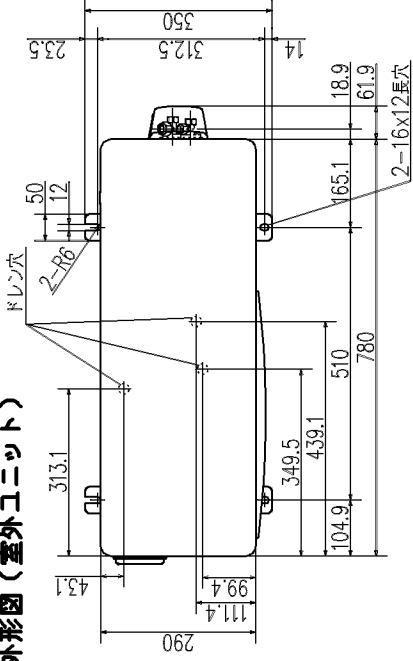



据付スペース(室外ユニット)

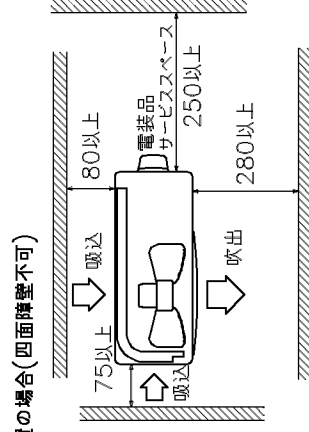

配管接続図（つリア接続）

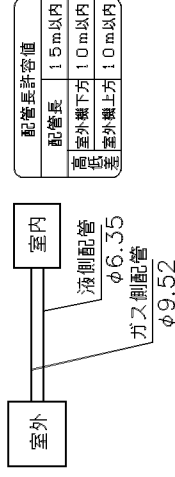

國際標準配置

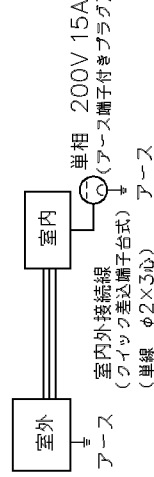

形式	SRK28ZJ2			
発行者	鈴木	名称	仕様書	
07117	図番	RKX000Z318		
	別符	業1		