

据付スペース(室内ユニット)正面図



名	称	要目	表
形	式	室内ユニット	室外ユニット
電	源	SRK36ZJ2-W	SRC36ZJ2
機	能	単相 200V・50/60Hz	
	冷房	冷房・ヒートポンプ式暖房兼用・サードドライ	
能力 kW	標準	3.6 (0.6~3.9)	
	暖房	4.2 (0.6~5.0)	
	標準	3.6	
運転電流 A	暖房	冷 5.7	暖(標)5.8 (15.0)
	低温	冷 10.30	暖(標)10.40
消費電力 W		暖(低)1090	
力	%	冷 90	暖(標) 90
	%		5.8
始動電流 A		268x790x224	540x780x290
外形寸法(高×幅×奥)mm			
製品質量 kg		8.5	33
冷圧縮機出力 W		—	900
凍熱交換器		クロスフィン形	クロスフィン形
溶媒制御器		—	電子膨張弁
置冷媒・封入量 kg		R-410A・0.85	
送風機出力 W		38	24
	冷房	12.5	31.5
風量 m ³ /min		14.9	35
	暖房	48	46
運転音 dB(A)		48	49

備考


	カ	カ
	ワ	ワ

- 性能はJIS C 9612に基づく。
- 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。
- 力率の（ ）内数値は右表に示す。
- 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。


外形図(室外ユニット)

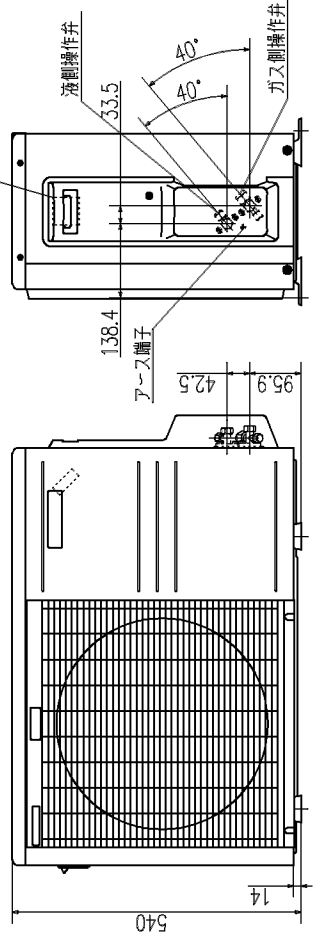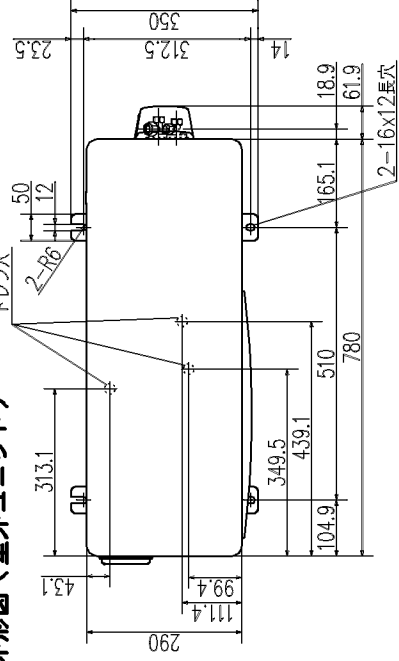


据付スペース(室外ユニット)

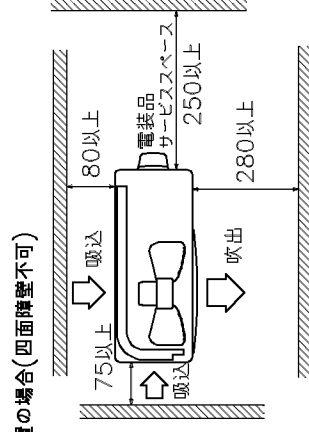

ベランダ吊りの場合

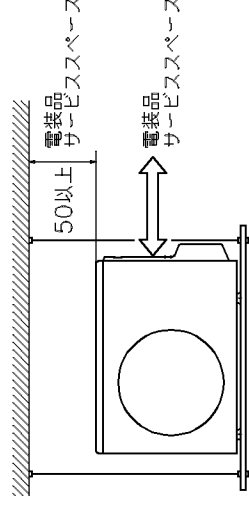


配管接続図(フリア接続)

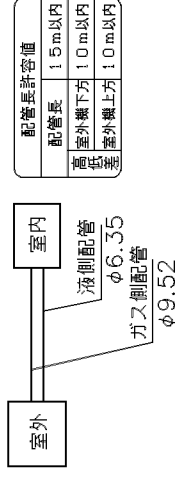

國
旗
華
盛
記

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

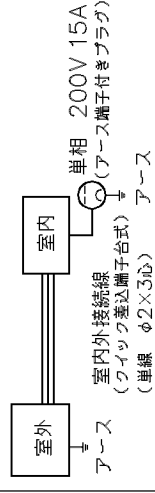

形式	SRK36ZJ2			
発行者 鈴木 鈴木	名称 仕 様 書	図 番 RKX000Z320	別 符 業 1	
			07117	