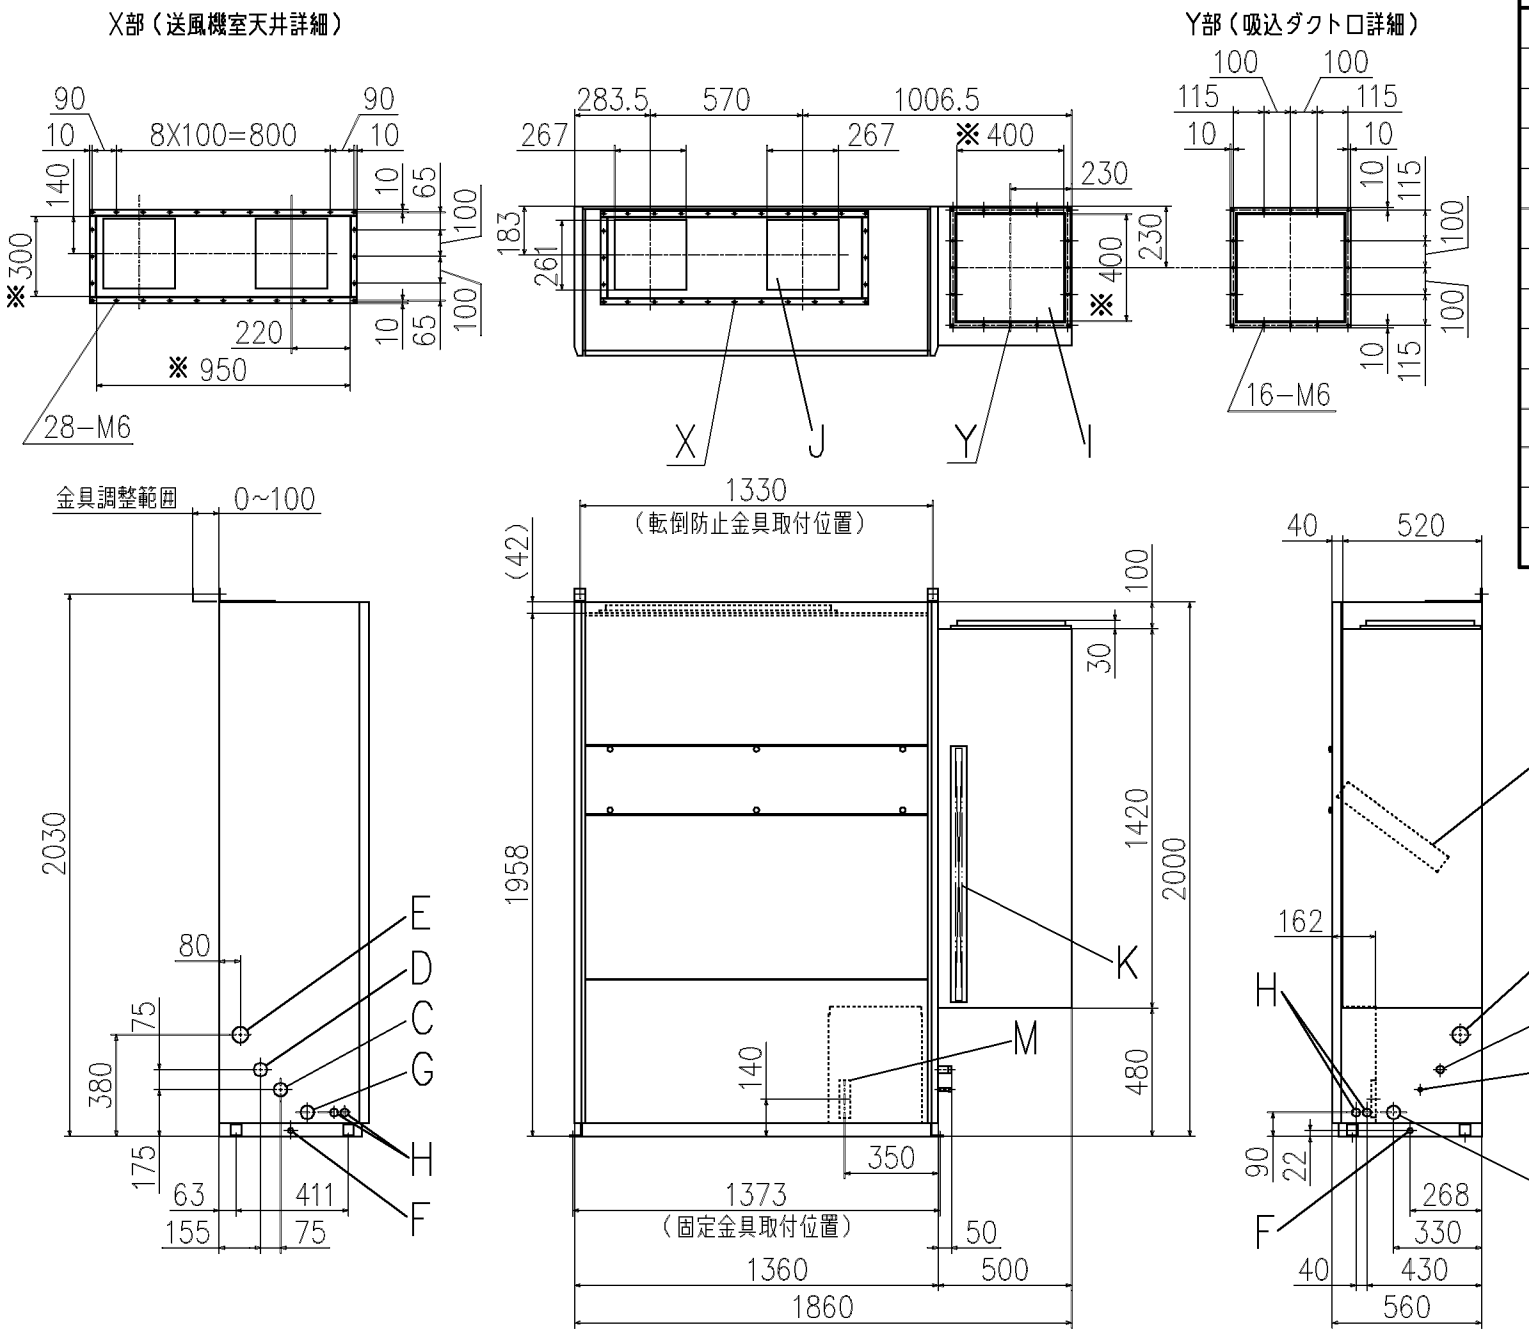

記号	内容		
	機種	P224	P280
A	冷媒液配管（ろう付）	φ9.52	
B	冷媒ガス配管（ろう付）	φ19.05	φ22.22
C	冷媒液配管取入口	φ50（外板穴）	
D	冷媒ガス配管取入口	φ50（外板穴）	
E	上部排水口	PT1（メス）：25A	
F	下部排水口	PT3/4（メス）：20A	
G	給水管取入口	φ50（外板穴）	
H	電源取入口	φ30（外板穴）	
I	吸込口	ダクトフランジ付	
J	吹出口	ダクトフランジ付	
K	プレフィルタ		
L	高性能フィルタ	（オプション）	
M	電源端子台		

記事 1.※寸法はフランジ内寸法を示します。
2.本ユニットの冷媒配管接続は右側になつています。
左側の場合はユニットの配管加工により変更可能
になつているので、現地で対応してください。

サービススペース

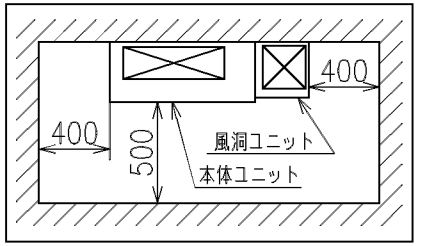

適用機種	GWUP2243M8, 2803M8
形式	GWU
発行者	佐々倉 080303
名称	外形図
図番	PGC000Z347
訂符	
葉別	1/1