

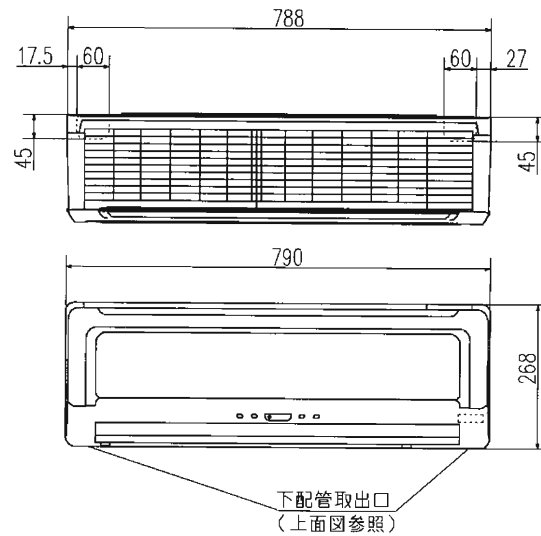



外形図（室内ユニット）

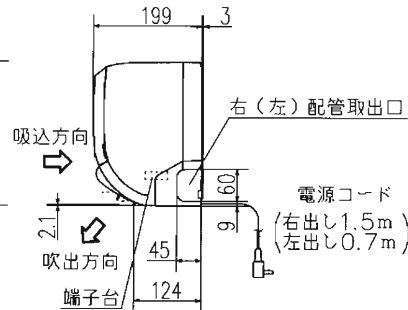

外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図


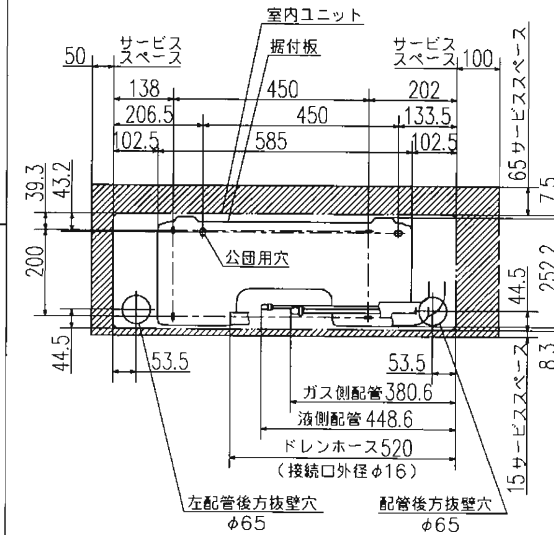


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット
電 源	SRK40ZH2-W SRC40ZH2-S
機 能	単相200V・50/60Hz
能力 kW	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ
冷房	4.0 (0.6~4.4)
暖房	5.0 (0.6~7.6)
運転電流 A	冷 5.6 暖(機)6.3 (15.0)
消費電力 W	冷 1110 暖(機)1240
力 率 %	冷 99 暖(機)98
始 動 電 流 A	6.3
外形寸法(高×幅×奥)mm	268x790x199 540x780x290
製 品 質 量 kg	8.5 38
冷 圧 縮 機 出力 W	1100
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・1.10
送 風 機 出力 W	38 24
風 量 m³/min	冷房 11.1 33
運 転 音 dB (A)	暖房 14.7 35
	冷房 48 46
	暖房 48 49

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー
W ホワイト

外形図（室外ユニット）

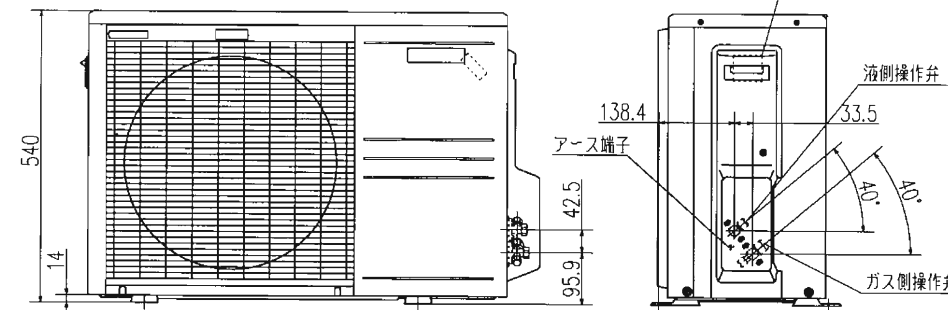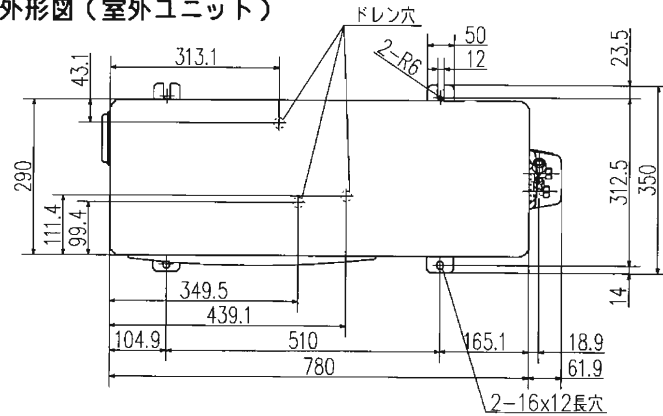


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合(四面障壁不可)

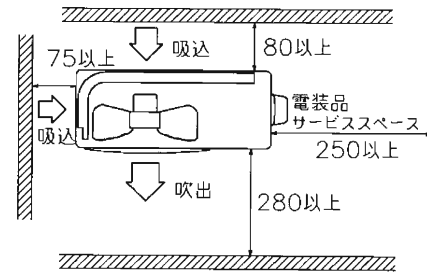

ベランダ吊りの場合

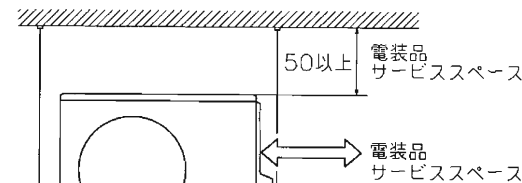


配管接続図（フレア接続）

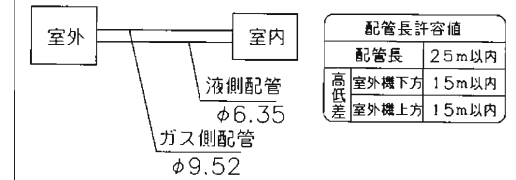

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

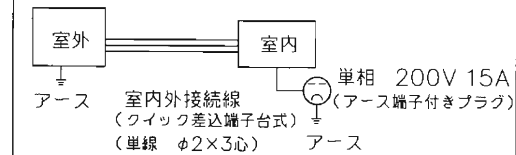

形 式	SRC40ZH2-S
発行者	名 称
鈴木	仕 様 書
060428	図 番
RKX000Z021	訂 符
	変 別
	1/1