



室外ユニット外形図

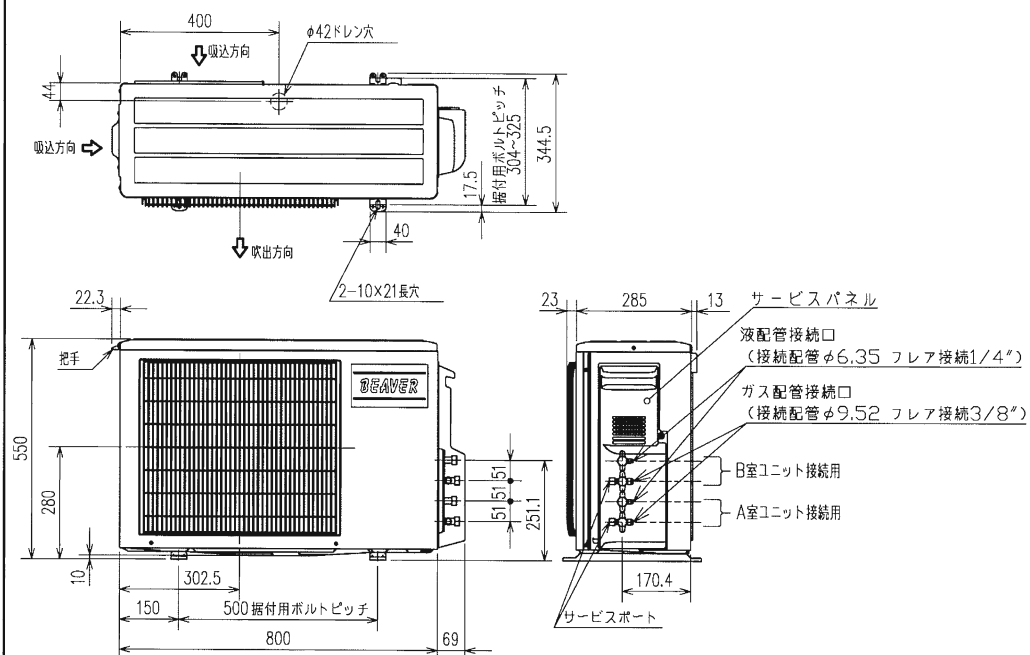

*接続可能な室内ユニットは下記の表を参照してください。

形	名
SKP22MH2 - W	STP22MH2
SKP25MH2 - W	STP25MH2
SKP28MH2 - W	STP28MH2

室外ユニットの周囲必要空間

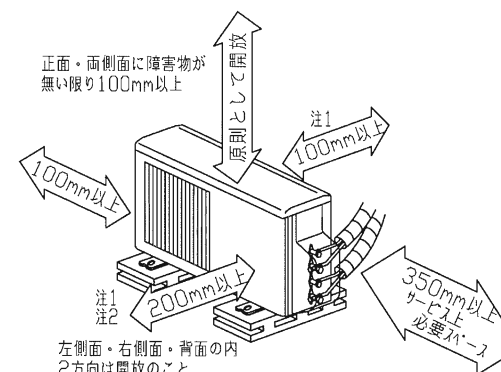


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領

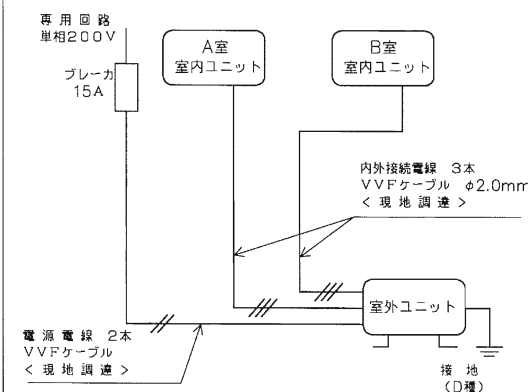

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名		SCP52MH2,SCP52MH2A		
性能 (2台運転時)	冷房	冷房能力	kW 5.2 (0.9~6.8)	
		定格消費電力	W 1,320 (190~2,040)	
		運転電流	A 6.9	
		力率	% 95	
		始動電流	A 8.5	
	暖房	暖房能力	kW 6.7 (0.9~8.1)	
		定格消費電力	W 1,620 (190~2,360)	
		低溫能力	kW 5.9	
		低溫消費電力	W 2,090	
		運転電流	A 8.5 (最大15.0)	
力率	% 95			
	始動電流	A 8.5		
製	電源	単相・200V・50Hz/60Hz		
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+69)×285	
	外装色 (マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)	
	圧形式×個数	—	全密閉×1	
	縮呼称出力	W	1,400	
	機始動方式	—	直入	
	送風機 (形式×個数)	—	プロペラファン×1	
	風量	m ³ /h	(冷房) 1,975 (暖房) 2,315	
	運 転 音	dB	(冷房) 49	
	<2台運転時>		(暖房) 53	
口	送風機用電動機出力	W	50	
	送風機用保護装置	—	電圧電流検知・回転速度検知	
	ファンケースヒータ	W	—	
	製 品 質 量	kg	39	
	冷媒 (種類, 封入量)	kg	R-410A, 1.30	
	延長配管	液管外径	mm	φ6.35 (1/4")
		ガス管外径	mm	φ9.52 (3/8")
	配管制限	配管総実長	m	30 (チャージレス 20)
		各室内・外ユニット間総実長	m	20
		室内・外ユニット間高低差	m	15 ※
室内ユニット間高低差		m	15	

1. 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
定格消費電力(室内機: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
< 定格電圧 > 電圧: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
< 定格 > (室内機: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長) , 高低差0m
2. 運転音測定条件: 録音室, A スケール, J I S C 9 6 1 2 にあります。
3. 定格消費電力、低消費電力、運転電流、力率の値は、
定格運転時の値です。
4. 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
6. 指定なき数字の単位は、mm とします。
※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形式		SCP52MH2			
発行者		名称			
鈴木		仕様書			
06 410		図番		訂符業別	
RRC000Z022		A		1/1	