



室外ユニット外形図

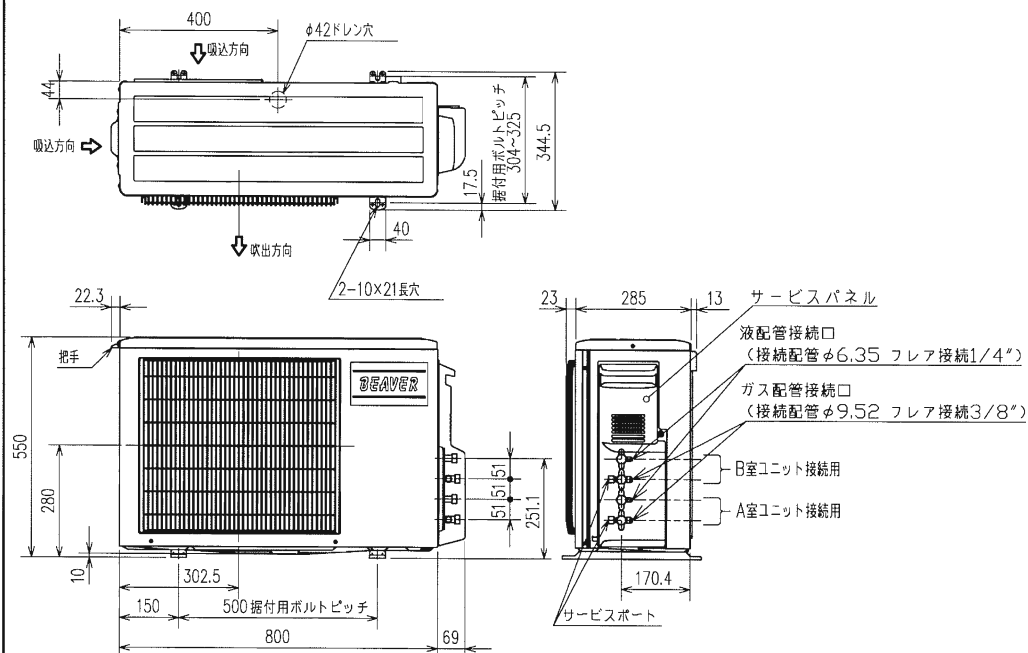

*接続可能な室内ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	
SKP28MH2 - W	STP28MH2

室外ユニットの周囲必要空間

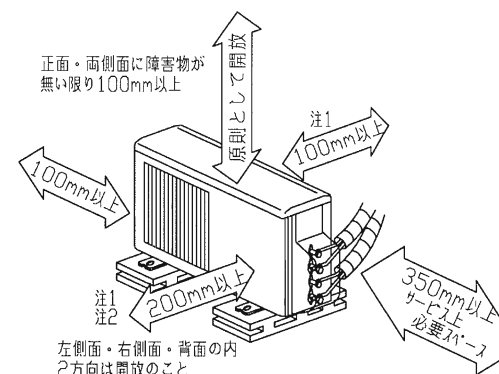


室外ユニットの据付上最小のスペース

注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド(別売部品)を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。

注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領

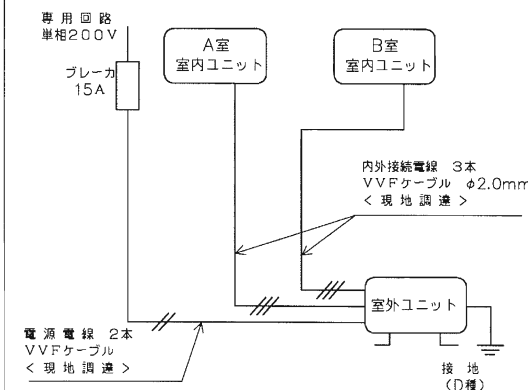

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SCP56MH2,SCP56MH2A		
性能 (2台運転時)	冷房	冷房能力	kW 5.6 (0.9~7.1)	
		定格消費電力	W 1,510 (190~2,200)	
		運転電流	A 7.9	
		力率	% 95	
		始動電流	A 8.8	
	暖房	暖房能力	kW 6.8 (0.9~8.2)	
		定格消費電力	W 1,760 (190~2,420)	
		低温能力	kW 6.0	
		低温消費電力	W 2,140	
		運転電流	A 8.8 (最大15.0)	
製氷	電源	電圧	単相・200V・50Hz/60Hz	
		外形寸法<H×W×D>	mm 550×800(+69)×285	
	圧縮機	外装色 (マンセル)	— アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)	
		形式×個数	— 全密閉×1	
	送風機	呼称出力	W 1,500	
		始動方式	— 直入	
	運転	送風機 (形式×個数)	— プロペラファン×1	
		風量	m ³ /h (冷房) 1,975 (暖房) 2,315	
		運転音	(冷房) 49	
		<2台運転時>	(暖房) 53	
		送風機用電動機出力	W 50	
	部品制限	送風機用保護装置	—	電圧電流検知・回転速度検知
			クロンクケースヒータ	W —
		製品質量	kg 39	
		冷媒 (種類, 封入量)	kg R-410A, 1.30	
延長配管		液管外径	mm φ6.35 (1/4")	
		ガス管外径	mm φ9.52 (3/8")	
配管制限		配管総実長	m 30 (チャージレス 20)	
		各室内・外ユニット間総実長	m 20	
		室内・外ユニット間高低差	m 15 ※	
		室内ユニット間高低差	m 15	

1. 運転特性は J I S C 9 6 1 2 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側): 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]
定格暖房能力<暖冷> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低湿> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
 2. 運転音測定条件: 無響室, A スケール, J I S C 9 6 1 2 によります。
 3. 定格消費電力、低湿消費電力、運転電流、力率の値は、
定格運転時の値です。
 4. 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
 5. 本仕様書では予告なく変更することがあります。
 6. 指定なき数字の単位は、mm とします。
- ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形式		SCP56MH2			
発行者		名称			
鈴木		仕様書			
06 410		図番		訂符葉別	
		RRC000Z023		A 1/1	